台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

新北市板橋浮洲合宜住宅新建工程

結構安全鑑定

A6-1(A6 西區)區鑑定報告書

【第 7 冊/共 7 冊】

鑑定人：結構技師　江 世 雄（技執字第 003495 號）
婁 光 銘（技執字第 002686 號）
李 坤 昌（技執字第 002966 號）
江 光 裕（技執字第 003969 號）
林 文 宗（技執字第 002431 號）
王 一 航（技執字第 001018 號）
江 新 煌（技執字第 004686 號）
王 志 誠（技執字第 001109 號）
陳 正 平（台工登字第 6687 號）
徐 茂 卿（技執字第 004552 號）
邱 輝 煌（技執字第 001422 號）
梁 敬 順（技執字第 002178 號）

日　期：中華民國　104　年　9　月　18　日

文　號：(104)北結師鑑字第 2698-3 號

台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

江 世 雄

（技執字第 003495 號）

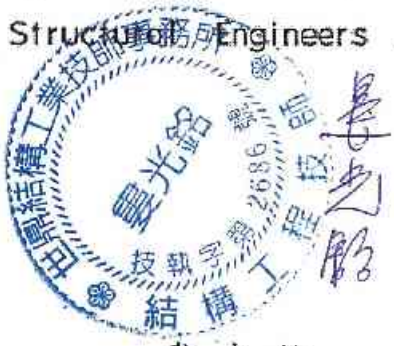

婁 光 銘

（技執字第 002686 號）

李 坤 昌

（技執字第 002966 號）

江 光 裕

（技執字第 003969 號）

林 文 宗

（技執字第 002431 號）

王 一 航

（技執字第 001018 號）

江 新 煌

（技執字第 004686 號）

王 志 誠

（技執字第 001109 號）

陳 正 平

（台工登字第 6687 號）

徐 茂 卿

（技執字第 004552 號）

邱 輝 煌

（技執字第 001422 號）

梁 敬 順

（技執字第 002178 號）

附件九-2

本公會重新建立分析模型進行結構分析及梁、柱、剪力牆配筋比對成果

2. 2樓結構平面圖

PR棟-1MF 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF B87	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	6	#10	48.0	TOP	6	#10	48.0	45.314	55.582	0.94	1.16
		BOT	4	#10	32.0	BOT	4	#10	32.0	47.425	44.76	1.48	1.40
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.264	0.28	0.77	0.82

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF B89	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	6	#10	48.0	TOP	6	#10	48.0	82.982	86.108	1.73	1.79
		BOT	4	#10	32.0	BOT	4	#10	32.0	82.04	79.872	2.56	2.50
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.36	0.369	1.05	1.08

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF B91	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	6	#10	48.0	TOP	9	#10	72.0	56.578	40.697	1.18	0.57
		BOT	4	#10	32.0	BOT	5	#10	40.0	41.057	46.167	1.28	1.15
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.288	0.255	0.84	0.75

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF B92	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	67.554	64.688	0.94	0.90
		BOT	5	#10	40.0	BOT	5	#10	40.0	42.423	42.59	1.06	1.06
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.278	0.268	0.81	0.79

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF B93	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	6	#10	48.0	41.179	56.178	0.57	1.17
		BOT	5	#10	40.0	BOT	10	#10	80.0	45.712	41.477	1.14	0.52
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.254	0.285	0.74	0.83

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF B95	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	6	#10	48.0	TOP	6	#10	48.0	86.715	82.064	1.81	1.71
		BOT	4	#10	32.0	BOT	4	#10	32.0	79.076	82.533	2.47	2.58
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.37	0.356	1.08	1.04

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF B97	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	6	#10	48.0	TOP	6	#10	48.0	54.573	45.406	1.14	0.95
		BOT	3	#10	24.0	BOT	4	#10	32.0	44.861	46.133	1.87	1.44
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.272	0.262	0.80	0.77

PR棟-1MF 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF B108	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	6	#10	48.0	TOP	6	#10	48.0	45.306	54.583	0.94	1.14
		BOT	4	#10	32.0	BOT	4	#10	32.0	47.9	44.619	1.50	1.39
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.263	0.278	0.77	0.81

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF 3112	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	6	#10	48.0	TOP	6	#10	48.0	52.871	39.627	1.10	0.83
		BOT	4	#10	32.0	BOT	4	#10	32.0	39.776	44.647	1.24	1.40
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.274	0.246	0.80	0.72

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF B114	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	6	#10	48.0	TOP	6	#10	48.0	40.076	52.264	0.83	1.09
		BOT	4	#10	32.0	BOT	4	#10	32.0	44.153	40.192	1.38	1.26
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.246	0.27	0.72	0.79

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF B116	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	6	#10	48.0	TOP	6	#10	48.0	90.419	84.26	1.88	1.76
		BOT	4	#10	32.0	BOT	4	#10	32.0	79.307	79.845	2.48	2.50
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.394	0.384	1.15	1.13

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF B118	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	6	#10	48.0	TOP	6	#10	48.0	53.331	46.107	1.11	0.96
		BOT	4	#10	32.0	BOT	4	#10	32.0	45.238	46.232	1.41	1.44
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.267	0.262	0.78	0.77

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF B136	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	6	#10	48.0	TOP	6	#10	48.0	47.871	47.254	1.00	0.98
		BOT	4	#10	32.0	BOT	4	#10	32.0	41.702	41.617	1.30	1.30
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.206	0.205	0.40	0.40

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF B140	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	6	#10	48.0	TOP	6	#10	48.0	47.341	47.076	0.99	0.98
		BOT	4	#10	32.0	BOT	4	#10	32.0	41.339	41.879	1.29	1.31
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.206	0.205	0.40	0.40

PR棟-1MF 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF G111	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	5	#10	40.0	49.038	50.938	1.23	1.27
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	35.944	34.029	1.50	1.42
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.216	0.202	0.84	0.79

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF G113	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	5	#10	40.0	52.022	49.42	1.30	1.24
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	33.517	36.566	1.40	1.52
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.212	0.217	0.83	0.85

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF G130	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	5	#10	40.0	O/S	63.365	O/S	1.58
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	O/S	29.887	O/S	1.25
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	O/S	O/S	O/S	O/S

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF G131	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	5	#10	40.0	15.52	14.493	0.39	0.36
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	7.832	8.508	0.33	0.35
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.101	0.081	0.59	0.47

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF G147	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	5	#10	40.0	36.621	50.031	0.92	1.25
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	33.008	25.567	1.38	1.07
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.179	0.188	0.70	0.73

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF G164	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	5	#10	40.0	47.682	49.485	1.19	1.24
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	35.014	32.735	1.46	1.36
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.227	0.199	0.89	0.78

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF G166	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	5	#10	40.0	50.676	48	1.27	1.20
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	32.219	35.058	1.34	1.46
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.207	0.213	0.81	0.83

PR棟-1MF 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左跨	右跨	左端	右端
1MF G183	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	5	#10	40.0	36.449	49.854	0.91	1.25
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	32.982	25.462	1.37	1.06
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.178	0.188	0.70	0.73

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左跨	右跨	左端	右端
1MF G200	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	5	#10	40.0	O/S	62.019	O/S	1.55
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	O/S	29.293	O/S	1.22
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	O/S	O/S	O/S	O/S

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左跨	右跨	左端	右端
1MF G201	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	15.52	15.457	0.65	0.64
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	8.04	7.655	0.34	0.32
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.105	0.095	0.62	0.56

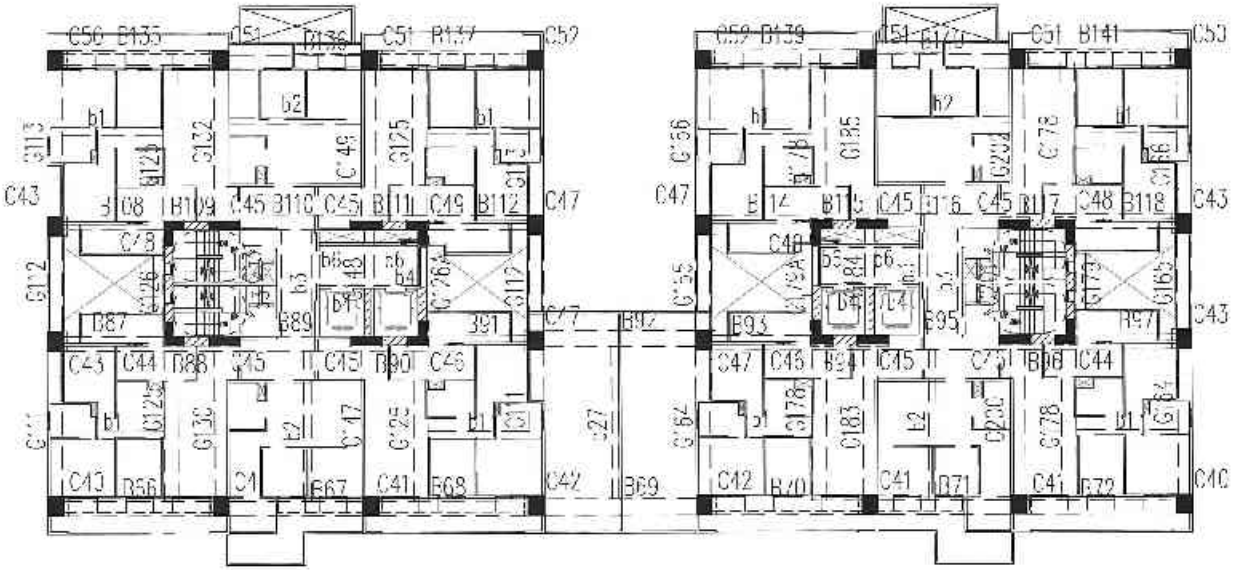

D、R板結構平面圖

PR棟-2F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F B66	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#10	96.0	TOP	12	#10	96.0	71.965	60.888	0.75	0.63
		BOT	11	#10	88.0	BOT	11	#10	88.0	47.023	45.362	0.53	0.52
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.294	0.298	0.57	0.58

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F B67	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#10	96.0	TOP	12	#10	96.0	66.458	70.238	0.69	0.73
		BOT	11	#10	88.0	BOT	11	#10	88.0	54.793	56.252	0.62	0.64
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#15	@10	7.2	0.303	0.304	0.89	0.04

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F B68	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#10	96.0	TOP	12	#10	96.0	62.404	67.994	0.65	0.71
		BOT	11	#10	88.0	BOT	11	#10	88.0	45.823	41.51	0.52	0.47
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.292	0.289	0.57	0.56

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F B69	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	14	#10	112.0	TOP	14	#10	112.0	97.203	96.468	0.87	0.86
		BOT	13	#10	104.0	BOT	13	#10	104.0	54.475	54.732	0.52	0.53
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.411	0.41	0.80	0.80

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F B70	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#10	96.0	TOP	12	#10	96.0	67.981	61.709	0.71	0.64
		BOT	11	#10	88.0	BOT	11	#10	88.0	41.034	45.705	0.47	0.52
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.29	0.291	0.57	0.57

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F B71	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#10	96.0	TOP	12	#10	96.0	70.184	65.734	0.73	0.68
		BOT	11	#10	88.0	BOT	11	#10	88.0	55.629	54.576	0.63	0.62
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.304	0.302	0.89	0.88

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F B72	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#10	96.0	TOP	12	#10	96.0	60.62	73.631	0.63	0.77
		BOT	11	#10	88.0	BOT	11	#10	88.0	45.981	47.008	0.52	0.53
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.299	0.299	0.58	0.58

PR棟-2F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F B87	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	17	#10	136.0	69.982	88.331	0.80	0.65
		BOT	11	#10	88.0	BOT	17	#10	136.0	67.403	71.064	0.77	0.52
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.409	0.437	0.80	0.85

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F B89	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	17	#10	136.0	TOP	17	#10	136.0	O/S	O/S	O/S	O/S
		BOT	17	#10	136.0	BOT	17	#10	136.0	O/S	O/S	O/S	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	O/S	O/S	O/S	O/S

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F B91	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	17	#10	136.0	TOP	12	#10	96.0	91.98	65.843	0.68	0.69
		BOT	17	#10	136.0	BOT	11	#10	88.0	68.605	66.294	0.50	0.75
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.449	0.402	0.88	0.79

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F B92	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	14	#10	112.0	TOP	14	#10	112.0	103.134	102.544	0.92	0.92
		BOT	13	#10	104.0	BOT	13	#10	104.0	55.338	55.608	0.53	0.53
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.445	0.444	0.87	0.87

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F B93	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#10	96.0	TOP	17	#10	136.0	66.047	91.519	0.69	0.67
		BOT	11	#10	88.0	BOT	17	#10	136.0	65.959	68.875	0.75	0.51
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.404	0.446	0.79	0.87

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F B95	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	17	#10	136.0	TOP	17	#10	136.0	O/S	O/S	O/S	O/S
		BOT	17	#10	136.0	BOT	17	#10	136.0	O/S	O/S	O/S	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	O/S	O/S	O/S	O/S

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F B97	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	17	#10	10.0	TOP	11	#10	88.0	87.811	70.549	8.78	0.80
		BOT	17	#10	136.0	BOT	11	#10	88.0	71.523	67.274	0.53	0.76
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.433	0.41	0.85	0.80

PR棟-2F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F B108	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	17	#10	136.0	70.367	88.32	0.80	0.65
		BOT	11	#10	88.0	BOT	17	#10	136.0	67.365	71.308	0.77	0.52
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.41	0.435	0.80	0.85

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F B110	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	17	#10	136.0	TOP	17	#10	136.0	O/S	O/S	O/S	O/S
		BOT	17	#10	136.0	BOT	17	#10	136.0	O/S	O/S	O/S	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	O/S	O/S	O/S	O/S

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F B112	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	17	#10	136.0	TOP	11	#10	88.0	90.816	68.005	0.67	0.77
		BOT	17	#10	136.0	BOT	11	#10	88.0	68.65	69.607	0.50	0.79
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.453	0.412	0.88	0.80

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F B114	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	17	#10	136.0	68.375	90.074	0.78	0.66
		BOT	11	#10	88.0	BOT	17	#10	136.0	68.826	69.027	0.78	0.51
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.408	0.45	0.80	0.88

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F B116	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	17	#10	136.0	TOP	17	#10	136.0	O/S	O/S	O/S	O/S
		BOT	17	#10	136.0	BOT	17	#10	136.0	O/S	O/S	O/S	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10		O/S	O/S	O/S	O/S

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F B118	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	17	#10	136.0	TOP	11	#10	88.0	87.632	71.274	0.64	0.81
		BOT	17	#10	136.0	BOT	11	#10	88.0	72.076	67.286	0.53	0.76
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.431	0.411	1.68	1.61

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F B135	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#10	96.0	TOP	12	#10	96.0	74.101	66.007	0.77	0.69
		BOT	11	#10	88.0	BOT	11	#10	88.0	49.185	50.353	0.56	0.57
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.305	0.309	0.60	0.60

PR棟-2F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F B136	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#10	96.0	TOP	12	#10	96.0	72.084	72.193	0.75	0.75
		BOT	11	#10	88.0	BOT	11	#10	88.0	58.767	59.222	0.67	0.67
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.316	0.312	0.93	0.91

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F B137	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#10	96.0	TOP	12	#10	96.0	67.004	72.11	0.70	0.75
		BOT	11	#10	88.0	BOT	11	#10	88.0	48.969	49.324	0.56	0.56
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.307	0.296	0.60	0.58

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F B139	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#10	96.0	TOP	12	#10	96.0	71.219	65.528	0.74	0.68
		BOT	11	#10	88.0	BOT	11	#10	88.0	48.118	47.98	0.55	0.55
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.294	0.303	0.57	0.59

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F B140	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#10	96.0	TOP	12	#10	96.0	71.652	70.579	0.75	0.74
		BOT	11	#10	88.0	BOT	11	#10	88.0	58.01	58.342	0.66	0.66
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.312	0.313	0.91	0.92

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F B141	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#10	96.0	TOP	12	#10	96.0	64.692	74.598	0.67	0.78
		BOT	11	#10	88.0	BOT	11	#10	88.0	49.736	48.242	0.57	0.55
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.307	0.306	0.60	0.60

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F G111	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	11	#10	88.0	65.401	72.163	0.74	0.82
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	51.352	43.193	0.80	0.67
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.324	0.349	0.76	0.82

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F G112	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	11	#10	88.0	70.04	69.659	0.80	0.79
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	66.384	66.895	1.04	1.05
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.365	0.363	1.07	1.06

PR棟-2F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F G113	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	11	#10	88.0	69.618	64.789	0.79	0.74
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	43.572	52.326	0.68	0.82
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.306	0.284	0.72	0.67

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F G125	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	6	#10	48.0	TOP	8	#10	64.0	17.234	55.004	0.36	0.86
		BOT	4	#10	32.0	BOT	4	#10	32.0	17.858	26.356	0.56	0.82
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.115	0.149	0.27	0.35

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F G130	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#10	96.0	TOP	12	#10	96.0	68.626	88.41	0.71	0.92
		BOT	6	#10	48.0	BOT	6	#10	48.0	56.882	46.987	1.19	0.98
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.32	0.342	0.63	0.67

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F G131	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	16.583	16.583	0.69	0.69
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	9.289	10.435	0.39	0.43
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.106	0.11	0.62	0.64

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F G132	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#10	96.0	TOP	12	#10	96.0	88.848	68.285	0.93	0.71
		BOT	6	#10	48.0	BOT	6	#10	48.0	46.585	59.725	0.97	1.24
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.35	0.321	0.68	0.63

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F G147	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#10	96.0	TOP	12	#10	96.0	62.006	91.176	0.65	0.95
		BOT	6	#10	48.0	BOT	6	#10	48.0	54.393	44.074	1.13	0.92
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.313	0.349	0.61	0.68

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F G148	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	7.718	24.009	0.32	1.00
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	7.718	12.933	0.32	0.54
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.073	0.111	0.43	0.65

PR棟-2F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F G149	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#10	96.0	TOP	12	#10	96.0	82.218	61.268	0.86	0.64
		BOT	6	#10	48.0	BOT	6	#10	48.0	39.548	53.796	0.82	1.12
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.334	0.303	0.65	0.59

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F G164	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	11	#10	88.0	63.714	70.389	0.72	0.80
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	49.392	41.424	0.77	0.65
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.319	0.343	0.75	0.80

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F G165	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	11	#10	88.0	65.285	65.505	0.74	0.74
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	62.271	62.229	0.97	0.97
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.347	0.345	1.02	1.01

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F G166	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	11	#10	88.0	66.837	61.893	0.76	0.70
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	40.798	49.596	0.64	0.77
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.298	0.275	0.70	0.64

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F G178	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	6	#10	48.0	TOP	8	#10	64.0	16.941	54.002	0.35	0.84
		BOT	4	#10	32.0	BOT	4	#10	32.0	17.858	25.898	0.56	0.81
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.113	0.148	0.26	0.35

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F G183	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#10	96.0	TOP	12	#10	96.0	60.572	89.536	0.63	0.93
		BOT	6	#10	48.0	BOT	6	#10	48.0	53.011	42.604	1.10	0.89
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.309	0.345	0.60	0.67

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F G184	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	7.109	22.047	0.30	0.92
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	7.109	12.933	0.30	0.54
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.069	0.107	0.40	0.63

PR棟-2F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F G200	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#10	96.0	TOP	12	#10	96.0	66.844	86.035	0.70	0.90
		BOT	6	#10	48.0	BOT	6	#10	48.0	54.882	45.19	1.14	0.94
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.314	0.336	0.61	0.66

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左跨	右跨	左端	右端
2F G201	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	16.583	16.583	0.69	0.69
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	8.662	9.86	0.36	0.41
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.104	0.109	0.61	0.64

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左跨	右跨	左端	右端
2F G202	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#10	96.0	TOP	12	#10	96.0	54.002	16.941	0.56	0.18
		BOT	6	#10	48.0	BOT	6	#10	48.0	25.898	17.858	0.54	0.37
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.148	0.113	0.29	0.22

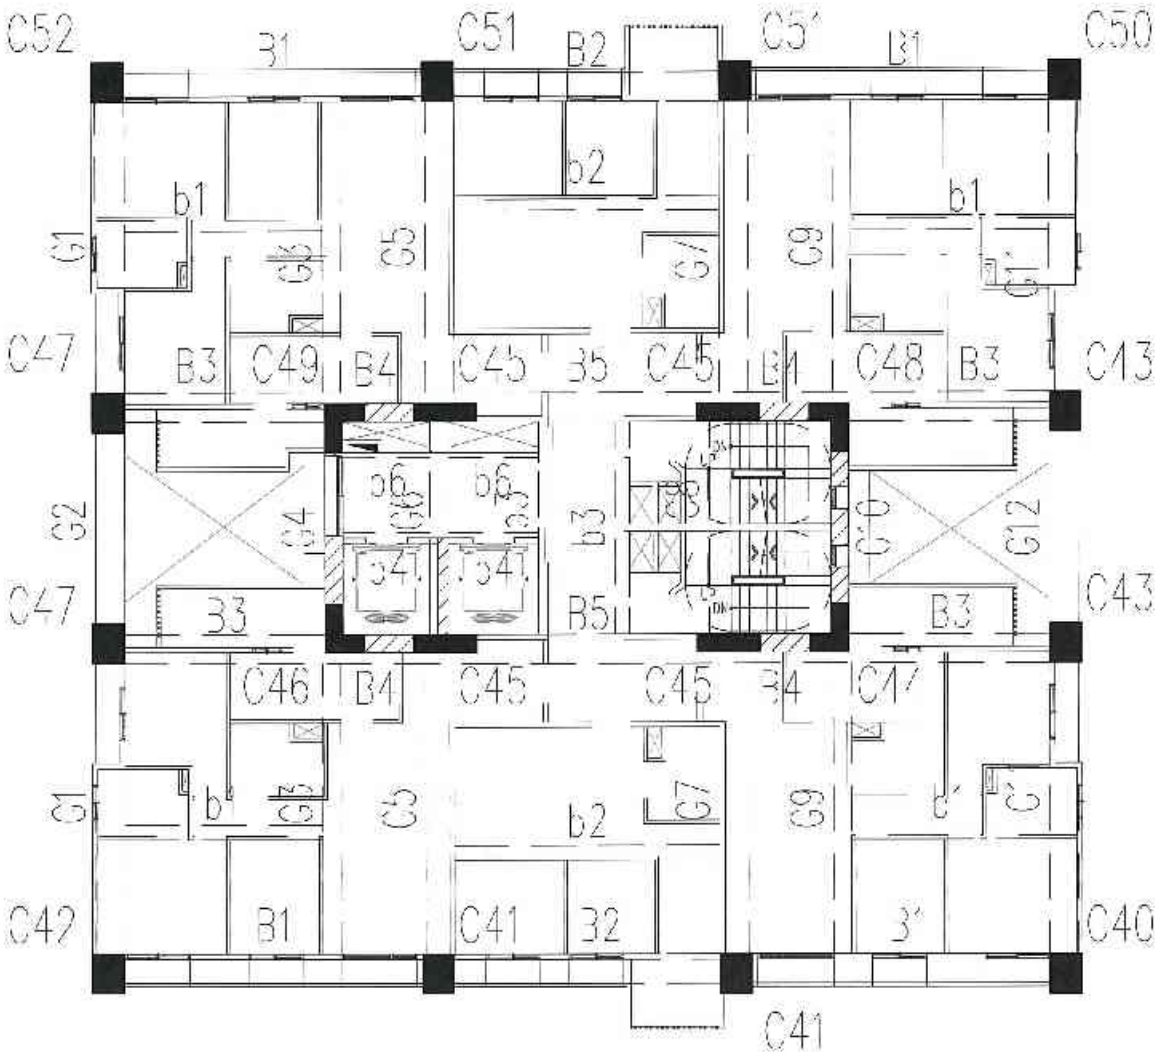
C52
B1
C51
B2
C50
b1
b2
G1
G5
G7
G9
C47
B3
C49
B4
C45
B5
C48
C43
G2
G4
G6
G8
G10
G12
B3
C46
C41
B2
C42
B1
C40

P棟結構平面圖

P棟 - 梁鋼筋彙整比較表

桿件編號	位置		R1F		24F		23F		22F		21F		20F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
B1	主筋	上層	1.16	0.67	1.27	0.63	1.3	0.67	1.22	0.66	1.28	0.71	1.21	0.7
		下層	1.1	0.69	0.96	0.81	1.23	0.85	1.04	0.81	1.08	0.87	1.13	0.82
	剪力筋		0.52	0.45	0.53	0.43	0.54	0.45	0.56	0.47	0.57	0.49	0.59	0.5
	備註													

桿件編號	位置		19F		18F		17F		16F		15F		14F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
B1	主筋	上層	1.15	0.69	1.2	0.73	1.24	0.77	1.17	0.75	1.22	0.79	1.29	0.82
		下層	0.98	0.79	1.03	0.84	1.1	0.87	1.18	0.92	1.21	0.89	1.13	0.88
	剪力筋		0.6	0.52	0.62	0.54	0.63	0.56	0.64	0.57	0.72	0.64	0.61	0.54
	備註													

桿件編號	位置		13F		12F		11F		10F		9F		8F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
B1	主筋	上層	1.17	0.85	1.18	0.88	1.19	0.9	1.08	0.83	1.23	0.86	1.23	0.88
		下層	1.18	0.9	1.23	0.92	1.25	0.92	1.29	0.93	1.31	0.99	1.32	0.99
	剪力筋		0.61	0.55	0.62	0.56	0.61	0.56	0.62	0.57	0.71	0.65	0.71	0.66
	備註													

桿件編號	位置		7F		6F		5F		4F		3F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
B1	主筋	上層	1.22	0.89	1.2	0.89	1.16	0.89	1.12	0.87	1.04	0.83
		下層	1.33	0.98	1.33	0.97	1.31	0.94	1.27	0.9	1.18	0.83
	剪力筋		0.7	0.66	0.69	0.65	0.67	0.64	0.65	0.63	0.61	0.6
	備註											

桿件編號	位置		R1F		24F		23F		22F		21F		20F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
B2	主筋	上層	0.99	0.9	1.03	0.92	1.08	0.97	1.03	0.94	1.1	1	1.06	0.96
		下層	0.8	0.85	0.9	0.99	0.95	1.04	0.92	0.99	0.99	1.07	0.94	1.02
	剪力筋		0.9	0.91	0.82	0.79	0.84	0.79	0.88	0.86	0.92	0.9	0.96	0.95
	備註													

桿件編號	位置		19F		18F		17F		16F		15F		14F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
B2	主筋	上層	1.02	0.94	1.08	0.99	1.12	1.03	1.08	1	1.13	1.06	1.16	1.08
		下層	0.91	0.98	0.97	1.04	1.02	1.09	1.08	1.14	1.04	1.1	1.03	1.08
	剪力筋		0.48	0.74	0.5	0.77	0.81	0.79	0.83	0.82	0.94	0.93	0.96	0.94
	備註													

桿件編號	位置		13F		12F		11F		10F		9F		8F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
B2	主筋	上層	1.19	1.1	1.21	1.12	1.21	1.13	1.11	1.04	1.14	1.07	1.15	1.08
		下層	1.06	1.11	1.08	1.14	1.09	1.14	1.11	1.16	1.16	1.21	1.16	1.21
	剪力筋		0.98	0.96	0.99	0.98	0.99	0.98	1	0.99	0.93	0.91	0.93	0.92
	備註													

P棟 - 梁鋼筋彙整比較表

桿件編號	位置		7F		6F		5F		4F		3F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
B2	主筋	上層	1.14	1.08	1.12	1.06	1.09	1.04	1.04	1	0.97	0.93
		下層	1.15	1.2	1.14	1.18	1.1	1.14	1.05	1.08	0.97	1.01
	剪力筋		0.92	0.91	0.91	0.9	0.74	0.73	0.71	0.71	0.67	0.66
	備註											

桿件編號	位置		R1F		24F		23F		22F		21F		20F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
B3	主筋	上層	0.89	1.22	1.01	1.27	1.08	1.1	1.18	1.2	1.27	1.3	1.09	1.17
		下層	1.02	0.9	1.23	1.09	1.35	1.21	1.12	1.01	1.22	1.11	1.06	0.97
	剪力筋		0.77	0.88	0.77	0.88	0.82	0.94	0.66	0.75	0.7	0.79	0.75	0.84
	備註													

桿件編號	位置		19F		18F		17F		16F		15F		14F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
B3	主筋	上層	1.16	1.07	1.24	1.15	1.1	1.22	1.15	1.12	1.14	1.16	1.03	1.2
		下層	1.14	1.05	1.23	1.14	1.09	1.01	1.15	1.07	1.16	1.1	1.05	1
	剪力筋		0.79	0.88	0.83	0.93	0.87	0.97	0.72	0.8	0.83	0.92	0.86	0.94
	備註													

桿件編號	位置		13F		12F		11F		10F		9F		8F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
B3	主筋	上層	0.94	1.11	0.96	1.13	0.97	1.15	0.98	1.16	1.05	1.15	1.06	1.16
		下層	0.96	1.03	0.98	1.06	1	1.08	1.01	1.09	1.09	1.07	1.11	1.35
	剪力筋		0.73	0.8	0.74	0.81	0.75	0.82	0.76	0.83	0.9	1	0.91	1.01
	備註													

桿件編號	位置		7F		6F		5F		4F		3F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
B3	主筋	上層	1.07	1.16	1.07	1.16	1.06	1.15	1.02	1.11	0.96	1.05
		下層	1.11	1.09	1.11	1.09	1.1	1.08	1.06	1.04	1.01	0.97
	剪力筋		0.91	1.01	0.91	1.01	0.91	1	0.88	0.97	0.84	0.94
	備註											

桿件編號	位置		R1F		24F		23F		22F		21F		20F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
B5	主筋	上層	1.36	1.13	1.44	1.2	1.36	1.19	O/S	1.17	O/S	1.25	O/S	1.32
		下層	1.11	1.32	1.27	1.51	1.22	1.43	O/S	1.39	O/S	1.48	O/S	1.41
	剪力筋		1.05	0.97	1.08	0.99	1.14	1.05	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S
	備註													

桿件編號	位置		19F		18F		17F		16F		15F		14F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
B5	主筋	上層	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S
		下層	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S
	剪力筋		O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S
	備註													

P棟 - 梁鋼筋彙整比較表

桿件編號	位置		13F		12F		11F		10F		9F		8F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
B5	主筋	上層	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S
		下層	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S
	剪力筋		O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S
	備註													

桿件編號	位置		7F		6F		5F		4F		3F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
B5	主筋	上層	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S
		下層	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S
	剪力筋		O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S
	備註											

桿件編號	位置		R1F		24F		23F		22F		21F		20F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G1	主筋	上層	1.25	2	1.11	1.42	1.18	1.43	1.07	1.34	1.09	1.36	1.27	1.38
		下層	1.05	1.15	1.36	1.14	1.32	1.01	1.44	1.2	1.47	1.24	1.42	0.89
	剪力筋		0.91	0.99	0.62	0.72	0.74	0.87	0.64	0.74	0.64	0.74	0.62	0.72
	備註													

桿件編號	位置		19F		18F		17F		16F		15F		14F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G1	主筋	上層	1.05	1.29	1.08	1.32	1.23	1.32	1.12	1.35	1.11	1.33	1.27	1.29
		下層	1.36	1.16	1.39	1.19	1.34	0.88	1.3	1.12	1.37	1.2	1.31	0.93
	剪力筋		0.66	0.76	0.67	0.76	0.54	0.62	0.69	0.78	0.65	0.73	0.74	0.83
	備註													

桿件編號	位置		13F		12F		11F		10F		9F		8F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G1	主筋	上層	1.21	1.44	1.22	1.44	1.29	1.28	1.21	1.41	1.25	1.45	1.28	1.26
		下層	1.41	1.24	1.41	1.25	1.31	0.95	1.38	1.24	1.44	1.31	1.32	0.97
	剪力筋		0.66	0.73	0.66	0.73	0.75	0.83	0.66	0.72	0.76	0.84	0.7	0.77
	備註													

桿件編號	位置		7F		6F		5F		4F		3F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G1	主筋	上層	1.21	1.39	1.17	1.34	1.18	1.15	1.07	1.21	0.99	1.12
		下層	1.37	1.25	1.33	1.21	1.18	0.88	1.18	1.09	1.07	0.99
	剪力筋		0.74	0.8	0.72	0.78	0.65	0.71	0.67	0.72	0.63	0.67
	備註											

桿件編號	位置		R1F		24F		23F		22F		21F		20F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G3	主筋	上層	0.32	1.08	0.25	0.92	0.25	0.94	0.25	0.94	0.26	0.95	0.25	0.95
		下層	0.61	0.89	0.49	0.78	0.5	0.79	0.5	0.79	0.5	0.8	0.5	0.87
	剪力筋		0.14	0.38	0.12	0.25	0.12	0.26	0.3	0.41	0.3	0.41	0.26	0.36
	備註													

P棟 - 梁鋼筋彙整比較表

桿件編號	位置		19F		18F		17F		16F		15F		14F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G3	主筋	上層	0.23	0.88	0.23	0.88	0.23	0.89	0.23	0.89	0.21	0.82	0.23	0.82
		下層	0.42	0.75	0.42	0.75	0.42	0.75	0.43	0.76	0.42	0.75	0.41	0.67
	剪力筋		0.26	0.36	0.26	0.36	0.26	0.36	0.26	0.36	0.22	0.3	0.22	0.3
	備註													

桿件編號	位置		13F		12F		11F		10F		9F		8F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G3	主筋	上層	0.23	0.81	0.23	0.81	0.23	0.8	0.23	0.79	0.25	0.84	0.25	0.82
		下層	0.41	0.67	0.41	0.67	0.41	0.66	0.41	0.65	0.43	0.71	0.43	0.7
	剪力筋		0.22	0.3	0.22	0.3	0.22	0.3	0.21	0.29	0.23	0.32	0.23	0.31
	備註													

桿件編號	位置		7F		6F		5F		4F		3F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G3	主筋	上層	0.25	0.8	0.25	0.78	0.25	0.75	0.25	0.71	0.25	0.67
		下層	0.43	0.68	0.43	0.66	0.43	0.64	0.43	0.61	0.43	0.57
	剪力筋		0.23	0.31	0.22	0.3	0.21	0.29	0.21	0.28	0.2	0.26
	備註											

桿件編號	位置		R1F		24F		23F		22F		21F		20F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G5	主筋	上層	0.79	1.41	0.65	1.21	0.66	1.23	0.68	1.25	0.7	1.26	0.73	1.34
		下層	1.26	1.28	1.11	0.98	1.13	1	1.17	1.01	1.2	1.03	1.65	1.22
	剪力筋		0.85	0.98	0.76	0.91	0.77	0.92	0.78	0.93	0.79	0.94	0.86	1.06
	備註													

桿件編號	位置		19F		18F		17F		16F		15F		14F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G5	主筋	上層	0.68	1.23	0.7	1.23	0.71	1.24	0.73	1.24	0.75	1.3	0.76	1.29
		下層	1.41	1.03	1.42	1.04	1.42	1.04	1.44	1.04	1.45	1.01	1.44	1.01
	剪力筋		0.69	0.86	0.7	0.86	0.71	0.86	0.71	0.86	0.79	0.96	0.79	0.95
	備註													

桿件編號	位置		13F		12F		11F		10F		9F		8F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G5	主筋	上層	0.77	1.29	0.78	1.28	0.78	1.26	0.72	1.15	0.84	1.36	0.82	1.32
		下層	1.44	1.01	1.43	1.02	1.39	1.01	1.2	0.88	1.46	1.1	1.4	1.07
	剪力筋		0.79	0.95	0.8	0.95	0.79	0.94	0.79	0.93	0.81	0.96	0.79	0.94
	備註													

桿件編號	位置		7F		6F		5F		4F		3F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G5	主筋	上層	0.81	1.27	0.79	1.21	0.75	1.14	0.72	1.06	0.67	0.96
		下層	1.35	1.05	1.28	1.02	1.19	0.96	1.1	0.9	0.97	0.81
	剪力筋		0.78	0.91	0.76	0.88	0.74	0.85	0.71	0.8	0.67	0.74
	備註											

P棟 - 梁鋼筋量整比較表

桿件編號	位置		R1F		24F		23F		22F		21F		20F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G6	主筋	上層	0.68	1.01	0.59	0.77	0.52	0.72	0.53	0.7	0.55	0.67	0.59	0.95
		下層	0.48	0.64	0.45	0.56	0.44	0.44	0.45	0.44	0.46	0.44	0.53	0.56
	剪力筋		0.94	1.01	0.79	0.83	0.73	0.83	0.57	0.66	0.57	0.65	0.69	0.82
	備註													

桿件編號	位置		19F		18F		17F		16F		15F		14F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G6	主筋	上層	0.57	0.89	0.56	0.86	0.59	0.87	0.65	0.85	0.7	0.96	0.76	0.99
		下層	0.51	0.51	0.51	0.51	0.52	0.51	0.59	0.51	0.64	0.57	0.7	0.6
	剪力筋		0.66	0.78	0.64	0.77	0.65	0.78	0.56	0.67	0.62	0.73	0.64	0.76
	備註													

桿件編號	位置		13F		12F		11F		10F		9F		8F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G6	主筋	上層	0.81	0.96	0.84	0.94	0.85	0.92	0.86	0.86	0.84	1.16	0.86	1.09
		下層	0.75	0.59	0.78	0.57	0.79	0.56	0.8	0.52	0.8	0.73	0.81	0.7
	剪力筋		0.66	0.77	0.66	0.77	0.66	0.77	0.64	0.75	0.74	0.88	0.73	0.85
	備註													

桿件編號	位置		7F		6F		5F		4F		3F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G6	主筋	上層	0.91	1.02	0.22	0.22	0.98	0.94	1.01	0.92	1	0.91
		下層	0.86	0.64	0.34	0.22	0.95	0.57	0.99	0.55	1.01	0.54
	剪力筋		0.72	0.84	0.43	0.51	0.54	0.63	0.55	0.64	0.55	0.65
	備註											

桿件編號	位置		R1F		24F		23F		22F		21F		20F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G7	主筋	上層	1.01	O/S	0.76	1.28	0.78	1.29	0.71	1.16	0.73	1.18	0.75	1.23
		下層	0.99	O/S	1.31	1.13	1.34	1.15	1.1	0.93	1.13	0.95	1.28	0.91
	剪力筋		O/S	O/S	0.75	0.86	0.76	0.87	0.77	0.88	0.78	0.88	0.68	0.79
	備註													

桿件編號	位置		19F		18F		17F		16F		15F		14F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G7	主筋	上層	0.77	1.24	0.78	1.25	0.8	1.25	0.82	1.26	0.84	1.29	0.78	1.18
		下層	1.32	0.93	1.33	0.93	1.33	0.94	1.36	0.95	1.36	0.93	1.36	0.94
	剪力筋		0.68	0.8	0.69	0.81	0.7	0.81	0.71	0.81	0.77	0.9	0.78	0.9
	備註													

桿件編號	位置		13F		12F		11F		10F		9F		8F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G7	主筋	上層	0.79	1.18	0.79	1.18	0.79	1.16	0.79	1.15	0.9	1.27	0.88	1.24
		下層	1.36	0.96	1.35	0.97	1.32	0.96	1.3	0.96	1.53	1.15	1.48	1.12
	剪力筋		0.79	0.9	0.79	0.9	0.78	0.89	0.78	0.88	0.77	0.89	0.92	1.05
	備註													

P棟 - 梁鋼筋量整比較表

桿件編號	位置		7F		6F		5F		4F		3F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G7	主筋	上層	0.87	1.19	0.84	1.14	0.8	1.07	0.76	0.99	0.7	0.89
		下層	1.43	1.09	1.35	1.05	1.25	0.98	1.15	0.91	1	0.8
	剪力筋		0.9	1.02	0.88	0.99	0.85	0.94	0.8	0.88	0.75	0.81
	備註											

桿件編號	位置		R1F		24F		23F		22F		21F		20F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G8	主筋	上層	1.13	1.08	0.71	0.73	0.67	0.69	0.66	0.68	0.63	0.65	0.94	0.96
		下層	0.54	0.53	0.46	0.48	0.44	0.45	0.43	0.45	0.42	0.43	0.61	0.61
	剪力筋		0.86	0.85	0.64	0.66	0.63	0.64	0.62	0.63	0.61	0.62	0.74	0.74
	備註													

桿件編號	位置		19F		18F		17F		16F		15F		14F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G8	主筋	上層	0.91	0.93	0.92	0.93	0.93	0.95	0.91	0.93	1.01	1.03	1.02	1.04
		下層	0.6	0.61	0.6	0.61	0.61	0.61	0.6	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61
	剪力筋		0.72	0.73	0.72	0.73	0.73	0.74	0.72	0.73	0.76	0.76	0.76	0.77
	備註													

桿件編號	位置		13F		12F		11F		10F		9F		8F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G8	主筋	上層	1	1.01	0.98	1	0.98	1	0.92	0.94	1.35	1.37	1.28	1.29
		下層	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.84	0.84	0.78	0.78
	剪力筋		0.75	0.76	0.74	0.75	0.74	0.75	0.73	0.73	0.92	0.93	0.88	0.88
	備註													

桿件編號	位置		7F		6F		5F		4F		3F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G8	主筋	上層	1.21	1.22	1.13	1.14	1.06	1.07	0.94	0.95	0.82	0.82
		下層	0.72	0.72	0.69	0.69	0.69	0.69	0.65	0.65	0.54	0.54
	剪力筋		0.84	0.84	0.81	0.81	0.79	0.79	0.74	0.74	0.67	0.67
	備註											

桿件編號	位置		R1F		24F		23F		22F		21F		20F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G9	主筋	上層	0.28	1.07	0.25	0.91	0.25	0.93	0.25	0.93	0.25	0.94	0.25	0.93
		下層	0.62	0.88	0.5	0.77	0.51	0.78	0.51	0.78	0.51	0.79	0.51	1.03
	剪力筋		0.14	0.37	0.12	0.25	0.12	0.25	0.3	0.4	0.3	0.41	0.26	0.36
	備註													

桿件編號	位置		19F		18F		17F		16F		15F		14F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G9	主筋	上層	0.23	0.87	0.23	0.87	0.23	0.88	0.23	0.88	0.21	0.82	0.23	0.81
		下層	0.42	0.74	0.43	0.74	0.43	0.75	0.43	0.75	0.43	0.75	0.42	0.67
	剪力筋		0.26	0.36	0.26	0.36	0.26	0.36	0.26	0.36	0.22	0.3	0.22	0.3
	備註													

P棟 - 梁鋼筋彙整比較表

桿件編號	位置		13F		12F		11F		10F		9F		8F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G9	主筋	上層	0.23	0.81	0.23	0.81	0.23	0.8	0.23	0.79	0.25	0.84	0.25	0.82
		下層	0.42	0.67	0.42	0.67	0.42	0.66	0.42	0.65	0.44	0.71	0.43	0.7
	剪力筋		0.22	0.3	0.22	0.3	0.22	0.29	0.21	0	0.23	0.32	0.23	0.31
	備註													

桿件編號	位置		7F		6F		5F		4F		3F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G9	主筋	上層	0.25	0.8	0.25	0.77	0.25	0.74	0.25	0.7	0.25	0.66
		下層	0.43	0.68	0.43	0.66	0.43	0.63	0.43	0.6	0.43	0.57
	剪力筋		0.23	0.31	0.22	0.3	0.21	0.29	0.21	0.28	0.19	0.26
	備註											

桿件編號	位置		R1F		24F		23F		22F		21F		20F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G11	主筋	上層	1.5	1.39	1.08	1.37	1.44	1.38	1.13	1.39	1.16	1.42	1.38	1.33
		下層	1.21	1.24	1.52	1.28	1.47	1.14	1.39	1.17	1.42	1.2	1.38	1.24
	剪力筋		0.72	0.81	0.61	0.69	0.74	0.83	0.63	0.7	0.64	0.71	0.62	0.69
	備註													

桿件編號	位置		19F		18F		17F		16F		15F		14F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G11	主筋	上層	1.21	1.47	1.24	1.5	1.47	1.39	1.18	1.42	1.25	1.49	1.42	1.41
		下層	1.48	1.26	1.52	1.3	1.47	1.18	1.58	1.37	1.64	1.44	1.51	1.22
	剪力筋		0.65	0.72	0.66	0.73	0.64	0.71	0.68	0.75	0.77	0.85	0.74	0.81
	備註													

桿件編號	位置		13F		12F		11F		10F		9F		8F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G11	主筋	上層	1.33	1.57	1.34	1.58	1.45	1.41	1.34	1.55	1.37	1.58	1.63	1.56
		下層	1.61	1.42	1.61	1.43	1.51	1.24	1.59	1.42	1.63	1.47	1.74	1.24
	剪力筋		0.79	0.85	0.79	0.85	0.74	0.81	0.78	0.84	0.76	0.82	0.84	0.91
	備註													

桿件編號	位置		7F		6F		5F		4F		3F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G11	主筋	上層	1.32	1.51	1.28	1.45	1.48	1.39	1.15	1.3	1.07	1.18
		下層	1.54	1.41	1.48	1.35	1.52	1.1	1.29	1.2	1.15	1.08
	剪力筋		0.73	0.79	0.71	0.76	0.77	0.83	0.65	0.7	0.61	0.65
	備註											

桿件編號	位置		R1F		24F		23F		22F		21F		20F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G2	主筋	上層	0.98	1.06			1.16	1.26					1.19	1.28
		下層	1.2	1.15			1.5	1.39					1.34	1.26
	剪力筋		0.93	0.97			1.2	1.27					1	1.05
	備註													

P棟 - 梁鋼筋彙整比較表

桿件編號	位置		19F		18F		17F		16F		15F		14F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G2	主筋	上層					1.2	1.28					1.22	1.29
		下層					1.33	1.26					1.4	1.33
	剪力筋						0.87	0.91					1.05	1.09
	備註													

桿件編號	位置		13F		12F		11F		10F		9F		8F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G2	主筋	上層					1.27	1.34					1.29	1.36
		下層					1.44	1.38					1.45	1.39
	剪力筋						1.09	1.12					1.03	1.06
	備註													

桿件編號	位置		7F		6F		5F		4F		3F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G2	主筋	上層					1.2	1.25				
		下層					1.34	1.29				
	剪力筋						0.96	0.99				
	備註											

桿件編號	位置		R1F		24F		23F		22F		21F		20F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G12	主筋	上層	1.02	1			1.17	1.15					1.19	1.18
		下層	1.66	1.68			1.57	1.59					1.77	1.78
	剪力筋		1.12	1.11			1.41	1.4					1.32	1.31
	備註													

桿件編號	位置		19F		18F		17F		16F		15F		14F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G12	主筋	上層					1.3	1.3					1.38	1.38
		下層					1.71	1.72					1.77	1.77
	剪力筋						1.45	1.44					1.31	1.3
	備註													

桿件編號	位置		13F		12F		11F		10F		9F		8F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G12	主筋	上層					1.43	1.43					1.62	1.62
		下層					1.83	1.84					1.78	1.79
	剪力筋						1.09	1.08					1.54	1.54
	備註													

桿件編號	位置		7F		6F		5F		4F		3F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G12	主筋	上層					1.47	1.46				
		下層					1.61	1.62				
	剪力筋						1.39	1.39				
	備註											

P模-3F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
3F B1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	11	#10	88.0	83.186	72.818	1.04	0.83
		BOT	6	#10	48.0	BOT	9	#10	72.0	56.753	59.53	1.18	0.83
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.314	0.308	0.61	0.60

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
3F B2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	11	#10	88.0	85.064	81.775	0.97	0.93
		BOT	9	#10	72.0	BOT	9	#10	72.0	69.716	72.419	0.97	1.01
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.343	0.338	0.67	0.66

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
3F B3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	12	#10	96.0	76.826	100.542	0.96	1.05
		BOT	10	#10	80.0	BOT	10	#10	80.0	80.698	77.409	1.01	0.97
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.428	0.483	0.84	0.94

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
3F B5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	17	#10	136.0	TOP	17	#10	136.0	O/S	O/S	O/S	O/S
		BOT	17	#10	136.0	BOT	17	#10	136.0	O/S	O/S	O/S	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	O/S	O/S	O/S	O/S

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
3F G1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	79.473	89.235	0.99	1.12
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	68.438	63.174	1.07	0.99
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.323	0.344	0.63	0.67

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
3F G3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	9	#10	72.0	13.819	48.187	0.25	0.67
		BOT	4	#10	32.0	BOT	5	#10	40.0	13.819	22.945	0.43	0.57
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.1	0.134	0.20	0.26

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
3F G5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	14	#10	112.0	TOP	14	#10	112.0	74.983	107.905	0.67	0.96
		BOT	9	#10	72.0	BOT	9	#10	72.0	69.727	58.339	0.97	0.81
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.342	0.38	0.67	0.74

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
3F G6	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	23.907	21.951	1.00	0.91
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	24.3	12.933	1.01	0.54
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.189	0.223	0.55	0.65

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
3F G7	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	13	#10	104.0	TOP	13	#10	104.0	73.111	92.889	0.70	0.89
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	64.298	51.474	1.00	0.80
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.321	0.346	0.75	0.81

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
3F G8	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	19.622	19.622	0.82	0.82
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	12.882	12.882	0.54	0.54
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.114	0.114	0.67	0.67

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
3F G9	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	9	#10	72.0	13.819	47.449	0.25	0.66
		BOT	4	#10	32.0	BOT	5	#10	40.0	13.819	22.613	0.43	0.57
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.099	0.133	0.19	0.26

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
3F G11	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	76.739	85.105	1.07	1.18
		BOT	7	#10	56.0	BOT	7	#10	56.0	64.423	60.294	1.15	1.08
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.312	0.332	0.61	0.65

P棟-4F 大梁月筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
4F B1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	11	#10	88.0	89.932	76.624	1.12	0.87
		BOT	5	#10	48.0	BOT	9	#10	72.0	61.113	64.736	1.27	0.90
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.334	0.322	0.65	0.63

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
4F B2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	11	#10	88.0	91.394	87.61	1.04	1.00
		BOT	9	#10	72.0	BOT	9	#10	72.0	75.828	77.876	1.05	1.08
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.363	0.363	0.71	0.71

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
4F B3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	12	#10	96.0	81.862	106.568	1.02	1.11
		BOT	10	#10	80.0	BOT	10	#10	80.0	84.605	83.228	1.06	1.04
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.45	0.499	0.88	0.97

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
4F B5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	17	#10	136.0	TOP	17	#10	136.0	O/S	O/S	O/S	O/S
		BOT	17	#10	136.0	BOT	17	#10	136.0	O/S	O/S	O/S	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	O/S	O/S	O/S	O/S

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
4F G1	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	85.474	97.074	1.07	1.21
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	75.836	69.552	1.18	1.09
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.343	0.368	0.67	0.72

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
4F G3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	9	#10	72.0	13.819	51.168	0.25	0.71
		BOT	4	#10	32.0	BOT	5	#10	40.0	13.819	24.282	0.43	0.61
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.106	0.143	0.21	0.28

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
4F G5	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	14	#10	112.0	TOP	14	#10	112.0	80.225	119.002	0.72	1.06
		BOT	9	#10	72.0	BOT	9	#10	72.0	79.027	64.828	1.10	0.90
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.363	0.411	0.71	0.80

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
4F G6	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	24.34	22.023	1.01	0.92
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	23.874	13.108	0.99	0.55
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.187	0.219	0.55	0.64

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
4F G7	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	13	#10	104.0	TOP	13	#10	104.0	78.808	103.122	0.76	0.99
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	73.396	58.052	1.15	0.91
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.343	0.376	0.80	0.88

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
4F G8	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	22.467	22.837	0.94	0.95
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	15.639	15.596	0.65	0.65
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.126	0.127	0.74	0.74

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
4F G9	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	9	#10	72.0	13.819	50.575	0.25	0.70
		BOT	4	#10	32.0	BOT	5	#10	40.0	13.819	24.017	0.43	0.60
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.105	0.142	0.21	0.28

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
4F G11	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	82.997	93.248	1.15	1.30
		BOT	7	#10	56.0	BOT	7	#10	56.0	72.317	66.938	1.29	1.20
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.334	0.357	0.65	0.70

P棟-5F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
5F B1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	11	#10	88.0	93.187	77.899	1.16	0.89
		BOT	6	#10	48.0	BOT	9	#10	72.0	62.741	67.556	1.31	0.94
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.345	0.329	0.67	0.64

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
5F B2	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	11	#10	88.0	95.525	91.149	1.09	1.04
		BOT	9	#10	72.0	BOT	9	#10	72.0	79.204	81.832	1.10	1.14
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.377	0.376	0.74	0.73

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
5F B3	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	12	#10	96.0	84.728	110.478	1.06	1.15
		BOT	10	#10	80.0	BOT	10	#10	80.0	88.096	86.366	1.10	1.08
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.464	0.514	0.91	1.00

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
5F B5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	17	#10	136.0	TOP	17	#10	136.0	O/S	O/S	O/S	O/S
		BOT	17	#10	136.0	BOT	17	#10	136.0	O/S	O/S	O/S	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	O/S	O/S	O/S	O/S

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
5F G1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	10	#10	80.0	84.691	91.653	1.18	1.15
		BOT	8	#10	64.0	BOT	9	#10	72.0	75.663	63.248	1.18	0.88
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.335	0.363	0.65	0.71

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
5F G2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	95.725	100.101	1.20	1.25
		BOT	9	#10	72.0	BOT	9	#10	72.0	96.14	92.7	1.34	1.29
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.492	0.508	0.96	0.99

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
5F G3	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	9	#10	72.0	13.819	53.913	0.25	0.75
		BOT	4	#10	32.0	BOT	5	#10	40.0	13.819	25.503	0.43	0.64
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,rec}/S$	$A_{V,rec}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.109	0.147	0.21	0.29

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
5F G5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	14	#10	112.0	TOP	14	#10	112.0	84.237	127.757	0.75	1.14
		BOT	9	#10	72.0	BOT	9	#10	72.0	85.48	69.168	1.19	0.96
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.379	0.434	0.74	0.85

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
5F G6	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	23.626	22.501	0.98	0.94
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	22.803	13.563	0.95	0.57
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.185	0.216	0.54	0.63

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
5F G7	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	13	#10	104.0	TOP	13	#10	104.0	83.421	111.132	0.80	1.07
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	79.946	62.678	1.25	0.98
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.361	0.4	0.85	0.94

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
5F G8	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	25.36	25.672	1.06	1.07
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	16.583	16.583	0.69	0.69
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.135	0.135	0.79	0.79

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
5F G9	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	9	#10	72.0	13.819	53.479	0.25	0.74
		BOT	4	#10	32.0	BOT	5	#10	40.0	13.819	25.311	0.43	0.63
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.109	0.146	0.21	0.29

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
5F G11	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	8	#10	64.0	82.976	88.867	1.48	1.39
		BOT	6	#10	48.0	BOT	7	#10	56.0	72.966	61.668	1.52	1.10
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.328	0.354	0.77	0.83

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
5F G12	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	8	#10	64.0	93.921	93.75	1.47	1.46
		BOT	7	#10	56.0	BOT	7	#10	56.0	90.326	90.524	1.61	1.62
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.476	0.476	1.39	1.39

P棟-6F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
6F B1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	11	#10	88.0	95.952	78.57	1.20	0.89
		BOT	6	#10	48.0	BOT	9	#10	72.0	63.944	69.849	1.33	0.97
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.354	0.334	0.69	0.65

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
6F B2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	11	#10	88.0	98.611	93.65	1.12	1.06
		BOT	9	#10	72.0	BOT	9	#10	72.0	81.864	84.803	1.14	1.18
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.387	0.385	0.91	0.90

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
6F B3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	12	#10	96.0	85.391	111.7	1.07	1.16
		BOT	10	#10	80.0	BOT	10	#10	80.0	88.863	87.329	1.11	1.09
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.467	0.517	0.91	1.01

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
6F B5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	17	#10	136.0	TOP	17	#10	136.0	O/S	O/S	O/S	O/S
		BOT	16	#10	128.0	BOT	16	#10	128.0	O/S	O/S	O/S	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	O/S	O/S	O/S	O/S

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
6F G1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	93.951	107.273	1.17	1.34
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	84.902	77.633	1.33	1.21
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.37	0.401	0.72	0.78

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
6F G3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	9	#10	72.0	13.819	56.144	0.25	0.78
		BOT	4	#10	32.0	BOT	5	#10	40.0	13.819	26.489	0.43	0.66
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.114	0.156	0.22	0.30

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
6F G5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	14	#10	112.0	TOP	14	#10	112.0	87.927	136.041	0.79	1.21
		BOT	9	#10	72.0	BOT	9	#10	72.0	92.216	73.375	1.28	1.02
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.389	0.452	0.76	0.88

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
6F G6	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	13	#10	104.0	TOP	13	#10	104.0	22.964	23.201	0.22	0.22
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	21.997	14.145	0.34	0.22
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.185	0.216	0.43	0.51

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
6F G7	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	13	#10	104.0	TOP	13	#10	104.0	87.497	118.581	0.84	1.14
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	86.521	67.083	1.35	1.05
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.377	0.421	0.88	0.99

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
6F G8	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	27.086	27.445	1.13	1.14
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	16.583	16.583	0.69	0.69
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.138	0.139	0.81	0.81

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
6F G9	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	9	#10	72.0	13.819	55.757	0.25	0.77
		BOT	4	#10	32.0	BOT	5	#10	40.0	13.819	26.319	0.43	0.66
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.114	0.155	0.22	0.30

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
6F G11	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	92.145	104.446	1.28	1.45
		BOT	7	#10	56.0	BOT	7	#10	56.0	82.62	75.78	1.48	1.35
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.364	0.391	0.71	0.76

P棟-7F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
7F B1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	11	#10	88.0	97.369	78.142	1.22	0.89
		BOT	6	#10	48.0	BOT	9	#10	72.0	63.951	70.892	1.33	0.98
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.36	0.336	0.70	0.66

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
7F B2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	11	#10	88.0	100.206	94.781	1.14	1.08
		BOT	9	#10	72.0	BOT	9	#10	72.0	83.09	86.322	1.15	1.20
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.393	0.39	0.92	0.91

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
7F B3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	12	#10	96.0	85.293	111.786	1.07	1.16
		BOT	10	#10	80.0	BOT	10	#10	80.0	88.847	87.155	1.11	1.09
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.467	0.518	0.91	1.01

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
7F B5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	17	#10	136.0	TOP	17	#10	136.0	O/S	O/S	O/S	O/S
		BOT	16	#10	128.0	BOT	16	#10	128.0	O/S	O/S	O/S	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	O/S	O/S	O/S	O/S

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
7F G1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	96.553	110.928	1.21	1.39
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	87.932	80.271	1.37	1.25
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.379	0.412	0.74	0.80

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
7F G3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	9	#10	72.0	13.819	57.899	0.25	0.80
		BOT	4	#10	32.0	BOT	5	#10	40.0	13.819	27.261	0.43	0.68
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.116	0.158	0.23	0.31

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
7F G5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	14	#10	112.0	TOP	14	#10	112.0	90.334	142.291	0.81	1.27
		BOT	9	#10	72.0	BOT	9	#10	72.0	97.293	75.861	1.35	1.05
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.399	0.468	0.78	0.91

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
7F G6	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	21.724	24.564	0.91	1.02
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	20.651	15.308	0.86	0.64
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.185	0.216	0.72	0.84

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
7F G7	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	13	#10	104.0	TOP	13	#10	104.0	90.135	124.241	0.87	1.19
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	91.357	69.891	1.43	1.09
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.386	0.436	0.90	1.02

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
7F G8	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	28.958	29.339	1.21	1.22
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	17.364	17.336	0.72	0.72
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.144	0.144	0.84	0.84

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
7F G9	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	9	#10	72.0	13.819	57.599	0.25	0.80
		BOT	4	#10	32.0	BOT	5	#10	40.0	13.819	27.129	0.43	0.68
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.116	0.158	0.23	0.31

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
7F G11	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	95.088	108.517	1.32	1.51
		BOT	7	#10	56.0	BOT	7	#10	56.0	86.229	78.821	1.54	1.41
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.374	0.403	0.73	0.79

P棟-8F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
8F B1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	11	#10	88.0	98.098	77.217	1.23	0.88
		BOT	6	#10	48.0	BOT	9	#10	72.0	63.252	71.312	1.32	0.99
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.363	0.336	0.71	0.66

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
8F B2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	11	#10	88.0	101.087	95.331	1.15	1.08
		BOT	9	#10	72.0	BOT	9	#10	72.0	83.643	87.094	1.16	1.21
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.396	0.392	0.93	0.92

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
8F B3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	12	#10	96.0	85.179	111.509	1.06	1.16
		BOT	10	#10	80.0	BOT	8	#10	64.0	88.783	86.58	1.11	1.35
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.466	0.518	0.91	1.01

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
8F B5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	17	#10	136.0	TOP	17	#10	136.0	O/S	O/S	O/S	O/S
		BOT	16	#10	128.0	BOT	16	#10	128.0	O/S	O/S	O/S	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	O/S	O/S	O/S	O/S

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
8F G1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	10	#10	80.0	92.185	101.03	1.28	1.26
		BOT	8	#10	64.0	BOT	9	#10	72.0	84.445	70.114	1.32	0.97
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.36	0.395	0.70	0.77

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
8F G2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	103.498	108.401	1.29	1.36
		BOT	9	#10	72.0	BOT	9	#10	72.0	104.265	100.313	1.45	1.39
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.528	0.545	1.03	1.06

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
8F G3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	9	#10	72.0	13.819	59.336	0.25	0.82
		BOT	4	#10	32.0	BOT	5	#10	40.0	13.819	27.89	0.43	0.70
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.118	0.161	0.23	0.31

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
8F G5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	14	#10	112.0	TOP	14	#10	112.0	91.741	147.364	0.82	1.32
		BOT	9	#10	72.0	BOT	9	#10	72.0	101.123	77.275	1.40	1.07
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.406	0.481	0.79	0.94

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
8F G6	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	20.553	26.215	0.86	1.09
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	19.341	16.797	0.81	0.70
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.186	0.217	0.73	0.85

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
8F G7	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	13	#10	104.0	TOP	13	#10	104.0	91.709	128.888	0.88	1.24
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	94.947	71.652	1.48	1.12
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.391	0.447	0.92	1.05

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
8F G8	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	30.609	30.992	1.28	1.29
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	18.757	18.722	0.78	0.78
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.15	0.151	0.88	0.88

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
8F G9	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	9	#10	72.0	13.819	59.174	0.25	0.82
		BOT	4	#10	32.0	BOT	5	#10	40.0	13.823	27.819	0.43	0.70
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.118	0.16	0.23	0.31

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
8F G11	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	8	#10	64.0	91.292	99.532	1.63	1.56
		BOT	6	#10	48.0	BOT	7	#10	56.0	83.351	69.407	1.74	1.24
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.357	0.388	0.84	0.91

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
8F G12	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	8	#10	64.0	103.774	103.439	1.62	1.62
		BOT	7	#10	56.0	BOT	7	#10	56.0	99.883	100.18	1.78	1.79
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.526	0.524	1.54	1.54

P棟-9F 人梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
9F B1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	11	#10	88.0	98.447	75.925	1.23	0.86
		BOT	6	#10	48.0	BOT	9	#10	72.0	62.732	71.239	1.31	0.99
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.365	0.334	0.71	0.65

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
9F B2	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	11	#10	88.0	100.591	94.597	1.14	1.07
		BOT	9	#10	72.0	BOT	9	#10	72.0	83.175	86.818	1.16	1.21
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.396	0.39	0.93	0.91

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
9F B3	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	12	#10	96.0	83.823	110.604	1.05	1.15
		BOT	10	#10	80.0	BOT	10	#10	80.0	87.322	85.773	1.09	1.07
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.461	0.513	0.90	1.00

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
9F B5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	17	#10	136.0	TOP	17	#10	136.0	O/S	O/S	O/S	O/S
		BOT	16	#10	128.0	BOT	16	#10	128.0	O/S	O/S	O/S	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	O/S	O/S	O/S	O/S

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
9F G1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	99.923	115.981	1.25	1.45
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	92.291	83.665	1.44	1.31
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.391	0.429	0.76	0.84

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
9F G3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	9	#10	72.0	13.855	60.7	0.25	0.84
		BOT	4	#10	32.0	BOT	5	#10	40.0	13.855	28.484	0.43	0.71
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.119	0.162	0.23	0.32

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
9F G5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	14	#10	112.0	TOP	14	#10	112.0	93.602	152.576	0.84	1.36
		BOT	9	#10	72.0	BOT	9	#10	72.0	105.277	79.555	1.46	1.10
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.413	0.494	0.81	0.96

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
9F G6	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	20.24	27.855	0.84	1.16
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	19.257	17.617	0.80	0.73
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.19	0.224	0.74	0.88

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
9F G7	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	13	#10	104.0	TOP	13	#10	104.0	93.244	132.162	0.90	1.27
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	98.237	73.369	1.53	1.15
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.395	0.454	0.77	0.89

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
9F G8	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	32.499	32.953	1.35	1.37
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	20.199	20.205	0.84	0.84
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.157	0.158	0.92	0.93

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
9F G9	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	9	#10	72.0	13.821	60.535	0.25	0.84
		BOT	4	#10	32.0	BOT	5	#10	40.0	13.933	28.412	0.44	0.71
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.119	0.162	0.23	0.32

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
9F G11	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	98.666	113.842	1.37	1.58
		BOT	7	#10	56.0	BOT	7	#10	56.0	91.059	82.508	1.63	1.47
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.388	0.419	0.76	0.82

P棟-10F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
10F B1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	86.036	66.374	1.08	0.83
		BOT	5	#10	40.0	BOT	8	#10	64.0	51.483	59.634	1.29	0.93
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.315	0.291	0.62	0.57

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
10F B2	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	88.454	82.94	1.11	1.04
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	70.985	74.208	1.11	1.16
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.341	0.338	1.00	0.99

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
10F B3	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	10	#10	80.0	70.834	92.689	0.98	1.16
		BOT	9	#10	72.0	BOT	8	#10	64.0	72.428	69.919	1.01	1.09
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.388	0.423	0.76	0.83

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
10F B5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	16	#10	128.0	TOP	16	#10	128.0	O/S	O/S	O/S	O/S
		BOT	15	#10	120.0	BOT	15	#10	120.0	O/S	O/S	O/S	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	O/S	O/S	O/S	O/S

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
10F G1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	86.998	101.492	1.21	1.41
		BOT	7	#10	56.0	BOT	7	#10	56.0	77.414	69.578	1.38	1.24
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.336	0.368	0.66	0.72

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
10F G3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	9	#10	72.0	12.654	56.892	0.23	0.79
		BOT	4	#10	32.0	BOT	5	#10	40.0	13.176	26.192	0.41	0.65
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.11	0.15	0.21	0.29

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
10F G5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	13	#10	104.0	TOP	13	#10	104.0	74.945	119.614	0.72	1.15
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	76.747	56.547	1.20	0.88
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.339	0.395	0.79	0.93

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
10F G6	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	20.74	20.705	0.86	0.86
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	19.226	12.38	0.80	0.52
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.165	0.191	0.64	0.75

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
10F G7	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#10	96.0	TOP	12	#10	96.0	76.155	110.462	0.79	1.15
		BOT	7	#10	56.0	BOT	7	#10	56.0	72.939	53.764	1.30	0.96
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.333	0.374	0.78	0.88

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
10F G8	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	22.132	22.443	0.92	0.94
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	14.618	14.508	0.61	0.61
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.124	0.125	0.73	0.73

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
10F G9	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	9	#10	72.0	12.61	56.664	0.23	0.79
		BOT	4	#10	32.0	BOT	5	#10	40.0	13.444	26.098	0.42	0.65
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	32.0	0.11	0.15	0.21	0.00

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
10F G11	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	8	#10	64.0	85.608	99.312	1.34	1.55
		BOT	6	#10	48.0	BOT	6	#10	48.0	76.185	68.365	1.59	1.42
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.333	0.359	0.78	0.84

P棟-11F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
11F B1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	85.58	64.689	1.19	0.90
		BOT	5	#10	40.0	BOT	8	#10	64.0	50.123	58.887	1.25	0.92
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.314	0.289	0.61	0.56

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
11F B2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	87.432	81.713	1.21	1.13
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	69.892	73.231	1.09	1.14
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.338	0.335	0.99	0.98

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
11F B3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	10	#10	80.0	70.158	91.949	0.97	1.15
		BOT	9	#10	72.0	BOT	8	#10	64.0	71.716	69.109	1.00	1.08
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.385	0.42	0.75	0.82

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
11F B5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	16	#10	128.0	TOP	16	#10	128.0	O/S	O/S	O/S	O/S
		BOT	15	#10	120.0	BOT	15	#10	120.0	O/S	O/S	O/S	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	O/S	O/S	O/S	O/S

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
11F G1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	9	#10	72.0	82.398	92.124	1.29	1.28
		BOT	7	#10	56.0	BOT	8	#10	64.0	73.509	60.611	1.31	0.95
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.318	0.352	0.75	0.83

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
11F G2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	91.376	96.178	1.27	1.34
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	92.242	88.355	1.44	1.38
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.464	0.479	1.09	1.12

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
11F G3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	9	#10	72.0	12.807	57.689	0.23	0.80
		BOT	4	#10	32.0	BOT	5	#10	40.0	13.241	26.522	0.41	0.66
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.111	0.152	0.22	0.30

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
11F G5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#10	96.0	TOP	12	#10	96.0	74.68	121.175	0.78	1.26
		BOT	7	#10	56.0	BOT	7	#10	56.0	77.844	56.576	1.39	1.01
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.339	0.399	0.79	0.94

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
11F G6	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	20.337	22.092	0.85	0.92
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	18.907	13.347	0.79	0.56
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.169	0.196	0.66	0.77

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
11F G7	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#10	96.0	TOP	12	#10	96.0	75.86	111.456	0.79	1.16
		BOT	7	#10	56.0	BOT	7	#10	56.0	73.726	53.599	1.32	0.96
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.334	0.378	0.78	0.89

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
11F G8	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	23.539	23.893	0.98	1.00
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	14.664	14.664	0.61	0.61
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.127	0.128	0.74	0.75

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
11F G9	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	9	#10	72.0	12.777	57.532	0.23	0.80
		BOT	4	#10	32.0	BOT	5	#10	40.0	13.523	26.457	0.42	0.66
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.111	0.151	0.22	0.29

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
11F G11	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	8	#10	64.0	81.095	90.308	1.45	1.41
		BOT	6	#10	48.0	BOT	6	#10	48.0	72.411	59.644	1.51	1.24
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.316	0.344	0.74	0.81

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
11F G12	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	8	#10	64.0	91.776	91.391	1.43	1.43
		BOT	6	#10	48.0	BOT	6	#10	48.0	88.043	88.356	1.83	1.84
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.463	0.462	1.09	1.08

P棟-12F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
12F B1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	85.31	63.228	1.18	0.88
		BOT	5	#10	40.0	BOT	8	#10	64.0	49.038	58.583	1.23	0.92
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.315	0.286	0.62	0.56

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
12F B2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	86.88	80.948	1.21	1.12
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	69.244	72.736	1.08	1.14
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.337	0.333	0.99	0.98

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
12F B3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	10	#10	80.0	68.832	90.34	0.96	1.13
		BOT	9	#10	72.0	BOT	8	#10	64.0	70.404	67.558	0.98	1.06
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.379	0.415	0.74	0.81

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
12F B5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	16	#10	128.0	TOP	16	#10	128.0	O/S	O/S	O/S	O/S
		BOT	15	#10	120.0	BOT	15	#10	120.0	O/S	O/S	O/S	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	O/S	O/S	O/S	O/S

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
12F G1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	87.576	103.403	1.22	1.44
		BOT	7	#10	56.0	BOT	7	#10	56.0	78.832	70.201	1.41	1.25
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.339	0.375	0.66	0.73

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
12F G3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	9	#10	72.0	12.916	58.257	0.23	0.81
		BOT	4	#10	32.0	BOT	5	#10	40.0	13.208	26.757	0.41	0.67
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.111	0.152	0.22	0.30

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
12F G5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#10	96.0	TOP	12	#10	96.0	74.987	122.924	0.78	1.28
		BOT	7	#10	56.0	BOT	7	#10	56.0	79.988	57.119	1.43	1.02
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.34	0.404	0.80	0.95

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
12F G6	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	20.231	22.483	0.84	0.94
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	18.78	13.651	0.78	0.57
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.169	0.197	0.66	0.77

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
12F G7	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#10	96.0	TOP	12	#10	96.0	76.208	113.006	0.79	1.18
		BOT	7	#10	56.0	BOT	7	#10	56.0	75.635	54.2	1.35	0.97
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.337	0.384	0.79	0.90

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
12F G8	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	23.56	23.924	0.98	1.00
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	14.664	14.664	0.61	0.61
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.127	0.128	0.74	0.75

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
12F G9	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	9	#10	72.0	12.876	58.048	0.23	0.81
		BOT	4	#10	32.0	BOT	5	#10	40.0	13.495	26.671	0.42	0.67
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.111	0.152	0.22	0.30

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
12F G11	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	8	#10	64.0	85.901	100.895	1.34	1.58
		BOT	6	#10	48.0	BOT	6	#10	48.0	77.476	68.788	1.61	1.43
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.335	0.364	0.79	0.85

P棟-13F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
13F B1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	84.3	61.221	1.17	0.85
		BOT	5	#10	40.0	BOT	8	#10	64.0	47.331	57.547	1.18	0.90
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.313	0.282	0.61	0.55

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
13F B2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	85.398	79.53	1.19	1.10
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	67.752	71.336	1.06	1.11
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.333	0.328	0.98	0.96

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
13F B3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	10	#10	80.0	67.356	88.4	0.94	1.11
		BOT	9	#10	72.0	BOT	8	#10	64.0	68.848	65.696	0.96	1.03
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.372	0.409	0.73	0.80

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
13F B5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	16	#10	128.0	TOP	16	#10	128.0	O/S	O/S	O/S	O/S
		BOT	15	#10	120.0	BOT	15	#10	120.0	O/S	O/S	O/S	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	O/S	O/S	O/S	O/S

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
13F G1	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	87.043	103.392	1.21	1.44
		BOT	7	#10	56.0	BOT	7	#10	56.0	78.732	69.715	1.41	1.24
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.338	0.375	0.66	0.73

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
13F G3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	9	#10	72.0	12.977	58.573	0.23	0.81
		BOT	4	#10	32.0	BOT	5	#10	40.0	13.166	26.887	0.41	0.67
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.111	0.153	0.22	0.30

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
13F G5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#10	96.0	TOP	12	#10	96.0	74.33	123.716	0.77	1.29
		BOT	7	#10	56.0	BOT	7	#10	56.0	80.774	56.601	1.44	1.01
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.339	0.406	0.79	0.95

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
13F G6	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	19.456	23.022	0.81	0.96
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	17.954	14.112	0.75	0.59
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.168	0.196	0.66	0.77

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
13F G7	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#10	96.0	TOP	12	#10	96.0	75.631	113.63	0.79	1.18
		BOT	7	#10	56.0	BOT	7	#10	56.0	76.287	53.774	1.36	0.96
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.336	0.386	0.79	0.90

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
13F G8	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	23.962	24.31	1.00	1.01
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	14.664	14.664	0.61	0.61
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.128	0.129	0.75	0.76

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
13F G9	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	9	#10	72.0	12.931	58.332	0.23	0.81
		BOT	4	#10	32.0	BOT	5	#10	40.0	13.462	26.788	0.42	0.67
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.111	0.152	0.22	0.30

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
13F G11	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	8	#10	64.0	85.341	100.747	1.33	1.57
		BOT	6	#10	48.0	BOT	6	#10	48.0	77.326	68.279	1.61	1.42
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.335	0.364	0.79	0.85

P棟-14F 大梁用箍量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
14F B1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	9	#10	72.0	82.874	59.019	1.29	0.82
		BOT	5	#10	40.0	BOT	8	#10	64.0	45.205	56.21	1.13	0.88
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.311	0.277	0.61	0.54

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
14F B2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	83.457	78.099	1.16	1.08
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	65.793	69.429	1.03	1.08
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.327	0.322	0.96	0.94

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
14F B3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	9	#10	72.0	65.936	86.321	1.03	1.20
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	67.29	63.688	1.05	1.00
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.365	0.403	0.86	0.94

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
14F B5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	16	#10	128.0	TOP	16	#10	128.0	O/S	O/S	O/S	O/S
		BOT	14	#10	112.0	BOT	14	#10	112.0	O/S	O/S	O/S	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	O/S	O/S	O/S	O/S

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
14F G1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	9	#10	72.0	81.129	92.633	1.27	1.29
		BOT	7	#10	56.0	BOT	8	#10	64.0	73.504	59.623	1.31	0.93
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.317	0.356	0.74	0.83

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
14F G2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	88.173	93.231	1.22	1.29
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	89.297	85.141	1.40	1.33
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.447	0.463	1.05	1.09

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
14F G3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	9	#10	72.0	13.022	58.811	0.23	0.82
		BOT	4	#10	32.0	BOT	5	#10	40.0	13.154	26.985	0.41	0.67
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.112	0.154	0.22	0.30

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
14F G5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#10	96.0	TOP	12	#10	96.0	73.015	123.934	0.76	1.29
		BOT	7	#10	56.0	BOT	7	#10	56.0	80.533	56.428	1.44	1.01
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.337	0.407	0.79	0.95

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
14F G6	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	18.129	23.643	0.76	0.99
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	16.704	14.295	0.70	0.60
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.165	0.194	0.64	0.76

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
14F G7	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#10	96.0	TOP	12	#10	96.0	74.409	113.714	0.78	1.18
		BOT	7	#10	56.0	BOT	7	#10	56.0	75.948	52.648	1.36	0.94
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.333	0.386	0.78	0.90

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
14F G8	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	24.373	24.893	1.02	1.04
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	14.664	14.664	0.61	0.61
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.129	0.131	0.76	0.77

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
14F G9	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	9	#10	72.0	12.973	58.553	0.23	0.81
		BOT	4	#10	32.0	BOT	5	#10	40.0	13.461	26.879	0.42	0.67
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.112	0.153	0.22	0.30

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
14F G11	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	8	#10	64.0	79.712	90.448	1.42	1.41
		BOT	6	#10	48.0	BOT	6	#10	48.0	72.26	58.598	1.51	1.22
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.314	0.345	0.74	0.81

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
14F G12	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	8	#10	64.0	88.537	88.093	1.38	1.38
		BOT	6	#10	48.0	BOT	6	#10	48.0	84.767	85.115	1.77	1.77
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.447	0.445	1.31	1.30

P棟-15F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
15F B1	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	13	#8	66.6	TOP	14	#8	71.7	81.4	56.95	1.22	0.79
		BOT	7	#8	35.8	BOT	12	#8	61.4	43.432	54.974	1.21	0.89
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.309	0.272	0.72	0.64

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
15F B2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	14	#8	71.7	TOP	14	#8	71.7	81.352	75.646	1.13	1.06
		BOT	12	#8	61.4	BOT	12	#8	61.4	63.806	67.529	1.04	1.10
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.321	0.316	0.94	0.93

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
15F B3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	9	#10	72.0	63.825	83.722	1.14	1.16
		BOT	7	#10	56.0	BOT	7	#10	56.0	64.997	61.554	1.16	1.10
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.355	0.394	0.83	0.92

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
15F B5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	15	#10	120.0	TOP	15	#10	120.0	O/S	O/S	O/S	O/S
		BOT	13	#10	104.0	BOT	13	#10	104.0	O/S	O/S	O/S	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	O/S	O/S	O/S	O/S

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
15F G1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	15	#8	76.8	TOP	15	#8	76.8	84.881	102.139	1.11	1.33
		BOT	11	#8	56.3	BOT	11	#8	56.3	77.378	67.799	1.37	1.20
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.333	0.373	0.65	0.73

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
15F G3	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#8	61.4	TOP	14	#8	71.7	13.029	58.845	0.21	0.82
		BOT	6	#8	30.7	BOT	7	#8	35.8	13.044	26.999	0.42	0.75
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.111	0.154	0.22	0.30

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
15F G5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#10	96.0	TOP	12	#10	96.0	72.39	124.383	0.75	1.30
		BOT	7	#10	56.0	BOT	7	#10	56.0	81.328	56.681	1.45	1.01
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.336	0.409	0.79	0.96

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
15F G6	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	16.881	23.01	0.70	0.96
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	15.434	13.793	0.64	0.57
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.158	0.187	0.62	0.73

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
15F G7	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	11	#10	88.0	73.566	113.798	0.84	1.29
		BOT	7	#10	56.0	BOT	7	#10	56.0	76.286	52.116	1.36	0.93
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.33	0.385	0.77	0.90

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
15F G8	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	24.315	24.695	1.01	1.03
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	14.664	14.664	0.61	0.61
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.129	0.13	0.76	0.76

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
15F G9	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#8	61.4	TOP	14	#8	71.7	12.953	58.45	0.21	0.82
		BOT	6	#8	30.7	BOT	7	#8	35.8	13.343	26.837	0.43	0.75
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.111	0.152	0.22	0.30

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
15F G11	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	13	#8	66.6	TOP	13	#8	66.6	82.995	99.082	1.25	1.49
		BOT	9	#8	46.1	BOT	9	#8	46.1	75.721	66.21	1.64	1.44
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.329	0.361	0.77	0.85

P棟-16F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
16F B1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#8	61.4	TOP	13	#8	66.6	71.902	50.088	1.17	0.75
		BOT	6	#8	30.7	BOT	10	#8	51.2	36.331	46.851	1.18	0.92
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.275	0.243	0.64	0.57

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
16F B2	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	13	#8	66.6	TOP	13	#8	66.6	71.788	66.669	1.08	1.00
		BOT	10	#8	51.2	BOT	10	#8	51.2	55.133	58.448	1.08	1.14
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.284	0.28	0.83	0.82

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
16F B3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	6	#10	48.0	TOP	8	#10	64.0	55.082	71.397	1.15	1.12
		BOT	6	#10	48.0	BOT	6	#10	48.0	55.113	51.481	1.15	1.07
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.309	0.341	0.72	0.80

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
16F B5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	14	#10	112.0	TOP	14	#10	112.0	O/S	O/S	O/S	O/S
		BOT	12	#10	96.0	BOT	12	#10	96.0	O/S	O/S	O/S	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	O/S	O/S	O/S	O/S

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
16F G1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	13	#8	66.6	TOP	13	#8	66.6	74.596	90.038	1.12	1.35
		BOT	10	#8	51.2	BOT	10	#8	51.2	66.318	57.56	1.30	1.12
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.295	0.331	0.69	0.78

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
16F G3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#8	56.3	TOP	13	#8	66.6	13.068	59.049	0.23	0.89
		BOT	5	#8	30.7	BOT	7	#8	35.8	13.068	27.083	0.43	0.76
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.111	0.154	0.26	0.36

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
16F G5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	11	#10	88.0	63.801	109.314	0.73	1.24
		BOT	6	#10	48.0	BOT	6	#10	48.0	69.175	50.107	1.44	1.04
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.304	0.365	0.71	0.86

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
16F G6	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	15.68	20.458	0.65	0.85
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	14.088	12.22	0.59	0.51
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.144	0.171	0.56	0.67

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
16F G7	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	65.233	100.833	0.82	1.26
		BOT	6	#10	48.0	BOT	6	#10	48.0	65.172	45.361	1.36	0.95
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.301	0.347	0.71	0.81

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
16F G8	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	21.953	22.325	0.91	0.93
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	14.297	14.533	0.60	0.61
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.123	0.124	0.72	0.73

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
16F G9	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#8	56.3	TOP	13	#8	66.6	12.975	58.563	0.23	0.88
		BOT	6	#8	30.7	BOT	7	#8	35.8	13.281	26.883	0.43	0.75
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.111	0.153	0.26	0.36

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
16F G11	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#8	61.4	TOP	12	#8	61.4	72.741	87.047	1.18	1.42
		BOT	8	#8	41.0	BOT	8	#8	41.0	64.673	56.015	1.58	1.37
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.291	0.319	0.68	0.75

P棟-17F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
17F B1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#8	56.3	TOP	12	#8	61.4	69.609	47.472	1.24	0.77
		BOT	6	#8	30.7	BOT	10	#8	51.2	33.87	44.706	1.10	0.87
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.269	0.237	0.63	0.56

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
17F B2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#8	61.4	TOP	12	#8	61.4	68.796	63.548	1.12	1.03
		BOT	10	#8	51.2	BOT	10	#8	51.2	52.298	55.613	1.02	1.09
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.275	0.271	0.81	0.79

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
17F B3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	6	#10	48.0	TOP	7	#10	56.0	52.579	68.12	1.10	1.22
		BOT	6	#10	48.0	BOT	6	#10	48.0	52.352	48.685	1.09	1.01
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.298	0.33	0.87	0.97

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
17F B5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	13	#10	104.0	TOP	13	#10	104.0	O/S	O/S	O/S	O/S
		BOT	12	#10	96.0	BOT	12	#10	96.0	O/S	O/S	O/S	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	O/S	O/S	O/S	O/S

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
17F G1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#8	56.3	TOP	12	#8	61.4	69.401	81.142	1.23	1.32
		BOT	9	#8	46.1	BOT	11	#8	56.3	61.637	49.485	1.34	0.88
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.277	0.315	0.54	0.62

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
17F G2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#8	61.4	TOP	12	#8	61.4	73.573	78.366	1.20	1.28
		BOT	11	#8	56.3	BOT	11	#8	56.3	75.036	71.013	1.33	1.26
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.372	0.388	0.87	0.91

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
17F G3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#8	56.3	TOP	13	#8	66.6	13.05	58.958	0.23	0.89
		BOT	6	#8	30.7	BOT	7	#8	35.8	13.05	27.046	0.42	0.75
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.111	0.155	0.26	0.36

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
17F G5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	11	#10	88.0	62.262	108.854	0.71	1.24
		BOT	6	#10	48.0	BOT	6	#10	48.0	68.219	49.847	1.42	1.04
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.301	0.365	0.71	0.86

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
17F G6	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	14.04	20.844	0.59	0.87
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	12.503	12.22	0.52	0.51
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@12	0.2133	1	#4	@12	0.213	0.139	0.167	0.65	0.78

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
17F G7	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	63.68	100.104	0.80	1.25
		BOT	6	#10	48.0	BOT	6	#10	48.0	64.055	44.957	1.33	0.94
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.297	0.345	0.70	0.81

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
17F G8	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	22.424	22.82	0.93	0.95
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	14.596	14.564	0.61	0.61
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.125	0.126	0.73	0.74

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
17F G9	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#8	56.3	TOP	13	#8	66.6	12.946	58.412	0.23	0.88
		BOT	6	#8	30.7	BOT	7	#8	35.8	13.231	26.821	0.43	0.75
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.111	0.153	0.26	0.36

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
17F G11	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#8	46.1	TOP	11	#8	56.3	67.762	78.54	1.47	1.39
		BOT	8	#8	41.0	BOT	8	#8	41.0	60.09	48.28	1.47	1.18
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.274	0.303	0.64	0.71

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
17F G12	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#8	56.3	TOP	11	#8	56.3	73.446	72.97	1.30	1.30
		BOT	8	#8	41.0	BOT	8	#8	41.0	70.189	70.546	1.71	1.72
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.371	0.369	1.45	1.44

P棟-18F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
18F B1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#8	56.3	TOP	12	#8	61.4	67.379	44.993	1.20	0.73
		BOT	6	#8	30.7	BOT	10	#8	51.2	31.582	42.876	1.03	0.84
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.263	0.23	0.62	0.54

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
18F B2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#8	61.4	TOP	12	#8	61.4	66.11	60.669	1.08	0.99
		BOT	10	#8	51.2	BOT	10	#8	51.2	49.759	53.119	0.97	1.04
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#5	@15	0.5333	2	#4	@15	0.341	0.267	0.263	0.50	0.77

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
18F B3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	7	#10	56.0	49.582	64.177	1.24	1.15
		BOT	5	#10	40.0	BOT	5	#10	40.0	49.11	45.409	1.23	1.14
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.283	0.316	0.83	0.93

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
18F B5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#10	96.0	TOP	12	#10	96.0	O/S	O/S	O/S	O/S
		BOT	11	#10	88.0	BOT	11	#10	88.0	O/S	O/S	O/S	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	O/S	O/S	O/S	O/S

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
18F G1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	13	#8	66.6	TOP	13	#8	66.6	71.587	87.534	1.08	1.32
		BOT	9	#8	46.1	BOT	9	#8	46.1	63.93	54.855	1.39	1.19
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.287	0.326	0.67	0.76

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
18F G3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#8	56.3	TOP	13	#8	66.6	12.996	58.574	0.23	0.88
		BOT	6	#8	30.7	BOT	7	#8	35.8	12.996	26.929	0.42	0.75
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.111	0.154	0.26	0.36

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
18F G5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	11	#10	88.0	61.254	108.659	0.70	1.23
		BOT	6	#10	48.0	BOT	6	#10	48.0	68.168	49.736	1.42	1.04
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.299	0.365	0.70	0.86

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
18F G6	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	13.499	20.633	0.56	0.86
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	12.22	12.22	0.51	0.51
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@12	0.2133	1	#4	@12	0.213	0.137	0.165	0.64	0.77

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
18F G7	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	62.682	99.806	0.78	1.25
		BOT	6	#10	48.0	BOT	6	#10	48.0	63.863	44.793	1.33	0.93
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.294	0.344	0.69	0.81

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
18F G8	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	21.997	22.408	0.92	0.93
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	14.325	14.586	0.60	0.61
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.123	0.124	0.72	0.73

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
18F G9	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#8	56.3	TOP	13	#8	66.6	12.871	58.018	0.23	0.87
		BOT	6	#8	30.7	BOT	7	#8	35.8	13.096	26.658	0.43	0.74
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.11	0.153	0.26	0.36

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
18F G11	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#8	56.3	TOP	11	#8	56.3	69.608	84.224	1.24	1.50
		BOT	8	#8	41.0	BOT	8	#8	41.0	62.08	53.216	1.52	1.30
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.283	0.312	0.66	0.73

P棟-19F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
19F B1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#8	56.3	TOP	12	#8	61.4	54.737	42.196	1.15	0.69
		BOT	6	#8	30.7	BOT	10	#8	51.2	30.129	40.578	0.98	0.79
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.257	0.222	0.60	0.52

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
19F B2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#8	61.4	TOP	12	#8	61.4	52.912	57.459	1.02	0.94
		BOT	10	#8	51.2	BOT	10	#8	51.2	46.734	50.1	0.91	0.98
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#5	@15	0.5333	2	#4	@15	0.341	0.257	0.253	0.48	0.74

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
19F B3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	7	#10	56.0	46.553	50.105	1.16	1.07
		BOT	5	#10	40.0	BOT	5	#10	40.0	45.748	42.016	1.14	1.05
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.269	0.301	0.79	0.88

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
19F B5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#10	96.0	TOP	12	#10	96.0	O/S	O/S	O/S	O/S
		BOT	11	#10	88.0	BOT	11	#10	88.0	O/S	O/S	O/S	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	O/S	O/S	O/S	O/S

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
19F G1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	13	#8	66.6	TOP	13	#8	66.6	69.969	86.038	1.05	1.29
		BOT	9	#8	46.1	BOT	9	#8	46.1	62.6	53.315	1.36	1.16
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.283	0.323	0.66	0.76

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
19F G3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#8	56.3	TOP	13	#8	66.6	12.934	58.347	0.23	0.88
		BOT	6	#8	30.7	BOT	7	#8	35.8	12.934	26.794	0.42	0.75
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.11	0.154	0.26	0.36

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
19F G5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	11	#10	88.0	59.97	108.146	0.68	1.23
		BOT	6	#10	48.0	BOT	6	#10	48.0	67.559	49.447	1.41	1.03
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.296	0.365	0.69	0.86

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
19F G6	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	13.695	21.278	0.57	0.89
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	12.22	12.323	0.51	0.51
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@12	0.2133	1	#4	@12	0.213	0.14	0.167	0.66	0.78

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
19F G7	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	61.438	99.233	0.77	1.24
		BOT	6	#10	48.0	BOT	6	#10	48.0	63.17	44.477	1.32	0.93
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.291	0.342	0.68	0.80

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
19F G8	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	21.948	22.374	0.91	0.93
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	14.294	14.564	0.60	0.61
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.123	0.124	0.72	0.73

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
19F G9	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#8	56.3	TOP	13	#8	66.6	12.796	57.631	0.23	0.87
		BOT	6	#8	30.7	BOT	7	#8	35.8	12.995	26.499	0.42	0.74
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.11	0.152	0.26	0.36

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
19F G11	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#8	56.3	TOP	11	#8	56.3	67.98	82.623	1.21	1.47
		BOT	8	#8	41.0	BOT	8	#8	41.0	60.693	51.673	1.48	1.26
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.279	0.309	0.65	0.72

P棟-20F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
20F B1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#8	51.2	TOP	11	#8	56.3	61.868	39.247	1.21	0.70
		BOT	5	#8	25.6	BOT	9	#8	46.1	28.901	37.989	1.13	0.82
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.25	0.214	0.59	0.50

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
20F B2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#8	56.3	TOP	11	#8	56.3	59.447	54.189	1.06	0.96
		BOT	9	#8	46.1	BOT	9	#8	46.1	43.426	46.776	0.94	1.02
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.246	0.242	0.96	0.95

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
20F B3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	6	#10	48.0	43.7	56.129	1.09	1.17
		BOT	5	#10	40.0	BOT	5	#10	40.0	42.481	38.708	1.06	0.97
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.255	0.287	0.75	0.84

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
20F B5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	11	#10	88.0	O/S	115.773	O/S	1.32
		BOT	10	#10	80.0	BOT	10	#10	80.0	O/S	112.616	O/S	1.41
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	O/S	O/S	O/S	O/S

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
20F G1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#8	51.2	TOP	11	#8	56.3	65.133	77.795	1.27	1.38
		BOT	8	#8	41.0	BOT	10	#8	51.2	58.196	45.814	1.42	0.89
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.266	0.307	0.62	0.72

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
20F G2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#8	56.3	TOP	11	#8	56.3	67.03	72.015	1.19	1.28
		BOT	10	#8	51.2	BOT	10	#8	51.2	68.772	64.533	1.34	1.26
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.342	0.358	1.00	1.05

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
20F G3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#8	51.2	TOP	12	#8	61.4	12.881	58.07	0.25	0.95
		BOT	5	#8	25.6	BOT	6	#8	30.7	12.881	25.68	0.50	0.87
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.11	0.154	0.26	0.36

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
20F G5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	58.269	107.229	0.73	1.34
		BOT	5	#10	40.0	BOT	5	#10	40.0	66.064	48.93	1.65	1.22
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.293	0.362	0.86	1.06

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
20F G6	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	14.279	22.762	0.59	0.95
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	12.748	13.47	0.53	0.56
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@12	0.2133	1	#4	@12	0.213	0.147	0.175	0.69	0.82

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
20F G7	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	59.751	98.008	0.75	1.23
		BOT	6	#10	48.0	BOT	6	#10	48.0	61.541	43.804	1.28	0.91
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.288	0.339	0.68	0.79

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
20F G8	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	22.625	23.076	0.94	0.96
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	14.664	14.664	0.61	0.61
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.126	0.127	0.74	0.74

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
20F G9	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#8	51.2	TOP	12	#8	61.4	12.735	57.311	0.25	0.93
		BOT	5	#8	25.6	BOT	5	#8	25.6	12.94	26.366	0.51	1.03
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.11	0.153	0.26	0.36

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
20F G11	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#8	46.1	TOP	11	#8	56.3	63.454	74.886	1.38	1.33
		BOT	8	#8	41.0	BOT	7	#8	35.8	56.476	44.618	1.38	1.24
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.263	0.293	0.62	0.69

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
20F G12	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#8	56.3	TOP	11	#8	56.3	66.746	66.179	1.19	1.18
		BOT	7	#8	35.8	BOT	7	#8	35.8	63.502	63.91	1.77	1.78
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.337	0.335	1.32	1.31

P棟-21F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
21F B1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#8	46.1	TOP	10	#8	51.2	59.17	36.52	1.28	0.71
		BOT	5	#8	25.6	BOT	8	#8	41.0	27.735	35.611	1.08	0.87
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,rec}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.244	0.207	0.57	0.49

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
21F B2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#8	51.2	TOP	10	#8	51.2	56.243	51.216	1.10	1.00
		BOT	8	#8	41.0	BOT	8	#8	41.0	40.443	43.761	0.99	1.07
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,rec}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.236	0.231	0.92	0.90

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
21F B3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	4	#10	32.0	TOP	5	#10	40.0	40.746	52.088	1.27	1.30
		BOT	4	#10	32.0	BOT	4	#10	32.0	39.118	35.496	1.22	1.11
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,rec}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.24	0.271	0.70	0.79

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
21F B5	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	11	#10	88.0	O/S	109.563	O/S	1.25
		BOT	9	#10	72.0	BOT	9	#10	72.0	O/S	106.574	O/S	1.48
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	O/S	O/S	O/S	O/S

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
21F G1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#8	61.4	TOP	12	#8	61.4	67.215	83.62	1.09	1.36
		BOT	8	#8	41.0	BOT	8	#8	41.0	60.303	50.771	1.47	1.24
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.275	0.317	0.64	0.74

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
21F G3	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#8	46.1	TOP	11	#8	56.3	11.773	53.58	0.26	0.95
		BOT	5	#8	25.6	BOT	6	#8	30.7	12.859	24.443	0.50	0.80
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.102	0.14	0.30	0.41

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
21F G5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	50.618	90.62	0.70	1.26
		BOT	5	#10	40.0	BOT	5	#10	40.0	47.816	41.059	1.20	1.03
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.27	0.32	0.79	0.94

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
21F G6	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	13.091	15.98	0.55	0.67
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	10.951	10.546	0.46	0.44
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@12	0.2133	1	#4	@12	0.213	0.121	0.138	0.57	0.65

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
21F G7	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	52.44	84.873	0.73	1.18
		BOT	5	#10	40.0	BOT	5	#10	40.0	45.23	37.927	1.13	0.95
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.265	0.301	0.78	0.88

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
21F G8	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	15.239	15.715	0.63	0.65
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	9.972	10.277	0.42	0.43
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.104	0.105	0.61	0.62

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
21F G9	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#8	46.1	TOP	11	#8	56.3	11.637	52.858	0.25	0.94
		BOT	5	#8	25.6	BOT	6	#8	30.7	13.105	24.149	0.51	0.79
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.102	0.139	0.30	0.41

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
21F G11	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#8	56.3	TOP	11	#8	56.3	65.21	80.024	1.16	1.42
		BOT	8	#8	41.0	BOT	8	#8	41.0	58.312	49.156	1.42	1.20
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.272	0.302	0.64	0.71

P棟-22F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
22F B1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#8	46.1	TOP	10	#8	51.2	56.384	33.777	1.22	0.66
		BOT	5	#8	25.6	BOT	8	#8	41.0	26.521	33.161	1.04	0.81
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.238	0.199	0.56	0.47

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
22F B2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#8	51.2	TOP	10	#8	51.2	52.973	48.113	1.03	0.94
		BOT	8	#8	41.0	BOT	8	#8	41.0	37.512	40.644	0.92	0.99
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.226	0.22	0.88	0.86

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
22F B3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	4	#10	32.0	TOP	5	#10	40.0	37.819	48.051	1.18	1.20
		BOT	4	#10	32.0	BOT	4	#10	32.0	35.749	32.322	1.12	1.01
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.225	0.256	0.66	0.75

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
22F B5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	11	#10	88.0	O/S	103.151	O/S	1.17
		BOT	9	#10	72.0	BOT	9	#10	72.0	O/S	100.334	O/S	1.39
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	O/S	O/S	O/S	O/S

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
22F G1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#8	61.4	TOP	12	#8	61.4	65.587	82.052	1.07	1.34
		BOT	8	#8	41.0	BOT	8	#8	41.0	58.833	49.222	1.44	1.20
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.271	0.314	0.64	0.74

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
22F G3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#8	46.1	TOP	11	#8	56.3	11.696	53.17	0.25	0.94
		BOT	5	#8	25.6	BOT	6	#8	30.7	12.768	24.276	0.50	0.79
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.101	0.14	0.30	0.41

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
22F G5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	49.317	89.68	0.68	1.25
		BOT	5	#10	40.0	BOT	5	#10	40.0	46.731	40.542	1.17	1.01
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.267	0.317	0.78	0.93

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
22F G6	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	12.795	16.746	0.53	0.70
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	10.695	10.546	0.45	0.44
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@12	0.2133	1	#4	@12	0.213	0.122	0.14	0.57	0.66

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
22F G7	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	51.153	83.693	0.71	1.16
		BOT	5	#10	40.0	BOT	5	#10	40.0	44.043	37.291	1.10	0.93
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.262	0.299	0.77	0.88

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
22F G8	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	15.862	16.381	0.66	0.68
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	10.371	10.703	0.43	0.45
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.106	0.108	0.62	0.63

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
22F G9	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#8	46.1	TOP	11	#8	56.3	11.555	52.42	0.25	0.93
		BOT	5	#8	25.6	BOT	6	#8	30.7	13.025	23.971	0.51	0.78
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.101	0.138	0.30	0.40

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
22F G11	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#8	56.3	TOP	11	#8	56.3	63.671	78.513	1.13	1.39
		BOT	8	#8	41.0	BOT	8	#8	41.0	56.942	47.723	1.39	1.17
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.267	0.298	0.63	0.70

P棟-23F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
23F B1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#8	41.0	TOP	9	#8	46.1	53.333	30.915	1.30	0.67
		BOT	4	#8	20.5	BOT	7	#8	35.8	25.181	30.463	1.23	0.85
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.23	0.191	0.54	0.45

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
23F B2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#8	46.1	TOP	9	#8	46.1	49.568	44.562	1.08	0.97
		BOT	7	#8	35.8	BOT	7	#8	35.8	34.13	37.18	0.95	1.04
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.215	0.203	0.84	0.79

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
23F B3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	4	#10	32.0	TOP	5	#10	40.0	34.673	44.076	1.08	1.10
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	32.296	28.974	1.35	1.21
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.211	0.24	0.82	0.94

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
23F B5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	108.978	95.105	1.36	1.19
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	78.054	91.528	1.22	1.43
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.485	0.447	1.14	1.05

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
23F G1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#8	51.2	TOP	10	#8	51.2	60.323	73.359	1.18	1.43
		BOT	8	#8	41.0	BOT	8	#8	41.0	54.053	41.499	1.32	1.01
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.253	0.296	0.74	0.87

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
23F G2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#8	51.2	TOP	10	#8	51.2	59.491	64.704	1.16	1.26
		BOT	8	#8	41.0	BOT	8	#8	41.0	61.402	56.997	1.50	1.39
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.308	0.326	1.20	1.27

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
23F G3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#8	46.1	TOP	11	#8	56.3	11.633	52.834	0.25	0.94
		BOT	5	#8	25.6	BOT	6	#8	30.7	12.735	24.14	0.50	0.79
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.042	0.089	0.12	0.26

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
23F G5	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	47.84	88.655	0.66	1.23
		BOT	5	#10	40.0	BOT	5	#10	40.0	45.379	39.981	1.13	1.00
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.264	0.314	0.77	0.92

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
23F G6	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	12.536	17.305	0.52	0.72
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	10.546	10.546	0.44	0.44
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.124	0.142	0.73	0.83

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
23F G7	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	8	#10	64.0	49.979	82.736	0.78	1.29
		BOT	4	#10	32.0	BOT	4	#10	32.0	42.783	36.776	1.34	1.15
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.26	0.296	0.76	0.87

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
23F G8	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	16.167	16.667	0.67	0.69
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	10.566	10.886	0.44	0.45
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.107	0.109	0.63	0.64

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
23F G9	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#8	46.1	TOP	11	#8	56.3	11.497	52.114	0.25	0.93
		BOT	5	#8	25.6	BOT	6	#8	30.7	13.01	23.846	0.51	0.78
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.042	0.087	0.12	0.25

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
23F G11	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#8	41.0	TOP	10	#8	51.2	59.066	70.759	1.44	1.38
		BOT	7	#8	35.8	BOT	7	#8	35.8	52.622	40.728	1.47	1.14
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.251	0.282	0.74	0.83

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
23F G12	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#8	51.2	TOP	10	#8	51.2	59.72	58.968	1.17	1.15
		BOT	7	#8	35.8	BOT	7	#8	35.8	56.354	56.865	1.57	1.59
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@12	0.2133	1	#4	@12	0.213	0.301	0.299	1.41	1.40

P棟-24F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
24F B1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#8	41.0	TOP	9	#8	46.1	51.831	29.002	1.27	0.63
		BOT	5	#8	25.6	BOT	7	#8	35.8	24.516	29.036	0.96	0.81
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.225	0.185	0.53	0.43

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
24F B2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#8	46.1	TOP	9	#8	46.1	47.587	42.263	1.03	0.92
		BOT	7	#8	35.8	BOT	7	#8	35.8	32.125	35.444	0.90	0.99
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.209	0.202	0.82	0.79

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
24F B3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	4	#10	32.0	TOP	4	#10	32.0	32.338	40.638	1.01	1.27
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	29.553	26.122	1.23	1.09
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.198	0.225	0.77	0.88

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
24F B5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	103.734	86.64	1.44	1.20
		BOT	7	#10	56.0	BOT	7	#10	56.0	71.08	84.558	1.27	1.51
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.492	0.422	1.08	0.99

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
24F G1	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#8	56.3	TOP	11	#8	56.3	62.379	79.827	1.11	1.42
		BOT	8	#8	41.0	BOT	8	#8	41.0	55.506	46.796	1.36	1.14
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.263	0.306	0.62	0.72

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
24F G3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#8	46.1	TOP	11	#8	56.3	11.482	52.034	0.25	0.92
		BOT	5	#8	25.6	BOT	6	#8	30.7	12.56	23.813	0.49	0.78
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.042	0.087	0.12	0.25

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
24F G5	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	47.062	87.288	0.65	1.21
		BOT	5	#10	40.0	BOT	5	#10	40.0	44.421	39.236	1.11	0.98
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.26	0.31	0.76	0.91

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
24F G6	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	14.204	18.553	0.59	0.77
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	10.716	13.537	0.45	0.56
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.135	0.141	0.79	0.83

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
24F G7	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	8	#10	64.0	48.95	81.774	0.76	1.28
		BOT	4	#10	32.0	BOT	4	#10	32.0	41.878	36.261	1.31	1.13
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.257	0.294	0.75	0.86

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
24F G8	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	17.052	17.637	0.71	0.73
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	11.133	11.506	0.46	0.48
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.11	0.112	0.64	0.66

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
24F G9	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#8	46.1	TOP	11	#8	56.3	11.351	51.344	0.25	0.91
		BOT	5	#8	25.6	BOT	6	#8	30.7	12.87	23.531	0.50	0.77
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.042	0.086	0.12	0.25

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
24F G11	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#8	56.3	TOP	11	#8	56.3	61.036	76.937	1.08	1.37
		BOT	7	#8	35.8	BOT	7	#8	35.8	54.542	45.914	1.52	1.28
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.261	0.293	0.61	0.69

P棟-R1F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
R1F B1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#8	41.0	TOP	8	#8	41.0	47.541	27.408	1.16	0.67
		BOT	4	#8	20.5	BOT	6	#8	30.7	22.603	21.276	1.10	0.69
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.222	0.192	0.52	0.45

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
R1F B2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#8	41.0	TOP	8	#8	41.0	40.397	36.703	0.99	0.90
		BOT	6	#8	30.7	BOT	6	#8	30.7	24.542	26.15	0.80	0.85
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		1	#4	@12	0.2133	1	#4	@12	0.213	0.191	0.194	0.90	0.91

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
R1F B3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	4	#10	32.0	TOP	4	#10	32.0	28.34	39.079	0.89	1.22
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	24.582	21.691	1.02	0.90
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.196	0.224	0.77	0.88

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
R1F B5	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	97.997	81.079	1.36	1.13
		BOT	7	#10	56.0	BOT	7	#10	56.0	62.182	73.871	1.11	1.32
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.446	0.413	1.05	0.97

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
R1F G1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#8	46.1	TOP	9	#8	46.1	57.732	92.021	1.25	2.00
		BOT	7	#8	35.8	BOT	7	#8	35.8	37.753	41.234	1.05	1.15
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.312	0.338	0.91	0.99

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
R1F G2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#8	46.1	TOP	9	#8	46.1	45.003	48.99	0.98	1.06
		BOT	7	#8	35.8	BOT	7	#8	35.8	43.14	41.274	1.20	1.15
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.237	0.249	0.93	0.97

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
R1F G3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#8	41.0	TOP	11	#8	56.3	13.061	60.629	0.32	1.08
		BOT	5	#8	25.6	BOT	6	#8	30.7	15.711	27.246	0.61	0.89
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.047	0.128	0.14	0.38

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
R1F G5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	8	#10	64.0	50.348	90.507	0.79	1.41
		BOT	4	#10	32.0	BOT	4	#10	32.0	40.348	40.996	1.26	1.28
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.291	0.334	0.85	0.98

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
R1F G6	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	16.409	24.286	0.68	1.01
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	11.402	15.43	0.48	0.64
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.16	0.173	0.94	1.01

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
R1F G7	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	72.802	O/S	1.01	O/S
		BOT	5	#10	40.0	BOT	5	#10	40.0	39.486	O/S	0.99	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	O/S	O/S	O/S	O/S

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
R1F G8	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	27.07	25.907	1.13	1.08
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	13.079	12.655	0.54	0.53
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.147	0.145	0.86	0.85

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
R1F G9	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#8	46.1	TOP	11	#8	56.3	12.951	60.013	0.28	1.07
		BOT	5	#8	25.6	BOT	6	#8	30.7	15.935	27.005	0.62	0.88
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.047	0.127	0.14	0.37

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
R1F G11	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#8	35.8	TOP	9	#8	46.1	53.894	64.165	1.50	1.39
		BOT	7	#8	35.8	BOT	5	#8	25.6	43.417	31.707	1.21	1.24
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.246	0.277	0.72	0.81

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
R1F G12	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#8	46.1	TOP	9	#8	46.1	46.989	46.192	1.02	1.00
		BOT	5	#8	25.6	BOT	5	#8	25.6	42.474	42.978	1.66	1.68
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@12	0.2133	1	#4	@12	0.213	0.239	0.236	1.12	1.11

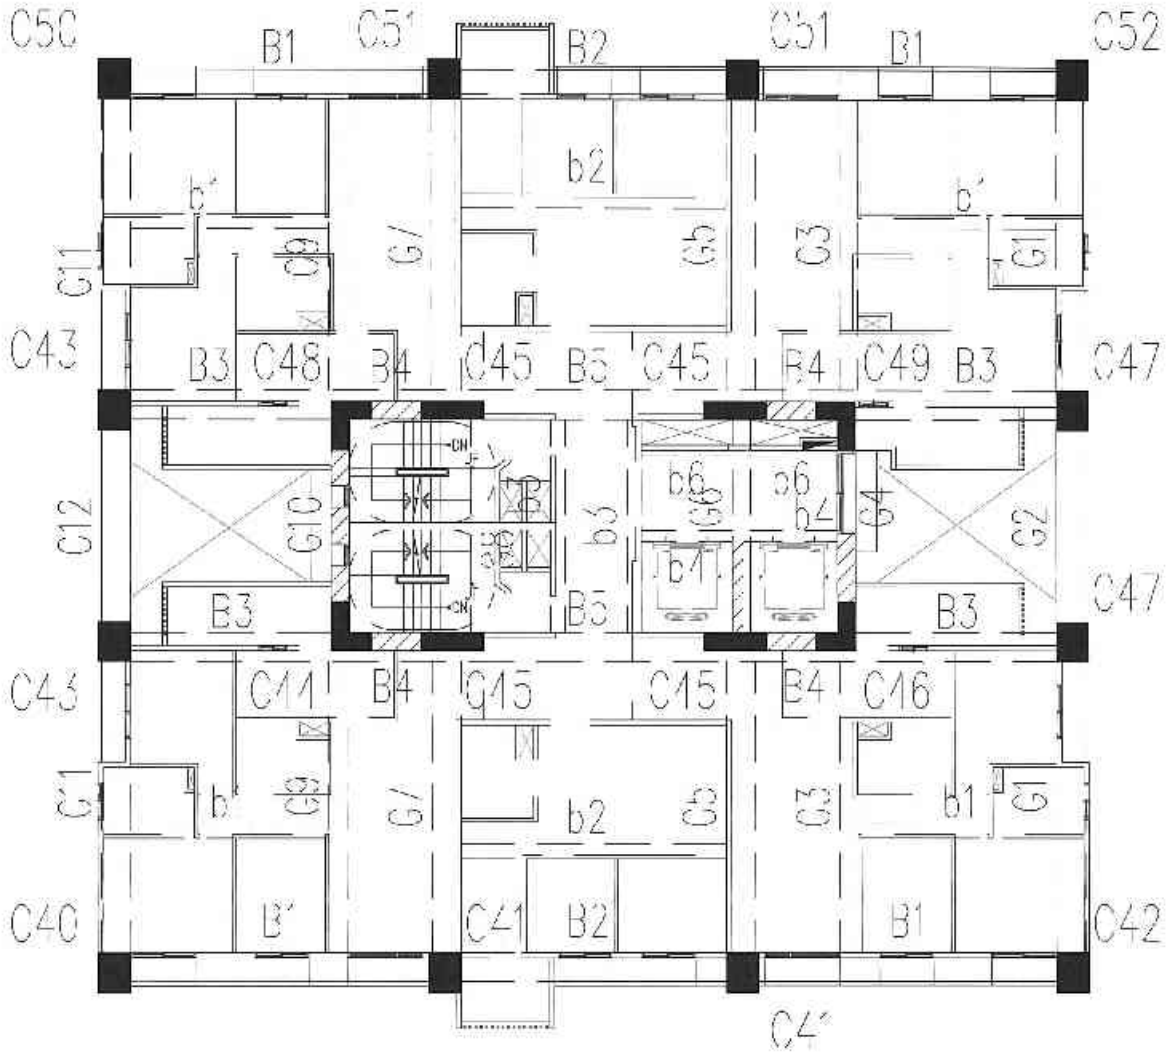
C50
B1
C51
B2
C51
B1
C52
C11
C43
B3
C48
B4
C45
B5
C45
B4
C49
B3
C47
C12
B3
B5
B3
C47
C43
C41
B4
C15
C15
B4
C16
C1
C40
B1
C41
B2
B1
C42
C4'

R棟結構平面圖

R棟 - 梁鋼筋彙整比較表

桿件編號	位置		R1F		24F		23F		22F		21F		20F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
B1	主筋	上層	1.15	0.68	1.27	0.63	1.29	0.67	1.22	0.66	1.28	0.72	1.21	0.69
		下層	1.12	0.68	0.94	0.81	1.22	0.84	1.05	0.81	1.09	0.88	1.13	0.82
	剪力筋		0.52	0.45	0.53	0.43	0.54	0.45	0.56	0.47	0.57	0.48	0.58	0.5
	備註													

桿件編號	位置		19F		18F		17F		16F		15F		14F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
B1	主筋	上層	1.15	0.68	1.19	0.73	1.24	0.78	1.17	0.75	1.22	0.8	1.3	0.82
		下層	0.98	0.8	1.04	0.84	1.11	0.88	1.17	0.92	1.23	0.9	1.13	0.88
	剪力筋		0.6	0.52	0.61	0.54	0.63	0.55	0.64	0.57	0.72	0.64	0.6	0.54
	備註													

桿件編號	位置		13F		12F		11F		10F		9F		8F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
B1	主筋	上層	1.17	0.85	1.18	0.88	1.18	0.9	1.08	0.84	1.23	0.86	1.23	0.89
		下層	1.18	0.89	1.23	0.91	1.25	0.92	1.3	0.94	1.31	0.99	1.31	0.99
	剪力筋		0.61	0.55	0.61	0.56	0.61	0.56	0.61	0.57	0.71	0.65	0.71	0.65
	備註													

桿件編號	位置		7F		6F		5F		4F		3F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
B1	主筋	上層	1.21	0.89	1.2	0.9	1.16	0.89	1.13	0.88	1.04	0.91
		下層	1.33	0.99	1.33	0.97	1.31	0.93	1.27	0.9	1.19	0.93
	剪力筋		0.7	0.66	0.69	0.65	0.67	0.64	0.65	0.63	0.61	0.6
	備註											

桿件編號	位置		R1F		24F		23F		22F		21F		20F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
B2	主筋	上層	0.9	0.98	0.91	1.04	0.95	1.09	0.94	1.04	1	1.09	0.96	1.05
		下層	0.85	0.81	0.98	0.89	1.03	0.95	1	0.9	1.07	0.98	1.02	0.95
	剪力筋		0.91	0.9	0.79	0.82	0.79	0.84	0.86	0.88	0.9	0.92	0.94	0.96
	備註													

桿件編號	位置		19F		18F		17F		16F		15F		14F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
B2	主筋	上層	0.93	1.03	0.98	1.07	1.03	1.12	0.99	1.08	1.05	1.13	1.08	1.15
		下層	0.98	0.92	1.04	0.98	1.09	1.02	1.13	1.07	1.11	1.04	1.08	1.03
	剪力筋		0.47	0.75	0.49	0.78	0.8	0.81	0.82	0.83	0.93	0.94	0.95	0.96
	備註													

桿件編號	位置		13F		12F		11F		10F		9F		8F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
B2	主筋	上層	1.1	1.18	1.13	1.21	1.14	1.21	1.04	1.1	1.08	1.15	1.09	1.15
		下層	1.11	1.06	1.14	1.08	1.14	1.09	1.16	1.11	1.21	1.15	1.21	1.17
	剪力筋		0.96	0.97	0.98	0.99	0.98	0.99	0.99	1	0.92	0.93	0.92	0.93
	備註													

R棟 - 梁鋼筋彙整比較表

桿件編號	位置		7F		6F		5F		4F		3F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
B2	主筋	上層	1.08	1.14	1.07	1.13	1.05	1.08	1	1.03	0.93	0.97
		下層	1.19	1.15	1.18	1.14	1.14	1.1	1.08	1.06	1	0.97
	剪力筋		0.91	0.92	0.9	0.91	0.74	0.74	0.71	0.71	0.66	0.67
	備註											

桿件編號	位置		R1F		24F		23F		22F		21F		20F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
B3	主筋	上層	0.88	1.22	1	1.28	1.06	1.1	1.16	1.2	1.25	1.3	1.08	1.17
		下層	1.04	0.92	1.25	1.08	1.33	1.21	1.13	1	1.22	1.09	1.05	0.95
	剪力筋		0.79	0.89	0.79	0.89	0.84	0.94	0.67	0.75	0.72	0.8	0.76	0.85
	備註													

桿件編號	位置		19F		18F		17F		16F		15F		14F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
B3	主筋	上層	1.15	1.07	1.23	1.14	1.08	1.21	1.15	1.11	1.13	1.17	1.02	1.19
		下層	1.15	1.05	1.23	1.13	1.08	1	1.15	1.06	1.16	1.09	1.05	0.98
	剪力筋		0.8	0.89	0.84	0.93	0.88	0.97	0.73	0.8	0.84	0.93	0.86	0.95
	備註													

桿件編號	位置		13F		12F		11F		10F		9F		8F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
B3	主筋	上層	0.93	1.1	0.94	1.13	0.96	1.15	0.97	1.16	1.04	1.16	1.05	1.16
		下層	0.96	1.02	0.97	1.05	0.99	1.06	1	1.08	1.09	1.06	1.11	1.34
	剪力筋		0.73	0.8	0.74	0.81	0.75	0.82	0.76	0.83	0.9	1	0.91	1.01
	備註													

桿件編號	位置		7F		6F		5F		4F		3F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
B3	主筋	上層	1.05	1.17	1.05	1.16	1.05	1.15	1.01	1.1	0.94	1.04
		下層	1.11	1.08	1.11	1.08	1.1	1.06	1.05	1.03	1.01	0.95
	剪力筋		0.91	1.01	0.91	1.01	0.91	1	0.88	0.97	0.83	0.95
	備註											

桿件編號	位置		R1F		24F		23F		22F		21F		20F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
B5	主筋	上層	1.13	1.36	1.19	1.44	1.19	1.36	1.17	O/S	1.24	O/S	1.31	O/S
		下層	1.32	1.11	1.5	1.27	1.44	1.22	1.39	O/S	1.49	O/S	1.41	O/S
	剪力筋		0.97	1.04	0.99	1.08	1.05	1.14	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S
	備註													

桿件編號	位置		19F		18F		17F		16F		15F		14F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
B5	主筋	上層	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S
		下層	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S
	剪力筋		O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S
	備註													

R棟 - 梁鋼筋彙整比較表

桿件編號	位置		13F		12F		11F		10F		9F		8F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
B5	主筋	上層	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S
		下層	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S
	剪力筋		O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S
	備註													

桿件編號	位置		7F		6F		5F		4F		3F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
B5	主筋	上層	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S
		下層	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S
	剪力筋		O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S
	備註											

桿件編號	位置		R1F		24F		23F		22F		21F		20F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G1	主筋	上層	1.28	1.97	1.1	1.4	1.17	1.43	1.06	1.32	1.07	1.35	1.25	1.37
		下層	1.09	1.14	1.34	1.12	1.29	1	1.42	1.17	1.44	1.22	1.39	0.88
	剪力筋		0.92	0.99	0.61	0.71	0.73	0.86	0.63	0.73	0.64	0.74	0.62	0.71
	備註													

桿件編號	位置		19F		18F		17F		16F		15F		14F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G1	主筋	上層	1.04	1.28	1.07	1.31	1.23	1.3	1.11	1.34	1.09	1.32	1.27	1.28
		下層	1.35	1.15	1.37	1.17	1.32	0.87	1.29	1.11	1.37	1.19	1.3	0.92
	剪力筋		0.66	0.75	0.67	0.76	0.54	0.61	0.69	0.77	0.65	0.73	0.74	0.83
	備註													

桿件編號	位置		13F		12F		11F		10F		9F		8F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G1	主筋	上層	1.21	1.43	1.21	1.43	1.28	1.28	1.21	1.4	1.25	1.45	1.28	1.26
		下層	1.39	1.23	1.39	1.25	1.3	0.94	1.38	1.23	1.44	1.31	1.33	0.97
	剪力筋		0.66	0.73	0.66	0.73	0.74	0.82	0.66	0.72	0.76	0.84	0.7	0.77
	備註													

桿件編號	位置		7F		6F		5F		4F		3F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G1	主筋	上層	1.21	1.39	1.18	1.35	1.18	1.15	1.08	1.23	1	1.13
		下層	1.38	1.25	1.33	1.22	1.19	0.89	1.2	1.09	1.08	1
	剪力筋		0.74	0.81	0.73	0.79	0.66	0.71	0.68	0.73	0.63	0.68
	備註											

桿件編號	位置		R1F		24F		23F		22F		21F		20F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G3	主筋	上層	0.32	1.07	0.24	0.92	0.26	0.92	0.26	0.94	0.26	0.94	0.25	0.94
		下層	0.63	0.88	0.51	0.78	0.51	0.78	0.51	0.78	0.51	0.78	0.51	0.85
	剪力筋		0.14	0.37	0.12	0.25	0.12	0.26	0.3	0.4	0.3	0.41	0.26	0.36
	備註													

R棟－梁鋼筋彙整比較表

桿件編號	位置		19F		18F		17F		16F		15F		14F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G3	主筋	上層	0.23	0.87	0.23	0.87	0.23	0.87	0.23	0.89	0.21	0.81	0.23	0.81
		下層	0.42	0.75	0.42	0.75	0.42	0.75	0.42	0.75	0.42	0.75	0.41	0.68
	剪力筋		0.26	0.36	0.26	0.36	0.26	0.36	0.26	0.36	0.22	0.3	0.22	0.3
	備註													

桿件編號	位置		13F		12F		11F		10F		9F		8F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G3	主筋	上層	0.23	0.81	0.23	0.81	0.23	0.79	0.23	0.79	0.25	0.83	0.25	0.82
		下層	0.41	0.68	0.41	0.68	0.41	0.65	0.41	0.65	0.44	0.7	0.44	0.7
	剪力筋		0.22	0.3	0.22	0.3	0.22	0.3	0.21	0.29	0.23	0.32	0.23	0.31
	備註													

桿件編號	位置		7F		6F		5F		4F		3F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G3	主筋	上層	0.25	0.81	0.25	0.78	0.25	0.75	0.25	0.71	0.25	0.67
		下層	0.44	0.68	0.44	0.65	0.44	0.63	0.44	0.6	0.44	0.58
	剪力筋		0.23	0.31	0.22	0.3	0.21	0.29	0.21	0.28	0.2	0.26
	備註											

桿件編號	位置		R1F		24F		23F		22F		21F		20F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G5	主筋	上層	0.84	1.41	0.71	1.21	0.72	1.22	0.74	1.24	0.75	1.25	0.76	1.33
		下層	1.25	1.28	1.1	0.98	1.13	1	1.15	1	1.18	1.03	1.63	1.2
	剪力筋		0.85	0.97	0.76	0.9	0.77	0.91	0.78	0.92	0.78	0.93	0.86	1.05
	備註													

桿件編號	位置		19F		18F		17F		16F		15F		14F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G5	主筋	上層	0.72	1.22	0.73	1.23	0.74	1.23	0.76	1.23	0.78	1.28	0.79	1.28
		下層	1.38	1.02	1.4	1.02	1.4	1.02	1.42	1.02	1.43	1	1.41	1
	剪力筋		0.69	0.85	0.7	0.85	0.7	0.85	0.71	0.85	0.78	0.95	0.8	0.95
	備註													

桿件編號	位置		13F		12F		11F		10F		9F		8F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G5	主筋	上層	0.8	1.28	0.8	1.27	0.8	1.25	0.74	1.14	0.84	1.35	0.82	1.3
		下層	1.41	1	1.41	1	1.38	0.98	1.19	0.86	1.44	1.08	1.39	1.06
	剪力筋		0.79	0.94	0.79	0.94	0.79	0.93	0.79	0.92	0.8	0.96	0.79	0.93
	備註													

桿件編號	位置		7F		6F		5F		4F		3F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G5	主筋	上層	0.81	1.26	0.79	1.21	0.75	1.13	0.71	1.05	0.67	0.96
		下層	1.33	1.04	1.26	1	1.18	0.94	1.08	0.89	0.96	0.81
	剪力筋		0.77	0.91	0.76	0.88	0.74	0.84	0.71	0.8	0.67	0.74
	備註											

R棟 - 梁鋼筋彙整比較表

桿件編號	位置		R1F		24F		23F		22F		21F		20F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G7	主筋	上層	1.04	O/S	0.78	1.27	0.8	1.28	0.72	1.15	0.75	1.17	0.76	1.21
		下層	1.03	O/S	1.28	1.13	1.31	1.16	1.08	0.93	1.13	0.95	1.27	0.9
	剪力筋		O/S	O/S	0.76	0.86	0.76	0.86	0.77	0.87	0.78	0.88	0.68	0.79
	備註													

桿件編號	位置		19F		18F		17F		16F		15F		14F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G7	主筋	上層	0.79	1.23	0.8	1.24	0.81	1.24	0.83	1.25	0.85	1.28	0.79	1.18
		下層	1.29	0.92	1.31	0.92	1.31	0.92	1.33	0.94	1.34	0.95	1.34	0.95
	剪力筋		0.69	0.8	0.69	0.8	0.7	0.8	0.7	0.81	0.78	0.9	0.8	0.9
	備註													

桿件編號	位置		13F		12F		11F		10F		9F		8F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G7	主筋	上層	0.79	1.18	0.8	1.17	0.8	1.16	0.8	1.15	0.9	1.26	0.88	1.23
		下層	1.34	0.96	1.34	0.98	1.3	0.96	1.29	0.96	1.53	1.16	1.47	1.13
	剪力筋		0.79	0.9	0.79	0.89	0.78	0.88	0.78	0.87	0.77	0.88	0.92	1.04
	備註													

桿件編號	位置		7F		6F		5F		4F		3F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G7	主筋	上層	0.88	1.19	0.85	1.14	0.81	1.07	0.76	1	0.71	0.9
		下層	1.42	1.09	1.36	1.05	1.25	0.98	1.16	0.91	1	0.81
	剪力筋		0.91	1.02	0.88	0.99	0.85	0.94	0.81	0.89	0.76	0.81
	備註											

桿件編號	位置		R1F		24F		23F		22F		21F		20F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G8	主筋	上層	0.71	1.04	0.63	0.79	0.58	0.75	0.58	0.75	0.58	0.71	0.67	1
		下層	0.5	0.67	0.5	0.58	0.5	0.46	0.5	0.46	0.5	0.46	0.58	0.58
	剪力筋		0.96	1.05	0.83	0.87	0.77	0.88	0.77	0.88	0.76	0.87	0.91	1.08
	備註													

桿件編號	位置		19F		18F		17F		16F		15F		14F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G8	主筋	上層	0.63	0.92	0.63	0.92	0.67	0.92	0.75	0.92	0.79	1.04	0.83	1.04
		下層	0.54	0.54	0.54	0.5	0.58	0.54	0.67	0.54	0.75	0.63	0.79	0.67
	剪力筋		0.86	1.03	0.85	1.02	0.89	1.05	0.93	1.09	1.01	1.19	1.05	1.23
	備註													

桿件編號	位置		13F		12F		11F		10F		9F		8F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G8	主筋	上層	0.88	1.04	0.92	1	0.92	1	0.92	0.96	0.92	1.25	0.96	1.17
		下層	0.83	0.67	0.88	0.63	0.88	0.63	0.88	0.58	0.88	0.79	0.92	0.75
	剪力筋		1.07	1.24	1.07	1.24	1.06	1.23	1.04	1.2	1.2	1.4	1.18	1.37
	備註													

R棟 - 梁鋼筋彙整比較表

桿件編號	位置		7F		6F		5F		4F		3F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G8	主筋	上層	1	1.13	1.04	1.04	1.04	1.04	1.08	1	1.04	1
		下層	0.96	0.71	1	0.67	1.04	0.63	1.04	0.63	1.08	0.58
	剪力筋		1.18	1.36	1.18	1.36	1.17	1.36	1.17	1.36	1.18	1.38
	備註											

桿件編號	位置		R1F		24F		23F		22F		21F		20F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G9	主筋	上層	0.28	1.07	0.24	0.91	0.24	0.92	0.26	0.92	0.26	0.94	0.25	0.93
		下層	0.63	0.88	0.51	0.75	0.51	0.78	0.51	0.78	0.51	0.78	0.51	1.02
	剪力筋		0.14	0.37	0.12	0.25	0.12	0.25	0.12	0.25	0.3	0.41	0.26	0.36
	備註													

桿件編號	位置		19F		18F		17F		16F		15F		14F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G9	主筋	上層	0.23	0.86	0.23	0.87	0.23	0.87	0.23	0.87	0.21	0.81	0.23	0.81
		下層	0.42	0.73	0.42	0.73	0.42	0.75	0.42	0.75	0.42	0.75	0.41	0.68
	剪力筋		0.26	0.36	0.26	0.36	0.26	0.36	0.26	0.36	0.22	0.3	0.22	0.3
	備註													

桿件編號	位置		13F		12F		11F		10F		9F		8F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G9	主筋	上層	0.23	0.81	0.23	0.81	0.23	0.79	0.23	0.78	0.25	0.83	0.25	0.82
		下層	0.41	0.68	0.41	0.68	0.41	0.65	0.41	0.65	0.44	0.7	0.44	0.7
	剪力筋		0.22	0.3	0.22	0.3	0.22	0.3	0.21	0	0.23	0.32	0.23	0.31
	備註													

桿件編號	位置		7F		6F		5F		4F		3F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G9	主筋	上層	0.25	0.81	0.25	0.78	0.25	0.75	0.25	0.71	0.25	0.67
		下層	0.44	0.68	0.44	0.65	0.44	0.63	0.44	0.6	0.44	0.58
	剪力筋		0.23	0.31	0.22	0.3	0.21	0.29	0.21	0.28	0.19	0.26
	備註											

桿件編號	位置		R1F		24F		23F		22F		21F		20F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G11	主筋	上層	1.51	1.39	1.08	1.37	1.44	1.39	1.12	1.38	1.15	1.42	1.37	1.33
		下層	1.2	1.21	1.51	1.28	1.45	1.12	1.39	1.15	1.42	1.2	1.37	1.23
	剪力筋		0.72	0.81	0.61	0.68	0.73	0.83	0.63	0.7	0.63	0.71	0.61	0.69
	備註													

桿件編號	位置		19F		18F		17F		16F		15F		14F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G11	主筋	上層	1.21	1.46	1.23	1.49	1.45	1.38	1.19	1.42	1.25	1.49	1.43	1.41
		下層	1.46	1.25	1.51	1.29	1.46	1.17	1.59	1.37	1.65	1.43	1.5	1.23
	剪力筋		0.65	0.72	0.66	0.73	0.64	0.71	0.68	0.75	0.77	0.85	0.74	0.81
	備註													

R棟 - 梁鋼筋彙整比較表

桿件編號	位置		13F		12F		11F		10F		9F		8F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G11	主筋	上層	1.33	1.58	1.34	1.58	1.45	1.42	1.34	1.56	1.38	1.58	1.64	1.56
		下層	1.63	1.42	1.63	1.44	1.52	1.25	1.6	1.44	1.64	1.48	1.75	1.25
	剪力筋		0.79	0.86	0.79	0.86	0.74	0.81	0.78	0.85	0.76	0.82	0.84	0.91
	備註													

桿件編號	位置		7F		6F		5F		4F		3F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G11	主筋	上層	1.33	1.53	1.29	1.47	1.5	1.41	1.17	1.32	1.08	1.21
		下層	1.55	1.41	1.5	1.38	1.54	1.11	1.32	1.21	1.18	1.09
	剪力筋		0.74	0.79	0.72	0.77	0.78	0.84	0.66	0.71	0.62	0.66
	備註											

桿件編號	位置		R1F		24F		23F		22F		21F		20F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G2	主筋	上層	1	1.04			1.17	1.23					1.19	1.26
		下層	1.17	1.14			1.46	1.39					1.31	1.27
	剪力筋		0.92	0.94			1.2	1.25					1	1.04
	備註													

桿件編號	位置		19F		18F		17F		16F		15F		14F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G2	主筋	上層					1.2	1.25					1.24	1.28
		下層					1.31	1.28					1.38	1.34
	剪力筋						0.88	0.91					1.06	1.08
	備註													

桿件編號	位置		13F		12F		11F		10F		9F		8F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G2	主筋	上層					1.29	1.33					1.31	1.35
		下層					1.44	1.39					1.44	1.42
	剪力筋						1.1	1.12					1.04	1.07
	備註													

桿件編號	位置		7F		6F		5F		4F		3F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G2	主筋	上層					1.23	1.25				
		下層					1.33	1.31				
	剪力筋						0.97	0.99				
	備註											

桿件編號	位置		R1F		24F		23F		22F		21F		20F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G12	主筋	上層	1.02	1			1.17	1.15					1.19	1.17
		下層	1.68	1.68			1.59	1.59					1.79	1.79
	剪力筋		1.13	1.11			1.42	1.41					1.32	1.31
	備註													

R棟 - 梁鋼筋彙整比較表

桿件編號	位置		19F		18F		17F		16F		15F		14F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G12	主筋	上層					1.31	1.3					1.41	1.39
		下層					1.73	1.73					1.79	1.79
	剪力筋						1.46	1.45					1.32	1.32
	備註													

桿件編號	位置		13F		12F		11F		10F		9F		8F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G12	主筋	上層					1.45	1.45					1.66	1.64
		下層					1.85	1.88					1.82	1.82
	剪力筋						1.1	1.1					1.57	1.56
	備註													

桿件編號	位置		7F		6F		5F		4F		3F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G12	主筋	上層					1.52	1.5				
		下層					1.66	1.66				
	剪力筋						1.43	1.43				
	備註											

R棟-3F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
3F B1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	11	#10	88.0	83.206	80.209	1.04	0.91
		BOT	6	#10	48.0	BOT	9	#10	72.0	57.05	67.13	1.19	0.93
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.314	0.309	0.61	0.60

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
3F B2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	11	#10	88.0	82.214	85.031	0.93	0.97
		BOT	9	#10	72.0	BOT	9	#10	72.0	72.451	70.037	1.01	0.97
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.339	0.342	0.66	0.67

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
3F B3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	12	#10	96.0	75.342	100.219	0.94	1.04
		BOT	10	#10	80.0	BOT	10	#10	80.0	80.523	76.207	1.01	0.95
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.427	0.485	0.83	0.95

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
3F B5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	17	#10	136.0	TOP	17	#10	136.0	O/S	O/S	O/S	O/S
		BOT	17	#10	136.0	BOT	17	#10	136.0	O/S	O/S	O/S	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	O/S	O/S	O/S	O/S

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
3F G1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	80.045	90.182	1.00	1.13
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	69.225	63.781	1.08	1.00
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.325	0.347	0.63	0.68

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
3F G3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	9	#10	72.0	13.819	48.052	0.25	0.67
		BOT	4	#10	32.0	BOT	5	#10	40.0	13.819	22.884	0.43	0.57
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.1	0.134	0.20	0.26

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
3F G5	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	14	#10	112.0	TOP	14	#10	112.0	74.66	107.448	0.67	0.96
		BOT	9	#10	72.0	BOT	9	#10	72.0	69.35	58.006	0.96	0.81
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.34	0.379	0.66	0.74

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
3F G7	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	13	#10	104.0	TOP	13	#10	104.0	73.579	93.593	0.71	0.90
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	64.433	51.959	1.01	0.81
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.323	0.347	0.76	0.81

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
3F G8	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	25.151	23.667	1.05	0.99
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	25.676	14.138	1.07	0.59
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.201	0.235	1.18	1.38

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
3F G9	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	9	#10	72.0	13.819	47.635	0.25	0.66
		BOT	4	#10	32.0	BOT	5	#10	40.0	13.819	22.697	0.43	0.57
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.1	0.133	0.20	0.26

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
3F G11	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	77.549	86.824	1.08	1.21
		BOT	7	#10	56.0	BOT	7	#10	56.0	66.217	61.143	1.18	1.09
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.316	0.337	0.62	0.66

R棟-4F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
4F B1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	11	#10	88.0	89.655	77.027	1.12	0.88
		BOT	6	#10	48.0	BOT	9	#10	72.0	61.412	64.562	1.28	0.90
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.332	0.322	0.65	0.63

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
4F B2	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	11	#10	88.0	88.067	91.339	1.00	1.04
		BOT	9	#10	72.0	BOT	9	#10	72.0	77.909	76.164	1.08	1.06
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.364	0.362	0.71	0.71

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
4F B3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	12	#10	96.0	80.535	106.218	1.01	1.11
		BOT	10	#10	80.0	BOT	10	#10	80.0	84.115	82.233	1.05	1.03
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.45	0.499	0.88	0.97

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
4F B5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	17	#10	136.0	TOP	17	#10	136.0	O/S	O/S	O/S	O/S
		BOT	17	#10	136.0	BOT	17	#10	136.0	O/S	O/S	O/S	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	O/S	O/S	O/S	O/S

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
4F G1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	85.994	97.975	1.07	1.22
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	76.616	70.08	1.20	1.10
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.346	0.371	0.68	0.72

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
4F G3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	9	#10	72.0	13.819	51.145	0.25	0.71
		BOT	4	#10	32.0	BOT	5	#10	40.0	13.819	24.271	0.43	0.61
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.106	0.143	0.21	0.28

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
4F G5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	14	#10	112.0	TOP	14	#10	112.0	79.708	118.287	0.71	1.06
		BOT	9	#10	72.0	BOT	9	#10	72.0	78.44	64.288	1.09	0.89
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.362	0.409	0.71	0.80

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
4F G7	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	13	#10	104.0	TOP	13	#10	104.0	79.251	103.707	0.76	1.00
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	74.042	58.462	1.16	0.91
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.345	0.378	0.81	0.89

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
4F G8	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	25.832	23.988	1.08	1.00
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	25.481	14.883	1.06	0.62
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.2	0.233	1.17	1.37

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
4F G9	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	9	#10	72.0	13.819	50.722	0.25	0.70
		BOT	4	#10	32.0	BOT	5	#10	40.0	13.819	24.083	0.43	0.60
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.105	0.142	0.21	0.28

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
4F G11	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	83.895	94.758	1.17	1.32
		BOT	7	#10	56.0	BOT	7	#10	56.0	73.732	67.93	1.32	1.21
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.338	0.361	0.66	0.71

R棟-5F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
5F B1	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	11	#10	88.0	92.978	78.235	1.16	0.89
		BOT	6	#10	48.0	BOT	9	#10	72.0	62.988	67.389	1.31	0.94
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.344	0.329	0.67	0.64

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
5F B2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	11	#10	88.0	91.526	95.477	1.04	1.08
		BOT	9	#10	72.0	BOT	9	#10	72.0	81.854	79.479	1.14	1.10
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.376	0.377	0.73	0.74

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
5F B3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	12	#10	96.0	83.512	110.226	1.04	1.15
		BOT	10	#10	80.0	BOT	10	#10	80.0	87.699	85.453	1.10	1.07
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.464	0.514	0.91	1.00

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
5F B5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	17	#10	136.0	TOP	17	#10	136.0	O/S	O/S	O/S	O/S
		BOT	17	#10	136.0	BOT	17	#10	136.0	O/S	O/S	O/S	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	O/S	O/S	O/S	O/S

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
5F G1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	10	#10	80.0	85.064	92.185	1.18	1.15
		BOT	8	#10	64.0	BOT	9	#10	72.0	76.219	63.587	1.19	0.88
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.336	0.364	0.66	0.71

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
5F G2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	97.515	100.367	1.22	1.25
		BOT	9	#10	72.0	BOT	9	#10	72.0	96.455	94.433	1.34	1.31
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.497	0.507	0.97	0.99

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
5F G3	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	9	#10	72.0	13.819	53.847	0.25	0.75
		BOT	4	#10	32.0	BOT	5	#10	40.0	13.819	25.474	0.43	0.64
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.109	0.147	0.21	0.29

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
5F G5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	14	#10	112.0	TOP	14	#10	112.0	83.94	126.804	0.75	1.13
		BOT	9	#10	72.0	BOT	9	#10	72.0	84.702	68.436	1.18	0.95
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.377	0.431	0.74	0.84

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
5F G7	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	13	#10	104.0	TOP	13	#10	104.0	83.882	111.372	0.81	1.07
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	80.197	63.061	1.25	0.99
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.362	0.4	0.85	0.94

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
5F G8	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	25.384	24.645	1.06	1.03
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	24.678	15.496	1.03	0.65
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.2	0.232	1.17	1.36

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
5F G9	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	9	#10	72.0	13.819	53.56	0.25	0.74
		BOT	4	#10	32.0	BOT	5	#10	40.0	13.819	25.347	0.43	0.63
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.109	0.146	0.21	0.29

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
5F G11	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	8	#10	64.0	83.627	89.935	1.49	1.41
		BOT	6	#10	48.0	BOT	7	#10	56.0	74.152	62.295	1.54	1.11
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,rec}/S$	$A_{V,rec}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.331	0.357	0.78	0.84

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
5F G12	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	8	#10	64.0	96.638	95.973	1.51	1.50
		BOT	7	#10	56.0	BOT	7	#10	56.0	92.665	93.076	1.65	1.66
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.49	0.487	1.44	1.43

R棟-6F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
6F B1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	11	#10	88.0	95.748	78.908	1.20	0.90
		BOT	6	#10	48.0	BOT	9	#10	72.0	64.199	69.703	1.34	0.97
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.352	0.334	0.69	0.65

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
6F B2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	11	#10	88.0	94.028	98.6	1.07	1.12
		BOT	9	#10	72.0	BOT	9	#10	72.0	84.857	82.145	1.18	1.14
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.386	0.387	0.90	0.91

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
6F B3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	12	#10	96.0	84.263	111.495	1.05	1.16
		BOT	10	#10	80.0	BOT	10	#10	80.0	88.505	86.455	1.11	1.08
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.468	0.518	0.91	1.01

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
6F B5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	17	#10	136.0	TOP	17	#10	136.0	O/S	O/S	O/S	O/S
		BOT	16	#10	128.0	BOT	16	#10	128.0	O/S	O/S	O/S	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	O/S	O/S	O/S	O/S

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
6F G1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	94.241	107.699	1.18	1.35
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	85.422	77.939	1.33	1.22
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.372	0.402	0.73	0.79

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
6F G3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	9	#10	72.0	13.819	56.026	0.25	0.78
		BOT	4	#10	32.0	BOT	5	#10	40.0	13.819	26.437	0.43	0.66
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.114	0.156	0.22	0.30

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
6F G5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	14	#10	112.0	TOP	14	#10	112.0	88.032	134.846	0.79	1.20
		BOT	9	#10	72.0	BOT	9	#10	72.0	91.248	72.463	1.27	1.01
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.387	0.449	0.76	0.88

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
6F G7	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	13	#10	104.0	TOP	13	#10	104.0	88.001	118.51	0.85	1.14
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	86.564	67.447	1.35	1.05
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.377	0.421	0.88	0.99

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
6F G8	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	24.899	25.379	1.04	1.06
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	24.039	16.112	1.00	0.67
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.201	0.232	1.18	1.36

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
6F G9	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	9	#10	72.0	13.819	55.778	0.25	0.77
		BOT	4	#10	32.0	BOT	5	#10	40.0	13.819	26.328	0.43	0.66
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.114	0.155	0.22	0.30

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
6F G11	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	92.805	105.675	1.29	1.47
		BOT	7	#10	56.0	BOT	7	#10	56.0	83.778	76.527	1.50	1.37
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.367	0.394	0.72	0.77

R棟-7F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
7F B1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	11	#10	88.0	97.164	78.464	1.21	0.89
		BOT	6	#10	48.0	BOT	9	#10	72.0	64.197	70.759	1.34	0.98
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.358	0.335	0.70	0.65

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
7F B2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	11	#10	88.0	95.136	100.217	1.08	1.14
		BOT	9	#10	72.0	BOT	9	#10	72.0	86.391	83.358	1.20	1.16
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.39	0.393	0.91	0.92

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
7F B3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	12	#10	96.0	84.247	111.639	1.05	1.16
		BOT	10	#10	80.0	BOT	10	#10	80.0	88.539	86.306	1.11	1.08
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.468	0.519	0.91	1.01

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
7F B5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	17	#10	136.0	TOP	17	#10	136.0	O/S	O/S	O/S	O/S
		BOT	16	#10	128.0	BOT	16	#10	128.0	O/S	O/S	O/S	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	O/S	O/S	O/S	O/S

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
7F G1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	96.724	111.195	1.21	1.39
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	88.277	80.453	1.38	1.26
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.38	0.413	0.74	0.81

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
7F G3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	9	#10	72.0	13.819	57.731	0.25	0.80
		BOT	4	#10	32.0	BOT	5	#10	40.0	13.819	27.187	0.43	0.68
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.116	0.158	0.23	0.31

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
7F G5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	14	#10	112.0	TOP	14	#10	112.0	90.631	140.872	0.81	1.26
		BOT	9	#10	72.0	BOT	9	#10	72.0	96.133	74.778	1.34	1.04
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.396	0.465	0.77	0.91

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
7F G7	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	13	#10	104.0	TOP	13	#10	104.0	90.642	123.838	0.87	1.19
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	91.122	70.226	1.42	1.10
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.387	0.435	0.91	1.02

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
7F G8	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	23.799	25.615	0.99	1.11
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	22.836	17.143	0.95	0.71
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.201	0.232	1.18	1.36

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
7F G9	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	9	#10	72.0	13.819	57.553	0.25	0.80
		BOT	4	#10	32.0	BOT	5	#10	40.0	13.819	27.109	0.43	0.68
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.116	0.158	0.23	0.31

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
7F G11	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	95.613	109.535	1.33	1.52
		BOT	7	#10	56.0	BOT	7	#10	56.0	87.191	79.413	1.56	1.42
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.377	0.406	0.74	0.79

R棟-8F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
8F B1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	11	#10	88.0	97.9	77.508	1.22	0.88
		BOT	6	#10	48.0	BOT	9	#10	72.0	63.476	71.176	1.32	0.99
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.362	0.335	0.71	0.65

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
8F B2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	11	#10	88.0	95.612	101.104	1.09	1.15
		BOT	9	#10	72.0	BOT	9	#10	72.0	87.162	83.886	1.21	1.17
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.393	0.396	0.92	0.93

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
8F B3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	12	#10	96.0	84.216	111.408	1.05	1.16
		BOT	10	#10	80.0	BOT	8	#10	64.0	88.51	85.732	1.11	1.34
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.467	0.519	0.91	1.01

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
8F B5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	17	#10	136.0	TOP	17	#10	136.0	O/S	O/S	O/S	O/S
		BOT	16	#10	128.0	BOT	16	#10	128.0	O/S	O/S	O/S	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	O/S	O/S	O/S	O/S

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
8F G1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	10	#10	80.0	92.228	101.139	1.28	1.26
		BOT	8	#10	64.0	BOT	9	#10	72.0	84.586	70.136	1.32	0.97
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.36	0.396	0.70	0.77

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
8F G2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	105.055	108.214	1.31	1.35
		BOT	9	#10	72.0	BOT	9	#10	72.0	104.131	101.822	1.45	1.41
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.535	0.545	1.04	1.06

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
8F G3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	9	#10	72.0	13.819	59.116	0.25	0.82
		BOT	4	#10	32.0	BOT	5	#10	40.0	13.819	27.794	0.43	0.69
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.118	0.16	0.23	0.31

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
8F G5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	14	#10	112.0	TOP	14	#10	112.0	92.161	145.731	0.82	1.30
		BOT	9	#10	72.0	BOT	9	#10	72.0	99.797	76.028	1.39	1.06
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.403	0.478	0.79	0.93

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
8F G7	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	13	#10	104.0	TOP	13	#10	104.0	92.24	128.195	0.89	1.23
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	94.474	71.979	1.48	1.12
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.393	0.445	0.92	1.04

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
8F G8	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	22.698	28.089	0.95	1.17
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	21.603	18.447	0.90	0.77
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.201	0.233	1.18	1.37

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
8F G9	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	9	#10	72.0	13.819	59.06	0.25	0.82
		BOT	4	#10	32.0	BOT	5	#10	40.0	13.819	27.769	0.43	0.69
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.118	0.16	0.23	0.31

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
8F G11	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	8	#10	64.0	91.609	100.091	1.64	1.56
		BOT	6	#10	48.0	BOT	7	#10	56.0	83.984	69.698	1.75	1.24
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.358	0.39	0.84	0.91

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
8F G12	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	8	#10	64.0	105.773	105.065	1.65	1.64
		BOT	7	#10	56.0	BOT	7	#10	56.0	101.594	102.05	1.81	1.82
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.535	0.533	1.57	1.56

R棟-9F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
9F B1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	11	#10	88.0	98.266	76.203	1.23	0.87
		BOT	6	#10	48.0	BOT	9	#10	72.0	62.947	71.115	1.31	0.99
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.363	0.334	0.71	0.65

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
9F B2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	11	#10	88.0	94.883	100.708	1.08	1.14
		BOT	9	#10	72.0	BOT	9	#10	72.0	86.883	83.404	1.21	1.16
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.391	0.395	0.92	0.93

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
9F B3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	12	#10	96.0	82.919	110.522	1.04	1.15
		BOT	10	#10	80.0	BOT	10	#10	80.0	87.07	84.896	1.09	1.06
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.463	0.514	0.90	1.00

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
9F B5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	17	#10	136.0	TOP	17	#10	136.0	O/S	O/S	O/S	O/S
		BOT	15	#10	128.0	BOT	16	#10	128.0	O/S	O/S	O/S	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	O/S	O/S	O/S	O/S

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
9F G1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	99.873	115.958	1.25	1.45
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	92.294	83.626	1.44	1.31
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.391	0.429	0.76	0.84

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
9F G3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	9	#10	72.0	13.819	60.438	0.25	0.84
		BOT	4	#10	32.0	BOT	5	#10	40.0	13.819	28.37	0.43	0.71
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.119	0.162	0.23	0.32

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
9F G5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	14	#10	112.0	TOP	14	#10	112.0	93.597	150.741	0.84	1.35
		BOT	9	#10	72.0	BOT	9	#10	72.0	103.799	78.174	1.44	1.09
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.41	0.49	0.80	0.96

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
9F G7	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	13	#10	104.0	TOP	13	#10	104.0	93.787	131.162	0.90	1.26
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	97.521	73.626	1.52	1.15
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.396	0.452	0.77	0.88

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
9F G8	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	22.272	29.562	0.93	1.23
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	21.403	19.1	0.89	0.80
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.205	0.239	1.20	1.40

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
9F G9	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	9	#10	72.0	13.819	60.364	0.25	0.84
		BOT	4	#10	32.0	BOT	5	#10	40.0	13.874	28.338	0.43	0.71
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.119	0.161	0.23	0.31

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
9F G11	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	98.976	114.485	1.37	1.59
		BOT	7	#10	56.0	BOT	7	#10	56.0	91.65	82.86	1.64	1.48
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.389	0.421	0.76	0.82

R棟-10F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
10F B1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	85.885	66.598	1.07	0.83
		BOT	5	#10	40.0	BOT	8	#10	64.0	51.65	59.536	1.29	0.93
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.313	0.291	0.61	0.57

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
10F B2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	83.186	88.464	1.04	1.11
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	74.258	71.166	1.16	1.11
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.339	0.341	0.99	1.00

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
10F B3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	10	#10	80.0	70.072	92.654	0.97	1.16
		BOT	9	#10	72.0	BOT	8	#10	64.0	72.209	69.157	1.00	1.08
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.389	0.424	0.76	0.83

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
10F B5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	16	#10	128.0	TOP	16	#10	128.0	O/S	O/S	O/S	O/S
		BOT	15	#10	120.0	BOT	15	#10	120.0	O/S	O/S	O/S	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	O/S	O/S	O/S	O/S

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
10F G1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	86.874	101.355	1.21	1.41
		BOT	7	#10	56.0	BOT	7	#10	56.0	77.321	69.464	1.38	1.24
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.336	0.368	0.66	0.72

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
10F G3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	9	#10	72.0	12.604	56.631	0.23	0.79
		BOT	4	#10	32.0	BOT	5	#10	40.0	13.124	26.084	0.41	0.65
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.11	0.15	0.21	0.29

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
10F G5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	13	#10	104.0	TOP	13	#10	104.0	76.905	118.563	0.74	1.14
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	75.548	55.435	1.18	0.87
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.335	0.391	0.79	0.92

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
10F G7	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#10	96.0	TOP	12	#10	96.0	76.734	109.817	0.80	1.14
		BOT	7	#10	56.0	BOT	7	#10	56.0	72.336	54.095	1.29	0.97
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.333	0.372	0.78	0.87

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
10F G8	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	22.365	22.538	0.93	0.94
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	20.945	14.013	0.87	0.58
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.178	0.205	1.04	1.20

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
10F G9	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	9	#10	72.0	12.574	56.477	0.22	0.78
		BOT	4	#10	32.0	BOT	5	#10	40.0	13.39	26.02	0.42	0.65
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	32.0	0.11	0.15	0.21	0.00

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
10F G11	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	8	#10	64.0	85.844	99.777	1.34	1.56
		BOT	6	#10	48.0	BOT	6	#10	48.0	76.597	68.617	1.60	1.43
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,rec}/S$	$A_{V,rec}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.334	0.361	0.78	0.85

R棟-11F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
11F B1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	85.415	64.878	1.19	0.90
		BOT	5	#10	40.0	BOT	8	#10	64.0	50.261	58.776	1.26	0.92
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.313	0.288	0.61	0.56

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
11F B2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	81.919	87.428	1.14	1.21
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	73.263	70.04	1.14	1.09
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.336	0.338	0.98	0.99

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
11F B3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	10	#10	80.0	69.421	91.898	0.96	1.15
		BOT	9	#10	72.0	BOT	8	#10	64.0	71.482	68.324	0.99	1.07
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.386	0.422	0.75	0.82

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
11F B5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	16	#10	128.0	TOP	16	#10	128.0	O/S	O/S	O/S	O/S
		BOT	15	#10	120.0	BOT	15	#10	120.0	O/S	O/S	O/S	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	O/S	O/S	O/S	O/S

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
11F G1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	9	#10	72.0	82.178	91.889	1.28	1.28
		BOT	7	#10	56.0	BOT	8	#10	64.0	73.285	60.396	1.31	0.94
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.318	0.352	0.75	0.83

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
11F G2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	92.518	95.628	1.28	1.33
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	91.75	89.455	1.43	1.40
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.47	0.48	1.10	1.13

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
11F G3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	9	#10	72.0	12.75	57.391	0.23	0.80
		BOT	4	#10	32.0	BOT	5	#10	40.0	13.183	26.399	0.41	0.66
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.111	0.152	0.22	0.30

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
11F G5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#10	96.0	TOP	12	#10	96.0	76.651	120.061	0.80	1.25
		BOT	7	#10	56.0	BOT	7	#10	56.0	76.57	55.391	1.37	0.99
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.336	0.395	0.79	0.93

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
11F G7	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#10	96.0	TOP	12	#10	96.0	76.524	110.715	0.80	1.15
		BOT	7	#10	56.0	BOT	7	#10	56.0	73.005	53.951	1.30	0.96
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.334	0.376	0.78	0.88

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
11F G8	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	22.028	23.838	0.92	0.99
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	20.701	14.879	0.86	0.62
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.181	0.21	1.06	1.23

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
11F G9	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	9	#10	72.0	12.735	57.312	0.23	0.80
		BOT	4	#10	32.0	BOT	5	#10	40.0	13.464	26.366	0.42	0.66
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.111	0.151	0.22	0.29

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
11F G11	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	8	#10	64.0	81.269	90.524	1.45	1.41
		BOT	6	#10	48.0	BOT	6	#10	48.0	72.656	59.777	1.51	1.25
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.316	0.345	0.74	0.81

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
11F G12	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	8	#10	64.0	93.122	92.506	1.46	1.45
		BOT	6	#10	48.0	BOT	6	#10	48.0	89.204	89.611	1.86	1.87
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.47	0.468	1.10	1.10

R棟-12F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
12F B1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	85.157	63.411	1.18	0.88
		BOT	5	#10	40.0	BOT	8	#10	64.0	49.169	58.479	1.23	0.91
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.313	0.286	0.61	0.56

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
12F B2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	81.091	86.867	1.13	1.21
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	72.76	69.383	1.14	1.08
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.333	0.337	0.98	0.99

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
12F B3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	10	#10	80.0	68.108	90.272	0.95	1.13
		BOT	9	#10	72.0	BOT	8	#10	64.0	70.161	66.776	0.97	1.04
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.38	0.416	0.74	0.81

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
12F B5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	16	#10	128.0	TOP	16	#10	128.0	O/S	O/S	O/S	O/S
		BOT	15	#10	120.0	BOT	15	#10	120.0	O/S	O/S	O/S	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	O/S	O/S	O/S	O/S

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
12F G1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	87.225	102.974	1.21	1.43
		BOT	7	#10	56.0	BOT	7	#10	56.0	78.484	69.871	1.40	1.25
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.338	0.374	0.66	0.73

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
12F G3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	9	#10	72.0	12.85	57.913	0.23	0.80
		BOT	4	#10	32.0	BOT	5	#10	40.0	13.146	26.615	0.41	0.67
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.111	0.152	0.22	0.30

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
12F G5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#10	96.0	TOP	12	#10	96.0	77.104	121.755	0.80	1.27
		BOT	7	#10	56.0	BOT	7	#10	56.0	78.638	55.879	1.40	1.00
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.337	0.4	0.79	0.94

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
12F G7	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#10	96.0	TOP	12	#10	96.0	76.973	112.229	0.80	1.17
		BOT	7	#10	56.0	BOT	7	#10	56.0	74.822	54.634	1.34	0.98
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.336	0.381	0.79	0.89

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
12F G8	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	22.047	24.276	0.92	1.01
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	20.693	15.231	0.86	0.63
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.183	0.211	1.07	1.24

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
12F G9	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	9	#10	72.0	12.825	57.785	0.23	0.80
		BOT	4	#10	32.0	BOT	5	#10	40.0	13.434	26.563	0.42	0.66
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.111	0.151	0.22	0.29

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
12F G11	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	8	#10	64.0	86.101	101.189	1.35	1.58
		BOT	6	#10	48.0	BOT	6	#10	48.0	77.724	68.985	1.62	1.44
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.336	0.365	0.79	0.86

R棟-13F 大梁目筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
13F B1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	84.157	61.396	1.17	0.85
		BOT	5	#10	40.0	BOT	8	#10	64.0	47.456	57.442	1.19	0.90
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.312	0.282	0.61	0.55

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
13F B2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	79.43	85.386	1.10	1.19
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	71.359	67.883	1.11	1.06
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.329	0.332	0.96	0.97

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
13F B3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	10	#10	80.0	66.664	88.337	0.93	1.10
		BOT	9	#10	72.0	BOT	8	#10	64.0	68.611	64.995	0.95	1.02
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.373	0.41	0.73	0.80

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
13F B5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	16	#10	128.0	TOP	16	#10	128.0	O/S	O/S	O/S	O/S
		BOT	15	#10	120.0	BOT	15	#10	120.0	O/S	O/S	O/S	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	O/S	O/S	O/S	O/S

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
13F G1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	86.591	102.829	1.20	1.43
		BOT	7	#10	56.0	BOT	7	#10	56.0	78.273	69.283	1.40	1.24
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.337	0.374	0.66	0.73

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
13F G3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	9	#10	72.0	12.902	58.18	0.23	0.81
		BOT	4	#10	32.0	BOT	5	#10	40.0	13.1	26.725	0.41	0.67
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.111	0.152	0.22	0.30

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
13F G5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#10	96.0	TOP	12	#10	96.0	76.659	122.516	0.80	1.28
		BOT	7	#10	56.0	BOT	7	#10	56.0	79.384	55.634	1.42	0.99
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.338	0.402	0.79	0.94

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
13F G7	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#10	96.0	TOP	12	#10	96.0	76.485	112.832	0.80	1.18
		BOT	7	#10	56.0	BOT	7	#10	56.0	75.373	54.276	1.35	0.97
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.336	0.383	0.79	0.90

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
13F G8	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	21.476	24.844	0.89	1.04
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	20.075	15.711	0.84	0.65
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.182	0.211	1.07	1.24

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
13F G9	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	9	#10	72.0	12.874	58.036	0.23	0.81
		BOT	4	#10	32.0	BOT	5	#10	40.0	13.398	26.666	0.42	0.67
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.111	0.152	0.22	0.30

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
13F G11	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	8	#10	64.0	85.459	100.969	1.34	1.58
		BOT	6	#10	48.0	BOT	6	#10	48.0	77.508	68.405	1.61	1.43
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.335	0.365	0.79	0.86

R棟-14F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
14F B1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	9	#10	72.0	82.74	59.117	1.29	0.82
		BOT	5	#10	40.0	BOT	8	#10	64.0	45.324	56.11	1.13	0.88
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.31	0.277	0.61	0.54

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
14F B2	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	77.766	83.454	1.08	1.16
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	69.456	65.915	1.09	1.03
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.323	0.327	0.95	0.96

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
14F B3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	9	#10	72.0	65.295	86.288	1.02	1.20
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	67.077	63.136	1.05	0.99
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.366	0.404	0.86	0.95

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
14F B5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	16	#10	128.0	TOP	16	#10	128.0	O/S	O/S	O/S	O/S
		BOT	14	#10	112.0	BOT	14	#10	112.0	O/S	O/S	O/S	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	O/S	O/S	O/S	O/S

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
14F G1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	9	#10	72.0	80.637	92.073	1.26	1.28
		BOT	7	#10	56.0	BOT	8	#10	64.0	72.975	59.162	1.30	0.92
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.316	0.354	0.74	0.83

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
14F G2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	88.998	92.267	1.24	1.28
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	88.393	85.937	1.38	1.34
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.452	0.463	1.06	1.09

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
14F G3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	9	#10	72.0	12.935	58.354	0.23	0.81
		BOT	4	#10	32.0	BOT	5	#10	40.0	13.086	26.797	0.41	0.67
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.111	0.154	0.22	0.30

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
14F G5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#10	96.0	TOP	12	#10	96.0	76.337	122.714	0.80	1.28
		BOT	7	#10	56.0	BOT	7	#10	56.0	79.123	55.745	1.41	1.00
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.341	0.403	0.80	0.94

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
14F G7	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#10	96.0	TOP	12	#10	96.0	76.151	113.204	0.79	1.18
		BOT	7	#10	56.0	BOT	7	#10	56.0	74.892	52.78	1.34	0.94
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.34	0.386	0.80	0.90

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
14F G8	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	20.362	25.44	0.85	1.06
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	19.046	15.856	0.79	0.66
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.18	0.21	1.05	1.23

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
14F G9	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	9	#10	72.0	12.91	58.225	0.23	0.81
		BOT	4	#10	32.0	BOT	5	#10	40.0	13.394	26.744	0.42	0.67
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.111	0.153	0.22	0.30

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
14F G11	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	8	#10	64.0	79.673	90.464	1.42	1.41
		BOT	6	#10	48.0	BOT	6	#10	48.0	72.3	58.542	1.51	1.22
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.314	0.346	0.74	0.81

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
14F G12	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	8	#10	64.0	89.608	89	1.40	1.39
		BOT	6	#10	48.0	BOT	6	#10	48.0	85.705	86.115	1.79	1.79
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.452	0.45	1.32	1.32

R棟-15F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
15F B1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	13	#8	66.6	TOP	14	#8	71.7	81.301	57.027	1.22	0.80
		BOT	7	#8	35.8	BOT	12	#8	61.4	43.538	54.903	1.21	0.89
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.307	0.272	0.72	0.64

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
15F B2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	14	#8	71.7	TOP	14	#8	71.7	75.336	81.36	1.05	1.14
		BOT	12	#8	61.4	BOT	12	#8	61.4	67.568	63.942	1.10	1.04
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.316	0.321	0.93	0.94

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
15F B3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	9	#10	72.0	63.235	83.725	1.13	1.16
		BOT	7	#10	56.0	BOT	7	#10	56.0	64.821	61.069	1.16	1.09
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.357	0.395	0.84	0.93

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
15F B5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	15	#10	120.0	TOP	15	#10	120.0	O/S	O/S	O/S	O/S
		BOT	13	#10	104.0	BOT	13	#10	104.0	O/S	O/S	O/S	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	O/S	O/S	O/S	O/S

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
15F G1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	15	#8	76.8	TOP	15	#8	76.8	84.286	101.392	1.10	1.32
		BOT	11	#8	56.3	BOT	11	#8	56.3	76.758	67.229	1.36	1.19
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.331	0.371	0.65	0.72

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
15F G3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#8	61.4	TOP	14	#8	71.7	12.938	58.37	0.21	0.81
		BOT	6	#8	30.7	BOT	7	#8	35.8	12.973	26.804	0.42	0.75
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.111	0.153	0.22	0.30

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
15F G5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#10	96.0	TOP	12	#10	96.0	74.867	123.135	0.78	1.28
		BOT	7	#10	56.0	BOT	7	#10	56.0	79.863	55.98	1.43	1.00
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.334	0.406	0.78	0.95

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
15F G7	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	11	#10	88.0	74.586	112.935	0.85	1.28
		BOT	7	#10	56.0	BOT	7	#10	56.0	75.221	52.715	1.34	0.94
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.333	0.383	0.78	0.90

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
15F G8	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	19.186	24.742	0.80	1.03
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	17.84	15.298	0.74	0.64
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.173	0.203	1.01	1.19

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
15F G9	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#8	61.4	TOP	14	#8	71.7	12.886	58.099	0.21	0.81
		BOT	6	#8	30.7	BOT	7	#8	35.8	13.273	26.692	0.43	0.74
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.111	0.152	0.22	0.30

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
15F G11	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	13	#8	66.6	TOP	13	#8	66.6	82.901	99.105	1.25	1.49
		BOT	9	#8	46.1	BOT	9	#8	46.1	75.718	66.145	1.64	1.44
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.329	0.361	0.77	0.85

R模-16F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
16F B1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#8	61.4	TOP	13	#8	66.6	71.835	50.173	1.17	0.75
		BOT	6	#8	30.7	BOT	10	#8	51.2	36.383	46.816	1.18	0.91
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.273	0.243	0.64	0.57

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
16F B2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	13	#8	66.6	TOP	13	#8	66.6	66.401	71.805	1.00	1.08
		BOT	10	#8	51.2	BOT	10	#8	51.2	58.492	55.26	1.14	1.08
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.281	0.284	0.82	0.83

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
16F B3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	6	#10	48.0	TOP	8	#10	64.0	54.598	71.459	1.14	1.12
		BOT	6	#10	48.0	BOT	6	#10	48.0	54.983	51.099	1.15	1.06
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.312	0.342	0.73	0.80

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
16F B5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	14	#10	112.0	TOP	14	#10	112.0	O/S	O/S	O/S	O/S
		BOT	12	#10	96.0	BOT	12	#10	96.0	O/S	O/S	O/S	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	O/S	O/S	O/S	O/S

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
16F G1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	13	#8	66.6	TOP	13	#8	66.6	74.024	89.318	1.11	1.34
		BOT	10	#8	51.2	BOT	10	#8	51.2	65.728	57.017	1.28	1.11
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.293	0.33	0.69	0.77

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
16F G3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#8	56.3	TOP	13	#8	66.6	12.974	58.556	0.23	0.88
		BOT	6	#8	30.7	BOT	7	#8	35.8	12.974	26.88	0.42	0.75
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.111	0.154	0.26	0.36

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
16F G5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	11	#10	88.0	66.544	108.208	0.76	1.23
		BOT	6	#10	48.0	BOT	6	#10	48.0	67.894	49.482	1.41	1.03
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.302	0.363	0.71	0.85

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
16F G7	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	66.214	100.035	0.83	1.25
		BOT	6	#10	48.0	BOT	6	#10	48.0	64.217	44.919	1.34	0.94
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3	0.345	0.70	0.81

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
16F G8	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	17.829	22.139	0.74	0.92
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	16.336	13.206	0.68	0.55
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.159	0.187	0.93	1.10

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
16F G9	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#8	56.3	TOP	13	#8	66.6	12.903	58.187	0.23	0.87
		BOT	6	#8	30.7	BOT	7	#8	35.8	13.207	26.728	0.43	0.75
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.111	0.153	0.26	0.36

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
16F G11	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#8	61.4	TOP	12	#8	61.4	72.552	86.955	1.18	1.42
		BOT	8	#8	41.0	BOT	8	#8	41.0	64.573	55.857	1.58	1.36
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.291	0.319	0.68	0.75

R棟-17F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
17F B1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#8	56.3	TOP	12	#8	61.4	69.54	47.537	1.23	0.77
		BOT	6	#8	30.7	BOT	10	#8	51.2	33.919	44.663	1.10	0.87
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.268	0.237	0.63	0.56

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
17F B2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#8	61.4	TOP	12	#8	61.4	63.287	68.814	1.03	1.12
		BOT	10	#8	51.2	BOT	10	#8	51.2	55.654	52.413	1.09	1.02
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.272	0.275	0.80	0.81

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
17F B3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	6	#10	48.0	TOP	7	#10	56.0	52.133	68.204	1.09	1.22
		BOT	6	#10	48.0	BOT	6	#10	48.0	52.239	48.336	1.09	1.01
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.301	0.331	0.88	0.97

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
17F B5	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	13	#10	104.0	TOP	13	#10	104.0	O/S	O/S	O/S	O/S
		BOT	12	#10	96.0	BOT	12	#10	96.0	O/S	O/S	O/S	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	O/S	O/S	O/S	O/S

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
17F G1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#8	56.3	TOP	12	#8	61.4	68.822	80.475	1.22	1.31
		BOT	9	#8	46.1	BOT	11	#8	56.3	61.023	48.951	1.32	0.87
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.276	0.313	0.54	0.61

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
17F G2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#8	61.4	TOP	12	#8	61.4	74.075	77.241	1.21	1.26
		BOT	11	#8	56.3	BOT	11	#8	56.3	73.954	71.507	1.31	1.27
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.377	0.387	0.88	0.91

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
17F G3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#8	56.3	TOP	13	#8	66.6	12.953	58.447	0.23	0.88
		BOT	6	#8	30.7	BOT	7	#8	35.8	12.953	26.835	0.42	0.75
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.111	0.154	0.26	0.36

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
17F G5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	11	#10	88.0	65.064	107.725	0.74	1.22
		BOT	6	#10	48.0	BOT	6	#10	48.0	66.921	49.209	1.39	1.03
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.299	0.362	0.70	0.85

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
17F G7	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	64.674	99.262	0.81	1.24
		BOT	6	#10	48.0	BOT	6	#10	48.0	63.002	44.493	1.31	0.93
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.297	0.343	0.70	0.80

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
17F G8	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	15.923	22.133	0.66	0.92
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	14.496	12.972	0.60	0.54
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.151	0.18	0.88	1.05

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
17F G9	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#8	56.3	TOP	13	#8	66.6	12.869	58.01	0.23	0.87
		BOT	6	#8	30.7	BOT	7	#8	35.8	13.154	26.655	0.43	0.74
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.111	0.153	0.26	0.36

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
17F G11	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#8	46.1	TOP	11	#8	56.3	67.43	78.29	1.46	1.39
		BOT	8	#8	41.0	BOT	8	#8	41.0	59.86	47.983	1.46	1.17
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.273	0.302	0.64	0.71

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
17F G12	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#8	56.3	TOP	11	#8	56.3	73.924	73.347	1.31	1.30
		BOT	8	#8	41.0	BOT	8	#8	41.0	70.59	70.982	1.72	1.73
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.373	0.371	1.46	1.45

R棟-18F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
18F B1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#8	56.3	TOP	12	#8	61.4	67.316	45.051	1.20	0.73
		BOT	6	#8	30.7	BOT	10	#8	51.2	31.624	42.838	1.03	0.84
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,rec}/S$	$A_{V,rec}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.262	0.23	0.61	0.54

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
18F B2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#8	61.4	TOP	12	#8	61.4	60.401	66.119	0.98	1.08
		BOT	10	#8	51.2	BOT	10	#8	51.2	53.153	49.87	1.04	0.97
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,rec}/S$	$A_{V,rec}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#5	@15	0.5333	2	#4	@15	0.341	0.263	0.267	0.49	0.78

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
18F B3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	7	#10	56.0	49.151	64.264	1.23	1.15
		BOT	5	#10	40.0	BOT	5	#10	40.0	49.003	45.075	1.23	1.13
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,rec}/S$	$A_{V,rec}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.287	0.317	0.84	0.93

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
18F B5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#10	96.0	TOP	12	#10	96.0	O/S	O/S	O/S	O/S
		BOT	11	#10	88.0	BOT	11	#10	88.0	O/S	O/S	O/S	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	O/S	O/S	O/S	O/S

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
18F G1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	13	#8	66.6	TOP	13	#8	66.6	70.894	86.68	1.07	1.30
		BOT	9	#8	46.1	BOT	9	#8	46.1	63.225	54.197	1.37	1.18
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.285	0.324	0.67	0.76

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
18F G3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#8	56.3	TOP	13	#8	66.6	12.896	58.149	0.23	0.87
		BOT	6	#8	30.7	BOT	7	#8	35.8	12.896	26.713	0.42	0.75
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.11	0.154	0.26	0.36

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
18F G5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	11	#10	88.0	64.152	107.507	0.73	1.22
		BOT	6	#10	48.0	BOT	6	#10	48.0	66.844	49.086	1.39	1.02
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.297	0.362	0.70	0.85

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
18F G7	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	63.714	98.939	0.80	1.24
		BOT	6	#10	48.0	BOT	6	#10	48.0	62.781	44.315	1.31	0.92
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.296	0.341	0.69	0.80

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
18F G8	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	14.913	21.614	0.62	0.90
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	13.465	12.492	0.56	0.52
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.145	0.174	0.85	1.02

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
18F G9	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#8	56.3	TOP	13	#8	66.6	12.791	57.603	0.23	0.87
		BOT	6	#8	30.7	BOT	7	#8	35.8	13.016	26.487	0.42	0.74
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.11	0.152	0.26	0.36

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
18F G11	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#8	56.3	TOP	11	#8	56.3	69.207	83.919	1.23	1.49
		BOT	8	#8	41.0	BOT	8	#8	41.0	61.786	52.867	1.51	1.29
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.282	0.312	0.66	0.73

R棟-19F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
19F B1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#8	56.3	TOP	12	#8	61.4	64.67	42.245	1.15	0.69
		BOT	6	#8	30.7	BOT	10	#8	51.2	30.101	40.535	0.98	0.79
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.256	0.222	0.60	0.52

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
19F B2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#8	61.4	TOP	12	#8	61.4	57.191	62.913	0.93	1.02
		BOT	10	#8	51.2	BOT	10	#8	51.2	50.126	46.833	0.98	0.91
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#5	@15	0.5333	2	#4	@15	0.341	0.253	0.257	0.47	0.75

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
19F B3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	7	#10	56.0	46.135	60.194	1.15	1.07
		BOT	5	#10	40.0	BOT	5	#10	40.0	45.644	41.692	1.14	1.04
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.272	0.303	0.80	0.89

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
19F B5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#10	96.0	TOP	12	#10	96.0	O/S	O/S	O/S	O/S
		BOT	11	#10	88.0	BOT	11	#10	88.0	O/S	O/S	O/S	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	O/S	O/S	O/S	O/S

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
19F G1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	13	#8	66.6	TOP	13	#8	66.6	69.215	85.121	1.04	1.28
		BOT	9	#8	46.1	BOT	9	#8	46.1	61.841	52.596	1.34	1.14
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.281	0.32	0.66	0.75

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
19F G3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#8	56.3	TOP	13	#8	66.6	12.833	57.82	0.23	0.87
		BOT	6	#8	30.7	BOT	7	#8	35.8	12.833	26.576	0.42	0.74
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.11	0.153	0.26	0.36

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
19F G5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	11	#10	88.0	63.003	107.001	0.72	1.22
		BOT	6	#10	48.0	BOT	6	#10	48.0	66.246	48.801	1.38	1.02
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.295	0.361	0.69	0.85

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
19F G7	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	62.557	98.381	0.78	1.23
		BOT	6	#10	48.0	BOT	6	#10	48.0	62.113	44.009	1.29	0.92
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.293	0.339	0.69	0.79

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
19F G8	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	14.851	22.091	0.62	0.92
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	13.357	12.95	0.56	0.54
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.147	0.175	0.86	1.03

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
19F G9	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#8	56.3	TOP	13	#8	66.6	12.718	57.222	0.23	0.86
		BOT	6	#8	30.7	BOT	7	#8	35.8	12.916	26.329	0.42	0.73
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.109	0.152	0.26	0.36

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
19F G11	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#8	56.3	TOP	11	#8	56.3	67.544	82.284	1.20	1.46
		BOT	8	#8	41.0	BOT	8	#8	41.0	60.369	51.291	1.47	1.25
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.278	0.308	0.65	0.72

R棟-20F 大梁月筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
20F B1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#8	51.2	TOP	11	#8	56.3	61.795	39.29	1.21	0.70
		BOT	5	#8	25.6	BOT	9	#8	46.1	28.869	37.937	1.13	0.82
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.249	0.214	0.58	0.50

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
20F B2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#8	56.3	TOP	11	#8	56.3	53.955	59.445	0.96	1.06
		BOT	9	#8	46.1	BOT	9	#8	46.1	46.797	43.513	1.02	0.94
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.242	0.246	0.95	0.96

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
20F B3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	6	#10	48.0	43.305	56.233	1.08	1.17
		BOT	5	#10	40.0	BOT	5	#10	40.0	42.391	38.402	1.06	0.96
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.259	0.289	0.76	0.85

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
20F B5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	11	#10	88.0	115.408	O/S	1.31	O/S
		BOT	10	#10	80.0	BOT	10	#10	80.0	112.51	O/S	1.41	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	O/S	O/S	O/S	O/S

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
20F G1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#8	51.2	TOP	11	#8	56.3	64.393	76.977	1.26	1.37
		BOT	8	#8	41.0	BOT	10	#8	51.2	57.439	45.136	1.40	0.88
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.264	0.304	0.62	0.71

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
20F G2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#8	56.3	TOP	11	#8	56.3	67.228	70.597	1.19	1.25
		BOT	10	#8	51.2	BOT	10	#8	51.2	67.391	64.738	1.32	1.26
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.342	0.353	1.00	1.03

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
20F G3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#8	51.2	TOP	12	#8	61.4	12.781	57.551	0.25	0.94
		BOT	5	#8	25.6	BOT	6	#8	30.7	12.781	26.465	0.50	0.86
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.11	0.154	0.26	0.36

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
20F G5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	61.379	106.122	0.77	1.33
		BOT	5	#10	40.0	BOT	5	#10	40.0	64.81	48.307	1.62	1.21
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.292	0.359	0.86	1.05

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
20F G7	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	60.984	97.22	0.76	1.22
		BOT	6	#10	48.0	BOT	6	#10	48.0	60.571	43.372	1.26	0.90
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.29	0.337	0.68	0.79

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
20F G8	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	15.502	23.547	0.65	0.98
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	14.094	14.059	0.59	0.59
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.154	0.184	0.90	1.08

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
20F G9	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#8	51.2	TOP	12	#8	61.4	12.66	56.925	0.25	0.93
		BOT	5	#8	25.6	BOT	5	#8	25.6	12.866	26.206	0.50	1.02
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.109	0.152	0.26	0.36

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
20F G11	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#8	46.1	TOP	11	#8	56.3	63.026	74.554	1.37	1.32
		BOT	8	#8	41.0	BOT	7	#8	35.8	56.162	44.239	1.37	1.23
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.262	0.292	0.61	0.68

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
20F G12	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#8	56.3	TOP	11	#8	56.3	67.041	66.4	1.19	1.18
		BOT	7	#8	35.8	BOT	7	#8	35.8	63.743	64.172	1.78	1.79
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.338	0.336	1.32	1.31

R棟-21F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
21F B1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#8	46.1	TOP	10	#8	51.2	59.118	36.566	1.28	0.71
		BOT	5	#8	25.6	BOT	8	#8	41.0	27.712	35.571	1.08	0.87
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.243	0.207	0.57	0.49

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
21F B2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#8	51.2	TOP	10	#8	51.2	51.027	56.245	1.00	1.10
		BOT	8	#8	41.0	BOT	8	#8	41.0	43.786	40.464	1.07	0.99
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.231	0.236	0.90	0.92

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
21F B3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	4	#10	32.0	TOP	5	#10	40.0	40.381	52.22	1.26	1.31
		BOT	4	#10	32.0	BOT	4	#10	32.0	39.058	35.183	1.22	1.10
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.244	0.273	0.71	0.80

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
21F B5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	11	#10	88.0	109.273	O/S	1.24	O/S
		BOT	9	#10	72.0	BOT	9	#10	72.0	106.505	O/S	1.48	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	O/S	O/S	O/S	O/S

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
21F G1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#8	61.4	TOP	12	#8	61.4	66.38	82.629	1.08	1.34
		BOT	8	#8	41.0	BOT	8	#8	41.0	59.478	49.975	1.45	1.22
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.273	0.315	0.64	0.74

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
21F G3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#8	46.1	TOP	11	#8	56.3	11.697	53.174	0.25	0.94
		BOT	5	#8	25.6	BOT	6	#8	30.7	12.8	24.278	0.50	0.79
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.101	0.139	0.30	0.41

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
21F G5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	54.006	89.763	0.75	1.25
		BOT	5	#10	40.0	BOT	5	#10	40.0	46.913	40.588	1.17	1.01
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.268	0.317	0.79	0.93

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
21F G7	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	53.661	84.273	0.75	1.17
		BOT	5	#10	40.0	BOT	5	#10	40.0	44.552	37.603	1.11	0.94
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.266	0.3	0.78	0.88

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
21F G8	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	14.402	17.091	0.60	0.71
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	12.346	10.546	0.51	0.44
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.13	0.148	0.76	0.87

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
21F G9	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#8	46.1	TOP	11	#8	56.3	11.584	52.575	0.25	0.93
		BOT	5	#8	25.6	BOT	6	#8	30.7	13.05	24.034	0.51	0.78
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.101	0.138	0.30	0.40

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
21F G11	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#8	56.3	TOP	11	#8	56.3	64.856	79.779	1.15	1.42
		BOT	8	#8	41.0	BOT	8	#8	41.0	58.07	48.851	1.42	1.19
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.271	0.301	0.64	0.71

R棟-22F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
22F B1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#8	46.1	TOP	10	#8	51.2	56.349	33.833	1.22	0.66
		BOT	5	#8	25.6	BOT	8	#8	41.0	26.506	33.134	1.04	0.81
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.237	0.199	0.56	0.47

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
22F B2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#8	51.2	TOP	10	#8	51.2	47.982	52.986	0.94	1.03
		BOT	8	#8	41.0	BOT	8	#8	41.0	40.68	37.393	0.99	0.91
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.22	0.226	0.86	0.88

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
22F B3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	4	#10	32.0	TOP	5	#10	40.0	37.494	48.219	1.17	1.21
		BOT	4	#10	32.0	BOT	4	#10	32.0	35.724	31.979	1.12	1.00
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.23	0.258	0.67	0.76

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
22F B5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	11	#10	88.0	102.948	O/S	1.17	O/S
		BOT	9	#10	72.0	BOT	9	#10	72.0	100.304	O/S	1.39	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	O/S	O/S	O/S	O/S

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
22F G1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#8	61.4	TOP	12	#8	61.4	64.757	81.07	1.05	1.32
		BOT	8	#8	41.0	BOT	8	#8	41.0	58.014	48.427	1.42	1.18
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.268	0.311	0.63	0.73

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
22F G3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#8	46.1	TOP	11	#8	56.3	11.623	52.782	0.25	0.94
		BOT	5	#8	25.6	BOT	6	#8	30.7	12.712	24.118	0.50	0.79
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.101	0.138	0.30	0.40

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
22F G5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	52.793	88.876	0.73	1.23
		BOT	5	#10	40.0	BOT	5	#10	40.0	45.892	40.102	1.15	1.00
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.265	0.314	0.78	0.92

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
22F G7	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	52.48	83.165	0.73	1.16
		BOT	5	#10	40.0	BOT	5	#10	40.0	43.45	37.007	1.09	0.93
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.263	0.297	0.77	0.87

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
22F G8	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	14.249	17.833	0.59	0.74
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	12.236	10.873	0.51	0.45
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.132	0.151	0.77	0.88

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
22F G9	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#8	46.1	TOP	11	#8	56.3	11.507	52.166	0.25	0.93
		BOT	5	#8	25.6	BOT	6	#8	30.7	12.975	23.867	0.51	0.78
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.042	0.086	0.12	0.25

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
22F G11	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#8	56.3	TOP	11	#8	56.3	63.386	78.346	1.13	1.39
		BOT	8	#8	41.0	BOT	8	#8	41.0	56.767	47.484	1.39	1.16
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.257	0.298	0.63	0.70

R棟-23F 大梁主筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
23F B1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#8	41.0	TOP	9	#8	46.1	53.302	30.976	1.30	0.67
		BOT	4	#8	20.5	BOT	7	#8	35.8	25.167	30.438	1.23	0.85
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.229	0.191	0.54	0.45

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
23F B2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#8	46.1	TOP	9	#8	46.1	44.477	49.588	0.97	1.08
		BOT	7	#8	35.8	BOT	7	#8	35.8	37.22	34.052	1.04	0.95
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.203	0.215	0.79	0.84

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
23F B3	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	4	#10	32.0	TOP	5	#10	40.0	34.378	44.268	1.07	1.11
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	32.292	28.66	1.35	1.19
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,rec}/S$	$A_{V,rec}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.216	0.242	0.84	0.95

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
23F B5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	94.898	108.936	1.19	1.36
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	91.511	78.205	1.43	1.22
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.447	0.485	1.05	1.14

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
23F G1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#8	51.2	TOP	10	#8	51.2	59.587	72.567	1.16	1.42
		BOT	8	#8	41.0	BOT	8	#8	41.0	53.305	40.823	1.30	1.00
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.251	0.294	0.74	0.86

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
23F G2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#8	51.2	TOP	10	#8	51.2	59.619	63.261	1.16	1.24
		BOT	8	#8	41.0	BOT	8	#8	41.0	60	57.13	1.46	1.39
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.308	0.32	1.20	1.25

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
23F G3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#8	46.1	TOP	11	#8	56.3	11.562	52.46	0.25	0.93
		BOT	5	#8	25.6	BOT	6	#8	30.7	12.681	23.987	0.50	0.78
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.042	0.089	0.12	0.26

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
23F G5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	51.588	87.887	0.72	1.22
		BOT	5	#10	40.0	BOT	5	#10	40.0	44.584	39.562	1.11	0.99
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.262	0.312	0.77	0.91

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
23F G7	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	8	#10	64.0	51.354	82.245	0.80	1.29
		BOT	4	#10	32.0	BOT	4	#10	32.0	42.237	36.513	1.32	1.14
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.261	0.295	0.76	0.86

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
23F G8	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	13.881	18.219	0.58	0.76
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	11.786	11.179	0.49	0.47
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.132	0.151	0.77	0.88

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
23F G9	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#8	46.1	TOP	11	#8	56.3	11.452	51.877	0.25	0.92
		BOT	5	#8	25.6	BOT	6	#8	30.7	12.962	23.749	0.51	0.77
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.042	0.087	0.12	0.25

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
23F G11	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#8	41.0	TOP	10	#8	51.2	58.789	70.583	1.44	1.38
		BOT	7	#8	35.8	BOT	7	#8	35.8	52.455	40.481	1.46	1.13
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.25	0.282	0.73	0.83

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
23F G12	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#8	51.2	TOP	10	#8	51.2	60.207	59.4	1.18	1.16
		BOT	7	#8	35.8	BOT	7	#8	35.8	56.799	57.319	1.58	1.60
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@12	0.2133	1	#4	@12	0.213	0.303	0.301	1.42	1.41

R棟-24F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
24F B1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#8	41.0	TOP	9	#8	46.1	51.79	29.05	1.26	0.63
		BOT	5	#8	25.6	BOT	7	#8	35.8	24.498	29.002	0.96	0.81
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.224	0.185	0.53	0.43

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
24F B2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#8	46.1	TOP	9	#8	46.1	42.169	47.592	0.92	1.03
		BOT	7	#8	35.8	BOT	7	#8	35.8	35.472	32.039	0.99	0.89
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.202	0.209	0.79	0.82

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
24F B3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	4	#10	32.0	TOP	4	#10	32.0	32.036	40.828	1.00	1.28
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	29.547	25.809	1.23	1.08
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.203	0.227	0.79	0.89

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
24F B5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	86.433	103.651	1.20	1.44
		BOT	7	#10	56.0	BOT	7	#10	56.0	84.448	71.171	1.51	1.27
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.422	0.462	0.99	1.08

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
24F G1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#8	56.3	TOP	11	#8	56.3	61.551	78.82	1.09	1.40
		BOT	8	#8	41.0	BOT	8	#8	41.0	54.716	45.993	1.34	1.12
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.26	0.303	0.61	0.71

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
24F G3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#8	46.1	TOP	11	#8	56.3	11.412	51.667	0.25	0.92
		BOT	5	#8	25.6	BOT	5	#8	30.7	12.506	23.663	0.49	0.77
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.042	0.087	0.12	0.25

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
24F G5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	50.568	86.541	0.70	1.20
		BOT	5	#10	40.0	BOT	5	#10	40.0	43.666	38.83	1.09	0.97
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.259	0.307	0.76	0.90

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左跨	右跨	左端	右端
24F G7	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	8	#10	64.0	50.32	81.295	0.79	1.27
		BOT	4	#10	32.0	BOT	4	#10	32.0	41.373	36.005	1.29	1.13
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.258	0.293	0.76	0.86

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左跨	右跨	左端	右端
24F G8	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	15.164	19.219	0.63	0.80
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	11.773	14.053	0.49	0.59
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.141	0.148	0.83	0.87

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左跨	右跨	左端	右端
24F G9	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#8	46.1	TOP	11	#8	56.3	11.307	51.111	0.25	0.91
		BOT	5	#8	25.6	BOT	6	#8	30.7	12.824	23.435	0.50	0.76
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.042	0.085	0.12	0.25

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左跨	右跨	左端	右端
24F G11	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#8	56.3	TOP	11	#8	56.3	60.701	76.723	1.08	1.36
		BOT	7	#8	35.8	BOT	7	#8	35.8	54.32	45.631	1.52	1.27
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.26	0.292	0.61	0.68

R棟-R1F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
R1F B1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#8	41.0	TOP	8	#8	41.0	47.495	27.56	1.16	0.67
		BOT	4	#8	20.5	BOT	6	#8	30.7	22.582	21.258	1.10	0.69
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.222	0.192	0.52	0.45

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
R1F B2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#8	41.0	TOP	8	#8	41.0	36.821	40.434	0.90	0.99
		BOT	6	#8	30.7	BOT	6	#8	30.7	26.189	24.64	0.85	0.80
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		1	#4	@12	0.2133	1	#4	@12	0.213	0.194	0.191	0.91	0.90

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
R1F B3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	4	#10	32.0	TOP	4	#10	32.0	28.086	39.391	0.88	1.23
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	24.578	21.529	1.02	0.90
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.202	0.227	0.79	0.89

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
R1F B5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	80.906	97.869	1.12	1.36
		BOT	7	#10	56.0	BOT	7	#10	56.0	73.727	62.256	1.32	1.11
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.413	0.445	0.97	1.04

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
R1F G1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#8	46.1	TOP	9	#8	46.1	58.937	91.323	1.28	1.98
		BOT	7	#8	35.8	BOT	7	#8	35.8	38.79	40.963	1.08	1.14
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.313	0.339	0.92	0.99

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
R1F G2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#8	46.1	TOP	9	#8	46.1	45.609	47.733	0.99	1.04
		BOT	7	#8	35.8	BOT	7	#8	35.8	42.354	41.488	1.18	1.16
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.235	0.241	0.92	0.94

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
R1F G3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#8	41.0	TOP	11	#8	56.3	12.987	60.217	0.32	1.07
		BOT	5	#8	25.6	BOT	6	#8	30.7	15.716	27.085	0.61	0.88
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.047	0.128	0.14	0.38

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
R1F G5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	8	#10	64.0	54.366	89.778	0.85	1.40
		BOT	4	#10	32.0	BOT	4	#10	32.0	39.744	40.596	1.24	1.27
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.292	0.331	0.86	0.97

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
R1F G7	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	74.702	O/S	1.04	O/S
		BOT	5	#10	40.0	BOT	5	#10	40.0	41.059	O/S	1.03	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	O/S	O/S	O/S	O/S

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
R1F G8	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	16.987	24.962	0.71	1.04
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	12.08	15.924	0.50	0.66
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.165	0.179	0.97	1.05

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
R1F G9	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#8	46.1	TOP	11	#8	56.3	12.904	59.748	0.28	1.06
		BOT	5	#8	25.6	BOT	6	#8	30.7	15.929	26.901	0.62	0.88
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.047	0.126	0.14	0.37

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
R1F G11	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#8	35.8	TOP	9	#8	46.1	53.5	63.855	1.49	1.39
		BOT	7	#8	35.8	BOT	5	#8	25.6	43.131	31.356	1.20	1.22
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.245	0.276	0.72	0.81

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
R1F G12	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#8	46.1	TOP	9	#8	46.1	47.246	46.406	1.03	1.01
		BOT	5	#8	25.6	BOT	5	#8	25.6	42.698	43.203	1.67	1.69
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@12	0.2133	1	#4	@12	0.213	0.24	0.237	1.13	1.11

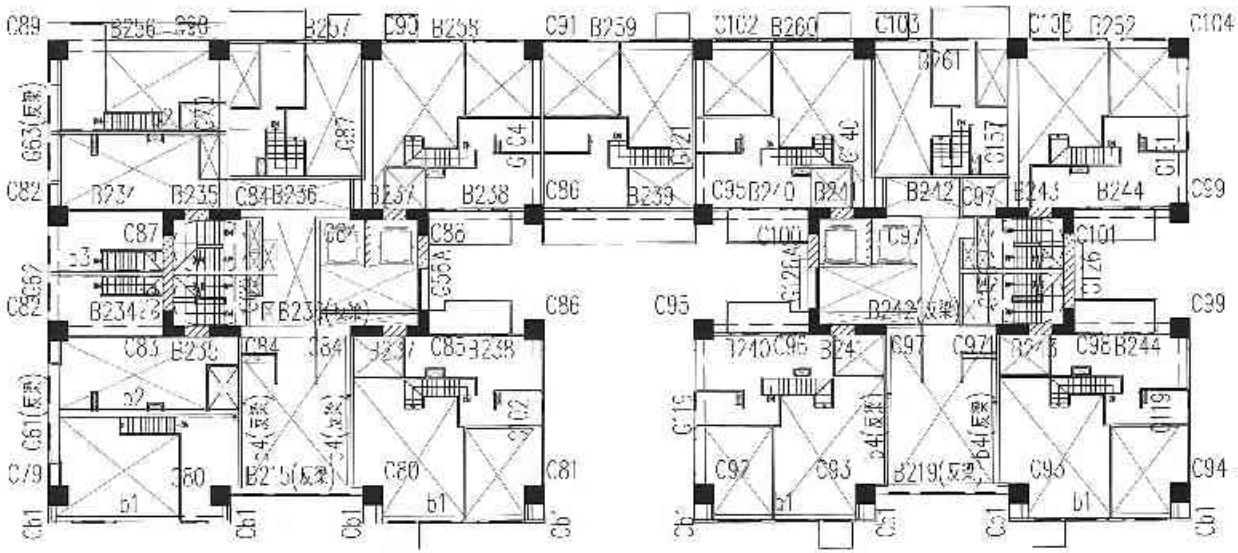

Q、S轴结构平面图

SQ棟-1MF大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF B215	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	6	#10	48.0	TOP	6	#10	48.0	51.131	52.159	1.07	1.09
		BOT	4	#10	32.0	BOT	4	#10	32.0	44.352	42.276	1.39	1.32
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.302	0.237	0.59	0.46

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF B219	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	6	#10	48.0	TOP	6	#10	48.0	57.067	56.143	1.19	1.17
		BOT	4	#10	32.0	BOT	4	#10	32.0	50.696	51.53	1.58	1.61
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.248	0.244	0.48	0.48

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF B234	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	6	#10	48.0	TOP	6	#10	48.0	58.319	50.809	1.21	1.06
		BOT	4	#10	32.0	BOT	4	#10	32.0	41.113	51.072	1.28	1.60
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.351	0.297	0.82	0.70

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF B236	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	6	#10	48.0	TOP	6	#10	48.0	75.97	85.166	1.58	1.77
		BOT	4	#10	32.0	BOT	4	#10	32.0	79.922	73.531	2.50	2.30
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.4	0.383	1.17	1.12

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF B238	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	6	#10	48.0	TOP	8	#10	64.0	56.559	45.804	1.18	0.72
		BOT	4	#10	32.0	BOT	5	#10	40.0	38.358	38.885	1.20	0.97
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.329	0.321	0.96	0.94

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF B239	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	8	#10	64.0	69.253	71.126	1.08	1.11
		BOT	5	#10	40.0	BOT	5	#10	40.0	40.548	41.072	1.01	1.03
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.349	0.352	0.68	0.69

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF B240	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	6	#10	48.0	47.212	62.875	0.74	1.31
		BOT	5	#10	40.0	BOT	4	#10	32.0	43.676	41.408	1.09	1.29
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.336	0.362	0.98	1.06

SQ棟-1MF 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF B241	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	6	#10	48.0	TOP	6	#10	48.0			0.00	0.00
		BOT	4	#10	32.0	BOT	4	#10	32.0			0.00	0.00
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171			0.00	0.00

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF B242	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	6	#10	48.0	TOP	6	#10	48.0	96.797	93.24	2.02	1.94
		BOT	4	#10	32.0	BOT	4	#10	32.0	90.707	92.569	2.83	2.89
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.433	0.422	1.27	1.24

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF B244	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	6	#10	48.0	TOP	6	#10	48.0	65.247	46.485	1.36	0.97
		BOT	4	#10	32.0	BOT	4	#10	32.0	39.948	45.123	1.25	1.41
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.38	0.322	1.11	0.94

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF B256	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	5	#10	40.0	59.14	35.791	1.48	0.89
		BOT	4	#10	32.0	BOT	4	#10	32.0	28.017	39.308	0.88	1.23
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@12	0.2133	1	#4	@12	0.213	0.319	0.19	1.50	0.89

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF B257	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	5	#10	40.0	53.183	52.357	1.33	1.31
		BOT	4	#10	32.0	BOT	4	#10	32.0	35.213	35.429	1.10	1.11
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@12	0.2133	1	#4	@12	0.213	0.314	0.252	1.47	1.18

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF B258	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	6	#10	48.0	36.625	41.739	0.92	0.87
		BOT	4	#10	32.0	BOT	5	#10	40.0	34.505	32.102	1.08	0.80
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@12	0.2133	1	#4	@12	0.213	0.159	0.174	0.75	0.82

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF B259	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	6	#10	48.0	TOP	6	#10	48.0	51.776	52.709	1.08	1.10
		BOT	5	#10	40.0	BOT	5	#10	40.0	48.11	48.249	1.20	1.21
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@12	0.2133	1	#4	@12	0.213	0.189	0.191	0.89	0.90

SQ棟-1MF 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF B260	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	6	#10	48.0	TOP	5	#10	40.0	39.773	38.009	0.83	0.95
		BOT	5	#10	40.0	BOT	4	#10	32.0	32.434	33.593	0.81	1.05
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@12	0.2133	1	#4	@12	0.213	0.165	0.159	0.77	0.75

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF B261	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	5	#10	40.0	52.396	56.563	1.31	1.41
		BOT	4	#10	32.0	BOT	4	#10	32.0	37.469	36.423	1.17	1.14
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@12	0.2133	1	#4	@12	0.213	0.256	0.328	1.20	1.54

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF B262	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	5	#10	40.0	37.47	44.187	0.94	1.10
		BOT	4	#10	32.0	BOT	4	#10	32.0	36.192	33.667	1.13	1.05
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@12	0.2133	1	#4	@12	0.213	0.163	0.182	0.76	0.85

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF G61	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	5	#10	40.0	48.24	54.403	1.21	1.36
		BOT	4	#10	32.0	BOT	5	#10	40.0	41.675	39.684	1.30	0.99
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.211	0.226	1.24	1.32

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF G62	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	5	#10	40.0	77.954	74.452	1.95	1.86
		BOT	5	#10	40.0	BOT	5	#10	40.0	62.982	65.005	1.57	1.63
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.445	0.433	1.30	1.27

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF G63	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	5	#10	40.0	62.955	63.435	1.57	1.59
		BOT	5	#10	40.0	BOT	4	#10	32.0	43.635	46.617	1.09	1.46
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.261	0.288	1.53	1.69

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF G69	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	15.52	15.52	0.65	0.65
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	10.528	9.293	0.44	0.39
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.1	0.11	0.59	0.64

SQ棟-1MF 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF G70	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	10.0	TOP	5	#10	40.0	59.168	45.825	5.92	1.15
		BOT	4	#10	32.0	BOT	4	#10	32.0	30.557	36.341	0.95	1.14
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@12	0.2133	1	#4	@12	0.213	0.239	0.243	1.12	1.14

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF G87	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	5	#10	40.0	43.835	30.749	1.10	0.77
		BOT	4	#10	32.0	BOT	4	#10	32.0	28.7	36.621	0.90	1.14
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.172	0.134	1.01	0.79

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF G102	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	5	#10	40.0	41.167	51.063	1.03	1.28
		BOT	4	#10	32.0	BOT	4	#10	32.0	26.553	24.389	0.83	0.76
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.201	0.249	1.18	1.46

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF G104	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	5	#10	40.0	58.828	50.454	1.47	1.26
		BOT	4	#10	32.0	BOT	4	#10	32.0	27.878	24.113	0.87	0.75
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.265	0.222	1.04	0.87

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF G119	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	5	#10	40.0	68.893	77.184	1.72	1.93
		BOT	4	#10	32.0	BOT	4	#10	32.0	50.81	47.323	1.59	1.48
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.298	0.351	1.75	2.06

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF G121	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	5	#10	40.0	76.835	68.216	1.92	1.71
		BOT	4	#10	32.0	BOT	4	#10	32.0	46.341	49.397	1.45	1.54
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.349	0.298	1.36	1.16

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF G140	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	5	#10	40.0	48.798	35.329	1.22	0.88
		BOT	4	#10	32.0	BOT	4	#10	32.0	33.625	41.059	1.05	1.28
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.185	0.148	1.08	0.87

SQ棟-1MF 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左岸配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF G156	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	15.52	15.52	0.65	0.65
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	13.261	10.056	0.55	0.42
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.106	0.116	0.62	0.68

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左岸配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF G157	十筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	5	#10	40.0	66.192	50.886	1.65	1.27
		BOT	4	#10	32.0	BOT	4	#10	32.0	40.487	46.342	1.27	1.45
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.247	0.246	1.45	1.44

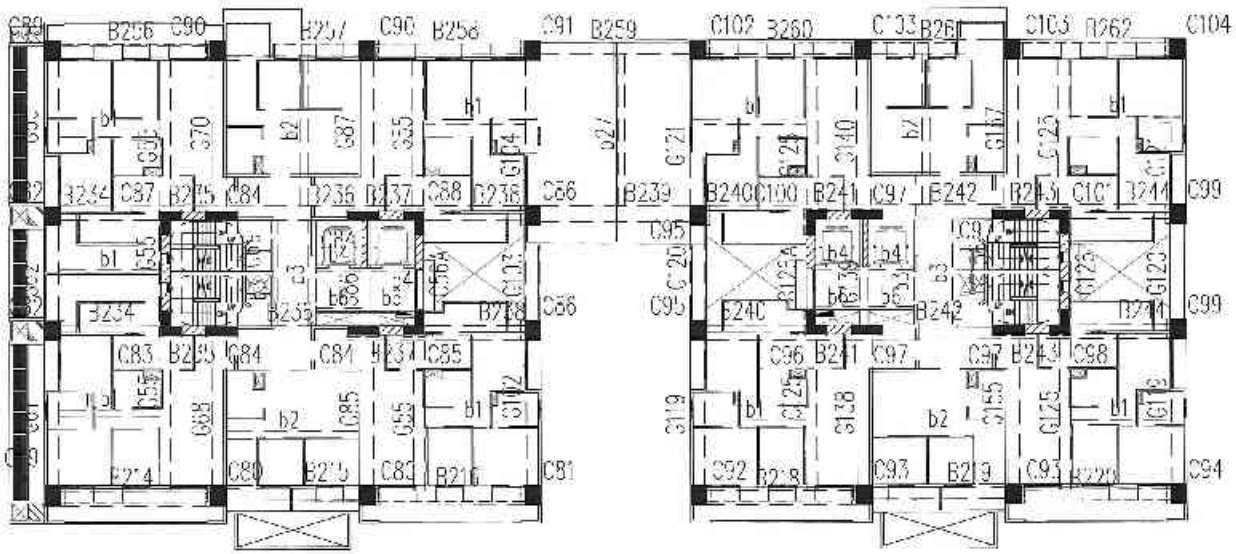
C89
B256
C90
B257
C90
B256
C91
B259
C102
B260
C103
B261
C103
B262
C104
C99
C95
C81
C94
C92
C93

Q、S棟結構立面圖

SQ棟-2F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F B214	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#10	96.0	TOP	12	#10	96.0	85.302	58.513	0.89	0.61
		BOT	11	#10	88.0	BOT	11	#10	88.0	48.586	52.296	0.55	0.59
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.367	0.335	0.72	0.65

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F B215	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#10	96.0	TOP	12	#10	96.0	60.338	68.825	0.63	0.72
		BOT	11	#10	88.0	BOT	11	#10	88.0	53.073	51.636	0.60	0.59
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.314	0.32	0.61	0.63

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F B216	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#10	96.0	TOP	12	#10	96.0	62.484	71.739	0.65	0.75
		BOT	11	#10	88.0	BOT	11	#10	88.0	46.66	46.964	0.53	0.53
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.328	0.319	0.64	0.62

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F B218	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#10	96.0	TOP	12	#10	96.0	84.87	80.308	0.88	0.84
		BOT	11	#10	88.0	BOT	11	#10	88.0	62.459	60.741	0.71	0.69
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.353	0.375	0.69	0.73

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F B219	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#10	96.0	TOP	12	#10	96.0	87.392	85.529	0.91	0.89
		BOT	11	#10	88.0	BOT	11	#10	88.0	72.908	73.772	0.83	0.84
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.379	0.388	0.74	0.76

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F B220	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#10	96.0	TOP	12	#10	96.0	80.909	85.985	0.84	0.90
		BOT	11	#10	88.0	BOT	11	#10	88.0	61.624	63.186	0.70	0.72
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.376	0.356	0.73	0.70

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F B234	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#10	96.0	TOP	17	#10	136.0	90.356	83.915	0.94	0.62
		BOT	11	#10	88.0	BOT	17	#10	136.0	67.042	87.407	0.76	0.64
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.529	0.451	1.03	0.88

SQ棟-2F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F B235	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	17	#10	136.0	TOP	17	#10	136.0			0.00	0.00
		BOT	17	#10	136.0	BOT	17	#10	136.0			0.00	0.00
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256			0.00	0.00

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F B236	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	17	#10	136.0	TOP	17	#10	136.0	O/S	O/S	O/S	O/S
		BOT	17	#10	136.0	BOT	17	#10	136.0	O/S	O/S	O/S	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	O/S	O/S	O/S	O/S

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F B237	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	17	#10	136.0	TOP	17	#10	136.0			0.00	0.00
		BOT	17	#10	136.0	BOT	17	#10	136.0			0.00	0.00
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256			0.00	0.00

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F B238	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	17	#10	136.0	TOP	12	#10	96.0	80.221	67.031	0.59	0.70
		BOT	17	#10	136.0	BOT	11	#10	88.0	67.038	61.311	0.49	0.70
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.411	0.403	0.80	0.79

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F B239	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	14	#10	112.0	TOP	14	#10	112.0			0.00	0.00
		BOT	13	#10	104.0	BOT	13	#10	104.0			0.00	0.00
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512			0.00	0.00

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F B240	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#10	96.0	TOP	17	#10	136.0	76.268	99.184	0.79	0.73
		BOT	11	#10	88.0	BOT	17	#10	136.0	75.55	79.515	0.86	0.58
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.459	0.496	0.90	0.97

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F B241	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	17	#10	136.0	TOP	17	#10	136.0			0.00	0.00
		BOT	17	#10	136.0	BOT	17	#10	136.0			0.00	0.00
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256			0.00	0.00

SQ棟-2F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F B242	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	17	#10	136.0	TOP	17	#10	136.0	O/S	O/S	O/S	O/S
		BOT	17	#10	136.0	BOT	17	#10	136.0	O/S	O/S	O/S	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	O/S	O/S	O/S	O/S

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F B243	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	17	#10	136.0	TOP	17	#10	136.0			0.00	0.00
		BOT	17	#10	136.0	BOT	17	#10	136.0			0.00	0.00
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256			0.00	0.00

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F B244	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	17	#10	136.0	TOP	11	#10	88.0	99.002	73.242	0.73	0.83
		BOT	17	#10	136.0	BOT	11	#10	88.0	77.729	74.142	0.57	0.84
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.494	0.441	0.96	0.86

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F B256	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#10	96.0	TOP	12	#10	96.0	78.65	52.224	0.82	0.54
		BOT	11	#10	88.0	BOT	11	#10	88.0	38.811	49.545	0.44	0.56
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.361	0.315	0.71	0.62

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F B257	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#10	10.0	TOP	12	#10	96.0	65.718	73.697	6.57	0.77
		BOT	11	#10	88.0	BOT	11	#10	88.0	50.537	48.37	0.57	0.55
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.352	0.373	0.69	0.73

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F B258	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#10	96.0	TOP	12	#10	96.0	58.07	66.5	0.60	0.69
		BOT	11	#10	88.0	BOT	11	#10	88.0	42.886	38.355	0.49	0.44
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.311	0.309	0.61	0.60

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F B259	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#10	96.0	TOP	12	#10	96.0	91.037	94.532	0.95	0.98
		BOT	11	#10	88.0	BOT	11	#10	88.0	67.891	70.761	0.77	0.80
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.382	0.382	0.75	0.75

SQ棟-2F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F B260	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#10	96.0	TOP	12	#10	96.0	70.144	66.044	0.73	0.69
		BOT	11	#10	88.0	BOT	11	#10	88.0	44.7	47.706	0.51	0.54
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,rec}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.316	0.33	0.62	0.64

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F B261	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#10	96.0	TOP	12	#10	96.0	80.654	76.808	0.84	0.80
		BOT	11	#10	88.0	BOT	11	#10	88.0	57.522	58.01	0.65	0.66
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.391	0.383	0.76	0.75

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F B262	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#10	96.0	TOP	12	#10	96.0	65.429	74.804	0.68	0.78
		BOT	11	#10	88.0	BOT	11	#10	88.0	49.131	49.05	0.56	0.56
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.335	0.327	0.65	0.64

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F G55	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	6	#10	48.0	TOP	8	#10	64.0	62.612	62.561	1.30	0.98
		BOT	4	#10	32.0	BOT	4	#10	32.0	29.805	29.782	0.93	0.93
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.177	0.177	0.41	0.41

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F G56	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0			0.00	0.00
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0			0.00	0.00
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,rec}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171			0.00	0.00

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F G61	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	11	#10	88.0	70.88	75.1	0.81	0.85
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	58.51	49.546	0.91	0.77
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,rec}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.32	0.347	0.75	0.81

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F G62	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	11	#10	88.0	83.846	82.074	0.95	0.93
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	74.304	75.031	1.16	1.17
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.462	0.456	1.35	1.34

SQ棟-2F 大梁月筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F G63	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	11	#10	88.0	73.505	72.707	0.84	0.83
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	51.396	55.461	0.80	0.87
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.331	0.321	0.78	0.75

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F G68	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#10	96.0	TOP	12	#10	96.0	71.527	88.536	0.75	0.92
		BOT	6	#10	48.0	BOT	6	#10	48.0	55.347	48.448	1.15	1.01
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,rec}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.357	0.373	0.70	0.73

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F G69	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	16.583	16.583	0.69	0.69
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	10.82	9.56	0.45	0.40
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,rec}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.114	0.11	0.67	0.64

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F G70	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#10	96.0	TOP	12	#10	96.0	88.343	66.61	0.92	0.69
		BOT	6	#10	48.0	BOT	6	#10	48.0	51.366	59.719	1.07	1.24
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,rec}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.365	0.321	0.71	0.63

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F G85	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#10	96.0	TOP	12	#10	96.0	60.559	82.831	0.63	0.86
		BOT	6	#10	48.0	BOT	6	#10	48.0	50.978	39.28	1.06	0.82
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.333	0.369	0.65	0.72

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F G86	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	23.465	21.231	0.98	0.88
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	12.933	24.953	0.54	1.04
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.261	0.21	1.53	1.23

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F G87	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#10	96.0	TOP	12	#10	96.0	87.096	56.032	0.91	0.58
		BOT	6	#10	48.0	BOT	6	#10	48.0	47.149	56.077	0.98	1.17
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.356	0.291	0.70	0.57

SQ棟-2F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F G102	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#10	96.0	TOP	12	#10	96.0	56.78	64.135	0.59	0.67
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	45.491	37.67	0.71	0.59
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.281	0.312	0.66	0.73

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F G103	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#10	96.0	TOP	12	#10	96.0	60.729	61.019	0.63	0.64
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	56.982	56.842	0.89	0.89
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.326	0.342	0.96	1.00

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F G104	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	11	#10	88.0	67.553	62.631	0.77	0.71
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	35.607	41.945	0.56	0.66
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.353	0.33	0.69	0.64

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F G119	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#10	96.0	TOP	12	#10	96.0	85.341	88.844	0.89	0.93
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	71.638	62.099	1.12	0.97
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.361	0.387	0.85	0.91

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F G120	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	11	#10	88.0	94.19	92.172	1.07	1.05
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	89.507	90.64	1.40	1.42
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.485	0.476	1.42	1.39

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F G121	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	11	#10	88.0	88.895	85.987	1.01	0.98
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	62.528	71.647	0.98	1.12
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.385	0.362	0.75	0.71

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F G125	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	6	#10	48.0	TOP	8	#10	64.0	69.374	69.415	1.45	1.08
		BOT	4	#10	32.0	BOT	4	#10	32.0	32.826	32.844	1.03	1.03
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.186	0.186	0.36	0.36

SQ棟-2F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F G126	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0			0.00	0.00
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0			0.00	0.00
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171			0.00	0.00

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F G138	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#10	96.0	TOP	12	#10	96.0	71.371	94.931	0.74	0.99
		BOT	6	#10	48.0	BOT	6	#10	48.0	62.337	48.851	1.30	1.02
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.364	0.402	0.71	0.79

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F G139	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	29.358	28.526	1.22	1.19
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	16.991	32.254	0.71	1.34
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.31	0.258	1.82	1.51

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F G140	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#10	96.0	TOP	12	#10	96.0	100.018	67.293	1.04	0.70
		BOT	6	#10	48.0	BOT	6	#10	48.0	58.942	67.102	1.23	1.40
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.388	0.324	0.76	0.63

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F G155	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#10	96.0	TOP	12	#10	96.0	85.251	107.992	0.89	1.12
		BOT	6	#10	48.0	BOT	6	#10	48.0	74.261	62.608	1.55	1.30
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.402	0.433	0.79	0.85

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F G156	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	20.802	18.13	0.87	0.76
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	13.643	11.917	0.57	0.50
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.139	0.132	0.81	0.77

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F G157	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#10	96.0	TOP	12	#10	96.0	104.459	79.79	1.09	0.83
		BOT	6	#10	48.0	BOT	6	#10	48.0	64.825	73.948	1.35	1.54
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.409	0.36	0.80	0.70

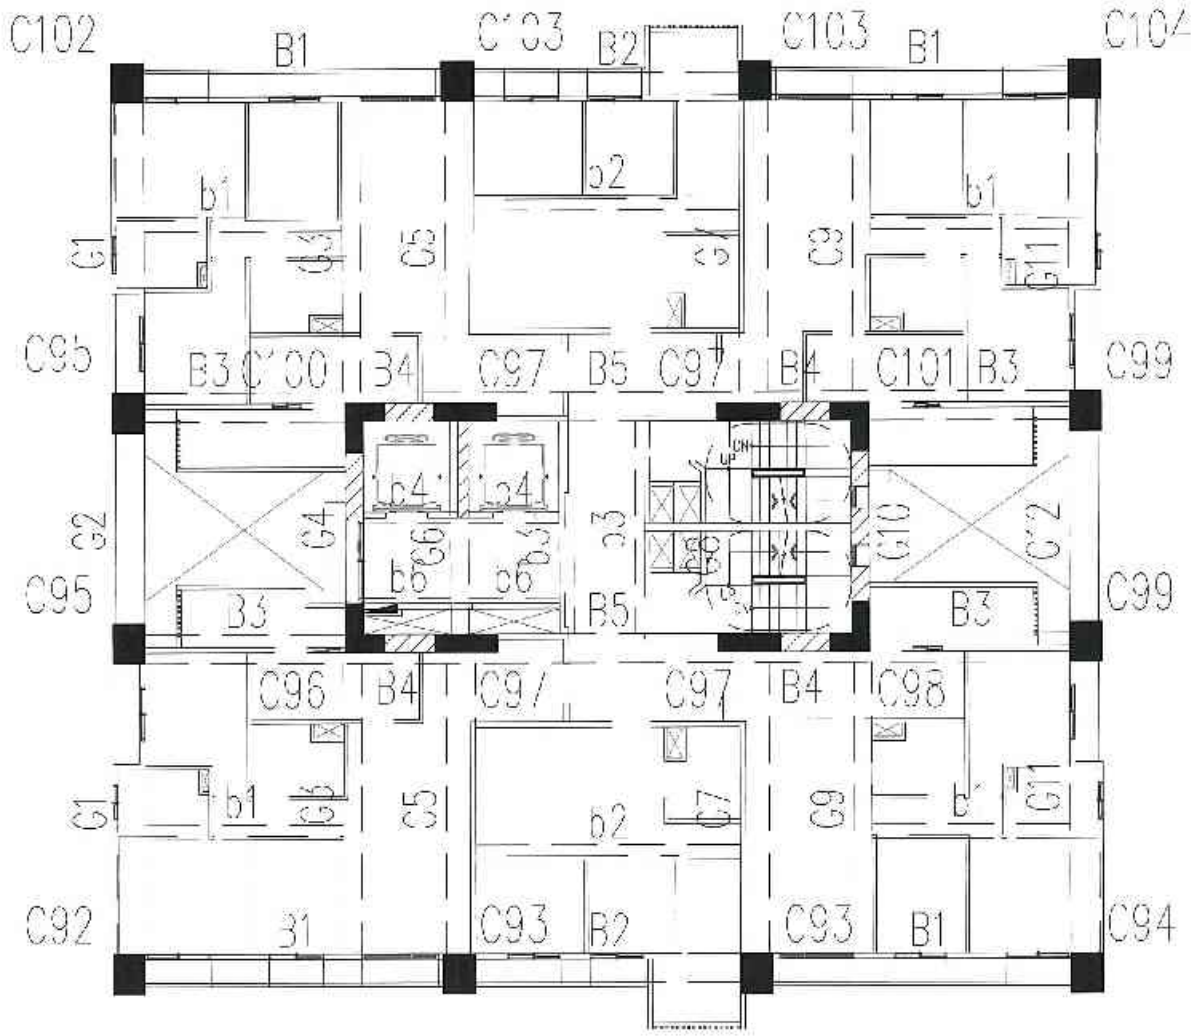
C102
B1
C103
B2
C103
B1
C104
b1
b2
b1
G1
G3
G5
G7
G8
G11
C95
B3
C100
B4
C97
B5
C97
B4
C101
B3
C99
G2
G4
G6
G10
C95
B3
B5
B3
C99
C96
B4
C97
C97
B4
C98
G1
b1
G5
G7
G9
G11
b2
C92
B1
C93
B2
C93
B1
C94

Q棟結構平面圖

Q棟 - 梁鋼筋量整比較表

桿件編號	位置		R1F		23F		22F		21F		20F		19F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
B1	主筋	上層	0.36	0.23	1.28	0.64	1.17	0.62	1.24	0.68	1.17	0.67	1.12	0.67
		下層	0.38	0.38	1.22	0.83	1	0.76	1.05	0.83	1.1	0.79	0.96	0.77
	剪力筋		0.15	0.11	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.7	0.47
	備註													

桿件編號	位置		18F		17F		16F		15F		14F		13F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
B1	主筋	上層	1.17	0.71	1.21	0.76	1.15	0.74	1.2	0.78	1.28	0.82	1.17	0.85
		下層	1	0.82	1.07	0.85	1.15	0.89	1.19	0.88	1.12	0.87	1.18	0.9
	剪力筋		0.7	0.47	0.7	0.47	0.7	0.47	0.7	0.7	0.59	0.59	0.59	0.59
	備註													

桿件編號	位置		12F		11F		10F		9F		8F		7F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
B1	主筋	上層	1.18	0.88	1.19	0.9	1.07	0.83	1.23	0.86	1.22	0.88	1.21	0.89
		下層	1.23	0.91	1.26	0.92	1.29	0.93	1.3	0.99	1.31	0.99	1.33	0.98
	剪力筋		0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.78	0.59	0.78	0.59	0.78	0.59
	備註													

桿件編號	位置		6F		5F		4F		3F		
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	
B1	主筋	上層	1.2	0.9	1.16	0.89	1.11	0.87	1.03	0.82	
		下層	1.34	0.97	1.31	0.94	1.28	0.9	1.15	0.8	
	剪力筋		0.78	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	
	備註										

桿件編號	位置		R1F		23F		22F		21F		20F		19F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
B2	主筋	上層	0.33	0.4	1.03	0.94	0.97	0.89	1.04	0.96	1	0.94	0.98	0.92
		下層	0.45	0.4	0.93	1	0.86	0.92	0.94	1.01	0.91	0.97	0.89	0.94
	剪力筋		0.29	0.33	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.59	0.59
	備註													

桿件編號	位置		18F		17F		16F		15F		14F		13F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
B2	主筋	上層	1.04	0.97	1.08	1.02	1.04	0.99	1.1	1.04	1.13	1.08	1.17	1.11
		下層	0.95	1	1	1.05	1.06	1.11	1.03	1.07	1.02	1.06	1.06	1.1
	剪力筋		0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88
	備註													

桿件編號	位置		12F		11F		10F		9F		8F		7F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
B2	主筋	上層	1.19	1.13	1.2	1.14	1.09	1.04	1.13	1.08	1.14	1.09	1.13	1.08
		下層	1.08	1.12	1.09	1.13	1.11	1.15	1.15	1.19	1.16	1.2	1.15	1.19
	剪力筋		0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94
	備註													

Q棟 - 梁鋼筋彙整比較表

桿件編號	位置		6F		5F		4F		3F		
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	
B2	主筋	上層	1.11	1.07	1.08	1.04	1.03	1	0.94	0.91	
		下層	1.14	1.17	1.1	1.13	1.05	1.08	0.94	0.97	
	剪力筋		0.94	0.94	0.78	0.78	0.78	0.78	0.59	0.59	
	備註										

桿件編號	位置		R1F		23F		22F		21F		20F		19F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
B5	主筋	上層			1.31	1.07	1.25	1.07	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S
		下層			1.09	1.34	1.07	1.3	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S
	剪力筋				1.17	0.94	1.17	1.17	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S
	備註													

桿件編號	位置		18F		17F		16F		15F		14F		13F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
B5	主筋	上層	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S
		下層	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S
	剪力筋		O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S
	備註													

桿件編號	位置		12F		11F		10F		9F		8F		7F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
B5	主筋	上層	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S
		下層	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S
	剪力筋		O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S
	備註													

桿件編號	位置		6F		5F		4F		3F		
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	
B5	主筋	上層	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	
		下層	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	
	剪力筋		O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	
	備註										

桿件編號	位置		R1F		23F		22F		21F		20F		19F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G1	主筋	上層			1.14	1.38	1.01	1.24	1.04	1.27			1.01	1.22
		下層			1.23	0.99	1.33	1.13	1.37	1.17			1.27	1.1
	剪力筋				0.59	0.88	0.7	0.7	0.7	0.7			0.7	0.7
	備註													

桿件編號	位置		18F		17F		16F		15F		14F		13F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G1	主筋	上層	1.03	1.24	1.18	1.25	1.07	1.28	1.06	1.26	1.23	1.23	1.17	1.38
		下層	1.3	1.13	1.26	0.84	1.22	1.07	1.3	1.15	1.25	0.9	1.35	1.21
	剪力筋		0.7	0.7	0.59	0.59	0.7	0.7	0.59	0.78	0.7	0.7	0.59	0.78
	備註													

Q棟 - 梁鋼筋彙整比較表

桿件編號	位置		12F		11F		10F		9F		8F		7F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G1	主筋	上層	1.19	1.38	1.26	1.24	1.18	1.37	1.22	1.41	1.25	1.23	1.18	1.35
		下層	1.36	1.22	1.27	0.93	1.34	1.21	1.4	1.28	1.28	0.95	1.33	1.22
	剪力筋		0.59	0.78	0.7	0.7	0.59	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78
	備註													

桿件編號	位置		6F		5F		4F		3F		
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	
G1	主筋	上層	1.15	1.3	1.15	1.12	1.05	1.2	1.22	1.3	
		下層	1.29	1.18	1.15	0.86	1.16	1.07	1.33	0.85	
	剪力筋		0.78	0.78	0.59	0.78	0.59	0.78	0.7	0.7	
	備註										

桿件編號	位置		R1F		23F		22F		21F		20F		19F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G3	主筋	上層			0.25	0.9	0.25	0.91	0.27	0.98	0.24	0.91	0.22	0.84
		下層			0.5	0.76	0.5	0.77	0.48	0.83	0.49	0.84	0.41	0.72
	剪力筋				0.12	0.26	0.12	0.26	0.29	0.29	0.23	0.23	0.23	0.23
	備註													

桿件編號	位置		18F		17F		16F		15F		14F		13F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G3	主筋	上層	0.22	0.85	0.23	0.85	0.23	0.86	0.21	0.8	0.23	0.8	0.23	0.79
		下層	0.41	0.73	0.42	0.73	0.42	0.73	0.42	0.73	0.41	0.66	0.41	0.66
	剪力筋		0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.47	0.2	0.39	0.2	0.39	0.2	0.39
	備註													

桿件編號	位置		12F		11F		10F		9F		8F		7F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G3	主筋	上層	0.23	0.79	0.23	0.78	0.31	1	0.25	0.83	0.25	0.81	0.25	0.79
		下層	0.41	0.66	0.42	0.65	0.55	0.81	0.43	0.7	0.43	0.69	0.43	0.67
	剪力筋		0.2	0.39	0.2	0.39	0.23	0.23	0.2	0.39	0.2	0.39	0.2	0.39
	備註													

桿件編號	位置		6F		5F		4F		3F		
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	
G3	主筋	上層	0.25	0.77	0.25	0.74	0.25	0.7	0.25	0.68	
		下層	0.43	0.65	0.43	0.63	0.43	0.6	0.43	0.58	
	剪力筋		0.2	0.39	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	
	備註										

桿件編號	位置		R1F		23F		22F		21F		20F		19F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G5	主筋	上層			0.7	1.17	0.72	1.19	0.74	1.2	0.76	1.28	0.7	1.17
		下層			1.02	0.94	1.06	0.96	1.09	0.97	1.51	1.15	1.29	0.97
	剪力筋				0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.7	0.7
	備註													

Q棟 - 梁鋼筋彙整比較表

桿件編號	位置		18F		17F		16F		15F		14F		13F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G5	主筋	上層	0.72	1.18	0.73	1.18	0.74	1.19	0.77	1.24	0.78	1.25	0.79	1.25
		下層	1.3	0.98	1.31	0.98	1.33	0.99	1.35	0.96	1.34	0.96	1.36	0.97
	剪力筋		0.7	0.94	0.7	0.94	0.7	0.94	0.7	0.94	0.7	0.94	0.7	0.94
	備註													

桿件編號	位置		12F		11F		10F		9F		8F		7F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G5	主筋	上層	0.8	1.24	0.8	1.23	0.74	1.12	0.83	1.31	0.82	1.27	0.8	1.23
		下層	1.35	0.99	1.32	0.98	1.14	0.86	1.39	1.08	1.34	1.05	1.29	1.03
	剪力筋		0.7	0.94	0.7	0.94	0.7	0.94	0.78	0.98	0.78	0.98	0.78	0.98
	備註													

桿件編號	位置		6F		5F		4F		3F		
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	
G5	主筋	上層	0.78	1.17	0.74	1.11	0.71	1.03	0.67	0.95	
		下層	1.23	0.99	1.14	0.94	1.06	0.88	0.93	0.79	
	剪力筋		0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.59	0.78	
	備註										

桿件編號	位置		R1F		23F		22F		21F		20F		19F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G6	主筋	上層			0.8	0.62	0.72	0.58	0.61	0.51	0.97	0.69	0.92	0.67
		下層			0.58	0.48	0.44	0.48	0.38	0.43	0.6	0.62	0.55	0.6
	剪力筋				0.59	0.59	0.47	0.47	0.47	0.47	0.94	0.94	0.94	0.94
	備註													

桿件編號	位置		18F		17F		16F		15F		14F		13F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G6	主筋	上層	0.88	0.63	0.86	0.61	0.84	0.65	0.95	0.71	0.99	0.8	1	0.88
		下層	0.51	0.57	0.51	0.55	0.51	0.59	0.57	0.65	0.61	0.73	0.63	0.82
	剪力筋		0.94	0.47	0.94	0.47	0.78	0.39	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78
	備註													

桿件編號	位置		12F		11F		10F		9F		8F		7F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G6	主筋	上層	1	0.94	1	0.95	0.95	0.96	1.19	0.93	1.11	0.91	1.04	0.94
		下層	0.64	0.88	0.63	0.89	0.6	0.9	0.77	0.89	0.73	0.86	0.66	0.9
	剪力筋		0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78
	備註													

桿件編號	位置		6F		5F		4F		3F		
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	
G6	主筋	上層	0.99	0.99	0.98	1.02	0.99	1.06	1.02	1.06	
		下層	0.62	0.95	0.61	0.99	0.61	1.05	0.6	1.1	
	剪力筋		0.78	0.78	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	
	備註										

Q棟 - 梁鋼筋彙整比較表

構件編號	位置		R1F		23F		22F		21F		20F		19F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G7	主筋	上層			0.8	1.2	0.73	1.1			0.77	1.16	0.79	1.18
		下層			1.19	1.08	1	0.88			1.17	0.86	1.2	0.87
	剪力筋				0.88	0.88	0.88	0.88			0.7	0.7	0.7	0.7
	備註													

構件編號	位置		18F		17F		16F		15F		14F		13F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G7	主筋	上層	0.8	1.19	0.81	1.19	0.83	1.21	0.85	1.24	0.79	1.14	0.8	1.14
		下層	1.22	0.88	1.23	0.89	1.25	0.91	1.26	0.93	1.26	0.94	1.28	0.97
	剪力筋		0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.94	0.7	0.94	0.7	0.94
	備註													

構件編號	位置		12F		11F		10F		9F		8F		7F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G7	主筋	上層	0.81	1.14	0.81	1.12	0.81	1.11	0.91	1.23	0.89	1.2	0.88	1.16
		下層	1.28	0.98	1.26	0.97	1.25	0.97	1.48	1.15	1.43	1.13	1.38	1.1
	剪力筋		0.7	0.94	0.7	0.94	0.7	0.94	0.78	0.78	0.94	0.94	0.94	0.94
	備註													

構件編號	位置		6F		5F		4F		3F		
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	
G7	主筋	上層	0.85	1.11	0.81	1.05	0.77	0.98	0.75	1.12	
		下層	1.32	1.05	1.22	0.98	1.13	0.91	1.03	0.89	
	剪力筋		0.94	0.94	0.94	0.94	0.7	0.94	0.88	0.88	
	備註										

構件編號	位置		R1F		23F		22F		21F		20F		19F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G8	主筋	上層	O/S	O/S	0.78	0.75	0.68	0.66	0.66	0.64	0.95	0.93	0.92	0.9
		下層	O/S	O/S	0.5	0.49	0.45	0.43	0.43	0.42	0.61	0.6	0.6	0.59
	剪力筋		O/S	O/S	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59
	備註													

構件編號	位置		18F		17F		16F		15F		14F		13F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G8	主筋	上層	0.93	0.9	0.94	0.93	0.92	0.9	1.02	1	1.02	1.01	1	0.99
		下層	0.6	0.59	0.61	0.6	0.6	0.59	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61
	剪力筋		0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59
	備註													

構件編號	位置		12F		11F		10F		9F		8F		7F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G8	主筋	上層	0.99	0.98	0.99	0.98	0.93	0.92	1.36	1.34	1.28	1.27	1.22	1.2
		下層	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.6	0.83	0.83	0.77	0.77	0.71	0.71
	剪力筋		0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	1.17	1.17	1.17	0.59	0.59	0.59
	備註													

Q棟 - 梁鋼筋彙整比較表

桿件編號	位置		6F		5F		4F		3F		
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	
G8	主筋	上層			1.07	1.06	0.95	0.95	0.82	0.83	
		下層			0.69	0.69	0.64	0.64	0.54	0.55	
	剪力筋				0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	
	備註										

桿件編號	位置		R1F		23F		22F		21F		20F		19F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G9	主筋	上層			0.24	0.9	0.25	0.91	0.27	0.98	0.24	0.91	0.22	0.84
		下層			0.51	0.76	0.51	0.76	0.5	0.83	0.5	0.84	0.42	0.72
	剪力筋				0.12	0.25	0.12	0.25	0.29	0.29	0.23	0.23	0.23	0.23
	備註													

桿件編號	位置		18F		17F		16F		15F		14F		13F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G9	主筋	上層	0.22	0.85	0.23	0.86	0.23	0.86	0.21	0.8	0.36	1.26	0.36	1.26
		下層	0.43	0.73	0.43	0.73	0.43	0.74	0.43	0.74	0.66	1.04	0.65	1.04
	剪力筋		0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.47	0.2	0.39	0.2	0.39	0.2	0.39
	備註													

桿件編號	位置		12F		11F		10F		9F		8F		7F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G9	主筋	上層	0.36	1.26	0.36	1.25	0.35	1.24	0.39	1.32	0.39	1.29	0.39	1.26
		下層	0.65	1.04	0.65	1.04	0.65	1.03	0.68	1.11	0.67	1.09	0.67	1.07
	剪力筋		0.2	0.39	0.2	0.39	0.2	0.39	0.2	0.39	0.2	0.39	0.2	0.39
	備註													

桿件編號	位置		6F		5F		4F		3F		
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	
G9	主筋	上層	0.39	1.23	0.39	1.18	0.39	1.13	0.39	1.09	
		下層	0.67	1.04	0.67	1.01	0.67	0.96	0.67	0.93	
	剪力筋		0.2	0.39	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	
	備註										

桿件編號	位置		R1F		23F		22F		21F		20F		19F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G11	主筋	上層			1.45	1.35	1.11	1.32	1.14	1.35	1.36	1.27	1.19	1.4
		下層			1.41	1.16	1.32	1.14	1.35	1.18	1.31	1.23	1.41	1.24
	剪力筋				0.59	0.88	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
	備註													

桿件編號	位置		18F		17F		16F		15F		14F		13F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G11	主筋	上層	1.21	1.42	1.44	1.33	1.16	1.35	1.23	1.43	1.41	1.36	1.33	1.53
		下層	1.44	1.27	1.39	1.15	1.5	1.34	1.57	1.41	1.45	1.21	1.56	1.41
	剪力筋		0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.94
	備註													

Q棟 - 梁鋼筋彙整比較表

桿件編號	位置		12F		11F		10F		9F		8F		7F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G11	主筋	上層	1.34	1.54	1.45	1.38	1.34	1.52	1.37	1.55	1.63	1.53	1.32	1.49
		下層	1.58	1.43	1.48	1.24	1.56	1.43	1.6	1.47	1.71	1.24	1.53	1.41
	剪力筋		0.7	0.94	0.7	0.7	0.7	0.94	0.78	0.78	0.94	0.94	0.78	0.78
	備註													

桿件編號	位置		6F		5F		4F		3F		
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	
G11	主筋	上層	1.29	1.44	1.5	1.39	1.18	1.31	1.09	1.2	
		下層	1.47	1.36	1.52	1.12	1.31	1.22	1.16	1.09	
	剪力筋		0.78	0.78	0.7	0.94	0.59	0.78	0.59	0.59	
	備註										

桿件編號	位置		R1F		23F		22F		21F		20F		19F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G2	主筋	上層			1.15	1.1					1.15	1.1		
		下層			1.32	1.38					1.16	1.2		
	剪力筋				1.17	1.17					0.88	0.88		
	備註													

桿件編號	位置		18F		17F		16F		15F		14F		13F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G2	主筋	上層									1.21	1.17		
		下層									1.27	1.3		
	剪力筋										0.94	0.94		
	備註													

桿件編號	位置		12F		11F		10F		9F		8F		7F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G2	主筋	上層			1.28	1.24					1.3	1.27		
		下層			1.35	1.38					1.37	1.39		
	剪力筋				1.17	1.17					0.98	0.98		
	備註													

桿件編號	位置		6F		5F		4F		3F		
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	
G2	主筋	上層			1.21	1.18			1.16	1.12	
		下層			1.27	1.29			1.18	1.21	
	剪力筋				0.98	0.98			0.94	0.94	
	備註										

桿件編號	位置		R1F		23F		22F		21F		20F		19F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G12	主筋	上層			1.11	1.13					1.11	1.12		
		下層			1.55	1.53					1.69	1.67		
	剪力筋				1.41	1.41					1.17	1.17		
	備註													

Q棟－梁鋼筋彙整比較表

桿件編號	位置		18F		17F		16F		15F		14F		13F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G12	主筋	上層			1.23	1.24					1.33	1.34		
		下層			1.64	1.63					1.72	1.71		
	剪力筋				1.56	1.56					1.17	1.17		
	備註													

桿件編號	位置		12F		11F		10F		9F		8F		7F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G12	主筋	上層			1.41	1.42					1.61	1.61		
		下層			1.83	1.82					1.78	1.78		
	剪力筋				1.17	1.17					1.46	1.46		
	備註													

桿件編號	位置		6F		5F		4F		3F		
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	
G12	主筋	上層			1.48	1.48					
		下層			1.63	1.63					
	剪力筋				1.46	1.46					
	備註										

Q棟-3F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
3F B1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	11	#10	88.0	82.6	72.4	1.03	0.82
		BOT	6	#10	48.0	BOT	9	#10	72.0	55.4	57.7	1.15	0.80
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.3	0.3	0.59	0.59

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
3F B2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	11	#10	88.0	83.1	80.1	0.94	0.91
		BOT	9	#10	72.0	BOT	9	#10	72.0	67.8	69.5	0.94	0.97
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,rec}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.3	0.3	0.59	0.59

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
3F B3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	12	#10	96.0	78.5	98.3	0.98	1.02
		BOT	10	#10	80.0	BOT	10	#10	80.0	78	79.3	0.98	0.99
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,rec}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.4	0.5	0.78	0.98

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
3F B5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	17	#10	136.0	TOP	17	#10	136.0	O/S	O/S	O/S	O/S
		BOT	17	#10	136.0	BOT	17	#10	136.0	O/S	O/S	O/S	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,rec}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	O/S	O/S	O/S	O/S

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
3F G1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	78.8	87.6	0.99	1.10
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	66.4	61.7	1.04	0.96
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.3	0.3	0.59	0.59

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
3F G3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	9	#10	72.0	13.8	49	0.25	0.68
		BOT	4	#10	32.0	BOT	5	#10	40.0	13.8	23.3	0.43	0.58
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,rec}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.1	0.1	0.20	0.20

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
3F G5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	14	#10	112.0	TOP	14	#10	112.0	75.4	106.8	0.67	0.95
		BOT	9	#10	72.0	BOT	9	#10	72.0	67.3	57	0.93	0.79
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.3	0.4	0.59	0.78

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
3F G6	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	24.5	25.5	1.02	1.06
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	14.4	26.3	0.60	1.10
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.2	0.2	0.59	0.59

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
3F G7	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	13	#10	104.0	TOP	13	#10	104.0	74.9	93.8	0.72	0.90
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	63.3	51.8	0.99	0.81
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4257	2	#4	@12	0.427	0.3	0.4	0.70	0.94

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
3F G8	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	19.7	20	0.82	0.83
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	13	13.1	0.54	0.55
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.1	0.1	0.59	0.59

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
3F G9	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#8	35.8	TOP	9	#8	46.1	13.8	50.4	0.39	1.09
		BOT	4	#8	20.5	BOT	5	#8	25.6	13.8	23.9	0.67	0.93
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.1	0.1	0.20	0.20

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
3F G11	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	78.3	86.1	1.09	1.20
		BOT	7	#10	56.0	BOT	7	#10	56.0	65.2	61.3	1.16	1.09
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.3	0.3	0.59	0.59

Q棟-4F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
4F B1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	11	#10	88.0	88.9	76.6	1.11	0.87
		BOT	6	#10	48.0	BOT	9	#10	72.0	61.3	64.7	1.28	0.90
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.3	0.3	0.59	0.59

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
4F B2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	11	#10	88.0	90.7	87.6	1.03	1.00
		BOT	9	#10	72.0	BOT	9	#10	72.0	75.5	77.5	1.05	1.08
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.4	0.4	0.78	0.78

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
4F B3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	12	#10	96.0	83.9	105.9	1.05	1.10
		BOT	10	#10	80.0	BOT	10	#10	80.0	84.3	85.9	1.05	1.07
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.5	0.5	0.98	0.98

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
4F B5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	17	#10	136.0	TOP	17	#10	136.0	O/S	O/S	O/S	O/S
		BOT	17	#10	136.0	BOT	17	#10	136.0	O/S	O/S	O/S	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	O/S	O/S	O/S	O/S

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
4F G1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	83.9	95.6	1.05	1.20
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	74.4	68.3	1.16	1.07
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.3	0.4	0.59	0.78

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
4F G3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	9	#10	72.0	13.8	50.6	0.25	0.70
		BOT	4	#10	32.0	BOT	5	#10	40.0	13.8	24	0.43	0.60
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.1	0.1	0.20	0.20

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
4F G5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	14	#10	112.0	TOP	14	#10	112.0	79.7	115.8	0.71	1.03
		BOT	9	#10	72.0	BOT	9	#10	72.0	76.2	63.6	1.06	0.88
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.4	0.4	0.78	0.78

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
4F G6	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	23.7	25.5	0.99	1.06
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	14.6	25.2	0.61	1.05
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.2	0.2	0.59	0.59

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
4F G7	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	13	#10	104.0	TOP	13	#10	104.0	79.7	102.1	0.77	0.98
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	72.5	58.4	1.13	0.91
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3	0.4	0.70	0.94

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
4F G8	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	22.9	22.7	0.95	0.95
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	15.4	15.3	0.64	0.64
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,rec}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.1	0.1	0.59	0.59

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
4F G9	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#8	35.8	TOP	9	#8	46.1	13.8	52	0.39	1.13
		BOT	4	#8	20.5	BOT	5	#8	25.6	13.8	24.6	0.67	0.96
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.1	0.1	0.20	0.20

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
4F G11	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	84.6	94	1.18	1.31
		BOT	7	#10	56.0	BOT	7	#10	56.0	73.2	68.5	1.31	1.22
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.3	0.4	0.59	0.78

Q棟-5F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
5F B1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	11	#10	88.0	92.7	78	1.16	0.89
		BOT	6	#10	48.0	BOT	9	#10	72.0	62.9	67.6	1.31	0.94
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.3	0.3	0.59	0.59

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
5F B2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	11	#10	88.0	94.6	91.4	1.08	1.04
		BOT	9	#10	72.0	BOT	9	#10	72.0	79.2	81.2	1.10	1.13
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.4	0.4	0.78	0.78

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
5F B3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	12	#10	96.0	87	110.3	1.09	1.15
		BOT	10	#10	80.0	BOT	10	#10	80.0	88.2	89.2	1.10	1.12
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.5	0.5	0.98	0.98

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
5F B5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	17	#10	136.0	TOP	17	#10	136.0	O/S	O/S	O/S	O/S
		BOT	17	#10	136.0	BOT	17	#10	136.0	O/S	O/S	O/S	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	5	#4	@10	1.28	O/S	O/S	O/S	O/S

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
5F G1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	10	#10	80.0	82.9	89.5	1.15	1.12
		BOT	8	#10	64.0	BOT	9	#10	72.0	73.7	61.9	1.15	0.86
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.3	0.4	0.59	0.78

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
5F G2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	96.4	94.3	1.21	1.18
		BOT	9	#10	72.0	BOT	9	#10	72.0	91.3	92.6	1.27	1.29
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.5	0.5	0.98	0.98

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
5F G3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	9	#10	72.0	13.8	53.1	0.25	0.74
		BOT	4	#10	32.0	BOT	5	#10	40.0	13.8	25.1	0.43	0.63
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.1	0.1	0.20	0.20

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
5F G5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	14	#10	112.0	TOP	14	#10	112.0	83.4	123.9	0.74	1.11
		BOT	9	#10	72.0	BOT	9	#10	72.0	82.2	67.6	1.14	0.94
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.4	0.4	0.78	0.78

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
5F G6	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	23.6	24.5	0.98	1.02
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	14.6	23.8	0.61	0.99
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.2	0.2	0.59	0.59

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
5F G7	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	13	#10	104.0	TOP	13	#10	104.0	84.1	109.1	0.81	1.05
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	78.3	62.9	1.22	0.98
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.4	0.4	0.94	0.94

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
5F G8	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	25.7	25.5	1.07	1.06
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	16.6	16.6	0.69	0.69
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.1	0.1	0.59	0.59

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
5F G9	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#8	35.8	TOP	9	#8	46.1	13.8	54.5	0.39	1.18
		BOT	4	#8	20.5	BOT	5	#8	25.6	13.8	25.8	0.67	1.01
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.1	0.1	0.20	0.20

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
5F G11	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	8	#10	64.0	83.8	88.7	1.50	1.39
		BOT	6	#10	48.0	BOT	7	#10	56.0	73.1	62.5	1.52	1.12
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3	0.4	0.70	0.94

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
5F G12	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	8	#10	64.0	94.7	94.5	1.48	1.48
		BOT	7	#10	56.0	BOT	7	#10	56.0	91.2	91.3	1.63	1.63
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.5	0.5	1.46	1.46

Q棟-6F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
6F B1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	11	#10	88.0	95.5	78.8	1.20	0.90
		BOT	6	#10	48.0	BOT	9	#10	72.0	64.1	69.9	1.34	0.97
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.4	0.3	0.78	0.59

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
6F B2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	11	#10	88.0	97.5	94.1	1.11	1.07
		BOT	9	#10	72.0	BOT	9	#10	72.0	81.9	84.2	1.14	1.17
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.4	0.4	0.94	0.94

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
6F B3	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	12	#10	96.0	87.7	111.8	1.10	1.16
		BOT	10	#10	80.0	BOT	10	#10	80.0	89.1	90.2	1.11	1.13
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.5	0.5	0.98	0.98

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
6F B5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	17	#10	136.0	TOP	17	#10	136.0	O/S	O/S	O/S	O/S
		BOT	16	#10	128.0	BOT	16	#10	128.0	O/S	O/S	O/S	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	O/S	O/S	O/S	O/S

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
6F G1	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	91.8	104.2	1.15	1.30
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	82.5	75.8	1.29	1.18
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.4	0.4	0.78	0.78

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
6F G3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	9	#10	72.0	13.8	55.2	0.25	0.77
		BOT	4	#10	32.0	BOT	5	#10	40.0	13.8	26.1	0.43	0.65
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.1	0.2	0.20	0.39

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
6F G5	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	14	#10	112.0	TOP	14	#10	112.0	87.4	131.5	0.78	1.17
		BOT	9	#10	72.0	BOT	9	#10	72.0	88.4	71.5	1.23	0.99
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.4	0.4	0.78	0.78

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
6F G6	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	23.8	23.7	0.99	0.99
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	14.8	22.7	0.62	0.95
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.2	0.2	0.78	0.78

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
6F G7	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	13	#10	104.0	TOP	13	#10	104.0	88.3	115.8	0.85	1.11
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	84.2	67.3	1.32	1.05
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.426/	2	#4	@12	0.427	0.4	0.4	0.94	0.94

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
7F G8	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	27.4	27.1	1.14	1.13
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	16.6	16.6	0.69	0.69
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.1	0.1	0.59	0.59

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
6F G9	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#8	35.8	TOP	9	#8	46.1	13.8	56.6	0.39	1.23
		BOT	4	#8	20.5	BOT	5	#8	25.6	13.8	26.7	0.67	1.04
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.1	0.2	0.20	0.39

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
6F G11	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	92.7	103.7	1.29	1.44
		BOT	7	#10	56.0	BOT	7	#10	56.0	82.2	76.4	1.47	1.36
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.4	0.4	0.78	0.78

Q棟-7F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
7F B1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	11	#10	88.0	97	78.3	1.21	0.89
		BOT	6	#10	48.0	BOT	9	#10	72.0	63.9	70.8	1.33	0.98
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.4	0.3	0.78	0.59

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
7F B2	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	11	#10	88.0	99.1	95.3	1.13	1.08
		BOT	9	#10	72.0	BOT	9	#10	72.0	83.1	85.6	1.15	1.19
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.4	0.4	0.94	0.94

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
7F B3	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	12	#10	96.0	88.3	111.9	1.10	1.17
		BOT	10	#10	80.0	BOT	10	#10	80.0	89.1	90.6	1.11	1.13
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.5	0.5	0.98	0.98

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
7F B5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	17	#10	136.0	TOP	17	#10	136.0	O/S	O/S	O/S	O/S
		BOT	16	#10	128.0	BOT	16	#10	128.0	O/S	O/S	O/S	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	O/S	O/S	O/S	O/S

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
7F G1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	94.3	107.6	1.18	1.35
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	85.3	78.3	1.33	1.22
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.4	0.4	0.78	0.78

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
7F G3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	9	#10	72.0	13.8	56.8	0.25	0.79
		BOT	4	#10	32.0	BOT	5	#10	40.0	13.8	26.8	0.43	0.67
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.1	0.2	0.20	0.39

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
7F G5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	14	#10	112.0	TOP	14	#10	112.0	90	137.3	0.80	1.23
		BOT	9	#10	72.0	BOT	9	#10	72.0	92.9	73.9	1.29	1.03
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.4	0.5	0.78	0.98

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
7F G6	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	25	22.5	1.04	0.94
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	15.8	21.5	0.66	0.90
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.2	0.2	0.78	0.78

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
7F G7	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	13	#10	104.0	TOP	13	#10	104.0	91	120.8	0.88	1.16
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	88.4	70.1	1.38	1.10
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.4	0.4	0.94	0.94

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
7F G8	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	29.2	28.9	1.22	1.20
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	17.1	17.1	0.71	0.71
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.1	0.1	0.59	0.59

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
7F G9	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#8	35.8	TOP	9	#8	46.1	13.8	58.1	0.39	1.26
		BOT	4	#8	20.5	BOT	5	#8	25.6	13.8	27.4	0.67	1.07
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.1	0.2	0.20	0.39

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
7F G11	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	95.3	107.2	1.32	1.49
		BOT	7	#10	56.0	BOT	7	#10	56.0	85.4	79.1	1.53	1.41
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.4	0.4	0.78	0.78

Q棟-8F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
8F B1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	11	#10	88.0	97.8	77.3	1.22	0.88
		BOT	6	#10	48.0	BOT	9	#10	72.0	63.1	71.1	1.31	0.99
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.4	0.3	0.78	0.59

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
8F B2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	11	#10	88.0	99.9	95.9	1.14	1.09
		BOT	9	#10	72.0	BOT	9	#10	72.0	83.6	86.3	1.16	1.20
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.4	0.4	0.94	0.94

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
8F B3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	12	#10	96.0	88.9	111.7	1.11	1.16
		BOT	10	#10	80.0	BOT	10	#10	80.0	89.2	90.7	1.12	1.13
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.5	0.5	0.98	0.98

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
8F B5	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	17	#10	136.0	TOP	17	#10	136.0	O/S	O/S	O/S	O/S
		BOT	16	#10	128.0	BOT	16	#10	128.0	O/S	O/S	O/S	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	O/S	O/S	O/S	O/S

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
8F G1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	10	#10	80.0	90.2	98.1	1.25	1.23
		BOT	8	#10	64.0	BOT	9	#10	72.0	81.9	68.6	1.28	0.95
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.4	0.4	0.78	0.78

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
8F G2	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	104	101.5	1.30	1.27
		BOT	9	#10	72.0	BOT	9	#10	72.0	98.3	100	1.37	1.39
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.5	0.5	0.98	0.98

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
8F G3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	9	#10	72.0	13.8	58.2	0.25	0.81
		BOT	4	#10	32.0	BOT	5	#10	40.0	13.8	27.4	0.43	0.69
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.1	0.2	0.20	0.39

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
8F G5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	14	#10	112.0	TOP	14	#10	112.0	91.7	142	0.82	1.27
		BOT	9	#10	72.0	BOT	9	#10	72.0	96.5	75.3	1.34	1.05
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.4	0.5	0.78	0.98

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
8F G6	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	26.7	21.9	1.11	0.91
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	17.4	20.7	0.73	0.86
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.2	0.2	0.78	0.78

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
8F G7	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	13	#10	104.0	TOP	13	#10	104.0	92.8	124.9	0.89	1.20
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	91.5	72	1.43	1.13
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.4	0.4	0.94	0.94

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
8F G8	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	30.8	30.5	1.28	1.27
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	18.4	18.4	0.77	0.77
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.2	0.1	1.17	0.59

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
8F G9	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#8	35.8	TOP	9	#8	45.1	13.8	59.5	0.39	1.29
		BOT	4	#8	20.5	BOT	5	#8	25.6	13.8	27.9	0.67	1.09
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.1	0.2	0.20	0.39

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
8F G11	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	8	#10	64.0	91.3	97.9	1.63	1.53
		BOT	6	#10	48.0	BOT	7	#10	56.0	82.1	69.5	1.71	1.24
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.4	0.4	0.94	0.94

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
8F G12	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	8	#10	64.0	102.9	103	1.61	1.61
		BOT	7	#10	56.0	BOT	7	#10	56.0	99.6	99.5	1.78	1.78
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.5	0.5	1.46	1.46

Q棟-9F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
9F B1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	11	#10	88.0	98.1	75.9	1.23	0.86
		BOT	6	#10	48.0	BOT	9	#10	72.0	62.6	71.1	1.30	0.99
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.4	0.3	0.78	0.59

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
9F B2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	11	#10	88.0	99.5	95.1	1.13	1.08
		BOT	9	#10	72.0	BOT	9	#10	72.0	83.1	86	1.15	1.19
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.4	0.4	0.94	0.94

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
9F B3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	12	#10	96.0	88.3	111.1	1.10	1.16
		BOT	10	#10	80.0	BOT	10	#10	80.0	88	90.6	1.10	1.13
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.5	0.5	0.98	0.98

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
9F B5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	17	#10	136.0	TOP	17	#10	136.0	O/S	O/S	O/S	O/S
		BOT	16	#10	128.0	BOT	16	#10	128.0	O/S	O/S	O/S	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	O/S	O/S	O/S	O/S

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
9F G1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	97.7	112.5	1.22	1.41
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	89.5	81.7	1.40	1.28
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.4	0.4	0.78	0.78

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
9F G3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	9	#10	72.0	13.8	59.4	0.25	0.83
		BOT	4	#10	32.0	BOT	5	#10	40.0	13.8	27.9	0.43	0.70
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.1	0.2	0.20	0.39

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
9F G5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	14	#10	112.0	TOP	14	#10	112.0	93.3	146.9	0.83	1.31
		BOT	9	#10	72.0	BOT	9	#10	72.0	100.4	77.6	1.39	1.08
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.4	0.5	0.78	0.98

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
9F G5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	28.5	22.4	1.19	0.93
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	18.5	21.4	0.77	0.89
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.2	0.2	0.78	0.78

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
9F G7	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	13	#10	104.0	TOP	13	#10	104.0	94.5	127.9	0.91	1.23
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	94.4	73.8	1.48	1.15
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.4	0.4	0.78	0.78

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
9F G8	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	32.6	32.2	1.36	1.34
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	19.9	19.8	0.83	0.83
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.2	0.2	1.17	1.17

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
9F G9	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#8	35.8	TOP	9	#8	46.1	13.9	60.8	0.39	1.32
		BOT	4	#8	20.5	BOT	5	#8	25.6	13.9	28.5	0.68	1.11
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.1	0.2	0.20	0.39

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
9F G11	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	98.7	111.9	1.37	1.55
		BOT	7	#10	56.0	BOT	7	#10	56.0	89.6	82.5	1.60	1.47
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.4	0.4	0.78	0.78

Q棟-10F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
10F B1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	85.8	66.4	1.07	0.83
		BOT	5	#10	40.0	BOT	8	#10	64.0	51.4	59.6	1.29	0.93
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.3	0.3	0.59	0.59

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
10F B2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	87.3	83.5	1.09	1.04
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	71	73.5	1.11	1.15
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3	0.3	0.88	0.88

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
10F B3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	10	#10	80.0	75.3	93.4	1.05	1.17
		BOT	9	#10	72.0	BOT	8	#10	64.0	73.3	74.5	1.02	1.16
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.4	0.4	0.78	0.78

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
10F B5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	16	#10	128.0	TOP	16	#10	128.0	O/S	O/S	O/S	O/S
		BOT	15	#10	120.0	BOT	15	#10	120.0	O/S	O/S	O/S	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	O/S	O/S	O/S	O/S

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
10F G1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	85.1	98.3	1.18	1.37
		BOT	7	#10	56.0	BOT	7	#10	56.0	74.9	68	1.34	1.21
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.3	0.4	0.59	0.78

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
10F G3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	7	#10	56.0	12.5	55.9	0.31	1.00
		BOT	3	#10	24.0	BOT	4	#10	32.0	13.2	25.8	0.55	0.81
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.1	0.1	0.23	0.23

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
10F G5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	13	#10	104.0	TOP	13	#10	104.0	76.9	116.6	0.74	1.12
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	73.1	55	1.14	0.86
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3	0.4	0.70	0.94

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
10F G6	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	22.8	23.1	0.95	0.96
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	14.5	21.5	0.60	0.90
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.2	0.2	0.78	0.78

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
10F G7	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#10	96.0	TOP	12	#10	96.0	77.8	106.9	0.81	1.11
		BOT	7	#10	56.0	BOT	7	#10	56.0	69.9	54.4	1.25	0.97
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3	0.4	0.70	0.94

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
10F G8	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	22.4	22.1	0.93	0.92
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	14.6	14.4	0.61	0.60
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.1	0.1	0.59	0.59

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
10F G9	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#8	35.8	TOP	9	#8	46.1	12.7	57.1	0.35	1.24
		BOT	4	#8	20.5	BOT	5	#8	25.6	13.3	26.3	0.65	1.03
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.1	0.2	0.20	0.39

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
10F G11	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	8	#10	64.0	85.7	97.5	1.34	1.52
		BOT	6	#10	48.0	BOT	6	#10	48.0	74.9	68.5	1.56	1.43
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3	0.4	0.70	0.94

Q棟-11F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
11F B1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	85.4	64.8	1.19	0.90
		BOT	5	#10	40.0	BOT	8	#10	64.0	50.2	58.9	1.26	0.92
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.3	0.3	0.59	0.59

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
11F B2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	86.4	82.4	1.20	1.14
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	70	72.6	1.09	1.13
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3	0.3	0.88	0.88

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
11F B3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	10	#10	80.0	75.1	92.7	1.04	1.16
		BOT	9	#10	72.0	BOT	8	#10	64.0	72.6	74.2	1.01	1.16
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.4	0.4	0.78	0.78

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
11F B5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	16	#10	128.0	TOP	16	#10	128.0	O/S	O/S	O/S	O/S
		BOT	15	#10	120.0	BOT	15	#10	120.0	O/S	O/S	O/S	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	O/S	O/S	O/S	O/S

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
11F G1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	9	#10	72.0	80.5	89.3	1.26	1.24
		BOT	7	#10	56.0	BOT	8	#10	64.0	71.1	59.3	1.27	0.93
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3	0.3	0.70	0.70

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
11F G2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	91.8	89.2	1.28	1.24
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	86.3	88.1	1.35	1.38
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.5	0.5	1.17	1.17

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
11F G3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	9	#10	72.0	12.6	56.5	0.23	0.78
		BOT	4	#10	32.0	BOT	5	#10	40.0	13.3	26	0.42	0.65
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.1	0.2	0.20	0.39

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
11F G5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#10	96.0	TOP	12	#10	96.0	76.6	117.9	0.80	1.23
		BOT	7	#10	56.0	BOT	7	#10	56.0	73.9	54.9	1.32	0.98
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3	0.4	0.70	0.94

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
11F G6	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	23.9	22.9	1.00	0.95
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	15.2	21.4	0.63	0.89
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.2	0.2	0.78	0.78

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
11F G7	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#10	96.0	TOP	12	#10	96.0	77.6	107.9	0.81	1.12
		BOT	7	#10	56.0	BOT	7	#10	56.0	70.3	54.2	1.26	0.97
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3	0.4	0.70	0.94

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
11F G8	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	23.8	23.5	0.99	0.98
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	14.7	14.7	0.61	0.61
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.1	0.1	0.59	0.59

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
11F G9	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#8	35.8	TOP	9	#8	46.1	12.8	57.8	0.36	1.25
		BOT	4	#8	20.5	BOT	5	#8	25.6	13.4	26.5	0.65	1.04
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.1	0.2	0.20	0.39

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
11F G11	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	8	#10	64.0	81.1	88.4	1.45	1.38
		BOT	6	#10	48.0	BOT	6	#10	48.0	70.9	59.7	1.48	1.24
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3	0.3	0.70	0.70

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
11F G12	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	8	#10	64.0	90.5	90.9	1.41	1.42
		BOT	6	#10	48.0	BOT	6	#10	48.0	87.6	87.3	1.83	1.82
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.5	0.5	1.17	1.17

Q棟-12F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
12F B1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	85.1	63.3	1.18	0.88
		BOT	5	#10	40.0	BOT	8	#10	64.0	49	58.5	1.23	0.91
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.3	0.3	0.59	0.59

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
12F B2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	85.6	81.6	1.19	1.13
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	69.3	71.9	1.08	1.12
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3	0.3	0.88	0.88

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
12F B3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	10	#10	80.0	73.9	90.7	1.03	1.13
		BOT	9	#10	72.0	BOT	8	#10	64.0	71	72.8	0.99	1.14
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.4	0.4	0.78	0.78

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
12F B5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	16	#10	128.0	TOP	16	#10	128.0	O/S	O/S	O/S	O/S
		BOT	15	#10	120.0	BOT	15	#10	120.0	O/S	O/S	O/S	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	O/S	O/S	O/S	O/S

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
12F G1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	85.4	99.7	1.19	1.38
		BOT	7	#10	56.0	BOT	7	#10	56.0	75.9	68.3	1.36	1.22
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.3	0.4	0.59	0.78

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
12F G3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	9	#10	72.0	12.7	57	0.23	0.79
		BOT	4	#10	32.0	BOT	5	#10	40.0	13.2	26.2	0.41	0.66
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.1	0.2	0.20	0.39

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
12F G5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#10	96.0	TOP	12	#10	96.0	75.9	119.3	0.80	1.24
		BOT	7	#10	56.0	BOT	7	#10	56.0	75.6	55.2	1.35	0.99
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3	0.4	0.70	0.94

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
12F G6	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	24	22.5	1.00	0.94
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	15.3	21	0.64	0.88
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.2	0.2	0.78	0.78

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
12F G7	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#10	96.0	TOP	12	#10	96.0	77.9	109.6	0.81	1.14
		BOT	7	#10	56.0	BOT	7	#10	56.0	71.7	54.8	1.28	0.98
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3	0.4	0.70	0.94

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
12F G8	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	23.8	23.4	0.99	0.98
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	14.7	14.7	0.61	0.61
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.1	0.1	0.59	0.59

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
12F G9	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#8	35.8	TOP	9	#8	46.1	12.9	58.1	0.36	1.26
		BOT	4	#8	20.5	BOT	5	#8	25.6	13.4	26.7	0.65	1.04
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.1	0.2	0.20	0.39

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
12F G11	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	8	#10	64.0	85.7	98.4	1.34	1.54
		BOT	6	#10	48.0	BOT	6	#10	48.0	75.6	68.7	1.58	1.43
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3	0.4	0.70	0.94

Q棟-13F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
13F B1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	83.9	61.2	1.17	0.85
		BOT	5	#10	40.0	BOT	8	#10	64.0	47.1	57.3	1.18	0.90
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.3	0.3	0.59	0.59

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
13F B2	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	83.9	79.8	1.17	1.11
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	67.6	70.3	1.06	1.10
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3	0.3	0.88	0.88

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
13F B3	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	10	#10	80.0	72	88	1.00	1.10
		BOT	9	#10	72.0	BOT	8	#10	64.0	68.7	70.6	0.95	1.10
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.4	0.4	0.78	0.78

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
13F B5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	16	#10	128.0	TOP	16	#10	128.0	O/S	O/S	O/S	O/S
		BOT	15	#10	120.0	BOT	15	#10	120.0	O/S	O/S	O/S	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	O/S	O/S	O/S	O/S

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
13F G1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	84.5	99.2	1.17	1.38
		BOT	7	#10	56.0	BOT	7	#10	56.0	75.4	67.5	1.35	1.21
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.3	0.4	0.59	0.78

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
13F G3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	9	#10	72.0	12.7	57.1	0.23	0.79
		BOT	4	#10	32.0	BOT	5	#10	40.0	13.2	26.3	0.41	0.66
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.1	0.2	0.20	0.39

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
13F G5	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#10	96.0	TOP	12	#10	96.0	76.2	119.7	0.79	1.25
		BOT	7	#10	56.0	BOT	7	#10	56.0	75.9	54.4	1.36	0.97
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3	0.4	0.70	0.94

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
13F G6	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	23.9	21.1	1.00	0.88
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	15.1	19.6	0.63	0.82
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.2	0.2	0.78	0.78

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
13F G7	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#10	96.0	TOP	12	#10	96.0	77.2	109.8	0.80	1.14
		BOT	7	#10	56.0	BOT	7	#10	56.0	71.8	54.2	1.28	0.97
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3	0.4	0.70	0.94

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
13F G8	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	24.1	23.8	1.00	0.99
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	14.7	14.7	0.61	0.61
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.1	0.1	0.59	0.59

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
13F G9	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#8	35.8	TOP	9	#8	46.1	12.9	58.1	0.36	1.26
		BOT	4	#8	20.5	BOT	5	#8	25.6	13.4	26.7	0.65	1.04
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.1	0.2	0.20	0.39

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
13F G11	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	8	#10	64.0	84.8	97.8	1.33	1.53
		BOT	6	#10	48.0	BOT	6	#10	48.0	75	67.8	1.56	1.41
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3	0.4	0.70	0.94

Q棟-14F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
14F B1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	9	#10	72.0	82.2	58.7	1.28	0.82
		BOT	5	#10	40.0	BOT	8	#10	64.0	44.6	55.6	1.12	0.87
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.3	0.3	0.59	0.59

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
14F B2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	81.6	77.5	1.13	1.08
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	65.3	68	1.02	1.06
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3	0.3	0.88	0.88

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
14F B3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	9	#10	72.0	70.1	85	1.10	1.18
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	66.3	68	1.04	1.06
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.4	0.4	0.94	0.94

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
14F B5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	16	#10	128.0	TOP	16	#10	128.0	O/S	O/S	O/S	O/S
		BOT	14	#10	112.0	BOT	14	#10	112.0	O/S	O/S	O/S	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	O/S	O/S	O/S	O/S

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
14F G1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	9	#10	72.0	78.6	88.8	1.23	1.23
		BOT	7	#10	56.0	BOT	8	#10	64.0	70	57.6	1.25	0.90
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3	0.3	0.70	0.70

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
14F G2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	87.1	84.4	1.21	1.17
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	81.4	83.4	1.27	1.30
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.4	0.4	0.94	0.94

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
14F G3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	9	#10	72.0	12.7	57.4	0.23	0.80
		BOT	4	#10	32.0	BOT	5	#10	40.0	13.2	26.4	0.41	0.66
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.1	0.2	0.20	0.39

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
14F G5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#10	96.0	TOP	12	#10	96.0	74.9	119.6	0.78	1.25
		BOT	7	#10	56.0	BOT	7	#10	56.0	75.1	54	1.34	0.96
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3	0.4	0.70	0.94

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
14F G6	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	23.7	19.1	0.99	0.80
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	14.7	17.5	0.61	0.73
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.2	0.2	0.78	0.78

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
14F G7	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#10	96.0	TOP	12	#10	96.0	75.9	109.5	0.79	1.14
		BOT	7	#10	56.0	BOT	7	#10	56.0	70.8	52.8	1.26	0.94
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3	0.4	0.70	0.94

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
14F G8	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	24.5	24.2	1.02	1.01
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	14.7	14.7	0.61	0.61
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.1	0.1	0.59	0.59

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
14F G9	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#8	35.8	TOP	9	#8	46.1	12.9	58.2	0.36	1.26
		BOT	4	#8	20.5	BOT	5	#8	25.6	13.5	26.7	0.66	1.04
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.1	0.2	0.20	0.39

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
14F G11	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	8	#10	64.0	79	87.3	1.41	1.36
		BOT	6	#10	48.0	BOT	6	#10	48.0	69.5	57.9	1.45	1.21
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3	0.3	0.70	0.70

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
14F G12	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	8	#10	64.0	85.4	85.9	1.33	1.34
		BOT	6	#10	48.0	BOT	6	#10	48.0	82.6	82.3	1.72	1.71
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.4	0.4	1.17	1.17

Q棟-15F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
15F B1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	13	#8	66.6	TOP	14	#8	71.7	80.2	56	1.20	0.78
		BOT	7	#8	35.8	BOT	12	#8	61.4	42.6	54.1	1.19	0.88
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3	0.3	0.70	0.70

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
15F B2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	14	#8	71.7	TOP	14	#8	71.7	79.1	74.9	1.10	1.04
		BOT	12	#8	61.4	BOT	12	#8	61.4	63	65.8	1.03	1.07
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3	0.3	0.88	0.88

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
15F B3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	9	#10	72.0	67.4	81.5	1.20	1.13
		BOT	7	#10	56.0	BOT	7	#10	56.0	63.3	65.3	1.13	1.17
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.4	0.4	0.94	0.94

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
15F B5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	15	#10	120.0	TOP	15	#10	120.0	O/S	O/S	O/S	O/S
		BOT	13	#10	104.0	BOT	13	#10	104.0	O/S	O/S	O/S	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	O/S	O/S	O/S	O/S

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
15F G1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	15	#8	76.8	TOP	15	#8	76.8	81.7	97	1.06	1.26
		BOT	11	#8	56.3	BOT	11	#8	56.3	73.2	64.9	1.30	1.15
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.3	0.4	0.59	0.78

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
15F G3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#8	61.4	TOP	14	#8	71.7	12.7	57	0.21	0.80
		BOT	6	#8	30.7	BOT	7	#8	35.8	13	26.2	0.42	0.73
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.1	0.2	0.20	0.39

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
15F G5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#10	96.0	TOP	12	#10	96.0	73.8	119.5	0.77	1.24
		BOT	7	#10	56.0	BOT	7	#10	56.0	75.4	53.9	1.35	0.96
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3	0.4	0.70	0.94

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
15F G6	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	22.7	17.1	0.95	0.71
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	13.7	15.6	0.57	0.65
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.2	0.2	0.78	0.78

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
15F G7	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	11	#10	88.0	74.8	108.9	0.85	1.24
		BOT	7	#10	56.0	BOT	7	#10	56.0	70.7	52.1	1.26	0.93
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3	0.4	0.70	0.94

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
15F G8	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	24.4	24	1.02	1.00
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	14.7	14.7	0.61	0.61
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.1	0.1	0.59	0.59

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
15F G9	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#8	61.4	TOP	14	#8	71.7	12.8	57.7	0.21	0.80
		BOT	6	#8	30.7	BOT	7	#8	35.8	13.3	26.5	0.43	0.74
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.1	0.2	0.20	0.39

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
15F G11	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	13	#8	66.6	TOP	13	#8	66.6	81.7	95	1.23	1.43
		BOT	9	#8	46.1	BOT	9	#8	46.1	72.5	65	1.57	1.41
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3	0.3	0.70	0.70

Q棟-16F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
16F B1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#8	61.4	TOP	13	#8	66.6	70.6	49.2	1.15	0.74
		BOT	6	#8	30.7	BOT	10	#8	51.2	35.4	45.8	1.15	0.89
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3	0.2	0.70	0.47

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
16F B2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	13	#8	66.6	TOP	13	#8	66.6	69.5	65.7	1.04	0.99
		BOT	10	#8	51.2	BOT	10	#8	51.2	54.1	56.6	1.06	1.11
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3	0.3	0.88	0.88

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
16F B3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	6	#10	48.0	TOP	8	#10	64.0	58.1	69.1	1.21	1.08
		BOT	6	#10	48.0	BOT	6	#10	48.0	53.3	54.5	1.11	1.14
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3	0.3	0.70	0.70

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
16F B5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	14	#10	112.0	TOP	14	#10	112.0	O/S	O/S	O/S	O/S
		BOT	12	#10	96.0	BOT	12	#10	96.0	O/S	O/S	O/S	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	O/S	O/S	O/S	O/S

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
16F G1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	13	#8	66.6	TOP	13	#8	66.6	71.5	85.1	1.07	1.28
		BOT	10	#8	51.2	BOT	10	#8	51.2	62.4	54.8	1.22	1.07
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3	0.3	0.70	0.70

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
16F G3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#8	56.3	TOP	13	#8	66.6	12.7	57.1	0.23	0.86
		BOT	6	#8	30.7	BOT	7	#8	35.8	12.9	26.3	0.42	0.73
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.1	0.2	0.23	0.47

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
16F G5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	11	#10	88.0	65.5	104.8	0.74	1.19
		BOT	6	#10	48.0	BOT	6	#10	48.0	63.8	47.6	1.33	0.99
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3	0.4	0.70	0.94

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
16F G6	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	20.1	15.7	0.84	0.65
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	12.2	14.1	0.51	0.59
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.2	0.1	0.78	0.39

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
16F G7	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	66.4	96.4	0.83	1.21
		BOT	6	#10	48.0	BOT	6	#10	48.0	60.1	43.9	1.25	0.91
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3	0.3	0.70	0.70

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
16F G8	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	22.1	21.7	0.92	0.90
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	14.4	14.2	0.60	0.59
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.1	0.1	0.59	0.59

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
16F G9	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#8	56.3	TOP	13	#8	66.6	12.8	57.5	0.23	0.86
		BOT	6	#8	30.7	BOT	7	#8	35.8	13.2	26.5	0.43	0.74
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.1	0.2	0.23	0.47

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
16F G11	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#8	61.4	TOP	12	#8	61.4	71.4	83.1	1.16	1.35
		BOT	8	#8	41.0	BOT	8	#8	41.0	61.6	54.8	1.50	1.34
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3	0.3	0.70	0.70

Q棟-17F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
17F B1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#8	56.3	TOP	12	#8	61.4	68.3	46.5	1.21	0.76
		BOT	6	#8	30.7	BOT	10	#8	51.2	32.9	43.6	1.07	0.85
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3	0.2	0.70	0.47

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
17F B2	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#8	61.4	TOP	12	#8	61.4	66.4	62.5	1.08	1.02
		BOT	10	#8	51.2	BOT	10	#8	51.2	51.1	53.7	1.00	1.05
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3	0.3	0.88	0.88

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
17F B3	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	6	#10	48.0	TOP	7	#10	56.0	55.7	65.9	1.16	1.18
		BOT	6	#10	48.0	BOT	6	#10	48.0	50.6	51.8	1.05	1.08
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3	0.3	0.88	0.88

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
17F B5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	13	#10	104.0	TOP	13	#10	104.0	O/S	O/S	O/S	O/S
		BOT	12	#10	96.0	BOT	12	#10	96.0	O/S	O/S	O/S	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	O/S	O/S	O/S	O/S

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
17F G1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#8	56.3	TOP	12	#8	61.4	66.6	76.8	1.18	1.25
		BOT	9	#8	46.1	BOT	11	#8	56.3	57.9	47.2	1.26	0.84
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.3	0.3	0.59	0.59

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
3F G2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#8	61.4	TOP	12	#8	61.4	71.5	68.8	1.16	1.12
		BOT	11	#8	56.3	BOT	11	#8	56.3	66.3	68.3	1.18	1.21
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.4	0.4	0.94	0.94

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
17F G3	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#8	56.3	TOP	13	#8	66.6	12.7	56.9	0.23	0.85
		BOT	6	#8	30.7	BOT	7	#8	35.8	12.9	26.2	0.42	0.73
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.1	0.1	0.23	0.23

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
17F G5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	11	#10	88.0	64	104.2	0.73	1.18
		BOT	6	#10	48.0	BOT	6	#10	48.0	62.7	47.2	1.31	0.98
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3	0.4	0.70	0.94

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
17F G6	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	20.7	14.7	0.86	0.61
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	12.2	13.1	0.51	0.55
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@12	0.2133	1	#4	@12	0.213	0.2	0.1	0.94	0.47

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
17F G7	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	64.9	95.5	0.81	1.19
		BOT	6	#10	48.0	BOT	6	#10	48.0	58.8	42.5	1.23	0.89
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3	0.3	0.70	0.70

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
17F G8	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	22.6	22.2	0.94	0.93
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	14.7	14.4	0.61	0.60
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.1	0.1	0.59	0.59

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
17F G9	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#8	56.3	TOP	13	#8	66.6	12.7	57.2	0.23	0.86
		BOT	6	#8	30.7	BOT	7	#8	35.8	13.2	26.3	0.43	0.73
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.1	0.1	0.23	0.23

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
17F G11	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#8	46.1	TOP	11	#8	56.3	66.5	74.9	1.44	1.33
		BOT	8	#8	41.0	BOT	8	#8	41.0	57.1	47.3	1.39	1.15
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3	0.3	0.70	0.70

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
17F G12	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#8	56.3	TOP	11	#8	56.3	69.2	69.9	1.23	1.24
		BOT	8	#8	41.0	BOT	8	#8	41.0	67.1	66.6	1.64	1.63
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.4	0.4	1.56	1.56

Q棟-18F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
18F B1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#8	56.3	TOP	12	#8	61.4	66	43.9	1.17	0.71
		BOT	6	#8	30.7	BOT	10	#8	51.2	30.7	41.8	1.00	0.82
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3	0.2	0.70	0.47

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
18F B2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#8	61.4	TOP	12	#8	61.4	63.7	59.7	1.04	0.97
		BOT	10	#8	51.2	BOT	10	#8	51.2	48.5	51.2	0.95	1.00
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3	0.3	0.88	0.88

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
18F B3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	7	#10	56.0	52.8	62	1.32	1.11
		BOT	5	#10	40.0	BOT	5	#10	40.0	47.4	48.7	1.19	1.22
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3	0.3	0.88	0.88

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
18F B5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#10	96.0	TOP	12	#10	96.0	O/S	O/S	O/S	O/S
		BOT	11	#10	88.0	BOT	11	#10	88.0	O/S	O/S	O/S	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	O/S	O/S	O/S	O/S

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
18F G1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	13	#8	66.6	TOP	13	#8	66.6	68.4	82.4	1.03	1.24
		BOT	9	#8	46.1	BOT	9	#8	46.1	59.8	52.1	1.30	1.13
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3	0.3	0.70	0.70

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
18F G3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#8	56.3	TOP	13	#8	66.6	12.6	56.5	0.22	0.85
		BOT	6	#8	30.7	BOT	7	#8	35.8	12.7	26	0.41	0.73
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.1	0.1	0.23	0.23

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
18F G5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	11	#10	88.0	63.1	103.9	0.72	1.18
		BOT	6	#10	48.0	BOT	5	#10	48.0	62.5	47	1.30	0.98
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3	0.4	0.70	0.94

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
18F G6	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	21	15.2	0.88	0.63
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	12.3	13.6	0.51	0.57
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@12	0.2133	1	#4	@12	0.213	0.2	0.1	0.94	0.47

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
18F G7	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	64.1	95.1	0.80	1.19
		BOT	6	#10	48.0	BOT	6	#10	48.0	58.5	42.2	1.22	0.88
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3	0.3	0.70	0.70

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
18F G8	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	22.2	21.7	0.93	0.90
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	14.4	14.2	0.60	0.59
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.1	0.1	0.59	0.59

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
18F G9	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#8	56.3	TOP	13	#8	66.6	12.6	56.7	0.22	0.85
		BOT	6	#8	30.7	BOT	7	#8	35.8	13.1	26.1	0.43	0.73
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.1	0.1	0.23	0.23

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
18F G11	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#8	56.3	TOP	11	#8	56.3	68.3	80.2	1.21	1.42
		BOT	8	#8	41.0	BOT	8	#8	41.0	58.9	52	1.44	1.27
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3	0.3	0.70	0.70

Q棟-19F 大梁月筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
19F B1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#8	56.3	TOP	12	#8	61.4	63.3	40.9	1.12	0.67
		BOT	6	#8	30.7	BOT	10	#8	51.2	29.5	39.4	0.96	0.77
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3	0.2	0.70	0.47

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
19F B2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#8	61.4	TOP	12	#8	61.4	60.3	56.4	0.98	0.92
		BOT	10	#8	51.2	BOT	10	#8	51.2	45.4	48	0.89	0.94
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.2	0.2	0.59	0.59

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
19F B3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	7	#10	56.0	49.6	57.8	1.24	1.03
		BOT	5	#10	40.0	BOT	5	#10	40.0	43.9	45.2	1.10	1.13
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3	0.3	0.88	0.88

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
19F B5	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#10	96.0	TOP	12	#10	96.0	O/S	O/S	O/S	O/S
		BOT	11	#10	88.0	BOT	11	#10	88.0	O/S	O/S	O/S	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	O/S	O/S	O/S	O/S

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
19F G1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	13	#8	66.6	TOP	13	#8	66.6	66.9	80.9	1.01	1.22
		BOT	9	#8	46.1	BOT	9	#8	46.1	58.5	50.6	1.27	1.10
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3	0.3	0.70	0.70

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
19F G3	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#8	56.3	TOP	13	#8	66.6	12.5	56.2	0.22	0.84
		BOT	6	#8	30.7	BOT	7	#8	35.8	12.6	25.9	0.41	0.72
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.1	0.1	0.23	0.23

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
19F G5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	11	#10	88.0	62	103.3	0.70	1.17
		BOT	6	#10	48.0	BOT	6	#10	48.0	61.9	46.7	1.29	0.97
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3	0.3	0.70	0.70

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
19F G6	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	22	16.1	0.92	0.67
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	13.3	14.4	0.55	0.60
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@12	0.2133	1	#4	@12	0.213	0.2	0.2	0.94	0.94

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
19F G7	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	63	94.5	0.79	1.18
		BOT	6	#10	48.0	BOT	6	#10	48.0	57.7	41.9	1.20	0.87
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3	0.3	0.70	0.70

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
19F G8	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	22.1	21.7	0.92	0.90
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	14.4	14.1	0.60	0.59
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,rec}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.1	0.1	0.59	0.59

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
19F G9	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#8	56.3	TOP	13	#8	66.6	12.5	56.1	0.22	0.84
		BOT	6	#8	30.7	BOT	7	#8	35.8	13	25.9	0.42	0.72
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.1	0.1	0.23	0.23

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
19F G11	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#8	56.3	TOP	11	#8	56.3	66.9	78.8	1.19	1.40
		BOT	8	#8	41.0	BOT	8	#8	41.0	57.7	50.7	1.41	1.24
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3	0.3	0.70	0.70

Q棟-20F 大梁月筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
20F B1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#8	51.2	TOP	11	#8	56.3	60.1	37.7	1.17	0.67
		BOT	5	#8	25.6	BOT	9	#8	46.1	28.2	36.5	1.10	0.79
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.2	0.2	0.47	0.47

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
20F B2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#8	56.3	TOP	11	#8	56.3	56.6	52.8	1.00	0.94
		BOT	9	#8	46.1	BOT	9	#8	46.1	42	44.5	0.91	0.97
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.2	0.2	0.78	0.78

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
20F B3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	6	#10	48.0	46.2	53.3	1.16	1.11
		BOT	5	#10	40.0	BOT	5	#10	40.0	40.1	41.4	1.00	1.04
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3	0.3	0.88	0.88

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
20F B5	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	11	#10	88.0	O/S	O/S	O/S	O/S
		BOT	10	#10	80.0	BOT	10	#10	80.0	O/S	O/S	O/S	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	O/S	O/S	O/S	O/S

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
3F G1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#8	51.2	TOP	11	#8	56.3	62.4	73.4	1.22	1.30
		BOT	8	#8	41.0	BOT	10	#8	51.2	54.4	43.7	1.33	0.85
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3	0.3	0.70	0.70

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
20F G2	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#8	56.3	TOP	11	#8	56.3	64.6	61.7	1.15	1.10
		BOT	10	#8	51.2	BOT	10	#8	51.2	59.3	61.5	1.16	1.20
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3	0.3	0.88	0.88

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
20F G3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#8	51.2	TOP	12	#8	51.4	12.5	55.9	0.24	0.91
		BOT	5	#8	25.6	BOT	6	#8	30.7	12.6	25.8	0.49	0.84
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.1	0.1	0.23	0.23

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
20F G5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	60.4	102.3	0.76	1.28
		BOT	5	#10	40.0	BOT	5	#10	40.0	60.4	46.1	1.51	1.15
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3	0.3	0.88	0.88

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
20F G6	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	23.3	15.6	0.97	0.69
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	14.3	14.9	0.60	0.62
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@12	0.2133	1	#4	@12	0.213	0.2	0.2	0.94	0.94

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
20F G7	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	61.4	93	0.77	1.16
		BOT	6	#10	48.0	BOT	6	#10	48.0	56.1	41.2	1.17	0.86
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3	0.3	0.70	0.70

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
20F G8	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	22.8	22.3	0.95	0.93
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	14.7	14.5	0.61	0.60
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.1	0.1	0.59	0.59

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
20F G9	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#8	51.2	TOP	12	#8	61.4	12.4	55.7	0.24	0.91
		BOT	5	#8	25.6	BOT	6	#8	30.7	12.9	25.7	0.50	0.84
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.1	0.1	0.23	0.23

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
20F G11	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#8	46.1	TOP	11	#8	56.3	62.6	71.5	1.36	1.27
		BOT	8	#8	41.0	BOT	7	#8	35.8	53.7	44	1.31	1.23
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3	0.3	0.70	0.70

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
20F G12	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#8	56.3	TOP	11	#8	56.3	62.3	63.2	1.11	1.12
		BOT	7	#8	35.8	BOT	7	#8	35.8	60.4	59.8	1.69	1.67
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.3	0.3	1.17	1.17

Q棟-21F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
21F B1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#8	46.1	TOP	10	#8	51.2	57.1	34.7	1.24	0.68
		BOT	5	#8	25.6	BOT	8	#8	41.0	26.8	34	1.05	0.83
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.2	0.2	0.47	0.47

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
21F B2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#8	51.2	TOP	10	#8	51.2	53.1	49.4	1.04	0.96
		BOT	8	#8	41.0	BOT	8	#8	41.0	38.7	41.2	0.94	1.01
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,rec}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.2	0.2	0.78	0.78

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
21F B3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	4	#10	32.0	TOP	5	#10	40.0	42.5	48.6	1.33	1.22
		BOT	4	#10	32.0	BOT	4	#10	32.0	36.2	37.6	1.13	1.18
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,rec}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.2	0.3	0.59	0.88

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
21F B5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	11	#10	88.0	O/S	O/S	O/S	O/S
		BOT	9	#10	72.0	BOT	9	#10	72.0	O/S	O/S	O/S	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,rec}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	O/S	O/S	O/S	O/S

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
21F G1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#8	61.4	TOP	12	#8	61.4	64	78.3	1.04	1.27
		BOT	8	#8	41.0	BOT	8	#8	41.0	56.1	48.1	1.37	1.17
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3	0.3	0.70	0.70

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
21F G3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#8	46.1	TOP	11	#8	56.3	12.3	55.3	0.27	0.98
		BOT	5	#8	25.6	BOT	6	#8	30.7	12.4	25.5	0.48	0.83
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.1	0.1	0.29	0.29

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
21F G5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	53	86.4	0.74	1.20
		BOT	5	#10	40.0	BOT	5	#10	40.0	43.4	38.7	1.09	0.97
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3	0.3	0.88	0.88

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
21F G6	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	14.7	12.3	0.61	0.51
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	9	10.2	0.38	0.43
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@12	0.2133	1	#4	@12	0.213	0.1	0.1	0.47	0.47

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
3F G7	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	54	80.7	0.75	1.12
		BOT	5	#10	40.0	BOT	5	#10	40.0	41	35.7	1.03	0.89
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3	0.3	0.88	0.88

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
21F G8	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	15.9	15.4	0.66	0.64
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	10.4	10.1	0.43	0.42
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.1	0.1	0.59	0.59

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
21F G9	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#8	46.1	TOP	11	#8	56.3	12.3	55	0.27	0.98
		BOT	5	#8	25.6	BOT	6	#8	30.7	12.8	25.4	0.50	0.83
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.1	0.1	0.29	0.29

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
21F G11	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#8	56.3	TOP	11	#8	56.3	64.4	76.3	1.14	1.35
		BOT	8	#8	41.0	BOT	8	#8	41.0	55.4	48.4	1.35	1.18
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3	0.3	0.70	0.70

Q棟-20F 大梁月筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
20F B1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#8	51.2	TOP	11	#8	56.3	60.1	37.7	1.17	0.67
		BOT	5	#8	25.6	BOT	9	#8	46.1	28.2	36.5	1.10	0.79
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.2	0.2	0.47	0.47

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
20F B2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#8	56.3	TOP	11	#8	56.3	56.6	52.8	1.00	0.94
		BOT	9	#8	46.1	BOT	9	#8	46.1	42	44.5	0.91	0.97
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.2	0.2	0.78	0.78

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
20F B3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	6	#10	48.0	46.2	53.3	1.16	1.11
		BOT	5	#10	40.0	BOT	5	#10	40.0	40.1	41.4	1.00	1.04
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3	0.3	0.88	0.88

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
20F B5	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	11	#10	88.0	O/S	O/S	O/S	O/S
		BOT	10	#10	80.0	BOT	10	#10	80.0	O/S	O/S	O/S	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	O/S	O/S	O/S	O/S

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
3F G1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#8	51.2	TOP	11	#8	56.3	62.4	73.4	1.22	1.30
		BOT	8	#8	41.0	BOT	10	#8	51.2	54.4	43.7	1.33	0.85
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3	0.3	0.70	0.70

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
20F G2	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#8	56.3	TOP	11	#8	56.3	64.6	61.7	1.15	1.10
		BOT	10	#8	51.2	BOT	10	#8	51.2	59.3	61.5	1.16	1.20
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3	0.3	0.88	0.88

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
20F G3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#8	51.2	TOP	12	#8	51.4	12.5	55.9	0.24	0.91
		BOT	5	#8	25.6	BOT	6	#8	30.7	12.6	25.8	0.49	0.84
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.1	0.1	0.23	0.23

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
23F G5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	50.6	83.9	0.70	1.17
		BOT	5	#10	40.0	BOT	5	#10	40.0	40.6	37.4	1.02	0.94
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
20F G6	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	23.3	15.6	0.97	0.69
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	14.3	14.9	0.60	0.62
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@12	0.2133	1	#4	@12	0.213	0.2	0.2	0.94	0.94

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
20F G7	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	61.4	93	0.77	1.16
		BOT	6	#10	48.0	BOT	6	#10	48.0	56.1	41.2	1.17	0.86
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3	0.3	0.70	0.70

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
20F G8	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	22.8	22.3	0.95	0.93
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	14.7	14.5	0.61	0.60
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.1	0.1	0.59	0.59

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
20F G9	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#8	51.2	TOP	12	#8	61.4	12.4	55.7	0.24	0.91
		BOT	5	#8	25.6	BOT	6	#8	30.7	12.9	25.7	0.50	0.84
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.1	0.1	0.23	0.23

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
20F G11	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#8	46.1	TOP	11	#8	56.3	62.6	71.5	1.36	1.27
		BOT	8	#8	41.0	BOT	7	#8	35.8	53.7	44	1.31	1.23
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3	0.3	0.70	0.70

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
20F G12	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#8	56.3	TOP	11	#8	56.3	62.3	63.2	1.11	1.12
		BOT	7	#8	35.8	BOT	7	#8	35.8	60.4	59.8	1.69	1.67
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.3	0.3	1.17	1.17

Q棟-22F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
22F B1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#8	46.1	TOP	10	#8	51.2	54.1	31.7	1.17	0.62
		BOT	5	#8	25.6	BOT	8	#8	41.0	25.5	31.3	1.00	0.76
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@12	0.427	2	#4	@12	0.427	0.2	0.2	0.47	0.47

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
22F B2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#8	51.2	TOP	10	#8	51.2	49.6	45.8	0.97	0.89
		BOT	8	#8	41.0	BOT	8	#8	41.0	35.3	37.8	0.86	0.92
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.2	0.2	0.78	0.78

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
22F B3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	4	#10	32.0	TOP	5	#10	40.0	39	44.4	1.22	1.11
		BOT	4	#10	32.0	BOT	4	#10	32.0	32.5	33.8	1.02	1.06
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@15	0.341	2	#4	@15	0.341	0.2	0.2	0.59	0.59

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
22F B5	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	11	#10	88.0	110.2	94.3	1.25	1.07
		BOT	9	#10	72.0	BOT	9	#10	72.0	77.2	93.4	1.07	1.30
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.427	2	#4	@12	0.427	0.5	0.5	1.17	1.17

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
22F G1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#8	61.4	TOP	12	#8	61.4	62.1	76.2	1.01	1.24
		BOT	8	#8	41.0	BOT	8	#8	41.0	54.4	46.1	1.33	1.13
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.427	2	#4	@12	0.427	0.3	0.3	0.70	0.70

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
22F G3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#8	46.1	TOP	11	#8	56.3	11.4	51.4	0.25	0.91
		BOT	5	#8	25.6	BOT	6	#8	30.7	12.8	23.6	0.50	0.77
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.341	2	#4	@15	0.341	0.04185	0.08761	0.12	0.26

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
22F G5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	51.9	85.4	0.72	1.19
		BOT	5	#10	40.0	BOT	5	#10	40.0	42.2	38.2	1.06	0.96
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.341	2	#4	@15	0.341	0.3	0.3	0.88	0.88

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
R1F G6	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	28.2	18.1	1.18	0.75
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	21.1	12.9	0.88	0.54
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,rec}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.2	0.2	1.17	1.17
1		1	#4	@12	0.213	1	#4	@12	0.213	0.1	0.1	0.47	0.47

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
22F G7	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	52.8	79.1	0.73	1.10
		BOT	5	#10	40.0	BOT	5	#10	40.0	39.8	35.1	1.00	0.88
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,rec}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.341	2	#4	@15	0.341	0.3	0.3	0.88	0.88

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
22F G8	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	16.3	15.8	0.68	0.66
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	10.7	10.4	0.45	0.43
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.171	1	#4	@15	0.171	0.1	0.1	0.59	0.59

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
22F G9	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#8	46.1	TOP	11	#8	56.3	11.3	51	0.25	0.91
		BOT	5	#8	25.6	BOT	6	#8	30.7	13.1	23.4	0.51	0.76
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.341	2	#4	@15	0.341	0.04185	0.08612	0.12	0.25

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
22F G11	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#8	56.3	TOP	11	#8	56.3	62.7	74.4	1.11	1.32
		BOT	8	#8	41.0	BOT	8	#8	41.0	53.9	46.6	1.32	1.14
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.427	2	#4	@12	0.427	0.3	0.3	0.70	0.70

Q棟-23F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
23F B1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#8	41.0	TOP	9	#8	46.1	52.6	29.7	1.28	0.64
		BOT	4	#8	20.5	BOT	7	#8	35.8	24.9	29.7	1.22	0.83
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@12	0.427	2	#4	@12	0.427	0.2	0.2	0.47	0.47

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
23F B2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#8	46.1	TOP	9	#8	46.1	47.5	43.5	1.03	0.94
		BOT	7	#8	35.8	BOT	7	#8	35.8	33.2	35.8	0.93	1.00
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.2	0.2	0.78	0.78

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
23F B3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	4	#10	32.0	TOP	5	#10	40.0	37.3	41.6	1.17	1.04
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	30.2	31.5	1.26	1.31
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.2	0.2	0.78	0.78

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
23F B5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	104.7	85.5	1.31	1.07
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	69.5	85.7	1.09	1.34
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.427	2	#4	@12	0.427	0.5	0.4	1.17	0.94

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
23F G1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#8	51.2	TOP	10	#8	51.2	58.4	70.5	1.14	1.38
		BOT	8	#8	41.0	BOT	8	#8	41.0	50.5	40.5	1.23	0.99
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.341	2	#4	@15	0.341	0.2	0.3	0.59	0.88

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
23F G2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#8	51.2	TOP	10	#8	51.2	59	56.2	1.15	1.10
		BOT	8	#8	41.0	BOT	8	#8	41.0	54.1	56.6	1.32	1.38
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.3	0.3	1.17	1.17

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
23F G3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#8	46.1	TOP	11	#8	56.3	11.3	50.9	0.25	0.90
		BOT	5	#8	25.6	BOT	6	#8	30.7	12.7	23.3	0.50	0.76
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.341	2	#4	@15	0.341	0.04185	0.08778	0.12	0.26

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
23F G5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	50.6	83.9	0.70	1.17
		BOT	5	#10	40.0	BOT	5	#10	40.0	40.6	37.4	1.02	0.94
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.341	2	#4	@15	0.341	0.3	0.3	0.88	0.88

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
23F G6	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	19.3	14.8	0.80	0.62
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	14	11.5	0.58	0.48
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.171	1	#4	@15	0.171	0.1	0.1	0.59	0.59

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
23F G7	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	8	#10	64.0	51.5	77.1	0.80	1.20
		BOT	4	#10	32.0	BOT	4	#10	32.0	38.2	34.4	1.19	1.08
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.341	2	#4	@15	0.341	0.3	0.3	0.88	0.88

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
23F G8	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	18.6	17.9	0.78	0.75
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	12.1	11.7	0.50	0.49
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.171	1	#4	@15	0.171	0.1	0.1	0.59	0.59

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
23F G9	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#8	46.1	TOP	11	#8	56.3	11.2	50.7	0.24	0.90
		BOT	5	#8	25.6	BOT	6	#8	30.7	13	23.3	0.51	0.76
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.341	2	#4	@15	0.341	0.04185	0.08674	0.12	0.25

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
23F G11	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#8	41.0	TOP	10	#8	51.2	59.3	69	1.45	1.35
		BOT	7	#8	35.8	BOT	7	#8	35.8	50.5	41.4	1.41	1.16
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.341	2	#4	@15	0.341	0.2	0.3	0.59	0.88

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
23F G12	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#8	51.2	TOP	10	#8	51.2	56.8	58.1	1.11	1.13
		BOT	7	#8	35.8	BOT	7	#8	35.8	55.6	54.7	1.55	1.53
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@12	0.213	1	#4	@12	0.213	0.3	0.3	1.41	1.41

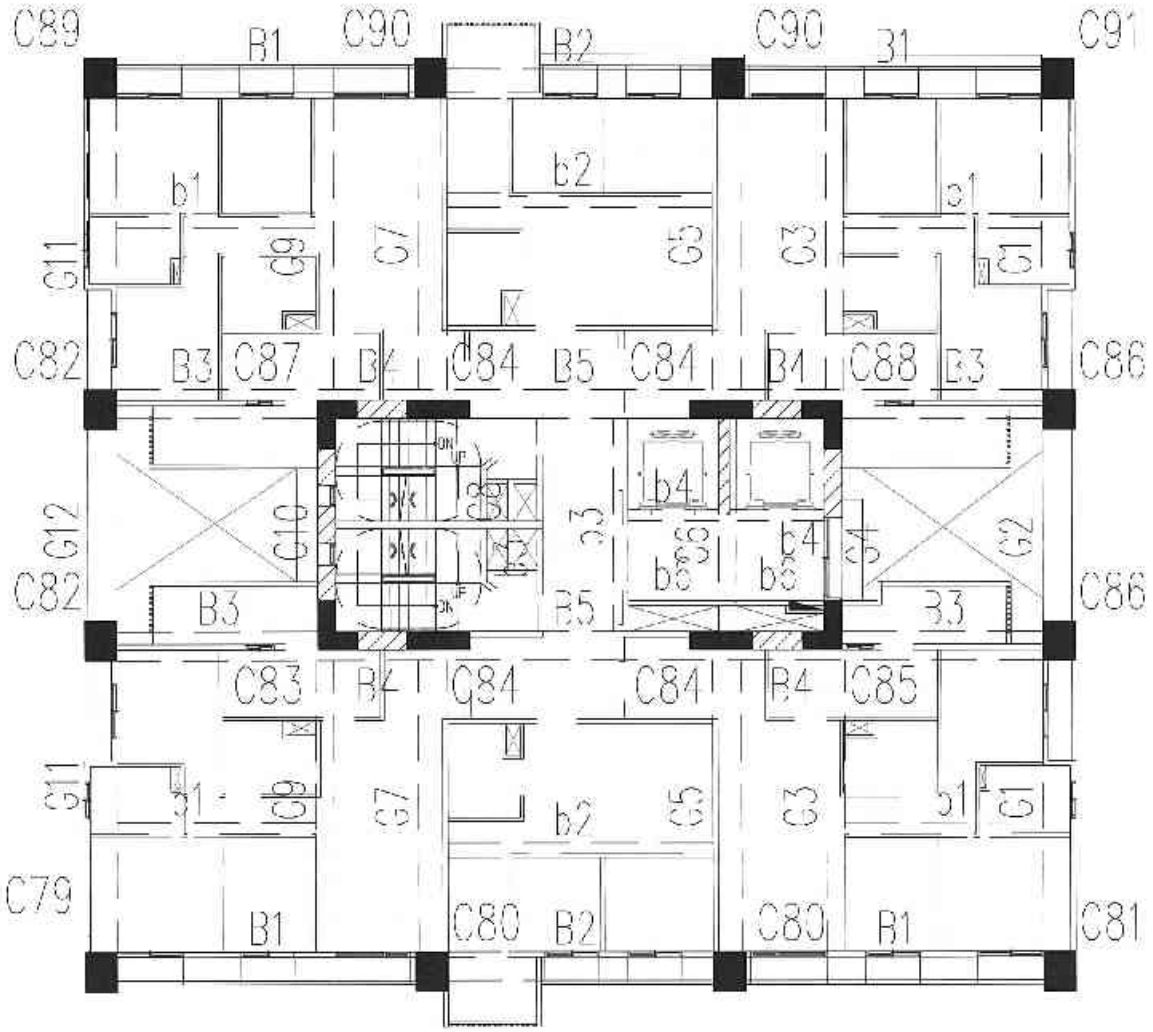
C89
B1
C90
B2
C90
B1
C91
b1
b2
b1
G11
G9
G7
G3
G3
G1
C82
B3
C87
B4
C84
B5
C84
B4
C88
B3
C86
G12
G10
G8
G6
G4
G2
C82
B3
B5
B3
C86
C83
B4
C84
C84
B4
C85
G11
G9
G7
G5
G3
G1
C79
B1
C80
B2
C80
B1
C81

S棟結構平面図

S棟 - 梁鋼筋彙整比較表

桿件編號	位置		R1F		21F		20F		19F		18F		17F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
B1	主筋	上層	1.14	0.64	1.23	0.67	1.25	0.7	1.19	0.62	1.24	0.67	1.18	0.72
		下層	0.81	0.62	1.04	0.93	1.05	0.83	0.92	0.8	0.96	0.86	1	0.9
	剪力筋		0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.7	0.47	0.7	0.47
	備註													

桿件編號	位置		16F		15F		14F		13F		12F		11F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
B1	主筋	上層	1.12	0.7	1.19	0.75	1.13	0.73	1.17	0.69	1.19	0.72	1.09	0.74
		下層	0.89	0.87	1.02	0.86	0.97	0.86	0.87	0.9	0.91	0.92	0.95	0.94
	剪力筋		0.7	0.47	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59
	備註													

桿件編號	位置		10F		9F		8F		7F		6F		5F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
B1	主筋	上層	1.1	0.76	1.16	0.8	1.16	0.81	1.16	0.82	1.15	0.82	1.13	0.81
		下層	0.98	0.85	1.03	0.93	1.04	0.94	1.05	0.93	1.06	0.93	1.04	0.9
	剪力筋		0.59	0.59	0.78	0.59	0.78	0.59	0.78	0.59	0.78	0.59	0.78	0.59
	備註													

桿件編號	位置		4F		3F				
			左端	右端	左端	右端			
B1	主筋	上層	1.09	0.8	1.02	0.75			
		下層	1.01	0.87	0.91	0.79			
	剪力筋		0.78	0.59	0.59	0.59			
	備註								

桿件編號	位置		R1F		21F		20F		19F		18F		17F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
B2	主筋	上層	0.93	1.04	0.94	1.07	0.97	1.09	0.85	0.96	0.91	1.01	0.96	1.07
		下層	0.71	0.65	1.04	0.93	0.94	0.84	0.9	0.82	0.97	0.89	1.03	0.95
	剪力筋		0.94	0.94	0.78	0.78	0.78	0.78	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59
	備註													

桿件編號	位置		16F		15F		14F		13F		12F		11F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
B2	主筋	上層	0.93	1.03	0.99	1.09	0.95	1.05	0.89	0.98	0.92	1.01	0.94	1.02
		下層	0.99	0.92	0.97	0.9	0.97	0.91	1.01	0.95	1.05	0.98	1.06	1
	剪力筋		0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
	備註													

桿件編號	位置		10F		9F		8F		7F		6F		5F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
B2	主筋	上層	0.95	1.04	0.99	1.09	1	1.1	1	1.09	0.98	1.08	0.96	1.05
		下層	0.96	0.91	1.02	0.96	1.03	0.97	1.03	0.97	1.01	0.95	0.98	0.92
	剪力筋		0.7	0.7	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94
	備註													

S棟 - 梁鋼筋彙整比較表

桿件編號	位置		4F		3F				
			左端	右端	左端	右端			
B2	主筋	上層	0.92	1.01	0.84	0.93			
		下層	0.94	0.88	0.85	0.79			
	剪力筋		0.7	0.94	0.7	0.7			
	備註								

桿件編號	位置		R1F		21F		20F		19F		18F		17F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
B3	主筋	上層	1.21	0.92	1.38	1.31	1.44	1.11	1.23	1	1.32	1.09	1.41	1.17
		下層	0.67	0.78	0.96	1.64	1.03	1.29	0.9	1.4	0.99	1.52	1.08	1.31
	剪力筋		0.78	0.78	1.17	0.78	1.17	0.78	0.88	0.59	0.88	0.88	0.88	0.88
	備註													

桿件編號	位置		16F		15F		14F		13F		12F		11F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
B3	主筋	上層	1.24	1.07	1.25	1.11	1.31	1.04	1.2	0.98	1.25	1.03	1.15	1.06
		下層	0.96	1.16	0.99	1.21	1.05	1.27	0.96	1.17	1.01	1.22	1.05	1.27
	剪力筋		0.88	0.88	0.94	0.7	0.94	0.94	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78
	備註													

桿件編號	位置		10F		9F		8F		7F		6F		5F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
B3	主筋	上層	1.05	1.08	1.14	1.08	1.16	1.08	1.17	1.09	1.18	1.1	1.18	1.09
		下層	0.96	1.3	1.05	1.28	1.07	1.18	1.07	1.19	1.08	1.2	1.08	1.2
	剪力筋		0.78	0.78	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98
	備註													

桿件編號	位置		4F		3F				
			左端	右端	左端	右端			
B3	主筋	上層	1.16	1.06	1.11	1			
		下層	1.05	1.18	0.98	1.11			
	剪力筋		0.98	0.98	0.98	0.98			
	備註								

桿件編號	位置		R1F		21F		20F		19F		18F		17F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
B5	主筋	上層	0.87	1.33	1.21	1.52	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S
		下層	1.07	0.85	1.43	1.13	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S
	剪力筋		0.94	0.94	0.94	1.17	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S
	備註													

桿件編號	位置		16F		15F		14F		13F		12F		11F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
B5	主筋	上層	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S
		下層	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S
	剪力筋		O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S
	備註													

S棟 - 梁鋼筋彙整比較表

桿件編號	位置		10F		9F		8F		7F		6F		5F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
B5	主筋	上層	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S
		下層	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S
	剪力筋		O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S
	備註													

桿件編號	位置		4F		3F				
			左端	右端	左端	右端			
B5	主筋	上層	O/S	O/S	O/S	O/S			
		下層	O/S	O/S	O/S	O/S			
	剪力筋		O/S	O/S	O/S	O/S			
	備註								

桿件編號	位置		R1F		21F		20F		19F		18F		17F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G1	主筋	上層	O/S	O/S	1.17	1.42	1.25	1.3	1.11	1.32	1.14	1.35	1.23	1.27
		下層	O/S	O/S	1.4	1.24	1.36	0.95	1.3	1.13	1.34	1.17	1.3	0.86
	剪力筋		O/S	O/S	0.78	1.17	0.78	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17
	備註													

桿件編號	位置		16F		15F		14F		13F		12F		11F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G1	主筋	上層	1.02	1.19	1.08	1.27	1.34	1.3	1.13	1.3	1.15	1.32	1.23	1.19
		下層	1.25	1.11	1.21	1.08	1.36	0.85	1.27	1.14	1.28	1.17	1.21	0.89
	剪力筋		0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88
	備註													

桿件編號	位置		10F		9F		8F		7F		6F		5F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G1	主筋	上層	1.15	1.31	1.19	1.36	1.22	1.18	1.15	1.3	1.11	1.25	1.12	1.07
		下層	1.28	1.18	1.34	1.24	1.41	0.83	1.28	1.18	1.23	1.14	1.1	0.75
	剪力筋		0.88	0.88	0.94	0.94	0.88	1.17	0.94	0.94	0.94	0.94	0.88	0.88
	備註													

桿件編號	位置		4F		3F				
			左端	右端	左端	右端			
G1	主筋	上層	1.02	1.14	0.95	1.05			
		下層	1.11	1.02	0.99	0.92			
	剪力筋		0.7	0.94	0.7	0.7			
	備註								

桿件編號	位置		R1F		21F		20F		19F		18F		17F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G3	主筋	上層	0.38	1.33	0.34	1.13	0.3	1.04	0.3	1.04	0.3	1.06	0.26	0.97
		下層	0.79	1.23	0.6	0.95	0.6	0.96	0.61	0.97	0.61	0.98	0.62	0.82
	剪力筋		0.29	0.59	0.39	0.39	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29
	備註													

S棟 - 梁鋼筋量整比較表

桿件編號	位置		16F		15F		14F		13F		12F		11F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G3	主筋	上層	0.27	0.97	0.27	0.97	0.31	0.99	0.31	0.99	0.31	0.99	0.31	0.99
		下層	0.5	0.83	0.5	0.83	0.54	0.8	0.54	0.8	0.55	0.8	0.55	0.8
	剪力筋		0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23
	備註													

桿件編號	位置		10F		9F		8F		7F		6F		5F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G3	主筋	上層	0.31	0.98	0.35	1.04	0.35	1.02	0.35	0.99	0.35	0.96	0.35	0.93
		下層	0.55	0.79	0.58	0.86	0.58	0.84	0.58	0.82	0.58	0.8	0.58	0.77
	剪力筋		0.23	0.23	0.23	0.47	0.23	0.47	0.23	0.47	0.23	0.23	0.23	0.23
	備註													

桿件編號	位置		4F		3F				
			左端	右端	左端	右端			
G3	主筋	上層	0.35	0.88	0.35	0.86			
		下層	0.58	0.73	0.58	0.71			
	剪力筋		0.23	0.23	0.23	0.23			
	備註								

桿件編號	位置		R1F		21F		20F		19F		18F		17F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G5	主筋	上層	O/S	O/S	1.25	1.27	1.19	1.34	1.23	1.23	1.25	1.24	1.28	1.25
		下層	O/S	O/S	1.2	1.12	1.36	1.08	1.41	1.1	1.44	1.11	1.21	1.12
	剪力筋		O/S	O/S	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88
	備註													

桿件編號	位置		16F		15F		14F		13F		12F		11F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G5	主筋	上層	1.31	1.26	1.27	1.2	1.29	1.2	1.32	1.21	1.34	1.21	1.17	1.2
		下層	1.24	1.13	1.26	1.07	1.26	1.08	1.29	1.09	1.29	1.1	1.27	1.11
	剪力筋		0.88	0.88	0.7	0.94	0.7	0.94	0.7	0.94	0.7	0.94	0.7	0.94
	備註													

桿件編號	位置		10F		9F		8F		7F		6F		5F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G5	主筋	上層	1.18	1.19	1.28	1.38	1.25	1.34	1.23	1.29	1.19	1.23	1.45	1.16
		下層	1.27	1.12	1.36	1.35	1.31	1.31	1.26	1.28	1.19	1.24	1.1	1.16
	剪力筋		0.7	0.94	0.78	0.98	0.78	0.98	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78
	備註													

桿件編號	位置		4F		3F				
			左端	右端	左端	右端			
G5	主筋	上層	1.07	1.08	1.01	1			
		下層	1.02	1.09	0.9	0.97			
	剪力筋		0.78	0.78	0.59	0.78			
	備註								

S棟 - 梁鋼筋彙整比較表

桿件編號	位置		R1F		21F		20F		19F		18F		17F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G6	主筋	上層	1.11	0.7	0.63	0.48	0.95	0.63	0.92	0.63	0.88	0.62	0.85	0.58
		下層	0.81	0.5	0.45	0.36	0.6	0.55	0.57	0.55	0.53	0.54	0.51	0.51
	剪力筋		0.94	0.94	0.59	0.59	0.94	0.94	0.94	0.47	0.94	0.47	0.94	0.47
	備註													

桿件編號	位置		16F		15F		14F		13F		12F		11F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G6	主筋	上層	0.78	0.54	0.84	0.51	0.85	0.56	0.84	0.66	0.86	0.76	0.89	0.83
		下層	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.6	0.51	0.7	0.54	0.77
	剪力筋		0.94	0.47	0.78	0.39	0.78	0.39	0.78	0.39	0.78	0.78	0.78	0.78
	備註													

桿件編號	位置		10F		9F		8F		7F		6F		5F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G6	主筋	上層	0.88	0.87	1.11	0.85	1.03	0.82	0.94	0.8	0.85	0.82	0.82	0.84
		下層	0.54	0.8	0.7	0.81	0.65	0.77	0.56	0.77	0.54	0.78	0.54	0.82
	剪力筋		0.78	0.78	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59
	備註													

桿件編號	位置		4F		3F				
			左端	右端	左端	右端			
G6	主筋	上層	0.83	0.89	0.89	0.92			
		下層	0.54	0.88	0.54	0.96			
	剪力筋		0.59	0.59	0.59	0.59			
	備註								

桿件編號	位置		R1F		21F		20F		19F		18F		17F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G7	主筋	上層	O/S	O/S	1.27	1.15	1.45	1.18	1.24	1.09	1.27	1.11	1.29	1.12
		下層	O/S	O/S	1.13	1.03	1.26	0.96	1.31	0.98	1.34	0.99	1.12	1
	剪力筋		O/S	O/S	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88
	備註													

桿件編號	位置		16F		15F		14F		13F		12F		11F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G7	主筋	上層	1.33	1.14	1.28	1.16	1.3	1.17	1.33	1.18	1.35	1.18	1.35	1.17
		下層	1.15	1.02	1.17	1.02	1.18	1.03	1.2	1.07	1.21	1.09	1.19	1.08
	剪力筋		0.7	0.7	0.7	0.94	0.7	0.94	0.7	0.94	0.7	0.94	0.7	0.94
	備註													

桿件編號	位置		10F		9F		8F		7F		6F		5F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G7	主筋	上層	1.36	1.17	1.29	1.18	1.26	1.15	1.23	1.11	1.19	1.06	1.13	1
		下層	1.19	1.09	1.26	1.28	1.22	1.24	1.17	1.21	1.11	1.15	1.02	1.06
	剪力筋		0.7	0.94	0.78	0.78	0.78	0.78	0.94	0.94	0.94	0.94	0.7	0.94
	備註													

S棟 - 梁鋼筋彙整比較表

桿件編號	位置		4F		3F				
			左端	右端	左端	右端			
G7	主筋	上層	1.06	0.93	0.99	0.85			
		下層	0.94	0.98	0.82	0.86			
	剪力筋		0.7	0.94	0.7	0.7			
	備註								

桿件編號	位置		R1F		21F		20F		19F		18F		17F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G8	主筋	上層	1.21	1.2	0.72	0.69	0.91	0.88	0.88	0.86	0.87	0.85	0.88	0.86
		下層	0.6	0.59	0.47	0.45	0.59	0.58	0.58	0.56	0.57	0.55	0.58	0.56
	剪力筋		0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59
	備註													

桿件編號	位置		16F		15F		14F		13F		12F		11F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G8	主筋	上層	0.86	0.84	0.94	0.93	0.95	0.93	0.93	0.91	0.91	0.9	0.92	0.9
		下層	0.56	0.55	0.61	0.6	0.61	0.61	0.6	0.6	0.6	0.59	0.6	0.59
	剪力筋		0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59
	備註													

桿件編號	位置		10F		9F		8F		7F		6F		5F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G8	主筋	上層	0.86	0.85	1.26	1.25	1.18	1.18	1.12	1.11	1.05	1.04	0.98	0.97
		下層	0.56	0.55	0.75	0.74	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.67	0.67
	剪力筋		0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59
	備註													

桿件編號	位置		4F		3F				
			左端	右端	左端	右端			
G8	主筋	上層	0.86	0.86	0.74	0.75			
		下層	0.57	0.56	0.48	0.49			
	剪力筋		0.59	0.59	0.59	0.59			
	備註								

桿件編號	位置		R1F		21F		20F		19F		18F		17F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G9	主筋	上層	0.31	1.16	0.3	1.01	0.3	1.02	0.26	0.94	0.26	0.95	0.26	0.96
		下層	0.85	1.04	0.61	0.94	0.63	0.95	0.5	0.8	0.5	0.81	0.51	0.82
	剪力筋		0.15	0.29	0.39	0.39	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29
	備註													

桿件編號	位置		16F		15F		14F		13F		12F		11F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G9	主筋	上層	0.26	0.97	0.27	0.97	0.31	0.99	0.31	0.99	0.31	1	0.31	0.99
		下層	0.51	0.82	0.52	0.83	0.56	0.8	0.55	0.8	0.56	0.81	0.56	0.8
	剪力筋		0.29	0.29	0.29	0.29	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23
	備註													

S棟 - 梁鋼筋彙整比較表

桿件編號	位置		10F		9F		8F		7F		6F		5F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G9	主筋	上層	0.31	0.98	0.29	0.92	0.29	0.9	0.29	0.87	0.29	0.85	0.29	0.81
		下層	0.55	0.8	0.58	0.86	0.58	0.84	0.58	0.83	0.58	0.8	0.58	0.77
	剪力筋		0.23	0.23	0.23	0.47	0.23	0.47	0.23	0.47	0.23	0.23	0.23	0.23
	備註													

桿件編號	位置		4F		3F				
			左端	右端	左端	右端			
G9	主筋	上層	0.29	0.77	0.29	0.75			
		下層	0.58	0.73	0.58	0.71			
	剪力筋		0.23	0.23	0.23	0.23			
	備註								

桿件編號	位置		R1F		21F		20F		19F		18F		17F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G11	主筋	上層	1.35	1.15	1.11	1.26	1.3	1.15	1.05	1.17	1.08	1.2	1.4	1.22
		下層	1.1	0.9	1.22	1.14	1.17	1	1.27	1.17	1.3	1.21	1.27	0.98
	剪力筋		0.78	1.17	0.88	0.88	0.78	1.17	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88
	備註													

桿件編號	位置		16F		15F		14F		13F		12F		11F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G11	主筋	上層	1.13	1.25	1.19	1.32	1.38	1.27	1.15	1.27	1.18	1.28	1.44	1.3
		下層	1.22	1.13	1.3	1.21	1.34	0.99	1.24	1.17	1.26	1.19	1.39	1.05
	剪力筋		0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88
	備註													

桿件編號	位置		10F		9F		8F		7F		6F		5F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G11	主筋	上層	1.19	1.28	1.23	1.33	1.43	1.29	1.32	1.41	1.28	1.36	1.3	1.16
		下層	1.27	1.21	1.33	1.28	1.39	1.08	1.45	1.39	1.39	1.34	1.23	0.96
	剪力筋		0.88	0.88	0.94	0.94	0.88	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	0.88	0.88
	備註													

桿件編號	位置		4F		3F				
			左端	右端	左端	右端			
G11	主筋	上層	1.17	1.23	1.07	1.11			
		下層	1.23	1.2	1.08	1.06			
	剪力筋		0.88	0.88	0.88	0.88			
	備註								

桿件編號	位置		R1F		21F		20F		19F		18F		17F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G2	主筋	上層	1.02	0.99			1.18	1.12					1.21	1.16
		下層	1.32	1.33			1.35	1.4					1.23	1.27
	剪力筋		0.94	0.94			0.88	0.88					0.88	0.88
	備註													

S棟 - 梁鋼筋彙整比較表

桿件編號	位置		16F		15F		14F		13F		12F		11F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G2	主筋	上層					1.3	1.25					1.23	1.19
		下層					1.21	1.24					1.3	1.33
	剪力筋						0.94	0.94					0.94	0.94
	備註													

桿件編號	位置		10F		9F		8F		7F		6F		5F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G2	主筋	上層					1.26	1.23					1.16	1.13
		下層					1.19	1.21					1.09	1.11
	剪力筋						0.98	0.98					0.98	0.98
	備註													

桿件編號	位置		4F		3F				
			左端	右端	左端	右端			
G2	主筋	上層							
		下層							
	剪力筋								
	備註								

桿件編號	位置		R1F		21F		20F		19F		18F		17F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G12	主筋	上層	0.92	0.94			1.03	1.06					1.16	1.18
		下層	1.22	1.19			1.39	1.36					1.38	1.37
	剪力筋		0.94	1.41			1.17	1.17					0.88	0.88
	備註													

桿件編號	位置		16F		15F		14F		13F		12F		11F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G12	主筋	上層					1.26	1.28					1.36	1.37
		下層					1.4	1.39					1.51	1.5
	剪力筋						1.17	1.17					0.94	0.94
	備註													

桿件編號	位置		10F		9F		8F		7F		6F		5F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G12	主筋	上層					1.39	1.39					1.26	1.26
		下層					1.51	1.51					1.37	1.37
	剪力筋						1.17	1.17					1.17	1.17
	備註													

桿件編號	位置		4F		3F				
			左端	右端	左端	右端			
G12	主筋	上層							
		下層							
	剪力筋								
	備註								

S棟-3F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
3F B1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	11	#10	88.0	89.7	66.2	1.02	0.75
		BOT	7	#10	56.0	BOT	10	#10	80.0	51.1	62.8	0.91	0.79
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.3	0.3	0.59	0.59

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
3F B2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	11	#10	88.0	73.7	81.8	0.84	0.93
		BOT	10	#10	80.0	BOT	10	#10	80.0	67.7	62.9	0.85	0.79
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.427	2	#4	@12	0.427	0.3	0.3	0.70	0.70

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
3F B3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	12	#10	96.0	98	96.2	1.11	1.00
		BOT	10	#10	80.0	BOT	11	#10	88.0	78.6	97.8	0.98	1.11
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.5	0.5	0.98	0.98

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
3F B5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	17	#10	136.0	TOP	17	#10	136.0	O/S	O/S	O/S	O/S
		BOT	16	#10	128.0	BOT	16	#10	128.0	O/S	O/S	O/S	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	O/S	O/S	O/S	O/S

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
3F G1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	76	84	0.95	1.05
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	63.2	59	0.99	0.92
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.427	2	#4	@12	0.427	0.3	0.3	0.70	0.70

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
3F G3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	7	#10	56.0	13.8	47.9	0.35	0.86
		BOT	3	#10	24.0	BOT	4	#10	32.0	13.8	22.8	0.58	0.71
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.427	2	#4	@12	0.427	0.09951	0.1	0.23	0.23

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
3F G5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	13	#10	104.0	72.6	103.5	1.01	1.00
		BOT	9	#10	72.0	BOT	7	#10	56.0	64.8	54.1	0.90	0.97
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.3	0.4	0.59	0.78

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
3F G6	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	21.4	22.1	0.89	0.92
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	12.9	23	0.54	0.96
綁根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.341	2	#4	@15	0.341	0.2	0.2	0.59	0.59

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
3F G7	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	13	#10	104.0	71.4	88.3	0.99	0.85
		BOT	9	#10	72.0	BOT	7	#10	56.0	58.7	48	0.82	0.86
綁根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.427	2	#4	@12	0.427	0.3	0.3	0.70	0.70

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
3F G8	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	17.7	18	0.74	0.75
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	11.6	11.8	0.48	0.49
綁根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.171	1	#4	@15	0.171	0.1	0.1	0.59	0.59

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
3F G9	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	6	#10	48.0	TOP	8	#10	64.0	13.8	47.8	0.29	0.75
		BOT	3	#10	24.0	BOT	4	#10	32.0	13.8	22.8	0.58	0.71
綁根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.427	2	#4	@12	0.427	0.09902	0.1	0.23	0.23

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
3F G11	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	76.9	80.1	1.07	1.11
		BOT	7	#10	56.0	BOT	7	#10	56.0	60.3	59.3	1.08	1.06
綁根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.341	2	#4	@15	0.341	0.3	0.3	0.88	0.88

S棟-4F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
4F B1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	11	#10	88.0	96.3	70.4	1.09	0.80
		BOT	7	#10	56.0	BOT	10	#10	80.0	56.7	69.7	1.01	0.87
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.4	0.3	0.78	0.59

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
4F B2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	11	#10	88.0	80.9	88.8	0.92	1.01
		BOT	10	#10	80.0	BOT	10	#10	80.0	75.2	70.6	0.94	0.88
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3	0.4	0.70	0.94

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
4F B3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	12	#10	96.0	101.9	102.2	1.16	1.06
		BOT	10	#10	80.0	BOT	11	#10	88.0	83.7	103.6	1.05	1.18
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.5	0.5	0.98	0.98

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
4F B5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	17	#10	136.0	TOP	17	#10	136.0	O/S	O/S	O/S	O/S
		BOT	16	#10	128.0	BOT	16	#10	128.0	O/S	O/S	O/S	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	O/S	O/S	O/S	O/S

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
4F G1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	81.2	91.5	1.02	1.14
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	70.8	65.5	1.11	1.02
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3	0.4	0.70	0.94

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
4F G3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	7	#10	56.0	13.8	49.3	0.35	0.88
		BOT	3	#10	24.0	BOT	4	#10	32.0	13.8	23.5	0.58	0.73
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.1	0.1	0.23	0.23

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
4F G5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	13	#10	104.0	76.9	112.5	1.07	1.08
		BOT	9	#10	72.0	BOT	7	#10	56.0	73.5	60.8	1.02	1.09
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.4	0.4	0.78	0.78

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
4F G6	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	19.9	21.4	0.83	0.89
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	12.9	21.2	0.54	0.88
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.2	0.2	0.59	0.59

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
4F G7	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	13	#10	104.0	76.3	96.5	1.06	0.93
		BOT	9	#10	72.0	BOT	7	#10	56.0	67.6	54.9	0.94	0.98
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3	0.4	0.70	0.94

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
4F G8	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	20.7	20.6	0.86	0.86
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	13.6	13.5	0.57	0.56
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.1	0.1	0.59	0.59

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
4F G9	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	6	#10	48.0	TOP	8	#10	64.0	13.8	49.4	0.29	0.77
		BOT	3	#10	24.0	BOT	4	#10	32.0	13.8	23.5	0.58	0.73
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.1	0.1	0.23	0.23

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
4F G11	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	83.9	88.4	1.17	1.23
		BOT	7	#10	56.0	BOT	7	#10	56.0	68.8	67.1	1.23	1.20
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3	0.3	0.88	0.88

S棟-5F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
5F B1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	11	#10	88.0	99	71.6	1.13	0.81
		BOT	7	#10	56.0	BOT	10	#10	80.0	58	72.1	1.04	0.90
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.4	0.3	0.78	0.59

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
5F B2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	11	#10	88.0	84.2	92.2	0.96	1.05
		BOT	10	#10	80.0	BOT	10	#10	80.0	78.4	73.7	0.98	0.92
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.427	2	#4	@12	0.427	0.4	0.4	0.94	0.94

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
5F B3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	12	#10	96.0	104.1	105.1	1.18	1.09
		BOT	10	#10	80.0	BOT	11	#10	88.0	86.3	105.9	1.08	1.20
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.5	0.5	0.98	0.98

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
5F B5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	17	#10	136.0	TOP	17	#10	136.0	O/S	O/S	O/S	O/S
		BOT	16	#10	128.0	BOT	16	#10	128.0	O/S	O/S	O/S	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	O/S	O/S	O/S	O/S

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
5F G1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	10	#10	80.0	80.4	85.9	1.12	1.07
		BOT	8	#10	64.0	BOT	10	#10	80.0	70.3	59.6	1.10	0.75
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.341	2	#4	@15	0.341	0.3	0.3	0.88	0.88

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
5F G2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	92.5	90.3	1.16	1.13
		BOT	10	#10	80.0	BOT	10	#10	80.0	87.3	88.8	1.09	1.11
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.5	0.5	0.98	0.98

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
5F G3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	7	#10	56.0	13.8	51.8	0.35	0.93
		BOT	3	#10	24.0	BOT	4	#10	32.0	13.8	24.6	0.58	0.77
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.427	2	#4	@12	0.427	0.1	0.1	0.23	0.23

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
5F G5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	13	#10	104.0	81.2	120.5	1.45	1.16
		BOT	9	#10	72.0	BOT	7	#10	56.0	79.5	65	1.10	1.16
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.4	0.4	0.78	0.78

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
5F G6	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	19.6	20.1	0.82	0.84
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	12.9	19.6	0.54	0.82
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.341	2	#4	@15	0.341	0.2	0.2	0.59	0.59

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
5F G7	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	13	#10	104.0	81.1	103.8	1.13	1.00
		BOT	9	#10	72.0	BOT	7	#10	56.0	73.6	59.6	1.02	1.06
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.427	2	#4	@12	0.427	0.3	0.4	0.70	0.94

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
5F G8	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	23.4	23.3	0.98	0.97
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	16.1	16	0.67	0.67
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.171	1	#4	@15	0.171	0.1	0.1	0.59	0.59

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
5F G9	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	6	#10	48.0	TOP	8	#10	64.0	13.8	52.1	0.29	0.81
		BOT	3	#10	24.0	BOT	4	#10	32.0	13.8	24.7	0.58	0.77
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.427	2	#4	@12	0.427	0.1	0.1	0.23	0.23

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
5F G11	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	9	#10	72.0	83.2	83.3	1.30	1.16
		BOT	7	#10	56.0	BOT	8	#10	64.0	68.7	61.5	1.23	0.96
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.341	2	#4	@15	0.341	0.3	0.3	0.88	0.88

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
5F G12	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	91	90.9	1.26	1.26
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	87.8	87.7	1.37	1.37
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@12	0.427	2	#4	@12	0.427	0.5	0.5	1.17	1.17

S棟-6F 大梁月筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
6F B1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	11	#10	88.0	101.1	72.2	1.15	0.82
		BOT	7	#10	56.0	BOT	10	#10	80.0	59.1	74	1.06	0.93
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.4	0.3	0.78	0.59

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
6F B2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	11	#10	88.0	86.6	94.7	0.98	1.08
		BOT	10	#10	80.0	BOT	10	#10	80.0	80.9	76.2	1.01	0.95
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.4	0.4	0.94	0.94

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
6F B3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	12	#10	96.0	103.9	105.5	1.18	1.10
		BOT	10	#10	80.0	BOT	11	#10	88.0	86.5	105.9	1.08	1.20
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.5	0.5	0.98	0.98

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
6F B5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	17	#10	136.0	TOP	17	#10	136.0	O/S	O/S	O/S	O/S
		BOT	16	#10	128.0	BOT	16	#10	128.0	O/S	O/S	O/S	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	O/S	O/S	O/S	O/S

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
6F G1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	89.1	100.1	1.11	1.25
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	78.8	73	1.23	1.14
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.4	0.4	0.94	0.94

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
6F G3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	7	#10	56.0	13.8	53.9	0.35	0.96
		BOT	3	#10	24.0	BOT	4	#10	32.0	13.8	25.5	0.58	0.80
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.1	0.1	0.23	0.23

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
6F G5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	13	#10	104.0	85.4	128.2	1.19	1.23
		BOT	9	#10	72.0	BOT	7	#10	56.0	85.8	69.2	1.19	1.24
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.4	0.4	0.78	0.78

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
6F G6	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	20.4	19.6	0.85	0.82
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	12.9	18.8	0.54	0.78
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.2	0.2	0.59	0.59

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
6F G7	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	13	#10	104.0	85.6	110.6	1.19	1.06
		BOT	9	#10	72.0	BOT	7	#10	56.0	79.8	64.3	1.11	1.15
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.4	0.4	0.94	0.94

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
6F G8	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	25.1	24.9	1.05	1.04
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	16.6	16.6	0.69	0.69
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.1	0.1	0.59	0.59

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
6F G9	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	6	#10	48.0	TOP	8	#10	64.0	13.8	54.2	0.29	0.85
		BOT	3	#10	24.0	BOT	4	#10	32.0	13.8	25.5	0.58	0.80
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.1	0.1	0.23	0.23

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
6F G11	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	92.1	97.9	1.28	1.36
		BOT	7	#10	56.0	BOT	7	#10	56.0	77.7	75.1	1.39	1.34
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.4	0.4	1.17	1.17

S棟-7F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
7F B1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	11	#10	88.0	101.9	71.9	1.16	0.82
		BOT	7	#10	56.0	BOT	10	#10	80.0	59	74.7	1.05	0.93
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.4	0.3	0.78	0.59

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
7F B2	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	11	#10	88.0	87.6	95.8	1.00	1.09
		BOT	10	#10	80.0	BOT	10	#10	80.0	82	77.2	1.03	0.97
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.4	0.4	0.94	0.94

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
7F B3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	12	#10	96.0	102.9	104.9	1.17	1.09
		BOT	10	#10	80.0	BOT	11	#10	88.0	85.9	104.8	1.07	1.19
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.5	0.5	0.98	0.98

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
7F B5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	17	#10	136.0	TOP	17	#10	136.0	O/S	O/S	O/S	O/S
		BOT	16	#10	128.0	BOT	16	#10	128.0	O/S	O/S	O/S	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	O/S	O/S	O/S	O/S

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
7F G1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	91.8	103.6	1.15	1.30
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	81.7	75.7	1.28	1.18
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.4	0.4	0.94	0.94

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
7F G3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	7	#10	56.0	13.8	55.6	0.35	0.99
		BOT	3	#10	24.0	BOT	4	#10	32.0	13.8	26.2	0.58	0.82
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.1	0.2	0.23	0.47

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
7F G5	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	13	#10	104.0	88.3	134.2	1.23	1.29
		BOT	9	#10	72.0	BOT	7	#10	56.0	90.4	71.9	1.26	1.28
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.4	0.4	0.78	0.78

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
7F G6	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	22.5	19.3	0.94	0.80
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	13.5	18.4	0.56	0.77
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.2	0.2	0.59	0.59

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
7F G7	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	13	#10	104.0	88.7	115.9	1.23	1.11
		BOT	9	#10	72.0	BOT	7	#10	56.0	84.3	67.5	1.17	1.21
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.4	0.4	0.94	0.94

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
7F G8	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	26.9	26.6	1.12	1.11
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	16.6	16.6	0.69	0.69
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.1	0.1	0.59	0.59

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
7F G9	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	6	#10	48.0	TOP	8	#10	64.0	13.8	55.9	0.29	0.87
		BOT	3	#10	24.0	BOT	4	#10	32.0	13.8	26.4	0.58	0.83
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.1	0.2	0.23	0.47

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
7F G11	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	95	101.6	1.32	1.41
		BOT	7	#10	56.0	BOT	7	#10	56.0	81	78.1	1.45	1.39
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.4	0.4	1.17	1.17

S棟-8F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
8F B1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	11	#10	88.0	102.2	71.2	1.16	0.81
		BOT	7	#10	56.0	BOT	10	#10	80.0	58.3	75	1.04	0.94
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.4	0.3	0.78	0.59

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
8F B2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	11	#10	88.0	88.1	96.4	1.00	1.10
		BOT	10	#10	80.0	BOT	10	#10	80.0	82.5	77.7	1.03	0.97
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.4	0.4	0.94	0.94

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
8F B3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	12	#10	96.0	102.2	104.1	1.16	1.08
		BOT	10	#10	80.0	BOT	11	#10	88.0	85.4	103.7	1.07	1.18
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.5	0.5	0.98	0.98

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
8F B5	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	17	#10	136.0	TOP	17	#10	136.0	O/S	O/S	O/S	O/S
		BOT	16	#10	128.0	BOT	16	#10	128.0	O/S	O/S	O/S	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	O/S	O/S	O/S	O/S

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
8F G1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	10	#10	80.0	88.1	94.7	1.22	1.18
		BOT	7	#10	56.0	BOT	10	#10	80.0	78.7	66.6	1.41	0.83
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3	0.4	0.88	1.17

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
8F G2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	100.9	98.1	1.26	1.23
		BOT	10	#10	80.0	BOT	10	#10	80.0	95	97	1.19	1.21
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.5	0.5	0.98	0.98

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
8F G3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	7	#10	56.0	13.8	56.9	0.35	1.02
		BOT	3	#10	24.0	BOT	4	#10	32.0	13.8	26.8	0.58	0.84
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.1	0.2	0.23	0.47

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
8F G5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	13	#10	104.0	90.2	138.9	1.25	1.34
		BOT	9	#10	72.0	BOT	7	#10	56.0	94	73.5	1.31	1.31
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.4	0.5	0.78	0.98

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
8F G6	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	24.8	19.6	1.03	0.82
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	15.6	18.5	0.65	0.77
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.2	0.2	0.59	0.59

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
8F G7	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	13	#10	104.0	90.8	120.1	1.26	1.15
		BOT	9	#10	72.0	BOT	7	#10	56.0	87.6	69.6	1.22	1.24
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.4	0.4	0.78	0.78

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
8F G8	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	28.4	28.2	1.18	1.18
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	16.6	16.6	0.69	0.69
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.1	0.1	0.59	0.59

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
8F G9	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	6	#10	48.0	TOP	8	#10	64.0	13.8	57.3	0.29	0.90
		BOT	3	#10	24.0	BOT	4	#10	32.0	13.8	27	0.58	0.84
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.1	0.2	0.23	0.47

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
8F G11	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	9	#10	72.0	91.5	92.9	1.43	1.29
		BOT	7	#10	56.0	BOT	8	#10	64.0	78.1	69	1.39	1.08
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3	0.4	0.88	1.17

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
8F G12	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	99.8	100.2	1.39	1.39
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	96.9	96.5	1.51	1.51
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.5	0.5	1.17	1.17

S棟-9F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
9F B1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	11	#10	88.0	101.9	70.1	1.16	0.80
		BOT	7	#10	56.0	BOT	10	#10	80.0	57.6	74.5	1.03	0.93
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.4	0.3	0.78	0.59

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
9F B2	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	11	#10	88.0	87.3	95.6	0.99	1.09
		BOT	10	#10	80.0	BOT	10	#10	80.0	81.9	77.1	1.02	0.96
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.4	0.4	0.94	0.94

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
9F B3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	12	#10	96.0	100.2	103.3	1.14	1.08
		BOT	10	#10	80.0	BOT	10	#10	80.0	83.8	102.4	1.05	1.28
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.5	0.5	0.98	0.98

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
9F B5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	17	#10	136.0	TOP	17	#10	136.0	O/S	O/S	O/S	O/S
		BOT	16	#10	128.0	BOT	16	#10	128.0	O/S	O/S	O/S	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	O/S	O/S	O/S	O/S

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
9F G1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	95.5	108.5	1.19	1.36
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	86	79.4	1.34	1.24
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.4	0.4	0.94	0.94

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
9F G3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	7	#10	56.0	13.8	58.1	0.35	1.04
		BOT	3	#10	24.0	BOT	4	#10	32.0	13.8	27.4	0.58	0.86
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.1	0.2	0.23	0.47

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
9F G5	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	13	#10	104.0	91.8	143.6	1.28	1.38
		BOT	9	#10	72.0	BOT	7	#10	56.0	97.8	75.8	1.36	1.35
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.4	0.5	0.78	0.98

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
9F G6	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	26.7	20.4	1.11	0.85
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	16.8	19.5	0.70	0.81
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.2	0.2	0.59	0.59

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
9F G7	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	13	#10	104.0	92.6	123	1.29	1.18
		BOT	9	#10	72.0	BOT	7	#10	56.0	90.5	71.4	1.26	1.28
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.4	0.4	0.78	0.78

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
9F G8	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	30.2	29.9	1.26	1.25
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	17.9	17.8	0.75	0.74
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.1	0.1	0.59	0.59

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
9F C9	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	6	#10	48.0	TOP	8	#10	64.0	13.8	58.7	0.29	0.92
		BOT	3	#10	24.0	BOT	4	#10	32.0	13.8	27.6	0.58	0.86
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.1	0.2	0.23	0.47

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
9F G11	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	98.7	106.4	1.23	1.33
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	85.4	81.8	1.33	1.28
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.4	0.4	0.94	0.94

S棟-10F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
10F B1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	88.3	60.8	1.10	0.76
		BOT	6	#10	48.0	BOT	9	#10	72.0	47	61.1	0.98	0.85
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.3	0.3	0.59	0.59

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
10F B2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	76.3	83.3	0.95	1.04
		BOT	9	#10	72.0	BOT	9	#10	72.0	69.4	65.4	0.96	0.91
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3	0.3	0.70	0.70

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
10F B3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	84.2	86.2	1.05	1.08
		BOT	9	#10	72.0	BOT	8	#10	64.0	69	82.9	0.96	1.30
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.4	0.4	0.78	0.78

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
10F B5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	16	#10	128.0	TOP	16	#10	128.0	O/S	O/S	O/S	O/S
		BOT	15	#10	120.0	BOT	15	#10	120.0	O/S	O/S	O/S	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	O/S	O/S	O/S	O/S

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
10F G1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	83	94.6	1.15	1.31
		BOT	7	#10	56.0	BOT	7	#10	56.0	71.8	65.8	1.28	1.18
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3	0.3	0.88	0.88

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
10F G3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	7	#10	56.0	12.2	54.6	0.31	0.98
		BOT	3	#10	24.0	BOT	4	#10	32.0	13.1	25.2	0.55	0.79
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.1	0.1	0.23	0.23

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
10F G5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	12	#10	96.0	75.6	114.5	1.18	1.19
		BOT	7	#10	56.0	BOT	6	#10	48.0	70.9	53.6	1.27	1.12
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3	0.4	0.70	0.94

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
10F G6	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	21	20.8	0.88	0.87
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	12.9	19.3	0.54	0.80
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.2	0.2	0.78	0.78

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
10F G7	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	11	#10	88.0	76.1	102.6	1.36	1.17
		BOT	7	#10	56.0	BOT	6	#10	48.0	66.7	52.5	1.19	1.09
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3	0.4	0.70	0.94

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
10F G8	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	20.7	20.4	0.86	0.85
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	13.5	13.3	0.56	0.55
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.1	0.1	0.59	0.59

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
10F G9	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	7	#10	56.0	12.3	55.1	0.31	0.98
		BOT	3	#10	24.0	BOT	4	#10	32.0	13.3	25.5	0.55	0.80
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.1	0.1	0.23	0.23

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
10F G11	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	85.4	92.4	1.19	1.28
		BOT	7	#10	56.0	BOT	7	#10	56.0	71	67.6	1.27	1.21
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3	0.3	0.88	0.88

S棟-11F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
11F B1	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	87.2	59.1	1.09	0.74
		BOT	6	#10	48.0	BOT	8	#10	64.0	45.5	60	0.95	0.94
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.3	0.3	0.59	0.59

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
11F B2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	74.9	81.9	0.94	1.02
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	68.1	64.1	1.06	1.00
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3	0.3	0.70	0.70

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
11F B3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	10	#10	80.0	82.5	84.9	1.15	1.06
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	67.3	81.2	1.05	1.27
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.4	0.4	0.78	0.78

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
11F B5	I 筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	15	#10	128.0	TOP	15	#10	128.0	O/S	O/S	O/S	O/S
		BOT	15	#10	120.0	BOT	15	#10	120.0	O/S	O/S	O/S	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	O/S	O/S	O/S	O/S

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
11F G1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	9	#10	72.0	78.5	85.6	1.23	1.19
		BOT	7	#10	56.0	BOT	8	#10	64.0	67.8	57.2	1.21	0.89
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3	0.3	0.88	0.88

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
11F G2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	88.9	86	1.23	1.19
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	83.2	85.2	1.30	1.33
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.4	0.4	0.94	0.94

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
11F G3	I 筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	7	#10	56.0	12.3	55.2	0.31	0.99
		BOT	3	#10	24.0	BOT	4	#10	32.0	13.2	25.5	0.55	0.80
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.1	0.1	0.23	0.23

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
11F G5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	12	#10	96.0	75	115.4	1.17	1.20
		BOT	7	#10	56.0	BOT	6	#10	48.0	71.3	53.2	1.27	1.11
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3	0.4	0.70	0.94

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
11F G6	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	21.4	19.8	0.89	0.83
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	13	18.4	0.54	0.77
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.2	0.2	0.78	0.78

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
11F G7	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	11	#10	88.0	75.6	103.1	1.35	1.17
		BOT	7	#10	56.0	BOT	6	#10	48.0	66.7	52	1.19	1.08
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3	0.4	0.70	0.94

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
11F G8	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	22	21.7	0.92	0.90
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	14.3	14.1	0.60	0.59
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.1	0.1	0.59	0.59

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
11F G9	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	7	#10	56.0	12.4	55.7	0.31	0.99
		BOT	3	#10	24.0	BOT	4	#10	32.0	13.4	25.7	0.56	0.80
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.1	0.1	0.23	0.23

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
11F G11	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	8	#10	64.0	80.7	83.4	1.44	1.30
		BOT	6	#10	48.0	BOT	7	#10	56.0	66.9	58.8	1.39	1.05
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3	0.3	0.88	0.88

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
11F G12	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	8	#10	64.0	87.1	87.7	1.36	1.37
		BOT	7	#10	56.0	BOT	7	#10	56.0	84.6	84	1.51	1.50
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.4	0.4	0.94	0.94

S棟-12F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
12F B1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	10	#10	80.0	86	57.3	1.19	0.72
		BOT	6	#10	48.0	BOT	8	#10	64.0	43.9	59.1	0.91	0.92
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.3	0.3	0.59	0.59

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
12F B2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	73.5	80.6	0.92	1.01
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	66.9	62.8	1.05	0.98
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3	0.3	0.70	0.70

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
12F B3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	10	#10	80.0	79.8	82.1	1.25	1.03
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	64.7	78.3	1.01	1.22
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.4	0.4	0.78	0.78

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
12F B5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	16	#10	128.0	TOP	16	#10	128.0	O/S	O/S	O/S	O/S
		BOT	14	#10	112.0	BOT	14	#10	112.0	O/S	O/S	O/S	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	O/S	O/S	O/S	O/S

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
12F G1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	82.5	95	1.15	1.32
		BOT	7	#10	56.0	BOT	7	#10	56.0	71.9	65.4	1.28	1.17
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3	0.3	0.88	0.88

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
12F G3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	7	#10	56.0	12.4	55.4	0.31	0.99
		BOT	3	#10	24.0	BOT	4	#10	32.0	13.1	25.6	0.55	0.80
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.1	0.1	0.23	0.23

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
12F G5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	12	#10	96.0	74.9	116.2	1.34	1.21
		BOT	7	#10	56.0	BOT	6	#10	48.0	72.4	53	1.29	1.10
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3	0.4	0.70	0.94

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
12F G6	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	20.7	18.3	0.86	0.76
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	12.3	16.8	0.51	0.70
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.2	0.2	0.78	0.78

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
12F G7	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	11	#10	88.0	75.6	104.1	1.35	1.18
		BOT	7	#10	56.0	BOT	6	#10	48.0	67.6	52.2	1.21	1.09
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4257	2	#4	@12	0.427	0.3	0.4	0.70	0.94

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
12F G8	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	21.9	21.6	0.91	0.90
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	14.3	14.1	0.60	0.59
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.1	0.1	0.59	0.59

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
12F G9	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	7	#10	56.0	12.5	55.9	0.31	1.00
		BOT	3	#10	24.0	BOT	4	#10	32.0	13.4	25.8	0.56	0.81
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4257	2	#4	@12	0.427	0.1	0.1	0.23	0.23

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
12F G11	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	84.6	92.3	1.18	1.28
		BOT	7	#10	56.0	BOT	7	#10	56.0	70.8	66.9	1.26	1.19
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3	0.3	0.88	0.88

S棟-13F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
13F B1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	10	#10	80.0	84	54.9	1.17	0.69
		BOT	6	#10	48.0	BOT	8	#10	64.0	41.6	57.3	0.87	0.90
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.3	0.3	0.59	0.59

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
13F B2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	71.2	78.3	0.89	0.98
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	64.8	60.7	1.01	0.95
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3	0.3	0.70	0.70

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
13F B3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	10	#10	80.0	76.6	78.7	1.20	0.98
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	61.7	74.8	0.96	1.17
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.4	0.4	0.78	0.78

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
13F B5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	16	#10	128.0	TOP	16	#10	128.0	O/S	O/S	O/S	O/S
		BOT	14	#10	112.0	BOT	14	#10	112.0	O/S	O/S	O/S	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	O/S	O/S	O/S	O/S

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
13F G1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	81.2	93.8	1.13	1.30
		BOT	7	#10	56.0	BOT	7	#10	56.0	70.9	64.1	1.27	1.14
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3	0.3	0.88	0.88

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
13F G3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	7	#10	56.0	12.4	55.4	0.31	0.99
		BOT	3	#10	24.0	BOT	4	#10	32.0	13	25.6	0.54	0.80
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.1	0.1	0.23	0.23

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
13F G5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	12	#10	96.0	73.8	116.1	1.32	1.21
		BOT	7	#10	56.0	BOT	6	#10	48.0	72.1	52.1	1.29	1.09
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3	0.4	0.70	0.94

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
13F G6	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	20.2	15.9	0.84	0.66
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	12.2	14.4	0.51	0.60
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,rec}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@10	0.255	1	#4	@10	0.256	0.2	0.1	0.78	0.39

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
13F G7	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	11	#10	88.0	74.5	103.8	1.33	1.18
		BOT	7	#10	56.0	BOT	6	#10	48.0	67.3	51.3	1.20	1.07
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3	0.4	0.70	0.94

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
13F G8	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	22.3	21.9	0.93	0.91
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	14.5	14.3	0.60	0.60
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.1	0.1	0.59	0.59

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
13F G9	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	7	#10	56.0	12.4	55.6	0.31	0.99
		BOT	3	#10	24.0	BOT	4	#10	32.0	13.3	25.7	0.55	0.80
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.1	0.1	0.23	0.23

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
13F G11	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	83.1	91.1	1.15	1.27
		BOT	7	#10	56.0	BOT	7	#10	56.0	69.7	65.5	1.24	1.17
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3	0.3	0.88	0.88

S棟-14F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
14F B1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	81.6	52.3	1.13	0.73
		BOT	5	#10	40.0	BOT	8	#10	64.0	38.9	55	0.97	0.86
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.3	0.3	0.59	0.59

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
14F B2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	68.6	75.6	0.95	1.05
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	62.1	58	0.97	0.91
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3	0.3	0.88	0.88

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
14F B3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	9	#10	72.0	73.4	75.1	1.31	1.04
		BOT	7	#10	56.0	BOT	7	#10	56.0	58.7	71	1.05	1.27
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.4	0.4	0.94	0.94

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
14F B5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	15	#10	120.0	TOP	15	#10	120.0	O/S	O/S	O/S	O/S
		BOT	13	#10	104.0	BOT	13	#10	104.0	O/S	O/S	O/S	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	O/S	O/S	O/S	O/S

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
14F G1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	8	#10	64.0	75.1	83.5	1.34	1.30
		BOT	6	#10	48.0	BOT	8	#10	64.0	65.3	54.2	1.36	0.85
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3	0.3	0.88	0.88

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
14F G2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	8	#10	64.0	83.1	80	1.30	1.25
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	77.2	79.4	1.21	1.24
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.4	0.4	0.94	0.94

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
14F G3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	7	#10	56.0	12.4	55.5	0.31	0.99
		BOT	3	#10	24.0	BOT	4	#10	32.0	13	25.6	0.54	0.80
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.1	0.1	0.29	0.29

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
14F G5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	12	#10	96.0	72.3	115.5	1.29	1.20
		BOT	7	#10	56.0	BOT	6	#10	48.0	70.8	51.8	1.26	1.08
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3	0.4	0.70	0.94

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
14F G6	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	20.3	13.4	0.85	0.56
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	12.2	12.2	0.51	0.51
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.2	0.1	0.78	0.39

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
14F G7	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	11	#10	88.0	73	102.9	1.30	1.17
		BOT	7	#10	56.0	BOT	6	#10	48.0	65.9	49.6	1.18	1.03
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3	0.4	0.70	0.94

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
14F G8	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	22.7	22.4	0.95	0.93
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	14.7	14.6	0.61	0.61
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.1	0.1	0.59	0.59

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
14F G9	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	7	#10	56.0	12.4	55.6	0.31	0.99
		BOT	3	#10	24.0	BOT	4	#10	32.0	13.4	25.7	0.56	0.80
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.1	0.1	0.23	0.23

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
14F G11	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	8	#10	64.0	77.1	81	1.38	1.27
		BOT	6	#10	48.0	BOT	7	#10	56.0	64.1	55.7	1.34	0.99
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3	0.3	0.88	0.88

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
14F G12	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	8	#10	64.0	80.7	81.6	1.26	1.28
		BOT	7	#10	56.0	BOT	7	#10	56.0	78.4	77.7	1.40	1.39
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.4	0.4	1.17	1.17

S棟-15F 大梁甩筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
15F B1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	13	#8	66.6	TOP	13	#8	66.6	79.1	49.6	1.19	0.75
		BOT	7	#8	35.8	BOT	12	#8	61.4	36.6	53	1.02	0.86
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.3	0.3	0.59	0.59

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
15F B2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	13	#8	66.6	TOP	13	#8	66.6	65.6	72.7	0.99	1.09
		BOT	12	#8	61.4	BOT	12	#8	61.4	59.5	55.4	0.97	0.90
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3	0.3	0.88	0.88

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
15F B3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	8	#10	64.0	69.9	71.3	1.25	1.11
		BOT	7	#10	56.0	BOT	7	#10	56.0	55.4	67.5	0.99	1.21
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.4	0.3	0.94	0.70

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
15F B5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	15	#10	120.0	TOP	15	#10	120.0	O/S	O/S	O/S	O/S
		BOT	13	#10	104.0	BOT	13	#10	104.0	O/S	O/S	O/S	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	O/S	O/S	O/S	O/S

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
15F G1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	14	#8	71.7	TOP	14	#8	71.7	77.6	90.8	1.08	1.27
		BOT	11	#8	56.3	BOT	11	#8	56.3	67.9	60.8	1.21	1.08
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3	0.3	0.88	0.88

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
15F G3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#8	46.1	TOP	11	#8	56.3	12.3	54.9	0.27	0.97
		BOT	5	#8	25.6	BOT	6	#8	30.7	12.8	25.4	0.50	0.83
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.1	0.1	0.29	0.29

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
15F G5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	12	#10	96.0	70.9	115.1	1.27	1.20
		BOT	7	#10	56.0	BOT	6	#10	48.0	70.7	51.5	1.26	1.07
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3	0.4	0.70	0.94

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
15F G6	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	20.2	12.3	0.84	0.51
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	12.2	12.2	0.51	0.51
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.2	0.1	0.78	0.39

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
15F G7	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	11	#10	88.0	71.6	101.9	1.28	1.16
		BOT	7	#10	56.0	BOT	6	#10	48.0	65.5	48.8	1.17	1.02
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3	0.4	0.70	0.94

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
15F G8	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	22.6	22.2	0.94	0.93
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	14.7	14.4	0.61	0.60
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.1	0.1	0.59	0.59

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
15F G9	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#8	46.1	TOP	11	#8	56.3	12.3	54.9	0.27	0.97
		BOT	5	#8	25.6	BOT	6	#8	30.7	13.2	25.4	0.52	0.83
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.1	0.1	0.29	0.29

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
15F G11	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	13	#8	66.6	TOP	13	#8	66.6	79.4	87.6	1.19	1.32
		BOT	10	#8	51.2	BOT	10	#8	51.2	66.5	62.1	1.30	1.21
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3	0.3	0.88	0.88

S棟-16F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
16F B1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#8	61.4	TOP	12	#8	61.4	69	43.1	1.12	0.70
		BOT	/	#8	35.8	BOT	10	#8	51.2	31.9	44.3	0.89	0.87
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3	0.2	0.70	0.47

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
16F B2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#8	61.4	TOP	12	#8	61.4	57.1	63.4	0.93	1.03
		BOT	10	#8	51.2	BOT	10	#8	51.2	50.7	47	0.99	0.92
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3	0.3	0.88	0.88

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
16F B3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	6	#10	48.0	TOP	7	#10	56.0	59.5	59.8	1.24	1.07
		BOT	6	#10	48.0	BOT	6	#10	48.0	46.1	55.6	0.96	1.16
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3	0.3	0.88	0.88

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
16F B5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	13	#10	104.0	TOP	13	#10	104.0	O/S	O/S	O/S	O/S
		BOT	11	#10	88.0	BOT	11	#10	88.0	O/S	O/S	O/S	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	O/S	O/S	O/S	O/S

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
16F G1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	13	#8	66.6	TOP	13	#8	66.6	67.7	79.4	1.02	1.19
		BOT	9	#8	46.1	BOT	9	#8	46.1	57.6	51.1	1.25	1.11
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3	0.3	0.88	0.88

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
16F G3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#8	46.1	TOP	11	#8	56.3	12.3	54.9	0.27	0.97
		BOT	5	#8	25.6	BOT	6	#8	30.7	12.7	25.4	0.50	0.83
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.1	0.1	0.29	0.29

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
16F G5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	6	#10	48.0	TOP	10	#10	80.0	62.9	100.7	1.31	1.26
		BOT	6	#10	48.0	BOT	5	#10	40.0	59.5	45.3	1.24	1.13
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3	0.3	0.88	0.88

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
16F G6	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	18.8	13	0.78	0.54
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	12.2	12.2	0.51	0.51
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@12	0.2133	1	#4	@12	0.213	0.2	0.1	0.94	0.47

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
16F G7	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	6	#10	48.0	TOP	10	#10	80.0	63.6	91.1	1.33	1.14
		BOT	6	#10	48.0	BOT	5	#10	40.0	55.4	40.9	1.15	1.02
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3	0.3	0.70	0.70

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
16F G8	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	20.6	20.2	0.86	0.84
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	13.4	13.2	0.56	0.55
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.1	0.1	0.59	0.59

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
16F G9	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#8	46.1	TOP	11	#8	56.3	12.2	54.7	0.26	0.97
		BOT	5	#8	25.6	BOT	6	#8	30.7	13.1	25.3	0.51	0.82
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.1	0.1	0.29	0.29

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
16F G11	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#8	61.4	TOP	12	#8	61.4	69.2	76.5	1.13	1.25
		BOT	9	#8	46.1	BOT	9	#8	46.1	56.2	52.2	1.22	1.13
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3	0.3	0.88	0.88

S棟-17F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
17F B1	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#8	56.3	TOP	11	#8	56.3	66.2	40.3	1.18	0.72
		BOT	6	#8	30.7	BOT	9	#8	46.1	30.8	41.7	1.00	0.90
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3	0.2	0.70	0.47

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
17F B2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#8	56.3	TOP	11	#8	56.3	54	60.1	0.96	1.07
		BOT	9	#8	46.1	BOT	9	#8	46.1	47.6	43.9	1.03	0.95
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.2	0.2	0.59	0.59

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
17F B3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	6	#10	48.0	56.3	56.2	1.41	1.17
		BOT	5	#10	40.0	BOT	5	#10	40.0	43	52.3	1.08	1.31
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3	0.3	0.88	0.88

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
17F B5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#10	96.0	TOP	12	#10	96.0	O/S	O/S	O/S	O/S
		BOT	10	#10	80.0	BOT	10	#10	80.0	O/S	O/S	O/S	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	O/S	O/S	O/S	O/S

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
17F G1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#8	51.2	TOP	11	#8	56.3	62.9	71.5	1.23	1.27
		BOT	8	#8	41.0	BOT	10	#8	51.2	53.2	43.8	1.30	0.86
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.3	0.3	1.17	1.17

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
17F G2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#8	56.3	TOP	11	#8	56.3	68.2	65.2	1.21	1.16
		BOT	10	#8	51.2	BOT	10	#8	51.2	62.8	65.2	1.23	1.27
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3	0.3	0.88	0.88

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
17F G3	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#8	46.1	TOP	11	#8	56.3	12.2	54.6	0.26	0.97
		BOT	4	#8	20.5	BOT	6	#8	30.7	12.7	25.2	0.62	0.82
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.1	0.1	0.29	0.29

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
17F G5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	6	#10	48.0	TOP	10	#10	80.0	61.3	99.8	1.28	1.25
		BOT	6	#10	48.0	BOT	5	#10	40.0	58.2	44.8	1.21	1.12
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3	0.3	0.88	0.88

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
17F G6	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	20.4	13.9	0.85	0.58
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	12.2	12.2	0.51	0.51
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@12	0.2133	1	#4	@12	0.213	0.2	0.1	0.94	0.47

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
17F G7	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	6	#10	48.0	TOP	10	#10	80.0	62	89.6	1.29	1.12
		BOT	6	#10	48.0	BOT	5	#10	40.0	53.9	39.9	1.12	1.00
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3	0.3	0.88	0.88

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
17F G8	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	21.2	20.7	0.88	0.86
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	13.8	13.5	0.58	0.56
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.1	0.1	0.59	0.59

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
17F G9	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#8	46.1	TOP	11	#8	56.3	12.2	54.3	0.26	0.96
		BOT	5	#8	25.6	BOT	6	#8	30.7	13	25.1	0.51	0.82
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.1	0.1	0.29	0.29

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
17F G11	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#8	46.1	TOP	11	#8	56.3	64.5	68.8	1.40	1.22
		BOT	8	#8	41.0	BOT	9	#8	46.1	51.9	45	1.27	0.98
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3	0.3	0.88	0.88

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
17F G12	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#8	56.3	TOP	11	#8	56.3	65.4	66.5	1.16	1.18
		BOT	9	#8	46.1	BOT	9	#8	46.1	63.8	63	1.38	1.37
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3	0.3	0.88	0.88

S棟-18F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
18F B1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#8	51.2	TOP	11	#8	56.3	63.5	37.6	1.24	0.67
		BOT	6	#8	30.7	BOT	9	#8	46.1	29.6	39.5	0.96	0.86
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3	0.2	0.70	0.47

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
18F B2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#8	56.3	TOP	11	#8	56.3	51.1	57.1	0.91	1.01
		BOT	9	#8	46.1	BOT	9	#8	46.1	44.8	41.1	0.97	0.89
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.2	0.2	0.59	0.59

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
18F B3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	6	#10	48.0	52.8	52.2	1.32	1.09
		BOT	5	#10	40.0	BOT	4	#10	32.0	39.6	48.6	0.99	1.52
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3	0.3	0.88	0.88

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
18F B5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	11	#10	88.0	O/S	O/S	O/S	O/S
		BOT	9	#10	72.0	BOT	9	#10	72.0	O/S	O/S	O/S	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	O/S	O/S	O/S	O/S

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
18F G1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#8	56.3	TOP	11	#8	56.3	64.4	76.3	1.14	1.35
		BOT	8	#8	41.0	BOT	8	#8	41.0	54.7	48.1	1.34	1.17
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.3	0.3	1.17	1.17

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
18F G3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#8	41.0	TOP	10	#8	51.2	12.2	54.1	0.30	1.06
		BOT	4	#8	20.5	BOT	5	#8	25.6	12.5	25	0.61	0.98
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.1	0.1	0.29	0.29

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
18F G5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	6	#10	48.0	TOP	10	#10	80.0	60.2	99.1	1.25	1.24
		BOT	5	#10	40.0	BOT	5	#10	40.0	57.6	44.4	1.44	1.11
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3	0.3	0.88	0.88

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
18F G6	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	21	14.8	0.88	0.62
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	12.7	13	0.53	0.54
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@12	0.2133	1	#4	@12	0.213	0.2	0.1	0.94	0.47

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
18F G7	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	6	#10	48.0	TOP	10	#10	80.0	61	88.7	1.27	1.11
		BOT	5	#10	40.0	BOT	5	#10	40.0	53.4	39.6	1.34	0.99
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3	0.3	0.88	0.88

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
18F G8	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	20.9	20.4	0.87	0.85
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	13.6	13.3	0.57	0.55
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.1	0.1	0.59	0.59

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
18F G9	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#8	46.1	TOP	11	#8	56.3	12.2	53.7	0.26	0.95
		BOT	5	#8	25.6	BOT	6	#8	30.7	12.9	24.8	0.50	0.81
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.1	0.1	0.29	0.29

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
18F G11	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#8	61.4	TOP	12	#8	61.4	66.1	73.6	1.08	1.20
		BOT	8	#8	41.0	BOT	8	#8	41.0	53.4	49.4	1.30	1.21
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3	0.3	0.88	0.88

S棟-19F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
19F B1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#8	51.2	TOP	11	#8	56.3	60.7	34.9	1.19	0.62
		BOT	6	#8	30.7	BOT	9	#8	46.1	28.4	37	0.92	0.80
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.2	0.2	0.47	0.47

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
19F B2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#8	56.3	TOP	11	#8	56.3	47.9	53.9	0.85	0.96
		BOT	9	#8	46.1	BOT	9	#8	46.1	41.7	37.9	0.90	0.82
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.2	0.2	0.59	0.59

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
19F B3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	6	#10	48.0	49.3	48	1.23	1.00
		BOT	5	#10	40.0	BOT	4	#10	32.0	36	44.9	0.90	1.40
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3	0.2	0.88	0.59

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
19F B5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	11	#10	88.0	O/S	O/S	O/S	O/S
		BOT	9	#10	72.0	BOT	9	#10	72.0	O/S	O/S	O/S	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	O/S	O/S	O/S	O/S

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
19F G1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#8	56.3	TOP	11	#8	56.3	62.6	74.6	1.11	1.32
		BOT	8	#8	41.0	BOT	8	#8	41.0	53.1	46.4	1.30	1.13
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.3	0.3	1.17	1.17

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
19F G3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#8	41.0	TOP	10	#8	51.2	12.2	53.5	0.30	1.04
		BOT	4	#8	20.5	BOT	5	#8	25.6	12.4	24.8	0.61	0.97
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.1	0.1	0.29	0.29

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
19F G5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	6	#10	48.0	TOP	10	#10	80.0	58.8	98	1.23	1.23
		BOT	5	#10	40.0	BOT	5	#10	40.0	56.4	43.8	1.41	1.10
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3	0.3	0.88	0.88

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
19F G6	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	22	15.1	0.92	0.63
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	13.7	13.2	0.57	0.55
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@12	0.2133	1	#4	@12	0.213	0.2	0.1	0.94	0.47

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
19F G7	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	6	#10	48.0	TOP	10	#10	80.0	59.7	87.3	1.24	1.09
		BOT	5	#10	40.0	BOT	5	#10	40.0	52.2	39.1	1.31	0.98
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3	0.3	0.88	0.88

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
19F G8	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	21.2	20.6	0.88	0.86
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	13.8	13.4	0.58	0.56
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.1	0.1	0.59	0.59

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
19F G9	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#8	46.1	TOP	11	#8	56.3	12.2	53	0.26	0.94
		BOT	5	#8	25.6	BOT	6	#8	30.7	12.8	24.6	0.50	0.80
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.1	0.1	0.29	0.29

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
19F G11	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#8	61.4	TOP	12	#8	61.4	64.6	72.1	1.05	1.17
		BOT	8	#8	41.0	BOT	8	#8	41.0	52	47.9	1.27	1.17
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3	0.3	0.88	0.88

S棟-20F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
20F B1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#8	46.1	TOP	9	#8	46.1	57.6	32.1	1.25	0.70
		BOT	5	#8	25.6	BOT	8	#8	41.0	27	34.2	1.05	0.83
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@12	0.4257	2	#4	@12	0.427	0.2	0.2	0.47	0.47

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
20F B2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#8	46.1	TOP	9	#8	46.1	44.6	50.4	0.97	1.09
		BOT	8	#8	41.0	BOT	8	#8	41.0	38.4	34.6	0.94	0.84
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.2	0.2	0.78	0.78

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
20F B3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	4	#10	32.0	TOP	5	#10	40.0	46.2	44.5	1.44	1.11
		BOT	4	#10	32.0	BOT	4	#10	32.0	33	41.4	1.03	1.29
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.3	0.2	1.17	0.78

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
20F B5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	O/S	O/S	O/S	O/S
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	O/S	O/S	O/S	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	O/S	O/S	O/S	O/S

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
20F G1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#8	46.1	TOP	10	#8	51.2	57.7	66.6	1.25	1.30
		BOT	7	#8	35.8	BOT	8	#8	41.0	48.6	39.1	1.36	0.95
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.2	0.3	0.78	1.17

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
20F G2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#8	51.2	TOP	10	#8	51.2	60.6	57.4	1.18	1.12
		BOT	8	#8	41.0	BOT	8	#8	41.0	55.1	57.5	1.35	1.40
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3	0.3	0.88	0.88

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
20F G3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#8	41.0	TOP	10	#8	51.2	12.2	53.1	0.30	1.04
		BOT	4	#8	20.5	BOT	5	#8	25.6	12.3	24.6	0.60	0.96
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.1	0.1	0.29	0.29

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
20F G5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	6	#10	48.0	TOP	9	#10	72.0	57	96.5	1.19	1.34
		BOT	5	#10	40.0	BOT	5	#10	40.0	54.5	43	1.36	1.08
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3	0.3	0.88	0.88

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
20F G6	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	22.9	15	0.95	0.63
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	14.5	13.1	0.60	0.55
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@12	0.2133	1	#4	@12	0.213	0.2	0.2	0.94	0.94

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
20F G7	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	9	#10	72.0	58	85.3	1.45	1.18
		BOT	5	#10	40.0	BOT	5	#10	40.0	50.5	38.3	1.26	0.96
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3	0.3	0.88	0.88

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
20F G8	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	21.8	21.2	0.91	0.88
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	14.2	13.8	0.59	0.58
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.1	0.1	0.59	0.59

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
20F G9	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#8	41.0	TOP	10	#8	51.2	12.2	52.3	0.30	1.02
		BOT	4	#8	20.5	BOT	5	#8	25.6	12.8	24.3	0.63	0.95
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.1	0.1	0.29	0.29

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
20F G11	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#8	46.1	TOP	11	#8	56.3	60.1	64.7	1.30	1.15
		BOT	8	#8	41.0	BOT	8	#8	41.0	47.9	41	1.17	1.00
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.2	0.3	0.78	1.17

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
20F G12	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#8	56.3	TOP	11	#8	56.3	58.2	59.7	1.03	1.06
		BOT	8	#8	41.0	BOT	8	#8	41.0	57	55.9	1.39	1.36
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.3	0.3	1.17	1.17

S棟-21F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
21F B1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#8	46.1	TOP	9	#8	46.1	56.7	30.8	1.23	0.67
		BOT	5	#8	25.6	BOT	7	#8	35.8	26.7	33.5	1.04	0.93
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.2	0.2	0.47	0.47

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
21F B2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#8	46.1	TOP	9	#8	46.1	43.2	49.2	0.94	1.07
		BOT	7	#8	35.8	BOT	7	#8	35.8	37.4	33.2	1.04	0.93
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.2	0.2	0.78	0.78

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
21F B3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	4	#10	32.0	TOP	4	#10	32.0	44	41.9	1.38	1.31
		BOT	4	#10	32.0	BOT	3	#10	24.0	30.6	39.4	0.96	1.64
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.3	0.2	1.17	0.78

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
21F B5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	87.1	109.1	1.21	1.52
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	91.7	72.5	1.43	1.13
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.4	0.5	0.94	1.17

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
21F G1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#8	51.2	TOP	10	#8	51.2	59.7	72.6	1.17	1.42
		BOT	7	#8	35.8	BOT	7	#8	35.8	50.1	44.3	1.40	1.24
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.2	0.3	0.78	1.17

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
21F G3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#8	35.8	TOP	9	#8	46.1	12.2	52.2	0.34	1.13
		BOT	4	#8	20.5	BOT	5	#8	25.6	12.2	24.2	0.60	0.95
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.1	0.1	0.39	0.39

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
21F G5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	8	#10	64.0	49.9	81	1.25	1.27
		BOT	4	#10	32.0	BOT	4	#10	32.0	38.4	35.8	1.20	1.12
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3	0.3	0.88	0.88

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
21F G6	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	15.2	11.6	0.63	0.48
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	10.9	8.6	0.45	0.36
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.1	0.1	0.59	0.59

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
21F G7	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	8	#10	64.0	50.9	73.4	1.27	1.15
		BOT	4	#10	32.0	BOT	4	#10	32.0	36.1	32.9	1.13	1.03
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3	0.3	0.88	0.88

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
21F G8	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	17.3	16.5	0.72	0.69
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	11.3	10.8	0.47	0.45
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.1	0.1	0.59	0.59

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
21F G9	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#8	41.0	TOP	10	#8	51.2	12.2	51.7	0.30	1.01
		BOT	4	#8	20.5	BOT	5	#8	25.6	12.5	24	0.61	0.94
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.1	0.1	0.39	0.39

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
21F G11	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#8	56.3	TOP	11	#8	56.3	62.6	71	1.11	1.26
		BOT	8	#8	41.0	BOT	8	#8	41.0	50.1	46.7	1.22	1.14
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3	0.3	0.88	0.88

S棟-R1F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
R1F B1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#8	46.1	TOP	9	#8	46.1	52.6	29.7	1.14	0.64
		BOT	6	#8	30.7	BOT	8	#8	41.0	24.9	25.3	0.81	0.62
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.2	0.2	0.47	0.47

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
R1F B2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#8	41.0	TOP	8	#8	41.0	37.9	42.8	0.93	1.04
		BOT	8	#8	41.0	BOT	8	#8	41.0	29.2	26.5	0.71	0.65
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		1	#4	@12	0.2133	1	#4	@12	0.213	0.2	0.2	0.94	0.94

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
R1F B3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	4	#10	32.0	29.1	29.4	1.21	0.92
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	16.1	18.6	0.67	0.78
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.2	0.2	0.78	0.78

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
R1F B5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	8	#10	64.0	69.6	85.2	0.87	1.33
		BOT	7	#10	56.0	BOT	7	#10	56.0	60	47.5	1.07	0.85
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.4	0.4	0.94	0.94

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
R1F G1	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#8	46.1	TOP	9	#8	46.1	O/S	O/S	O/S	O/S
		BOT	6	#8	30.7	BOT	6	#8	30.7	O/S	O/S	O/S	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	O/S	O/S	O/S	O/S

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
R1F G2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#8	46.1	TOP	9	#8	46.1	47.2	45.4	1.02	0.99
		BOT	6	#8	30.7	BOT	6	#8	30.7	40.4	41	1.32	1.33
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@12	0.2133	1	#4	@12	0.213	0.2	0.2	0.94	0.94

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
R1F G3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#8	41.0	TOP	10	#8	51.2	15.7	68.2	0.38	1.33
		BOT	4	#8	20.5	BOT	5	#8	25.6	16.1	31.6	0.79	1.23
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.1	0.2	0.29	0.59

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
R1F G5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	8	#10	64.0	O/S	O/S	O/S	O/S
		BOT	4	#10	32.0	BOT	4	#10	32.0	O/S	O/S	O/S	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	O/S	O/S	O/S	O/S

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
R1F G6	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	26.6	16.9	1.11	0.70
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	19.5	11.9	0.81	0.50
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@12	0.2133	1	#4	@12	0.213	0.2	0.2	0.94	0.94

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
R1F G7	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	8	#10	64.0	O/S	O/S	O/S	O/S
		BOT	4	#1	0.3	BOT	4	#10	32.0	O/S	O/S	O/S	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	O/S	O/S	O/S	O/S

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
R1F G8	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	29	28.9	1.21	1.20
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	14.3	14.1	0.60	0.59
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.1	0.1	0.59	0.59

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
R1F G9	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#8	41.0	TOP	10	#8	51.2	12.8	59.3	0.31	1.16
		BOT	4	#8	20.5	BOT	5	#8	25.6	17.5	26.7	0.85	1.04
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.05279	0.1	0.15	0.29

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
R1F G11	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#8	41.0	TOP	10	#8	51.2	55.4	59.1	1.35	1.15
		BOT	7	#8	35.8	BOT	7	#8	35.8	39.6	32.3	1.10	0.90
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.2	0.3	0.78	1.17

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
R1F G12	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#8	51.2	TOP	10	#8	51.2	46.9	48.3	0.92	0.94
		BOT	7	#8	35.8	BOT	7	#8	35.8	43.6	42.5	1.22	1.19
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@12	0.2133	1	#4	@12	0.213	0.2	0.3	0.94	1.41

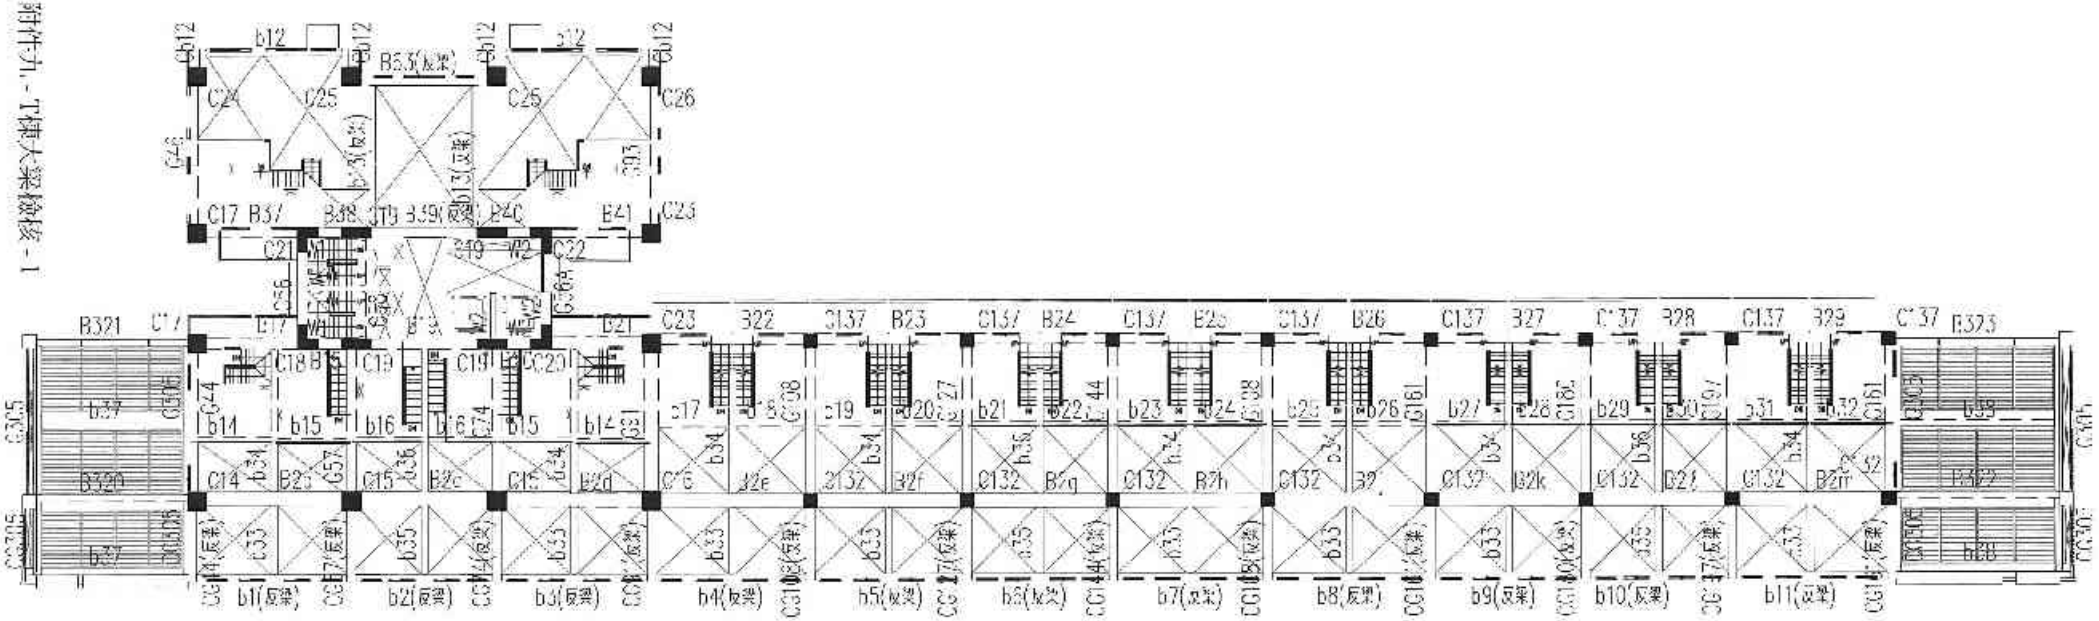

頂樓結構平面圖

T棟-1MF 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF B2b	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	7	#10	56.0	50	45.8	0.89	0.82
		BOT	4	#10	32.0	BOT	4	#10	32.0	24.1	22.1	0.75	0.69
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.2	0.2	0.78	0.78

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF B2c	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	7	#10	56.0	48.2	48.7	0.86	0.87
		BOT	4	#10	32.0	BOT	4	#10	32.0	27.4	27.5	0.86	0.86
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.2	0.2	0.78	0.78

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF B2d	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	7	#10	56.0	46.7	50.5	0.83	0.90
		BOT	4	#10	32.0	BOT	4	#10	32.0	22.5	24.3	0.70	0.76
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@12	0.2133	1	#4	@12	0.213	0.2	0.2	0.94	0.94

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF B2e	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	6	#10	48.0	48.8	54.8	0.87	1.14
		BOT	4	#10	32.0	BOT	3	#10	24.0	26.4	26.2	0.83	1.09
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.2	0.2	0.78	0.78

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF B2f	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	6	#10	48.0	TOP	6	#10	48.0	46.8	46.9	0.98	0.98
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	22.6	22.6	0.94	0.94
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.2	0.2	0.78	0.78

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF B2g	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	6	#10	48.0	TOP	6	#10	48.0	47.3	47.4	0.99	0.99
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	25.4	25.7	1.06	1.07
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.2	0.2	0.78	0.78

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF B2h	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	6	#10	48.0	TOP	6	#10	48.0	47.1	47.4	0.98	0.99
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	22.7	22.9	0.95	0.95
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.2	0.2	0.78	0.78

T棟-1MF 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF B2j	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	6	#10	48.0	TOP	6	#10	48.0	47.4	47.7	0.99	0.99
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	22.9	23	0.95	0.96
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.2	0.2	0.78	0.78

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF B2k	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	6	#10	48.0	TOP	6	#10	48.0	47.4	47.5	0.99	0.99
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	22.8	22.9	0.95	0.95
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@12	0.2133	1	#4	@12	0.213	0.2	0.2	0.94	0.94

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF B2l	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	6	#10	48.0	TOP	6	#10	48.0	47.5	48.2	0.99	1.00
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	26	25.8	1.08	1.08
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.2	0.2	0.78	0.78

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF B2m	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	6	#10	48.0	TOP	6	#10	48.0	46.2	51.3	0.96	1.07
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	22.3	24.7	0.93	1.03
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.2	0.2	0.78	0.78

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF B17	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	6	#10	48.0	TOP	6	#10	48.0	35.8	57.1	0.75	1.19
		BOT	4	#10	32.0	BOT	4	#10	32.0	36.6	27.9	1.14	0.87
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@12	0.4267	1	#4	@12	0.213	0.3	0.4	0.70	1.88

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF B19	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	6	#10	48.0	TOP	6	#10	48.0	66.3	71.2	1.38	1.48
		BOT	4	#10	32.0	BOT	4	#10	32.0	51.1	48.5	1.60	1.52
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3	0.3	0.70	0.70

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF B21	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	6	#10	48.0	TOP	6	#10	48.0	55.3	37.5	1.15	0.78
		BOT	4	#10	32.0	BOT	4	#10	32.0	29.8	35.2	0.93	1.10
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.4	0.3	0.94	0.70

T棟-1MF 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF B22	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	6	#10	48.0	TOP	6	#10	48.0	46	51.7	0.96	1.08
		BOT	4	#10	32.0	BOT	4	#10	32.0	28.3	24.7	0.88	0.77
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.2	0.2	0.47	0.47

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF B23	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	6	#10	48.0	TOP	5	#10	40.0	38.7	40.8	0.81	1.02
		BOT	4	#10	32.0	BOT	3	#10	24.0	18.7	19.7	0.58	0.82
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.2	0.2	0.59	0.59

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF B24	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	5	#10	40.0	39	40.1	0.98	1.00
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	22	21.7	0.92	0.90
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.2	0.2	0.59	0.59

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF B25	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	5	#10	40.0	40.4	41	1.01	1.03
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	19.5	19.8	0.81	0.83
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.2	0.2	0.59	0.59

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF B26	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	5	#10	40.0	40.4	41.9	1.01	1.05
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	19.5	20.2	0.81	0.84
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.2	0.2	0.59	0.59

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF B27	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	5	#10	40.0	40.4	42.2	1.01	1.06
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	19.5	20.3	0.81	0.85
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.2	0.2	0.59	0.59

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF B28	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	5	#10	40.0	40.3	41.7	1.01	1.04
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	23.6	22.9	0.98	0.95
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.2	0.2	0.59	0.59

T棟-1MF大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF B29	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	5	#10	40.0	39.4	47.2	0.99	1.18
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	20.9	22.6	0.87	0.94
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.2	0.2	0.59	0.59

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF B37	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	6	#10	48.0	TOP	6	#10	48.0	29.1	44.6	0.61	0.93
		BOT	4	#10	32.0	BOT	4	#10	32.0	32.6	25	1.02	0.78
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.2	0.3	0.47	0.70

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF B39	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	6	#10	48.0	TOP	6	#10	48.0	59.5	66	1.24	1.38
		BOT	4	#10	32.0	BOT	4	#10	32.0	60.1	55.3	1.88	1.73
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3	0.3	0.70	0.70

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF B41	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	6	#10	48.0	TOP	6	#10	48.0	43.8	31.6	0.91	0.66
		BOT	4	#10	32.0	BOT	4	#10	32.0	28.1	32.3	0.88	1.01
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3	0.2	0.70	0.47

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF B63	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	5	#10	40.0	37.7	41	0.94	1.03
		BOT	4	#10	32.0	BOT	4	#10	32.0	32.5	29.9	1.02	0.93
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.2	0.2	1.17	1.17
梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF B320	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	4	#6	11.5	TOP	4	#6	11.5	22.3	22.8	1.94	1.98
		BOT	4	#6	11.5	BOT	4	#6	11.5	16.4	23.7	1.42	2.06
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#3	@15	0.096	1	#3	@15	0.096	0.09393	0.08419	0.98	0.88

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF B321	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	4	#6	11.5	TOP	4	#6	11.5	16.6	13.5	1.44	1.17
		BOT	4	#6	11.5	BOT	4	#6	11.5	10.8	13	0.94	1.13
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#3	@15	0.096	1	#3	@15	0.096	0.06243	0.05543	0.65	0.58

T棟-1MF 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF B322	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	4	#6	11.5	TOP	4	#6	11.5	24.9	15.7	2.16	1.36
		BOT	4	#6	11.5	BOT	4	#6	11.5	15.6	17.4	1.35	1.51
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#3	@15	0.096	1	#3	@15	0.096	0.08552	0.07162	0.89	0.75

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF B323	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	4	#6	11.5	TOP	4	#6	11.5	10.8	8	0.94	0.69
		BOT	4	#6	11.5	BOT	4	#6	11.5	7.5	7.5	0.65	0.65
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#3	@15	0.096	1	#3	@15	0.096	0.04295	0.03728	0.45	0.39

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF CG44	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	8.6	27.4	0.36	1.14
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	8.6	13.2	0.36	0.55
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@12	0.2133	1	#4	@12	0.213	0.1	0.2	0.47	0.94

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF G44	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	5	#10	40.0	57.4	50.5	1.44	1.26
		BOT	4	#10	32.0	BOT	4	#10	32.0	32.8	39.3	1.03	1.23
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.2	0.2	1.17	1.17

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF G46	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	5	#10	40.0	56.3	52.4	1.41	1.31
		BOT	4	#10	32.0	BOT	4	#10	32.0	33.4	35.7	1.04	1.12
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@12	0.2133	1	#4	@12	0.213	0.2	0.2	0.94	0.94

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF CG57	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	9.4	33	0.39	1.38
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	9.4	15.7	0.39	0.65
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@12	0.2133	1	#4	@12	0.213	0.2	0.2	0.94	0.94

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF G57	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	5	#10	40.0	57.1	58.1	1.43	1.45
		BOT	4	#10	32.0	BOT	4	#10	32.0	27.1	27.6	0.85	0.86
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@12	0.2133	1	#4	@12	0.213	0.2	0.3	0.94	1.41

T棟-1MF 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF G58	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	15.5	14.4	0.65	0.60
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	8.5	11	0.35	0.46
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.1	0.08584	0.59	0.50

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF CG74	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	9.4	31.9	0.39	1.33
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	9.4	15.2	0.39	0.63
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@12	0.2133	1	#4	@12	0.213	0.2	0.2	0.94	0.94

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF G74	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	5	#10	40.0	50.4	54.2	1.26	1.36
		BOT	4	#10	32.0	BOT	4	#10	32.0	24.1	25.8	0.75	0.81
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.2	0.2	0.78	0.78

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF CG91	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	9.4	32.6	0.39	1.36
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	9.4	15.5	0.39	0.65
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@12	0.2133	1	#4	@12	0.213	0.2	0.2	0.94	0.94

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF G91	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	7	#10	56.0	50.4	42.9	0.90	0.77
		BOT	4	#10	32.0	BOT	4	#10	32.0	24.3	23.3	0.76	0.73
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.2	0.2	0.78	0.78

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF G93	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	5	#10	40.0	42.5	36.6	1.06	0.92
		BOT	4	#10	32.0	BOT	4	#10	32.0	20.5	22.9	0.64	0.72
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.2	0.2	0.78	0.78

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF CG108	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	9.4	35.5	0.39	1.48
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	9.4	16.8	0.39	0.70
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		1	#4	@12	0.2133	1	#4	@12	0.213	0.2	0.2	0.94	0.94

T棟-1MF 大梁月筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF G108	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	5	#10	40.0	64.7	55.1	1.62	1.38
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	30.5	35.9	1.27	1.50
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		1	#4	@12	0.2133	1	#4	@12	0.213	0.3	0.3	1.41	1.41

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF CG127	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	9.4	34	0.39	1.42
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	9.4	16.2	0.39	0.68
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@12	0.2133	1	#4	@12	0.213	0.2	0.2	0.94	0.94

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF G127	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	4	#10	32.0	TOP	4	#10	32.0	54.7	47.8	1.71	1.49
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	26	27.4	1.08	1.14
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@12	0.2133	1	#4	@12	0.213	0.2	0.2	0.94	0.94

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF CG144	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	9.4	34	0.39	1.42
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	9.4	16.1	0.39	0.67
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@12	0.2133	1	#4	@12	0.213	0.2	0.2	0.94	0.94

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF G144	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	4	#10	32.0	TOP	4	#10	32.0	58.6	50.8	1.83	1.59
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	27.8	31.1	1.16	1.30
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@12	0.2133	1	#4	@12	0.213	0.2	0.3	0.94	1.41

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF CG161	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	9.4	35.4	0.39	1.48
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	9.4	16.8	0.39	0.70
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		1	#4	@12	0.2133	1	#4	@12	0.213	0.2	0.2	0.94	0.94

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF G161	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	4	#10	32.0	TOP	4	#10	32.0	87.3	71.8	2.73	2.24
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	52	66.2	2.17	2.76
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		1	#4	@12	0.2133	1	#4	@12	0.213	0.3	0.3	1.41	1.41

T棟-1MF 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MFCG180	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	9.4	33.9	0.39	1.41
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	9.4	16.1	0.39	0.67
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@12	0.2133	1	#4	@12	0.213	0.2	0.2	0.94	0.94

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MFG180	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	4	#10	32.0	TOP	4	#10	32.0	77	66.5	2.41	2.08
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	35.8	48.5	1.49	2.02
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@12	0.2133	1	#4	@12	0.213	0.3	0.3	1.41	1.41

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MFG197	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	4	#10	32.0	TOP	4	#10	32.0	84.5	73	2.64	2.28
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	38.9	55.5	1.62	2.31
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@12	0.2133	1	#4	@12	0.213	0.3	0.3	1.41	1.41

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MFCG305	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	4	#6	11.5	TOP	4	#6	11.5	8	8.4	0.69	0.73
		BOT	4	#6	11.5	BOT	4	#6	11.5	5.3	5.5	0.46	0.48
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		1	#3	@15	0.096	1	#3	@15	0.096	0.05264	0.05494	0.55	0.57

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MFG305	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	4	#6	11.5	TOP	4	#6	11.5	8.3	6.5	0.72	0.56
		BOT	6	#6	17.3	BOT	6	#6	17.3	5.4	4	0.31	0.23
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		1	#3	@15	0.096	1	#3	@15	0.096	0.04025	0.03348	0.42	0.35

T梁結構平面圖

T棟-2F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F B2b	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#10	96.0	TOP	12	#10	96.0	75.6	69.9	0.79	0.73
		BOT	11	#10	88.0	BOT	11	#10	88.0	44.1	43.3	0.50	0.49
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.3	0.3	0.59	0.59

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F B2c	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#10	96.0	TOP	12	#10	96.0	69.7	71.2	0.73	0.74
		BOT	11	#10	88.0	BOT	11	#10	88.0	53.4	52.4	0.61	0.60
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3	0.3	0.88	0.88

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F B2d	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#10	96.0	TOP	12	#10	96.0	65.9	72	0.69	0.75
		BOT	11	#10	88.0	BOT	11	#10	88.0	40.3	37.6	0.46	0.43
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.3	0.3	0.59	0.59

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F B2e	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	8	#10	64.0	69.7	78.4	1.09	1.23
		BOT	4	#10	32.0	BOT	4	#10	32.0	32.9	36.6	1.03	1.14
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.3	0.3	0.59	0.59

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F B2f	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	7	#10	56.0	64.6	62.8	1.01	1.12
		BOT	4	#10	32.0	BOT	4	#10	32.0	30.6	29.8	0.96	0.93
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3	0.3	0.70	0.70

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F B2g	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	7	#10	56.0	60.1	60.1	1.07	1.07
		BOT	4	#10	32.0	BOT	4	#10	32.0	28.6	28.6	0.89	0.89
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3	0.3	0.70	0.70

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F B2h	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	7	#10	56.0	63	65	1.13	1.16
		BOT	4	#10	32.0	BOT	4	#10	32.0	29.9	30.8	0.93	0.96
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3	0.3	0.70	0.70

T棟-2F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F B2j	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	7	#10	56.0	65.7	65.4	1.17	1.17
		BOT	4	#10	32.0	BOT	4	#10	32.0	31.1	30.9	0.97	0.97
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3	0.3	0.70	0.70

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F B2k	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	7	#10	56.0	65.9	63	1.18	1.13
		BOT	4	#10	32.0	BOT	4	#10	32.0	31.2	29.9	0.98	0.93
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3	0.3	0.88	0.88

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F B2l	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	7	#10	56.0	61.5	60.3	1.10	1.08
		BOT	4	#10	32.0	BOT	4	#10	32.0	29.2	28.7	0.91	0.90
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3	0.3	0.88	0.88

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F B2m	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	7	#10	56.0	70.3	63.7	1.26	1.14
		BOT	4	#10	32.0	BOT	4	#10	32.0	33.1	30.2	1.03	0.94
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3	0.3	0.88	0.88

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F B17	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	17	#10	136.0	56.8	79.5	0.65	0.58
		BOT	11	#10	88.0	BOT	16	#10	128.0	60.6	57.6	0.69	0.45
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.4	0.4	0.94	0.94

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F B19	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	17	#10	136.0	TOP	17	#10	136.0	129.5	136.1	0.95	1.00
		BOT	17	#10	136.0	BOT	17	#10	136.0	113.8	107.9	0.84	0.79
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.6	0.6	1.17	1.17

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F B21	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	17	#10	136.0	TOP	11	#10	88.0	76.3	56.9	0.56	0.65
		BOT	17	#10	136.0	BOT	11	#10	88.0	58.8	55.8	0.43	0.63
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.4	0.4	0.94	0.94

T棟-2F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F B22	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	8	#10	64.0	54.3	62.6	0.85	0.98
		BOT	4	#10	32.0	BOT	4	#10	32.0	29.8	29.7	0.93	0.93
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.3	0.3	0.59	0.59

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F B23	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	7	#10	56.0	45.6	47.4	0.71	0.85
		BOT	4	#10	32.0	BOT	4	#10	32.0	22	22.8	0.69	0.71
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.2	0.2	0.59	0.59

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F B24	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	7	#10	56.0	45	45.5	0.80	0.81
		BOT	4	#10	32.0	BOT	4	#10	32.0	21.7	21.9	0.68	0.68
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.2	0.2	0.59	0.59

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F B25	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	7	#10	56.0	48.4	49.5	0.86	0.88
		BOT	4	#10	32.0	BOT	4	#10	32.0	23.3	23.8	0.73	0.74
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.2	0.2	0.59	0.59

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F B26	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	7	#10	56.0	48.9	48.9	0.87	0.87
		BOT	4	#10	32.0	BOT	4	#10	32.0	23.5	23.5	0.73	0.73
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.2	0.2	0.59	0.59

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F B27	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	7	#10	56.0	48.7	47.8	0.87	0.85
		BOT	4	#10	32.0	BOT	4	#10	32.0	23.4	23	0.73	0.72
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.2	0.2	0.59	0.59

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F B28	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	7	#10	56.0	46.3	45.8	0.83	0.82
		BOT	4	#10	32.0	BOT	4	#10	32.0	22.3	22.1	0.70	0.69
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.2	0.2	0.59	0.59

T棟-2F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F B29	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	7	#10	56.0	49.8	49.3	0.89	0.88
		BOT	4	#10	32.0	BOT	4	#10	32.0	23.9	23.7	0.75	0.74
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.2	0.2	0.59	0.59

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F B37	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	17	#10	136.0	53.2	78.3	0.60	0.58
		BOT	11	#10	88.0	BOT	17	#10	136.0	59.7	54.3	0.68	0.40
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.4	0.4	0.94	0.94

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F B39	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	17	#10	136.0	TOP	17	#10	136.0	132.4	142.6	0.97	1.05
		BOT	17	#10	136.0	BOT	17	#10	136.0	118.9	110.7	0.87	0.81
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.6	0.6	1.17	1.17

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F B41	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	17	#10	136.0	TOP	11	#10	88.0	77	57	0.57	0.65
		BOT	17	#10	136.0	BOT	11	#10	88.0	58.7	58.8	0.43	0.67
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.4	0.4	0.94	0.94

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F B62	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#10	96.0	TOP	12	#10	96.0	61.8	60	0.64	0.63
		BOT	11	#10	88.0	BOT	11	#10	88.0	41.4	40.1	0.47	0.46
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.3	0.3	0.59	0.59

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F B63	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#10	96.0	TOP	12	#10	96.0	61.1	65.6	0.64	0.68
		BOT	11	#10	88.0	BOT	11	#10	88.0	52.7	49.4	0.60	0.56
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3	0.3	0.88	0.88

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F B64	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#10	96.0	TOP	12	#10	96.0	57.4	64	0.60	0.67
		BOT	11	#10	88.0	BOT	11	#10	88.0	41.8	39.8	0.48	0.45
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.3	0.3	0.59	0.59

T棟-2F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F CG44	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	4	#10	32.0	TOP	4	#10	32.0	12.5	55.6	0.39	1.74
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	12.5	25.9	0.52	1.08
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.2	0.3	1.17	1.76

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F G44	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	11	#10	88.0	82.4	65.7	0.94	0.75
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	50.8	55.6	0.79	0.87
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3	0.3	0.70	0.70

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F G45	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	11	#10	88.0	69.8	71.8	0.79	0.82
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	67.3	68.8	1.05	1.08
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.4	0.4	1.17	1.17

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F G46	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	11	#10	88.0	72.7	69.2	0.83	0.79
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	48.3	55.8	0.75	0.87
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3	0.3	0.88	0.88

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F G55	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	6	#10	48.0	TOP	8	#10	64.0	17.6	56.2	0.37	0.88
		BOT	4	#10	32.0	BOT	4	#10	32.0	17.9	26.9	0.56	0.84
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.06696	0.06696	0.16	0.16

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F CG57	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	7	#10	56.0	27.2	O/S	0.49	O/S
		BOT	4	#10	32.0	BOT	4	#10	32.0	27.2	O/S	0.85	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	O/S	O/S	O/S	O/S

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F G57	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#10	96.0	TOP	12	#10	96.0	83.5	74.6	0.87	0.78
		BOT	6	#10	48.0	BOT	6	#10	48.0	44.9	51.5	0.94	1.07
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.3	0.3	0.59	0.59

T棟-2F 大梁用筋量檢核土皎

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F G58	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	16.6	17.9	0.69	0.75
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	9.6	11.8	0.40	0.49
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.1	0.1	0.59	0.59

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F G59	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#10	96.0	TOP	12	#10	96.0	81	67.2	0.84	0.70
		BOT	6	#10	48.0	BOT	6	#10	48.0	41.6	52.4	0.87	1.09
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.3	0.3	0.59	0.59

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F CG74	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	7	#10	56.0	26	O/S	0.46	O/S
		BOT	4	#10	32.0	BOT	4	#10	32.0	26	O/S	0.81	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	O/S	O/S	O/S	O/S

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F G74	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#10	96.0	TOP	12	#10	96.0	75.8	73.4	0.79	0.76
		BOT	6	#10	48.0	BOT	6	#10	48.0	39.5	47.4	0.82	0.99
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.3	0.3	0.59	0.59

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F G75	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	21.5	22.9	0.90	0.95
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	24.2	12.9	1.01	0.54
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.2	0.2	0.47	0.47

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F G76	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#10	96.0	TOP	12	#10	96.0	71.4	56.1	0.74	0.58
		BOT	6	#10	48.0	BOT	6	#10	48.0	34.1	44	0.71	0.92
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.3	0.3	0.59	0.59

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F CG91	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	6	#10	48.0	TOP	6	#10	48.0	22.2	O/S	0.46	O/S
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	22.2	O/S	0.93	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	O/S	O/S	O/S	O/S

T棟-2F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F G91	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	11	#10	88.0	74.3	53.9	0.84	0.61
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	35.5	37.1	0.55	0.58
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3	0.3	0.88	0.88

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F G92	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	11	#10	88.0	54.4	52.8	0.62	0.60
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	44.3	48.4	0.69	0.76
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3	0.3	0.88	0.88

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F G93	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#10	96.0	TOP	12	#10	96.0	58	52.1	0.60	0.54
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	32.8	40.9	0.51	0.64
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3	0.2	0.88	0.59

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F CG108	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	5	#10	40.0	18.4	O/S	0.46	O/S
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	18.4	O/S	0.77	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	O/S	O/S	O/S	O/S

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F G108	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	5	#10	40.0	71	41.7	1.78	1.04
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	33.4	33.4	1.39	1.39
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.3	0.3	1.76	1.76

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F CG127	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	4	#10	32.0	TOP	4	#10	32.0	17.2	O/S	0.54	O/S
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	17.2	O/S	0.72	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	O/S	O/S	O/S	O/S

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F G127	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	4	#10	32.0	TOP	4	#10	32.0	61.2	36.1	1.91	1.13
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	29	26.3	1.21	1.10
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.3	0.2	1.76	1.17

T棟-2F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F CG144	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	4	#10	32.0	TOP	4	#10	32.0	17.3	O/S	0.54	O/S
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	17.3	O/S	0.72	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	O/S	O/S	O/S	O/S

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F G144	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	4	#10	32.0	TOP	4	#10	32.0	65	38.4	2.03	1.20
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	30.7	29.6	1.28	1.23
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.3	0.2	1.76	1.17

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F CG161	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	4	#10	32.0	TOP	4	#10	32.0	18.4	41.8	0.58	1.31
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	18.4	19.8	0.77	0.83
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	O/S	O/S	O/S	O/S

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F G161	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	4	#10	32.0	TOP	4	#10	32.0	85.4	60.6	2.67	1.89
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	44.3	60.8	1.85	2.53
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.3	0.3	1.76	1.76

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F CG180	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	4	#10	32.0	TOP	4	#10	32.0	17.4	O/S	0.54	O/S
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	17.4	O/S	0.73	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	O/S	O/S	O/S	O/S

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F G180	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	4	#10	32.0	TOP	4	#10	32.0	81.1	49.9	2.53	1.56
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	37.7	43.4	1.57	1.81
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.3	0.3	1.76	1.76

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F CG197	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	4	#10	32.0	TOP	4	#10	32.0	17.8	O/S	0.56	O/S
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	17.8	O/S	0.74	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	O/S	O/S	O/S	O/S

T棟-2F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F G197	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	4	#10	32.0	TOP	4	#10	32.0	88	55.7	2.75	1.74
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	40.7	49.5	1.70	2.06
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.4	0.3	2.34	1.76

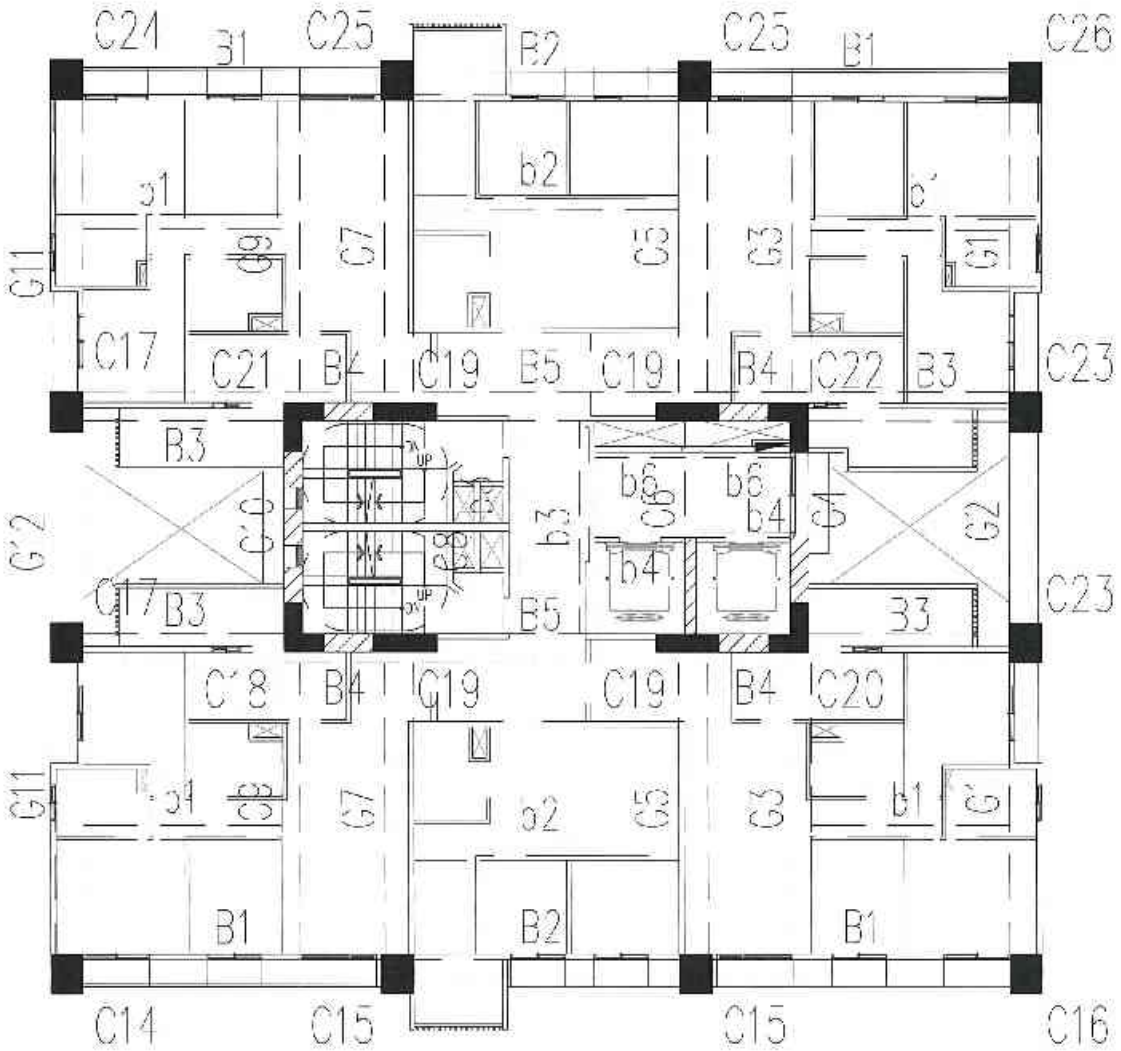
C21
B1
C25
B2
C25
B1
C26
G11
C17
C21
B4
C19
B5
C19
B4
C22
B3
C23
B3
G2
C17
B3
B5
B3
C23
C18
B4
C19
C19
B4
C20
G11
B1
B2
B1
C14
C15
C15
C16

一棟結構平面圖

T棟 - 梁鋼筋彙整比較表

桿件編號	位置		R1F		21F		20F		19F		18F		17F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
B1	主筋	上層	1.12	0.73	1.25	0.76	1.29	0.81	1.22	0.72	1.28	0.78	1.22	0.84
		下層	0.79	0.6	1.05	0.93	1.09	0.85	0.95	0.82	0.99	0.88	1.06	0.94
	剪力筋		0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.7	0.47	0.7	0.47
	備註													

桿件編號	位置		16F		15F		14F		13F		12F		11F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
B1	主筋	上層	1.17	0.82	1.23	0.87	1.18	0.86	1.22	0.81	1.25	0.85	1.15	0.83
		下層	1	0.9	1.22	0.89	1.17	0.89	1.04	0.93	1.1	0.96	1.15	0.93
	剪力筋		0.7	0.47	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	O/S	O/S
	備註													

桿件編號	位置		10F		9F		8F		7F		6F		5F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
B1	主筋	上層	1.14	0.9	1.19	0.94	1.18	0.95	1.16	0.96	1.14	0.96	1.09	0.94
		下層	1.17	0.88	1.22	0.95	1.23	0.95	1.24	0.94	1.23	0.91	1.18	0.87
	剪力筋		0.59	0.59	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.59	0.59	0.59
	備註													

桿件編號	位置		4F		3F	
			左端	右端	左端	右端
B1	主筋	上層	1.03	0.9	0.92	0.83
		下層	1.12	0.81	0.99	0.69
	剪力筋		0.59	0.59	0.59	0.59
	備註					

桿件編號	位置		R1F		21F		20F		19F		18F		17F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
B2	主筋	上層	1.04	1.12	1.06	1.18	1.11	1.22	0.98	1.07	1.05	1.14	1.11	1.2
		下層	0.79	0.75	1.17	1.08	1.07	1	1.04	0.97	1.11	1.05	1.18	1.12
	剪力筋		0.94	0.94	0.78	0.78	0.78	0.78	0.59	0.59	0.88	0.88	0.88	0.88
	備註													

桿件編號	位置		16F		15F		14F		13F		12F		11F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
B2	主筋	上層	1.08	1.16	1.15	1.23	1.11	1.19	1.04	1.11	1.08	1.14	1.09	1.15
		下層	1.13	1.08	1.11	1.06	1.12	1.07	1.16	1.12	1.2	1.15	1.22	1.18
	剪力筋		0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.7	0.7	0.7	0.7	0.94	0.94
	備註													

桿件編號	位置		10F		9F		8F		7F		6F		5F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
B2	主筋	上層	1.11	1.17	1.15	1.21	1.16	1.21	1.14	1.19	1.12	1.16	1.07	1.11
		下層	1.1	1.06	1.16	1.12	1.16	1.12	1.14	1.11	1.11	1.08	1.05	1.03
	剪力筋		0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94
	備註													

T模 - 梁鋼筋量整理比較表

構件編號	位置		4F		3F	
			左端	右端	左端	右端
B2	主筋	上層	1.01	1.04	0.88	0.92
		下層	0.98	0.95	0.84	0.82
	剪力筋		0.94	0.94	0.7	0.7
	備註					

構件編號	位置		R1F		21F		20F		19F		18F		17F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
B3	主筋	上層	1.41	1.32	1.23	1.38	1.31	1.2	1.14	1.1	1.23	1.2	1.32	1.3
		下層	1.14	1.19	1.02	1.43	1.12	1.18	1	1.3	1.1	1.43	1.2	1.24
	剪力筋		0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	1.17	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88
	備註													

構件編號	位置		16F		15F		14F		13F		12F		11F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
B3	主筋	上層	1.17	1.19	1.19	1.26	1.26	1.2	1.16	1.14	1.21	1.2	1.11	1.24
		下層	1.08	1.11	1.13	1.16	1.21	1.24	1.12	1.15	1.18	1.21	1.23	1.25
	剪力筋		0.88	0.88	0.94	0.94	0.94	0.94	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.98
	備註													

構件編號	位置		10F		9F		8F		7F		6F		5F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
B3	主筋	上層	1.01	1.27	1.08	1.26	1.09	1.27	1.08	1.27	1.07	1.26	1.04	1.23
		下層	1.12	1.27	1.21	1.24	1.22	1.13	1.22	1.12	1.21	1.11	1.18	1.08
	剪力筋		0.78	0.98	0.98	1.17	0.98	1.17	0.98	1.17	0.98	1.17	0.98	1.17
	備註													

構件編號	位置		4F		3F	
			左端	右端	左端	右端
B3	主筋	上層	0.98	1.15	0.89	1.03
		下層	1.1	1.01	1	0.9
	剪力筋		0.98	0.98	0.78	0.98
	備註					

構件編號	位置		R1F		21F		20F		19F		18F		17F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
B5	主筋	上層	1.16	1.7	1.38	1.58	1.32	1.42	1.28	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S
		下層	1.54	1.28	1.51	1.26	1.61	1.35	1.52	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S
	剪力筋		0.94	1.17	0.94	1.17	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S
	備註													

構件編號	位置		16F		15F		14F		13F		12F		11F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
B5	主筋	上層	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S
		下層	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S
	剪力筋		O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S
	備註													

T棟 - 梁鋼筋量整比較表

桿件編號	位置		10F		9F		8F		7F		6F		5F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
B5	主筋	上層	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S
		下層	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S
	剪力筋		O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S
	備註													

桿件編號	位置		4F		3F	
			左端	右端	左端	右端
B5	主筋	上層	O/S	O/S	O/S	O/S
		下層	O/S	O/S	O/S	O/S
	剪力筋		O/S	O/S	O/S	O/S
	備註					

桿件編號	位置		R1F		21F		20F		19F		18F		17F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G1	主筋	上層	1.3	1.84	1.15	1.4	1.24	1.3	1.1	1.31	1.13	1.33	1.21	1.25
		下層	1.01	1.25	1.38	1.21	1.35	0.94	1.27	1.1	1.31	1.14	1.27	0.84
	剪力筋		0.88	0.88	0.78	1.17	0.78	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	0.78	1.17
	備註													

桿件編號	位置		16F		15F		14F		13F		12F		11F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G1	主筋	上層	1	1.16	1.06	1.23	1.31	1.27	1.09	1.24	1.11	1.25	1.18	1.12
		下層	1.22	1.07	1.17	1.04	1.31	0.82	1.2	1.09	1.21	1.1	1.13	0.85
	剪力筋		0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88
	備註													

桿件編號	位置		10F		9F		8F		7F		6F		5F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G1	主筋	上層	1.13	1.23	1.18	1.26	1.24	1.1	1.16	1.19	1.14	1.14	1.17	0.98
		下層	1.19	1.12	1.25	1.2	1.31	0.83	1.17	1.16	1.11	1.13	0.98	0.76
	剪力筋		0.88	0.88	0.94	0.94	0.88	0.88	0.7	0.94	0.7	0.7	0.88	0.88
	備註													

桿件編號	位置		4F		3F	
			左端	右端	左端	右端
G1	主筋	上層	1.06	1.02	0.98	0.91
		下層	0.97	1.02	0.84	0.92
	剪力筋		0.7	0.7	0.7	0.7
	備註					

桿件編號	位置		R1F		21F		20F		19F		18F		17F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G3	主筋	上層	0.32	1.2	0.31	1.09	0.3	1.05	0.3	1.06	0.3	1.07	0.27	0.98
		下層	0.82	1.08	0.61	0.91	0.6	0.97	0.6	0.98	0.6	0.98	0.61	0.83
	剪力筋		0.16	0.29	0.16	0.35	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29
	備註													

T棟 - 梁鋼筋彙整比較表

桿件編號	位置		16F		15F		14F		13F		12F		11F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G3	主筋	上層	0.27	0.98	0.27	0.98	0.31	0.99	0.31	0.99	0.31	0.98	0.7	1.21
		下層	0.49	0.83	0.49	0.83	0.53	0.8	0.53	0.8	0.53	0.79	0.94	0.96
	剪力筋		0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.23	0.23	0.23	0.23	0.47	0.47
	備註													

桿件編號	位置		10F		9F		8F		7F		6F		5F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G3	主筋	上層	0.31	0.96	0.35	1.01	0.35	0.99	0.35	0.96	0.35	0.93	0.42	1
		下層	0.53	0.78	0.58	0.83	0.58	0.82	0.58	0.8	0.58	0.77	0.69	0.83
	剪力筋		0.23	0.23	0.23	0.47	0.23	0.47	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.47
	備註													

桿件編號	位置		4F		3F	
			左端	右端	左端	右端
G3	主筋	上層	0.35	0.85	0.35	0.8
		下層	0.58	0.71	0.58	0.67
	剪力筋		0.23	0.23	0.23	0.23
	備註					

桿件編號	位置		R1F		21F		20F		19F		18F		17F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G5	主筋	上層	0.86	1.33	1.26	1.27	1.18	1.33	1.21	1.22	1.24	1.23	1.27	1.24
		下層	1.06	1.19	1.15	1.12	1.32	1.07	1.36	1.09	1.39	1.1	1.17	1.11
	剪力筋		0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88
	備註													

桿件編號	位置		16F		15F		14F		13F		12F		11F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G5	主筋	上層	1.31	1.25	1.27	1.18	1.3	1.18	1.33	1.18	1.35	1.18	1.16	1.16
		下層	1.19	1.12	1.21	1.06	1.21	1.06	1.22	1.09	1.22	1.12	1.18	1.11
	剪力筋		0.88	0.88	0.7	0.94	0.7	0.94	0.7	0.94	0.7	0.94	0.7	0.94
	備註													

桿件編號	位置		10F		9F		8F		7F		6F		5F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G5	主筋	上層	1.21	1.16	1.32	1.31	1.31	1.26	1.3	1.21	1.28	1.15	1.59	1.07
		下層	1.19	1.13	1.27	1.39	1.22	1.36	1.17	1.33	1.1	1.29	1.01	1.23
	剪力筋		0.7	0.94	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78
	備註													

桿件編號	位置		4F		3F	
			左端	右端	左端	右端
G5	主筋	上層	1.19	0.99	1.11	0.89
		下層	0.91	1.15	0.8	1.04
	剪力筋		0.59	0.78	0.59	0.59
	備註					

T棟 - 梁鋼筋彙整比較表

桿件編號	位置		R1F		21F		20F		19F		18F		17F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G6	主筋	上層	0.78	1.26	0.66	0.84	0.7	1.1	0.68	1.05	0.64	1	0.6	0.96
		下層	0.62	0.78	0.53	0.57	0.65	0.65	0.63	0.6	0.6	0.55	0.57	0.52
	剪力筋		0.94	0.94	0.59	1.17	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.47	0.94
	備註													

桿件編號	位置		16F		15F		14F		13F		12F		11F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G6	主筋	上層	0.58	0.88	0.61	0.8	0.65	0.8	0.73	0.8	0.81	0.83	0.85	0.86
		下層	0.54	0.51	0.55	0.51	0.59	0.51	0.68	0.51	0.76	0.51	0.8	0.51
	剪力筋		0.47	0.94	0.39	0.78	0.39	0.78	0.39	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78
	備註													

桿件編號	位置		10F		9F		8F		7F		6F		5F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G6	主筋	上層	0.89	0.85	0.86	1.02	0.84	0.93	0.85	0.85	0.87	0.8	0.88	0.79
		下層	0.85	0.51	0.85	0.6	0.82	0.54	0.84	0.54	0.87	0.53	0.9	0.52
	剪力筋		0.78	0.78	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59
	備註													

桿件編號	位置		4F		3F	
			左端	右端	左端	右端
G6	主筋	上層	0.92	0.83	0.94	0.88
		下層	0.95	0.54	1	0.54
	剪力筋		0.59	0.59	0.59	0.59
	備註					

桿件編號	位置		R1F		21F		20F		19F		18F		17F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G7	主筋	上層	1.13	1.39	1.35	1.15	1.53	1.17	1.31	1.07	1.34	1.09	1.36	1.1
		下層	1.02	1.25	1.09	1.03	1.24	0.95	1.28	0.96	1.31	0.97	1.1	0.99
	剪力筋		O/S	O/S	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88
	備註													

桿件編號	位置		16F		15F		14F		13F		12F		11F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G7	主筋	上層	1.4	1.11	1.36	1.17	1.39	1.18	1.42	1.19	1.44	1.19	1.42	1.16
		下層	1.13	1.03	1.16	1.05	1.17	1.07	1.19	1.1	1.2	1.13	1.17	1.12
	剪力筋		0.7	0.7	0.7	0.94	0.7	0.94	0.7	0.94	0.7	0.94	0.7	0.94
	備註													

桿件編號	位置		10F		9F		8F		7F		6F		5F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G7	主筋	上層	1.47	1.16	1.39	1.17	1.38	1.14	1.37	1.11	1.34	1.06	1.3	1
		下層	1.17	1.15	1.24	1.35	1.2	1.33	1.16	1.31	1.1	1.26	1.02	1.2
	剪力筋		0.7	0.7	0.78	0.78	0.78	0.78	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94
	備註													

T棟 - 梁鋼筋彙整比較表

桿件編號	位置		4F		3F	
			左端	右端	左端	右端
G7	主筋	上層	1.25	0.94	1.17	0.86
		下層	0.95	1.13	0.83	1.03
	剪力筋		0.7	0.94	0.7	0.7
	備註					

桿件編號	位置		R1F		21F		20F		19F		18F		17F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G8	主筋	上層	1.35	1.28	0.82	0.85	1.08	1.11	1.06	1.08	1.05	1.08	1.06	1.08
		下層	0.65	0.61	0.53	0.53	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61
	剪力筋		1.17	1.17	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59
	備註													

桿件編號	位置		16F		15F		14F		13F		12F		11F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G8	主筋	上層	1.04	1.05	0.98	1.01	0.98	1	0.96	0.99	0.95	0.98	0.95	0.98
		下層	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61
	剪力筋		0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59
	備註													

桿件編號	位置		10F		9F		8F		7F		6F		5F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G8	主筋	上層	0.9	0.93	1.33	1.37	1.25	1.29	1.18	1.23	1.11	1.16	1.03	1.09
		下層	0.6	0.6	0.85	0.82	0.8	0.76	0.74	0.7	0.69	0.69	0.69	0.69
	剪力筋		0.59	0.59	1.17	1.17	1.17	1.17	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59
	備註													

桿件編號	位置		4F		3F	
			左端	右端	左端	右端
G8	主筋	上層	0.92	0.98	0.8	0.84
		下層	0.69	0.64	0.53	0.55
	剪力筋		0.59	0.59	0.59	0.59
	備註					

桿件編號	位置		R1F		21F		20F		19F		18F		17F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G9	主筋	上層	0.32	1.21	0.28	1	0.3	1.06	0.27	0.97	0.27	0.99	0.27	1
		下層	0.83	1.08	0.63	0.91	0.62	0.98	0.5	0.83	0.5	0.83	0.5	0.84
	剪力筋		0.17	0.29	0.16	0.35	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29
	備註													

桿件編號	位置		16F		15F		14F		13F		12F		11F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G9	主筋	上層	0.27	1	0.27	1	0.32	1.02	0.32	1.02	0.32	1.02	0.77	1.27
		下層	0.5	0.85	0.51	0.85	0.55	0.82	0.55	0.82	0.55	0.83	1	1
	剪力筋		0.29	0.29	0.29	0.29	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.47	0.47
	備註													

T棟 - 梁鋼筋彙整比較表

桿件編號	位置		10F		9F		8F		7F		6F		5F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G9	主筋	上層	0.32	1.01	0.29	0.93	0.29	0.91	0.29	0.89	0.29	0.87	0.29	0.83
		下層	0.55	0.81	0.58	0.88	0.58	0.86	0.58	0.84	0.58	0.82	0.58	0.79
	剪力筋		0.23	0.23	0.23	0.47	0.23	0.47	0.23	0.47	0.23	0.47	0.23	0.23
	備註													

桿件編號	位置		4F		3F	
			左端	右端	左端	右端
G9	主筋	上層	0.29	0.8	0.29	0.76
		下層	0.58	0.75	0.58	0.72
	剪力筋		0.23	0.23	0.23	0.23
	備註					

桿件編號	位置		R1F		21F		20F		19F		18F		17F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G11	主筋	上層	1.45	1.2	1.19	1.3	1.41	1.2	1.13	1.21	1.15	1.24	1.5	1.27
		下層	1.16	0.99	1.27	1.22	1.23	1.09	1.32	1.25	1.35	1.28	1.31	1.04
	剪力筋		0.78	1.17	0.88	0.88	0.78	1.17	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88
	備註													

桿件編號	位置		16F		15F		14F		13F		12F		11F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G11	主筋	上層	1.19	1.28	1.26	1.35	1.47	1.3	1.23	1.29	1.25	1.31	1.53	1.33
		下層	1.25	1.19	1.33	1.28	1.37	1.06	1.27	1.23	1.29	1.26	1.41	1.12
	剪力筋		0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88
	備註													

桿件編號	位置		10F		9F		8F		7F		6F		5F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G11	主筋	上層	1.27	1.3	1.32	1.34	1.55	1.31	1.41	1.41	1.38	1.36	1.43	1.17
		下層	1.29	1.28	1.35	1.35	1.42	1.17	1.48	1.51	1.42	1.47	1.27	1.09
	剪力筋		0.88	0.88	0.94	0.94	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	0.88	0.88
	備註													

桿件編號	位置		4F		3F	
			左端	右端	左端	右端
G11	主筋	上層	1.28	1.23	1.23	1.13
		下層	1.26	1.34	1.11	1.22
	剪力筋		0.88	0.88	0.88	0.88
	備註					

桿件編號	位置		R1F		21F		20F		19F		18F		17F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G2	主筋	上層	0.87	0.92			0.98	1.06					1.02	1.09
		下層	1.18	1.16			1.26	1.18					1.14	1.08
	剪力筋		0.94	0.94			0.88	0.88					0.88	0.88
	備註													

T棟 - 梁鋼筋彙整比較表

桿件編號	位置		16F		15F		14F		13F		12F		11F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G2	主筋	上層					1.1	1.16					1.03	1.09
		下層					1.11	1.05					1.17	1.12
	剪力筋						0.94	0.94					0.94	0.94
	備註													

桿件編號	位置		10F		9F		8F		7F		6F		5F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G2	主筋	上層					1.07	1.12					0.96	1
		下層					1.07	1.03					0.96	0.93
	剪力筋						0.78	0.98					0.78	0.78
	備註													

桿件編號	位置		4F		3F	
			左端	右端	左端	右端
G2	主筋	上層				
		下層				
	剪力筋					
	備註					

桿件編號	位置		R1F		21F		20F		19F		18F		17F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G12	主筋	上層	0.88	0.88			1.01	1					1.12	1.12
		下層	1.13	1.14			1.32	1.33					1.31	1.31
	剪力筋		0.94	0.94			1.17	1.17					0.88	0.88
	備註													

桿件編號	位置		16F		15F		14F		13F		12F		11F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G12	主筋	上層					1.2	1.21					1.3	1.31
		下層					1.32	1.32					1.44	1.44
	剪力筋						1.17	1.17					0.94	0.94
	備註													

桿件編號	位置		10F		9F		8F		7F		6F		5F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G12	主筋	上層					1.31	1.33					1.19	1.21
		下層					1.44	1.43					1.31	1.3
	剪力筋						1.17	1.17					0.94	0.94
	備註													

桿件編號	位置		4F		3F	
			左端	右端	左端	右端
G12	主筋	上層				
		下層				
	剪力筋					
	備註					

T棟-3F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
3F B1	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	11	#10	88.0	81	72.7	0.92	0.83
		BOT	7	#10	56.0	BOT	10	#10	80.0	55.7	55.4	0.99	0.69
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.3	0.3	0.59	0.59

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
3F B2	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	11	#10	88.0	77.6	80.6	0.88	0.92
		BOT	10	#10	80.0	BOT	10	#10	80.0	67.1	65.4	0.84	0.82
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3	0.3	0.70	0.70

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
3F B3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	12	#10	96.0	78.3	98.6	0.89	1.03
		BOT	10	#10	80.0	BOT	11	#10	88.0	79.8	78.9	1.00	0.90
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.4	0.5	0.78	0.98

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
3F B5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	17	#10	136.0	TOP	17	#10	136.0	O/S	O/S	O/S	O/S
		BOT	16	#10	128.0	BOT	16	#10	128.0	O/S	O/S	O/S	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	O/S	O/S	O/S	O/S

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
3F G1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	78.3	72.8	0.98	0.91
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	53.5	58.6	0.84	0.92
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3	0.3	0.70	0.70

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
3F G3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	7	#10	56.0	13.8	45	0.35	0.80
		BOT	3	#10	24.0	BOT	4	#10	32.0	13.8	21.5	0.58	0.67
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.09612	0.1	0.23	0.23

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
3F G5	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	13	#10	104.0	80.2	92.1	1.11	0.89
		BOT	9	#10	72.0	BOT	7	#10	56.0	57.3	58	0.80	1.04
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.3	0.3	0.59	0.59

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
3F G6	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	22.6	21.1	0.94	0.88
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	23.9	12.9	1.00	0.54
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.2	0.2	0.59	0.59

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
3F G7	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	13	#10	104.0	84.5	89.4	1.17	0.86
		BOT	9	#10	72.0	BOT	7	#10	56.0	59.6	57.4	0.83	1.03
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3	0.3	0.70	0.70

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
3F G8	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	19.2	20.1	0.80	0.84
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	12.6	13.2	0.53	0.55
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.1	0.1	0.59	0.59

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
3F G9	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	6	#10	48.0	TOP	8	#10	64.0	13.8	48.6	0.29	0.76
		BOT	3	#10	24.0	BOT	4	#10	32.0	13.8	23.1	0.58	0.72
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.1	0.1	0.23	0.23

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
3F G11	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	88.4	81.1	1.23	1.13
		BOT	7	#10	56.0	BOT	7	#10	56.0	62.3	68.1	1.11	1.22
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3	0.3	0.88	0.88

T棟-4F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
4F B1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	11	#10	88.0	90.5	79.4	1.03	0.90
		BOT	7	#10	56.0	BOT	10	#10	80.0	62.7	64.7	1.12	0.81
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.3	0.3	0.59	0.59

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
4F B2	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	11	#10	88.0	88.5	91.5	1.01	1.04
		BOT	10	#10	80.0	BOT	10	#10	80.0	78.1	76.3	0.98	0.95
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.4	0.4	0.94	0.94

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
4F B3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	12	#10	96.0	86.1	110.2	0.98	1.15
		BOT	10	#10	80.0	BOT	11	#10	88.0	88.1	89.1	1.10	1.01
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.5	0.5	0.98	0.98

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
4F B5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	17	#10	136.0	TOP	17	#10	136.0	O/S	O/S	O/S	O/S
		BOT	16	#10	128.0	BOT	16	#10	128.0	O/S	O/S	O/S	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	O/S	O/S	O/S	O/S

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
4F G1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	84.7	81.4	1.06	1.02
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	61.9	65.3	0.97	1.02
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3	0.3	0.70	0.70

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
4F G3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	7	#10	56.0	13.8	47.5	0.35	0.85
		BOT	3	#10	24.0	BOT	4	#10	32.0	13.8	22.7	0.58	0.71
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.1	0.1	0.23	0.23

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
4F G5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	13	#10	104.0	85.9	102.5	1.19	0.99
		BOT	9	#10	72.0	BOT	7	#10	56.0	65.8	64.6	0.91	1.15
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.3	0.4	0.59	0.78

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
4F G6	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	22	19.8	0.92	0.83
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	22.9	12.9	0.95	0.54
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.2	0.2	0.59	0.59

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
4F G7	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	13	#10	104.0	90	97.5	1.25	0.94
		BOT	9	#10	72.0	BOT	7	#10	56.0	68.2	63.3	0.95	1.13
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3	0.4	0.70	0.94

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
4F G8	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	22	23.5	0.92	0.98
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	16.6	15.4	0.69	0.64
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.1	0.1	0.59	0.59

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
4F G9	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	6	#10	48.0	TOP	8	#10	64.0	13.8	50.9	0.29	0.80
		BOT	3	#10	24.0	BOT	4	#10	32.0	13.8	24.1	0.58	0.75
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.1	0.1	0.23	0.23

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
4F G11	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	92.5	88.8	1.28	1.23
		BOT	7	#10	56.0	BOT	7	#10	56.0	70.3	75.3	1.26	1.34
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3	0.3	0.88	0.88

T棟-5F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
5F B1	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	11	#10	88.0	96.1	82.7	1.09	0.94
		BOT	7	#10	56.0	BOT	10	#10	80.0	66.3	69.5	1.18	0.87
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.3	0.3	0.59	0.59

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
5F B2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	11	#10	88.0	94.2	97.8	1.07	1.11
		BOT	10	#10	80.0	BOT	10	#10	80.0	84.1	82	1.05	1.03
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.4	0.4	0.94	0.94

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
5F B3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	12	#10	96.0	91.4	117.6	1.04	1.23
		BOT	10	#10	80.0	BOT	11	#10	88.0	94.5	95.1	1.18	1.08
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.5	0.6	0.98	1.17

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
5F B5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	17	#10	136.0	TOP	17	#10	136.0	O/S	O/S	O/S	O/S
		BOT	16	#10	128.0	BOT	16	#10	128.0	O/S	O/S	O/S	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	O/S	O/S	O/S	O/S

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
5F G1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	10	#10	80.0	83.9	78.1	1.17	0.98
		BOT	8	#10	64.0	BOT	10	#10	80.0	62.9	60.8	0.98	0.76
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3	0.3	0.88	0.88

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
5F G2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	76.9	80.1	0.96	1.00
		BOT	10	#10	80.0	BOT	10	#10	80.0	76.6	74.4	0.96	0.93
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.4	0.4	0.78	0.78

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
5F G3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	7	#10	56.0	16.6	55.9	0.42	1.00
		BOT	3	#10	24.0	BOT	4	#10	32.0	16.6	26.7	0.69	0.83
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.1	0.2	0.23	0.47

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
5F G5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	13	#10	104.0	88.9	111.5	1.59	1.07
		BOT	9	#10	72.0	BOT	7	#10	56.0	72.7	68.6	1.01	1.23
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.4	0.4	0.78	0.78

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
5F G6	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	21.2	19	0.88	0.79
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	21.6	12.4	0.90	0.52
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.2	0.2	0.59	0.59

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
5F G7	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	13	#10	104.0	93.3	104.1	1.30	1.00
		BOT	9	#10	72.0	BOT	7	#10	56.0	73.7	67.1	1.02	1.20
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.4	0.4	0.94	0.94

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
5F G8	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	24.8	26.1	1.03	1.09
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	16.6	16.6	0.69	0.69
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.1	0.1	0.59	0.59

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
5F G9	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	6	#10	48.0	TOP	8	#10	64.0	13.8	53.1	0.29	0.83
		BOT	3	#10	24.0	BOT	4	#10	32.0	13.8	25.2	0.58	0.79
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.1	0.1	0.23	0.23

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
5F G11	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	9	#10	72.0	91.3	84	1.43	1.17
		BOT	7	#10	56.0	BOT	8	#10	64.0	70.9	69.7	1.27	1.09
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3	0.3	0.88	0.88

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
5F G12	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	85.8	87.1	1.19	1.21
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	83.8	83.4	1.31	1.30
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.4	0.4	0.94	0.94

T棟-6F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
6F B1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	11	#10	88.0	100	84.3	1.14	0.96
		BOT	7	#10	56.0	BOT	10	#10	80.0	68.6	73	1.23	0.91
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.4	0.3	0.78	0.59

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
6F B2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	11	#10	88.0	98.5	102.3	1.12	1.16
		BOT	10	#10	80.0	BOT	10	#10	80.0	88.5	86.2	1.11	1.08
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.4	0.4	0.94	0.94

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
6F B3	I筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	12	#10	96.0	93.8	120.8	1.07	1.26
		BOT	10	#10	80.0	BOT	11	#10	88.0	96.9	97.7	1.21	1.11
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.5	0.6	0.98	1.17

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
6F B5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	17	#10	136.0	TOP	17	#10	136.0	O/S	O/S	O/S	O/S
		BOT	16	#10	128.0	BOT	16	#10	128.0	O/S	O/S	O/S	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	O/S	O/S	O/S	O/S

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
6F G1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	91	91	1.14	1.14
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	71.2	72.1	1.11	1.13
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3	0.3	0.70	0.70

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
6F G3	I筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	7	#10	56.0	13.8	52.2	0.35	0.93
		BOT	3	#10	24.0	BOT	4	#10	32.0	13.8	24.7	0.58	0.77
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.1	0.1	0.23	0.23

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
6F G5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	13	#10	104.0	92.1	119.8	1.28	1.15
		BOT	9	#10	72.0	BOT	7	#10	56.0	79.1	72.3	1.10	1.29
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.4	0.4	0.78	0.78

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
6F G6	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	20.9	19.1	0.87	0.80
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	20.9	12.7	0.87	0.53
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.2	0.2	0.59	0.59

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
6F G7	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	13	#10	104.0	96.7	110.4	1.34	1.06
		BOT	9	#10	72.0	BOT	7	#10	56.0	79.3	70.8	1.10	1.26
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.4	0.4	0.94	0.94

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
6F G8	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	26.6	27.8	1.11	1.16
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	16.6	16.6	0.69	0.69
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.1	0.1	0.59	0.59

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
6F G9	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	6	#10	48.0	TOP	8	#10	64.0	13.8	55.5	0.29	0.87
		BOT	3	#10	24.0	BOT	4	#10	32.0	13.8	26.2	0.58	0.82
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.1	0.2	0.23	0.47

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
6F G11	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	99.2	97.9	1.38	1.36
		BOT	7	#10	56.0	BOT	7	#10	56.0	79.6	82.2	1.42	1.47
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.4	0.4	1.17	1.17

T棟-7F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
7F B1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	11	#10	88.0	102.4	84.5	1.16	0.96
		BOT	7	#10	56.0	BOT	10	#10	80.0	69.3	74.8	1.24	0.94
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.4	0.4	0.78	0.78

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
7F B2	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	11	#10	88.0	100.6	104.9	1.14	1.19
		BOT	10	#10	80.0	BOT	10	#10	80.0	90.9	88.4	1.14	1.11
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.4	0.4	0.94	0.94

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
7F B3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	12	#10	96.0	95.1	121.8	1.08	1.27
		BOT	10	#10	80.0	BOT	11	#10	88.0	97.6	98.8	1.22	1.12
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.5	0.6	0.98	1.17

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
7F B5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	17	#10	136.0	TOP	17	#10	136.0	O/S	O/S	O/S	O/S
		BOT	16	#10	128.0	BOT	16	#10	128.0	O/S	O/S	O/S	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,rec}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	O/S	O/S	O/S	O/S

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
7F G1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	92.8	95.1	1.16	1.19
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	74.9	74.3	1.17	1.16
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3	0.4	0.70	0.94

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
7F G3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	7	#10	56.0	13.8	54	0.35	0.96
		BOT	3	#10	24.0	BOT	4	#10	32.0	13.8	25.6	0.58	0.80
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.1	0.1	0.23	0.23

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
7F G5	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	13	#10	104.0	93.8	126.2	1.30	1.21
		BOT	9	#10	72.0	BOT	7	#10	56.0	84	74.6	1.17	1.33
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.4	0.4	0.78	0.78

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
7F G6	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	20.4	20.4	0.85	0.85
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	20.2	12.9	0.84	0.54
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,rec}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.2	0.2	0.59	0.59

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
7F G7	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	13	#10	104.0	98.7	115.1	1.37	1.11
		BOT	9	#10	72.0	BOT	7	#10	56.0	83.3	73.1	1.16	1.31
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,rec}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.4	0.4	0.94	0.94

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
7F G8	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	28.4	29.5	1.18	1.23
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	17.8	16.8	0.74	0.70
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.1	0.1	0.59	0.59

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
7F G9	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	6	#10	48.0	TOP	8	#10	64.0	13.8	57.1	0.29	0.89
		BOT	3	#10	24.0	BOT	4	#10	32.0	13.8	26.9	0.58	0.84
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.1	0.2	0.23	0.47

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
7F G11	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	101.4	101.3	1.41	1.41
		BOT	7	#10	56.0	BOT	7	#10	56.0	83	84.7	1.48	1.51
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,rec}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.4	0.4	1.17	1.17

T棟-8F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
8F B1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	11	#10	88.0	103.8	83.9	1.18	0.95
		BOT	7	#10	56.0	BOT	10	#10	80.0	69.1	75.9	1.23	0.95
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.4	0.4	0.78	0.78

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
8F B2	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	11	#10	88.0	101.9	106.5	1.16	1.21
		BOT	10	#10	80.0	BOT	10	#10	80.0	92.5	89.8	1.16	1.12
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.4	0.4	0.94	0.94

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
8F B3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	12	#10	96.0	96	121.8	1.09	1.27
		BOT	10	#10	80.0	BOT	11	#10	88.0	97.8	99.2	1.22	1.13
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.5	0.6	0.98	1.17

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
8F B5	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	17	#10	136.0	TOP	17	#10	136.0	O/S	O/S	O/S	O/S
		BOT	16	#10	128.0	BOT	16	#10	128.0	O/S	O/S	O/S	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	O/S	O/S	O/S	O/S

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
8F G1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	10	#10	80.0	89.1	88.3	1.24	1.10
		BOT	7	#10	56.0	BOT	10	#10	80.0	73.1	66.2	1.31	0.83
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3	0.3	0.88	0.88

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
8F G2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	85.2	89.3	1.07	1.12
		BOT	10	#10	80.0	BOT	10	#10	80.0	85.6	82.5	1.07	1.03
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.4	0.5	0.78	0.98

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
8F G3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	7	#10	56.0	13.8	55.3	0.35	0.99
		BOT	3	#10	24.0	BOT	4	#10	32.0	13.8	26.1	0.58	0.82
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.1	0.2	0.23	0.47

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
8F G5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	13	#10	104.0	94.4	131.2	1.31	1.26
		BOT	9	#10	72.0	BOT	7	#10	56.0	87.6	75.9	1.22	1.36
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.4	0.4	0.78	0.78

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
8F G6	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	20.2	22.4	0.84	0.93
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	19.7	12.9	0.82	0.54
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.2	0.2	0.59	0.59

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
8F G7	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	13	#10	104.0	99.6	118.7	1.38	1.14
		BOT	9	#10	72.0	BOT	7	#10	56.0	86.4	74.6	1.20	1.33
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.4	0.4	0.78	0.78

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
8F G8	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	30	31	1.25	1.29
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	19.1	18.2	0.80	0.76
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.2	0.2	1.17	1.17

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
8F G9	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	6	#10	48.0	TOP	8	#10	64.0	13.8	58.3	0.29	0.91
		BOT	3	#10	24.0	BOT	4	#10	32.0	13.8	27.4	0.58	0.86
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.1	0.2	0.23	0.47

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
8F G11	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	9	#10	72.0	99.1	94	1.55	1.31
		BOT	7	#10	56.0	BOT	8	#10	64.0	79.4	74.7	1.42	1.17
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.4	0.4	1.17	1.17

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
8F G12	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	94.5	95.5	1.31	1.33
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	91.9	91.7	1.44	1.43
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.5	0.5	1.17	1.17

T模-9F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
9F B1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	11	#10	88.0	104.3	82.6	1.19	0.94
		BOT	7	#10	56.0	BOT	10	#10	80.0	68.5	75.9	1.22	0.95
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.4	0.4	0.78	0.78

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
9F B2	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	11	#10	88.0	101.3	106.3	1.15	1.21
		BOT	10	#10	80.0	BOT	10	#10	80.0	92.4	89.4	1.16	1.12
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.4	0.4	0.94	0.94

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
9F B3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	12	#10	96.0	95.3	121	1.08	1.26
		BOT	10	#10	80.0	BOT	10	#10	80.0	96.5	99.1	1.21	1.24
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,rec}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.5	0.6	0.98	1.17

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
9F B5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	17	#10	136.0	TOP	17	#10	136.0	O/S	O/S	O/S	O/S
		BOT	16	#10	128.0	BOT	16	#10	128.0	O/S	O/S	O/S	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	O/S	O/S	O/S	O/S

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
9F G1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	94.5	100.9	1.18	1.26
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	79.9	76.7	1.25	1.20
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.4	0.4	0.94	0.94

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
9F G3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	7	#10	56.0	13.8	56.7	0.35	1.01
		BOT	3	#10	24.0	BOT	4	#10	32.0	13.8	26.7	0.58	0.83
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.1	0.2	0.23	0.47

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
9F G5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	13	#10	104.0	95.2	136	1.32	1.31
		BOT	9	#10	72.0	BOT	7	#10	56.0	91.1	77.6	1.27	1.39
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.4	0.4	0.78	0.78

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
9F G6	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	20.7	24.4	0.86	1.02
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	20.3	14.3	0.85	0.60
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.2	0.2	0.59	0.59

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
9F G7	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	13	#10	104.0	100.4	121.5	1.39	1.17
		BOT	9	#10	72.0	BOT	7	#10	56.0	89.1	75.7	1.24	1.35
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.4	0.4	0.78	0.78

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
9F G8	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	31.8	32.8	1.33	1.37
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	20.5	19.6	0.85	0.82
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.2	0.2	1.17	1.17

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
9F G9	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	6	#10	48.0	TOP	8	#10	64.0	13.8	59.7	0.29	0.93
		BOT	3	#10	24.0	BOT	4	#10	32.0	13.8	28	0.58	0.88
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.1	0.2	0.23	0.47

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
9F G11	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	105.7	107.3	1.32	1.34
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	86.6	86.7	1.35	1.35
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,rec}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.4	0.4	0.94	0.94

T棟-10F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
10F B1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	91.3	72.1	1.14	0.90
		BOT	6	#10	48.0	BOT	9	#10	72.0	56.2	63.6	1.17	0.88
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.3	0.3	0.59	0.59

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
10F B2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	89	93.5	1.11	1.17
		BOT	9	#10	72.0	BOT	9	#10	72.0	79.1	76.5	1.10	1.06
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.4	0.4	0.94	0.94

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
10F B3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	81.1	101.5	1.01	1.27
		BOT	9	#10	72.0	BOT	8	#10	64.0	80.3	81.4	1.12	1.27
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.4	0.5	0.78	0.98

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
10F B5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	16	#10	128.0	TOP	16	#10	128.0	O/S	O/S	O/S	O/S
		BOT	15	#10	120.0	BOT	15	#10	120.0	O/S	O/S	O/S	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	O/S	O/S	O/S	O/S

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
10F G1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	81.2	88.2	1.13	1.23
		BOT	7	#10	56.0	BOT	7	#10	56.0	66.8	62.7	1.19	1.12
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3	0.3	0.88	0.88

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
10F G3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	7	#10	56.0	12.2	53.9	0.31	0.96
		BOT	3	#10	24.0	BOT	4	#10	32.0	12.8	24.9	0.53	0.78
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.1	0.1	0.23	0.23

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
10F G5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	12	#10	96.0	77.2	110.9	1.21	1.16
		BOT	7	#10	56.0	BOT	6	#10	48.0	66.4	54.2	1.19	1.13
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3	0.4	0.70	0.94

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
10F G6	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	21.3	20.4	0.89	0.85
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	20.3	12.2	0.85	0.51
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.2	0.2	0.78	0.78

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
10F G7	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	11	#10	88.0	82.3	102.4	1.47	1.16
		BOT	7	#10	56.0	BOT	6	#10	48.0	65.7	55.1	1.17	1.15
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3	0.3	0.70	0.70

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
10F G8	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	21.6	22.2	0.90	0.93
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	14.3	14.5	0.60	0.60
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.1	0.1	0.59	0.59

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
10F G9	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	7	#10	56.0	12.5	56.5	0.32	1.01
		BOT	3	#10	24.0	BOT	4	#10	32.0	13.2	26	0.55	0.81
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.1	0.1	0.23	0.23

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
10F G11	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	91.5	93.6	1.27	1.30
		BOT	7	#10	56.0	BOT	7	#10	56.0	72.4	71.5	1.29	1.28
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3	0.3	0.88	0.88

T棟-11F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
11F B1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	91.9	66.1	1.15	0.83
		BOT	6	#10	48.0	BOT	8	#10	64.0	55.2	59.4	1.15	0.93
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	O/S	O/S	O/S	O/S

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
11F B2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	87.5	92.2	1.09	1.15
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	77.9	75.2	1.22	1.18
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.4	0.4	0.94	0.94

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
11F B3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	10	#10	80.0	80	99.4	1.11	1.24
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	78.6	80.2	1.23	1.25
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.4	0.5	0.78	0.98

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
11F B5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	16	#10	128.0	TOP	16	#10	128.0	O/S	O/S	O/S	O/S
		BOT	15	#10	120.0	BOT	15	#10	120.0	O/S	O/S	O/S	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	O/S	O/S	O/S	O/S

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
11F G1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	9	#10	72.0	75.8	80.6	1.18	1.12
		BOT	7	#10	56.0	BOT	8	#10	64.0	63.1	54.7	1.13	0.85
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3	0.3	0.88	0.88

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
11F G2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	74.3	78.2	1.03	1.09
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	74.8	71.7	1.17	1.12
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.4	0.4	0.94	0.94

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
11F G3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	7	#10	56.0	28.1	67.8	0.70	1.21
		BOT	3	#10	24.0	BOT	4	#10	32.0	22.5	30.6	0.94	0.96
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.2	0.2	0.47	0.47

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
11F G5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	12	#10	96.0	74.5	111.5	1.16	1.16
		BOT	7	#10	56.0	BOT	6	#10	48.0	66.1	53.2	1.18	1.11
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3	0.4	0.70	0.94

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
11F G6	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	20.5	20.6	0.85	0.86
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	19.3	12.2	0.80	0.51
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.2	0.2	0.78	0.78

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
11F G7	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	11	#10	88.0	79.5	102.3	1.42	1.16
		BOT	7	#10	56.0	BOT	6	#10	48.0	65.6	53.8	1.17	1.12
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3	0.4	0.70	0.94

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
11F G8	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	22.7	23.4	0.95	0.98
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	14.7	14.7	0.61	0.61
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.1	0.1	0.59	0.59

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
11F G9	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	7	#10	56.0	30.8	71.2	0.77	1.27
		BOT	3	#10	24.0	BOT	4	#10	32.0	24.1	31.9	1.00	1.00
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.2	0.2	0.47	0.47

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
11F G11	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	8	#10	64.0	85.5	84.8	1.53	1.33
		BOT	6	#10	48.0	BOT	7	#10	56.0	67.9	62.6	1.41	1.12
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3	0.3	0.88	0.88

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
11F G12	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	8	#10	64.0	83.2	84	1.30	1.31
		BOT	7	#10	56.0	BOT	7	#10	56.0	80.7	80.5	1.44	1.44
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.4	0.4	0.94	0.94

T棟-12F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
12F B1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	10	#10	80.0	89.7	68	1.25	0.85
		BOT	6	#10	48.0	BOT	8	#10	64.0	52.8	61.7	1.10	0.96
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.3	0.3	0.59	0.59

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
12F B2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	85	91	1.08	1.14
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	76.8	73.9	1.20	1.15
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3	0.3	0.70	0.70

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
12F B3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	10	#10	80.0	77.6	96	1.21	1.20
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	75.7	77.4	1.18	1.21
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.4	0.4	0.78	0.78

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
12F B5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	16	#10	128.0	TOP	16	#10	128.0	O/S	O/S	O/S	O/S
		BOT	14	#10	112.0	BOT	14	#10	112.0	O/S	O/S	O/S	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	O/S	O/S	O/S	O/S

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
12F G1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	79.9	89.8	1.11	1.25
		BOT	7	#10	56.0	BOT	7	#10	56.0	67.8	61.8	1.21	1.10
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3	0.3	0.88	0.88

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
12F G3	T筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	7	#10	56.0	12.3	55.1	0.31	0.98
		BOT	3	#10	24.0	BOT	4	#10	32.0	12.8	25.4	0.53	0.79
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.1	0.1	0.23	0.23

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
12F G5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	12	#10	96.0	75.8	113.4	1.35	1.18
		BOT	7	#10	56.0	BOT	6	#10	48.0	68.5	53.6	1.22	1.12
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3	0.4	0.70	0.94

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
12F G6	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	19.4	20	0.81	0.83
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	18.2	12.2	0.76	0.51
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.2	0.2	0.78	0.78

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
12F G7	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	11	#10	88.0	80.9	104.4	1.44	1.19
		BOT	7	#10	56.0	BOT	6	#10	48.0	67	54.2	1.20	1.13
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3	0.4	0.70	0.94

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
12F G8	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	22.8	23.5	0.95	0.98
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	14.7	14.7	0.61	0.61
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.1	0.1	0.59	0.59

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
12F G9	I筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	7	#10	56.0	12.7	57.3	0.32	1.02
		BOT	3	#10	24.0	BOT	4	#10	32.0	13.2	26.4	0.55	0.83
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.1	0.1	0.23	0.23

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
12F G11	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	90.3	94.1	1.25	1.31
		BOT	7	#10	56.0	BOT	7	#10	56.0	72.5	70.6	1.29	1.26
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3	0.3	0.88	0.88

T樑-13F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
13F B1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	10	#10	80.0	87.6	65	1.22	0.81
		BOT	6	#10	48.0	BOT	8	#10	64.0	50.1	59.8	1.04	0.93
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.3	0.3	0.59	0.59

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
13F B2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	83.4	88.5	1.04	1.11
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	74.5	71.5	1.16	1.12
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3	0.3	0.70	0.70

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
13F B3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	10	#10	80.0	74.3	91.2	1.16	1.14
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	71.8	73.5	1.12	1.15
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.4	0.4	0.78	0.78

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
13F B5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	16	#10	128.0	TOP	16	#10	128.0	O/S	O/S	O/S	O/S
		BOT	14	#10	112.0	BOT	14	#10	112.0	O/S	O/S	O/S	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	O/S	O/S	O/S	O/S

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
13F G1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	78.3	89.5	1.09	1.24
		BOT	7	#10	56.0	BOT	7	#10	56.0	67.3	60.8	1.20	1.09
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3	0.3	0.88	0.88

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
13F G3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	7	#10	56.0	12.3	55.2	0.31	0.99
		BOT	3	#10	24.0	BOT	4	#10	32.0	12.7	25.5	0.53	0.80
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.1	0.1	0.23	0.23

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
13F G5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	12	#10	96.0	74.2	113.7	1.33	1.18
		BOT	7	#10	56.0	BOT	6	#10	48.0	68.5	52.4	1.22	1.09
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3	0.4	0.70	0.94

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
13F G6	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	17.6	19.3	0.73	0.80
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	16.2	12.2	0.68	0.51
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,rec}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.1	0.2	0.39	0.78

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
13F G7	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	11	#10	88.0	79.3	104.3	1.42	1.19
		BOT	7	#10	56.0	BOT	6	#10	48.0	66.6	53	1.19	1.10
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,rec}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3	0.4	0.70	0.94

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
13F G8	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	23.1	23.7	0.96	0.99
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	14.7	14.7	0.61	0.61
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,rec}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.1	0.1	0.59	0.59

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
13F G9	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	7	#10	56.0	12.7	57.1	0.32	1.02
		BOT	3	#10	24.0	BOT	4	#10	32.0	13.1	26.3	0.55	0.82
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,rec}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.1	0.1	0.23	0.23

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
13F G11	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	88.4	92.9	1.23	1.29
		BOT	7	#10	56.0	BOT	7	#10	56.0	71.3	69.1	1.27	1.23
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3	0.3	0.88	0.88

T棟-14F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
14F B1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	85	61.8	1.18	0.86
		BOT	5	#10	40.0	BOT	8	#10	64.0	46.9	57.2	1.17	0.89
總根數	剪力筋	組數	號數	間步	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.3	0.3	0.59	0.59

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
14F B2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	80.1	85.5	1.11	1.19
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	71.4	68.3	1.12	1.07
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3	0.3	0.88	0.88

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
14F B3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	9	#10	72.0	70.7	86.1	1.26	1.20
		BOT	7	#10	56.0	BOT	7	#10	56.0	67.6	69.3	1.21	1.24
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.4	0.4	0.94	0.94

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
14F B5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	15	#10	120.0	TOP	15	#10	120.0	O/S	O/S	O/S	O/S
		BOT	13	#10	104.0	BOT	13	#10	104.0	O/S	O/S	O/S	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	O/S	O/S	O/S	O/S

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
14F G1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	8	#10	64.0	73.2	81.2	1.31	1.27
		BOT	6	#10	48.0	BOT	8	#10	64.0	63	52.3	1.31	0.82
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3	0.3	0.88	0.88

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
14F G2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	8	#10	64.0	70.1	74.3	1.10	1.16
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	70.8	67.5	1.11	1.05
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.4	0.4	0.94	0.94

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
14F G3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	7	#10	56.0	12.4	55.6	0.31	0.99
		BOT	3	#10	24.0	BOT	4	#10	32.0	12.8	25.7	0.53	0.80
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.1	0.1	0.29	0.29

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
14F G5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	12	#10	96.0	72.6	113.7	1.30	1.18
		BOT	7	#10	56.0	BOT	6	#10	48.0	67.7	50.8	1.21	1.06
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3	0.4	0.70	0.94

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
14F G6	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	15.6	19.2	0.65	0.80
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	14.1	12.2	0.59	0.51
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.1	0.2	0.39	0.78

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
14F G7	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	11	#10	88.0	77.6	103.8	1.39	1.18
		BOT	7	#10	56.0	BOT	6	#10	48.0	65.4	51.2	1.17	1.07
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3	0.4	0.70	0.94

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
14F G8	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	23.6	24.1	0.98	1.00
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	14.7	14.7	0.61	0.61
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.1	0.1	0.59	0.59

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
14F G9	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	7	#10	56.0	12.7	57.2	0.32	1.02
		BOT	3	#10	24.0	BOT	4	#10	32.0	13.2	26.3	0.55	0.82
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.1	0.1	0.23	0.23

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
14F G11	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	8	#10	64.0	82.2	83.2	1.47	1.30
		BOT	6	#10	48.0	BOT	7	#10	56.0	65.9	59.3	1.37	1.06
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3	0.3	0.88	0.88

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
14F G12	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	8	#10	64.0	76.9	77.3	1.20	1.21
		BOT	7	#10	56.0	BOT	7	#10	56.0	74.1	74.1	1.32	1.32
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.4	0.4	1.17	1.17

T棟-15F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
15F B1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	13	#8	66.6	TOP	13	#8	66.6	82.1	58.2	1.23	0.87
		BOT	7	#8	35.8	BOT	12	#8	61.4	43.9	54.7	1.22	0.89
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.3	0.3	0.59	0.59

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
15F B2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	13	#8	66.6	TOP	13	#8	66.6	76.4	81.9	1.15	1.23
		BOT	12	#8	61.4	BOT	12	#8	61.4	68.2	65	1.11	1.06
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3	0.3	0.88	0.88

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
15F B3	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	8	#10	64.0	66.6	80.8	1.19	1.26
		BOT	7	#10	56.0	BOT	7	#10	56.0	63.1	65.2	1.13	1.16
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.4	0.4	0.94	0.94

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
15F B5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	15	#10	120.0	TOP	15	#10	120.0	O/S	O/S	O/S	O/S
		BOT	13	#10	104.0	BOT	13	#10	104.0	O/S	O/S	O/S	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,rec}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	O/S	O/S	O/S	O/S

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
15F G1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	14	#8	71.7	TOP	14	#8	71.7	75.7	88	1.06	1.23
		BOT	11	#8	56.3	BOT	11	#8	56.3	65.7	58.5	1.17	1.04
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3	0.3	0.88	0.88

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
15F G3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#8	46.1	TOP	11	#8	56.3	12.3	55.2	0.27	0.98
		BOT	5	#8	25.6	BOT	6	#8	30.7	12.5	25.5	0.49	0.83
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.1	0.1	0.29	0.29

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
15F G5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	12	#10	96.0	71.1	113.5	1.27	1.18
		BOT	7	#10	56.0	BOT	6	#10	48.0	67.9	50.7	1.21	1.06
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3	0.4	0.70	0.94

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
15F G6	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	14.6	19.2	0.61	0.80
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	13.1	12.2	0.55	0.51
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.1	0.2	0.39	0.78

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
15F G7	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	11	#10	88.0	75.9	102.8	1.36	1.17
		BOT	7	#10	56.0	BOT	6	#10	48.0	65.1	50.2	1.16	1.05
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3	0.4	0.70	0.94

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
15F G8	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	23.5	24.2	0.98	1.01
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	14.7	14.7	0.61	0.61
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.1	0.1	0.59	0.59

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
15F G9	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#8	46.1	TOP	11	#8	56.3	12.6	56.5	0.27	1.00
		BOT	5	#8	25.6	BOT	6	#8	30.7	13	26	0.51	0.85
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.1	0.1	0.29	0.29

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
15F G11	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	13	#8	66.6	TOP	13	#8	66.6	84.1	89.6	1.26	1.35
		BOT	10	#8	51.2	BOT	10	#8	51.2	68.1	65.3	1.33	1.28
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3	0.3	0.88	0.88

T棟-16F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
16F B1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#8	61.4	TOP	12	#8	61.4	71.6	50.5	1.17	0.82
		BOT	7	#8	35.8	BOT	10	#8	51.2	35.8	45.9	1.00	0.90
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3	0.2	0.70	0.47

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
16F B2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#8	61.4	TOP	12	#8	61.4	66.3	71.2	1.08	1.16
		BOT	10	#8	51.2	BOT	10	#8	51.2	58	55.2	1.13	1.08
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3	0.3	0.88	0.88

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
16F B3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	6	#10	48.0	TOP	7	#10	56.0	56.3	66.9	1.17	1.19
		BOT	6	#10	48.0	BOT	6	#10	48.0	52	53.2	1.08	1.11
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3	0.3	0.88	0.88

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
16F B5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	13	#10	104.0	TOP	13	#10	104.0	O/S	O/S	O/S	O/S
		BOT	11	#10	88.0	BOT	11	#10	88.0	O/S	O/S	O/S	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	O/S	O/S	O/S	O/S

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
16F G1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	13	#8	66.6	TOP	13	#8	66.6	66.3	77.5	1.00	1.16
		BOT	9	#8	46.1	BOT	9	#8	46.1	56	49.4	1.22	1.07
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3	0.3	0.88	0.88

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
16F G3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#8	46.1	TOP	11	#8	56.3	12.3	55.2	0.27	0.98
		BOT	5	#8	25.6	BOT	6	#8	30.7	12.5	25.5	0.49	0.83
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.1	0.1	0.29	0.29

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
16F G5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	6	#10	48.0	TOP	10	#10	80.0	62.7	99.7	1.31	1.25
		BOT	6	#10	48.0	BOT	5	#10	40.0	57.3	44.7	1.19	1.12
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3	0.3	0.88	0.88

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
16F G6	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	13.8	21.2	0.58	0.88
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	12.9	12.2	0.54	0.51
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@12	0.2133	1	#4	@12	0.213	0.1	0.2	0.47	0.94

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
16F G7	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	6	#10	48.0	TOP	10	#10	80.0	67	89	1.40	1.11
		BOT	6	#10	48.0	BOT	5	#10	40.0	54	41	1.13	1.03
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3	0.3	0.70	0.70

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
16F G8	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	24.9	25.3	1.04	1.05
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	14.7	14.7	0.61	0.61
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.1	0.1	0.59	0.59

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
16F G9	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#8	46.1	TOP	11	#8	56.3	12.6	56.4	0.27	1.00
		BOT	5	#8	25.6	BOT	6	#8	30.7	12.9	26	0.50	0.85
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.1	0.1	0.29	0.29

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
16F G11	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#8	61.4	TOP	12	#8	61.4	73.4	78.4	1.19	1.28
		BOT	9	#8	46.1	BOT	9	#8	46.1	57.8	54.9	1.25	1.19
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3	0.3	0.88	0.88

T棟-17F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
17F B1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#8	56.3	TOP	11	#8	56.3	68.5	47.2	1.22	0.84
		BOT	6	#8	30.7	BOT	9	#8	46.1	32.7	43.1	1.06	0.94
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3	0.2	0.70	0.47

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
17F B2	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#8	56.3	TOP	11	#8	56.3	62.5	67.4	1.11	1.20
		BOT	9	#8	46.1	BOT	9	#8	46.1	54.4	51.6	1.18	1.12
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3	0.3	0.88	0.88

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
17F B3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	6	#10	48.0	52.9	62.4	1.32	1.30
		BOT	5	#10	40.0	BOT	5	#10	40.0	48.1	49.6	1.20	1.24
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3	0.3	0.88	0.88

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
17F B5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#10	96.0	TOP	12	#10	96.0	O/S	O/S	O/S	O/S
		BOT	10	#10	80.0	BOT	10	#10	80.0	O/S	O/S	O/S	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	O/S	O/S	O/S	O/S

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
17F G1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#8	51.2	TOP	11	#8	56.3	62	70.6	1.21	1.25
		BOT	8	#8	41.0	BOT	10	#8	51.2	52.2	42.8	1.27	0.84
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.2	0.3	0.78	1.17

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
17F G2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#8	56.3	TOP	11	#8	56.3	57.7	61.6	1.02	1.09
		BOT	10	#8	51.2	BOT	10	#8	51.2	58.6	55.5	1.14	1.08
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3	0.3	0.88	0.88

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
17F G3	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#8	46.1	TOP	11	#8	56.3	12.3	55	0.27	0.98
		BOT	4	#8	20.5	BOT	6	#8	30.7	12.4	25.4	0.61	0.83
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.1	0.1	0.29	0.29

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
17F G5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	6	#10	48.0	TOP	10	#10	80.0	61	98.9	1.27	1.24
		BOT	6	#10	48.0	BOT	5	#10	40.0	56	44.3	1.17	1.11
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3	0.3	0.88	0.88

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
17F G6	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	14.5	23.1	0.60	0.96
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	13.6	12.4	0.57	0.52
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@12	0.2133	1	#4	@12	0.213	0.1	0.2	0.47	0.94

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
17F G7	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	6	#10	48.0	TOP	10	#10	80.0	65.3	87.7	1.36	1.10
		BOT	6	#10	48.0	BOT	5	#10	40.0	52.7	39.4	1.10	0.99
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3	0.3	0.88	0.88

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
17F G8	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	25.5	26	1.06	1.08
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	14.7	14.7	0.61	0.61
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.1	0.1	0.59	0.59

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
17F G9	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#8	46.1	TOP	11	#8	56.3	12.5	56.1	0.27	1.00
		BOT	5	#8	25.6	BOT	6	#8	30.7	12.9	25.9	0.50	0.84
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,rec}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.1	0.1	0.29	0.29

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
17F G11	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#8	46.1	TOP	11	#8	56.3	68.9	71.3	1.50	1.27
		BOT	8	#8	41.0	BOT	9	#8	46.1	53.8	48.1	1.31	1.04
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,rec}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3	0.3	0.88	0.88

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
17F G12	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#8	56.3	TOP	11	#8	56.3	62.9	62.9	1.12	1.12
		BOT	9	#8	46.1	BOT	9	#8	46.1	60.2	60.5	1.31	1.31
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3	0.3	0.88	0.88

T棟-18F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
18F B1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#8	51.2	TOP	11	#8	56.3	65.7	44.1	1.28	0.78
		BOT	6	#8	30.7	BOT	9	#8	46.1	30.5	40.6	0.99	0.88
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3	0.2	0.70	0.47

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
18F B2	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#8	56.3	TOP	11	#8	56.3	59	64	1.05	1.14
		BOT	9	#8	46.1	BOT	9	#8	46.1	51.3	48.4	1.11	1.05
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3	0.3	0.88	0.88

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
18F B3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	6	#10	48.0	49.3	57.5	1.23	1.20
		BOT	5	#10	40.0	BOT	4	#10	32.0	44.1	45.7	1.10	1.43
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3	0.3	0.88	0.88

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
18F B5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	11	#10	88.0	O/S	O/S	O/S	O/S
		BOT	9	#10	72.0	BOT	9	#10	72.0	O/S	O/S	O/S	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	O/S	O/S	O/S	O/S

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
18F G1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#8	56.3	TOP	11	#8	56.3	63.4	75	1.13	1.33
		BOT	8	#8	41.0	BOT	8	#8	41.0	53.6	46.7	1.31	1.14
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.3	0.3	1.17	1.17

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
18F G3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#8	41.0	TOP	10	#8	51.2	12.2	54.6	0.30	1.07
		BOT	4	#8	20.5	BOT	5	#8	25.6	12.3	25.2	0.60	0.98
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.1	0.1	0.29	0.29

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
18F G5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	6	#10	48.0	TOP	10	#10	80.0	59.5	98.3	1.24	1.23
		BOT	5	#10	40.0	BOT	5	#10	40.0	55.5	44	1.39	1.10
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3	0.3	0.88	0.88

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
18F G6	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	15.4	23.9	0.64	1.00
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	14.4	13.3	0.60	0.55
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@12	0.2133	1	#4	@12	0.213	0.2	0.2	0.94	0.94

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
18F G7	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	6	#10	48.0	TOP	10	#10	80.0	64.1	86.9	1.34	1.09
		BOT	5	#10	40.0	BOT	5	#10	40.0	52.2	38.9	1.31	0.97
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3	0.3	0.88	0.88

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
18F G8	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	25.3	25.8	1.05	1.08
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	14.7	14.7	0.61	0.61
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.1	0.1	0.59	0.59

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
18F G9	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#8	45.1	TOP	11	#8	56.3	12.4	55.5	0.27	0.99
		BOT	5	#8	25.6	BOT	6	#8	30.7	12.8	25.6	0.50	0.83
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.1	0.1	0.29	0.29

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
18F G11	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#8	61.4	TOP	12	#8	61.4	70.6	75.9	1.15	1.24
		BOT	8	#8	41.0	BOT	8	#8	41.0	55.5	52.5	1.35	1.28
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3	0.3	0.88	0.88

T棟-19F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
19F B1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#8	51.2	TOP	11	#8	56.3	62.5	40.8	1.22	0.72
		BOT	6	#8	30.7	BOT	9	#8	46.1	29.2	37.8	0.95	0.82
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.2	0.2	0.47	0.47

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
19F B2	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#8	56.3	TOP	11	#8	56.3	55.3	60.3	0.98	1.07
		BOT	9	#8	46.1	BOT	9	#8	46.1	47.8	44.9	1.04	0.97
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.2	0.2	0.59	0.59

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
19F B3	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	6	#10	48.0	45.6	52.6	1.14	1.10
		BOT	5	#10	40.0	BOT	4	#10	32.0	39.9	41.6	1.00	1.30
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3	0.3	0.88	0.88

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
19F B5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	11	#10	88.0	112.3	O/S	1.28	O/S
		BOT	9	#10	72.0	BOT	9	#10	72.0	109.2	O/S	1.52	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	O/S	O/S	O/S	O/S

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
19F G1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#8	56.3	TOP	11	#8	56.3	61.7	73.5	1.10	1.31
		BOT	8	#8	41.0	BOT	8	#8	41.0	52.1	45.2	1.27	1.10
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.3	0.3	1.17	1.17

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
19F G3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#8	41.0	TOP	10	#8	51.2	12.2	54.1	0.30	1.06
		BOT	4	#8	20.5	BOT	5	#8	25.6	12.2	25	0.60	0.98
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.1	0.1	0.29	0.29

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
19F G5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	6	#10	48.0	TOP	10	#10	80.0	58.2	97.3	1.21	1.22
		BOT	5	#10	40.0	BOT	5	#10	40.0	54.4	43.4	1.36	1.09
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3	0.3	0.88	0.88

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
19F G6	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	16.2	25.1	0.68	1.05
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	15	14.5	0.63	0.60
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@12	0.2133	1	#4	@12	0.213	0.2	0.2	0.94	0.94

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
19F G7	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	6	#10	48.0	TOP	10	#10	80.0	52.8	85.7	1.31	1.07
		BOT	5	#10	40.0	BOT	5	#10	40.0	51.1	38.4	1.28	0.96
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3	0.3	0.88	0.88

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
19F G8	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	25.4	26	1.06	1.08
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	14.7	14.7	0.61	0.61
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,rec}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.1	0.1	0.59	0.59

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
19F G9	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#8	46.1	TOP	11	#8	56.3	12.3	54.9	0.27	0.97
		BOT	5	#8	25.6	BOT	6	#8	30.7	12.7	25.4	0.50	0.83
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.1	0.1	0.29	0.29

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
19F G11	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#8	61.4	TOP	12	#8	61.4	69.2	74.5	1.13	1.21
		BOT	8	#8	41.0	BOT	8	#8	41.0	54.2	51.1	1.32	1.25
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3	0.3	0.88	0.88

T棟-20F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
20F B1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#8	46.1	TOP	9	#8	46.1	59.3	37.5	1.29	0.81
		BOT	5	#8	25.6	BOT	8	#8	41.0	27.8	34.7	1.09	0.85
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.2	0.2	0.47	0.47

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
20F B2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#8	46.1	TOP	9	#8	46.1	51.3	56.3	1.11	1.22
		BOT	8	#8	41.0	BOT	8	#8	41.0	44	41.1	1.07	1.00
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.2	0.2	0.78	0.78

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
20F B3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	4	#10	32.0	TOP	5	#10	40.0	41.8	47.9	1.31	1.20
		BOT	4	#10	32.0	BOT	4	#10	32.0	35.8	37.6	1.12	1.18
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.2	0.3	0.78	1.17

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
20F B5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	105.7	113.3	1.32	1.42
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	102.9	86.2	1.61	1.35
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	O/S	O/S	O/S	O/S

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
20F G1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#8	46.1	TOP	10	#8	51.2	57.3	66.5	1.24	1.30
		BOT	7	#8	35.8	BOT	8	#8	41.0	48.3	38.6	1.35	0.94
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.2	0.3	0.78	1.17

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
20F G2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#8	51.2	TOP	10	#8	51.2	50.4	54.5	0.98	1.06
		BOT	8	#8	41.0	BOT	8	#8	41.0	51.5	48.3	1.26	1.18
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3	0.3	0.88	0.88

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
20F G3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#8	41.0	TOP	10	#8	51.2	12.2	53.7	0.30	1.05
		BOT	4	#8	20.5	BOT	5	#8	25.6	12.2	24.9	0.60	0.97
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.1	0.1	0.29	0.29

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
20F G5	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	6	#10	48.0	TOP	9	#10	72.0	56.5	96.1	1.18	1.33
		BOT	5	#10	40.0	BOT	5	#10	40.0	52.7	42.7	1.32	1.07
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3	0.3	0.88	0.88

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
20F G6	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	16.8	26.5	0.70	1.10
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	15.5	15.7	0.65	0.65
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@12	0.2133	1	#4	@12	0.213	0.2	0.2	0.94	0.94

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
20F G7	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	9	#10	72.0	61.1	84.1	1.53	1.17
		BOT	5	#10	40.0	BOT	5	#10	40.0	49.6	37.8	1.24	0.95
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3	0.3	0.88	0.88

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
20F G8	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	26	25.6	1.08	1.11
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	14.7	14.7	0.61	0.61
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.1	0.1	0.59	0.59

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
20F G9	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#8	41.0	TOP	10	#8	51.2	12.2	54.2	0.30	1.06
		BOT	4	#8	20.5	BOT	5	#8	25.6	12.7	25.1	0.62	0.98
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.1	0.1	0.29	0.29

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
20F G11	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#8	46.1	TOP	11	#8	56.3	64.9	67.4	1.41	1.20
		BOT	8	#8	41.0	BOT	8	#8	41.0	50.3	44.5	1.23	1.09
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.2	0.3	0.78	1.17

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
20F G12	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#8	56.3	TOP	11	#8	56.3	56.9	56.5	1.01	1.00
		BOT	8	#8	41.0	BOT	8	#8	41.0	54	54.5	1.32	1.33
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.3	0.3	1.17	1.17

T棟-21F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
21F B1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#8	46.1	TOP	9	#8	46.1	57.5	35.2	1.25	0.76
		BOT	5	#8	25.6	BOT	7	#8	35.8	27	33.2	1.05	0.93
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.2	0.2	0.47	0.47

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
21F B2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#8	46.1	TOP	9	#8	46.1	48.8	54.2	1.06	1.18
		BOT	7	#8	35.8	BOT	7	#8	35.8	42	38.8	1.17	1.08
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.2	0.2	0.78	0.78

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
21F B3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	4	#10	32.0	TOP	4	#10	32.0	39.2	44	1.23	1.38
		BOT	4	#10	32.0	BOT	3	#10	24.0	32.7	34.3	1.02	1.43
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.2	0.2	0.78	0.78

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
21F B5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	99.6	114.1	1.38	1.58
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	96.8	80.6	1.51	1.26
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.4	0.5	0.94	1.17

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
21F G1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#8	51.2	TOP	10	#8	51.2	59.1	71.9	1.15	1.40
		BOT	7	#8	35.8	BOT	7	#8	35.8	49.3	43.3	1.38	1.21
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.2	0.3	0.78	1.17

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
21F G3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#8	35.8	TOP	9	#8	46.1	11.2	50.4	0.31	1.09
		BOT	4	#8	20.5	BOT	5	#8	25.6	12.4	23.2	0.61	0.91
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.04185	0.08959	0.16	0.35

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
21F G5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	8	#10	64.0	50.3	81.1	1.26	1.27
		BOT	4	#10	32.0	BOT	4	#10	32.0	36.8	35.9	1.15	1.12
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3	0.3	0.88	0.88

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
21F G6	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	15.8	20.1	0.66	0.84
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	12.7	13.6	0.53	0.57
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.1	0.2	0.59	1.17

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
21F G7	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	8	#10	64.0	53.9	73.3	1.35	1.15
		BOT	4	#10	32.0	BOT	4	#10	32.0	34.8	32.9	1.09	1.03
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3	0.3	0.88	0.88

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
21F G8	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	19.7	20.4	0.82	0.85
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	12.7	12.7	0.53	0.53
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.1	0.1	0.59	0.59

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
21F G9	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#8	41.0	TOP	10	#8	51.2	11.3	51.1	0.28	1.00
		BOT	4	#8	20.5	BOT	5	#8	25.6	12.8	23.4	0.63	0.91
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.04185	0.08933	0.16	0.35

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
21F G11	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#8	56.3	TOP	11	#8	56.3	67.2	73	1.19	1.30
		BOT	8	#8	41.0	BOT	8	#8	41.0	52.1	49.8	1.27	1.22
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3	0.3	0.88	0.88

T棟-22F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
R1F B1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#8	46.1	TOP	9	#8	46.1	51.6	33.6	1.12	0.73
		BOT	6	#8	30.7	BOT	8	#8	41.0	24.4	24.6	0.79	0.60
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.2	0.2	0.47	0.47

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
R1F B2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#8	41.0	TOP	8	#8	41.0	42.6	45.7	1.04	1.12
		BOT	8	#8	41.0	BOT	8	#8	41.0	32.2	30.8	0.79	0.75
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		1	#4	@12	0.2133	1	#4	@12	0.213	0.2	0.2	0.94	0.94

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
R1F B3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	4	#10	32.0	33.8	42.3	1.41	1.32
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	27.3	28.6	1.14	1.19
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.2	0.2	0.78	0.78

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
R1F B5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	8	#10	64.0	92.7	108.6	1.16	1.70
		BOT	7	#10	56.0	BOT	7	#10	56.0	86	71.4	1.54	1.28
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.4	0.5	0.94	1.17

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
R1F G1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#8	46.1	TOP	9	#8	46.1	60	84.9	1.30	1.84
		BOT	6	#8	30.7	BOT	6	#8	30.7	31.1	38.4	1.01	1.25
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3	0.3	0.88	0.88

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
R1F G2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#8	46.1	TOP	9	#8	46.1	40	42.5	0.87	0.92
		BOT	6	#8	30.7	BOT	6	#8	30.7	35.3	35.5	1.18	1.16
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@12	0.2133	1	#4	@12	0.213	0.2	0.2	0.94	0.94

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
R1F G3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#8	41.0	TOP	10	#8	51.2	13.2	61.5	0.32	1.20
		BOT	4	#8	20.5	BOT	5	#8	25.6	16.8	27.6	0.82	1.08
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.05495	0.1	0.16	0.29

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
R1F G5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	8	#10	64.0	55.1	85.4	0.86	1.33
		BOT	4	#10	32.0	BOT	4	#10	32.0	33.8	38.2	1.06	1.19
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3	0.3	0.88	0.88

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
R1F G6	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	18.8	30.3	0.78	1.26
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	14.8	18.8	0.62	0.78
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@12	0.2133	1	#4	@12	0.213	0.2	0.2	0.94	0.94

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
R1F G7	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	8	#10	64.0	72.4	88.8	1.13	1.39
		BOT	4	#10	32.0	BOT	4	#10	32.0	32.5	40.1	1.02	1.25
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	O/S	O/S	O/S	O/S

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
R1F G8	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	32.3	30.6	1.35	1.28
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	15.5	14.7	0.65	0.61
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.2	0.2	1.17	1.17

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
R1F G9	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#8	41.0	TOP	10	#8	51.2	13.3	61.7	0.32	1.21
		BOT	4	#8	20.5	BOT	5	#8	25.6	17.1	27.7	0.83	1.08
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.05669	0.1	0.17	0.29

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
R1F G11	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#8	41.0	TOP	10	#8	51.2	59.2	61.4	1.45	1.20
		BOT	7	#8	35.8	BOT	7	#8	35.8	41.5	35.4	1.16	0.99
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.255	0.2	0.3	0.78	1.17

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
R1F G12	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#8	51.2	TOP	10	#8	51.2	45.3	44.9	0.88	0.88
		BOT	7	#8	35.8	BOT	7	#8	35.8	40.4	40.9	1.13	1.14
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@12	0.2133	1	#4	@12	0.213	0.2	0.2	0.94	0.94

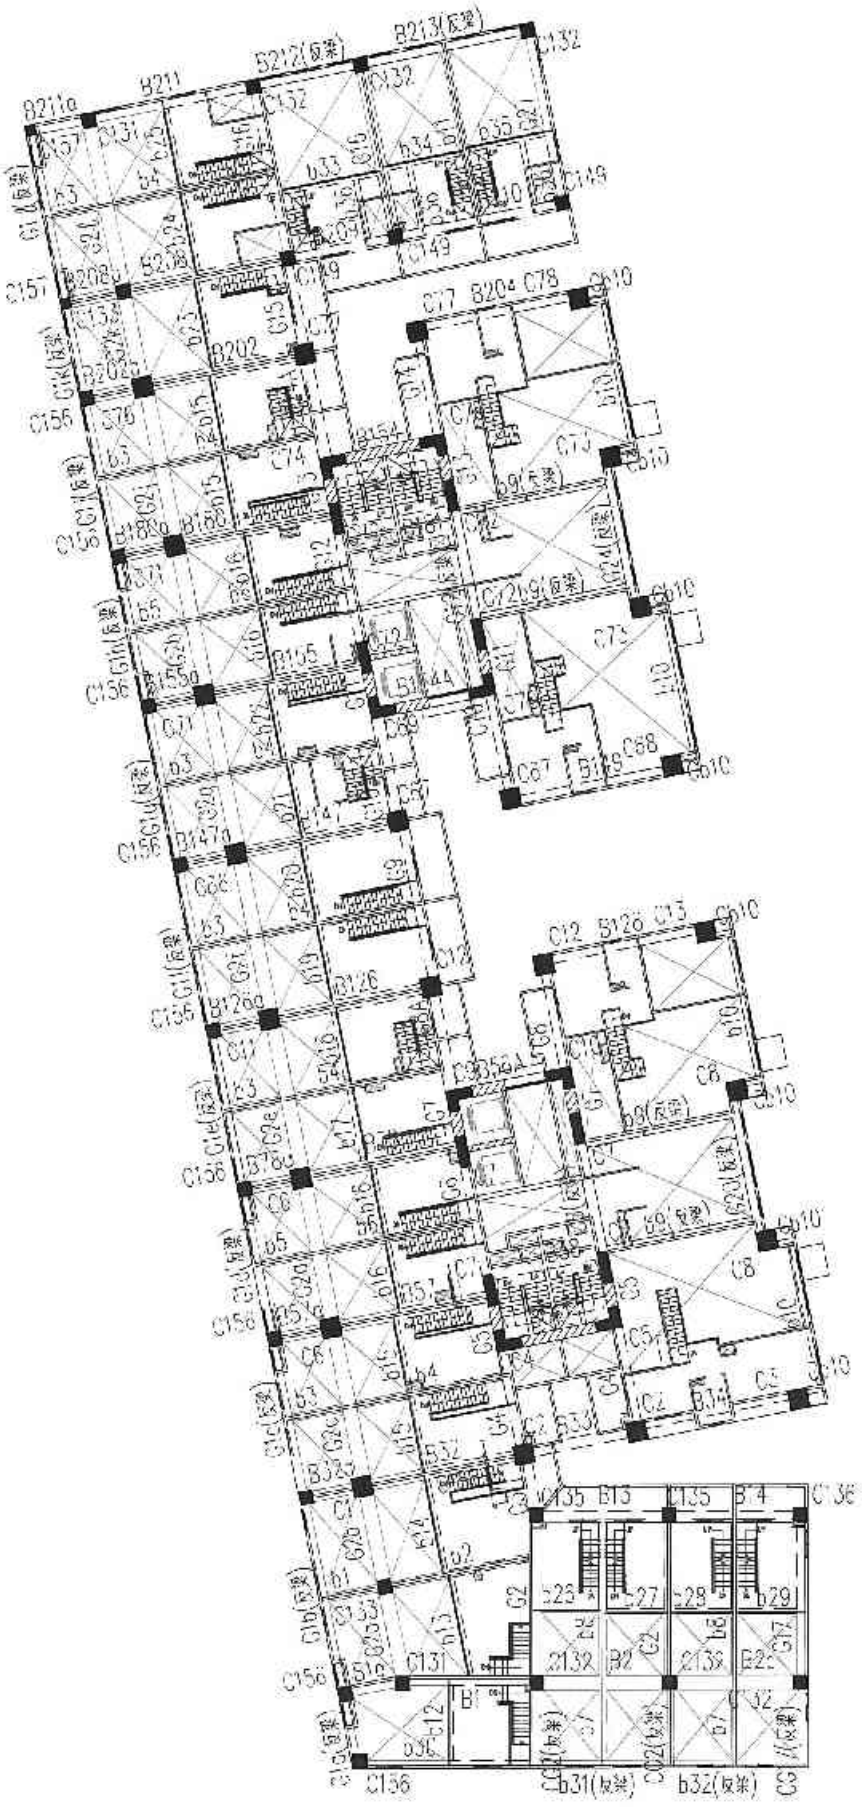

U、V棟結構平面圖

U.V棟-MF 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF B1a	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	5	#10	40.0	O/S	O/S	O/S	O/S
		BOT	4	#10	32.0	BOT	4	#10	32.0	O/S	O/S	O/S	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	O/S	O/S	O/S	O/S

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF B1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	5	#10	40.0	43.699	49.372	1.09	1.23
		BOT	4	#10	32.0	BOT	4	#10	32.0	34.19	36.054	1.07	1.13
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@12	0.2133	1	#4	@12	0.213	0.214	0.236	1.00	1.11

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF B2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	7	#10	56.0	61.635	63.064	1.10	1.13
		BOT	4	#10	32.0	BOT	4	#10	32.0	50.583	46.282	1.58	1.45
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.288	0.294	0.84	0.86

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF B2a	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	7	#10	56.0	59.395	70.797	1.06	1.26
		BOT	4	#10	32.0	BOT	4	#10	32.0	52.946	53.878	1.65	1.68
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.291	0.309	0.85	0.91

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF B13	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	5	#10	40.0	42.949	49.056	1.07	1.23
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	38.418	31.583	1.60	1.32
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.227	0.249	0.67	0.73

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF B14	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	5	#10	40.0	43.154	52.197	1.08	1.30
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	37.086	37.005	1.55	1.54
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.232	0.248	0.68	0.73

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF B32a	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	5	#10	40.0	O/S	O/S	O/S	O/S
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	O/S	O/S	O/S	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	O/S	O/S	O/S	O/S

U.V棟-MF 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF B32	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	5	#10	40.0	41.712	38.989	1.04	0.97
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	20.105	22.942	0.84	0.96
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.197	0.203	1.15	1.19

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF B33	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	5	#10	40.0	39.289	39.115	0.98	0.98
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	32.731	34.271	1.36	1.43
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.234	0.23	1.37	1.35

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF B34	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	5	#10	40.0	36.41	37.543	0.91	0.94
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	23.638	24.948	0.98	1.04
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.166	0.173	0.97	1.01

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF B57a	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	5	#10	40.0	2.418	9.757	0.06	0.24
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	2.418	4.849	0.10	0.20
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.079	0.087	0.46	0.51

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF B57	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	5	#10	40.0	41.434	43.553	1.04	1.09
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	22.357	24.267	0.93	1.01
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@12	0.2133	1	#4	@12	0.213	0.175	0.192	0.82	0.90

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF B58	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	13.17	9.699	0.55	0.40
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	6.532	6.038	0.27	0.25
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.081	0.071	0.47	0.42

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF B78a	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	5	#10	40.0	2.472	9.979	0.06	0.25
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	2.472	4.959	0.10	0.21
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.078	0.087	0.46	0.51

U.V棟-MF 大梁月筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF B78	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	5	#10	40.0	36.641	40.035	0.92	1.00
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	19.059	21.255	0.79	0.89
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@12	0.2133	1	#4	@12	0.213	0.162	0.177	0.76	0.83

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF B126a	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	5	#10	40.0	2.554	10.312	0.06	0.26
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	2.554	5.123	0.11	0.21
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.084	0.093	0.25	0.27

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF B126	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	5	#10	40.0	37.721	31.788	0.94	0.79
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	18.251	20.624	0.76	0.86
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@12	0.2133	1	#4	@12	0.213	0.176	0.183	0.83	0.86

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF B128	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	5	#10	40.0	30.479	28.632	0.76	0.72
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	17.5	18.73	0.73	0.78
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@12	0.2133	1	#4	@12	0.213	0.149	0.129	0.70	0.60

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF B147a	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	5	#10	40.0	O/S	O/S	O/S	O/S
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	O/S	O/S	O/S	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	O/S	O/S	O/S	O/S

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF B147	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	5	#10	40.0	34.322	29.032	0.86	0.73
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	16.659	18.887	0.69	0.79
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@12	0.2133	1	#4	@12	0.213	0.17	0.174	0.80	0.82

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF B149	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	5	#10	40.0	29.848	27.423	0.75	0.69
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	17.85	19.475	0.74	0.81
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@12	0.2133	1	#4	@12	0.213	0.145	0.123	0.68	0.58

U.V棟-MF 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF B155a	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	5	#10	40.0	4.557	15.52	0.11	0.39
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	4.557	15.52	0.19	0.65
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.098	0.099	0.57	0.58

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左跨	右端	左端	右端
1MF B155	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	5	#10	40.0	40.26	42.293	1.01	1.06
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	20.944	24.479	0.87	1.02
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@12	0.2133	1	#4	@12	0.213	0.174	0.184	0.82	0.86

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右跨	左端	右端
1MF B180a	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	5	#10	40.0	9.249	19.439	0.23	0.49
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	9.249	28.77	0.39	1.20
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.183	0.173	1.07	1.01

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF B180	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	5	#10	40.0	43.813	45.291	1.10	1.13
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	25.016	27.841	1.04	1.16
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@12	0.2133	1	#4	@12	0.213	0.183	0.193	0.86	0.90

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右跨配筋				左端	右端	左端	右端
1MF B181	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	10.921	7.727	0.46	0.32
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	5.424	8.359	0.23	0.35
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.063	0.052	0.37	0.30

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右跨配筋				左端	右端	左端	右端
1MF B202a	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	5	#10	40.0	7.183	19.226	0.18	0.48
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	7.183	22.152	0.30	0.92
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.134	0.124	0.79	0.73

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右跨配筋				左端	右端	左端	右端
1MF B202	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	5	#10	40.0	48.363	43.524	1.21	1.09
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	27.593	33.645	1.15	1.40
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@12	0.2133	1	#4	@12	0.213	0.202	0.213	0.95	1.00

U.V棟-MF 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF B204	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	5	#10	40.0	41.356	39.793	1.03	0.99
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	29.366	30.616	1.22	1.28
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@12	0.2133	1	#4	@12	0.213	0.181	0.161	0.85	0.75

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF B208a	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	5	#10	40.0	O/S	O/S	O/S	O/S
		BOT	4	#10	32.0	BOT	4	#10	32.0	O/S	O/S	O/S	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	O/S	O/S	O/S	O/S

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF B208	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	5	#10	40.0	45.155	43.911	1.13	1.10
		BOT	4	#10	32.0	BOT	4	#10	32.0	25.343	31.957	0.79	1.00
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.183	0.201	0.54	0.59

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF B209	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	5	#10	40.0	51.215	61.641	1.28	1.54
		BOT	4	#10	32.0	BOT	4	#10	32.0	49.905	44.337	1.56	1.39
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.304	0.347	0.89	1.02

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF B210	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	5	#10	40.0	58.343	65.131	1.46	1.63
		BOT	4	#10	32.0	BOT	4	#10	32.0	30.369	30.73	0.95	0.96
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.286	0.294	0.84	0.86

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF B211a	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	5	#10	40.0	O/S	O/S	O/S	O/S
		BOT	4	#10	32.0	BOT	4	#10	32.0	O/S	O/S	O/S	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	O/S	O/S	O/S	O/S

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF B211	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	5	#10	40.0	49.707	57.69	1.24	1.44
		BOT	4	#10	32.0	BOT	4	#10	32.0	41.538	42.34	1.30	1.32
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.193	0.218	0.57	0.64

U.V棟-MF 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF B212	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	5	#10	40.0	72.255	76.552	1.81	1.91
		BOT	4	#10	32.0	BOT	4	#10	32.0	73.948	69.557	2.31	2.17
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.352	0.368	1.03	1.08

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF B213	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	5	#10	40.0	57.269	67.054	1.43	1.68
		BOT	4	#10	32.0	BOT	4	#10	32.0	49.964	50.697	1.56	1.58
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.215	0.226	0.63	0.66

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF G1a	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	4	#10	32.0	TOP	4	#10	32.0	O/S	O/S	O/S	O/S
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	O/S	O/S	O/S	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	O/S	O/S	O/S	O/S

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF G1b	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	4	#10	32.0	TOP	4	#10	32.0	18.208	23.409	0.57	0.73
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	17.845	20.885	0.74	0.87
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@12	0.2133	1	#4	@12	0.213	0.123	0.124	0.58	0.58

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF G1c	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	4	#10	32.0	TOP	4	#10	32.0	8.251	20.417	0.26	0.64
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	7.864	11.302	0.33	0.47
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@12	0.2133	1	#4	@12	0.213			0.00	0.00

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF G1d	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	4	#10	32.0	TOP	4	#10	32.0	6.695	4.528	0.21	0.14
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	3.605	2.843	0.15	0.12
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@12	0.2133	1	#4	@12	0.213			0.00	0.00

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF G1e	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	4	#10	32.0	TOP	4	#10	32.0	4.687	6.116	0.15	0.19
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	2.56	3.265	0.11	0.14
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@12	0.2133	1	#4	@12	0.213			0.00	0.00

U.V棟-MF 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF G1f	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	4	#10	32.0	TOP	4	#10	32.0	17.758	9.106	0.55	0.28
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	10.218	7.53	0.43	0.31
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@12	0.2133	1	#4	@12	0.213			0.00	0.00

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF G1g	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	4	#10	32.0	TOP	4	#10	32.0	8.018	19.31	0.25	0.60
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	9.39	11.976	0.39	0.50
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		1	#4	@12	0.2133	1	#4	@12	0.213	0.025	0.034	0.12	0.16

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF G1h	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	4	#10	32.0	TOP	4	#10	32.0	10.313	9.39	0.32	0.29
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	19.506	13.334	0.81	0.56
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		1	#4	@12	0.2133	1	#4	@12	0.213	0.162	0.158	0.76	0.74

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF G1j	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	4	#10	32.0	TOP	4	#10	32.0	12.08	9.39	0.38	0.29
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	18.91	17.74	0.79	0.74
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@12	0.2133	1	#4	@12	0.213	0.136	0.138	0.64	0.65

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF G1k	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	4	#10	32.0	TOP	4	#10	32.0	20.936	10.425	0.65	0.33
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	13.352	16.155	0.56	0.67
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@12	0.2133	1	#4	@12	0.213	0.037	0.024	0.17	0.11

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF G1l	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	4	#10	32.0	TOP	4	#10	32.0	21.64	18.802	0.68	0.59
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	19.468	17.242	0.81	0.72
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@12	0.2133	1	#4	@12	0.213	0.141	0.14	0.66	0.66

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF G2a	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	7	#10	56.0	45.337	50.76	0.81	0.91
		BOT	5	#10	40.0	BOT	5	#10	40.0	46.613	48.503	1.17	1.21
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.342	0.353	1.00	1.03

U.V棟-MF 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF G2b	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	7	#10	56.0	42.63	53.996	0.76	0.96
		BOT	5	#10	40.0	BOT	5	#10	40.0	53.628	37.388	1.34	0.93
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.296	0.328	0.87	0.96

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF G2c	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	7	#10	56.0	41.418	40.55	0.74	0.72
		BOT	5	#10	40.0	BOT	4	#10	32.0	28.15	21.38	0.70	0.67
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.179	0.186	0.52	0.54

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF G2d	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	7	#10	56.0	44.455	45.545	0.79	0.81
		BOT	4	#10	32.0	BOT	4	#10	32.0	29.602	29.529	0.93	0.92
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.211	0.213	0.62	0.62

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF G2e	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	7	#10	56.0	44.707	43.475	0.80	0.78
		BOT	4	#10	32.0	BOT	5	#10	40.0	23.698	24.058	0.74	0.60
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.197	0.195	0.58	0.57

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF G2f	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	7	#10	56.0	46.891	50.244	0.84	0.90
		BOT	5	#10	40.0	BOT	5	#10	40.0	29.294	30.806	0.73	0.77
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.204	0.208	0.60	0.61

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF G2g	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	7	#10	56.0	42.76	42.833	0.76	0.76
		BOT	5	#10	40.0	BOT	4	#10	32.0	25.85	21.067	0.65	0.66
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.191	0.198	0.56	0.58

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF G2h	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	7	#10	56.0	41.519	42.141	0.74	0.75
		BOT	4	#10	32.0	BOT	4	#10	32.0	31.741	29.196	0.99	0.91
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.193	0.198	0.57	0.58

U.V棟-MF 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF G2j	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#6	20.2	TOP	7	#6	20.2	40.494	38.82	2.01	1.93
		BOT	4	#6	11.5	BOT	5	#6	14.4	23.913	24.981	2.08	1.73
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.178	0.174	0.52	0.51

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF G2k	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	7	#10	56.0	67.159	50.489	1.20	0.90
		BOT	5	#10	40.0	BOT	5	#10	40.0	49.034	64.815	1.23	1.62
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.455	0.432	1.33	1.27

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF G2l	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	7	#10	56.0	43.042	38.178	0.77	0.68
		BOT	5	#10	40.0	BOT	5	#10	40.0	22.866	20.3	0.57	0.51
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.165	0.162	0.48	0.47

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF CG2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	4	#10	32.0	TOP	4	#10	32.0	O/S	O/S	O/S	O/S
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	O/S	O/S	O/S	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	O/S	O/S	O/S	O/S

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF G2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	6	#10	48.0	TOP	6	#10	48.0	42.682	35.459	0.89	0.74
		BOT	4	#10	32.0	BOT	4	#10	32.0	20.554	23.185	0.64	0.72
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,rec}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.181	0.189	0.53	0.55

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF G3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	6	#10	48.0	TOP	6	#10	48.0	O/S	O/S	O/S	O/S
		BOT	4	#10	32.0	BOT	4	#10	32.0	O/S	O/S	O/S	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	O/S	O/S	O/S	O/S

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF G4	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	6	#10	48.0	TOP	6	#10	48.0	49.932	38.64	1.04	0.81
		BOT	4	#10	32.0	BOT	4	#10	32.0	31.648	30.411	0.99	0.95
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.292	0.257	0.68	0.60

U.V棟-MF 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF G6	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	6	#10	48.0	TOP	6	#10	48.0	60.847	61.348	1.27	1.28
		BOT	4	#10	32.0	BOT	4	#10	32.0	54.944	53.49	1.72	1.67
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.294	0.296	0.69	0.69

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF G8	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	6	#10	48.0	TOP	8	#10	64.0	34.377	51.792	0.72	0.81
		BOT	4	#10	32.0	BOT	4	#10	32.0	33.936	31.138	1.06	0.97
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.253	0.318	0.59	0.75

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF G9	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	8	#10	64.0	57.439	60.344	0.90	0.94
		BOT	4	#10	32.0	BOT	4	#10	32.0	29.399	28.552	0.92	0.89
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.281	0.288	0.55	0.56

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF G10	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	6	#10	48.0	45.865	32.111	0.72	0.67
		BOT	4	#10	32.0	BOT	4	#10	32.0	25.274	28.667	0.79	0.90
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.281	0.231	0.82	0.68

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF G12	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	6	#10	48.0	TOP	6	#10	48.0	58.63	61.104	1.22	1.27
		BOT	4	#10	32.0	BOT	4	#10	32.0	53.166	52.13	1.66	1.63
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.29	0.297	0.68	0.70

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF G14	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	6	#10	48.0	TOP	8	#10	64.0	29.72	43.606	0.62	0.68
		BOT	3	#10	24.0	BOT	4	#10	32.0	28.387	25.695	1.18	0.80
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.22	0.27	0.64	0.79

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF G15	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	8	#10	64.0	71.491	54.653	1.12	0.85
		BOT	4	#10	32.0	BOT	4	#10	32.0	48.631	61.704	1.52	1.93
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.489	0.435	0.96	0.85

U.V棟-MF 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF G16	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	6	#10	48.0	45.341	35.665	0.71	0.74
		BOT	4	#10	32.0	BOT	4	#10	32.0	21.778	19.002	0.68	0.59
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.189	0.188	0.55	0.55

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF CG17	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	4	#10	32.0	TOP	4	#10	32.0	3.265	9.997	0.10	0.31
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	3.265	6.573	0.14	0.27
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.046	0.063	0.18	0.25

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF G17	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	6	#10	48.0	TOP	6	#10	48.0	37.7	31.563	0.79	0.66
		BOT	4	#10	32.0	BOT	4	#10	32.0	21.048	26.753	0.66	0.84
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@12	0.2133	1	#4	@12	0.213	0.152	0.149	0.71	0.70

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF G20	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	6	#10	48.0	TOP	6	#10	48.0	33.17	33.338	0.69	0.69
		BOT	4	#10	32.0	BOT	4	#10	32.0	28.995	28.805	0.91	0.90
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.149	0.15	0.44	0.44

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF G24	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	6	#10	48.0	TOP	6	#10	48.0	30.665	32.161	0.64	0.67
		BOT	4	#10	32.0	BOT	4	#10	32.0	27.622	26.693	0.86	0.83
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.142	0.148	0.42	0.43

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
1MF G27	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	6	#10	48.0	TOP	6	#10	48.0	39.329	31.024	0.82	0.65
		BOT	4	#10	32.0	BOT	4	#10	32.0	19	23.818	0.59	0.74
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.153	0.143	0.45	0.42

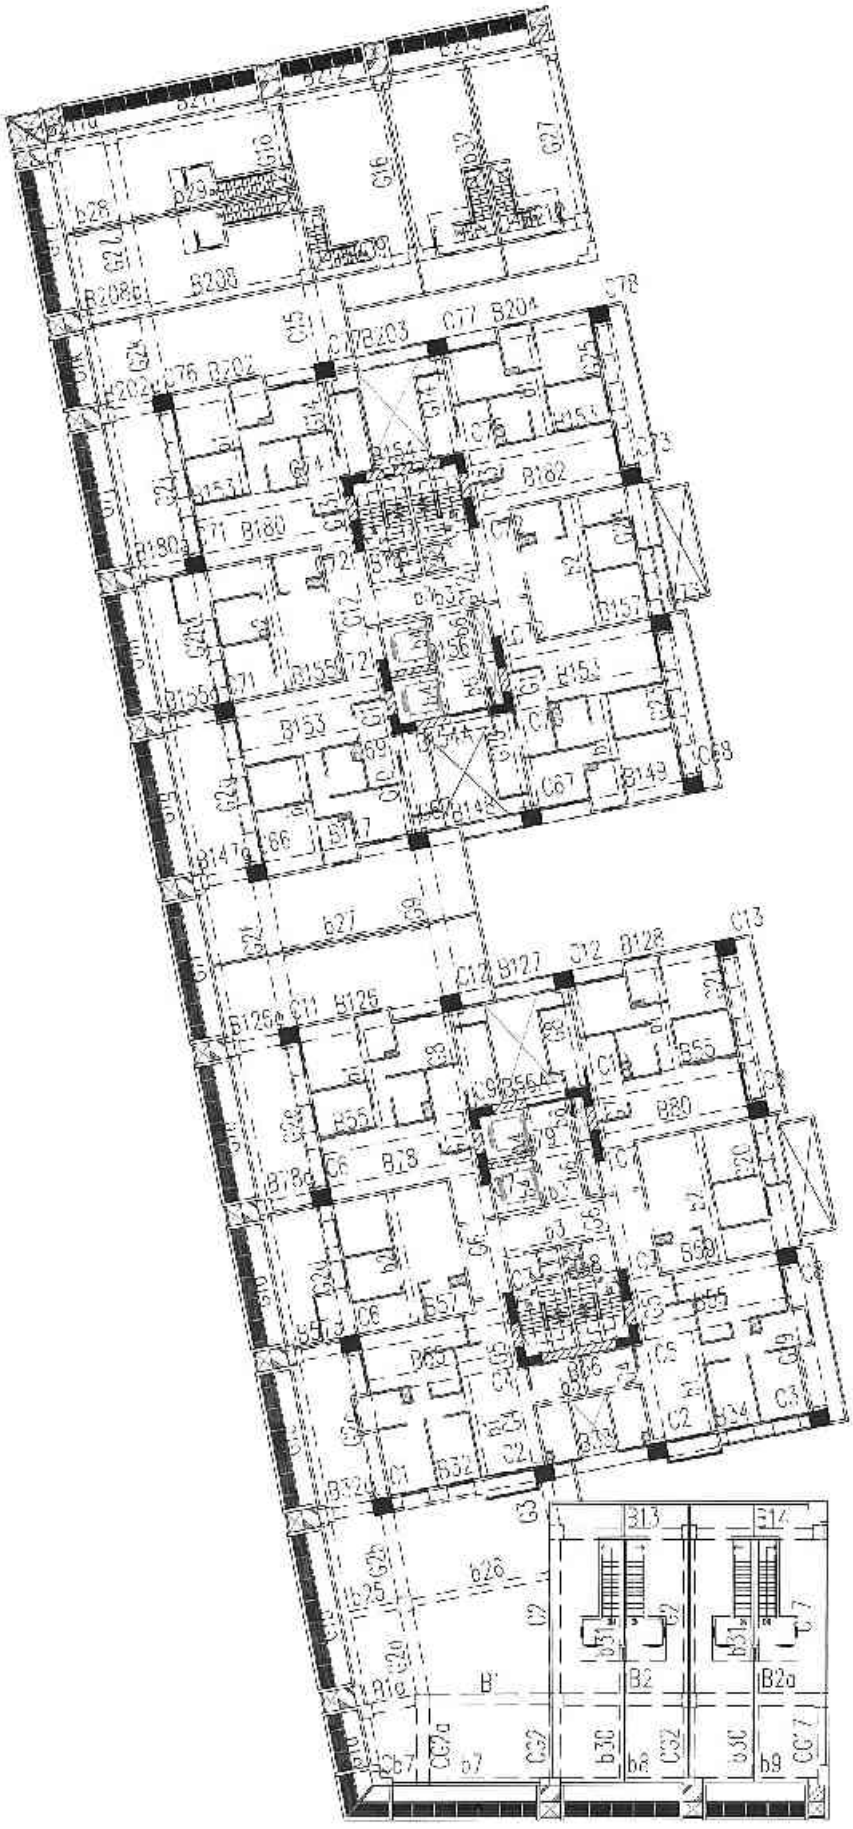

七、V棟結構平面圖

U.V棟-2F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F B1a	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	5	#10	40.0	37.852	36.39	0.95	0.91
		BOT	4	#10	32.0	BOT	4	#10	32.0	36.92	32.617	1.15	1.02
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.414	0.426	2.43	2.50

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F B1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	5	#10	40.0	42.63	47.19	1.07	1.18
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	29.148	24.391	1.21	1.02
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.253	0.268	0.74	0.79

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F B2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	6	#10	48.0	TOP	6	#10	48.0	47.485	52.05	0.99	1.08
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	22.845	24.938	0.95	1.04
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.295	0.305	0.86	0.89

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F B2a	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	6	#10	48.0	TOP	6	#10	48.0	52.676	52.474	1.10	1.09
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	25.224	25.238	1.05	1.05
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.316	0.308	0.93	0.90

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F B13	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	5	#10	40.0	39.105	44.749	0.98	1.12
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	31.374	22.318	1.31	0.93
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.234	0.262	0.55	0.61

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F B14	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	5	#10	40.0	38.346	41.584	0.96	1.04
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	24.087	26.444	1.00	1.10
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.228	0.228	0.53	0.53

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F B32a	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	5	#10	40.0	O/S	O/S	O/S	O/S
		BOT	4	#10	32.0	BOT	4	#10	32.0	O/S	O/S	O/S	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	O/S	O/S	O/S	O/S

U.V棟-2F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F B32	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	11	#10	88.0	62.35	54.845	0.71	0.62
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	39.716	42.856	0.62	0.67
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,rec}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.264	0.261	0.52	0.51

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F B33	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	11	#10	88.0	57.207	56.186	0.65	0.64
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	51.628	52.639	0.81	0.82
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,rec}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.317	0.314	0.93	0.92

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F B34	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	11	#10	88.0	54.489	52.819	0.62	0.60
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	34.72	38.391	0.54	0.60
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.248	0.233	0.58	0.55

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F B55	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	6	#10	48.0	TOP	8	#10	64.0	16.583	57.365	0.35	0.90
		BOT	4	#10	32.0	BOT	4	#10	32.0	16.583	27.327	0.52	0.85
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,rec}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.117	0.165	0.23	0.32

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F B57a	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	5	#10	40.0	O/S	O/S	O/S	O/S
		BOT	4	#10	32.0	BOT	4	#10	32.0	O/S	O/S	O/S	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,rec}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	O/S	O/S	O/S	O/S

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F B57	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#10	96.0	TOP	12	#10	96.0	74.869	66.51	0.78	0.69
		BOT	6	#10	48.0	BOT	6	#10	48.0	40.724	44.56	0.85	0.93
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.318	0.279	0.62	0.54

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F B58	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	17.115	20.489	0.71	0.85
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	11.923	13.442	0.50	0.56
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.117	0.129	0.69	0.76

U.V棟-2F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F B59	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#10	96.0	TOP	12	#10	96.0	66.991	56.3	0.70	0.59
		BOT	6	#10	48.0	BOT	6	#10	48.0	32.125	39.821	0.67	0.83
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.282	0.278	0.55	0.54

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F B78a	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	5	#10	40.0	O/S	O/S	O/S	O/S
		BOT	4	#10	32.0	BOT	4	#10	32.0	O/S	O/S	O/S	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	O/S	O/S	O/S	O/S

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F B78	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#10	10.0	TOP	12	#10	96.0	69.099	65.235	6.91	0.68
		BOT	6	#10	48.0	BOT	6	#10	48.0	34.695	41.635	0.72	0.87
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.305	0.268	0.60	0.52

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F B79	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	12.933	15.696	0.54	0.65
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	14.263	10.301	0.59	0.43
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.14	0.17	0.82	1.00

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F B80	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#10	96.0	TOP	12	#10	96.0	60.117	51.977	0.63	0.54
		BOT	6	#10	48.0	BOT	6	#10	48.0	28.963	34.461	0.60	0.72
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.263	0.263	0.51	0.51

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F B126a	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	5	#10	40.0	O/S	O/S	O/S	O/S
		BOT	4	#10	32.0	BOT	4	#10	32.0	O/S	O/S	O/S	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,rec}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	O/S	O/S	O/S	O/S

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F B126	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	11	#10	88.0	66.271	47.679	0.75	0.54
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	31.795	32.574	0.50	0.51
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.314	0.273	0.61	0.53

U.V棟-2F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F B127	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	11	#10	88.0	44.5	50.022	0.51	0.57
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	41.957	38.814	0.66	0.61
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,rec}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.284	0.287	0.83	0.84

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F B128	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	11	#10	88.0	44.903	42.941	0.51	0.49
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	24.938	28.746	0.39	0.45
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,rec}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.213	0.204	0.50	0.48

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F B147a	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	5	#10	40.0	O/S	O/S	O/S	O/S
		BOT	4	#10	32.0	BOT	4	#10	32.0	O/S	O/S	O/S	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	O/S	O/S	O/S	O/S

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F B147	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	11	#10	88.0	64.579	49.86	0.73	0.57
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	31.019	33.844	0.48	0.53
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.314	0.276	0.61	0.54

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F B148	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	11	#10	88.0	47.281	52.048	0.54	0.59
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	44.011	41.348	0.69	0.65
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.295	0.295	0.86	0.86

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F B149	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	11	#10	88.0	48.123	46.995	0.55	0.53
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	28.205	31.837	0.44	0.50
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.222	0.221	0.52	0.52

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F B153	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	6	#10	48.0	TOP	8	#10	64.0	16.583	57.365	0.35	0.90
		BOT	4	#10	32.0	BOT	4	#10	32.0	16.583	27.327	0.52	0.85
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.117	0.165	0.23	0.32

U.V棟-2F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F B155a	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	5	#10	40.0	5.75	17.787	0.14	0.44
		BOT	4	#10	32.0	BOT	4	#10	32.0	5.75	11.268	0.18	0.35
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.144	0.153	0.84	0.90

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F B155	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#10	96.0	TOP	12	#10	96.0	67.061	69.196	0.70	0.72
		BOT	6	#10	48.0	BOT	6	#10	48.0	46.692	52.798	0.97	1.10
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.261	0.255	0.51	0.50

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F B156	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	11.888	16.744	0.50	0.70
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	15.245	10.943	0.64	0.46
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.142	0.175	0.83	1.03

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F B157	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#10	96.0	TOP	12	#10	96.0	63.669	55.212	0.66	0.58
		BOT	6	#10	48.0	BOT	6	#10	48.0	30.601	38.244	0.64	0.80
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.27	0.273	0.53	0.53

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F B180a	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	5	#10	40.0	8.78	27.651	0.22	0.69
		BOT	4	#10	32.0	BOT	4	#10	32.0	10.578	13.374	0.33	0.42
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.293	0.302	1.72	1.77

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F B180	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#10	96.0	TOP	12	#10	96.0	75.673	67.288	0.79	0.70
		BOT	6	#10	48.0	BOT	6	#10	48.0	51.701	56.738	1.08	1.18
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.285	0.266	0.56	0.52

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F B181	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	18.693	23.911	0.78	1.00
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	13.621	15.643	0.57	0.65
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.125	0.142	0.73	0.83

U.V棟-2F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F B182	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#10	96.0	TOP	12	#10	96.0	72.897	65.691	0.76	0.68
		BOT	6	#10	48.0	BOT	6	#10	48.0	41.991	47.182	0.87	0.98
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.293	0.303	0.57	0.59

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F B202a	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	5	#10	40.0	9.692	30.698	0.24	0.77
		BOT	4	#10	32.0	BOT	4	#10	32.0	9.692	14.788	0.30	0.46
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.239	0.273	0.47	0.53

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F B202	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	11	#10	88.0	81.775	66.51	0.93	0.76
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	43.247	48.724	0.68	0.76
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.359	0.324	0.70	0.63

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F B203	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	11	#10	88.0	62.742	64.634	0.71	0.73
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	60.428	59.926	0.94	0.94
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.345	0.34	1.01	1.00

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F B204	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	11	#10	88.0	58.051	57.911	0.66	0.66
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	39.796	43.828	0.62	0.68
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.248	0.249	0.58	0.58
梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F B208a	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	5	#10	40.0	36.058	42.439	0.90	1.06
		BOT	4	#10	32.0	BOT	4	#10	32.0	32.772	32.766	1.02	1.02
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.402	0.435	0.79	0.85

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F B208	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	53.345	45.772	2.22	1.91
		BOT	4	#10	32.0	BOT	4	#10	32.0	25.508	24.092	0.80	0.75
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.249	0.237	0.97	0.93

U.V棟-2F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F B209	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	5	#10	40.0	40.677	47.444	1.02	1.19
		BOT	4	#10	32.0	BOT	4	#10	32.0	32.875	28.417	1.03	0.89
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,rec}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.253	0.277	0.74	0.81

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F B210	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	5	#10	40.0	50.284	54.177	1.26	1.35
		BOT	4	#10	32.0	BOT	4	#10	32.0	24.112	25.886	0.75	0.81
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,rec}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.25	0.252	0.59	0.59

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F B211a	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	5	#10	40.0	40.993	48.655	1.02	1.22
		BOT	4	#10	32.0	BOT	4	#10	32.0	41.423	36.228	1.29	1.13
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,rec}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.472	0.532	0.92	1.04

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F B211	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	5	#10	40.0	49.019	51.304	1.23	1.28
		BOT	4	#10	32.0	BOT	4	#10	32.0	25.754	24.578	0.80	0.77
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,rec}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.239	0.248	0.70	0.73

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F B212	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	5	#10	40.0	49.523	55.872	1.24	1.40
		BOT	4	#10	32.0	BOT	4	#10	32.0	36.249	33.079	1.13	1.03
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,rec}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.307	0.327	0.90	0.96

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F B213	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	5	#10	40.0	56.645	63.876	1.42	1.60
		BOT	4	#10	32.0	BOT	4	#10	32.0	27.003	30.24	0.84	0.95
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.245	0.274	0.48	0.54

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F G1a	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	5	#10	40.0	31.758	10.606	0.79	0.27
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	16.583	10.197	0.69	0.42
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.217	0.176	0.51	0.41

U.V棟-2F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F G1b	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	5	#10	40.0	29.56	29.591	0.74	0.74
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	16.583	16.583	0.69	0.69
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.118	0.113	0.46	0.44

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F G1c	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	5	#10	40.0	15.506	49.379	0.39	1.23
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	15.506	23.698	0.65	0.99
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256		0.057	0.00	0.22

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F G1d	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	5	#10	40.0	18.57	13.257	0.46	0.33
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	12.202	15.502	0.51	0.65
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.007		0.03	0.00

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F G1e	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	5	#10	40.0	16.497	19.177	0.41	0.48
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	15.819	12.594	0.66	0.52
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256		0.017	0.00	0.07

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F G1f	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	5	#10	40.0	51.593	16.155	1.29	0.40
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	24.71	16.155	1.03	0.67
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.073		0.29	0.00

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F G1g	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	5	#10	40.0	9.378	29.115	0.23	0.73
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	10.996	16.583	0.46	0.69
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.001	0.001	0.00	0.00

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F G1h	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	5	#10	40.0	5.878	5.033	0.15	0.13
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	3.897	8.96	0.16	0.37
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256			0.00	0.00

U.V棟-2F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F G1j	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	5	#10	40.0	8.138	5.62	0.20	0.14
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	13.436	4.602	0.56	0.19
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256			0.00	0.00

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F G1k	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	5	#10	40.0	38.604	12.29	0.97	0.31
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	18.706	16.297	0.78	0.68
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.026		0.08	0.00

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F G1l	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	5	#10	40.0	21.044	31.699	0.53	0.79
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	16.583	16.583	0.69	0.69
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.121	0.136	0.47	0.53

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F CG2a	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	7	#10	56.0	15.126	48.038	0.27	0.86
		BOT	4	#10	32.0	BOT	4	#10	32.0	15.126	23.099	0.47	0.72
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.207	0.295	0.61	0.86

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F G2a	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	7	#10	56.0	28.093	43.565	0.50	0.78
		BOT	4	#10	32.0	BOT	4	#10	32.0	23.561	22.35	0.74	0.70
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.262	0.318	0.77	0.93

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F G2b	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	7	#10	56.0	39.1	49.257	0.70	0.88
		BOT	4	#10	32.0	BOT	4	#10	32.0	39.335	23.66	1.23	0.74
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.332	0.383	0.97	1.12

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F G2c	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#10	96.0	TOP	12	#10	96.0	47.808	52.778	0.50	0.55
		BOT	11	#10	88.0	BOT	11	#10	88.0	26.481	25.552	0.30	0.29
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.261	0.254	0.51	0.50

U.V樑-2F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右跨	左端	右端
2F G2d	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#10	96.0	TOP	12	#10	96.0	49.043	49.607	0.51	0.52
		BOT	11	#10	88.0	BOT	11	#10	88.0	34.693	34.278	0.39	0.39
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.244	0.246	0.48	0.48

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F G2e	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#10	96.0	TOP	12	#10	96.0	50.899	48.962	0.53	0.51
		BOT	11	#10	88.0	BOT	11	#10	88.0	24.673	25.343	0.28	0.29
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.245	0.26	0.48	0.51

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F G2f	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	14	#10	112.0	TOP	14	#10	112.0	69.389	71.013	0.62	0.63
		BOT	13	#10	104.0	BOT	13	#10	104.0	33.188	33.926	0.32	0.33
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.335	0.34	0.65	0.66

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F G2g	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#10	96.0	TOP	12	#10	96.0	41.174	49.022	0.43	0.51
		BOT	11	#10	88.0	BOT	11	#10	88.0	31.481	27.157	0.36	0.31
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.203	0.214	0.40	0.42

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F G2h	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#10	96.0	TOP	12	#10	96.0	43.043	45.413	0.45	0.47
		BOT	11	#10	88.0	BOT	11	#10	88.0	40.882	39.506	0.46	0.45
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.185	0.191	0.36	0.37

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F G2j	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#10	96.0	TOP	12	#10	96.0	43.391	43.754	0.45	0.46
		BOT	11	#10	88.0	BOT	11	#10	88.0	29.129	31.571	0.33	0.36
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.194	0.196	0.38	0.38

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F G2k	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	7	#10	56.0	66.13	39.366	1.18	0.70
		BOT	4	#10	32.0	BOT	4	#10	32.0	31.273	59.889	0.98	1.87
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.521	0.424	1.53	1.24

U.V棟-2F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F G2l	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	7	#10	56.0	49.366	51.655	0.88	0.92
		BOT	4	#10	32.0	BOT	4	#10	32.0	23.71	24.758	0.74	0.77
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,rec}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.217	0.223	0.64	0.65

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F CG2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	6	#10	48.0	TOP	6	#10	48.0	89.009	19.903	1.85	0.41
		BOT	4	#10	32.0	BOT	4	#10	32.0	41.14	19.903	1.29	0.62
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,rec}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.468	0.373	1.10	0.87

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F G2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	6	#10	48.0	TOP	6	#10	48.0	54.638	36.197	1.14	0.75
		BOT	4	#10	32.0	BOT	4	#10	32.0	26.095	25.086	0.82	0.78
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,rec}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.226	0.202	0.53	0.47

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F G3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	48.0	TOP	6	#10	48.0	O/S	O/S	O/S	O/S
		BOT	4	#10	32.0	BOT	4	#10	32.0	O/S	O/S	O/S	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,rec}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	O/S	O/S	O/S	O/S

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F G4	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	17	#10	136.0	74.926	57.539	0.85	0.42
		BOT	11	#10	88.0	BOT	17	#10	136.0	60.534	54.633	0.69	0.40
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,rec}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.376	0.353	0.73	0.69

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F G6	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	17	#10	136.0	TOP	17	#10	136.0	118.047	119.399	0.87	0.88
		BOT	17	#10	136.0	BOT	17	#10	136.0	99.212	97.682	0.73	0.72
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,rec}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.544	0.555	1.06	1.08

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F G8	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	17	#10	136.0	TOP	12	#10	96.0	57.524	72.508	0.42	0.76
		BOT	17	#10	136.0	BOT	11	#10	88.0	56.851	57.88	0.42	0.66
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,rec}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.342	0.367	0.67	0.72

U.V棟-2F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F G9	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	14	#10	112.0	TOP	14	#10	112.0	86.28	90.188	0.77	0.81
		BOT	13	#10	104.0	BOT	13	#10	104.0	43.254	42.485	0.42	0.41
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.408	0.418	0.80	0.82

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F G10	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#10	96.0	TOP	17	#10	136.0	71.41	53.272	0.74	0.39
		BOT	11	#10	88.0	BOT	17	#10	136.0	55.515	50.256	0.63	0.37
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.351	0.328	0.69	0.64

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F G12	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	17	#10	136.0	TOP	17	#10	136.0	127.495	132.934	0.94	0.98
		BOT	17	#10	136.0	BOT	17	#10	136.0	109.675	107.112	0.81	0.79
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.594	0.6	1.16	1.17

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F G14	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	17	#10	136.0	TOP	11	#10	88.0	52.222	70.538	0.38	0.80
		BOT	17	#10	136.0	BOT	11	#10	88.0	53.104	51.867	0.39	0.59
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.327	0.363	0.64	0.71

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F G15	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	7	#10	56.0	83.217	56.921	1.49	1.02
		BOT	5	#10	40.0	BOT	5	#10	40.0	40.243	76.074	1.01	1.90
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.619	0.492	1.81	1.44

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F G16	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	6	#10	48.0	TOP	6	#10	48.0	49.759	42.698	1.04	0.89
		BOT	4	#10	32.0	BOT	4	#10	32.0	23.872	20.615	0.75	0.64
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.213	0.21	0.62	0.62

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F CG17	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	5	#10	40.0	10.843	33.86	0.27	0.85
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	10.843	16.583	0.45	0.69
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.148	0.203	0.43	0.59

U.V棟-2F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F G17	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	5	#10	40.0	41.804	28.274	1.05	0.71
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	20.2	24.983	0.84	1.04
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,stp}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.185	0.153	0.72	0.60

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F G19	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#10	96.0	TOP	12	#10	96.0	45.017	54.503	0.47	0.57
		BOT	11	#10	88.0	BOT	11	#10	88.0	32.998	27.881	0.37	0.32
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.242	0.245	0.47	0.48

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F G20	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#10	96.0	TOP	12	#10	96.0	48.797	48.873	0.51	0.51
		BOT	11	#10	88.0	BOT	11	#10	88.0	37.827	37.742	0.43	0.43
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.226	0.238	0.44	0.46

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F G21	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#10	96.0	TOP	12	#10	96.0	51.59	46.628	0.54	0.49
		BOT	11	#10	88.0	BOT	11	#10	88.0	29.45	30.088	0.33	0.34
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.227	0.24	0.44	0.47

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F G23	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#10	96.0	TOP	12	#10	96.0	45.529	52.33	0.47	0.55
		BOT	11	#10	88.0	BOT	11	#10	88.0	31.846	28.773	0.36	0.33
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.239	0.231	0.47	0.45

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F G24	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#10	96.0	TOP	12	#10	96.0	50.32	52.595	0.52	0.55
		BOT	11	#10	88.0	BOT	11	#10	88.0	41.045	39.719	0.47	0.45
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.247	0.241	0.48	0.47

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F G25	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#10	96.0	TOP	12	#10	96.0	51.698	45.374	0.54	0.47
		BOT	11	#10	88.0	BOT	11	#10	88.0	29.051	32.966	0.33	0.37
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.229	0.234	0.45	0.46

U.V棟-2F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核 D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
2F G27	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	5	#10	40.0	30.252	24.997	0.76	0.62
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	19.658	23.321	0.82	0.97
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.118	0.105	0.46	0.41

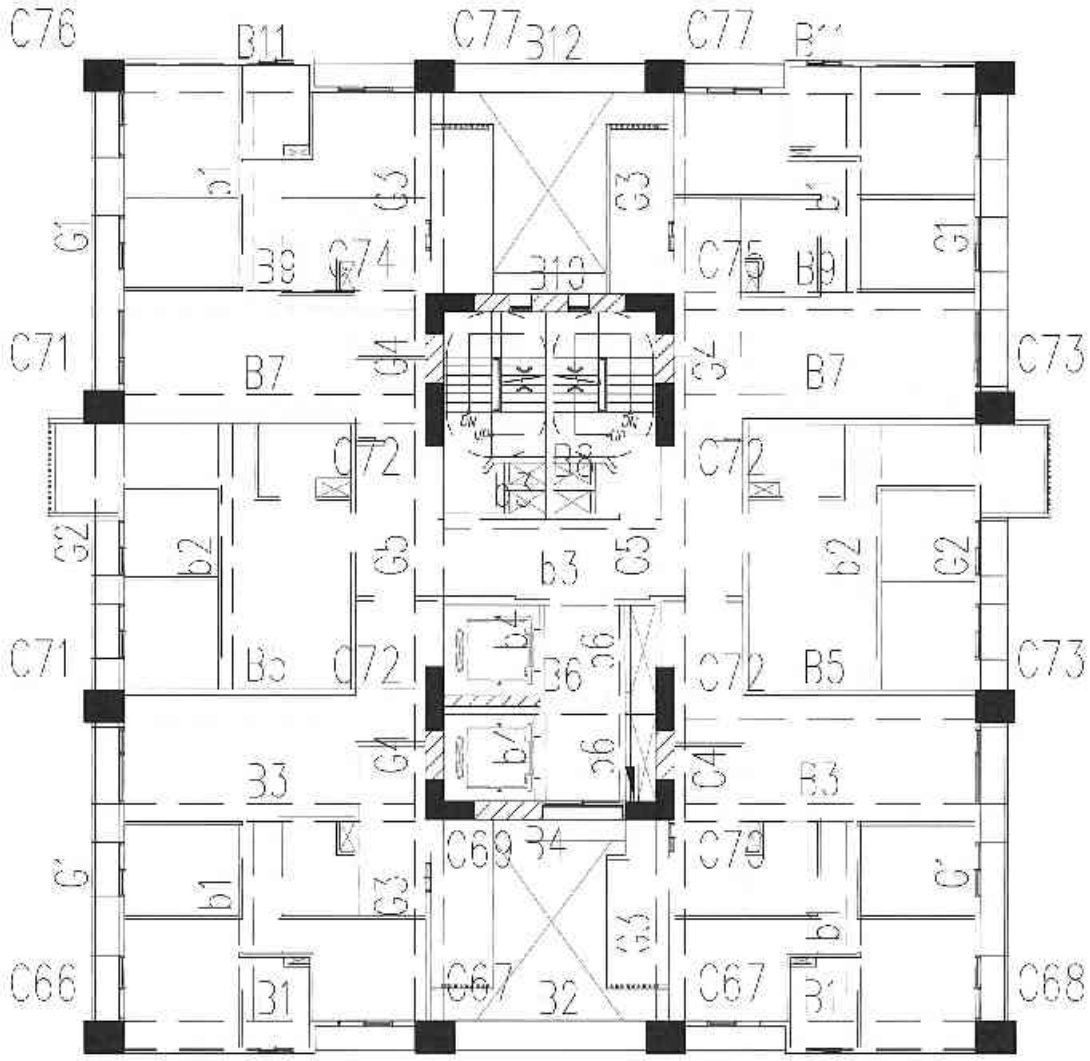
C76
B11
C77
B12
C77
B1'
G1
b1'
G3
G3
b1'
G1
B9
C74
B10
C75
B9
C71
B7
G4
G4
B7
C73
C72
C72
G2
b2
G5
B3
C5
b2
G2
C71
B6
C72
b4
b6
C72
B5
C73
b4'
b6
G4
G4
33
B3
C69
34
C78
C'
b1
G3
G3
b1
C'
C66
B1
C67
B2
C67
B1'
C68

J棟結構平面圖

U棟 - 梁鋼筋彙整比較表

桿件編號	位置		R1F		24F		23F		22F		21F		20F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
B1	主筋	上層	1.318	1.845	1.083	1.314	1.172	1.348	1.058	1.237	1.074	1.253	1.27	1.296
		下層	0.893	1.06	1.245	1.074	1.221	1.001	1.318	1.147	1.343	1.196	1.318	0.879
	剪力筋		0.878	0.917	0.599	0.673	0.728	0.819	0.617	0.689	0.628	0.697	0.613	0.677
	備註													

桿件編號	位置		19F		18F		17F		16F		15F		14F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
B1	主筋	上層	1.037	1.187	1.067	1.217	1.225	1.237	1.112	1.247	1.094	1.224	1.266	1.208
		下層	1.237	1.107	1.28	1.15	1.237	0.87	1.191	1.074	1.261	1.154	1.214	0.922
	剪力筋		0.645	0.706	0.655	0.712	0.529	0.574	0.673	0.723	0.632	0.677	0.731	0.779
	備註													

桿件編號	位置		13F		12F		11F		10F		9F		8F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
B1	主筋	上層	1.194	1.319	1.194	1.306	1.281	1.181	1.181	1.264	1.225	1.3	1.278	1.138
		下層	1.286	1.196	1.286	1.196	1.196	0.922	1.25	1.179	1.297	1.25	1.172	0.958
	剪力筋		0.64	0.676	0.641	0.672	0.728	0.758	0.633	0.651	0.732	0.747	0.677	0.691
	備註													

桿件編號	位置		7F		6F		5F		4F		3F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
B1	主筋	上層	1.188	1.2	1.163	1.15	1.194	0.988	1.05	0.988	0.975	0.863
		下層	1.188	1.188	1.125	1.141	0.984	0.861	0.922	1.016	0.781	0.875
	剪力筋		0.7	0.705	0.69	0.679	0.641	0.616	0.651	0.607	0.623	0.562
	備註											

桿件編號	位置		R1F		24F		23F		22F		21F		20F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
B3	主筋	上層	0.282	1.048	0.239	0.923	0.26	0.941	0.26	0.941	0.26	0.941	0.254	0.928
		下層	0.625	0.879	0.547	0.781	0.547	0.781	0.547	0.781	0.547	0.781	0.508	0.846
	剪力筋		0.147	0.371	0.123	0.267	0.123	0.271	0.123	0.267	0.123	0.268	0.257	0.35
	備註													

桿件編號	位置		19F		18F		17F		16F		15F		14F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
B3	主筋	上層	0.231	0.856	0.231	0.871	0.231	0.856	0.231	0.871	0.212	0.809	0.232	0.806
		下層	0.456	0.725	0.456	0.753	0.456	0.725	0.456	0.753	0.456	0.753	0.438	0.675
	剪力筋		0.258	0.349	0.259	0.35	0.256	0.346	0.26	0.35	0.217	0.291	0.219	0.293
	備註													

桿件編號	位置		13F		12F		11F		10F		9F		8F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
B3	主筋	上層	0.232	0.792	0.363	1.237	0.214	0.778	0.214	0.764	0.25	0.806	0.25	0.792
		下層	0.438	0.65	0.684	1.016	0.438	0.65	0.438	0.625	0.469	0.675	0.438	0.675
	剪力筋		0.217	0.289	0.217	0.287	0.216	0.286	0.214	0.282	0.236	0.315	0.226	0.299
	備註													

桿件編號	位置		7F		6F		5F		4F		3F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
B3	主筋	上層	0.25	0.764	0.25	0.722	0.25	0.694	0.25	0.639	0.25	0.611
		下層	0.438	0.65	0.438	0.625	0.438	0.6	0.438	0.55	0.438	0.525
	剪力筋		0.222	0.293	0.217	0.287	0.206	0.27	0.198	0.261	0.082	0.111
	備註											

桿件編號	位置		R1F		24F		23F		22F		21F		20F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
B5	主筋	上層	1.375	0.859	1.194	0.708	1.208	0.722	1.222	0.736	1.236	0.75	1.313	0.763
		下層	1.25	1.156	0.95	1.05	0.975	1.075	1	1.1	1	1.15	1.2	1.575
	剪力筋		0.95	0.846	0.894	0.768	0.906	0.778	0.913	0.787	0.922	0.798	1.044	0.869
	備註													

桿件編號	位置		19F		18F		17F		16F		15F		14F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
B5	主筋	上層	1.205	0.705	1.205	0.727	1.205	0.727	1.216	0.75	1.26	0.792	1.26	0.802
		下層	1	1.354	1	1.354	1	1.375	1.021	1.375	1	1.393	1.018	1.375
	剪力筋		0.843	0.706	0.847	0.716	0.844	0.719	0.853	0.734	0.945	0.809	0.946	0.82
	備註													

桿件編號	位置		13F		12F		11F		10F		9F		8F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
B5	主筋	上層	1.25	0.813	1.24	0.823	1.219	0.823	1.106	0.769	1.268	0.875	1.205	0.857
		下層	1.036	1.375	1.054	1.357	1.036	1.304	0.906	1.125	1.125	1.347	1.097	1.278
	剪力筋		0.936	0.819	0.922	0.816	0.9	0.807	0.883	0.801	0.917	0.819	0.881	0.799
	備註													

桿件編號	位置		7F		6F		5F		4F		3F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
B5	主筋	上層	1.143	0.848	1.071	0.821	0.982	0.786	0.884	0.75	0.768	0.688
		下層	1.069	1.208	1.028	1.125	0.958	1.014	0.889	0.889	0.75	0.736
	剪力筋		0.843	0.777	0.797	1.502	0.741	0.715	0.675	0.672	0.608	0.628
	備註											

桿件編號	位置		R1F		24F		23F		22F		21F		20F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
B6	主筋	上層	0.708	1.042	0.625	0.792	0.542	0.75	0.542	0.75	0.542	0.708	0.583	1.042
		下層	0.5	0.667	0.458	0.583	0.458	0.458	0.458	0.458	0.458	0.458	0.542	0.583
	剪力筋		0.952	1.013	0.811	0.819	0.744	0.836	0.585	0.683	0.575	0.677	0.726	0.873
	備註													

桿件編號	位置		19F		18F		17F		16F		15F		14F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
B6	主筋	上層	0.583	1	0.542	0.958	0.583	0.958	0.625	0.958	0.667	1.083	0.708	1.083
		下層	0.542	0.542	0.5	0.542	0.542	0.542	0.583	0.542	0.625	0.625	0.667	0.625
	剪力筋		0.695	0.841	0.684	0.831	0.69	0.836	0.585	0.708	0.658	0.781	0.672	0.796
	備註													

桿件編號	位置		13F		12F		11F		10F		9F		8F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
B6	主筋	上層	0.75	1.042	0.792	1	0.792	0.958	0.792	0.917	0.75	1.292	0.75	1.167
		下層	0.708	0.583	0.75	0.583	0.75	0.542	0.75	0.5	0.75	0.792	0.75	0.667
	剪力筋		0.674	0.797	0.671	0.794	0.663	0.786	0.638	0.761	0.806	0.929	0.759	0.882
	備註													

桿件編號	位置		7F		6F		5F		4F		3F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
B6	主筋	上層	0.792	1.083	0.833	0.958	0.875	0.833	0.875	0.75	0.792	0.75
		下層	0.792	0.583	0.875	0.542	0.875	0.542	0.917	0.5	0.875	0.5
	剪力筋		0.734	0.857	0.706	0.829	0.509	0.601	0.495	0.587	0.484	0.581
	備註											

構件編號	位置		R1F		24F		23F		22F		21F		20F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
B7	主筋	上層	O/S	O/S	0.797	1.234	0.813	1.25	0.736	1.125	0.75	1.139	0.775	1.175
		下層	O/S	O/S	1.219	1.094	1.25	1.125	1.025	0.9	1.05	0.9	1.208	0.875
	剪力筋		O/S	O/S	0.762	0.846	0.771	0.852	0.775	0.854	0.784	0.862	0.683	0.775
	備註													

構件編號	位置		19F		18F		17F		16F		15F		14F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
B7	主筋	上層	0.8	1.188	0.813	1.2	0.825	1.2	0.85	1.213	0.875	1.239	0.823	1.135
		下層	1.25	0.875	1.271	0.896	1.271	0.896	1.292	0.917	1.286	0.929	1.286	0.946
	剪力筋		0.691	0.781	0.697	0.783	0.698	0.78	0.708	0.785	0.789	0.877	0.794	0.874
	備註													

構件編號	位置		13F		12F		11F		10F		9F		8F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
B7	主筋	上層	0.833	1.125	0.844	1.115	0.844	1.083	0.844	1.063	0.942	1.135	0.933	1.106
		下層	1.286	0.964	1.268	0.982	1.232	0.964	1.214	0.982	1.406	1.125	1.359	1.109
	剪力筋		0.794	0.866	0.792	0.857	0.786	0.84	0.781	0.825	0.771	0.825	0.909	0.961
	備註													

構件編號	位置		7F		6F		5F		4F		3F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
B7	主筋	上層	0.913	1.048	0.894	0.99	0.856	0.913	0.808	0.827	0.75	0.731
		下層	1.281	1.078	1.203	1.031	1.094	0.969	0.969	0.891	0.813	0.781
	剪力筋		0.886	0.922	0.856	0.874	0.818	0.816	0.773	0.751	0.735	0.686
	備註											

構件編號	位置		R1F		24F		23F		22F		21F		20F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
B8	主筋	上層	1.167	1.125	0.792	0.833	0.75	0.792	0.792	0.792	0.75	0.792	1.125	1.125
		下層	0.583	0.542	0.5	0.542	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.625	0.625
	剪力筋		0.878	0.864	0.698	0.707	0.686	0.693	0.69	0.696	0.68	0.687	0.793	0.799
	備註													

構件編號	位置		19F		18F		17F		16F		15F		14F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
B8	主筋	上層	1.083	1.125	1.083	1.125	1.125	1.125	1.125	1.125	1.292	1.333	1.292	1.333
		下層	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.75	0.75	0.75	0.75
	剪力筋		0.786	0.792	0.788	0.794	0.788	0.794	0.789	0.796	0.877	0.885	0.884	0.893
	備註													

構件編號	位置		13F		12F		11F		10F		9F		8F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
B8	主筋	上層	1.292	1.292	1.25	1.292	1.25	1.292	1.167	1.208	1.667	1.708	1.542	1.583
		下層	0.75	0.75	0.75	0.708	0.75	0.708	0.667	0.667	1.125	1.083	1.042	1
	剪力筋		0.871	0.881	0.861	0.872	0.857	0.87	0.821	0.836	1.102	1.124	1.043	1.068
	備註													

構件編號	位置		7F		6F		5F		4F		3F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
B8	主筋	上層	1.458	1.5	1.333	1.417	1.25	1.292	1.083	1.167	0.958	1
		下層	0.958	0.917	0.875	0.833	0.792	0.75	0.708	0.708	0.667	0.667
	剪力筋		0.997	1.025	0.942	0.974	0.884	0.92	0.803	0.845	0.77	0.809
	備註											

桿件編號	位置		R1F		24F		23F		22F		21F		20F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
B9	主筋	上層	0.282	1.065	0.239	0.923	0.26	0.941	0.26	0.941	0.26	0.941	0.254	0.944
		下層	0.625	0.879	0.547	0.781	0.547	0.781	0.547	0.781	0.547	0.781	0.547	0.879
	剪力筋		0.149	0.368	0.123	0.263	0.123	0.267	0.123	0.264	0.123	0.265	0.26	0.349
	備註													

桿件編號	位置		19F		18F		17F		16F		15F		14F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
B9	主筋	上層	0.231	0.871	0.231	0.871	0.231	0.871	0.231	0.886	0.212	0.823	0.232	0.819
		下層	0.456	0.753	0.456	0.753	0.456	0.753	0.456	0.753	0.456	0.753	0.438	0.675
	剪力筋		0.261	0.349	0.269	0.364	0.267	0.36	0.27	0.364	0.226	0.303	0.228	0.306
	備註													

桿件編號	位置		13F		12F		11F		10F		9F		8F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
B9	主筋	上層	0.232	0.819	0.232	0.806	0.232	0.806	0.232	0.778	0.25	0.833	0.25	0.806
		下層	0.438	0.675	0.438	0.675	0.438	0.65	0.438	0.65	0.469	0.7	0.469	0.675
	剪力筋		0.226	0.302	0.226	0.3	0.225	0.299	0.223	0.296	0.241	0.318	0.238	0.314
	備註													

桿件編號	位置		7F		6F		5F		4F		3F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
B9	主筋	上層	0.25	0.778	0.25	0.75	0.25	0.708	0.25	0.667	0.25	0.625
		下層	0.469	0.675	0.438	0.65	0.438	0.6	0.438	0.575	0.438	0.55
	剪力筋		0.234	0.308	0.223	0.29	0.218	0.284	0.204	0.264	0.196	0.253
	備註											

桿件編號	位置		R1F		24F		23F		22F		21F		20F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
B11	主筋	上層	1.563	1.345	1.136	1.314	1.514	1.367	1.19	1.349	1.207	1.385	1.454	1.314
		下層	1.172	1.289	1.479	1.311	1.423	1.2	1.367	1.196	1.392	1.245	1.367	1.339
	剪力筋		0.725	0.772	0.619	0.661	0.752	0.804	0.636	0.676	0.648	0.687	0.634	0.672
	備註													

桿件編號	位置		19F		18F		17F		16F		15F		14F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
B11	主筋	上層	1.278	1.438	1.314	1.474	1.296	1.385	1.27	1.4	1.337	1.472	1.536	1.406
		下層	1.465	1.318	1.489	1.367	1.465	1.27	1.563	1.44	1.628	1.519	1.5	1.333
	剪力筋		0.668	0.705	0.68	0.714	0.661	0.694	0.7	0.729	0.791	0.823	0.764	0.793
	備註													

桿件編號	位置		13F		12F		11F		10F		9F		8F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
B11	主筋	上層	1.438	1.547	1.453	1.547	1.589	1.391	1.453	1.516	1.486	1.528	1.804	1.516
		下層	1.583	1.5	1.583	1.521	1.5	1.354	1.563	1.521	1.589	1.571	1.708	1.375
	剪力筋		0.804	0.827	0.806	0.824	0.766	0.78	0.8	0.808	0.775	0.779	0.864	0.862
	備註													

桿件編號	位置		7F		6F		5F		4F		3F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
B11	主筋	上層	1.431	1.431	1.403	1.361	1.643	1.313	1.264	1.181	1.181	1.056
		下層	1.482	1.5	1.411	1.446	1.438	1.232	1.179	1.286	1.036	1.143
	剪力筋		0.748	0.738	0.735	0.716	0.814	0.781	0.689	0.652	0.66	0.611
	備註											

桿件編號	位置		R1F		2F		3F		2F		1F		0F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G1	主筋	上層	0.684	1.196	0.757	1.15	0.781	1.172	0.76	1.113	0.825	1.172	0.801	1.119
		下層	1.123	0.749	1.172	0.698	1.514	0.725	1.328	0.659	1.406	0.684	1.523	0.651
	剪力筋		0.458	0.521	0.45	0.535	0.46	0.54	0.479	0.558	0.499	0.575	0.518	0.592
	備註													

桿件編號	位置		9F		8F		7F		6F		5F		4F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G1	主筋	上層	0.799	1.074	0.835	1.123	0.888	1.156	0.863	1.112	0.901	1.158	0.969	1.181
		下層	1.367	0.605	1.432	0.645	1.497	0.684	1.563	0.742	1.563	0.732	1.425	0.734
	剪力筋		0.538	0.608	0.556	0.623	0.57	0.634	0.588	0.649	0.656	0.727	0.559	0.614
	備註													

桿件編號	位置		3F		2F		1F		0F		9F		8F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G1	主筋	上層	0.903	1.208	0.931	1.222	0.944	1.222	0.875	1.1	0.988	1.136	0.988	1.114
		下層	1.475	0.766	1.5	0.797	1.5	0.813	1.525	0.828	1.5	0.889	1.458	0.875
	剪力筋		0.568	0.619	0.576	0.622	0.58	0.62	0.587	0.622	0.669	0.715	0.664	0.702
	備註													

桿件編號	位置		7F		6F		5F		4F		3F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G1	主筋	上層	0.988	1.091	0.975	1.057	0.938	0.989	0.875	0.909	0.8	0.807
		下層	1.438	0.875	1.375	0.847	1.292	0.806	1.167	0.75	0.958	0.639
	剪力筋		0.658	0.687	0.646	0.666	0.626	0.634	0.594	0.591	0.556	0.538
	備註											

桿件編號	位置		R1F		2F		3F		2F		1F		0F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G2	主筋	上層	0.879	0.854	0.911	0.955	0.933	0.977	0.918	0.938	0.977	0.996	0.941	0.977
		下層	0.716	0.749	0.893	0.865	0.921	0.921	0.903	0.879	0.977	0.952	0.933	0.911
	剪力筋		0.864	0.797	0.771	0.75	0.791	0.763	0.831	0.804	0.872	0.846	0.913	0.888
	備註													

桿件編號	位置		9F		8F		7F		6F		5F		4F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G2	主筋	上層	0.911	0.944	0.96	0.993	1.009	1.042	0.977	1.007	1.032	1.06	1.056	1.083
		下層	0.898	0.879	0.957	0.938	0.996	0.996	1.055	1.035	1.025	1.009	1.016	1
	剪力筋		0.715	0.696	0.744	0.725	0.767	0.749	0.796	0.778	0.896	0.881	0.918	0.902
	備註													

桿件編號	位置		3F		2F		1F		0F		9F		8F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G2	主筋	上層	1.083	1.111	1.097	1.125	1.097	1.125	1.013	1.038	1.045	1.068	1.034	1.057
		下層	1.047	1.016	1.063	1.047	1.063	1.047	1.078	1.063	1.125	1.097	1.097	1.083
	剪力筋		0.932	0.916	0.944	0.928	0.947	0.93	0.961	0.944	0.88	0.87	0.871	0.86
	備註													

桿件編號	位置		7F		6F		5F		4F		3F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G2	主筋	上層	1.011	1.034	0.977	1	0.92	0.943	0.852	0.864	0.727	0.739
		下層	1.083	1.069	1.042	1.028	0.972	0.958	0.875	0.861	0.722	0.722
	剪力筋		0.858	0.845	0.835	0.821	0.664	0.651	0.618	0.603	0.555	0.542
	備註											

構件編號	位置		R1F		24F		23F		22F		21F		20F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G3	主筋	上層	1.313	1.031	1.344	1.125	1.438	0.95	1.594	1.025	1.719	1.125	1.5	1
		下層	1.083	1.125	1.208	1.333	1.333	1.417	1.125	1.188	1.25	1.313	1.075	1.15
	剪力筋		0.91	0.841	0.91	0.846	0.961	0.87	0.773	0.699	0.828	0.75	0.881	0.799
	備註													

構件編號	位置		19F		18F		17F		16F		15F		14F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G3	主筋	上層	1.6	0.911	1.7	0.964	1.5	1.018	1.563	0.938	1.589	0.958	1.438	1
		下層	1.175	1.225	1.25	1.3	1.104	1.167	1.167	1.208	1.196	1.232	1.078	1.109
	剪力筋		0.928	0.842	0.972	0.884	1.012	0.921	0.839	0.765	0.965	0.879	0.993	0.905
	備註													

構件編號	位置		13F		12F		11F		10F		9F		8F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G3	主筋	上層	1.306	0.925	1.333	0.95	1.361	0.963	1.361	0.975	1.45	0.938	1.438	0.938
		下層	1	1.141	1.028	1.172	1.042	1.188	1.056	1.203	1.138	1.15	1.125	1.138
	剪力筋		0.844	0.771	0.859	0.786	0.869	0.797	0.874	0.802	1.036	0.942	1.032	0.938
	備註													

構件編號	位置		7F		6F		5F		4F		3F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G3	主筋	上層	1.413	0.917	1.375	0.896	1.313	0.865	1.188	0.792	1	0.667
		下層	1.113	1.125	1.088	1.088	1.038	1.038	0.938	0.938	0.775	0.788
	剪力筋		1.02	0.926	1	0.907	0.965	0.872	0.896	0.805	0.792	0.707
	備註											

構件編號	位置		R1F		24F		23F		22F		21F		20F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G5	主筋	上層	1.097	1.347	1.181	1.444	1.15	1.363	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S
		下層	1.25	1.054	1.482	1.232	1.391	1.188	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S
	剪力筋		0.953	1.038	0.988	1.091	1.039	1.138	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S
	備註													

構件編號	位置		19F		18F		17F		16F		15F		14F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G5	主筋	上層	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S
		下層	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S
	剪力筋		O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S
	備註													

構件編號	位置		13F		12F		11F		10F		9F		8F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G5	主筋	上層	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S
		下層	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S
	剪力筋		O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S
	備註													

構件編號	位置		7F		6F		5F		4F		3F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G5	主筋	上層	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	1.059	1.088
		下層	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	0.926	0.904
	剪力筋		O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	1.249	1.252
	備註											

桿件編號	位置		R1F		24F		23F		22F		21F		20F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
B2	主筋	上層	1.02	1.107			0.898	0.996					0.923	0.994
		下層	1.283	1.228			1.172	1.074					1.035	0.977
	剪力筋		0.97	1.021			0.967	1.028					0.798	0.841
	備註													

桿件編號	位置		19F		18F		17F		16F		15F		14F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
B2	主筋	上層					0.928	0.993					0.944	1
		下層					1.03	0.977					1.078	1.031
	剪力筋						0.69	0.722					0.828	0.862
	備註													

桿件編號	位置		13F		12F		11F		10F		9F		8F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
B2	主筋	上層					0.958	1.014					0.963	1.013
		下層					1.094	1.047					1.083	1.028
	剪力筋						0.84	0.874					0.788	0.822
	備註													

桿件編號	位置		7F		6F		5F		4F		3F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
B2	主筋	上層					0.825	0.875				
		下層					0.931	0.889				
	剪力筋						0.695	0.727				
	備註											

桿件編號	位置		R1F		24F		23F		22F		21F		20F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
B12	主筋	上層	1.085	1.107			0.938	0.938					0.959	0.959
		下層	1.836	1.836			1.283	1.283					1.451	1.451
	剪力筋		1.197	1.201			1.163	1.168					1.076	1.082
	備註													

桿件編號	位置		19F		18F		17F		16F		15F		14F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
B12	主筋	上層					1.048	1.065					1.109	1.125
		下層					1.392	1.392					1.438	1.438
	剪力筋						1.179	1.188					2.123	2.144
	備註													

桿件編號	位置		13F		12F		11F		10F		9F		8F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
B12	主筋	上層					1.125	1.156					1.266	1.297
		下層					1.479	1.458					1.429	1.411
	剪力筋						0.868	0.879					1.233	1.254
	備註													

桿件編號	位置		7F		6F		5F		4F		3F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
B12	主筋	上層					1.109	1.141				
		下層					1.25	1.232				
	剪力筋						1.093	1.118				
	備註											

U棟-3F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
3F B1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	78	69	0.98	0.86
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	50	56	0.78	0.88
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.3189	0.2878	0.62	0.56

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
3F B3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	9	#10	72.0	14	44	0.25	0.61
		BOT	4	#10	32.0	BOT	5	#10	40.0	14	21	0.44	0.53
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.04185	0.05704	0.08	0.11

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
3F B5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	14	#10	112.0	TOP	14	#10	112.0	86	77	0.77	0.69
		BOT	9	#10	72.0	BOT	9	#10	72.0	54	53	0.75	0.74
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.3111	0.3216	0.61	0.63

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
3F B6	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	19	18	0.79	0.75
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	21	12	0.88	0.50
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.1653	0.1984	0.48	0.58

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
3F B7	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	13	#10	104.0	TOP	13	#10	104.0	78	76	0.75	0.73
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	52	50	0.81	0.78
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3135	0.2929	0.73	0.69

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
3F B8	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	23	24	0.96	1.00
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	16	16	0.67	0.67
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.1314	0.1381	0.77	0.81

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
3F B9	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	9	#10	72.0	14	45	0.25	0.63
		BOT	4	#10	32.0	BOT	5	#10	40.0	14	22	0.44	0.55
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.1006	0.1295	0.20	0.25

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
3F B11	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	85	76	1.18	1.06
		BOT	7	#10	56.0	BOT	7	#10	56.0	58	64	1.04	1.14
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.3378	0.3128	0.66	0.61

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
3F G1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	11	#10	88.0	64	71	0.80	0.81
		BOT	6	#10	48.0	BOT	9	#10	72.0	46	46	0.96	0.64
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.2846	0.2756	0.56	0.54

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
3F G2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	11	#10	88.0	64	65	0.73	0.74
		BOT	9	#10	72.0	BOT	9	#10	72.0	52	52	0.72	0.72
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.2844	0.2775	0.56	0.54

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
3F G3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	12	#10	96.0	80	64	1.00	0.67
		BOT	10	#10	80.0	BOT	10	#10	80.0	62	63	0.78	0.79
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.4056	0.3622	0.79	0.71

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
3F G5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	17	#10	136.0	TOP	17	#10	136.0	144	148	1.06	1.09
		BOT	17	#10	136.0	BOT	17	#10	136.0	126	123	0.93	0.90
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.6396	0.6408	1.25	1.25

U棟-4F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
4F B1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	84	79	1.05	0.99
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	59	65	0.92	1.02
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.3335	0.3109	0.65	0.61

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
4F B3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	9	#10	72.0	14	46	0.25	0.64
		BOT	4	#10	32.0	BOT	5	#10	40.0	14	22	0.44	0.55
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.1013	0.1335	0.20	0.26

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
4F B5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	14	#10	112.0	TOP	14	#10	112.0	99	84	0.88	0.75
		BOT	9	#10	72.0	BOT	9	#10	72.0	64	64	0.89	0.89
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.3456	0.3441	0.68	0.67

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
4F B6	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	21	18	0.88	0.75
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	22	12	0.92	0.50
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.169	0.2005	0.50	0.59

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
4F B7	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	13	#10	104.0	TOP	13	#10	104.0	84	86	0.81	0.83
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	62	57	0.97	0.89
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3299	0.3205	0.77	0.75

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
4F B8	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	26	28	1.08	1.17
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	17	17	0.71	0.71
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.137	0.1442	0.80	0.84

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
4F B9	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	9	#10	72.0	14	48	0.25	0.67
		BOT	4	#10	32.0	BOT	5	#10	40.0	14	23	0.44	0.58
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.1046	0.1353	0.20	0.26

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
4F B11	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	91	85	1.26	1.18
		BOT	7	#10	56.0	BOT	7	#10	56.0	66	72	1.18	1.29
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.353	0.3337	0.69	0.65

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
4F G1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	11	#10	88.0	70	80	0.88	0.91
		BOT	6	#10	48.0	BOT	9	#10	72.0	56	54	1.17	0.75
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.3039	0.3026	0.59	0.59

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
4F G2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	11	#10	88.0	75	76	0.85	0.86
		BOT	9	#10	72.0	BOT	9	#10	72.0	63	62	0.88	0.86
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.3165	0.3088	0.62	0.60

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
4F G3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	12	#10	96.0	95	76	1.19	0.79
		BOT	10	#10	80.0	BOT	10	#10	80.0	75	75	0.94	0.94
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.4589	0.4124	0.90	0.81

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
4F G5	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	17	#10	136.0	TOP	17	#10	136.0	O/S	O/S	O/S	O/S
		BOT	17	#10	136.0	BOT	17	#10	136.0	O/S	O/S	O/S	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	O/S	O/S	O/S	O/S

U棟-5F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
5F B1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	10	#10	80.0	86	79	1.19	0.99
		BOT	8	#10	64.0	BOT	9	#10	72.0	63	62	0.98	0.86
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.3284	0.3152	0.64	0.62

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
5F B2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	66	70	0.83	0.88
		BOT	9	#10	72.0	BOT	9	#10	72.0	67	64	0.93	0.89
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.3557	0.3722	0.69	0.73

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
5F B3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	9	#10	72.0	14	50	0.25	0.69
		BOT	4	#10	32.0	BOT	5	#10	40.0	14	24	0.44	0.60
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.1055	0.1383	0.21	0.27

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
5F B5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	14	#10	112.0	TOP	14	#10	112.0	110	88	0.98	0.79
		BOT	9	#10	72.0	BOT	9	#10	72.0	69	73	0.96	1.01
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.3794	0.3662	0.74	0.72

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左跨配筋				右跨配筋				左端	右端	左端	右端
5F B6	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	21	20	0.88	0.83
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	21	13	0.88	0.54
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.1737	0.2053	0.51	0.60

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左跨配筋				右跨配筋				左端	右端	左端	右端
5F B7	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	13	#10	104.0	TOP	13	#10	104.0	89	95	0.86	0.91
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	70	62	1.09	0.97
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.349	0.3482	0.82	0.82

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
5F B8	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	30	31	1.25	1.29
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	19	18	0.79	0.75
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.1509	0.157	0.88	0.92

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
5F B9	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	9	#10	72.0	14	51	0.25	0.71
		BOT	4	#10	32.0	BOT	5	#10	40.0	14	24	0.44	0.60
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.1115	0.1455	0.22	0.28

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
5F B11	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	8	#10	64.0	92	84	1.64	1.31
		BOT	6	#10	48.0	BOT	7	#10	56.0	69	69	1.44	1.23
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3473	0.3332	0.81	0.78

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
5F B12	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	8	#10	64.0	71	73	1.11	1.14
		BOT	7	#10	56.0	BOT	7	#10	56.0	70	69	1.25	1.23
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3731	0.3815	1.09	1.12

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
5F G1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	11	#10	88.0	75	87	0.94	0.99
		BOT	6	#10	48.0	BOT	9	#10	72.0	62	58	1.29	0.81
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.3205	0.3248	0.63	0.63

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
5F G2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	11	#10	88.0	81	83	0.92	0.94
		BOT	9	#10	72.0	BOT	9	#10	72.0	70	69	0.97	0.96
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.3399	0.3335	0.66	0.65

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
5F G3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	12	#10	96.0	105	83	1.31	0.86
		BOT	10	#10	80.0	BOT	10	#10	80.0	83	83	1.04	1.04
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.494		0.96	0.00

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
5F G5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	17	#10	136.0	TOP	17	#10	136.0	O/S	O/S	O/S	O/S
		BOT	17	#10	136.0	BOT	17	#10	136.0	O/S	O/S	O/S	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	O/S	O/S	O/S	O/S

U棟-6F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
6F B1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	93	92	1.16	1.15
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	72	73	1.13	1.14
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.3531	0.3475	0.69	0.68

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
6F B3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	9	#10	72.0	14	52	0.25	0.72
		BOT	4	#10	32.0	BOT	5	#10	40.0	14	25	0.44	0.63
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.1112	0.147	0.22	0.29

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
6F B5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	14	#10	112.0	TOP	14	#10	112.0	120	92	1.07	0.82
		BOT	9	#10	72.0	BOT	9	#10	72.0	74	81	1.03	1.13
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	1	#4	@10	0.256	0.4083	0.3844	0.80	1.50

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
6F B6	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	20	23	0.83	0.96
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	21	13	0.88	0.54
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.1808	0.2122	0.71	0.83

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
6F B7	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	13	#10	104.0	TOP	13	#10	104.0	93	103	0.89	0.99
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	77	66	1.20	1.03
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3654	0.3731	0.86	0.87

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
6F B8	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	32	34	1.33	1.42
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	21	20	0.88	0.83
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.1607	0.1662	0.94	0.97

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
6F B9	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	9	#10	72.0	14	54	0.25	0.75
		BOT	4	#10	32.0	BOT	5	#10	40.0	14	26	0.44	0.65
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.1142	0.1484	0.22	0.29

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
6F B11	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	101	98	1.40	1.36
		BOT	7	#10	56.0	BOT	7	#10	56.0	79	81	1.41	1.45
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.3761	0.3664	0.73	0.72

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
6F G1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	11	#10	88.0	78	93	0.98	1.06
		BOT	6	#10	48.0	BOT	9	#10	72.0	66	61	1.38	0.85
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.3308	0.3409	0.65	0.67

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
6F G2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	11	#10	88.0	86	88	0.98	1.00
		BOT	9	#10	72.0	BOT	9	#10	72.0	75	74	1.04	1.03
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3561	0.3504	0.83	0.82

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
6F G3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	12	#10	96.0	110	86	1.38	0.90
		BOT	10	#10	80.0	BOT	10	#10	80.0	87	87	1.09	1.09
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.5119	0.4643	1.00	0.91

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
6F G5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	17	#10	136.0	TOP	17	#10	136.0	O/S	O/S	O/S	O/S
		BOT	16	#10	128.0	BOT	16	#10	128.0	O/S	O/S	O/S	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	O/S	O/S	O/S	O/S

U棟-7F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
7F B1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	95	96	1.19	1.20
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	76	76	1.19	1.19
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,rec}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.3582	0.3611	0.70	0.71

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
7F B3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	9	#10	72.0	14	55	0.25	0.76
		BOT	4	#10	32.0	BOT	5	#10	40.0	14	26	0.44	0.65
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,rec}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.1136	0.15	0.22	0.29

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
7F B5	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	14	#10	112.0	TOP	14	#10	112.0	128	95	1.14	0.85
		BOT	9	#10	72.0	BOT	9	#10	72.0	77	87	1.07	1.21
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,rec}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.4316	0.398	0.84	0.78

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
7F B6	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	19	26	0.79	1.08
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	19	14	0.79	0.58
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.188	0.2195	0.73	0.86

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
7F B7	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	13	#10	104.0	TOP	13	#10	104.0	95	109	0.91	1.05
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	82	69	1.28	1.08
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3779	0.3932	0.89	0.92

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
7F B8	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	35	36	1.46	1.50
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	23	22	0.96	0.92
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.1702	0.175	1.00	1.03

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
7F B9	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	9	#10	72.0	14	56	0.25	0.78
		BOT	4	#10	32.0	BOT	5	#10	40.0	15	27	0.47	0.68
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.1198	0.1577	0.23	0.31

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
7F B11	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	103	103	1.43	1.43
		BOT	7	#10	56.0	BOT	7	#10	56.0	83	84	1.48	1.50
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.3831	0.3776	0.75	0.74

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
7F G1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	11	#10	88.0	79	96	0.99	1.09
		BOT	6	#10	48.0	BOT	9	#10	72.0	69	63	1.44	0.88
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.3368	0.3519	0.66	0.69

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
7F G2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	11	#10	88.0	89	91	1.01	1.03
		BOT	9	#10	72.0	BOT	9	#10	72.0	78	77	1.08	1.07
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3659	0.3606	0.86	0.85

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
7F G3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	12	#10	96.0	113	88	1.41	0.92
		BOT	10	#10	80.0	BOT	10	#10	80.0	89	90	1.11	1.13
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.522	0.4742	1.02	0.93

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
7F G5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	17	#10	136.0	TOP	17	#10	136.0	O/S	O/S	O/S	O/S
		BOT	16	#10	128.0	BOT	16	#10	128.0	O/S	O/S	O/S	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	O/S	O/S	O/S	O/S

U棟-8F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
8F B1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	10	#10	80.0	92	91	1.28	1.14
		BOT	8	#10	64.0	BOT	9	#10	72.0	75	69	1.17	0.96
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.3468	0.3537	0.68	0.69

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
8F B2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	77	81	0.96	1.01
		BOT	9	#10	72.0	BOT	9	#10	72.0	78	74	1.08	1.03
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.4036	0.4208	0.79	0.82

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
8F B3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	9	#10	72.0	14	57	0.25	0.79
		BOT	4	#10	32.0	BOT	5	#10	40.0	14	27	0.44	0.68
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.1159	0.153	0.23	0.30

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
8F B5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	14	#10	112.0	TOP	14	#10	112.0	135	96	1.21	0.86
		BOT	9	#10	72.0	BOT	9	#10	72.0	79	92	1.10	1.28
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.4513	0.4089	0.88	0.80

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
8F B6	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	18	28	0.75	1.17
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	18	16	0.75	0.67
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.1942	0.2258	0.76	0.88

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
8F B7	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	13	#10	104.0	TOP	13	#10	104.0	97	115	0.93	1.11
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	87	71	1.36	1.11
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3879	0.4102	0.91	0.96

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
8F B8	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	37	38	1.54	1.58
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	25	24	1.04	1.00
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.178	0.1822	1.04	1.07

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
8F B9	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	9	#10	72.0	14	58	0.25	0.81
		BOT	4	#10	32.0	BOT	5	#10	40.0	15	27	0.47	0.68
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,rec}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.122	0.161	0.24	0.31

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
8F B11	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	8	#10	64.0	101	97	1.80	1.52
		BOT	6	#10	48.0	BOT	7	#10	56.0	82	77	1.71	1.38
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,rec}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3688	0.3676	0.86	0.86

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
8F B12	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	8	#10	64.0	81	83	1.27	1.30
		BOT	7	#10	56.0	BOT	7	#10	56.0	80	79	1.43	1.41
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.4209	0.428	1.23	1.25

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
8F G1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	11	#10	88.0	79	98	0.99	1.11
		BOT	6	#10	48.0	BOT	9	#10	72.0	70	63	1.46	0.88
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.34	0.3595	0.66	0.70

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
8F G2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	11	#10	88.0	91	93	1.03	1.06
		BOT	9	#10	72.0	BOT	9	#10	72.0	79	78	1.10	1.08
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,rec}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3717	0.3668	0.87	0.86

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
8F G3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	12	#10	96.0	115	90	1.44	0.94
		BOT	10	#10	80.0	BOT	10	#10	80.0	90	91	1.13	1.14
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.5285	0.4803	1.03	0.94

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
8F G5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	17	#10	136.0	TOP	17	#10	136.0	O/S	O/S	O/S	O/S
		BOT	16	#10	128.0	BOT	16	#10	128.0	O/S	O/S	O/S	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,rec}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	O/S	O/S	O/S	O/S

U棟-9F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
9F B1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	98	104	1.23	1.30
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	83	80	1.30	1.25
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.3749	0.3825	0.73	0.75

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
9F B3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	9	#10	72.0	14	58	0.25	0.81
		BOT	4	#10	32.0	BOT	5	#10	40.0	15	27	0.47	0.68
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.1207	0.1613	0.24	0.32

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
9F B5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	14	#10	112.0	TOP	14	#10	112.0	142	98	1.27	0.88
		BOT	9	#10	72.0	BOT	9	#10	72.0	81	97	1.13	1.35
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.4694	0.4192	0.92	0.82

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
9F B6	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	18	31	0.75	1.29
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	18	19	0.75	0.79
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.2064	0.2379	0.81	0.93

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
9F B7	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	13	#10	104.0	TOP	13	#10	104.0	98	118	0.94	1.13
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	90	72	1.41	1.13
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.3949	0.4226	0.77	0.83

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
9F B8	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	40	41	1.67	1.71
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	27	26	1.13	1.08
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.188	0.1919	1.10	1.12

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
9F B9	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	9	#10	72.0	14	60	0.25	0.83
		BOT	4	#10	32.0	BOT	5	#10	40.0	15	28	0.47	0.70
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.1234	0.1629	0.24	0.32

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
9F B11	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	107	110	1.49	1.53
		BOT	7	#10	56.0	BOT	7	#10	56.0	89	88	1.59	1.57
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,rec}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.397	0.3989	0.78	0.78

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
9F G1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	11	#10	88.0	79	100	0.99	1.14
		BOT	6	#10	48.0	BOT	9	#10	72.0	72	64	1.50	0.89
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.3426	0.3662	0.67	0.72

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
9F G2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	11	#10	88.0	92	94	1.05	1.07
		BOT	9	#10	72.0	BOT	9	#10	72.0	81	79	1.13	1.10
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3756	0.3711	0.88	0.87

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
9F G3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	12	#10	96.0	116	90	1.45	0.94
		BOT	10	#10	80.0	BOT	10	#10	80.0	91	92	1.14	1.15
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.5306	0.4824	1.04	0.94

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
9F G5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	17	#10	136.0	TOP	17	#10	136.0	O/S	O/S	O/S	O/S
		BOT	16	#10	128.0	BOT	16	#10	128.0	O/S	O/S	O/S	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,rec}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	O/S	O/S	O/S	O/S

U棟-10F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
10F B1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	85	91	1.18	1.26
		BOT	7	#10	56.0	BOT	7	#10	56.0	70	66	1.25	1.18
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.3241	0.3334	0.63	0.65

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
10F B3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	9	#10	72.0	12	55	0.21	0.76
		BOT	4	#10	32.0	BOT	5	#10	40.0	14	25	0.44	0.63
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.1094	0.1443	0.21	0.28

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
10F B5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	13	#10	104.0	TOP	13	#10	104.0	115	80	1.11	0.77
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	58	72	0.91	1.13
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3766	0.3419	0.88	0.80

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
10F B6	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	19	22	0.79	0.92
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	18	12	0.75	0.50
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.1632	0.1947	0.64	0.76

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
10F B7	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#10	96.0	TOP	12	#10	96.0	81	102	0.84	1.06
		BOT	7	#10	56.0	BOT	7	#10	56.0	68	55	1.21	0.98
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3332	0.3522	0.78	0.83

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
10F B8	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	28	29	1.17	1.21
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	16	16	0.67	0.67
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.1402	0.1426	0.82	0.84

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
10F B9	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	9	#10	72.0	13	56	0.23	0.78
		BOT	4	#10	32.0	BOT	5	#10	40.0	14	26	0.44	0.65
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.1142	0.1514	0.22	0.30

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
10F B11	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	8	#10	64.0	93	97	1.45	1.52
		BOT	6	#10	48.0	BOT	6	#10	48.0	75	73	1.56	1.52
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,rec}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3414	0.3446	0.80	0.81

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
10F G1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	70	88	0.88	1.10
		BOT	5	#10	40.0	BOT	8	#10	64.0	61	53	1.53	0.83
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,rec}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.3006	0.3187	0.59	0.62

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
10F G2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	81	83	1.01	1.04
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	69	68	1.08	1.06
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3281	0.3223	0.96	0.94

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
10F G3	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	10	#10	80.0	98	78	1.36	0.98
		BOT	9	#10	72.0	BOT	8	#10	64.0	76	77	1.06	1.20
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.4476	0.4107	0.87	0.80

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
10F G5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	16	#10	128.0	TOP	16	#10	128.0	O/S	O/S	O/S	O/S
		BOT	15	#10	120.0	BOT	15	#10	120.0	O/S	O/S	O/S	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	O/S	O/S	O/S	O/S

U棟-11F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
11F B1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	9	#10	72.0	82	85	1.28	1.18
		BOT	7	#10	56.0	BOT	8	#10	64.0	67	59	1.20	0.92
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,rec}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3108	0.3236	0.73	0.76

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
11F B2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	69	73	0.96	1.01
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	70	67	1.09	1.05
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,rec}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3583	0.3727	0.84	0.87

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
11F B3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	9	#10	72.0	12	56	0.21	0.78
		BOT	4	#10	32.0	BOT	5	#10	40.0	14	26	0.44	0.65
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,rec}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.1106	0.1463	0.22	0.29

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
11F B5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#10	96.0	TOP	12	#10	96.0	117	79	1.22	0.82
		BOT	7	#10	56.0	BOT	7	#10	56.0	58	73	1.04	1.30
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,rec}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3842	0.3442	0.90	0.81

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
11F B6	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	19	23	0.79	0.96
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	18	13	0.75	0.54
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.1696	0.2012	0.66	0.79

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
11F B7	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#10	96.0	TOP	12	#10	96.0	81	104	0.84	1.08
		BOT	7	#10	56.0	BOT	7	#10	56.0	69	54	1.23	0.96
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,rec}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3352	0.3583	0.79	0.84

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
11F B8	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	30	31	1.25	1.29
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	18	17	0.75	0.71
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.1462	0.1484	0.86	0.87

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
11F B9	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	9	#10	72.0	13	58	0.23	0.81
		BOT	4	#10	32.0	BOT	5	#10	40.0	14	26	0.44	0.65
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,rec}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.1154	0.1533	0.23	0.30

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
11F B11	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	8	#10	64.0	89	89	1.59	1.39
		BOT	6	#10	48.0	BOT	6	#10	48.0	72	65	1.50	1.35
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.327	0.333	0.77	0.78

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
11F B12	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	8	#10	64.0	72	74	1.13	1.16
		BOT	6	#10	48.0	BOT	6	#10	48.0	71	70	1.48	1.46
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3705	0.3751	0.87	0.88

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
11F G1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	68	88	0.94	1.22
		BOT	5	#10	40.0	BOT	8	#10	64.0	60	52	1.50	0.81
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,rec}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.297	0.3174	0.58	0.62

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
11F G2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	79	81	1.10	1.13
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	68	67	1.06	1.05
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,rec}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3231	0.3174	0.95	0.93

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
11F G3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	10	#10	80.0	98	77	1.36	0.96
		BOT	9	#10	72.0	BOT	8	#10	64.0	75	76	1.04	1.19
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,rec}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.445	0.4079	0.87	0.80

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
11F G5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	16	#10	128.0	TOP	16	#10	128.0	O/S	O/S	O/S	O/S
		BOT	15	#10	120.0	BOT	15	#10	120.0	O/S	O/S	O/S	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	O/S	O/S	O/S	O/S

U棟-12F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
12F B1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	86	94	1.19	1.31
		BOT	7	#10	56.0	BOT	7	#10	56.0	72	67	1.29	1.20
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,rec}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.328	0.3439	0.64	0.67

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
12F B3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#8	35.8	TOP	9	#8	46.1	13	57	0.36	1.24
		BOT	4	#8	20.5	BOT	5	#8	25.6	14	26	0.68	1.02
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,rec}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.1109	0.147	0.22	0.29

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
12F B5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#10	96.0	TOP	12	#10	96.0	119	79	1.24	0.82
		BOT	7	#10	56.0	BOT	7	#10	56.0	59	76	1.05	1.36
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,rec}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3934	0.3481	0.92	0.82

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
12F B6	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	19	24	0.79	1.00
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	18	14	0.75	0.58
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.1717	0.2032	0.67	0.79

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
12F B7	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#10	96.0	TOP	12	#10	96.0	81	107	0.84	1.11
		BOT	7	#10	56.0	BOT	7	#10	56.0	71	55	1.27	0.98
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.338	0.3655	0.79	0.86

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
12F B8	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	30	31	1.25	1.29
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	18	17	0.75	0.71
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.147	0.1489	0.86	0.87

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
12F B9	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	9	#10	72.0	13	58	0.23	0.81
		BOT	4	#10	32.0	BOT	5	#10	40.0	14	27	0.44	0.68
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.1155	0.1538	0.23	0.30

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
12F B11	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	8	#10	64.0	93	99	1.45	1.55
		BOT	6	#10	48.0	BOT	6	#10	48.0	76	73	1.58	1.52
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3437	0.3517	0.81	0.82

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
12F G1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	67	88	0.93	1.22
		BOT	5	#10	40.0	BOT	8	#10	64.0	60	51	1.50	0.80
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,rec}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.2951	0.3187	0.58	0.62

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
12F G2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	79	81	1.10	1.13
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	68	67	1.06	1.05
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,rec}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3223	0.3167	0.94	0.93

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
12F G3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	10	#10	80.0	96	76	1.33	0.95
		BOT	9	#10	72.0	BOT	8	#10	64.0	74	75	1.03	1.17
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.4399	0.4025	0.86	0.79

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
12F G5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	16	#10	128.0	TOP	16	#10	128.0	O/S	O/S	O/S	O/S
		BOT	15	#10	120.0	BOT	15	#10	120.0	O/S	O/S	O/S	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	O/S	O/S	O/S	O/S

U棟-13F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
13F B1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	86	95	1.19	1.32
		BOT	7	#10	56.0	BOT	7	#10	56.0	72	67	1.29	1.20
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.3279	0.3463	0.64	0.68

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
13F B3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	9	#10	72.0	13	57	0.23	0.79
		BOT	4	#10	32.0	BOT	5	#10	40.0	14	26	0.44	0.65
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.1112	0.1478	0.22	0.29

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
13F B5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#10	96.0	TOP	12	#10	96.0	120	78	1.25	0.81
		BOT	7	#10	56.0	BOT	7	#10	56.0	58	77	1.04	1.38
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3992	0.3493	0.94	0.82

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
13F B6	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	18	25	0.75	1.04
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	17	14	0.71	0.58
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.1726	0.204	0.67	0.80

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
13F B7	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#10	96.0	TOP	12	#10	96.0	80	108	0.83	1.13
		BOT	7	#10	56.0	BOT	7	#10	56.0	72	54	1.29	0.96
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3386	0.3697	0.79	0.87

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
13F B8	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	31	31	1.29	1.29
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	18	18	0.75	0.75
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.1487	0.1504	0.87	0.88

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
13F B9	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	9	#10	72.0	13	59	0.23	0.82
		BOT	4	#10	32.0	BOT	5	#10	40.0	14	27	0.44	0.68
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.1157	0.1545	0.23	0.30

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
13F B11	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	8	#10	64.0	92	99	1.44	1.55
		BOT	6	#10	48.0	BOT	6	#10	48.0	76	72	1.58	1.50
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3429	0.3529	0.80	0.83

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
13F G1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	65	87	0.90	1.21
		BOT	5	#10	40.0	BOT	8	#10	64.0	59	49	1.48	0.77
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.2909	0.317	0.57	0.62

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
13F G2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	78	80	1.08	1.11
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	67	65	1.05	1.02
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,rec}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3182	0.3127	0.93	0.92

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
13F G3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	10	#10	80.0	94	74	1.31	0.93
		BOT	9	#10	72.0	BOT	8	#10	64.0	72	73	1.00	1.14
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,rec}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.432	0.3945	0.84	0.77

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
13F G5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	16	#10	128.0	TOP	16	#10	128.0	O/S	O/S	O/S	O/S
		BOT	15	#10	120.0	BOT	15	#10	120.0	O/S	O/S	O/S	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,rec}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	O/S	O/S	O/S	O/S

U棟-14F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
14F B1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	9	#10	72.0	81	87	1.27	1.21
		BOT	7	#10	56.0	BOT	8	#10	64.0	68	59	1.21	0.92
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,rec}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3118	0.3322	0.73	0.78

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
14F B2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	68	72	0.94	1.00
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	69	66	1.08	1.03
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,rec}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3531	0.3678	0.83	0.86

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
14F B3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	9	#10	72.0	13	58	0.23	0.81
		BOT	4	#10	32.0	BOT	5	#10	40.0	14	27	0.44	0.68
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,rec}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.1123	0.1499	0.22	0.29

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
14F B5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#10	96.0	TOP	12	#10	96.0	121	77	1.26	0.80
		BOT	7	#10	56.0	BOT	7	#10	56.0	57	77	1.02	1.38
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,rec}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.4037	0.3498	0.95	0.82

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
14F B6	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	17	26	0.71	1.08
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	16	15	0.67	0.63
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,rec}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.172	0.2039	0.67	0.80

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
14F B7	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#10	96.0	TOP	12	#10	96.0	79	109	0.82	1.14
		BOT	7	#10	56.0	BOT	7	#10	56.0	72	53	1.29	0.95
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,rec}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3388	0.373	0.79	0.87

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
14F B8	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	31	32	1.29	1.33
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	18	18	0.75	0.75
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,rec}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.1509	0.1524	0.88	0.89

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
14F B9	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	9	#10	72.0	13	59	0.23	0.82
		BOT	4	#10	32.0	BOT	5	#10	40.0	14	27	0.44	0.68
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.1168	0.1566	0.23	0.31

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
14F B11	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	8	#10	64.0	86	90	1.54	1.41
		BOT	6	#10	48.0	BOT	6	#10	48.0	72	64	1.50	1.33
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3258	0.3382	0.76	0.79

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
14F B12	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	8	#10	64.0	71	72	1.11	1.13
		BOT	6	#10	48.0	BOT	6	#10	48.0	69	69	1.44	1.44
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.3623	0.3659	2.12	2.14

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
14F G1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	9	#10	72.0	62	85	0.97	1.18
		BOT	5	#10	40.0	BOT	8	#10	64.0	57	47	1.43	0.73
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.2864	0.3145	0.56	0.61

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
14F G2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	76	78	1.06	1.08
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	65	64	1.02	1.00
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3133	0.3078	0.92	0.90

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
14F G3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	9	#10	72.0	92	72	1.44	1.00
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	69	71	1.08	1.11
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.4238	0.3863	0.99	0.91

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
14F G5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	16	#10	128.0	TOP	16	#10	128.0	O/S	O/S	O/S	O/S
		BOT	14	#10	112.0	BOT	14	#10	112.0	O/S	O/S	O/S	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	O/S	O/S	O/S	O/S

U梯-15F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
15F B1	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	15	#8	76.8	TOP	15	#8	76.8	84	94	1.09	1.22
		BOT	11	#8	56.3	BOT	11	#8	56.3	71	65	1.26	1.15
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.3237	0.3466	0.63	0.68

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
15F B3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#8	61.4	TOP	14	#8	71.7	13	58	0.21	0.81
		BOT	6	#8	30.7	BOT	7	#8	35.8	14	27	0.46	0.75
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,rec}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.1112	0.1488	0.22	0.29

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
15F B5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#10	96.0	TOP	12	#10	96.0	121	76	1.26	0.79
		BOT	7	#10	56.0	BOT	7	#10	56.0	56	78	1.00	1.39
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,rec}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.4034	0.3453	0.95	0.81

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
15F B6	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	16	26	0.67	1.08
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	15	15	0.63	0.63
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,rec}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.1685	0.1999	0.66	0.78

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
15F B7	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	11	#10	88.0	77	109	0.88	1.24
		BOT	7	#10	56.0	BOT	7	#10	56.0	72	52	1.29	0.93
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3365	0.374	0.79	0.88

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
15F B8	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	31	32	1.29	1.33
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	18	18	0.75	0.75
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.1497	0.1511	0.88	0.89

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
15F B9	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#8	61.4	TOP	14	#8	71.7	13	59	0.21	0.82
		BOT	6	#8	30.7	BOT	7	#8	35.8	14	27	0.46	0.75
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,rec}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.1156	0.1552	0.23	0.30

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
15F B11	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	13	#8	66.6	TOP	13	#8	66.6	89	98	1.34	1.47
		BOT	9	#8	46.1	BOT	9	#8	46.1	75	70	1.63	1.52
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3374	0.351	0.79	0.82

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
15F G1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	13	#8	66.6	TOP	14	#8	71.7	60	83	0.90	1.16
		BOT	7	#8	35.8	BOT	12	#8	61.4	56	45	1.56	0.73
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.2799	0.3103	0.66	0.73

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
15F G2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	14	#8	71.7	TOP	14	#8	71.7	74	76	1.03	1.06
		BOT	12	#8	61.4	BOT	12	#8	61.4	63	62	1.03	1.01
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.306	0.3006	0.90	0.88

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
15F G3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	9	#10	72.0	89	69	1.59	0.96
		BOT	7	#10	56.0	BOT	7	#10	56.0	67	69	1.20	1.23
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.4119	0.3749	0.97	0.88

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
15F G5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	15	#10	120.0	TOP	15	#10	120.0	O/S	O/S	O/S	O/S
		BOT	13	#10	104.0	BOT	13	#10	104.0	O/S	O/S	O/S	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	O/S	O/S	O/S	O/S

U棟-16F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
16F B1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	13	#8	66.6	TOP	13	#8	66.6	74	83	1.11	1.25
		BOT	10	#8	51.2	BOT	10	#8	51.2	61	55	1.19	1.07
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,rec}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.287	0.3083	0.67	0.72

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
16F B3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#8	56.3	TOP	13	#8	66.6	13	58	0.23	0.87
		BOT	6	#8	30.7	BOT	7	#8	35.8	14	27	0.46	0.75
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,rec}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.1111	0.1492	0.26	0.35

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
16F B5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	11	#10	88.0	107	66	1.22	0.75
		BOT	6	#10	48.0	BOT	6	#10	48.0	49	66	1.02	1.38
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,rec}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3638	0.3131	0.85	0.73

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
16F B6	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	15	23	0.63	0.96
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	14	13	0.58	0.54
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,rec}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.1498	0.1813	0.59	0.71

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
16F B7	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	68	97	0.85	1.21
		BOT	6	#10	48.0	BOT	6	#10	48.0	62	44	1.29	0.92
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,rec}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3021	0.335	0.71	0.79

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
16F B8	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	27	27	1.13	1.13
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	15	15	0.63	0.63
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.1346	0.1358	0.79	0.80

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
16F B9	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#8	56.3	TOP	13	#8	66.6	13	59	0.23	0.89
		BOT	6	#8	30.7	BOT	7	#8	35.8	14	27	0.46	0.75
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,rec}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.1154	0.1554	0.27	0.36

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
16F B11	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#8	61.4	TOP	12	#8	61.4	78	86	1.27	1.40
		BOT	8	#8	41.0	BOT	8	#8	41.0	64	59	1.56	1.44
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.2986	0.3111	0.70	0.73

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
16F G1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#8	61.4	TOP	13	#8	66.6	53	74	0.86	1.11
		BOT	6	#8	30.7	BOT	10	#8	51.2	48	38	1.56	0.74
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.2508	0.2768	0.59	0.65

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
16F G2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	13	#8	66.6	TOP	13	#8	66.6	65	67	0.98	1.01
		BOT	10	#8	51.2	BOT	10	#8	51.2	54	53	1.05	1.04
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.2717	0.2655	0.80	0.78

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
16F G3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	6	#10	48.0	TOP	8	#10	64.0	75	60	1.56	0.94
		BOT	6	#10	48.0	BOT	6	#10	48.0	56	58	1.17	1.21
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,rec}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3579	0.3263	0.84	0.76

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
16F G5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	14	#10	112.0	TOP	14	#10	112.0	O/S	O/S	O/S	O/S
		BOT	12	#10	96.0	BOT	12	#10	96.0	O/S	O/S	O/S	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	O/S	O/S	O/S	O/S

U棟-17F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
17F B1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#8	56.3	TOP	12	#8	61.4	69	76	1.23	1.24
		BOT	9	#8	46.1	BOT	11	#8	56.3	57	49	1.24	0.87
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.2711	0.2939	0.53	0.57

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
17F B2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#8	61.4	TOP	12	#8	61.4	57	61	0.93	0.99
		BOT	11	#8	56.3	BOT	11	#8	56.3	58	55	1.03	0.98
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.2945	0.3082	0.69	0.72

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
17F B3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#8	56.3	TOP	13	#8	66.6	13	57	0.23	0.86
		BOT	6	#8	30.7	BOT	7	#8	35.8	14	26	0.46	0.73
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.1094	0.1477	0.26	0.35

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
17F B5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	11	#10	88.0	106	64	1.20	0.73
		BOT	6	#10	48.0	BOT	6	#10	48.0	48	66	1.00	1.38
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3603	0.3066	0.84	0.72

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
17F B6	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	14	23	0.58	0.96
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	13	13	0.54	0.54
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@12	0.2133	1	#4	@12	0.213	0.1472	0.1783	0.69	0.84

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
17F B7	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	66	96	0.83	1.20
		BOT	6	#10	48.0	BOT	6	#10	48.0	61	43	1.27	0.90
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.2978	0.3329	0.70	0.78

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
17F B8	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	27	27	1.13	1.13
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	15	15	0.63	0.63
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.1344	0.1355	0.79	0.79

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
17F B9	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#8	56.3	TOP	13	#8	66.6	13	58	0.23	0.87
		BOT	6	#8	30.7	BOT	7	#8	35.8	14	27	0.46	0.75
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.1139	0.1536	0.27	0.36

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
17F B11	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#8	56.3	TOP	11	#8	56.3	73	78	1.30	1.38
		BOT	8	#8	41.0	BOT	8	#8	41.0	60	52	1.46	1.27
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.2822	0.2962	0.66	0.69

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
17F B12	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#8	56.3	TOP	11	#8	56.3	59	60	1.05	1.07
		BOT	8	#8	41.0	BOT	8	#8	41.0	57	57	1.39	1.39
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.3019	0.3042	1.18	1.19

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
17F G1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#8	56.3	TOP	12	#8	61.4	50	71	0.89	1.16
		BOT	6	#8	30.7	BOT	10	#8	51.2	46	35	1.50	0.68
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.243	0.2705	0.57	0.63

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
17F G2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#8	61.4	TOP	12	#8	61.4	62	64	1.01	1.04
		BOT	10	#8	51.2	BOT	10	#8	51.2	51	51	1.00	1.00
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.2618	0.2558	0.77	0.75

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
17F G3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	6	#10	48.0	TOP	7	#10	56.0	72	57	1.50	1.02
		BOT	6	#10	48.0	BOT	6	#10	48.0	53	56	1.10	1.17
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3453	0.3143	1.01	0.92

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
17F G5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	13	#10	104.0	TOP	13	#10	104.0	O/S	O/S	O/S	O/S
		BOT	12	#10	96.0	BOT	12	#10	96.0	O/S	O/S	O/S	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	O/S	O/S	O/S	O/S

U棟-18F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
18F B1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	13	#8	66.6	TOP	13	#8	66.6	71	81	1.07	1.22
		BOT	9	#8	46.1	BOT	9	#8	46.1	59	53	1.28	1.15
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.2794	0.3039	0.65	0.71

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
18F B3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#8	56.3	TOP	13	#8	66.6	13	58	0.23	0.87
		BOT	6	#8	30.7	BOT	7	#8	35.8	14	27	0.46	0.75
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.1104	0.1492	0.26	0.35

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
18F B5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	11	#10	88.0	106	64	1.20	0.73
		BOT	6	#10	48.0	BOT	6	#10	48.0	48	65	1.00	1.35
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3614	0.3054	0.85	0.72

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
18F B6	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	13	23	0.54	0.96
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	12	13	0.50	0.54
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@12	0.2133	1	#4	@12	0.213	0.146	0.1773	0.68	0.83

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
18F B7	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	65	96	0.81	1.20
		BOT	6	#10	48.0	BOT	6	#10	48.0	61	43	1.27	0.90
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.2974	0.3341	0.70	0.78

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
18F B8	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	26	27	1.08	1.13
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	15	15	0.63	0.63
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.1345	0.1355	0.79	0.79

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
18F B9	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#8	56.3	TOP	13	#8	66.6	13	58	0.23	0.87
		BOT	6	#8	30.7	BOT	7	#8	35.8	14	27	0.46	0.75
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.1146	0.1551	0.27	0.36

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
18F B11	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#8	56.3	TOP	11	#8	56.3	74	83	1.31	1.47
		BOT	8	#8	41.0	BOT	8	#8	41.0	61	56	1.49	1.37
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,min}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.29	0.3046	0.68	0.71

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
18F G1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#8	56.3	TOP	12	#8	61.4	47	69	0.83	1.12
		BOT	6	#8	30.7	BOT	10	#8	51.2	44	33	1.43	0.64
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.2373	0.266	0.56	0.62

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
18F G2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#8	61.4	TOP	12	#8	61.4	59	61	0.96	0.99
		BOT	10	#8	51.2	BOT	10	#8	51.2	49	48	0.96	0.94
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.2539	0.2476	0.74	0.73

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
18F G3	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	7	#10	56.0	68	54	1.70	0.96
		BOT	5	#10	40.0	BOT	5	#10	40.0	50	52	1.25	1.30
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3317	0.3016	0.97	0.88

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
18F G5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#10	96.0	TOP	12	#10	96.0	O/S	O/S	O/S	O/S
		BOT	11	#10	88.0	BOT	11	#10	88.0	O/S	O/S	O/S	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	O/S	O/S	O/S	O/S

U殊-19F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
19F B1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	13	#8	66.6	TOP	13	#8	66.6	69	79	1.04	1.19
		BOT	9	#8	46.1	BOT	9	#8	46.1	57	51	1.24	1.11
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.2753	0.3013	0.65	0.71

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
19F B3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#8	56.3	TOP	13	#8	66.6	13	57	0.23	0.86
		BOT	6	#8	30.7	BOT	7	#8	35.8	14	26	0.46	0.73
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.1099	0.1491	0.26	0.35

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
19F B5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	11	#10	88.0	106	62	1.20	0.70
		BOT	6	#10	48.0	BOT	6	#10	48.0	48	65	1.00	1.35
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3595	0.3012	0.84	0.71

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
19F B6	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	14	24	0.58	1.00
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	13	13	0.54	0.54
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@12	0.2133	1	#4	@12	0.213	0.1482	0.1794	0.69	0.84

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
19F B7	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	64	95	0.80	1.19
		BOT	6	#10	48.0	BOT	6	#10	48.0	60	42	1.25	0.88
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.2949	0.3332	0.69	0.78

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
19F B8	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	26	27	1.08	1.13
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	15	15	0.63	0.63
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.1342	0.1352	0.79	0.79

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
19F B9	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#8	56.3	TOP	13	#8	66.6	13	58	0.23	0.87
		BOT	6	#8	30.7	BOT	7	#8	35.8	14	27	0.46	0.75
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.1112	0.1489	0.26	0.35

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
19F B10	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#8	15.4	TOP	3	#8	15.4			0.00	0.00
		BOT	3	#8	15.4	BOT	3	#8	15.4			0.00	0.00
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171			0.00	0.00

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
19F B11	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#8	56.3	TOP	11	#8	56.3	72	81	1.28	1.44
		BOT	8	#8	41.0	BOT	8	#8	41.0	60	54	1.46	1.32
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.2852	0.3006	0.67	0.70

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
19F G1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#8	56.3	TOP	12	#8	61.4	45	66	0.80	1.07
		BOT	6	#8	30.7	BOT	10	#8	51.2	42	31	1.37	0.61
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@12	0.1267	2	#4	@12	0.427	0.2295	0.2596	0.54	0.61

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
19F G2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#8	61.4	TOP	12	#8	61.4	56	58	0.91	0.94
		BOT	10	#8	51.2	BOT	10	#8	51.2	46	45	0.90	0.88
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.2441	0.2377	0.72	0.70

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
19F G3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	7	#10	56.0	64	51	1.60	0.91
		BOT	5	#10	40.0	BOT	5	#10	40.0	47	49	1.18	1.23
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,rec}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3166	0.2873	0.93	0.84

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
19F G4	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	7	#10	56.0			0.00	0.00
		BOT	5	#10	40.0	BOT	5	#10	40.0			0.00	0.00
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171			0.00	0.00

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
19F G5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#10	96.0	TOP	12	#10	96.0	O/S	O/S	O/S	O/S
		BOT	11	#10	88.0	BOT	11	#10	88.0	O/S	O/S	O/S	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,rec}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	O/S	O/S	O/S	O/S

U棟-20F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
20F B1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#8	51.2	TOP	11	#8	56.3	65	73	1.27	1.30
		BOT	8	#8	41.0	BOT	10	#8	51.2	54	45	1.32	0.88
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,rec}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.2614	0.2887	0.61	0.68

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
20F B2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#8	56.3	TOP	11	#8	56.3	52	56	0.92	0.99
		BOT	10	#8	51.2	BOT	10	#8	51.2	53	50	1.04	0.98
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,rec}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.2724	0.2869	0.80	0.84

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
20F B3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#8	51.2	TOP	12	#8	61.4	13	57	0.25	0.93
		BOT	5	#8	25.6	BOT	6	#8	30.7	13	26	0.51	0.85
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,rec}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.1097	0.1494	0.26	0.35

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
20F B5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	105	61	1.31	0.76
		BOT	5	#10	40.0	BOT	5	#10	40.0	48	63	1.20	1.58
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,rec}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3565	0.2967	1.04	0.87

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
20F B6	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	14	25	0.58	1.04
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	13	14	0.54	0.58
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,rec}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@12	0.2133	1	#4	@12	0.213	0.1548	0.1862	0.73	0.87

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
20F B7	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	62	94	0.78	1.18
		BOT	6	#10	48.0	BOT	6	#10	48.0	58	42	1.21	0.88
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.2915	0.3306	0.68	0.77

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
20F B8	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	27	27	1.13	1.13
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	15	15	0.63	0.63
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.1354	0.1364	0.79	0.80

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
20F B9	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#8	51.2	TOP	12	#8	61.4	13	58	0.25	0.94
		BOT	5	#8	25.6	BOT	6	#8	30.7	14	27	0.55	0.88
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,rec}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.111	0.149	0.26	0.35

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
20F B11	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#8	46.1	TOP	11	#8	56.3	67	74	1.45	1.31
		BOT	8	#8	41.0	BOT	7	#8	35.8	56	48	1.37	1.34
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,rec}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.2704	0.2868	0.63	0.67

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
20F B12	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#8	56.3	TOP	11	#8	56.3	54	54	0.96	0.96
		BOT	7	#8	35.8	BOT	7	#8	35.8	52	52	1.45	1.45
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.2754	0.277	1.08	1.08

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
20F G1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#8	51.2	TOP	11	#8	56.3	41	63	0.80	1.12
		BOT	5	#8	25.6	BOT	9	#8	46.1	39	30	1.52	0.65
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.2211	0.2524	0.52	0.59

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
20F G2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#8	56.3	TOP	11	#8	56.3	53	55	0.94	0.98
		BOT	9	#8	46.1	BOT	9	#8	46.1	43	42	0.93	0.91
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,rec}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.2338	0.2272	0.91	0.89

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
20F G3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	6	#10	48.0	60	48	1.50	1.00
		BOT	5	#10	40.0	BOT	5	#10	40.0	43	46	1.08	1.15
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,rec}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3008	0.2726	0.88	0.80

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
20F G5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	11	#10	88.0	O/S	O/S	O/S	O/S
		BOT	10	#10	80.0	BOT	10	#10	80.0	O/S	O/S	O/S	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,rec}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	O/S	O/S	O/S	O/S

U棟-21F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
21F B1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#8	61.4	TOP	12	#8	61.4	66	77	1.07	1.25
		BOT	8	#8	41.0	BOT	8	#8	41.0	55	49	1.34	1.20
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.2681	0.2972	0.63	0.70

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
21F B3	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#8	46.1	TOP	11	#8	56.3	12	53	0.26	0.94
		BOT	5	#8	25.6	BOT	6	#8	30.7	14	24	0.55	0.78
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.04185	0.09152	0.12	0.27

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
21F B5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	89	54	1.24	0.75
		BOT	5	#10	40.0	BOT	5	#10	40.0	40	46	1.00	1.15
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3146	0.2723	0.92	0.80

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
21F B6	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	13	17	0.54	0.71
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	11	11	0.46	0.46
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@12	0.2133	1	#4	@12	0.213	0.1226	0.1444	0.57	0.68

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
21F B7	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	54	82	0.75	1.14
		BOT	5	#10	40.0	BOT	5	#10	40.0	42	36	1.05	0.90
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.2676	0.2942	0.78	0.86

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
21F B8	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	18	19	0.75	0.79
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	12	12	0.50	0.50
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.116	0.1172	0.68	0.69

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
21F B9	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#8	46.1	TOP	11	#8	56.3	12	53	0.26	0.94
		BOT	5	#8	25.6	BOT	6	#8	30.7	14	24	0.55	0.78
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.04185	0.09049	0.12	0.27

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
21F B11	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#8	56.3	TOP	11	#8	56.3	68	78	1.21	1.38
		BOT	8	#8	41.0	BOT	8	#8	41.0	57	51	1.39	1.25
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,rec}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.2763	0.293	0.65	0.69

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
21F G1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#8	46.1	TOP	10	#8	51.2	38	60	0.82	1.17
		BOT	5	#8	25.6	BOT	8	#8	41.0	36	28	1.41	0.68
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.2127	0.2454	0.50	0.58

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
21F G2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#8	51.2	TOP	10	#8	51.2	50	51	0.98	1.00
		BOT	8	#8	41.0	BOT	8	#8	41.0	40	39	0.98	0.95
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.2233	0.2166	0.87	0.85

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
21F G3	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	4	#10	32.0	TOP	5	#10	40.0	55	45	1.72	1.13
		BOT	4	#10	32.0	BOT	4	#10	32.0	40	42	1.25	1.31
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.2827	0.2559	0.83	0.75

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
21F G5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	11	#10	88.0	O/S	O/S	O/S	O/S
		BOT	9	#10	72.0	BOT	9	#10	72.0	O/S	O/S	O/S	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	O/S	O/S	O/S	O/S

U凍-22F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
22F B1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#8	61.4	TOP	12	#8	61.4	65	76	1.06	1.24
		BOT	8	#8	41.0	BOT	8	#8	41.0	54	47	1.32	1.15
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.2634	0.2938	0.62	0.69

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
22F B3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#8	46.1	TOP	11	#8	56.3	12	53	0.26	0.94
		BOT	5	#8	25.6	BOT	6	#8	30.7	14	24	0.55	0.78
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.04185	0.09121	0.12	0.27

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
22F B5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	88	53	1.22	0.74
		BOT	5	#10	40.0	BOT	5	#10	40.0	40	44	1.00	1.10
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3118	0.2687	0.91	0.79

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
22F B6	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	13	18	0.54	0.75
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	11	11	0.46	0.46
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@12	0.2133	1	#4	@12	0.213	0.1249	0.1458	0.59	0.68

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
22F B7	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	53	81	0.74	1.13
		BOT	5	#10	40.0	BOT	5	#10	40.0	41	36	1.03	0.90
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.2645	0.2914	0.77	0.85

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
22F B8	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	19	19	0.79	0.79
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	12	12	0.50	0.50
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.1177	0.1188	0.69	0.70

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
22F B9	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#8	46.1	TOP	11	#8	56.3	12	53	0.26	0.94
		BOT	5	#8	25.6	BOT	6	#8	30.7	14	24	0.55	0.78
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.04185	0.09001	0.12	0.26

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
22F B11	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#8	56.3	TOP	11	#8	56.3	67	76	1.19	1.35
		BOT	8	#8	41.0	BOT	8	#8	41.0	56	49	1.37	1.20
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.2712	0.2883	0.64	0.68

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
22F G1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#8	46.1	TOP	10	#8	51.2	35	57	0.76	1.11
		BOT	5	#8	25.6	BOT	8	#8	41.0	34	27	1.33	0.66
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.2043	0.2379	0.48	0.56

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
22F G2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#8	51.2	TOP	10	#8	51.2	47	48	0.92	0.94
		BOT	8	#8	41.0	BOT	8	#8	41.0	37	36	0.90	0.88
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.2127	0.2059	0.83	0.80

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
22F G3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	4	#10	32.0	TOP	5	#10	40.0	51	41	1.59	1.03
		BOT	4	#10	32.0	BOT	4	#10	32.0	36	38	1.13	1.19
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.2638	0.2387	0.77	0.70

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
22F G5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	11	#10	88.0	O/S	O/S	O/S	O/S
		BOT	9	#10	72.0	BOT	9	#10	72.0	O/S	O/S	O/S	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	O/S	O/S	O/S	O/S

U棟-21F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
21F B1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#8	61.4	TOP	12	#8	61.4	66	77	1.07	1.25
		BOT	8	#8	41.0	BOT	8	#8	41.0	55	49	1.34	1.20
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.2681	0.2972	0.63	0.70

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
21F B3	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#8	46.1	TOP	11	#8	56.3	12	53	0.26	0.94
		BOT	5	#8	25.6	BOT	6	#8	30.7	14	24	0.55	0.78
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.04185	0.09152	0.12	0.27

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
21F B5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	89	54	1.24	0.75
		BOT	5	#10	40.0	BOT	5	#10	40.0	40	46	1.00	1.15
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3146	0.2723	0.92	0.80

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
21F B6	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	13	17	0.54	0.71
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	11	11	0.46	0.46
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@12	0.2133	1	#4	@12	0.213	0.1226	0.1444	0.57	0.68

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
21F B7	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	54	82	0.75	1.14
		BOT	5	#10	40.0	BOT	5	#10	40.0	42	36	1.05	0.90
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.2676	0.2942	0.78	0.86

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
21F B8	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	18	19	0.75	0.79
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	12	12	0.50	0.50
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.116	0.1172	0.68	0.69

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
21F B9	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#8	46.1	TOP	11	#8	56.3	12	53	0.26	0.94
		BOT	5	#8	25.6	BOT	6	#8	30.7	14	24	0.55	0.78
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.04185	0.09049	0.12	0.27

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
24F B11	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#8	56.3	TOP	11	#8	56.3	64	74	1.14	1.31
		BOT	7	#8	35.8	BOT	7	#8	35.8	53	47	1.48	1.31
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.2643	0.2819	0.62	0.66

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
21F G1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#8	46.1	TOP	10	#8	51.2	38	60	0.82	1.17
		BOT	5	#8	25.6	BOT	8	#8	41.0	36	28	1.41	0.68
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.2127	0.2454	0.50	0.58

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
21F G2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#8	51.2	TOP	10	#8	51.2	50	51	0.98	1.00
		BOT	8	#8	41.0	BOT	8	#8	41.0	40	39	0.98	0.95
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.2233	0.2166	0.87	0.85

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
21F G3	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	4	#10	32.0	TOP	5	#10	40.0	55	45	1.72	1.13
		BOT	4	#10	32.0	BOT	4	#10	32.0	40	42	1.25	1.31
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.2827	0.2559	0.83	0.75

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
21F G5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	11	#10	88.0	O/S	O/S	O/S	O/S
		BOT	9	#10	72.0	BOT	9	#10	72.0	O/S	O/S	O/S	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	O/S	O/S	O/S	O/S

U棟-23F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
23F B1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#8	51.2	TOP	10	#8	51.2	60	69	1.17	1.35
		BOT	8	#8	41.0	BOT	8	#8	41.0	50	41	1.22	1.00
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.2485	0.2797	0.73	0.82

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
23F B2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#8	51.2	TOP	10	#8	51.2	46	51	0.90	1.00
		BOT	8	#8	41.0	BOT	8	#8	41.0	48	44	1.17	1.07
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.2476	0.2631	0.97	1.03

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
23F B3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#8	46.1	TOP	11	#8	56.3	12	53	0.26	0.94
		BOT	5	#8	25.6	BOT	6	#8	30.7	14	24	0.55	0.78
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.04185	0.09234	0.12	0.27

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
23F B5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	87	52	1.21	0.72
		BOT	5	#10	40.0	BOT	5	#10	40.0	39	43	0.98	1.08
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3091	0.2656	0.91	0.78

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
23F B6	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	13	18	0.54	0.75
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	11	11	0.46	0.46
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.1269	0.1427	0.74	0.84

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
23F B7	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	8	#10	64.0	52	80	0.81	1.25
		BOT	4	#10	32.0	BOT	4	#10	32.0	40	36	1.25	1.13
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.2631	0.2907	0.77	0.85

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
23F B8	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	18	19	0.75	0.79
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	12	12	0.50	0.50
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.117	0.1182	0.69	0.69

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
R1F B9	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#8	46.1	TOP	11	#8	56.3	13	60	0.28	1.07
		BOT	5	#8	25.6	BOT	6	#8	30.7	16	27	0.63	0.88
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.05087	0.1256	0.15	0.37
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.04185	0.09108	0.12	0.27

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
23F B11	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#8	41.0	TOP	10	#8	51.2	62	70	1.51	1.37
		BOT	7	#8	35.8	BOT	7	#8	35.8	51	43	1.42	1.20
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.2567	0.2744	0.75	0.80

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
23F B12	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#8	51.2	TOP	10	#8	51.2	48	48	0.94	0.94
		BOT	7	#8	35.8	BOT	7	#8	35.8	46	46	1.28	1.28
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@12	0.2133	1	#4	@12	0.213	0.248	0.2491	1.16	1.17

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
23F G1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#8	41.0	TOP	9	#8	46.1	32	54	0.78	1.17
		BOT	4	#8	20.5	BOT	7	#8	35.8	31	26	1.51	0.73
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.1964	0.2304	0.46	0.54

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
23F G2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#8	46.1	TOP	9	#8	46.1	43	45	0.93	0.98
		BOT	7	#8	35.8	BOT	7	#8	35.8	33	33	0.92	0.92
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.2024	0.1953	0.79	0.76

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
23F G3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	4	#10	32.0	TOP	5	#10	40.0	46	38	1.44	0.95
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	32	34	1.33	1.42
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.2459	0.2226	0.96	0.87

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
23F G5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	92	109	1.15	1.36
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	89	76	1.39	1.19
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.4435	0.4857	1.04	1.14

U棟-24F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
24F B1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#8	56.3	TOP	11	#8	56.3	61	74	1.08	1.31
		BOT	8	#8	41.0	BOT	8	#8	41.0	51	44	1.25	1.07
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.2557	0.287	0.60	0.67

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
24F B3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#8	46.1	TOP	11	#8	56.3	11	52	0.24	0.92
		BOT	5	#8	25.6	BOT	6	#8	30.7	14	24	0.55	0.78
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.04185	0.09117	0.12	0.27

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
24F B5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	86	51	1.19	0.71
		BOT	5	#10	40.0	BOT	5	#10	40.0	38	42	0.95	1.05
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3051	0.2621	0.89	0.77

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
24F B6	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	15	19	0.63	0.79
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	11	14	0.46	0.58
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.1384	0.1398	0.81	0.82

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
24F B7	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	8	#10	64.0	51	79	0.80	1.23
		BOT	4	#10	32.0	BOT	4	#10	32.0	39	35	1.22	1.09
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.2601	0.2888	0.76	0.85

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
24F B8	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	19	20	0.79	0.83
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	12	13	0.50	0.54
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,rec}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.1192	0.1206	0.70	0.71

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
24F B9	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#8	46.1	TOP	11	#8	56.3	11	52	0.24	0.92
		BOT	5	#8	25.6	BOT	6	#8	30.7	14	24	0.55	0.78
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.04185	0.08977	0.12	0.26

V棟 - 梁鋼筋彙整比較表

構件編號	位置		R1F		21F		20F		19F		18F		17F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
	主筋	上層	0.317	1.191	0.335	1.15	0.317	1.113	0.317	1.133	0.317	1.133	0.282	1.03
		下層	0.83	1.094	0.684	0.938	0.684	1.016	0.684	1.055	0.684	1.055	0.684	0.879
	剪力筋		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.2643	0.2619	0.62	0.66

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
24F G1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#8	41.0	TOP	9	#8	46.1	31	53	0.76	1.15
		BOT	5	#8	25.6	BOT	7	#8	35.8	30	25	1.17	0.70
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,rec}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.1919	0.2283	0.45	0.54

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
24F G2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#8	46.1	TOP	9	#8	46.1	42	44	0.91	0.95
		BOT	7	#8	35.8	BOT	7	#8	35.8	32	31	0.89	0.86
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.1975	0.1919	0.77	0.75

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
24F G3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	4	#10	32.0	TOP	4	#10	32.0	43	36	1.34	1.13
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	29	32	1.21	1.33
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.233	0.2166	0.91	0.85

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
24F G5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	85	104	1.18	1.44
		BOT	7	#10	56.0	BOT	7	#10	56.0	83	69	1.48	1.23
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.4215	0.4657	0.99	1.09

U棟-R1F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
R1F B1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#8	41.0	TOP	9	#8	46.1	54	85	1.32	1.84
		BOT	7	#8	35.8	BOT	7	#8	35.8	32	38	0.89	1.06
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.2998	0.3129	0.88	0.92

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
R1F B2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#8	46.1	TOP	9	#8	46.1	47	51	1.02	1.11
		BOT	7	#8	35.8	BOT	7	#8	35.8	46	44	1.28	1.23
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.2483	0.2613	0.97	1.02

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
R1F B3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#8	46.1	TOP	11	#8	56.3	13	59	0.28	1.05
		BOT	5	#8	25.6	BOT	6	#8	30.7	16	27	0.63	0.88
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.05021	0.1268	0.15	0.37

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
R1F B5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	8	#10	64.0	88	55	1.38	0.86
		BOT	4	#10	32.0	BOT	4	#10	32.0	40	37	1.25	1.16
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3243	0.2887	0.95	0.85

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
R1F B6	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	17	25	0.71	1.04
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	12	16	0.50	0.67
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.1625	0.1729	0.95	1.01

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
R1F B7	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	O/S	O/S	O/S	O/S
		BOT	5	#10	40.0	BOT	5	#10	40.0	O/S	O/S	O/S	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	O/S	O/S	O/S	O/S

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
R1F B8	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	28	27	1.17	1.13
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	14	13	0.58	0.54
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.1499	0.1474	0.88	0.86

V棟 - 梁鋼筋彙整比較表

桿件編號	位置		10F		9F		8F		7F		6F		5F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
B7	主筋	上層	1.589	1.239	1.5	1.221	1.472	1.183	1.458	1.135	1.403	1.067	1.347	0.99
		下層	1.321	1.271	1.375	1.446	1.319	1.429	1.264	1.375	1.181	1.321	1.069	1.232
	剪力筋		0.822	0.858	0.821	0.869	0.806	0.845	0.944	0.976	0.912	0.934	0.87	0.882

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
R1F B11	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#8	35.8	TOP	9	#8	46.1	56	62	1.56	1.35
		BOT	7	#8	35.8	BOT	5	#8	25.6	42	33	1.17	1.29
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.2475	0.2636	0.73	0.77

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
R1F B12	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#8	46.1	TOP	9	#8	46.1	50	51	1.09	1.11
		BOT	5	#8	25.6	BOT	5	#8	25.6	47	47	1.84	1.84
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@12	0.2133	1	#4	@12	0.213	0.2553	0.2562	1.20	1.20

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
R1F G1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#8	41.0	TOP	8	#8	41.0	28	49	0.68	1.20
		BOT	4	#8	20.5	BOT	6	#8	30.7	23	23	1.12	0.75
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.1953	0.2225	0.46	0.52

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
R1F G2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#8	41.0	TOP	8	#8	41.0	36	35	0.88	0.85
		BOT	6	#8	30.7	BOT	6	#8	30.7	22	23	0.72	0.75
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		1	#4	@12	0.2133	1	#4	@12	0.213	0.1843	0.17	0.86	0.80

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
R1F G3	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	4	#10	32.0	TOP	4	#10	32.0	42	33	1.31	1.03
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	26	27	1.08	1.13
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.2329	0.2152	0.91	0.84

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
R1F G5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	79	97	1.10	1.35
		BOT	7	#10	56.0	BOT	7	#10	56.0	70	59	1.25	1.05
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.4065	0.4428	0.95	1.04

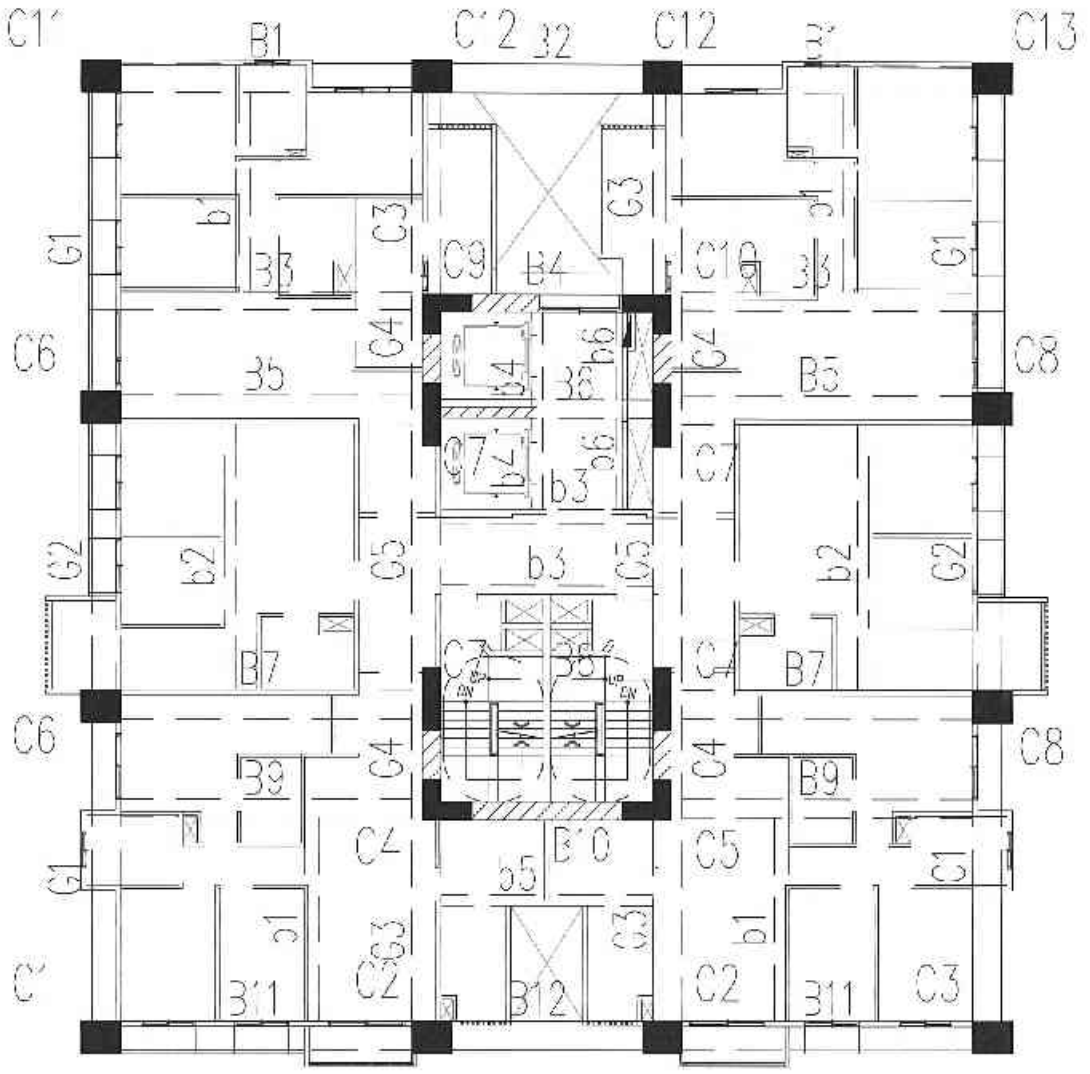
C1'
B1
C'2
32
C12
C13
G1
b1
C3
C9
C4
G3
C10
G1
C6
C4
C4
C8
35
B4
B3
B3
b4
b6
b7
b3
C7
C7
G2
b2
C5
b3
C5
b2
G2
B7
B7
C6
C4
C4
C8
B9
C4
B'0
C5
G1
b5
C1
b1
C3
C2
B12
C2
B11
C3
B'1

V棟結構平面圖

V棟 - 梁鋼筋彙整比較表

桿件編號	位置		R1F		21F		20F		19F		18F		17F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G1 B3	主筋	上層	0.977	1.671	0.825	1.259	0.846	1.28	0.84	1.119	0.898	1.172	0.87	1.225
		下層	0.814	1.519	1.328	0.753	1.367	0.684	1.27	0.629	1.335	0.673	1.432	0.738
	[illegible]	中層	0.83	1.094	0.684	0.938	0.684	1.018	0.684	1.053	0.664	1.053	0.664	0.679
	剪力筋		0.156	0.375	0.163	0.355	0.325	0.438	0.325	0.438	0.327	0.438	0.329	0.44
	備註													

桿件編號	位置		16F		15F		14F		13F		12F		11F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
B3	主筋	上層	0.282	1.048	0.282	1.048	0.325	1.054	0.325	1.054	0.325	1.036	0.325	1.036
		下層	0.547	0.879	0.547	0.879	0.583	0.844	0.583	0.844	0.583	0.844	0.583	0.844
	剪力筋		0.329	0.439	0.338	0.456	0.334	0.443	0.272	0.364	0.272	0.363	0.265	0.348
	備註													

桿件編號	位置		10F		9F		8F		7F		6F		5F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
B3	主筋	上層	0.325	1.018	0.35	1.071	0.35	1.036	0.35	1	0.35	0.964	0.35	0.911
		下層	0.583	0.813	0.583	0.875	0.583	0.844	0.583	0.813	0.583	0.781	0.583	0.75
	剪力筋		0.262	0.344	0.29	0.384	0.285	0.378	0.281	0.371	0.267	0.349	0.261	0.34
	備註													

桿件編號	位置		4F		3F				
			左端	右端	左端	右端			
B3	主筋	上層	0.35	0.839	0.35	0.786			
		下層	0.583	0.719	0.583	0.656			
	剪力筋		0.244	0.317	0.23	0.298			
	備註								

桿件編號	位置		R1F		21F		20F		19F		18F		17F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
B5	主筋	上層	1.422	0.938	2.175	0.891	2.146	0.889	2.188	0.825	2.188	0.838	2.208	0.85
		下層	1.281	1.25	1.219	1.375	1.175	1.55	1.175	1.575	1.2	1.6	1	1.6
	剪力筋		0.966	0.878	0.897	0.794	1.035	0.879	1.046	0.893	1.051	0.903	1.052	0.91
	備註													

桿件編號	位置		16F		15F		14F		13F		12F		11F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
B5	主筋	上層	2.208	0.875	2.161	0.813	2.161	0.823	2.161	0.844	2.143	0.854	1.859	0.854
		下層	1	1.625	1.018	1.604	1.036	1.604	1.071	1.625	1.089	1.604	1.089	1.563
	剪力筋		1.055	0.919	0.946	0.82	0.945	0.827	0.94	0.83	0.932	0.832	0.915	0.826
	備註													

桿件編號	位置		10F		9F		8F		7F		6F		5F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
B5	主筋	上層	1.828	0.865	2.042	0.981	1.944	0.962	1.847	0.942	1.736	1.696	1.597	0.875
		下層	1.089	1.542	1.181	1.786	1.153	1.696	1.111	1.625	#REF!	#REF!	1	1.357
	剪力筋		0.898	0.82	0.938	0.842	0.902	0.82	0.865	0.799	1.23	1.157	0.765	0.735
	備註													

V棟 - 梁鋼筋量整比較表

桿件編號	位置		4F		3F				
			左端	右端	左端	右端			
B5	主筋	上層	1.431	0.827	1.25	0.75			
		下層	0.917	1.214	0.792	1.018			
	剪力筋		0.699	0.692	0.633	0.642			
	備註								

桿件編號	位置		R1F		21F		20F		19F		18F		17F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
B6	主筋	上層	0.75	1.125	0.625	0.792	0.667	1.125	0.667	1.042	0.667	1	0.625	1
		下層	0.5	0.667	0.458	0.542	0.583	0.708	0.583	0.625	0.583	0.583	0.542	0.583
	剪力筋		0.829	0.862	0.831	0.835	0.798	0.906	0.775	0.882	0.756	0.868	0.74	0.854
	備註													

桿件編號	位置		16F		15F		14F		13F		12F		11F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
B6	主筋	上層	0.625	0.917	0.625	1.042	0.667	1.042	0.75	1	0.833	1	0.875	1
		下層	0.542	0.542	0.542	0.625	0.625	0.583	0.708	0.583	0.792	0.542	0.833	0.542
	剪力筋		0.714	0.827	0.633	0.74	0.647	0.755	0.668	0.775	0.691	0.798	0.706	0.814
	備註													

桿件編號	位置		10F		9F		8F		7F		6F		5F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
B6	主筋	上層	0.917	0.917	0.875	1.292	0.833	1.167	0.875	1.042	0.875	0.917	0.875	0.833
		下層	0.875	0.5	0.875	0.792	0.833	0.708	0.833	0.583	0.875	0.542	0.875	0.542
	剪力筋		0.7	0.805	0.641	0.721	0.596	0.676	0.567	0.647	0.538	0.618	0.517	0.598
	備註													

桿件編號	位置		4F		3F				
			左端	右端	左端	右端			
B6	主筋	上層	0.917	0.75	0.875	0.75			
		下層	0.917	0.5	0.875	0.5			
	剪力筋		0.513	0.594	0.502	0.584			
	備註								

桿件編號	位置		R1F		21F		20F		19F		18F		17F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
B7	主筋	上層	0.984	1.359	1.45	1.266	1.675	1.306	1.438	1.2	1.458	1.213	1.5	1.213
		下層	1.188	1.219	1.313	1.125	1.475	1.05	1.5	1.1	1.55	1.125	1.292	1.15
	剪力筋		0.884	0.905	0.796	0.847	0.872	0.957	0.883	0.968	0.892	0.975	0.901	0.98
	備註													

桿件編號	位置		16F		15F		14F		13F		12F		11F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
B7	主筋	上層	1.542	1.225	1.482	1.25	1.518	1.261	1.554	1.261	1.571	1.261	1.571	1.25
		下層	1.333	1.2	1.339	1.188	1.339	1.208	1.357	1.229	1.357	1.25	1.339	1.25
	剪力筋		0.728	0.789	0.811	0.882	0.82	0.885	0.823	0.882	0.826	0.878	0.824	0.868
	備註													

V棟 - 梁鋼筋量整比較表

桿件編號	位置		10F		9F		8F		7F		6F		5F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G5	主筋	上層	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S
		下層	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S
	剪力筋		0.822	0.858	0.821	0.809	0.800	0.843	0.944	0.970	0.912	0.954	0.867	0.882
	備註													

桿件編號	位置		4F		3F				
			左端	右端	左端	右端			
B7	主筋	上層	1.264	0.904	1.167	0.808			
		下層	0.958	1.125	0.806	0.982			
	剪力筋		0.82	0.822	0.768	0.761			
	備註								

桿件編號	位置		R1F		21F		20F		19F		18F		17F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
B8	主筋	上層	1.083	1.083	0.875	0.917	1.208	1.208	1.167	1.167	1.167	1.167	1.167	1.208
		下層	0.542	0.542	0.542	0.542	0.667	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.667	0.625
	剪力筋		0.845	0.849	0.727	0.735	0.826	0.836	0.815	0.826	0.813	0.823	0.821	0.832
	備註													

桿件編號	位置		16F		15F		14F		13F		12F		11F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
B8	主筋	上層	1.167	1.167	1.333	1.333	1.333	1.333	1.292	1.333	1.292	1.292	1.292	1.292
		下層	0.625	0.625	0.792	0.75	0.792	0.75	0.75	0.75	0.75	0.708	0.75	0.708
	剪力筋		0.811	0.822	0.896	0.908	0.902	0.914	0.891	0.905	0.884	0.898	0.881	0.896
	備註													

桿件編號	位置		10F		9F		8F		7F		6F		5F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
B8	主筋	上層	1.208	1.25	1.792	1.833	1.667	1.708	1.583	1.625	1.458	1.5	1.333	1.417
		下層	0.708	0.667	1.25	1.167	1.167	1.083	1.083	1	1	0.917	0.917	0.833
	剪力筋		0.851	0.867	1.168	1.193	1.109	1.136	1.063	1.093	1.005	1.038	0.943	0.98
	備註													

桿件編號	位置		4F		3F				
			左端	右端	左端	右端			
B8	主筋	上層	1.167	1.25	1	1.083			
		下層	0.75	0.708	0.708	0.708			
	剪力筋		0.851	0.895	0.789	0.829			
	備註								

桿件編號	位置		R1F		21F		20F		19F		18F		17F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
B9	主筋	上層	O/S	O/S	0.293	1.055	0.317	1.133	0.282	1.048	0.282	1.065	0.282	1.065
		下層	O/S	O/S	0.684	0.977	0.684	1.055	0.547	0.879	0.547	0.879	0.547	0.911
	剪力筋		O/S	O/S	0.163	0.384	0.323	0.449	0.325	0.451	0.327	0.452	0.329	0.455
	備註													

V棟 - 梁鋼筋彙整比較表

桿件編號	位置		16F		15F		14F		13F		12F		11F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
B9	主筋	上層	0.282	1.083	0.282	1.083	0.35	1.089	0.325	1.089	0.325	1.089	0.325	1.089
		下層	0.547	0.911	0.547	0.911	0.583	0.875	0.583	0.875	0.583	0.875	0.583	0.875
	剪力筋		0.33	0.455	0.331	0.455	0.268	0.368	0.266	0.364	0.267	0.364	0.267	0.363
	備註													

桿件編號	位置		10F		9F		8F		7F		6F		5F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
B9	主筋	上層	0.325	1.071	0.292	1	0.292	0.969	0.292	0.938	0.292	0.906	0.292	0.859
		下層	0.583	0.844	0.625	0.938	0.625	0.906	0.625	0.875	0.625	0.844	0.583	0.813
	剪力筋		0.265	0.36	0.294	0.403	0.29	0.397	0.286	0.391	0.273	0.368	0.266	0.361
	備註													

桿件編號	位置		4F		3F				
			左端	右端	左端	右端			
B9	主筋	上層	0.292	0.813	0.292	0.766			
		下層	0.583	0.781	0.583	0.719			
	剪力筋		0.25	0.336	0.238	0.318			
	備註								

桿件編號	位置		R1F		21F		20F		19F		18F		17F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
B11	主筋	上層	1.563	1.367	1.225	1.367	1.476	1.278	1.188	1.302	1.221	1.335	1.606	1.385
		下層	1.339	1.2	1.367	1.245	1.318	1.147	1.44	1.318	1.489	1.367	1.465	1.15
	剪力筋		1.035	1.123	0.798	0.86	1.03	1.114	0.822	0.882	0.84	0.897	0.821	0.879
	備註													

桿件編號	位置		16F		15F		14F		13F		12F		11F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
B11	主筋	上層	1.286	1.4	1.382	1.472	1.607	1.438	1.333	1.417	1.361	1.431	1.679	1.469
		下層	1.389	1.302	1.484	1.406	1.542	1.179	1.411	1.357	1.429	1.375	1.583	1.25
	剪力筋		0.873	0.927	0.993	1.049	0.962	1.017	1.023	1.071	1.033	1.077	0.985	1.027
	備註													

桿件編號	位置		10F		9F		8F		7F		6F		5F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
B11	主筋	上層	1.375	1.417	1.438	1.463	1.672	1.431	1.528	1.528	1.486	1.458	1.531	1.25
		下層	1.429	1.411	1.5	1.484	1.571	1.281	1.607	1.625	1.536	1.554	1.357	1.156
	剪力筋		1.036	1.07	0.969	0.993	1.124	1.15	1.171	1.184	1.147	1.151	1.05	1.047
	備註													

桿件編號	位置		4F		3F				
			左端	右端	左端	右端			
B11	主筋	上層	1.347	1.278	1.25	1.153			
		下層	1.304	1.375	1.161	1.232			
	剪力筋		1.068	1.051	1.016	0.986			
	備註								

V棟 3F 大梁用箍量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
		位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
3F B1	主筋	TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	74	65	0.93	0.81
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	48	53	0.75	0.83
	剪力筋												
	備註												

桿件編號	位置		16F		15F		14F		13F		12F		11F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G1	主筋	上層	0.846	1.172	0.901	1.247	0.875	1.194	0.931	1.1	0.958	1.125	0.888	1.138
		下層	1.311	0.723	1.535	0.732	1.45	0.75	1.25	0.797	1.292	0.828	1.313	0.859
	剪力筋		0.584	0.645	0.547	0.607	0.565	0.622	0.579	0.631	0.592	0.64	0.6	0.642
	備註													

桿件編號	位置		10F		9F		8F		7F		6F		5F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G1	主筋	上層	0.925	1.15	0.955	1.193	0.955	1.17	0.955	1.159	0.943	1.114	0.909	1.057
		下層	1.333	0.792	1.357	0.863	1.339	0.863	1.304	0.85	1.268	0.838	1.179	0.788
	剪力筋		0.61	0.648	0.699	0.747	0.695	0.737	0.69	0.724	0.679	0.704	0.657	0.673
	備註													

桿件編號	位置		4F		3F				
			左端	右端	左端	右端			
G1	主筋	上層	0.852	0.966	0.761	0.864			
		下層	1.054	0.725	0.893	0.625			
	剪力筋		0.62	0.627	0.577	0.573			
	備註								

桿件編號	位置		R1F		21F		20F		19F		18F		17F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G2	主筋	上層	1.147	1.245	1.215	1.128	1.259	1.194	1.101	1.03	1.154	1.101	1.225	1.154
		下層	0.854	0.781	1.172	1.228	1.074	1.099	1.02	1.063	1.107	1.128	1.172	1.215
	剪力箍		0.993	1.104	0.92	0.916	0.932	0.944	0.738	0.743	0.771	0.776	0.802	0.807
	備註													

桿件編號	位置		16F		15F		14F		13F		12F		11F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G2	主筋	上層	1.188	1.123	1.247	1.187	1.194	1.139	1.113	1.063	1.15	1.088	1.15	1.1
		下層	1.113	1.152	1.09	1.123	1.094	1.125	1.125	1.172	1.156	1.203	1.172	1.219
	剪力箍		0.834	0.839	0.952	0.952	0.981	0.983	0.805	0.806	0.821	0.822	0.826	0.829
	備註													

桿件編號	位置		10F		9F		8F		7F		6F		5F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G2	主筋	上層	1.188	1.125	1.216	1.159	1.193	1.148	1.17	1.125	1.136	1.091	1.068	1.034
		下層	1.069	1.111	1.125	1.15	1.1	1.138	1.088	1.113	1.038	1.075	0.975	1
	剪力箍		0.842	0.844	0.971	0.969	0.959	0.959	0.942	0.944	0.914	0.918	0.868	0.875
	備註													

V棟 - 梁鋼筋彙整比較表

桿件編號	位置		4F		3F				
			左端	右端	左端	右端			
G2	主筋	上層	0.966	0.943	0.83	0.818			
		下層	0.875	0.9	0.738	0.75			
	剪力筋		0.802	0.812	0.709	0.725			
	備註								

桿件編號	位置		R1F		21F		20F		19F		18F		17F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G3	主筋	上層	2.208	1.281	1.656	1.406	1.781	1.175	1.55	1.063	1.65	1.125	1.75	1.208
		下層	1.542	1.333	1.219	1.583	1.313	1.281	1.15	1.406	1.25	1.531	1.35	1.325
	剪力筋		1.087	0.98	1.075	0.997	1.124	1.041	0.907	0.837	0.961	0.886	1.001	0.926
	備註													

桿件編號	位置		16F		15F		14F		13F		12F		11F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G3	主筋	上層	1.563	1.089	1.589	1.109	1.661	1.042	1.531	0.975	1.594	1.025	1.458	1.05
		下層	1.188	1.167	1.232	1.196	1.304	1.268	1.203	1.172	1.266	1.219	1.297	1.25
	剪力筋		1.055	0.972	0.982	0.905	1.015	0.939	0.882	0.815	0.911	0.843	0.924	0.859
	備註													

桿件編號	位置		10F		9F		8F		7F		6F		5F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G3	主筋	上層	1.338	1.075	1.432	1.031	1.409	1.031	1.398	1.021	1.375	1	1.307	0.958
		下層	1.181	1.281	1.275	1.225	1.263	1.114	1.25	1.091	1.213	1.068	1.163	1.023
	剪力筋		0.943	0.876	1.127	1.043	1.115	1.036	1.109	1.03	1.088	1.013	1.041	0.974
	備註													

桿件編號	位置		4F		3F				
			左端	右端	左端	右端			
G3	主筋	上層	1.193	0.875	1.011	0.781			
		下層	1.05	0.92	0.888	0.784			
	剪力筋		0.968	0.904	0.855	0.805			
	備註								

桿件編號	位置		R1F		21F		20F		19F		18F		17F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G5	主筋	上層	1.75	1.531	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S
		下層	1.393	1.589	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S
	剪力筋		1.186	1.107	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S
	備註													

桿件編號	位置		16F		15F		14F		13F		12F		11F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
G5	主筋	上層	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S
		下層	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S
	剪力筋		O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S
	備註													

V棟-4F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋型態	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左跨配筋				右跨配筋				左端	右端	左端	右端
4F	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	88	82	1.10	1.03
	剪力筋												
	備註												

桿件編號	位置		4F		3F				
			左端	右端	左端	右端			
G5	主筋	上層	O/S	O/S	O/S	O/S			
		下層	O/S	O/S	O/S	O/S			
	剪力筋		O/S	O/S	O/S	O/S			
	備註								

桿件編號	位置		R1F		21F		20F		19F		18F		17F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
B1	主筋	上層	1.389	2.192	1.25	1.523	1.345	1.406	1.19	1.42	1.225	1.438	1.309	1.349
		下層	1.204	1.465	1.535	1.311	1.507	1.025	1.416	1.196	1.44	1.245	1.392	0.918
	剪力筋		0.948	1.049	1.043	1.157	1.01	1.118	1.073	1.178	1.09	1.19	1.062	1.153
	備註													

桿件編號	位置		16F		15F		14F		13F		12F		11F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
B1	主筋	上層	1.082	1.262	1.144	1.325	1.429	1.375	1.194	1.361	1.222	1.361	1.328	1.236
		下層	1.324	1.15	1.278	1.136	1.458	0.922	1.339	1.214	(Av,req/S)/(Av		1.268	0.969
	剪力筋		0.842	0.907	0.953	1.023	0.925	0.986	0.982	1.037	0.793	0.831	0.945	0.982
	備註													

桿件編號	位置		10F		9F		8F		7F		6F		5F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
B1	主筋	上層	1.25	1.333	1.288	1.363	1.333	1.188	1.238	1.263	1.213	1.2	1.236	1.013
		下層	1.321	1.25	1.375	1.313	1.429	0.913	1.266	1.25	1.188	1.203	1.047	0.825
	剪力筋		0.988	1.017	0.915	0.937	1.057	1.07	0.873	0.873	0.851	0.838	0.986	0.952
	備註													

桿件編號	位置		4F		3F				
			左端	右端	左端	右端			
B1	主筋	上層	1.1	1.025					
		下層	1	1.063					
	剪力筋		0.803	0.761					
	備註								

桿件編號	位置		R1F		21F		20F		19F		18F		17F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
B2	主筋	上層					1.055	1.172					1.03	1.119
		下層					1.392	1.27					1.191	1.094
	剪力筋						0.831	0.889					0.883	0.937
	備註													

V棟 - 梁鋼筋量整比較表

桿件編號	位置		16F		15F		14F		13F		12F		11F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
B2	主筋	上層					1.078	1.172					1	1.069
		下層					1.125	1.047					1.156	1.094
	剪力筋						0.843	0.887					0.87	0.912
	備註													

桿件編號	位置		10F		9F		8F		7F		6F		5F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
B2	主筋	上層					0.988	1.063					0.863	0.925
		下層					1.025	0.963					0.888	0.838
	剪力筋						0.816	0.856					0.722	0.758
	備註													

桿件編號	位置		4F		3F				
			左端	右端	左端	右端			
B2	主筋	上層							
		下層							
	剪力筋								
	備註								

桿件編號	位置		R1F		21F		20F		19F		18F		17F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
B12	主筋	上層					1.065	1.065					1.154	1.154
		下層					1.392	1.392					1.345	1.345
	剪力筋						1.207	1.204					0.984	0.983
	備註													

桿件編號	位置		16F		15F		14F		13F		12F		11F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
B12	主筋	上層					1.234	1.234					1.266	1.266
		下層					1.339	1.339					1.393	1.393
	剪力筋						1.182	1.182					0.978	0.978
	備註													

桿件編號	位置		10F		9F		8F		7F		6F		5F	
			左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端	左端	右端
B12	主筋	上層					1.264	1.264					1.097	1.097
		下層					1.375	1.375					1.188	1.188
	剪力筋						1.101	1.099					0.972	0.969
	備註													

桿件編號	位置		4F		3F				
			左端	右端	左端	右端			
B12	主筋	上層							
		下層							
	剪力筋								
	備註								

V棟-5F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
5F B1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	10	#10	80.0	89	81	1.24	1.01
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.304	0.2797	0.71	0.66

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
3F B3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	7	#10	56.0	14	44	0.35	0.79
		BOT	3	#10	24.0	BOT	4	#10	32.0	14	21	0.58	0.66
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.09824	0.127	0.23	0.30

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
3F B5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	13	#10	104.0	90	78	1.25	0.75
		BOT	9	#10	72.0	BOT	7	#10	56.0	57	57	0.79	1.02
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.3243	0.3289	0.63	0.64

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
3F B6	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	21	18	0.88	0.75
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	21	12	0.88	0.50
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.1712	0.1995	0.50	0.58

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
3F B7	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	13	#10	104.0	84	84	1.17	0.81
		BOT	9	#10	72.0	BOT	7	#10	56.0	58	55	0.81	0.98
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3278	0.3249	0.77	0.76

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
3F B8	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	24	26	1.00	1.08
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	17	17	0.71	0.71
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.1346	0.1415	0.79	0.83

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
3F B9	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	6	#10	48.0	TOP	8	#10	64.0	14	49	0.29	0.77
		BOT	3	#10	24.0	BOT	4	#10	32.0	14	23	0.58	0.72
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.1014	0.1356	0.24	0.32

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
3F B10	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0			0.00	0.00
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0			0.00	0.00
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171			0.00	0.00

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
3F B11	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	90	83	1.25	1.15
		BOT	7	#10	56.0	BOT	7	#10	56.0	65	69	1.16	1.23
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,rec}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3468	0.3366	1.02	0.99

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
3F G1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	11	#10	88.0	67	76	0.76	0.86
		BOT	7	#10	56.0	BOT	10	#10	80.0	50	50	0.89	0.63
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,rec}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.2956	0.2935	0.58	0.57

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
3F G2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	11	#10	88.0	73	72	0.83	0.82
		BOT	10	#10	80.0	BOT	10	#10	80.0	59	60	0.74	0.75
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,rec}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3024	0.3092	0.71	0.72

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
3F G3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	12	#10	96.0	89	75	1.01	0.78
		BOT	10	#10	80.0	BOT	11	#10	88.0	71	69	0.89	0.78
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,rec}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.4378	0.412	0.86	0.80

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
3F G4	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#10	96.0	TOP	12	#10	96.0			0.00	0.00
		BOT	11	#10	88.0	BOT	11	#10	88.0			0.00	0.00
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,rec}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		1	#4	@12	0.2133	1	#4	@12	0.213			0.00	0.00

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
3F G5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	17	#10	136.0	TOP	17	#10	136.0	O/S	O/S	O/S	O/S
		BOT	16	#10	128.0	BOT	16	#10	128.0	O/S	O/S	O/S	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,rec}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	O/S	O/S	O/S	O/S

V棟-6F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
6F B1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	97	96	1.21	1.20
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	84	82	1.30	1.30
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3428	0.3246	0.80	0.76

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
4F B3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	7	#10	56.0	14	47	0.35	0.84
		BOT	3	#10	24.0	BOT	4	#10	32.0	14	23	0.58	0.72
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.1043	0.1351	0.24	0.32

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
4F B5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	13	#10	104.0	103	86	1.43	0.83
		BOT	9	#10	72.0	BOT	7	#10	56.0	66	68	0.92	1.21
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.3581	0.3541	0.70	0.69

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
4F B6	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	22	18	0.92	0.75
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	22	12	0.92	0.50
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.1751	0.2026	0.51	0.59

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
4F B7	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	13	#10	104.0	91	94	1.26	0.90
		BOT	9	#10	72.0	BOT	7	#10	56.0	69	63	0.96	1.13
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3499	0.3509	0.82	0.82

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
4F B8	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	28	30	1.17	1.25
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	18	17	0.75	0.71
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.1453	0.1527	0.85	0.89

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
4F B9	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	6	#10	48.0	TOP	8	#10	64.0	14	52	0.29	0.81
		BOT	3	#10	24.0	BOT	4	#10	32.0	14	25	0.58	0.78
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.1068	0.1434	0.25	0.34

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
4F B11	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	97	92	1.35	1.28
		BOT	7	#10	56.0	BOT	7	#10	56.0	73	77	1.30	1.38
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3646	0.3588	1.07	1.05

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
4F G1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	11	#10	88.0	75	85	0.85	0.97
		BOT	7	#10	56.0	BOT	10	#10	80.0	59	58	1.05	0.73
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.3176	0.3212	0.62	0.63

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
4F G2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	11	#10	88.0	85	83	0.97	0.94
		BOT	10	#10	80.0	BOT	10	#10	80.0	70	72	0.88	0.90
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,rec}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3421	0.3464	0.80	0.81

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
4F G3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	12	#10	96.0	105	84	1.19	0.88
		BOT	10	#10	80.0	BOT	11	#10	88.0	84	81	1.05	0.92
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,rec}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.4956	0.463	0.97	0.90

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
4F G5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	17	#10	136.0	TOP	17	#10	136.0	O/S	O/S	O/S	O/S
		BOT	16	#10	128.0	BOT	16	#10	128.0	O/S	O/S	O/S	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,rec}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10		O/S	O/S	O/S	O/S

V棟-7F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
7F B1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	99	101	1.24	1.26
		BOT	8	#10	64.0	BOT	10	#10	80.0	67	66	1.05	0.83
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3367	0.3251	0.99	0.95

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
5F B2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	69	74	0.86	0.93
		BOT	10	#10	80.0	BOT	10	#10	80.0	71	67	0.89	0.84
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.3695	0.3881	0.72	0.76

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
5F B3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	7	#10	56.0	14	51	0.35	0.91
		BOT	3	#10	24.0	BOT	4	#10	32.0	14	24	0.58	0.75
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.1113	0.145	0.26	0.34

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
5F B5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	13	#10	104.0	115	91	1.60	0.88
		BOT	9	#10	72.0	BOT	7	#10	56.0	72	76	1.00	1.36
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.3916	0.3762	0.76	0.73

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
5F B6	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	21	20	0.88	0.83
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	21	13	0.88	0.54
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.1765	0.2041	0.52	0.60

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
5F B7	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	13	#10	104.0	97	103	1.35	0.99
		BOT	9	#10	72.0	BOT	7	#10	56.0	77	69	1.07	1.23
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,rec}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3711	0.3764	0.87	0.88

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
5F B8	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	32	34	1.33	1.42
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	22	20	0.92	0.83
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.161	0.1673	0.94	0.98

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
5F B9	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	6	#10	48.0	TOP	8	#10	64.0	14	55	0.29	0.86
		BOT	3	#10	24.0	BOT	4	#10	32.0	14	26	0.58	0.81
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.1137	0.1541	0.27	0.36

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
5F B11	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	9	#10	72.0	98	90	1.53	1.25
		BOT	7	#10	56.0	BOT	8	#10	64.0	76	74	1.36	1.16
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3584	0.3573	1.05	1.05

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
5F B12	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	79	79	1.10	1.10
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	76	76	1.19	1.19
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.4148	0.4134	0.97	0.97

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
5F G1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	11	#10	88.0	80	93	0.91	1.06
		BOT	7	#10	56.0	BOT	10	#10	80.0	66	63	1.18	0.79
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.3363	0.3446	0.66	0.67

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
5F G2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	11	#10	88.0	94	91	1.07	1.03
		BOT	10	#10	80.0	BOT	10	#10	80.0	78	80	0.98	1.00
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3705	0.3735	0.87	0.88

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
5F G3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	12	#10	96.0	115	92	1.31	0.96
		BOT	10	#10	80.0	BOT	11	#10	88.0	93	90	1.16	1.02
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.533	0.4988	1.04	0.97

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
5F G5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	17	#10	136.0	TOP	17	#10	136.0	O/S	O/S	O/S	O/S
		BOT	16	#10	128.0	BOT	16	#10	128.0	O/S	O/S	O/S	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,rec}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10		O/S	O/S	O/S	O/S

V棟-8F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
8F G1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	10	#10	80.0	96	95	1.33	1.19
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	76	77	1.19	1.20
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3631	0.3577	0.85	0.84

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
6F B3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	7	#10	56.0	14	54	0.35	0.96
		BOT	3	#10	24.0	BOT	4	#10	32.0	14	25	0.58	0.78
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.1141	0.1488	0.27	0.35

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
6F B5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	13	#10	104.0	125	95	1.74	1.70
		BOT	9	#10	72.0	BOT	7	#10	56.0	77	84	#REF!	#REF!
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.4199	0.3948	1.23	1.16

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
6F B6	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	21	22	0.88	0.92
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	21	13	0.88	0.54
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.1835	0.2109	0.54	0.62

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
6F B7	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	13	#10	104.0	101	111	1.40	1.07
		BOT	9	#10	72.0	BOT	7	#10	56.0	85	74	1.18	1.32
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3891	0.3987	0.91	0.93

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
6F B8	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	35	36	1.46	1.50
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	24	22	1.00	0.92
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.1715	0.1772	1.00	1.04

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
6F B9	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	6	#10	48.0	TOP	8	#10	64.0	14	58	0.29	0.91
		BOT	3	#10	24.0	BOT	4	#10	32.0	15	27	0.63	0.84
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.1166	0.1571	0.27	0.37

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
6F B11	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	107	105	1.49	1.46
		BOT	7	#10	56.0	BOT	7	#10	56.0	86	87	1.54	1.55
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3915	0.3929	1.15	1.15

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
6F G1	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	11	#10	88.0	83	98	0.94	1.11
		BOT	7	#10	56.0	BOT	10	#10	80.0	71	67	1.27	0.84
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.3475	0.3604	0.68	0.70

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
6F G2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	11	#10	88.0	100	96	1.14	1.09
		BOT	10	#10	80.0	BOT	10	#10	80.0	83	86	1.04	1.08
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,rec}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3901	0.3917	0.91	0.92

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
6F G3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	12	#10	96.0	121	96	1.38	1.00
		BOT	10	#10	80.0	BOT	11	#10	88.0	97	94	1.21	1.07
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,rec}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.557	0.5185	1.09	1.01

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
6F G5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	17	#10	136.0	TOP	17	#10	136.0	O/S	O/S	O/S	O/S
		BOT	16	#10	128.0	BOT	16	#10	128.0	O/S	O/S	O/S	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10		O/S	O/S	O/S	O/S

V棟-9F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
9F B1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	103	109	1.29	1.36
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	88	84	1.38	1.31
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3725	0.3726	0.87	0.87

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
7F B3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	7	#10	56.0	14	56	0.35	1.00
		BOT	3	#10	24.0	BOT	4	#10	32.0	14	26	0.58	0.81
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.1198	0.1584	0.28	0.37

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
7F B5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	13	#10	104.0	133	98	1.85	0.94
		BOT	9	#10	72.0	BOT	7	#10	56.0	80	91	1.11	1.63
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.443	0.409	0.87	0.80

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
7F B6	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	21	25	0.88	1.04
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	20	14	0.83	0.58
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.1934	0.2208	0.57	0.65

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
7F B7	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	13	#10	104.0	105	118	1.46	1.13
		BOT	9	#10	72.0	BOT	7	#10	56.0	91	77	1.26	1.38
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.4026	0.4164	0.94	0.98

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
7F B8	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	38	39	1.58	1.63
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	26	24	1.08	1.00
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,rec}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.1814	0.1866	1.06	1.09

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
7F B9	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	6	#10	48.0	TOP	8	#10	64.0	14	60	0.29	0.94
		BOT	3	#10	24.0	BOT	4	#10	32.0	15	28	0.63	0.88
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.1221	0.167	0.29	0.39

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
7F B11	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	110	110	1.53	1.53
		BOT	7	#10	56.0	BOT	7	#10	56.0	90	91	1.61	1.63
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3998	0.4043	1.17	1.18

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
7F G1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	11	#10	88.0	84	102	0.95	1.16
		BOT	7	#10	56.0	BOT	10	#10	80.0	73	68	1.30	0.85
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.3534	0.3706	0.69	0.72

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
7F G2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	11	#10	88.0	103	99	1.17	1.13
		BOT	10	#10	80.0	BOT	10	#10	80.0	87	89	1.09	1.11
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.402	0.4026	0.94	0.94

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
7F G3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	12	#10	96.0	123	98	1.40	1.02
		BOT	10	#10	80.0	BOT	11	#10	88.0	100	96	1.25	1.09
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.568	0.5276	1.11	1.03

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
7F G5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	17	#10	136.0	TOP	17	#10	136.0	O/S	O/S	O/S	O/S
		BOT	16	#10	128.0	BOT	16	#10	128.0	O/S	O/S	O/S	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10		O/S	O/S	O/S	O/S

V棟-10F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
10F B1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	90	96	1.25	1.33
		BOT	7	#10	56.0	BOT	10	#10	56.0	66	70	1.33	1.25
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3608	0.3652	1.06	1.07

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
8F B2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	79	85	0.99	1.06
		BOT	10	#10	80.0	BOT	10	#10	80.0	82	77	1.03	0.96
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.4176	0.4381	0.82	0.86

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
8F B3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	7	#10	56.0	14	58	0.35	1.04
		BOT	3	#10	24.0	BOT	4	#10	32.0	14	27	0.58	0.84
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.1216	0.1611	0.29	0.38

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
8F B5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	13	#10	104.0	140	100	1.94	0.96
		BOT	9	#10	72.0	BOT	7	#10	56.0	83	95	1.15	1.70
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.452	0.4197	0.90	0.82

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
8F B6	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	20	28	0.83	1.17
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	20	17	0.83	0.71
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.2033	0.2307	0.60	0.68

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
8F B7	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	13	#10	104.0	106	123	1.47	1.18
		BOT	9	#10	72.0	BOT	7	#10	56.0	95	80	1.32	1.43
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.4126	0.4326	0.81	0.84

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
8F B8	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	40	41	1.67	1.71
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	28	26	1.17	1.08
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.1892	0.1939	1.11	1.14

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
8F B9	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	6	#10	48.0	TOP	8	#10	64.0	14	62	0.29	0.97
		BOT	3	#10	24.0	BOT	4	#10	32.0	15	29	0.63	0.91
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.1238	0.1695	0.29	0.40

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
8F B11	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	9	#10	72.0	107	103	1.67	1.43
		BOT	7	#10	56.0	BOT	8	#10	64.0	88	82	1.57	1.28
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3836	0.3925	1.12	1.15

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
8F B12	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	91	91	1.26	1.26
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	88	88	1.38	1.38
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.4696	0.4691	1.10	1.10

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
8F G1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	11	#10	88.0	84	103	0.95	1.17
		BOT	7	#10	56.0	BOT	10	#10	80.0	75	69	1.34	0.86
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.3556	0.3771	0.69	0.74

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
8F G2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	11	#10	88.0	105	101	1.19	1.15
		BOT	10	#10	80.0	BOT	10	#10	80.0	88	91	1.10	1.14
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.409	0.409	0.96	0.96

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
8F G3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	12	#10	96.0	124	99	1.41	1.03
		BOT	10	#10	80.0	BOT	11	#10	88.0	101	98	1.26	1.11
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.571	0.5304	1.12	1.04

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
8F G5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	17	#10	136.0	TOP	17	#10	136.0	O/S	O/S	O/S	O/S
		BOT	16	#10	128.0	BOT	16	#10	128.0	O/S	O/S	O/S	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10		O/S	O/S	O/S	O/S

V棟-11F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
11F B1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	8	#10	72.0	85	89	1.33	1.24
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	88	84	1.38	1.31
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3904	0.3997	0.92	0.94

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
9F B3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	7	#10	56.0	14	60	0.35	1.07
		BOT	3	#10	24.0	BOT	4	#10	32.0	14	28	0.58	0.88
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.1236	0.1639	0.29	0.38

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
9F B5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	13	#10	104.0	147	102	2.04	0.98
		BOT	9	#10	72.0	BOT	7	#10	56.0	85	100	1.18	1.79
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.4801	0.431	0.94	0.84

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
9F B6	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	21	31	0.88	1.29
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	21	19	0.88	0.79
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.2187	0.2461	0.64	0.72

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
9F B7	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	13	#10	104.0	108	127	1.50	1.22
		BOT	9	#10	72.0	BOT	7	#10	56.0	99	81	1.38	1.45
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.4204	0.4448	0.82	0.87

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
9F B8	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	43	44	1.79	1.83
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	30	28	1.25	1.17
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.1993	0.2036	1.17	1.19

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
9F 39	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	6	#10	48.0	TOP	8	#10	64.0	14	64	0.29	1.00
		BOT	3	#10	24.0	BOT	4	#10	32.0	15	30	0.63	0.94
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.1256	0.172	0.29	0.40

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
9F B11	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	115	117	1.44	1.46
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	96	95	1.50	1.48
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.4136	0.4236	0.97	0.99

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
9F G1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	11	#10	88.0	84	105	0.95	1.19
		BOT	7	#10	56.0	BOT	10	#10	80.0	76	69	1.36	0.86
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.3577	0.3826	0.70	0.75

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
9F G2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	11	#10	88.0	107	102	1.22	1.16
		BOT	10	#10	80.0	BOT	10	#10	80.0	90	92	1.13	1.15
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.4142	0.4135	0.97	0.97

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
9F G3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	12	#10	96.0	126	99	1.43	1.03
		BOT	10	#10	80.0	BOT	10	#10	80.0	102	98	1.28	1.23
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.5769	0.5339	1.13	1.04

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
9F G5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	17	#10	136.0	TOP	17	#10	136.0	O/S	O/S	O/S	O/S
		BOT	16	#10	128.0	BOT	16	#10	128.0	O/S	O/S	O/S	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10		O/S	O/S	O/S	O/S

V棟-12F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
12F B1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	88	98	1.22	1.36
		BOT	7	#10	56.0	BOT	7	#10	56.0	74	70	1.32	1.25
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3371	0.3471	0.99	1.02

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
10F B3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	7	#10	56.0	13	57	0.33	1.02
		BOT	3	#10	24.0	BOT	4	#10	32.0	14	26	0.58	0.81
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.1118	0.1467	0.26	0.34

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
10F B5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	12	#10	96.0	117	83	1.83	0.86
		BOT	7	#10	56.0	BOT	6	#10	48.0	61	74	1.09	1.54
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3831	0.3497	0.90	0.82

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
10F B6	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	22	22	0.92	0.92
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	21	12	0.88	0.50
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.255	0.1791	0.2061	0.70	0.81

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
10F B7	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	11	#10	88.0	89	109	1.59	1.24
		BOT	7	#10	56.0	BOT	6	#10	48.0	74	61	1.32	1.27
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3506	0.3562	0.82	0.86

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
10F B8	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	29	30	1.21	1.25
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	17	16	0.71	0.67
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.1452	0.148	0.85	0.87

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
10F B9	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	7	#10	56.0	13	60	0.33	1.07
		BOT	3	#10	24.0	BOT	4	#10	32.0	14	27	0.58	0.84
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.1129	0.1534	0.26	0.36

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
10F B10	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0			0.00	0.00
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0			0.00	0.00
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171			0.00	0.00

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
10F B11	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	99	102	1.38	1.42
		BOT	7	#10	56.0	BOT	7	#10	56.0	80	79	1.43	1.41
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3537	0.3653	1.04	1.07

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
10F G1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	74	92	0.93	1.15
		BOT	6	#10	48.0	BOT	9	#10	72.0	54	57	1.33	0.79
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.3123	0.3317	0.61	0.65

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
10F G2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	95	90	1.19	1.13
		BOT	9	#10	72.0	BOT	9	#10	72.0	77	80	1.07	1.11
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3591	0.3602	0.84	0.84

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
10F G3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	107	86	1.34	1.08
		BOT	9	#10	72.0	BOT	8	#10	64.0	85	82	1.18	1.28
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.4827	0.4484	0.94	0.88

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
10F G5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	16	#10	128.0	TOP	16	#10	128.0	O/S	O/S	O/S	O/S
		BOT	15	#10	120.0	BOT	15	#10	120.0	O/S	O/S	O/S	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10		O/S	O/S	O/S	O/S

V棟-13F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
13F B1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	86	98	1.19	1.36
		BOT	7	#10	56.0	BOT	8	#10	64.0	71	62	1.27	0.97
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3225	0.3353	0.94	0.98

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
11F B2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	72	77	1.00	1.07
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	74	70	1.16	1.09
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3714	0.3893	0.87	0.91

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
11F B3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	7	#10	56.0	13	58	0.33	1.04
		BOT	3	#10	24.0	BOT	4	#10	32.0	14	27	0.58	0.84
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.1129	0.1485	0.26	0.35

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
11F B5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	12	#10	96.0	119	82	1.86	0.85
		BOT	7	#10	56.0	BOT	6	#10	48.0	61	75	1.09	1.56
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3906	0.3524	0.92	0.83

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
11F B6	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	21	24	0.88	1.00
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	20	13	0.83	0.54
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.1808	0.2084	0.71	0.81

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
11F B7	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	11	#10	88.0	88	110	1.57	1.25
		BOT	7	#10	56.0	BOT	6	#10	48.0	75	60	1.34	1.25
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3514	0.3703	0.82	0.87

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
11F B8	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	31	31	1.29	1.29
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	18	17	0.75	0.71
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.1504	0.153	0.88	0.90

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
11F B9	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	7	#10	56.0	13	61	0.33	1.09
		BOT	3	#10	24.0	BOT	4	#10	32.0	14	28	0.58	0.88
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.1138	0.155	0.27	0.36

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
11F B11	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	8	#10	64.0	94	94	1.68	1.47
		BOT	6	#10	48.0	BOT	7	#10	56.0	76	70	1.58	1.25
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3363	0.3504	0.99	1.03

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
11F B12	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	8	#10	64.0	81	81	1.27	1.27
		BOT	7	#10	56.0	BOT	7	#10	56.0	78	78	1.39	1.39
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.4173	0.4171	0.98	0.98

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
11F G1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	71	91	0.89	1.14
		BOT	6	#10	48.0	BOT	8	#10	64.0	63	55	1.31	0.86
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.307	0.3286	0.60	0.64

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
11F G2	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	92	88	1.15	1.10
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	75	78	1.17	1.22
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3525	0.3535	0.83	0.83

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
11F G3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	10	#10	80.0	105	84	1.46	1.05
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	83	80	1.30	1.25
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.4732	0.44	0.92	0.86

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
11F G5	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	15	#10	128.0	TOP	16	#10	128.0	O/S	O/S	O/S	O/S
		BOT	15	#10	120.0	BOT	15	#10	120.0	O/S	O/S	O/S	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10		O/S	O/S	O/S	O/S

V棟-14F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
14F B1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	8	#10	64.0	80	88	1.43	1.38
		BOT	7	#10	56.0	BOT	7	#10	56.0	75.0	69.0	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3382	0.3544	0.79	0.83

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
12F B3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	7	#10	56.0	13	58	0.33	1.04
		BOT	3	#10	24.0	BOT	4	#10	32.0	14	27	0.58	0.84
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.1159	0.1548	0.27	0.36

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左筋	右端	左端	右端
12F B5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	12	#10	96.0	120	82	2.14	0.85
		BOT	7	#10	56.0	BOT	6	#10	48.0	61	77	1.09	1.60
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3977	0.3549	0.93	0.83

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
12F B6	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	20	24	0.83	1.00
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	19	13	0.79	0.54
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.1768	0.2043	0.69	0.80

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
12F B7	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	11	#10	88.0	88	111	1.57	1.26
		BOT	7	#10	56.0	BOT	6	#10	48.0	76	60	1.36	1.25
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3523	0.3748	0.83	0.88

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
12F B8	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	31	31	1.29	1.29
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	18	17	0.75	0.71
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.1508	0.1532	0.88	0.90

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
12F B9	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	7	#10	56.0	13	61	0.33	1.09
		BOT	3	#10	24.0	BOT	4	#10	32.0	14	28	0.58	0.88
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.1138	0.1551	0.27	0.36

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
12F B11	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	98	103	1.36	1.43
		BOT	7	#10	56.0	BOT	7	#10	56.0	80	77	1.43	1.38
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3525	0.3675	1.03	1.08

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
12F G1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	10	#10	80.0	69	90	0.96	1.13
		BOT	6	#10	48.0	BOT	8	#10	64.0	62	53	1.29	0.83
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.3031	0.3276	0.59	0.64

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
12F G2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	92	87	1.15	1.09
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	74	77	1.16	1.20
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,rec}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3502	0.3508	0.82	0.82

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
12F G3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	10	#10	80.0	102	82	1.59	1.03
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	81	78	1.27	1.22
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,rec}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.4663	0.4317	0.91	0.84

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
12F G5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	16	#10	128.0	TOP	16	#10	128.0	O/S	O/S	O/S	O/S
		BOT	14	#10	112.0	BOT	14	#10	112.0	O/S	O/S	O/S	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,rec}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10		O/S	O/S	O/S	O/S

V棟-15F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
15F B1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	14	#8	71.7	TOP	14	#8	71.7	82	95	1.14	1.33
		BOT	7	#10	56.0	BOT	7	#10	56.0	78	68	1.39	1.21
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,rec}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3351	0.3541	0.98	1.04

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
13F B3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	7	#10	56.0	13	59	0.33	1.05
		BOT	3	#10	24.0	BOT	4	#10	32.0	14	27	0.58	0.84
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.1159	0.1553	0.27	0.36

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
13F B5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	12	#10	96.0	121	81	2.16	0.84
		BOT	7	#10	56.0	BOT	6	#10	48.0	60	78	1.07	1.63
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.401	0.3541	0.94	0.83

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
13F B6	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	18	24	0.75	1.00
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	17	14	0.71	0.58
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.171	0.1984	0.67	0.78

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
13F B7	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	11	#10	88.0	87	111	1.55	1.26
		BOT	7	#10	56.0	BOT	6	#10	48.0	76	59	1.36	1.23
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3511	0.3765	0.82	0.88

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
13F B8	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	31	32	1.29	1.33
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	18	18	0.75	0.75
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.1521	0.1544	0.89	0.90

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
13F B9	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	7	#10	56.0	13	61	0.33	1.09
		BOT	3	#10	24.0	BOT	4	#10	32.0	14	28	0.58	0.88
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,rec}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.1137	0.1554	0.27	0.36

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
13F B11	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	96	102	1.33	1.42
		BOT	7	#10	56.0	BOT	7	#10	56.0	79	76	1.41	1.36
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3493	0.3657	1.02	1.07

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
13F G1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	10	#10	80.0	67	88	0.93	1.10
		BOT	6	#10	48.0	BOT	8	#10	64.0	60	51	1.25	0.80
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.2964	0.3233	0.58	0.63

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
13F G2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	89	85	1.11	1.06
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	72	75	1.13	1.17
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3433	0.3437	0.80	0.81

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
13F G3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	10	#10	80.0	98	78	1.53	0.98
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	77	75	1.20	1.17
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.4516	0.4173	0.88	0.82

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
13F G5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	16	#10	128.0	TOP	16	#10	128.0	O/S	O/S	O/S	O/S
		BOT	14	#10	112.0	BOT	14	#10	112.0	O/S	O/S	O/S	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10		O/S	O/S	O/S	O/S

V棟-16F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
16F B1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	13	#8	66.6	TOP	13	#8	66.6	72	84	1.08	1.26
		BOT	6	#10	48.0	BOT	8	#10	64.0	70	59	1.46	0.92
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3156	0.3367	0.92	0.99

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
14F B2	I筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	8	#10	64.0	69	75	1.08	1.17
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	72	67	1.13	1.05
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3595	0.3786	0.84	0.89

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
14F B3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	7	#10	56.0	13	59	0.33	1.05
		BOT	3	#10	24.0	BOT	4	#10	32.0	14	27	0.58	0.84
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.1139	0.1512	0.33	0.44

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
14F B5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	12	#10	96.0	121	79	2.16	0.82
		BOT	7	#10	56.0	BOT	6	#10	48.0	58	77	1.04	1.60
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.4031	0.3529	0.94	0.83

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
14F B6	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	16	25	0.67	1.04
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	15	14	0.63	0.58
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.1656	0.1934	0.65	0.76

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
14F B7	I筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	11	#10	88.0	85	111	1.52	1.26
		BOT	7	#10	56.0	BOT	6	#10	48.0	75	58	1.34	1.21
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3498	0.3774	0.82	0.88

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
14F B8	I筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	32	32	1.33	1.33
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	19	18	0.79	0.75
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.1539	0.156	0.90	0.91

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
14F B9	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	7	#10	56.0	14	61	0.35	1.09
		BOT	3	#10	24.0	BOT	4	#10	32.0	14	28	0.58	0.88
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.1145	0.1571	0.27	0.37

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
14F B11	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	8	#10	64.0	90	92	1.61	1.44
		BOT	6	#10	48.0	BOT	7	#10	56.0	74	66	1.54	1.18
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3285	0.3472	0.96	1.02

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
14F B12	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	8	#10	64.0	79	79	1.23	1.23
		BOT	7	#10	56.0	BOT	7	#10	56.0	75	75	1.34	1.34
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.4036	0.4033	1.18	1.18

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
14F G1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	63	86	0.88	1.19
		BOT	5	#10	40.0	BOT	8	#10	64.0	58	48	1.45	0.75
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.2893	0.3183	0.57	0.62

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
14F G2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	86	82	1.19	1.14
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	70	72	1.09	1.13
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3349	0.3356	0.98	0.98

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
14F G3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	9	#10	72.0	93	75	1.66	1.04
		BOT	7	#10	56.0	BOT	7	#10	56.0	73	71	1.30	1.27
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.433	0.4008	1.01	0.94

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
14F G5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	15	#10	120.0	TOP	15	#10	120.0	O/S	O/S	O/S	O/S
		BOT	13	#10	104.0	BOT	13	#10	104.0	O/S	O/S	O/S	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10		O/S	O/S	O/S	O/S

V棟-17F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
17F B1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#8	51.2	TOP	11	#8	56.3	67	76	1.31	1.35
		BOT	11	#8	56.3	BOT	11	#8	56.3	42	34	0.74	0.60
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3254	0.3493	0.95	1.02

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
15F B3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,suo}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#8	46.1	TOP	11	#8	56.3	13	59	0.28	1.05
		BOT	5	#8	25.6	BOT	6	#8	30.7	14	27	0.55	0.88
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.1155	0.1557	0.34	0.46

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
15F 35	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	12	#10	96.0	121	78	2.16	0.81
		BOT	7	#10	56.0	BOT	6	#10	48.0	57	77	1.02	1.60
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.4035	0.3497	0.95	0.82

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
15F B6	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	15	25	0.63	1.04
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	13	15	0.54	0.63
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.1621	0.1895	0.63	0.74

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
15F B7	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	11	#10	88.0	83	110	1.48	1.25
		BOT	7	#10	56.0	BOT	6	#10	48.0	75	57	1.34	1.19
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3461	0.3752	0.81	0.88

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
15F B8	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	32	32	1.33	1.33
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	19	18	0.79	0.75
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.1529	0.1549	0.90	0.91

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
15F B9	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#8	46.1	TOP	11	#8	56.3	13	61	0.28	1.08
		BOT	5	#8	25.6	BOT	6	#8	30.7	14	28	0.55	0.91
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.1131	0.1553	0.33	0.45

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
15F B11	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	13	#8	66.6	TOP	13	#8	66.6	92	98	1.38	1.47
		BOT	10	#8	51.2	BOT	10	#8	51.2	76	72	1.48	1.41
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3391	0.358	0.99	1.05

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
15F G1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	13	#8	66.6	TOP	13	#8	66.6	60	83	0.90	1.25
		BOT	7	#8	35.8	BOT	12	#8	61.4	55	45	1.53	0.73
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.2802	0.311	0.55	0.61

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
15F G2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	13	#8	66.6	TOP	13	#8	66.6	83	79	1.25	1.19
		BOT	12	#8	61.4	BOT	12	#8	61.4	67	69	1.09	1.12
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3248	0.3251	0.95	0.95

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
15F G3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	8	#10	64.0	89	71	1.59	1.11
		BOT	7	#10	56.0	BOT	7	#10	56.0	69	67	1.23	1.20
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.419	0.3862	0.98	0.91

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
15F G5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	15	#10	120.0	TOP	15	#10	120.0	O/S	O/S	O/S	O/S
		BOT	13	#10	104.0	BOT	13	#10	104.0	O/S	O/S	O/S	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10		O/S	O/S	O/S	O/S

V棟-18F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
18F B1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#8	56.3	TOP	11	#8	56.3	69	81	1.23	1.44
		BOT	9	#8	46.1	BOT	9	#8	46.1	61	53	1.32	1.15
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.2874	0.3096	0.84	0.91

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
16F B3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#8	46.1	TOP	11	#8	56.3	13	59	0.28	1.05
		BOT	5	#8	25.6	BOT	6	#8	30.7	14	27	0.55	0.88
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.1123	0.1499	0.33	0.44

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
16F B5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	6	#10	48.0	TOP	10	#10	80.0	106	70	2.21	0.88
		BOT	6	#10	48.0	BOT	5	#10	40.0	48	65	1.00	1.63
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3602	0.3137	1.06	0.92

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
16F B6	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	15	22	0.63	0.92
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	13	13	0.54	0.54
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@12	0.2133	1	#4	@12	0.213	0.1524	0.1765	0.71	0.83

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
16F B7	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	6	#10	48.0	TOP	10	#10	80.0	74	98	1.54	1.23
		BOT	6	#10	48.0	BOT	5	#10	40.0	64	48	1.33	1.20
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.3107	0.3368	0.73	0.79

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
16F B8	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	28	28	1.17	1.17
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	15	15	0.63	0.63
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.1384	0.1403	0.81	0.82

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
16F B9	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#8	46.1	TOP	11	#8	56.3	13	61	0.28	1.08
		BOT	5	#8	25.6	BOT	6	#8	30.7	14	28	0.55	0.91
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.1126	0.1552	0.33	0.45

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
16F B11	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#8	61.4	TOP	12	#8	61.4	79	86	1.29	1.40
		BOT	9	#8	46.1	BOT	9	#8	46.1	64	60	1.39	1.30
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.2979	0.3163	0.87	0.93

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
16F G1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#8	61.4	TOP	12	#8	61.4	52	72	0.85	1.17
		BOT	7	#8	35.8	BOT	10	#8	51.2	47	37	1.31	0.72
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.249	0.2754	0.58	0.65

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
16F G2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#8	61.4	TOP	12	#8	61.4	73	69	1.19	1.12
		BOT	10	#8	51.2	BOT	10	#8	51.2	57	59	1.11	1.15
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.2848	0.2865	0.83	0.84

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
16F G3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	6	#10	48.0	TOP	7	#10	56.0	75	61	1.56	1.09
		BOT	6	#10	48.0	BOT	6	#10	48.0	57	56	1.19	1.17
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3601	0.3317	1.05	0.97

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
16F G5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	13	#10	104.0	TOP	13	#10	104.0	O/S	O/S	O/S	O/S
		BOT	11	#10	88.0	BOT	11	#10	88.0	O/S	O/S	O/S	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10		O/S	O/S	O/S	O/S

V棟-19F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
19F B1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#8	56.3	TOP	11	#8	56.3	67	80	1.19	1.42
		BOT	8	#8	41.0	BOT	10	#8	51.2	57	47	1.39	0.92
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.2718	0.2952	1.06	1.15

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
17F B2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#8	56.3	TOP	11	#8	56.3	58	63	1.03	1.12
		BOT	10	#8	51.2	BOT	10	#8	51.2	61	56	1.19	1.09
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3015	0.3197	0.88	0.94

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
17F B3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#8	46.1	TOP	11	#8	56.3	13	58	0.28	1.03
		BOT	4	#8	20.5	BOT	6	#8	30.7	14	27	0.68	0.88
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.1123	0.1503	0.33	0.44

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
17F B5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	6	#10	48.0	TOP	10	#10	80.0	106	68	2.21	0.85
		BOT	6	#10	48.0	BOT	5	#10	40.0	48	64	1.00	1.60
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3592	0.3107	1.05	0.91

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
17F B6	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	15	24	0.63	1.00
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	13	14	0.54	0.58
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@12	0.2133	1	#4	@12	0.213	0.1578	0.1822	0.74	0.85

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
17F B7	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	6	#10	48.0	TOP	10	#10	80.0	72	97	1.50	1.21
		BOT	6	#10	48.0	BOT	5	#10	40.0	62	46	1.29	1.15
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,rec}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3075	0.3345	0.90	0.98

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
17F B8	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	28	29	1.17	1.21
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	16	15	0.67	0.63
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,rec}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.1402	0.142	0.82	0.83

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
17F B9	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#8	46.1	TOP	11	#8	56.3	13	60	0.28	1.07
		BOT	5	#8	25.6	BOT	6	#8	30.7	14	28	0.55	0.91
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.1124	0.1553	0.33	0.45

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
17F B11	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#8	46.1	TOP	11	#8	56.3	74	78	1.61	1.38
		BOT	8	#8	41.0	BOT	9	#8	46.1	60	53	1.46	1.15
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.2801	0.2999	0.82	0.88

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
17F B12	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#8	56.3	TOP	11	#8	56.3	65	65	1.15	1.15
		BOT	9	#8	46.1	BOT	9	#8	46.1	62	62	1.35	1.35
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3359	0.3355	0.98	0.98

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
17F G1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#8	56.3	TOP	11	#8	56.3	49	69	0.87	1.23
		BOT	6	#8	30.7	BOT	9	#8	46.1	44	34	1.43	0.74
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.2404	0.2678	0.56	0.63

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
17F G2	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#8	56.3	TOP	11	#8	56.3	69	65	1.23	1.15
		BOT	9	#8	46.1	BOT	9	#8	46.1	54	56	1.17	1.22
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.2736	0.2755	0.80	0.81

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
17F G3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	6	#10	48.0	70	58	1.75	1.21
		BOT	5	#10	40.0	BOT	5	#10	40.0	54	53	1.35	1.33
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3416	0.316	1.00	0.93

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
17F G5	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#10	96.0	TOP	12	#10	96.0	O/S	O/S	O/S	O/S
		BOT	10	#10	80.0	BOT	10	#10	80.0	O/S	O/S	O/S	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10		O/S	O/S	O/S	O/S

V棟-20F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
20F B1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#8	56.3	TOP	11	#8	56.3	69	81	1.23	1.44
		BOT	8	#8	41.0	BOT	8	#8	41.0	59	51	1.44	1.25
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.2791	0.3046	1.09	1.19

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
18F B3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#8	41.0	TOP	10	#8	51.2	13	58	0.32	1.13
		BOT	4	#8	20.5	BOT	5	#8	25.6	14	27	0.68	1.05
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.1116	0.1496	0.33	0.44

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
18F B5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	6	#10	48.0	TOP	10	#10	80.0	105	67	2.19	0.84
		BOT	5	#10	40.0	BOT	5	#10	40.0	48	64	1.20	1.60
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3588	0.3082	1.05	0.90

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
18F B6	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	16	24	0.67	1.00
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	14	14	0.58	0.58
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,rec}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@12	0.2133	1	#4	@12	0.213	0.1613	0.1852	0.76	0.87

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
18F B7	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	6	#10	48.0	TOP	10	#10	80.0	70	97	1.46	1.21
		BOT	5	#10	40.0	BOT	5	#10	40.0	62	45	1.55	1.13
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,rec}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3046	0.3329	0.89	0.98

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
18F B8	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	28	28	1.17	1.17
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	15	15	0.63	0.63
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.1387	0.1405	0.81	0.82

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
18F B9	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#8	46.1	TOP	11	#8	56.3	13	60	0.28	1.07
		BOT	5	#8	25.6	BOT	6	#8	30.7	14	27	0.55	0.88
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,rec}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.1115	0.1543	0.33	0.45

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
18F B11	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#8	61.4	TOP	12	#8	61.4	75	82	1.22	1.33
		BOT	8	#8	41.0	BOT	8	#8	41.0	61	56	1.49	1.37
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.2865	0.3063	0.84	0.90

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
18F G1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#8	51.2	TOP	11	#8	56.3	46	66	0.90	1.17
		BOT	6	#8	30.7	BOT	9	#8	46.1	41	31	1.33	0.67
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.2316	0.2602	0.54	0.61

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
18F G2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#8	56.3	TOP	11	#8	56.3	65	62	1.15	1.10
		BOT	9	#8	46.1	BOT	9	#8	46.1	51	52	1.11	1.13
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.2631	0.265	0.77	0.78

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
18F G3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	6	#10	48.0	66	54	1.65	1.13
		BOT	5	#10	40.0	BOT	4	#10	32.0	50	49	1.25	1.53
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.328	0.3023	0.96	0.89

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
18F G5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	11	#10	88.0	O/S	O/S	O/S	O/S
		BOT	9	#10	72.0	BOT	9	#10	72.0	O/S	O/S	O/S	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10		O/S	O/S	O/S	O/S

V棟-19F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
19F B1	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#8	56.3	TOP	11	#8	56.3	67	80	1.19	1.42
		BOT	8	#8	41.0	BOT	8	#8	41.0	58	49	1.42	1.20
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.2746	0.3015	1.07	1.18

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
19F B3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#8	41.0	TOP	10	#8	51.2	13	58	0.32	1.13
		BOT	4	#8	20.5	BOT	5	#8	25.6	14	27	0.68	1.05
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.1111	0.1494	0.33	0.44

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
19F B5	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	6	#10	48.0	TOP	10	#10	80.0	105	65	2.19	0.83
		BOT	5	#10	40.0	BOT	5	#10	40.0	47	63	1.18	1.58
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3571	0.3049	1.05	0.89

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
19F B6	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	16	25	0.67	1.04
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	14	15	0.58	0.63
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@12	0.2133	1	#4	@12	0.213	0.1653	0.1882	0.77	0.88

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
19F B7	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	6	#10	48.0	TOP	10	#10	80.0	69	96	1.44	1.20
		BOT	5	#10	40.0	BOT	5	#10	40.0	60	44	1.50	1.10
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3015	0.3305	0.88	0.97

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
19F B8	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	28	28	1.17	1.17
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	15	15	0.63	0.63
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.1391	0.141	0.82	0.83

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
19F B9	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#8	46.1	TOP	11	#8	56.3	13	59	0.28	1.05
		BOT	5	#8	25.6	BOT	6	#8	30.7	14	27	0.55	0.88
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.1108	0.1538	0.32	0.45

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
20F B9	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#8	41.0	TOP	10	#8	51.2	13	58	0.32	1.13
		BOT	4	#8	20.5	BOT	5	#8	25.6	14	27	0.68	1.05
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.1104	0.1534	0.32	0.45

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
20F B11	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#8	46.1	TOP	11	#8	56.3	68	72	1.48	1.28
		BOT	8	#8	41.0	BOT	8	#8	41.0	54	47	1.32	1.15
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.2638	0.2851	1.03	1.11

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
20F B12	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#8	56.3	TOP	11	#8	56.3	60	60	1.07	1.07
		BOT	8	#8	41.0	BOT	8	#8	41.0	57	57	1.39	1.39
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.309	0.3082	1.21	1.20

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
20F G1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#8	46.1	TOP	9	#8	46.1	39	59	0.85	1.28
		BOT	5	#8	25.6	BOT	8	#8	41.0	35	28	1.37	0.68
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.2134	0.2432	0.50	0.57

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
20F G2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#8	46.1	TOP	9	#8	46.1	58	55	1.26	1.19
		BOT	8	#8	41.0	BOT	8	#8	41.0	44	45	1.07	1.10
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.2385	0.2416	0.93	0.94

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
20F G3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	4	#10	32.0	TOP	5	#10	40.0	57	47	1.78	1.18
		BOT	4	#10	32.0	BOT	4	#10	32.0	42	41	1.31	1.28
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.2877	0.2666	1.12	1.04

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
20F G5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	O/S	O/S	O/S	O/S
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	O/S	O/S	O/S	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12		O/S	O/S	O/S	O/S

V棟-21F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
21F B1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#8	51.2	TOP	10	#8	51.2	64	78	1.25	1.52
		BOT	7	#8	35.8	BOT	7	#8	35.8	55	47	1.53	1.31
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.267	0.2961	1.04	1.16

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
21F B3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#8	35.8	TOP	9	#8	46.1	12	53	0.33	1.15
		BOT	4	#8	20.5	BOT	5	#8	25.6	14	24	0.68	0.94
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.04185	0.09078	0.16	0.35

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
21F B5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	8	#10	64.0	87	57	2.18	0.89
		BOT	4	#10	32.0	BOT	4	#10	32.0	39	44	1.22	1.38
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3062	0.271	0.90	0.79

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
21F B6	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	15	19	0.63	0.79
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	11	13	0.46	0.54
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.1419	0.1425	0.83	0.83

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
21F B7	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	5	#10	40.0	TOP	8	#10	64.0	58	81	1.45	1.27
		BOT	4	#10	32.0	BOT	4	#10	32.0	42	36	1.31	1.13
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.2718	0.2892	0.80	0.85

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
21F B8	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	21	22	0.88	0.92
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	13	13	0.54	0.54
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.124	0.1254	0.73	0.73

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
21F B9	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#8	41.0	TOP	10	#8	51.2	12	54	0.29	1.05
		BOT	4	#8	20.5	BOT	5	#8	25.6	14	25	0.68	0.98
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.04185	0.09823	0.16	0.38

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
21F B10	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	4	#8	20.5	TOP	4	#8	20.5			0.00	0.00
		BOT	4	#8	20.5	BOT	4	#8	20.5			0.00	0.00
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171			0.00	0.00

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
21F B11	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#8	56.3	TOP	11	#8	56.3	69	77	1.23	1.37
		BOT	8	#8	41.0	BOT	8	#8	41.0	56	51	1.37	1.25
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.2723	0.2936	0.80	0.86

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
21F G1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#8	46.1	TOP	9	#8	46.1	38	58	0.82	1.26
		BOT	5	#8	25.6	BOT	7	#8	35.8	34	27	1.33	0.75
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.2079	0.2392	0.49	0.56

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
21F G2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#8	46.1	TOP	9	#8	46.1	56	52	1.22	1.13
		BOT	7	#8	35.8	BOT	7	#8	35.8	42	44	1.17	1.23
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.2354	0.2345	0.92	0.92

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
21F G3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	4	#10	32.0	TOP	4	#10	32.0	53	45	1.66	1.41
		BOT	4	#10	32.0	BOT	3	#10	24.0	39	38	1.22	1.58
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.2752	0.2552	1.08	1.00

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
21F G4	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	4	#10	32.0	TOP	4	#10	32.0			0.00	0.00
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0			0.00	0.00
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171			0.00	0.00

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
21F G5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	O/S	O/S	O/S	O/S
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	O/S	O/S	O/S	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12		O/S	O/S	O/S	O/S

V棟-22F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
R1F B1	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#8	46.1	TOP	9	#8	46.1	64	101	1.39	2.19
		BOT	6	#8	30.7	BOT	6	#8	30.7	37	45	1.20	1.46
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3235	0.3579	0.95	1.05

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
R1F B3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#8	41.0	TOP	10	#8	51.2	13	61	0.32	1.19
		BOT	4	#8	20.5	BOT	5	#8	25.6	17	28	0.83	1.09
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.05318	0.1281	0.16	0.38

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
R1F B5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	8	#10	64.0	91	60	1.42	0.94
		BOT	4	#10	32.0	BOT	4	#10	32.0	41	40	1.28	1.25
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3296	0.2998	0.97	0.88

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
R1F B6	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	18	27	0.75	1.13
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	12	16	0.50	0.67
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@12	0.2133	1	#4	@12	0.213	0.1768	0.1838	0.83	0.86

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
R1F B7	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	8	#10	64.0	63	87	0.98	1.36
		BOT	4	#10	32.0	BOT	4	#10	32.0	38	39	1.19	1.22
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.3018	0.309	0.88	0.91

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
R1F B8	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	3	#10	24.0	26	26	1.08	1.08
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	13	13	0.54	0.54
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.1442	0.1449	0.84	0.85

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
R1F B9	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#8	41.0	TOP	10	#8	51.2	O/S	O/S	O/S	O/S
		BOT	4	#8	20.5	BOT	5	#8	25.6	O/S	O/S	O/S	O/S
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	O/S	O/S	O/S	O/S

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
R1F B11	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#8	41.0	TOP	10	#8	51.2	64	70	1.56	1.37
		BOT	7	#8	35.8	BOT	7	#8	35.8	48	43	1.34	1.20
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.265	0.2874	1.04	1.12

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
R1F G1	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#8	46.1	TOP	9	#8	46.1	45	77	0.98	1.67
		BOT	6	#8	30.7	BOT	8	#6	23.0	25	35	0.81	1.52
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.2983	0.2454	0.70	0.58

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
R1F G2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#8	41.0	TOP	8	#8	41.0	47	51	1.15	1.25
		BOT	8	#8	41.0	BOT	8	#8	41.0	35	32	0.85	0.78
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		1	#4	@12	0.2133	1	#4	@12	0.213	0.2118	0.2355	0.99	1.10

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
R1F G3	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	3	#10	24.0	TOP	4	#10	32.0	53	41	2.21	1.28
		BOT	3	#10	24.0	BOT	3	#10	24.0	37	32	1.54	1.33
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0.2783	0.251	1.09	0.98

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		檢核D/C	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
R1F G5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	8	#10	64.0	112	98	1.75	1.53
		BOT	7	#10	56.0	BOT	7	#10	56.0	78	89	1.39	1.59
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.5059	0.4724	1.19	1.11

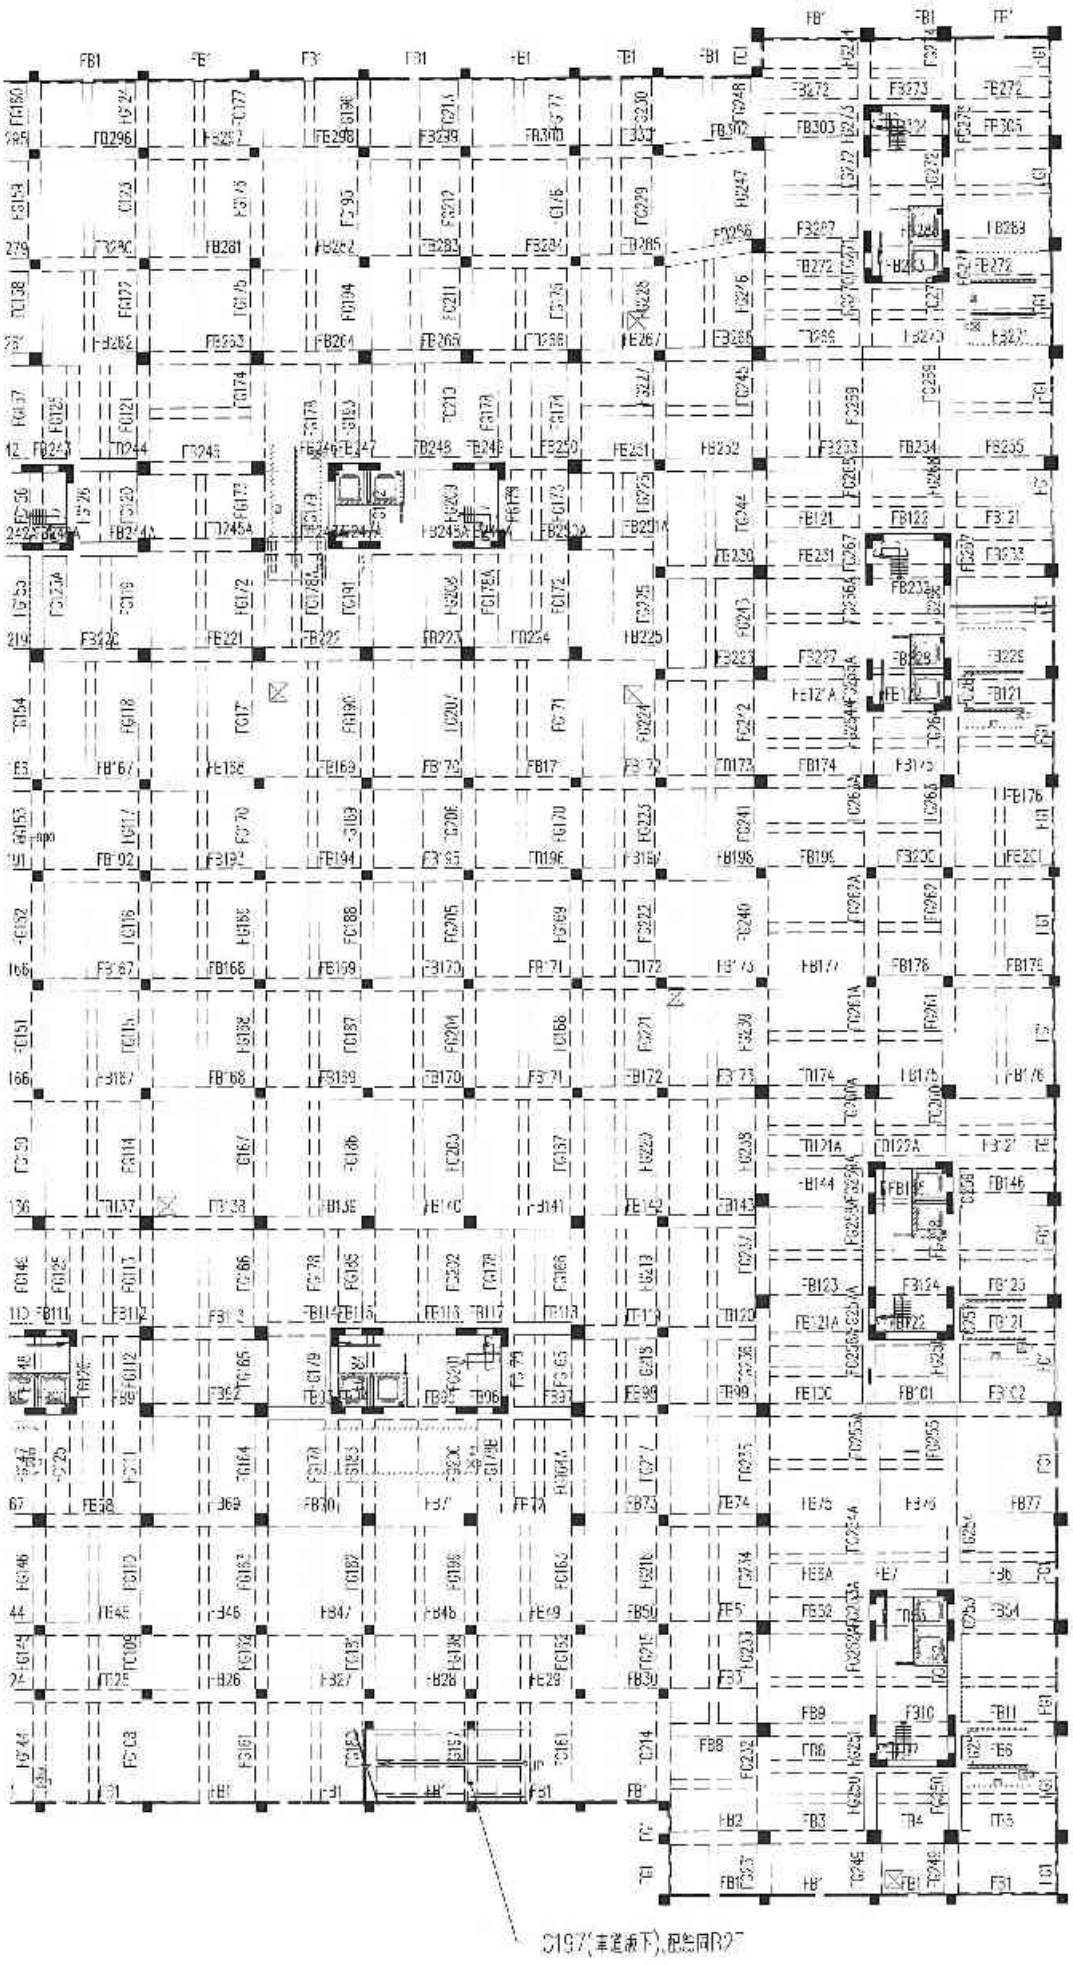

附件九 - A6-1(西區)地梁檢核 - 1

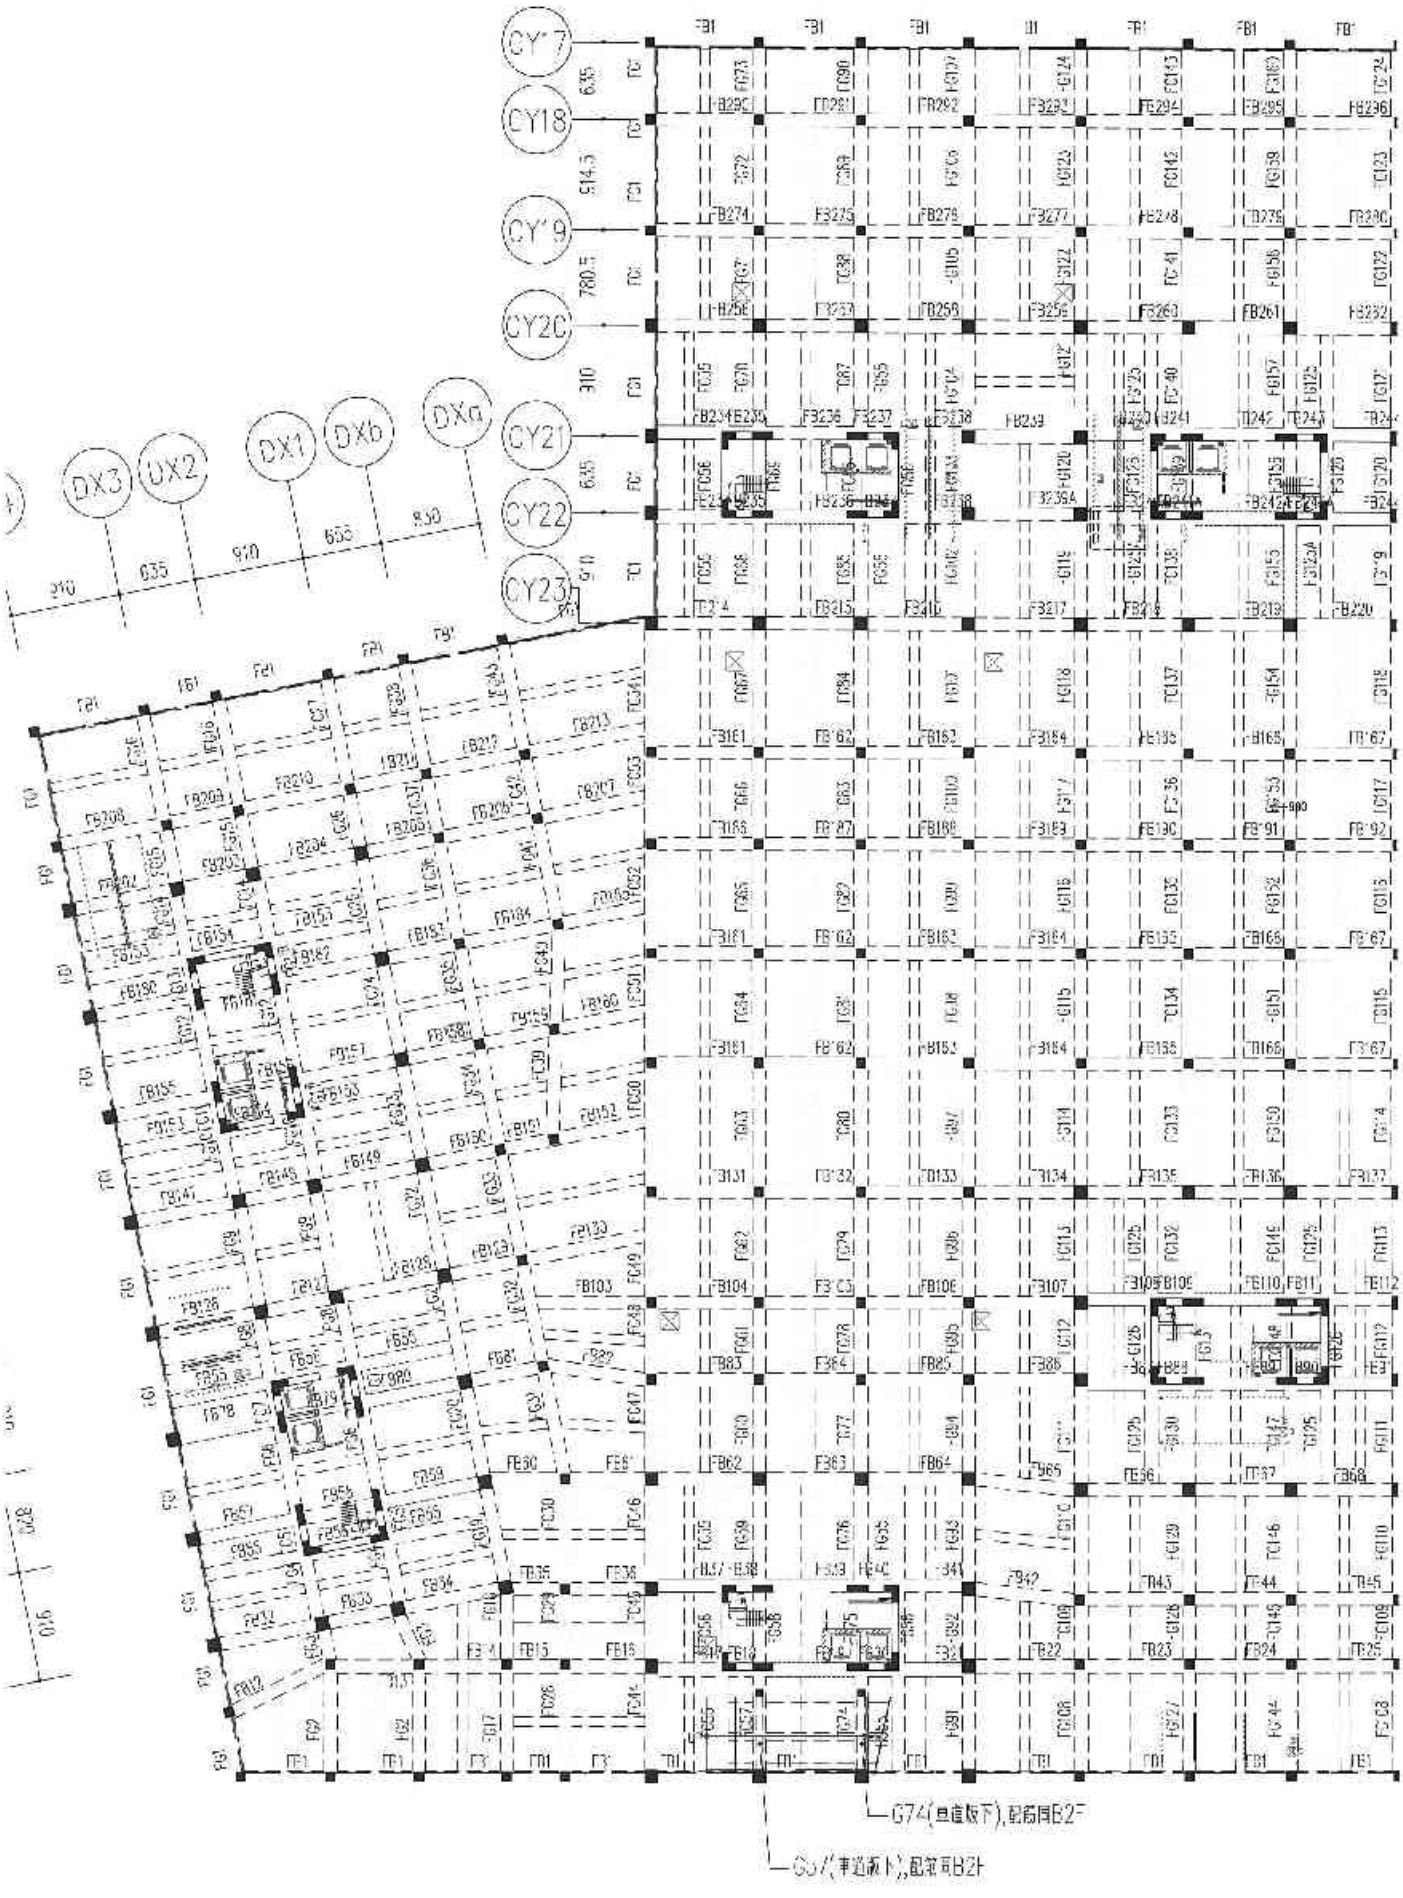
CY17
CY18
CY19
CY20
CY21
CY22
CY23
DX3
DX2
DX1
DXb
DXa
G74(直道版下),配筋同B2F
G57(車道版下),配筋同B2F

A6-1(西區)-B3F 地梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB2	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	89.491	41.695	1.12	0.52
		BOT	12	#10	96.0	BOT	12	#10	96.0	21.211	190.779	0.22	1.99
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0	0.265	0.00	0.78

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	44.617	0	0.56	0.00
		BOT	12	#10	96.0	BOT	12	#10	96.0	139.74	142.103	1.46	1.48
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.211	0.303	0.62	0.89

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB4	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	0	0	0.00	0.00
		BOT	12	#10	96.0	BOT	12	#10	96.0	128.364	132.779	1.34	1.38
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.083	0.089	0.24	0.26

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB5	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	0	63.197	0.00	0.79
		BOT	12	#10	96.0	BOT	12	#10	96.0	156.692	15.591	1.63	0.16
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.373	0.071	1.09	0.21

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB6	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#10	96.0	TOP	12	#10	96.0	0	100.848	0.00	1.05
		BOT	11	#10	88.0	BOT	11	#10	88.0	291.961	159.865	3.32	1.82
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
3		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.605	0	1.77	0.00

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB6A	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	12	#10	96.0	38.502	19.18	0.60	0.20
		BOT	9	#10	72.0	BOT	9	#10	72.0	40.045	142.136	0.56	1.97
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.009	0.11	0.03	0.32

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB8	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	11	#10	88.0	89.491	65.251	1.12	0.74
		BOT	11	#10	88.0	BOT	9	#10	72.0	0	265.367	0.00	3.69
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0	0.382	0.00	1.12

A6-1(西區)-B3F 地梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB9	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	10	#10	80.0	58.037	0	0.66	0.00
		BOT	9	#10	72.0	BOT	9	#10	72.0	161.304	161.304	2.24	2.24
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.056	0.093	0.16	0.27

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB10	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	0	0	0.00	0.00
		BOT	9	#10	72.0	BOT	11	#10	88.0	202.266	202.828	2.81	2.30
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.104	0.094	0.30	0.28

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB11	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	11	#10	88.0	0	86.837	0.00	0.99
		BOT	11	#10	88.0	BOT	11	#10	88.0	220.021	0	2.50	0.00
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.401	0	1.17	0.00

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB12	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	8	#10	64.0	89.491	7.112	1.40	0.11
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	0	106.667	0.00	1.67
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0	0.232	0.00	1.36

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB13	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	8	#10	64.0	5.405	0	0.08	0.00
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	123.647	80.875	1.93	1.26
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0	0	0.00	0.00

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB14	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	8	#10	64.0	39.304	78.806	0.61	1.23
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	82.649	42.246	1.29	0.66
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@20	0.128	1	#4	@20	0.128	0.029	0	0.23	0.00

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB15	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	11	#10	88.0	84.091	89.491	1.31	1.02
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	51.615	0	0.81	0.00
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@20	0.128	1	#4	@20	0.128	0	0	0.00	0.00

A6-1(西區)-B3F 地梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB16	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	12	#10	96.0	110.858	89.491	1.26	0.93
		BOT	8	#10	64.0	BOT	11	#10	88.0	0	191.45	0.00	2.18
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@20	0.128	1	#4	@20	0.128	0	0.46	0.00	3.59

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB17	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#10	96.0	TOP	10	#10	80.0	103.137	0	1.07	0.00
		BOT	11	#10	88.0	BOT	18	#10	144.0	150.039	180.037	1.70	1.25
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.181	0.39	0.35	0.76

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB19	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	95.119	89.491	1.19	1.12
		BOT	18	#10	144.0	BOT	18	#10	144.0	89.491	104.048	0.62	0.72
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.341	0.403	1.00	1.18

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB21	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	12	#10	96.0	0	89.491	0.00	0.93
		BOT	18	#10	144.0	BOT	11	#10	88.0	183.343	160.192	1.27	1.82
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,rec}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.366	0.23	0.71	0.45

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB22	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#10	96.0	TOP	14	#10	112.0	76.997	89.491	0.80	0.80
		BOT	11	#10	88.0	BOT	8	#10	64.0	230.07	20.211	2.61	0.32
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@12	0.2133	1	#4	@12	0.213	0.496	0	2.33	0.00

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB23	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	14	#10	112.0	TOP	7	#10	56.0	73.154	39.876	0.65	0.71
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	19.326	47.873	0.30	0.75
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.037	0.037	0.22	0.22

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB24	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	7	#10	56.0	6.986	0	0.12	0.00
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	41.737	55.583	0.65	0.87
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,rec}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.092	0.092	0.54	0.54

A6-1(西區)-B3F 地梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB25	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	7	#10	56.0	1.171	0	0.02	0.00
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	54.505	60.004	0.85	0.94
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.092	0.092	0.54	0.54

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB26	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	7	#10	56.0	0	0	0.00	0.00
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	60.301	56.025	0.94	0.88
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.092	0.092	0.54	0.54

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB27	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	7	#10	56.0	0	1.616	0.00	0.03
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	57.485	56.51	0.90	0.88
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.092	0.092	0.54	0.54

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB28	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	7	#10	56.0	0	0	0.00	0.00
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	58.52	58.104	0.91	0.91
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.092	0.092	0.54	0.54

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB29	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	7	#10	56.0	1.476	34.273	0.03	0.61
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	58.58	20.326	0.92	0.32
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.092	0.092	0.54	0.54

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB30	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	7	#10	56.0	33.697	89.491	0.60	1.60
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	27.038	0	0.42	0.00
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.038	0.038	0.22	0.22

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB31	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	7	#10	56.0	79.521	55.152	1.42	0.98
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	0	163.656	0.00	2.56
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0	0.114	0.00	0.67

A6-1(西區)-B3F 地梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB32	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	10	#10	80.0	72.732	1.097	0.83	0.01
		BOT	12	#10	96.0	BOT	11	#10	88.0	11.146	182.06	0.12	2.07
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0	0.193	0.00	0.57

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB33	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	0	0	0.00	0.00
		BOT	11	#10	88.0	BOT	11	#10	88.0	152.542	177.94	1.73	2.02
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.082	0.067	0.24	0.20

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB34	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	13	#10	104.0	10.353	89.491	0.13	0.86
		BOT	11	#10	88.0	BOT	11	#10	88.0	156.674	114.79	1.78	1.30
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.337	0.193	0.99	0.57

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB35	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	13	#10	104.0	TOP	13	#10	104.0	74.913	104.384	0.72	1.00
		BOT	11	#10	88.0	BOT	11	#10	88.0	195.727	0	2.22	0.00
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.402	0	1.18	0.00

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB36	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	13	#10	104.0	TOP	13	#10	104.0	129.925	120.256	1.25	1.16
		BOT	11	#10	88.0	BOT	11	#10	88.0	0	216.595	0.00	2.46
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0	0.537	0.00	1.57

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB37	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	13	#10	104.0	TOP	13	#10	104.0	130.688	0	1.26	0.00
		BOT	11	#10	88.0	BOT	18	#10	144.0	180.489	158.968	2.05	1.10
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.183	0.309	0.54	0.91

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB39	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	13	#10	104.0	TOP	13	#10	104.0	89.491	89.491	0.86	0.86
		BOT	18	#10	144.0	BOT	15	#10	120.0	89.491	89.491	0.62	0.75
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.299	0.306	0.88	0.90

A6-1(西區)-B3F 地梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB41	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	13	#10	104.0	TOP	11	#10	88.0	0	89.491	0.00	1.02
		BOT	15	#10	120.0	BOT	11	#10	88.0	159.474	197.53	1.33	2.24
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.257	0.24	1.51	1.41

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB42	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	12	#10	96.0	84.086	90.384	0.96	0.94
		BOT	11	#10	88.0	BOT	8	#10	64.0	249.347	39.642	2.83	0.62
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.451	0	1.32	0.00

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB43	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#10	96.0	TOP	7	#10	56.0	89.491	42.797	0.93	0.76
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	40.005	58.27	0.63	0.91
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.001	0.03	0.01	0.18

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB44	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	7	#10	56.0	3.584	0	0.06	0.00
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	51.928	58.641	0.81	0.92
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.092	0.092	0.54	0.54

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB45	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	7	#10	56.0	6.309	13.078	0.11	0.23
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	57.06	61.32	0.89	0.96
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.092	0.092	0.54	0.54

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB46	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	7	#10	56.0	12.76	12.52	0.23	0.22
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	66.621	65.608	1.04	1.03
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.022	0.022	0.13	0.13

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB47	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	7	#10	56.0	12.876	6.625	0.23	0.12
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	60.32	59.099	0.94	0.92
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.092	0.092	0.54	0.54

A6-1(西區)-B3F 地梁主筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB48	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	7	#10	56.0	0	0	0.00	0.00
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	61.46	64.032	0.96	1.00
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.092	0.092	0.54	0.54

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB49	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	7	#10	56.0	4.026	15.666	0.07	0.82
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	64.968	47.772	1.02	0.75
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.038	0.038	0.22	0.22

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB50	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	13	#10	104.0	42.193	67.352	0.75	0.65
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	55.567	0	0.87	0.00
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0	0	0.00	0.00

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB51	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	13	#10	104.0	TOP	11	#10	88.0	89.491	78.586	0.86	0.89
		BOT	8	#10	64.0	BOT	9	#10	72.0	0	275.153	0.00	3.82
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0	0.405	0.00	2.37

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB52	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	11	#10	88.0	52.762	23.729	0.60	0.27
		BOT	9	#10	72.0	BOT	9	#10	72.0	161.304	106.296	2.24	1.48
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.101	0.057	0.30	0.17

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB53	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	8	#10	64.0	0	0	0.00	0.00
		BOT	9	#10	72.0	BOT	8	#10	64.0	108.833	43.232	1.51	0.68
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.147	0.068	0.43	0.20

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB54	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	11	#10	88.0	0	89.491	0.00	1.02
		BOT	11	#10	88.0	BOT	11	#10	88.0	206.248	0	2.34	0.00
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.401	0	1.17	0.00

A6-1(西區)-B3F 地梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB57	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#10	96.0	TOP	10	#10	80.0	89.491	0	0.93	0.00
		BOT	11	#10	88.0	BOT	12	#10	96.0	0	223.309	0.00	2.33
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0	0.41	0.00	1.20

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB58	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	0	0	0.00	0.00
		BOT	12	#10	96.0	BOT	11	#10	88.0	206.134	151.876	2.15	1.73
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.12	0.008	0.35	0.02

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB59	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	11	#10	88.0	0	80.498	0.00	0.91
		BOT	11	#10	88.0	BOT	11	#10	88.0	155.485	136.135	1.77	1.55
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.331	0.274	0.97	0.80

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB60	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	14	#10	112.0	74.913	104.384	0.85	0.93
		BOT	11	#10	88.0	BOT	11	#10	88.0	195.727	0	2.22	0.00
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.402	0	1.18	0.00

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB61	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	14	#10	112.0	TOP	10	#10	80.0	96.648	80.641	0.86	1.01
		BOT	11	#10	88.0	BOT	12	#10	96.0	0	199.904	0.00	2.08
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0	0.431	0.00	1.26

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB62	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	89.491	0	1.12	0.00
		BOT	12	#10	96.0	BOT	12	#10	96.0	183.982	161.942	1.92	1.69
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.329	0.393	0.96	1.15

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB63	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	0	0	0.00	0.00
		BOT	12	#10	96.0	BOT	12	#10	96.0	148.242	142.427	1.54	1.48
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.386	0.378	1.13	1.11

A6-1(西區)-B3F 地梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB64	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	7.104	89.491	0.09	1.12
		BOT	12	#10	96.0	BOT	12	#10	96.0	155.749	203.746	1.62	2.12
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.376	0.388	1.10	1.14

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB65	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	91.126	89.491	1.14	1.12
		BOT	12	#10	96.0	BOT	12	#10	96.0	225.23	250.908	2.35	2.61
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.433	0.46	1.27	1.35

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB66	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	89.491	0	1.12	0.00
		BOT	12	#10	96.0	BOT	12	#10	96.0	214.527	190.623	2.23	1.99
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,rec}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.456	0.46	1.34	1.35

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB67	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	0	0	0.00	0.00
		BOT	12	#10	96.0	BOT	12	#10	96.0	174.304	163.582	1.82	1.71
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.482	0.463	1.41	1.36

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB68	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	0.36	89.491	0.00	1.12
		BOT	12	#10	96.0	BOT	12	#10	96.0	177.824	206.708	1.85	2.15
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.491	0.446	1.44	1.31

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB69	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	89.491	89.491	1.12	1.12
		BOT	12	#10	96.0	BOT	12	#10	96.0	240.554	239.841	2.51	2.50
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,rec}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,rec}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.537	0.537	1.57	1.57

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB70	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	89.491	1.465	1.12	0.02
		BOT	12	#10	96.0	BOT	12	#10	96.0	207.564	175.131	2.16	1.82
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.449	0.488	1.32	1.43

A6-1(西區)-B3F 地梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB71	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	0	0	0.00	0.00
		BOT	12	#10	96.0	BOT	12	#10	96.0	162.69	178.893	1.69	1.86
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.455	0.485	1.33	1.42

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB72	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	0	71.57	0.00	0.89
		BOT	12	#10	96.0	BOT	7	#10	56.0	198.989	199.539	2.07	3.56
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.455	0.386	1.33	1.13

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB73	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	68.317	99.661	0.85	1.25
		BOT	12	#10	96.0	BOT	12	#10	96.0	243.537	0	2.54	0.00
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.529	0	1.55	0.00

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB74	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	120.663	89.491	1.51	1.12
		BOT	12	#10	96.0	BOT	9	#10	72.0	0	307.72	0.00	4.27
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0	0.455	0.00	1.33

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB75	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	50.922	0	0.64	0.00
		BOT	9	#10	72.0	BOT	9	#10	72.0	161.304	141.577	2.24	1.97
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.116	0.105	0.34	0.31

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB76	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	0	4.951	0.00	0.06
		BOT	9	#10	72.0	BOT	12	#10	96.0	172.268	175.881	2.39	1.83
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.119	0.131	0.35	0.38

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB77	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	34.086	89.491	0.43	1.12
		BOT	12	#10	96.0	BOT	12	#10	96.0	215.969	0	2.25	0.00
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.377	0	1.10	0.00

A6-1(西區)-B3F 地梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB78	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	12	#10	96.0	89.491	0	1.02	0.00
		BOT	12	#10	96.0	BOT	12	#10	96.0	0	204.101	0.00	2.13
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,rec}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0	0.413	0.00	1.21

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB79	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	8	#10	64.0	5.436	0	0.08	0.00
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	62.601	97.46	0.98	1.52
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.07	0.155	0.21	0.45

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB80	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#10	96.0	TOP	10	#10	80.0	17.499	70.251	0.18	0.88
		BOT	12	#10	96.0	BOT	12	#10	96.0	116.442	145.125	1.21	1.51
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.262	0.29	0.77	0.85

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB81	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#10	96.0	TOP	10	#10	80.0	35.154	63.001	0.37	0.79
		BOT	12	#10	96.0	BOT	12	#10	96.0	201.595	0	2.10	0.00
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,rec}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,rec}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.371	0.00061	1.09	0.00

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB82	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	8	#10	64.0	76.296	66.832	0.95	1.04
		BOT	12	#10	96.0	BOT	8	#10	64.0	0	46.243	0.00	0.72
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.003	0.003	0.02	0.02

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB83	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	8	#10	64.0	50.741	9.398	0.79	0.15
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	51.911	57.716	0.81	0.90
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.032	0.032	0.19	0.19

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB84	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	8	#10	64.0	0	9.343	0.00	0.15
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	59.277	45.644	0.93	0.71
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,rec}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.092	0.092	0.54	0.54

A6-1(西區)-B3F 地梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB85	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	13	#10	104.0	50.211	89.835	0.78	0.86
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	50.738	37.682	0.79	0.59
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,rec}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.017	0	0.10	0.00

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB86	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	13	#10	104.0	TOP	15	#10	120.0	116.323	89.491	1.12	0.75
		BOT	8	#10	64.0	BOT	16	#10	128.0	40.673	286.503	0.64	2.24
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,rec}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.008	0.634	0.02	1.86

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB87	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	15	#10	120.0	TOP	11	#10	88.0	89.491	0	0.75	0.00
		BOT	16	#10	128.0	BOT	16	#10	128.0	202.299	251.039	1.58	1.96
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,rec}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.26	0.489	0.51	0.96

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB89	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	11	#10	88.0	116.192	109.145	1.32	1.24
		BOT	16	#10	128.0	BOT	16	#10	128.0	124.182	141.064	0.97	1.10
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,rec}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.521	0.555	1.53	1.63

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB91	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	11	#10	88.0	0	143.743	0.00	1.63
		BOT	18	#10	144.0	BOT	11	#10	88.0	205.69	171.196	1.43	1.95
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.533	0.22	1.04	0.43

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB92	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	18	#10	144.0	TOP	18	#10	144.0	181.035	181.945	1.26	1.26
		BOT	11	#10	88.0	BOT	11	#10	88.0	242.85	240.483	2.76	2.73
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.661	0.656	1.94	1.92

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB93	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	18	#10	144.0	TOP	11	#10	88.0	142.924	0	0.99	0.00
		BOT	11	#10	88.0	BOT	18	#10	144.0	171.792	196.618	1.95	1.37
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.242	0.536	0.47	1.05

A6-1(西區)-B3F 地梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB95	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	11	#10	88.0	102.206	118.907	1.16	1.35
		BOT	18	#10	144.0	BOT	18	#10	144.0	150.321	118.871	1.04	0.83
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.57	0.499	1.67	1.46

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB97	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	13	#10	104.0	0	115.27	0.00	1.11
		BOT	16	#10	128.0	BOT	11	#10	88.0	260.807	185.905	2.04	2.11
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.456	0.105	0.89	0.21

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB98	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	13	#10	104.0	TOP	18	#10	144.0	123.66	148.51	1.19	1.03
		BOT	11	#10	88.0	BOT	13	#10	104.0	307.371	0	3.49	0.00
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.704	0	2.06	0.00

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB99	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	18	#10	144.0	TOP	10	#10	80.0	155.822	111.121	1.08	1.39
		BOT	13	#10	104.0	BOT	9	#10	72.0	0	313.024	0.00	4.35
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.01	0.482	0.03	1.41

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB100	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	65.021	0	0.81	0.00
		BOT	9	#10	72.0	BOT	9	#10	72.0	161.304	152.912	2.24	2.12
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.133	0.142	0.39	0.42

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB101	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	0	0	0.00	0.00
		BOT	9	#10	72.0	BOT	12	#10	96.0	185.275	175.773	2.57	1.83
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.148	0.142	0.43	0.42

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB102	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	20.74	89.491	0.26	1.12
		BOT	12	#10	96.0	BOT	12	#10	96.0	213.216	0	2.22	0.00
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.401	0	1.17	0.00

A6-1(西區)-B3F 地梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB103	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	8	#10	64.0	66.565	53.507	1.04	0.84
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	0	32.335	0.00	0.51
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0	0.092	0.00	0.54

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB104	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	8	#10	64.0	29.52	6.343	0.46	0.10
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	30.413	44.992	0.48	0.70
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.092	0.092	0.54	0.54

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB105	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	8	#10	64.0	0	13.011	0.00	0.20
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	47.224	32.733	0.74	0.51
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.092	0	0.54	0.00

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB106	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	15	#10	120.0	55.136	89.491	0.86	0.75
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	38.059	4.57	0.59	0.07
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.092	0.092	0.54	0.54

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB107	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	15	#10	120.0	TOP	15	#10	120.0	111.002	82.68	0.93	0.69
		BOT	8	#10	64.0	BOT	12	#10	96.0	6.117	295.529	0.10	3.08
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0	0.637	0.00	1.87

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB108	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	15	#10	120.0	TOP	11	#10	88.0	89.491	0	0.75	0.00
		BOT	12	#10	96.0	BOT	18	#10	144.0	209.333	279.931	2.18	1.94
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.261	0.52	0.51	1.02

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB110	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	11	#10	88.0	110.379	113.538	1.25	1.29
		BOT	18	#10	144.0	BOT	18	#10	144.0	135.013	134.704	0.94	0.94
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.544	0.533	1.59	1.56

A6-1(西區)-B3F 地梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB112	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	18	#10	144.0	0	164.942	0.00	1.15
		BOT	18	#10	144.0	BOT	12	#10	96.0	230.68	190.348	1.60	1.98
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.573	0.249	1.12	0.49

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB113	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	18	#10	144.0	TOP	18	#10	144.0	193.725	195.888	1.35	1.36
		BOT	12	#10	96.0	BOT	12	#10	96.0	263.347	259.123	2.74	2.70
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.696	0.689	2.04	2.02

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB114	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	18	#10	144.0	TOP	11	#10	88.0	165.543	0	1.15	0.00
		BOT	12	#10	96.0	BOT	18	#10	144.0	189.332	222.729	1.97	1.55
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.267	0.581	0.52	1.13

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB116	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	11	#10	88.0	106.232	115.448	1.21	1.31
		BOT	18	#10	144.0	BOT	18	#10	144.0	144.693	124.54	1.00	0.86
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.552	0.511	1.62	1.50

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB118	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	13	#10	104.0	0	117.206	0.00	1.13
		BOT	18	#10	144.0	BOT	12	#10	96.0	289.923	183.465	2.01	1.91
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.588	0.205	1.15	0.40

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB119	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	13	#10	104.0	TOP	18	#10	144.0	109.876	157.567	1.06	1.09
		BOT	12	#10	96.0	BOT	12	#10	96.0	272	0	2.83	0.00
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.657	0	1.92	0.00

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB120	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	18	#10	144.0	TOP	11	#10	88.0	165.87	129.39	1.15	1.47
		BOT	12	#10	96.0	BOT	11	#10	88.0	0	272.993	0.00	3.10
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@12	0.2133	1	#4	@12	0.213	0	0.389	0.00	1.82

A6-1(西區)-B3F 地梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB121	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	10	#10	80.0	70.561	108.451	0.80	1.36
		BOT	11	#10	88.0	BOT	11	#10	88.0	407.791	197.656	4.63	2.25
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
5		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.769	0.456	2.25	1.34

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB122	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	0	96.246	0.00	1.20
		BOT	11	#10	88.0	BOT	11	#10	88.0	285.15	155.499	3.24	1.77
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
3		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.599	0.128	1.75	0.38

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB121A	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	8	#10	64.0	75.005	95.407	1.17	1.49
		BOT	9	#10	72.0	BOT	9	#10	72.0	297.241	209.323	4.13	2.91
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
3		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.626	0.26	1.83	0.76

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB122A	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	8	#10	64.0	0	0	0.00	0.00
		BOT	9	#10	72.0	BOT	9	#10	72.0	232.003	204.259	3.22	2.84
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.009	0	0.03	0.00

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB123	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	10	#10	80.0	45.384	0	0.52	0.00
		BOT	9	#10	72.0	BOT	9	#10	72.0	68.71	143.371	0.95	1.99
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0	0.141	0.00	0.41

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB124	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	0	0	0.00	0.00
		BOT	11	#10	88.0	BOT	11	#10	88.0	174.402	217.374	1.98	2.47
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.051	0.121	0.15	0.35

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB125	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	11	#10	88.0	0	89.491	0.00	1.02
		BOT	11	#10	88.0	BOT	11	#10	88.0	236.37	0	2.69	0.00
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.438	0	1.28	0.00

A6-1(西區)-B3F 地梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB126	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	86.535	20.17	1.08	0.25
		BOT	11	#10	88.0	BOT	11	#10	88.0	0	181.486	0.00	2.06
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0	0.38	0.00	1.11

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB127	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	0	0	0.00	0.00
		BOT	11	#10	88.0	BOT	11	#10	88.0	142.84	158.833	1.62	1.80
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,rec}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.094	0.153	0.28	0.45

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB128	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	0	54.931	0.00	0.69
		BOT	11	#10	88.0	BOT	11	#10	88.0	176.204	170.248	2.00	1.93
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.352	0.274	1.03	0.80

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB129	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	11	#10	88.0	12.826	59.46	0.16	0.68
		BOT	11	#10	88.0	BOT	11	#10	88.0	205.659	20.486	2.34	0.23
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.34	0.027	1.00	0.08

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB130	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	8	#10	64.0	66.058	48.261	0.75	0.75
		BOT	11	#10	88.0	BOT	8	#10	64.0	23.626	8.003	0.27	0.13
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.092	0.092	0.54	0.54

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB131	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	7	#10	56.0	28.269	0	0.44	0.00
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	23.804	57.459	0.37	0.90
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,rec}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,rec}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.092	0.092	0.54	0.54

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB132	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	7	#10	56.0	0	5.077	0.00	0.09
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	58.636	36.605	0.92	0.57
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.092	0.092	0.54	0.54

A6-1(西區)-B3F 地梁月筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB133	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	13	#10	104.0	34.081	74.893	0.61	0.72
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	40.175	16.341	0.63	0.26
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.021	0.021	0.12	0.12

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB134	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	13	#10	104.0	TOP	10	#10	80.0	89.491	26.211	0.86	0.33
		BOT	8	#10	64.0	BOT	11	#10	88.0	15.967	279.17	0.25	3.17
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@10	0.256	1	#4	@10	0.256	0	0.53	0.00	2.07

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB135	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	36.161	0	0.45	0.00
		BOT	11	#10	88.0	BOT	11	#10	88.0	234.492	189.752	2.66	2.16
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.474	0.44	1.11	1.03

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB136	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	0	0	0.00	0.00
		BOT	11	#10	88.0	BOT	11	#10	88.0	174.089	158.899	1.98	1.81
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.483	0.457	1.42	1.34

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB137	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	11	#10	88.0	0	89.491	0.00	1.02
		BOT	11	#10	88.0	BOT	11	#10	88.0	172.706	226.904	1.96	2.58
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.489	0.459	1.15	1.08

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB138	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	11	#10	88.0	92.569	93.552	1.05	1.06
		BOT	11	#10	88.0	BOT	11	#10	88.0	262.481	258.564	2.98	2.94
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.575	0.568	1.68	1.66

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB139	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	10	#10	80.0	89.491	0	1.02	0.00
		BOT	11	#10	88.0	BOT	11	#10	88.0	224.904	171.655	2.56	1.95
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.458	0.487	1.34	1.43

A6-1(西區)-B3F 地梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB140	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	0	0	0.00	0.00
		BOT	11	#10	88.0	BOT	11	#10	88.0	159.598	178.131	1.81	2.02
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.452	0.484	1.32	1.42

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB141	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	0	75.361	0.00	0.94
		BOT	11	#10	88.0	BOT	11	#10	88.0	196.57	214.367	2.23	2.44
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.465	0.423	1.09	0.99

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB142	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	18	#10	144.0	70.227	131.764	0.88	0.92
		BOT	11	#10	88.0	BOT	11	#10	88.0	260.865	0	2.96	0.00
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.607	0	1.42	0.00

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB143	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	18	#10	144.0	TOP	11	#10	88.0	145.821	90.821	1.01	1.03
		BOT	11	#10	88.0	BOT	11	#10	88.0	0	308.674	0.00	3.51
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@12	0.2133	1	#4	@12	0.213	0	0.462	0.00	2.17

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB144	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	12	#10	96.0	48.761	14.358	0.55	0.15
		BOT	9	#10	72.0	BOT	9	#10	72.0	150.263	103.357	2.09	1.44
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.079	0.051	0.23	0.15

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB145	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	8	#10	64.0	0	2.577	0.00	0.04
		BOT	9	#10	72.0	BOT	8	#10	64.0	99.111	47.769	1.38	0.75
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.159	0.071	0.47	0.21

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB146	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#10	96.0	TOP	11	#10	88.0	48.761	14.358	0.51	0.16
		BOT	12	#10	96.0	BOT	11	#10	88.0	150.263	103.357	1.57	1.17
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.079	0.051	0.23	0.15

A6-1(西區)-B3F 地梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB148	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	0	0	0.00	0.00
		BOT	11	#10	88.0	BOT	11	#10	88.0	167.181	164.644	1.90	1.87
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,rec}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.148	0.157	0.43	0.46

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB149	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	0	58.373	0.00	0.73
		BOT	11	#10	88.0	BOT	11	#10	88.0	185.648	200.134	2.11	2.27
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,rec}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.388	0.352	1.14	1.03

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB150	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	11	#10	88.0	40.155	89.491	0.50	1.02
		BOT	11	#10	88.0	BOT	9	#10	72.0	246.616	0	2.80	0.00
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,rec}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.488	0.014	1.43	0.04

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB151	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	11	#10	88.0	68.592	32.311	0.78	0.37
		BOT	9	#10	72.0	BOT	9	#10	72.0	0	26.086	0.00	0.36
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,rec}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0	0	0.00	0.00

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB152	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	8	#10	64.0	52.06	43.859	0.59	0.69
		BOT	9	#10	72.0	BOT	9	#10	72.0	20.499	0.489	0.28	0.01
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,rec}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.092	0	0.54	0.00

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB153	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,rec}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	107.26	66.171	1.34	0.83
		BOT	11	#10	88.0	BOT	11	#10	88.0	226.429	310.84	2.57	3.53
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		1	#4	@20	0.128	1	#4	@20	0.128	0.47	0.622	3.67	4.86

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB154	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	0	0	0.00	0.00
		BOT	11	#10	88.0	BOT	11	#10	88.0	200.667	153.51	2.28	1.74
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		1	#4	@20	0.128	1	#4	@20	0.128	0	0	0.00	0.00

A6-1(西區)-B3F 地梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB155	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	12	#10	96.0	89.491	0	1.02	0.00
		BOT	12	#10	96.0	BOT	12	#10	96.0	0	233.164	0.00	2.43
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0	0.469	0.00	1.37

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB156	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	8	#10	64.0	0	0	0.00	0.00
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	60.069	102.958	0.94	1.61
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	1	#4	@15	0.171	0.053	0.155	0.16	0.91

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB157	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#10	96.0	TOP	11	#10	88.0	5.223	65.712	0.05	0.75
		BOT	12	#10	96.0	BOT	12	#10	96.0	128.149	168.138	1.33	1.75
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.296	0.367	0.87	1.08

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB158	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	11	#10	88.0	37.663	86.521	0.43	0.98
		BOT	12	#10	96.0	BOT	8	#10	64.0	236.795	0	2.47	0.00
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.453	0.015	2.65	0.09

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB159	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	8	#10	64.0	56.191	55.843	0.64	0.87
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	0	11.312	0.00	0.18
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@20	0.128	1	#4	@20	0.128	0.034	0.034	0.27	0.27

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB161	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	8	#10	64.0	17.404	27.681	0.27	0.43
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	55.327	59.388	0.86	0.93
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
3		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.092	0.092	0.54	0.54

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB162	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	8	#10	64.0	0	0	0.00	0.00
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	61.333	49.83	0.96	0.78
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
3		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.092	0.092	0.54	0.54

A6-1(西區)-B3F 地梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB163	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	8	#10	64.0	5.319	8.067	0.08	0.13
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	48.977	46.378	0.77	0.72
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
3		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.092	0.092	0.54	0.54

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB164	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	8	#10	64.0	6.751	7.823	0.11	0.12
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	47.858	65.59	0.75	1.02
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
3		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.092	0.092	0.54	0.54

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB165	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	8	#10	64.0	4.805	1.967	0.08	0.03
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	67.086	54.763	1.05	0.86
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
3		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.092	0.092	0.54	0.54

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB166	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	8	#10	64.0	0	0	0.00	0.00
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	56.616	50.437	0.88	0.79
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
3		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.092	0.092	0.54	0.54

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB167	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	8	#10	64.0	5.988	6.732	0.09	0.11
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	49.264	58.21	0.77	0.91
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
3		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.092	0.092	0.54	0.54

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB168	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	8	#10	64.0	7.033	6.476	0.11	0.10
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	59.515	60.664	0.93	0.95
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
3		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.092	0.092	0.54	0.54

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB169	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	8	#10	64.0	6.825	3.498	0.11	0.05
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	59.348	58.373	0.93	0.91
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
3		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.092	0.092	0.54	0.54

A6-1(西區)-B3F 地梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB170	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	8	#10	64.0	0	0	0.00	0.00
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	60.368	65.589	0.94	1.02
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
3		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.092	0.092	0.54	0.54

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB171	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	8	#10	64.0	7.595	33.624	0.12	0.53
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	64.795	40.824	1.01	0.64
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
3		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.092	0.092	0.54	0.54

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB172	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	10	#10	80.0	26.682	61.718	0.42	0.77
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	48.094	22.355	0.75	0.35
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
3		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.092	0.092	0.54	0.54

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB173	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	89.491	56.797	1.12	0.71
		BOT	8	#10	64.0	BOT	9	#10	72.0	21.022	290.538	0.33	4.04
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
3		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.018	0.418	0.11	2.45

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB174	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	30.871	0.319	0.39	0.00
		BOT	9	#10	72.0	BOT	9	#10	72.0	161.304	128.637	2.24	1.79
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.101	0.093	0.30	0.27

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB175	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	0	15.38	0.00	0.19
		BOT	12	#10	96.0	BOT	12	#10	96.0	142.345	185.528	1.48	1.93
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.061	0.216	0.14	0.51

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB176	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	34.703	83.269	0.43	1.04
		BOT	12	#10	96.0	BOT	12	#10	96.0	232.504	27.663	2.42	0.29
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.399	0	0.94	0.00

A6-1(西區)-B3F 地梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB177	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	8	#10	64.0	3.191	4.717	0.04	0.07
		BOT	9	#10	72.0	BOT	9	#10	72.0	72.126	60.205	1.00	0.84
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.027	0.027	0.16	0.16

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB178	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	8	#10	64.0	0	11.679	0.00	0.18
		BOT	9	#10	72.0	BOT	9	#10	72.0	89.491	33.197	1.24	0.46
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.092	0	0.54	0.00

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB179	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	8	#10	64.0	54.599	67.289	0.85	1.05
		BOT	9	#10	72.0	BOT	9	#10	72.0	33.34	7.507	0.46	0.10
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.038	0.011	0.22	0.06

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB180	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	10	#10	80.0	89.491	0	1.02	0.00
		BOT	11	#10	88.0	BOT	11	#10	88.0	0	248.722	0.00	2.83
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0	0.458	0.00	1.34

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB181	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	0	0	0.00	0.00
		BOT	11	#10	88.0	BOT	11	#10	88.0	228.837	164.575	2.60	1.87
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.153	0.007	0.45	0.02

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB182	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	11	#10	88.0	0	62.411	0.00	0.71
		BOT	11	#10	88.0	BOT	11	#10	88.0	169.514	170.835	1.93	1.94
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.35	0.343	1.03	1.00

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB183	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	12	#10	96.0	31.446	77.575	0.36	0.81
		BOT	11	#10	88.0	BOT	8	#10	64.0	235.543	0	2.68	0.00
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.446	0.02	1.31	0.06

A6-1(西區)-B3F 地梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB184	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#10	96.0	TOP	8	#10	64.0	88.492	77.62	0.92	1.21
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	0	10.674	0.00	0.17
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.092	0.092	0.54	0.54

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB185	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	8	#10	64.0	35.722	23.432	0.56	0.37
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	14.127	5.6	0.22	0.09
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0	0	0.00	0.00

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB186	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	7	#10	56.0	3.544	0	0.06	0.00
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	26.135	40.239	0.41	0.63
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.092	0.092	0.54	0.54

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB187	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	7	#10	56.0	0	0	0.00	0.00
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	40.96	41.782	0.64	0.65
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.092	0.092	0.54	0.54

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB188	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	7	#10	56.0	0	0.166	0.00	0.00
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	41.442	40.368	0.65	0.63
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.092	0.092	0.54	0.54

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB189	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	7	#10	56.0	0	0	0.00	0.00
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	41.529	40.787	0.65	0.64
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.092	0.092	0.54	0.54

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB190	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	7	#10	56.0	0.69	0.186	0.01	0.00
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	41.261	37.494	0.64	0.59
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.092	0.092	0.54	0.54

A6-1(西區)-B3F 地梁正筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB191	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	7	#10	56.0	0	0	0.00	0.00
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	38.609	35.954	0.60	0.56
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.092	0.092	0.54	0.54

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB192	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	7	#10	56.0	1.221	0	0.02	0.00
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	35.223	46.571	0.55	0.73
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.092	0.092	0.54	0.54

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB193	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	7	#10	56.0	0	0	0.00	0.00
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	46.319	50.879	0.72	0.79
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.092	0.092	0.54	0.54

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB194	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	7	#10	56.0	0	0	0.00	0.00
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	50.872	44.597	0.79	0.70
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.092	0.092	0.54	0.54

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB195	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	7	#10	56.0	0	0	0.00	0.00
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	46.104	40.678	0.72	0.64
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.092	0.092	0.54	0.54

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB196	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	7	#10	56.0	5.519	18.545	0.10	0.33
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	40.08	15.999	0.63	0.25
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.092	0.092	0.54	0.54

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB197	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	7	#10	56.0	5.94	5.31	0.11	0.09
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	19.961	19.352	0.31	0.30
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.092	0.092	0.54	0.54

A6-1(西區)-B3F 地梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB198	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	7	#10	56.0	26.387	5.12	0.47	0.09
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	17.648	109.232	0.28	1.71
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0	0.029	0.00	0.17

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB199	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	8	#10	64.0	3.777	2.812	0.07	0.04
		BOT	7	#10	56.0	BOT	7	#10	56.0	78.572	65.187	1.40	1.16
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0	0	0.00	0.00

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB200	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	10	#10	80.0	0	16.506	0.00	0.21
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	89.491	65.711	1.40	1.03
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.034	0	0.20	0.00

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB201	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	8	#10	64.0	45.781	66.586	0.57	1.04
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	69.632	12.899	1.09	0.20
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.06	0	0.35	0.00

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB202	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	73.104	2.633	0.91	0.03
		BOT	12	#10	96.0	BOT	12	#10	96.0	10.979	196.243	0.11	2.04
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0	0.407	0.00	1.19

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB203	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	0	0	0.00	0.00
		BOT	12	#10	96.0	BOT	12	#10	96.0	152.9	171.052	1.59	1.78
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.092	0.15	0.27	0.44

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB204	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	2.872	44.225	0.04	0.55
		BOT	12	#10	96.0	BOT	12	#10	96.0	182.071	160.563	1.90	1.67
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.402	0.288	1.18	0.84

A6-1(西亞)-B3F 地梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB205	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	11.528	89.491	0.14	1.12
		BOT	12	#10	96.0	BOT	12	#10	96.0	209.269	11.2	2.18	0.12
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.387	0	1.13	0.00

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB206	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	8	#10	64.0	89.491	61.909	1.40	0.97
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	9.51	15.318	0.15	0.24
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.00075	0.00075	0.00	0.00

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB207	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	8	#10	64.0	36.571	21.036	0.57	0.33
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	15.842	13.423	0.25	0.21
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0	0	0.00	0.00

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB208	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	7	#10	56.0	62.548	15.192	1.12	0.27
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	7.483	97.61	0.12	1.53
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0	0.166	0.00	0.97

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB209	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	7	#10	56.0	0	0	0.00	0.00
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	97.604	89.491	1.53	1.40
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0	0	0.00	0.00

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB210	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	7	#10	56.0	7.212	24.379	0.13	0.44
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	89.491	89.491	1.40	1.40
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.091	0.033	0.53	0.19

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB211	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	7	#10	56.0	0	16.964	0.00	0.30
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	89.491	10.136	1.40	0.16
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.00028	0	0.00	0.00

A6-1(西區)-B3F 地梁主筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB212	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	7	#10	56.0	39.139	33.024	0.70	0.59
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	9.973	21.457	0.16	0.34
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0	0	0.00	0.00

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB214	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	24.421	0	0.31	0.00
		BOT	12	#10	96.0	BOT	12	#10	96.0	57.533	193.398	0.60	2.01
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.086	0.369	0.25	1.08

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB215	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	0	0	0.00	0.00
		BOT	12	#10	96.0	BOT	12	#10	96.0	163.254	149.659	1.70	1.56
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.375	0.357	1.10	1.05

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB216	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	0	88.294	0.00	1.10
		BOT	12	#10	96.0	BOT	7	#10	56.0	157.107	192.938	1.64	3.45
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.405	0.369	0.95	0.86

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB217	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	9	#10	72.0	89.491	119.712	1.12	1.66
		BOT	7	#10	56.0	BOT	10	#10	80.0	224.23	303.043	4.00	3.79
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.531	0.602	1.56	1.76

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB218	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	103.091	12.474	1.43	0.17
		BOT	12	#10	96.0	BOT	12	#10	96.0	174.325	161.304	1.82	1.68
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.18	0.257	0.53	0.75

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB219	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	0	20.386	0.00	0.28
		BOT	12	#10	96.0	BOT	12	#10	96.0	161.304	161.304	1.68	1.68
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.243	0.223	0.71	0.65

A6-1(西區)-B3F 地梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB220	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	67.892	161.304	0.94	2.24
		BOT	12	#10	96.0	BOT	12	#10	96.0	163.922	187.746	1.71	1.96
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.282	0.186	0.83	0.54

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB221	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	161.304	161.304	2.24	2.24
		BOT	12	#10	96.0	BOT	12	#10	96.0	193.414	214.266	2.01	2.23
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.44	0.474	1.29	1.39

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB222	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	161.304	62.117	2.24	0.86
		BOT	12	#10	96.0	BOT	10	#10	80.0	208.642	178.676	2.17	2.23
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.203	0.304	0.59	0.89

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB223	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	10.026	0	0.14	0.00
		BOT	10	#10	80.0	BOT	10	#10	80.0	168.844	178.411	2.11	2.23
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.216	0.295	0.63	0.86

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB224	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	23.743	161.304	0.33	2.24
		BOT	10	#10	80.0	BOT	10	#10	80.0	191.656	252.992	2.40	3.16
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.256	0.2	0.75	0.59

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB225	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	161.304	161.304	2.24	2.24
		BOT	10	#10	80.0	BOT	10	#10	80.0	270.154	0	3.38	0.00
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.503	0	1.47	0.00

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB226	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	161.304	161.304	2.24	2.24
		BOT	10	#10	80.0	BOT	10	#10	80.0	0	249.353	0.00	3.12
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.003	0.369	0.01	1.08

A6-1(西區)-B3F 地梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB227	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	10	#10	80.0	154.997	50.554	2.15	0.63
		BOT	10	#10	80.0	BOT	10	#10	80.0	193.935	117.893	2.42	1.47
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.196	0.085	0.57	0.25

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB228	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	8	#10	64.0	2.073	0	0.03	0.00
		BOT	10	#10	80.0	BOT	8	#10	64.0	122.543	43.44	1.53	0.68
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.176	0.096	0.52	0.28

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB229	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	0	89.491	0.00	1.12
		BOT	12	#10	96.0	BOT	12	#10	96.0	213.736	0	2.23	0.00
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.413	0	1.21	0.00

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB230	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	222.617	220.308	3.09	3.06
		BOT	10	#10	80.0	BOT	10	#10	80.0	0	237.193	0.00	2.96
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.043	0.454	0.13	1.33

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB231	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	10	#10	80.0	165.821	40.536	2.30	0.51
		BOT	10	#10	80.0	BOT	12	#10	96.0	186.814	161.304	2.34	1.68
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.164	0.18	0.48	0.53

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB232	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	0	0	0.00	0.00
		BOT	12	#10	96.0	BOT	12	#10	96.0	215.191	219.571	2.24	2.29
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.135	0.136	0.40	0.40

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB233	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	0	89.491	0.00	1.12
		BOT	12	#10	96.0	BOT	12	#10	96.0	240.148	0	2.50	0.00
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.452	0	1.32	0.00

A6-1(西區)-B3F 地梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB234	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	10	#10	80.0	123.903	0	1.41	0.00
		BOT	11	#10	88.0	BOT	18	#10	144.0	0	363.404	0.00	2.52
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.068	0.739	0.13	1.44

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB236	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	103.164	57.504	1.29	0.72
		BOT	18	#10	144.0	BOT	18	#10	144.0	75.079	132.32	0.52	0.92
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.19	0.467	0.56	1.37

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB238	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	18	#10	144.0	0	136.531	0.00	0.95
		BOT	18	#10	144.0	BOT	11	#10	88.0	194.821	158.61	1.35	1.80
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.467	0.171	0.91	0.33

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB239	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	18	#10	144.0	TOP	17	#10	136.0	160.103	169.515	1.11	1.25
		BOT	11	#10	88.0	BOT	11	#10	88.0	192.869	216.423	2.19	2.46
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.5	0.505	1.46	1.48

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB240	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	17	#10	136.0	TOP	10	#10	80.0	161.304	0	1.19	0.00
		BOT	11	#10	88.0	BOT	18	#10	144.0	190.289	353.544	2.16	2.46
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.189	0.484	0.37	0.95

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB242	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	89.491	91.919	1.12	1.15
		BOT	18	#10	144.0	BOT	18	#10	144.0	104.075	89.491	0.72	0.62
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.409	0.356	1.20	1.04

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB239A	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	18	#10	144.0	TOP	12	#10	96.0	171.463	229.928	1.19	2.40
		BOT	11	#10	88.0	BOT	9	#10	72.0	221.257	363.789	2.51	5.05
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.648	0.814	1.90	2.38

A6-1(西區)-B3F 地梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB242 A	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	119.386	145.853	1.66	2.03
		BOT	14	#10	112.0	BOT	14	#10	112.0	161.304	171.786	1.44	1.53
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.506	0.504	1.48	1.48

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB244 A	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	14	#10	112.0	78.144	29.232	1.09	2.65
		BOT	14	#10	112.0	BOT	9	#10	72.0	388.832	207.619	3.47	2.88
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.544	0	1.59	0.00

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB245 A	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	14	#10	112.0	TOP	14	#10	112.0	318.376	320.089	2.84	2.86
		BOT	9	#10	72.0	BOT	9	#10	72.0	226.46	243.077	3.15	3.38
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.721	0.744	2.11	2.18

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB248 A	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	143.211	140.503	1.99	1.95
		BOT	14	#10	112.0	BOT	14	#10	112.0	211.13	175.655	1.89	1.57
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.588	0.539	1.72	1.58

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB250 A	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	11	#10	88.0	0	192.819	0.00	2.19
		BOT	14	#10	112.0	BOT	9	#10	72.0	437.745	295.633	3.91	4.11
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.5	0.027	1.46	0.08

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB251 A	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	14	#10	112.0	192.389	187.124	2.19	1.67
		BOT	9	#10	72.0	BOT	9	#10	72.0	331.842	0	4.61	0.00
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.668	0.075	1.96	0.22

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB244	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	18	#10	144.0	0	144.857	0.00	1.01
		BOT	18	#10	144.0	BOT	11	#10	88.0	191.491	161.24	1.33	1.83
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.492	0.202	0.96	0.39

A6-1(西區)-B3F 地梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB245	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	18	#10	144.0	TOP	18	#10	144.0	168.114	171.99	1.17	1.19
		BOT	11	#10	88.0	BOT	11	#10	88.0	210.182	214.94	2.39	2.44
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.53	0.54	1.55	1.58

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB246	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	18	#10	144.0	TOP	10	#10	80.0	300.79	57.962	2.09	0.72
		BOT	11	#10	88.0	BOT	18	#10	144.0	223.687	411.495	2.54	2.86
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.218	0.58	0.43	1.13

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB248	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	89.491	105.051	1.12	1.31
		BOT	18	#10	144.0	BOT	18	#10	144.0	130.247	89.491	0.90	0.62
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.481	0.384	1.41	1.13

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB250	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	14	#10	112.0	0	107.797	0.00	0.96
		BOT	18	#10	144.0	BOT	11	#10	88.0	244.674	163.494	1.70	1.86
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.525	0.192	1.03	0.38

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB251	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	14	#10	112.0	TOP	18	#10	144.0	94.595	107.044	0.84	0.74
		BOT	11	#10	88.0	BOT	11	#10	88.0	224.138	0	2.55	0.00
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.506	0	1.48	0.00

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB252	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	18	#10	144.0	TOP	10	#10	80.0	151.435	93.116	1.05	1.16
		BOT	11	#10	88.0	BOT	12	#10	96.0	0	239.953	0.00	2.50
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0	0.422	0.00	1.24

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB253	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	79.51	0	0.99	0.00
		BOT	12	#10	96.0	BOT	12	#10	96.0	192.528	170.598	2.01	1.78
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.316	0.352	0.93	1.03

A6-1(西區)-B3F 地梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB254	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	0	0	0.00	0.00
		BOT	12	#10	96.0	BOT	12	#10	96.0	153.342	147.903	1.60	1.54
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.143	0.12	0.42	0.35

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB255	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	11.359	89.491	0.14	1.12
		BOT	12	#10	96.0	BOT	12	#10	96.0	185.113	0	1.93	0.00
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.418	0	1.22	0.00

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB256	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	89.491	0	1.12	0.00
		BOT	12	#10	96.0	BOT	12	#10	96.0	0	198	0.00	2.06
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0	0.361	0.00	1.06

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB257	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	0	0	0.00	0.00
		BOT	12	#10	96.0	BOT	12	#10	96.0	159.336	153.146	1.66	1.60
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.337	0.334	0.99	0.98

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB258	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	0	76.415	0.00	0.96
		BOT	12	#10	96.0	BOT	12	#10	96.0	157.523	159.97	1.64	1.67
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.386	0.327	1.13	0.96

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB259	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	88.514	89.491	1.11	1.12
		BOT	12	#10	96.0	BOT	12	#10	96.0	177.313	187.855	1.85	1.96
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.338	0.36	0.99	1.05

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB260	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	86.01	0	1.08	0.00
		BOT	12	#10	96.0	BOT	12	#10	96.0	170.161	168.861	1.77	1.76
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.368	0.436	1.08	1.28

A6-1(西區)-B3F 地梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB261	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	0	0	0.00	0.00
		BOT	12	#10	96.0	BOT	12	#10	96.0	155.615	157.069	1.62	1.64
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.42	0.427	1.23	1.25

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB262	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	0	89.491	0.00	1.12
		BOT	12	#10	96.0	BOT	12	#10	96.0	170.398	192.873	1.77	2.01
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.45	0.381	1.32	1.12

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB263	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	89.491	89.491	1.12	1.12
		BOT	12	#10	96.0	BOT	12	#10	96.0	211.437	216.819	2.20	2.26
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.416	0.423	1.22	1.24

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB264	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	89.491	0	1.12	0.00
		BOT	12	#10	96.0	BOT	12	#10	96.0	199.527	159.311	2.08	1.66
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.342	0.4	1.00	1.17

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB265	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	0	0	0.00	0.00
		BOT	12	#10	96.0	BOT	12	#10	96.0	147.281	155.88	1.53	1.62
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.383	0.4	1.12	1.17

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB266	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	0	78.276	0.00	0.98
		BOT	12	#10	96.0	BOT	12	#10	96.0	174.409	190.028	1.82	1.98
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.381	0.331	1.12	0.97

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB267	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	66.499	89.491	0.83	1.12
		BOT	12	#10	96.0	BOT	12	#10	96.0	216.975	0	2.26	0.00
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@12	0.2133	1	#4	@12	0.213	0.459	0	2.15	0.00

A6-1(西區)-B3F 地梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB268	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	112.12	89.491	1.40	1.12
		BOT	12	#10	96.0	BOT	12	#10	96.0	0	226.111	0.00	2.36
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0	0.37	0.00	1.08

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB269	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	69.108	0	0.86	0.00
		BOT	12	#10	96.0	BOT	12	#10	96.0	181.02	168.458	1.89	1.75
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.284	0.322	0.83	0.94

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB270	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	0	0	0.00	0.00
		BOT	12	#10	96.0	BOT	12	#10	96.0	151.665	154.33	1.58	1.61
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.118	0.114	0.35	0.33

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB271	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	33.36	83.2	0.42	1.04
		BOT	12	#10	96.0	BOT	12	#10	96.0	196.169	7.12	2.04	0.07
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.396	0	1.16	0.00

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB272	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	58.735	99.806	0.73	1.25
		BOT	11	#10	88.0	BOT	11	#10	88.0	281.829	214.536	3.20	2.44
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.568	0.454	1.66	1.33

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB274	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	7	#10	56.0	41.435	30.535	0.74	0.55
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	5.219	56.906	0.08	0.89
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0	0	0.00	0.00

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB275	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	7	#10	56.0	8.362	0	0.15	0.00
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	58.271	56.376	0.91	0.88
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.028	0.028	0.16	0.16

A6-1(西區)-B3F 地梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB276	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	7	#10	56.0	6.541	13.314	0.12	0.24
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	54.671	55.025	0.85	0.86
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.092	0.092	0.54	0.54

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB277	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	7	#10	56.0	13.431	15.96	0.24	0.29
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	61.287	63.629	0.96	0.99
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.01	0.01	0.06	0.06

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB278	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	7	#10	56.0	16.87	8.362	0.30	0.15
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	58.221	51.359	0.91	0.80
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.035	0.035	0.21	0.21

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB279	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	7	#10	56.0	0	0	0.00	0.00
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	52.408	50.244	0.82	0.79
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.092	0.092	0.54	0.54

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB280	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	7	#10	56.0	11.744	24.764	0.21	0.44
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	48.751	70.86	0.76	1.11
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.027	0.027	0.16	0.16

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB281	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	7	#10	56.0	25.975	21.647	0.46	0.39
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	75.752	89.491	1.18	1.40
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0	0.031	0.00	0.18

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB282	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	7	#10	56.0	23.944	4.806	0.43	0.09
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	89.491	77.38	1.40	1.21
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.032	0.032	0.19	0.19

A6-1(西區)-B3F 地梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB283	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	7	#10	56.0	0	0	0.00	0.00
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	79.842	70.392	1.25	1.10
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.092	0.092	0.54	0.54

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB284	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	7	#10	56.0	7.217	46.016	0.13	0.82
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	73.614	75.349	1.15	1.18
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.02	0.019	0.12	0.11

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB285	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	15	#10	120.0	43.563	52.98	0.78	0.44
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	84.322	0	1.32	0.00
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.024	0	0.14	0.00

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB286	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	15	#10	120.0	TOP	11	#10	88.0	89.491	68.116	0.75	0.77
		BOT	8	#10	64.0	BOT	12	#10	96.0	0	231.141	0.00	2.41
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.002	0.406	0.01	1.19

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB287	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	12	#10	96.0	56.331	4.334	0.64	0.05
		BOT	12	#10	96.0	BOT	12	#10	96.0	157.749	110.395	1.64	1.15
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.331	0.236	0.97	0.69

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB288	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	8	#10	64.0	0	0	0.00	0.00
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	86.871	41.571	1.36	0.65
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@20	0.128	1	#4	@20	0.128	0.123	0.042	0.96	0.33

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB289	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#10	96.0	TOP	8	#10	64.0	12.235	89.491	0.13	1.40
		BOT	12	#10	96.0	BOT	10	#10	80.0	197.531	0	2.06	0.00
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.38	0	1.11	0.00

A6-1(西區)-B3F 地梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB290	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	7	#10	56.0	26.353	34.95	0.47	0.62
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	22.789	29.537	0.36	0.46
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.018	0.018	0.11	0.11

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB291	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	7	#10	56.0	16.249	1.865	0.29	0.03
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	32.591	24.594	0.51	0.38
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0	0	0.00	0.00

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB292	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	7	#10	56.0	3.858	0.38	0.07	0.01
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	24.71	27.15	0.39	0.42
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0	0	0.00	0.00

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB293	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	7	#10	56.0	0	0	0.00	0.00
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	27.949	26.75	0.44	0.42
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0	0	0.00	0.00

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB294	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	7	#10	56.0	1.043	2.116	0.02	0.04
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	27.491	23.181	0.43	0.36
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0	0	0.00	0.00

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB295	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	7	#10	56.0	0	1.134	0.00	0.02
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	24.463	19.489	0.38	0.30
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0	0	0.00	0.00

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB296	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	7	#10	56.0	7.255	0	0.13	0.00
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	17.729	37.309	0.28	0.58
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0	0.092	0.00	0.54

A6-1(西區)-B3F 地梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB297	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	7	#10	56.0	0.031	0	0.00	0.00
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	34.833	49.258	0.54	0.77
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.092	0.092	0.54	0.54

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB298	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	7	#10	56.0	0	1.568	0.00	0.03
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	49.02	37.483	0.77	0.59
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.092	0.092	0.54	0.54

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB299	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	7	#10	56.0	0	0	0.00	0.00
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	39.117	34.869	0.61	0.54
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.092	0.092	0.54	0.54

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB300	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	7	#10	56.0	7.334	20.015	0.13	0.36
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	33.793	19.812	0.53	0.31
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.092	0.092	0.54	0.54

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB301	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	11	#10	88.0	15.607	23.205	0.28	0.26
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	25.582	0	0.40	0.00
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.023	0.023	0.13	0.13

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB302	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	11	#10	88.0	74.58	38.665	0.85	0.44
		BOT	8	#10	64.0	BOT	11	#10	88.0	0	151.953	0.00	1.73
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0	0.288	0.00	0.84

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB303	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	10	#10	80.0	49.495	0	0.56	0.00
		BOT	11	#10	88.0	BOT	11	#10	88.0	94.898	149.617	1.08	1.70
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.158	0.267	0.46	0.78

A6-1(西區)-B3F 地梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB304	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	0	0	0.00	0.00
		BOT	11	#10	88.0	BOT	11	#10	88.0	144.185	160.59	1.64	1.82
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.018	0.075	0.05	0.22

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FB305	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	0	69.652	0.00	0.87
		BOT	11	#10	88.0	BOT	11	#10	88.0	171.49	22.804	1.95	0.26
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.326	0.057	0.96	0.17

A6-1(西區)B3F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG2	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	8	#10	64.0	88.221	84.647	1.38	1.32
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	12.934	27.97	0.20	0.44
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.046	0.111	0.27	0.65

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG3	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	13	#10	104.0	55.795	42.945	0.77	0.41
		BOT	12	#10	96.0	BOT	18	#10	144.0	141.003	64.536	1.47	0.45
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.279	0.021	0.82	0.06

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG4	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	13	#10	104.0	TOP	12	#10	96.0	0	81.978	0.00	0.85
		BOT	18	#10	144.0	BOT	13	#10	104.0	252.075	109.518	1.75	1.05
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.558	0.071	1.31	0.17

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG6	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#10	96.0	TOP	18	#10	144.0	89.491	89.491	0.93	0.62
		BOT	13	#10	104.0	BOT	12	#10	96.0	113.733	97.305	1.09	1.01
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.432	0.387	1.27	1.13

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG8	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	18	#10	144.0	TOP	11	#10	88.0	160.301	0	1.11	0.00
		BOT	12	#10	96.0	BOT	18	#10	144.0	165.296	198.625	1.72	1.38
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.19	0.497	0.37	0.97

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG9	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	11	#10	88.0	172.017	186.426	1.95	2.12
		BOT	18	#10	144.0	BOT	18	#10	144.0	241.979	214.971	1.68	1.49
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.589	0.51	1.73	1.49

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG10	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	18	#10	144.0	0	153.693	0.00	1.07
		BOT	18	#10	144.0	BOT	13	#10	104.0	214.82	187.447	1.49	1.80
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.553	0.219	1.08	0.43

A6-1(西區)B3F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG12	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#10	96.0	TOP	12	#10	96.0	103.943	89.491	1.08	0.93
		BOT	13	#10	104.0	BOT	13	#10	104.0	110.356	146.599	1.06	1.41
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.437	0.559	1.28	1.64

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG14	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#10	96.0	TOP	18	#10	144.0	89.491	0	0.93	0.00
		BOT	13	#10	104.0	BOT	18	#10	144.0	163.314	270.507	1.57	1.88
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.205	0.606	0.40	1.18

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG15	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	18	#10	144.0	TOP	9	#10	72.0	53.687	89.491	0.37	1.24
		BOT	18	#10	144.0	BOT	11	#10	88.0	0	240.996	0.00	2.74
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.013	0.463	0.03	1.09

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG16	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	8	#10	64.0	89.491	89.491	1.24	1.40
		BOT	11	#10	88.0	BOT	8	#10	64.0	28.718	16.812	0.33	0.26
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		1	#4	@12	0.2133	1	#4	@12	0.213	0.077	0.145	0.36	0.68

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG17	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	74.75	79.677	0.93	1.00
		BOT	11	#10	88.0	BOT	11	#10	88.0	9.37	18.103	0.11	0.21
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0	0	0.00	0.00

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG18	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	32.887	4.856	0.41	0.06
		BOT	11	#10	88.0	BOT	11	#10	88.0	17.834	178.095	0.20	2.02
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0	0.298	0.00	0.87

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG19	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	0	27.086	0.00	0.34
		BOT	11	#10	88.0	BOT	11	#10	88.0	161.396	160.176	1.83	1.82
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.34	0.371	1.00	1.09

A6-1(西區)B3F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG20	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	0	0	0.00	0.00
		BOT	11	#10	88.0	BOT	11	#10	88.0	133.102	162.806	1.51	1.85
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.343	0.412	1.00	1.21

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG21	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	89.491	6.481	1.12	0.08
		BOT	11	#10	88.0	BOT	11	#10	88.0	185.55	144.337	2.11	1.64
總根數	剪刀筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.359	0.406	1.05	1.19

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG22	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	89.491	89.491	1.12	1.12
		BOT	11	#10	88.0	BOT	11	#10	88.0	219.571	206.338	2.50	2.34
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.41	0.417	1.20	1.22

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG23	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	0	89.491	0.00	1.12
		BOT	11	#10	88.0	BOT	11	#10	88.0	165.516	198.595	1.88	2.26
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.454	0.44	1.33	1.29

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG24	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	0	0	0.00	0.00
		BOT	11	#10	88.0	BOT	11	#10	88.0	160.437	153.729	1.82	1.75
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.435	0.426	1.27	1.25

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG25	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	50.629	0	0.63	0.00
		BOT	11	#10	88.0	BOT	11	#10	88.0	204.421	176.529	2.32	2.01
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.41	0.422	1.20	1.24

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG26	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	41.157	38.608	0.51	0.48
		BOT	11	#10	88.0	BOT	11	#10	88.0	8.775	253.734	0.10	2.88
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.039	0.429	0.11	1.26

A6-1(西區)B3F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG27	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	8	#10	64.0	89.491	79.814	1.12	1.25
		BOT	11	#10	88.0	BOT	8	#10	64.0	45.242	6.625	0.51	0.10
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.061	0.046	0.18	0.13

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG28	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	8	#10	64.0	62.225	36.718	0.97	0.57
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	0	39.471	0.00	0.62
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0	0.009	0.00	0.05

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG29	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	8	#10	64.0	7.529	0	0.12	0.00
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	47.623	89.491	0.74	1.40
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0	0	0.00	0.00

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG30	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	8	#10	64.0	0.151	0.954	0.00	0.01
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	89.491	89.491	1.40	1.40
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,rec}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.04	0.023	0.23	0.13

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG31	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	8	#10	64.0	10.441	0	0.16	0.00
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	60.744	83.598	0.95	1.31
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0	0.003	0.00	0.02

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG32	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	8	#10	64.0	51.923	16.203	0.81	0.25
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	74.179	58.474	1.16	0.91
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.021	0.024	0.12	0.14

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG33	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	8	#10	64.0	26.513	29.273	0.41	0.46
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	89.491	82.7	1.40	1.29
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0	0.011	0.00	0.06

A6-1(西區)B3F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG34	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	8	#10	64.0	8.227	23.614	0.13	0.37
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	59.203	88.695	0.93	1.39
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,rec}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.01	0.01	0.06	0.06

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG35	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	8	#10	64.0	0	0	0.00	0.00
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	71.579	60.242	1.12	0.94
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.016	0.016	0.09	0.09

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG36	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	8	#10	64.0	24.76	0	0.39	0.00
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	66.579	73.332	1.04	1.15
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.019	0.019	0.11	0.11

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG37	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	8	#10	64.0	0	10.428	0.00	0.16
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	34.054	82.001	0.53	1.28
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0	0	0.00	0.00

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG38	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	8	#10	64.0	58.712	33.114	0.92	0.52
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	37.511	36.362	0.59	0.57
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0	0	0.00	0.00

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG39	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	7	#10	56.0	6.18	0	0.11	0.00
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	29.528	48.995	0.46	0.77
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.092	0.092	0.54	0.54

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG40	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	7	#10	56.0	0	0	0.00	0.00
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	49.503	44.049	0.77	0.69
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,rec}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,rec}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.092	0.092	0.54	0.54

A6-1(西區)B3F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG41	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	7	#10	56.0	22.663	3.327	0.40	0.06
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	16.834	44.073	0.26	0.69
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.092	0.092	0.54	0.54

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG42	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	7	#10	56.0	0	2.337	0.00	0.04
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	40.557	20.882	0.63	0.33
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0	0	0.00	0.00

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG43	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	8	#10	64.0	44.68	33.161	0.80	0.52
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	35.691	40.982	0.56	0.64
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.00047	0.00047	0.00	0.00

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG44	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	78.763	16.705	0.98	0.21
		BOT	12	#10	96.0	BOT	12	#10	96.0	8.887	214.694	0.09	2.24
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0	0.411	0.00	1.20

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG45	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	0	0	0.00	0.00
		BOT	12	#10	96.0	BOT	12	#10	96.0	177.224	165.372	1.85	1.72
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.201	0.173	0.59	0.51

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG46	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	3.088	37.141	0.04	0.46
		BOT	12	#10	96.0	BOT	12	#10	96.0	174.95	168.284	1.82	1.75
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.348	0.305	1.02	0.89

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG47	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	8	#10	64.0	29.976	84.069	0.37	1.31
		BOT	12	#10	96.0	BOT	12	#10	96.0	217.948	12.804	2.27	0.13
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.311	0	0.91	0.00

A6-1(西區)B3F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG48	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	7	#10	56.0	67.998	22.776	1.06	0.41
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	15.389	18.661	0.24	0.29
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.038	0.038	0.22	0.22

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG49	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	7	#10	56.0	33.904	27.664	0.61	0.49
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	16.124	54.928	0.25	0.86
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.092	0.092	0.54	0.54

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG50	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	7	#10	56.0	1.724	2.209	0.03	0.04
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	50.177	58.881	0.78	0.92
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.092	0.092	0.54	0.54

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG51	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	7	#10	56.0	0	4.471	0.00	0.08
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	59.422	41.552	0.93	0.65
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0	0	0.00	0.00

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG52	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	7	#10	56.0	7.242	26.344	0.13	0.47
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	45.407	9.004	0.71	0.14
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0	0	0.00	0.00

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG53	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	7	#10	56.0	15.787	7.238	0.28	0.13
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	19.618	47.4	0.31	0.74
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0	0.092	0.00	0.54

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG54	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	7	#10	56.0	52.376	29.171	0.94	0.52
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	46.141	152.694	0.72	2.39
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.011	0	0.06	0.00

A6-1(西區)B3F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG55	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	94.738	57.986	1.18	0.72
		BOT	11	#10	88.0	BOT	11	#10	88.0	203.074	244.292	2.31	2.78
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
8		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.442	0.496	1.29	1.45

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG56	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	0	63.247	0.00	0.79
		BOT	11	#10	88.0	BOT	11	#10	88.0	218.314	74.737	2.48	0.85
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
4		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.45	0.092	1.32	0.27

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG57	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	89.491	0	1.12	0.00
		BOT	11	#10	88.0	BOT	11	#10	88.0	0	224.527	0.00	2.55
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0	0.436	0.00	1.28

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG58	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	0	0	0.00	0.00
		BOT	11	#10	88.0	BOT	11	#10	88.0	212.523	148.314	2.42	1.69
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.132	0.026	0.39	0.08

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG59	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	0.722	51.239	0.01	0.64
		BOT	11	#10	88.0	BOT	11	#10	88.0	149.374	151.818	1.70	1.73
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.315	0.297	0.92	0.87

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG60	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	39.391	86.958	0.49	1.09
		BOT	11	#10	88.0	BOT	8	#10	64.0	214.84	0	2.44	0.00
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.413	0.029	1.21	0.08

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG61	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	7	#10	56.0	53.82	45.385	0.67	0.81
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	0	9.583	0.00	0.15
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0	0.092	0.00	0.54

A6-1(西區)B3F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG62	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	7	#10	56.0	45.922	13.102	0.82	0.23
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	2.877	44.61	0.04	0.70
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0	0.092	0.00	0.54

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG63	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	7	#10	56.0	0	0	0.00	0.00
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	44.775	52.974	0.70	0.83
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.092	0.092	0.54	0.54

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG64	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	7	#10	56.0	0	1.754	0.00	0.03
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	54.482	29.178	0.85	0.46
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.092	0.092	0.54	0.54

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG65	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	7	#10	56.0	9.285	22.004	0.17	0.39
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	29.997	9.652	0.47	0.15
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.092	0	0.54	0.00

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG66	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	10	#10	80.0	18.083	33.993	0.32	0.42
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	16.687	11.819	0.26	0.18
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.092	0	0.54	0.00

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG67	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	88.766	43.074	1.11	0.54
		BOT	8	#10	64.0	BOT	12	#10	96.0	14.065	206.886	0.22	2.16
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.029	0.402	0.08	1.18

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG68	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	46.005	1.422	0.58	0.02
		BOT	12	#10	96.0	BOT	12	#10	96.0	148.883	125.288	1.55	1.31
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.26	0.208	0.76	0.61

A6-1(西區)B3F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG69	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	0	0	0.00	0.00
		BOT	12	#10	96.0	BOT	12	#10	96.0	126.36	123.969	1.32	1.29
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.044	0.023	0.13	0.07

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG70	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	0	51.722	0.00	0.65
		BOT	12	#10	96.0	BOT	12	#10	96.0	127.091	127.418	1.32	1.33
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.208	0.218	0.61	0.64

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG71	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	8	#10	64.0	29.57	70.576	0.37	1.10
		BOT	12	#10	96.0	BOT	8	#10	64.0	181.072	0	1.89	0.00
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.347	0	1.02	0.00

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG72	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	7	#10	56.0	71.581	70.381	1.12	1.26
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	0	33.729	0.00	0.53
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.031	0.031	0.18	0.18

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG73	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	7	#10	56.0	45.752	14.523	0.82	0.26
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	35.053	11.654	0.55	0.18
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0	0	0.00	0.00

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG74	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	12	#10	96.0	89.491	0	1.12	0.00
		BOT	12	#10	96.0	BOT	12	#10	96.0	0	206.898	0.00	2.16
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0	0.406	0.00	1.19

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG75	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	8	#10	64.0	0	0	0.00	0.00
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	47.619	97.123	0.74	1.52
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.042	0.132	0.12	0.39

A6-1(西區)B3F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG76	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#10	96.0	TOP	10	#10	80.0	13.549	54.419	0.14	0.68
		BOT	12	#10	96.0	BOT	12	#10	96.0	115.053	156.089	1.20	1.63
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.245	0.314	0.72	0.92

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG77	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	40.446	88.247	0.51	1.10
		BOT	12	#10	96.0	BOT	8	#10	64.0	218.662	0	2.28	0.00
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.418	0.017	1.22	0.05

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG78	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	7	#10	56.0	54.175	44.65	0.68	0.80
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	0	9.081	0.00	0.14
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0	0.092	0.00	0.54

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG79	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	7	#10	56.0	45.229	14.365	0.81	0.26
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	1.626	43.711	0.03	0.68
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0	0.092	0.00	0.54

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG80	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	7	#10	56.0	5.65	0.593	0.10	0.01
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	43.059	54.722	0.67	0.86
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.092	0.092	0.54	0.54

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG81	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	7	#10	56.0	0	1.512	0.00	0.03
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	55.427	29.367	0.87	0.46
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.092	0.092	0.54	0.54

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG82	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	7	#10	56.0	9.636	22.218	0.17	0.40
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	29.958	12.773	0.47	0.20
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.092	0	0.54	0.00

A6-1(西區)B3F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG83	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	8	#10	64.0	17.72	42.097	0.32	0.66
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	20.031	4.585	0.31	0.07
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.092	0	0.54	0.00

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG84	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	10	#10	80.0	89.491	51.366	1.40	0.64
		BOT	8	#10	64.0	BOT	12	#10	96.0	8.904	220.185	0.14	2.29
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.023	0.437	0.07	1.28

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG85	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	12	#10	96.0	59.514	6.17	0.74	0.06
		BOT	12	#10	96.0	BOT	12	#10	96.0	154.991	121.086	1.61	1.26
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.297	0.241	0.87	0.71

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG86	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	8	#10	64.0	0	0	0.00	0.00
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	96.968	41.239	1.52	0.64
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.149	0.055	0.44	0.16

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG87	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#10	96.0	TOP	10	#10	80.0	0	64.706	0.00	0.81
		BOT	12	#10	96.0	BOT	12	#10	96.0	143.358	139.055	1.49	1.45
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.29	0.276	0.85	0.81

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG88	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	40.839	77.261	0.51	0.97
		BOT	12	#10	96.0	BOT	8	#10	64.0	204.387	0	2.13	0.00
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.396	0.027	1.16	0.08

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG89	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	7	#10	56.0	79.202	75.59	0.99	1.35
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	0	33.006	0.00	0.52
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.092	0.092	0.54	0.54

A6-1(西區)B3F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG91	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	77.817	22.238	0.97	0.28
		BOT	12	#10	96.0	BOT	12	#10	96.0	14.666	211.258	0.15	2.20
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0	0.436	0.00	1.28

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG92	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	0	0	0.00	0.00
		BOT	12	#10	96.0	BOT	12	#10	96.0	166.834	157.512	1.74	1.64
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.139	0.121	0.41	0.35

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG93	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	19.966	24.008	0.25	0.30
		BOT	12	#10	96.0	BOT	12	#10	96.0	194.629	139.244	2.03	1.45
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.39	0.25	1.14	0.73

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG94	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	24.714	88.572	0.31	1.11
		BOT	12	#10	96.0	BOT	8	#10	64.0	198.139	34.496	2.06	0.54
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.392	0	1.15	0.00

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG95	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	7	#10	56.0	55.368	26.346	0.69	0.47
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	35.236	46.03	0.55	0.72
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0	0	0.00	0.00

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG96	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	7	#10	56.0	33.312	3.571	0.59	0.06
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	46.39	63.103	0.72	0.99
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.016	0.016	0.09	0.09

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG97	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	7	#10	56.0	7.465	10.261	0.13	0.18
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	65.23	46.599	1.02	0.73
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0	0	0.00	0.00

A6-1(西區)B3F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG98	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	7	#10	56.0	3.85	9.177	0.07	0.16
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	48.118	26.907	0.75	0.42
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.092	0.092	0.54	0.54

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG99	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	7	#10	56.0	9.015	22.403	0.16	0.40
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	28.524	12.667	0.45	0.20
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.092	0	0.54	0.00

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG100	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	7	#10	56.0	17.811	38.444	0.32	0.69
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	20.051	4.078	0.31	0.06
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.092	0	0.54	0.00

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG101	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	10	#10	80.0	89.491	41.188	1.60	0.51
		BOT	12	#10	96.0	BOT	12	#10	96.0	8.176	229.151	0.09	2.39
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.013	0.427	0.04	1.25

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG102	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	42.688	0	0.53	0.00
		BOT	12	#10	96.0	BOT	12	#10	96.0	171.725	149.752	1.79	1.56
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.336	0.354	0.98	1.04

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG103	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	0	0	0.00	0.00
		BOT	12	#10	96.0	BOT	12	#10	96.0	133.183	135.196	1.39	1.41
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.141	0.136	0.41	0.40

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG104	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	0	55.988	0.00	0.70
		BOT	12	#10	96.0	BOT	12	#10	96.0	162.069	180.469	1.69	1.88
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.339	0.262	0.99	0.77

A6-1(西區)B3F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG105	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	8	#10	64.0	26.459	68.463	0.33	1.07
		BOT	12	#10	96.0	BOT	8	#10	64.0	222.564	0	2.32	0.00
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.422	0	1.24	0.00

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG106	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	7	#10	56.0	72.697	68.167	1.14	1.22
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	0	30.902	0.00	0.48
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.092	0.092	0.54	0.54

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG107	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	7	#10	56.0	38.405	16.536	0.69	0.30
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	30.658	5.982	0.48	0.09
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0	0	0.00	0.00

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG108	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	8	#10	64.0	59.777	55.375	0.93	0.87
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	12.651	50.953	0.20	0.80
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.092	0.092	0.54	0.54

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG109	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	8	#10	64.0	44.357	67.268	0.69	1.05
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	55.34	39.541	0.86	0.62
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.092	0.001	0.54	0.01

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG110	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	10	#10	80.0	93.735	59.793	1.46	0.75
		BOT	8	#10	64.0	BOT	12	#10	96.0	48.074	249.313	0.75	2.60
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.014	0.512	0.04	1.50

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG111	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	62.73	5.501	0.78	0.07
		BOT	12	#10	96.0	BOT	12	#10	96.0	189.919	173.26	1.98	1.80
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.374	0.418	1.10	1.22

A6-1(西區)B3F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG112	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	0	0	0.00	0.00
		BOT	12	#10	96.0	BOT	12	#10	96.0	149.419	157.31	1.56	1.64
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.176	0.191	0.52	0.56

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG113	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	0.74	57.352	0.01	0.72
		BOT	12	#10	96.0	BOT	12	#10	96.0	178.314	198.049	1.86	2.06
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.427	0.384	1.25	1.13

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG114	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	52.884	89.491	0.66	1.12
		BOT	12	#10	96.0	BOT	8	#10	64.0	260.926	21.138	2.72	0.33
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.526	0.011	1.54	0.03

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG115	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	8	#10	64.0	65.93	37.961	0.82	0.59
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	22.334	27.317	0.35	0.43
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.092	0.092	0.54	0.54

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG116	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	8	#10	64.0	14.567	24.092	0.23	0.38
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	20.76	16.595	0.32	0.26
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.092	0.092	0.54	0.54

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG117	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	8	#10	64.0	21.489	47.725	0.34	0.75
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	23.177	2.866	0.36	0.04
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.092	0	0.54	0.00

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG118	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	10	#10	80.0	89.491	61.905	1.40	0.77
		BOT	8	#10	64.0	BOT	6	#10	48.0	6.891	297.569	0.11	6.20
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.029	0.512	0.08	1.50

A6-1(西區)B3F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG119	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	43.886	0	0.55	0.00
		BOT	9	#10	72.0	BOT	9	#10	72.0	161.304	161.304	2.24	2.24
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.131	0.174	0.38	0.51

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG120	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	0	0	0.00	0.00
		BOT	12	#10	96.0	BOT	12	#10	96.0	195.305	166.534	2.03	1.73
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.241	0.164	0.71	0.48

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG121	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	8.152	72.312	0.10	0.90
		BOT	12	#10	96.0	BOT	12	#10	96.0	184.657	189.79	1.92	1.98
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.413	0.31	1.21	0.91

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG122	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	8	#10	64.0	40.961	75.238	0.51	1.18
		BOT	12	#10	96.0	BOT	8	#10	64.0	235.038	3.011	2.45	0.05
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.458	0.02	1.34	0.06

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG123	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	7	#10	56.0	75.458	67.608	1.18	1.21
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	4.859	36.454	0.08	0.57
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.092	0.092	0.54	0.54

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG124	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	7	#10	56.0	36.198	25.086	0.65	0.45
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	35.366	8.327	0.55	0.13
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0	0	0.00	0.00

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG125	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	75.525	75.038	0.94	0.94
		BOT	11	#10	88.0	BOT	11	#10	88.0	261.284	265.548	2.97	3.02
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
6		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.573	0.577	1.68	1.69

A6-1(西區)B3F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG125A	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	35.73	0	0.50	0.00
		BOT	9	#10	72.0	BOT	9	#10	72.0	82.06	173.045	1.14	2.40
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,rec}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.016	0.236	0.05	0.69

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG127	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	8	#10	64.0	49.077	72.231	0.77	1.13
		BOT	10	#10	80.0	BOT	8	#10	64.0	10.758	26.54	0.13	0.41
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,rec}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.092	0.092	0.54	0.54

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG128	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	8	#10	64.0	61.991	77.694	0.97	1.21
		BOT	8	#10	64.0	BOT	10	#10	80.0	31.588	0	0.49	0.00
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,rec}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.092	0	0.54	0.00

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG129	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	10	#10	80.0	93.549	69.993	1.46	0.87
		BOT	10	#10	80.0	BOT	12	#10	96.0	0	252.895	0.00	2.63
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,rec}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.014	0.542	0.04	1.59

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG130	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	75.164	0	0.94	0.00
		BOT	12	#10	96.0	BOT	12	#10	96.0	178.058	188.366	1.85	1.96
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.368	0.392	1.08	1.15

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG131	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	0	0	0.00	0.00
		BOT	12	#10	96.0	BOT	12	#10	96.0	178.445	185.301	1.86	1.93
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.087	0.107	0.25	0.31

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG132	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	0	69.675	0.00	0.87
		BOT	12	#10	96.0	BOT	12	#10	96.0	195.593	177.758	2.04	1.85
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.403	0.362	1.18	1.06

A6-1(西區)B3F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG133	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	63.057	89.491	0.79	1.12
		BOT	12	#10	96.0	BOT	8	#10	64.0	255.486	9.317	2.66	0.15
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.535	0.023	1.57	0.07

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG134	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	8	#10	64.0	70.403	42.52	0.88	0.66
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	6.396	21.844	0.10	0.34
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.092	0.092	0.54	0.54

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG135	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	8	#10	64.0	17.73	25.263	0.28	0.39
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	15.508	13.722	0.24	0.21
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.092	0	0.54	0.00

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG136	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	8	#10	64.0	23.971	51.933	0.37	0.81
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	20.166	0	0.32	0.00
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.092	0	0.54	0.00

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG137	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	10	#10	80.0	89.491	74.875	1.40	0.94
		BOT	8	#10	64.0	BOT	6	#10	48.0	2.056	282.846	0.03	5.89
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.038	0.488	0.11	1.43

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG138	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	12	#10	96.0	2.949	55.748	0.04	0.58
		BOT	9	#10	72.0	BOT	9	#10	72.0	161.304	161.304	2.24	2.24
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.146	0.077	0.43	0.23

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG139	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	8	#10	64.0	0	0	0.00	0.00
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	220.002	119.339	3.44	1.86
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.224	0.109	0.66	0.32

A6-1(西區)B3F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG140	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#10	96.0	TOP	10	#10	80.0	0	75.97	0.00	0.95
		BOT	12	#10	96.0	BOT	12	#10	96.0	202.746	155.834	2.11	1.62
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.423	0.321	1.24	0.94

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG141	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	8	#10	64.0	52.465	84.866	0.66	1.33
		BOT	12	#10	96.0	BOT	8	#10	64.0	228.982	0	2.39	0.00
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.464	0.033	1.36	0.10

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG142	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	7	#10	56.0	83.064	72.71	1.30	1.30
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	0	25.279	0.00	0.39
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.092	0.092	0.54	0.54

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG143	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	7	#10	56.0	37.441	20.74	0.67	0.37
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	23.969	9.32	0.37	0.15
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0	0	0.00	0.00

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG144	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	8	#10	64.0	46.844	62.349	0.73	0.97
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	12.695	28.816	0.20	0.45
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.092	0.092	0.54	0.54

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG145	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	8	#10	64.0	54.313	72.574	0.85	1.13
		BOT	8	#10	64.0	BOT	10	#10	80.0	33	0	0.52	0.00
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.092	0	0.54	0.00

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG146	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	11	#10	88.0	89.491	72.406	1.40	0.82
		BOT	10	#10	80.0	BOT	12	#10	96.0	0	248.485	0.00	2.59
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.025	0.535	0.07	1.57

A6-1(西區)B3F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG147	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	12	#10	96.0	78.44	0	0.89	0.00
		BOT	12	#10	96.0	BOT	12	#10	96.0	174.033	170.175	1.81	1.77
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.38	0.368	1.11	1.08

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG148	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	8	#10	64.0	0	0	0.00	0.00
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	50.042	112.541	0.78	1.76
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.074	0.179	0.22	0.52

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG149	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#10	96.0	TOP	10	#10	80.0	0	73.653	0.00	0.92
		BOT	12	#10	96.0	BOT	12	#10	96.0	149.036	181.244	1.55	1.89
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.319	0.379	0.93	1.11

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG150	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	63.982	89.491	0.80	1.12
		BOT	12	#10	96.0	BOT	12	#10	96.0	257.9	8.82	2.69	0.09
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.539	0.021	1.58	0.06

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG151	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	8	#10	64.0	71.081	42.291	0.89	0.66
		BOT	12	#10	96.0	BOT	8	#10	64.0	5.683	22.433	0.06	0.35
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0	0.092	0.00	0.54

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG152	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	8	#10	64.0	17.363	25.08	0.27	0.39
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	15.985	14.061	0.25	0.22
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.092	0	0.54	0.00

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG153	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	10	#10	80.0	23.852	52.143	0.37	0.65
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	20.414	0	0.32	0.00
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.092	0	0.54	0.00

A6-1(西區)B3F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG154	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	89.491	72.534	1.12	0.91
		BOT	8	#10	64.0	BOT	6	#10	48.0	2.147	284.594	0.03	5.93
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,rec}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.092	0.493	0.27	1.44

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG155	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	53.58	2.974	0.67	0.04
		BOT	9	#10	72.0	BOT	9	#10	72.0	161.304	129.919	2.24	1.80
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,rec}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.11	0.103	0.32	0.30

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG156	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	0	0	0.00	0.00
		BOT	12	#10	96.0	BOT	12	#10	96.0	126.228	111.727	1.31	1.16
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,rec}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.156	0.129	0.46	0.38

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG157	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	0	73.938	0.00	0.92
		BOT	12	#10	96.0	BOT	8	#10	64.0	141.089	165.765	1.47	2.59
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,rec}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.298	0.349	0.87	1.02

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG158	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	47.412	85.251	0.59	1.07
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	237.341	0	3.71	0.00
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,rec}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.479	0.027	1.40	0.08

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG159	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	7	#10	56.0	83.258	72.575	1.04	1.30
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	0	24.881	0.00	0.39
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.092	0.092	0.54	0.54

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG160	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	7	#10	56.0	37.129	21.946	0.66	0.39
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	23.293	9.371	0.36	0.15
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0	0	0.00	0.00

A6-1(西區)B3F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG161	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	8	#10	64.0	46.867	52.012	0.73	0.81
		BOT	10	#10	80.0	BOT	8	#10	64.0	12.68	33.36	0.16	0.52
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.092	0.092	0.54	0.54

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG162	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	8	#10	64.0	45.151	56.771	0.71	0.89
		BOT	8	#10	64.0	BOT	10	#10	80.0	38.026	17.143	0.59	0.21
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.092	0	0.54	0.00

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG163	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	10	#10	80.0	89.491	61.492	1.40	0.77
		BOT	10	#10	80.0	BOT	12	#10	96.0	14.639	249.462	0.18	2.60
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.017	0.51	0.05	1.49

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG164	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	61.405	0	0.77	0.00
		BOT	12	#10	96.0	BOT	12	#10	96.0	190.526	162.256	1.98	1.69
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.374	0.401	1.10	1.17

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG165	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	0	0	0.00	0.00
		BOT	12	#10	96.0	BOT	12	#10	96.0	158.842	155.144	1.65	1.62
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.169	0.186	0.50	0.54

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG166	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	0	56.76	0.00	0.71
		BOT	12	#10	96.0	BOT	8	#10	64.0	175.267	197.28	1.83	3.08
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.421	0.382	1.23	1.12

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG167	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	8	#10	64.0	52.939	89.491	0.66	1.40
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	259.396	19.002	4.05	0.30
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.524	0.015	1.54	0.04

A6-1(西區)B3F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG168	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	8	#10	64.0	65.524	36.296	1.02	0.57
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	17.144	31.115	0.27	0.49
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.092	0.092	0.54	0.54

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG169	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	8	#10	64.0	12.931	24.762	0.20	0.39
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	27.031	17.074	0.42	0.27
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.092	0.092	0.54	0.54

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG170	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	10	#10	80.0	20.377	47.75	0.32	0.60
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	23.747	3.579	0.37	0.06
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.092	0	0.54	0.00

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG171	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	89.491	57.738	1.12	0.72
		BOT	8	#10	64.0	BOT	6	#10	48.0	7.259	303.152	0.11	6.32
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.025	0.512	0.07	1.50

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG172	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	39.505	0	0.49	0.00
		BOT	9	#10	72.0	BOT	9	#10	72.0	161.304	161.304	2.24	2.24
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.119	0.151	0.35	0.44

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG173	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	0	0	0.00	0.00
		BOT	12	#10	96.0	BOT	12	#10	96.0	200.66	175.86	2.09	1.83
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.207	0.173	0.61	0.51

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG174	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	7.245	68.579	0.09	0.86
		BOT	12	#10	96.0	BOT	12	#10	96.0	198.996	164.804	2.07	1.72
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.135	0.273	1.27	0.80

A6-1(西區)B3F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG175	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	36.107	57.796	0.45	0.72
		BOT	12	#10	96.0	BOT	8	#10	64.0	205.322	4.173	2.14	0.07
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.405	0.021	1.19	0.06

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG176	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	7	#10	56.0	67.063	76.215	0.84	1.36
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	8.972	43.364	0.14	0.68
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.092	0.092	0.54	0.54

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG177	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	7	#10	56.0	43.209	25.513	0.77	0.46
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	42.834	6.977	0.67	0.11
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0	0	0.00	0.00

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG178	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	74.834	75.154	0.94	0.94
		BOT	11	#10	88.0	BOT	11	#10	88.0	271.641	259.506	3.09	2.95
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
6		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.596	0.563	1.75	1.65

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG178 A	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	37.399	0	0.52	0.00
		BOT	9	#10	72.0	BOT	9	#10	72.0	84.775	177.45	1.18	2.46
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.012	0.249	0.04	0.12

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG178 B	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	71.389	0	0.89	0.00
		BOT	9	#10	72.0	BOT	9	#10	72.0	87.735	240.467	1.22	3.34
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.092	0.15	0.27	0.23

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG180	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	8	#10	64.0	46.619	50.715	0.73	0.79
		BOT	10	#10	80.0	BOT	8	#10	64.0	12.593	30.362	0.16	0.47
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.092	0.092	0.54	0.54

A6-1(西區)B3F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG181	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	8	#10	64.0	44.508	63.941	0.70	1.00
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	35.241	0	0.55	0.00
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.092	0	0.54	0.00

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG182	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	10	#10	80.0	89.491	72.605	1.40	0.91
		BOT	8	#10	64.0	BOT	12	#10	96.0	1.278	246.971	0.02	2.57
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.024	0.528	0.07	1.55

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG183	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	12	#10	96.0	78.987	0	0.99	0.00
		BOT	12	#10	96.0	BOT	12	#10	96.0	173.667	167.925	1.81	1.75
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.38	0.365	1.11	1.07

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG184	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	8	#10	64.0	0	0	0.00	0.00
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	48.789	111.156	0.76	1.74
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.067	0.173	0.20	0.51

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG185	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#10	96.0	TOP	10	#10	80.0	0	74.857	0.00	0.94
		BOT	12	#10	96.0	BOT	12	#10	96.0	147.491	179.73	1.54	1.87
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.319	0.377	0.93	1.10

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG186	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	66.252	89.491	0.83	1.12
		BOT	12	#10	96.0	BOT	8	#10	64.0	254.749	13.264	2.65	0.21
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.535	0.021	1.57	0.06

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG187	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	8	#10	64.0	69.358	39.354	0.87	0.61
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	9.521	29.008	0.15	0.45
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.092	0.092	0.54	0.54

A6-1(西區)B3F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG188	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	8	#10	64.0	14.594	26.392	0.23	0.41
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	22.457	15.684	0.35	0.25
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.092	0.092	0.54	0.54

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG189	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	10	#10	80.0	23.096	53.173	0.36	0.66
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	22.376	0.7	0.35	0.01
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.092	0	0.54	0.00

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG190	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	89.491	75.019	1.12	0.94
		BOT	8	#10	64.0	BOT	6	#10	48.0	3.229	296.265	0.05	6.17
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.092	0.521	0.27	1.53

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG191	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	12	#10	96.0	57.752	11.437	0.72	0.12
		BOT	9	#10	72.0	BOT	9	#10	72.0	161.304	128.605	2.24	1.79
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.126	0.108	0.37	0.32

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG192	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	8	#10	64.0	0	0	0.00	0.00
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	127.738	58.291	2.00	0.91
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.183	0.087	0.54	0.25

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG193	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#10	96.0	TOP	10	#10	80.0	0	77.784	0.00	0.97
		BOT	12	#10	96.0	BOT	12	#10	96.0	185.249	123.936	1.93	1.29
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.41	0.282	1.20	0.83

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG194	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	41.039	40.85	0.51	0.51
		BOT	12	#10	96.0	BOT	12	#10	96.0	187.302	0	1.95	0.00
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.391	0.031	1.15	0.09

A6-1(西區)B3F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG195	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	7	#10	56.0	63.818	74.419	0.80	1.33
		BOT	12	#10	96.0	BOT	8	#10	64.0	0	36.864	0.00	0.58
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.092	0.092	0.54	0.54

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG196	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	7	#10	56.0	36.04	21.815	0.64	0.39
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	35.855	7.983	0.56	0.12
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0	0	0.00	0.00

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG197	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	8	#10	64.0	46.176	53.051	0.72	0.83
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	14.42	25.064	0.23	0.39
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.092	0.092	0.54	0.54

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG198	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	8	#10	64.0	47.787	66.054	0.75	1.03
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	29.476	0	0.46	0.00
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.092	0	0.54	0.00

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG199	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	10	#10	80.0	89.491	71.564	1.40	0.89
		BOT	8	#10	64.0	BOT	12	#10	96.0	0	253.116	0.00	2.64
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.022	0.529	0.06	1.55

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG200	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	67.597	0	0.84	0.00
		BOT	12	#10	96.0	BOT	12	#10	96.0	177.1	176.017	1.84	1.83
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.369	0.366	1.08	1.07

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG201	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	0	0	0.00	0.00
		BOT	12	#10	96.0	BOT	12	#10	96.0	170.859	179.56	1.78	1.87
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.06	0.094	0.18	0.28

A6-1(西區)B3F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG202	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	0	71.613	0.00	0.90
		BOT	12	#10	96.0	BOT	12	#10	96.0	188.815	178.492	1.97	1.86
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.387	0.362	1.13	1.06

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG203	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	66.818	89.491	0.84	1.12
		BOT	12	#10	96.0	BOT	8	#10	64.0	254.377	14.761	2.65	0.23
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.537	0.022	1.57	0.06

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG204	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	8	#10	64.0	69.66	39.411	0.87	0.62
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	10.994	29.881	0.17	0.47
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.092	0.092	0.54	0.54

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG205	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	8	#10	64.0	13.81	26.778	0.22	0.42
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	23.702	14.802	0.37	0.23
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.092	0.092	0.54	0.54

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG206	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	10	#10	80.0	23.714	54.358	0.37	0.68
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	21.417	0.515	0.33	0.01
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.092	0	0.54	0.00

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG208	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	50.813	0	0.64	0.00
		BOT	9	#10	72.0	BOT	9	#10	72.0	161.304	161.304	2.24	2.24
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.088	0.164	0.26	0.48

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG209	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	0	0	0.00	0.00
		BOT	12	#10	96.0	BOT	12	#10	96.0	228.922	170.86	2.38	1.78
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.193	0.063	0.57	0.18

A6-1(西區)B3F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG210	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	0	74.006	0.00	0.93
		BOT	12	#10	96.0	BOT	12	#10	96.0	178.958	134.366	1.86	1.40
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.377	0.283	1.10	0.83

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG211	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	40.959	54.391	0.51	0.68
		BOT	12	#10	96.0	BOT	8	#10	64.0	198.818	0	2.07	0.00
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.412	0.028	1.21	0.08

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG212	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	7	#10	56.0	72.675	81.258	0.91	1.45
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	0	32.461	0.00	0.51
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.092	0.092	0.54	0.54

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG213	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	7	#10	56.0	43.833	14.221	0.78	0.25
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	30.065	9.739	0.47	0.15
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0	0	0.00	0.00

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG214	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	8	#10	64.0	89.491	38.5	1.40	0.60
		BOT	10	#10	80.0	BOT	8	#10	64.0	82.965	76.011	1.04	1.19
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.004	0	0.02	0.00

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG215	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	8	#10	64.0	16.266	9.682	0.25	0.15
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	64.477	45.908	1.01	0.72
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0	0	0.00	0.00

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG216	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	10	#10	80.0	30.452	8.63	0.48	0.11
		BOT	8	#10	64.0	BOT	12	#10	96.0	42.039	86.481	0.66	0.90
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0	0.046	0.00	0.27

A6-1(西區)B3F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG217	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	11.895	12.68	0.15	0.16
		BOT	12	#10	96.0	BOT	12	#10	96.0	79.482	82.85	0.83	0.86
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.052	0.062	0.15	0.18

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG218	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	0	0	0.00	0.00
		BOT	12	#10	96.0	BOT	12	#10	96.0	81.035	75.385	0.84	0.79
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.008	0.008	0.02	0.02

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG219	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	5.328	10.125	0.07	0.13
		BOT	12	#10	96.0	BOT	12	#10	96.0	76.489	89.491	0.80	0.93
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.045	0.067	0.13	0.20

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG220	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	8	#10	64.0	11.144	23.415	0.14	0.37
		BOT	12	#10	96.0	BOT	8	#10	64.0	89.491	57.191	0.93	0.89
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.07	0	0.41	0.00

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG221	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	7	#10	56.0	15.324	17.459	0.24	0.31
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	56.08	21.199	0.88	0.33
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.0009	0.0009	0.01	0.01

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG222	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	7	#10	56.0	25.024	32.187	0.45	0.57
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	21.515	8.772	0.34	0.14
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.034	0.034	0.20	0.20

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG223	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	7	#10	56.0	3.516	5.087	0.06	0.09
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	5.919	39.738	0.09	0.62
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.021	0.021	0.12	0.12

A6-1(西區)B3F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG225	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	8	#10	64.0	10.026	0	0.18	0.00
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	66.047	72.83	1.03	1.14
1	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0	0	0.00	0.00

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG226	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	8	#10	64.0	9.213	4.034	0.14	0.06
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	89.491	87.063	1.40	1.36
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0	0	0.00	0.00

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG227	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	8	#10	64.0	14.344	9.73	0.22	0.15
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	89.491	52.003	1.40	0.81
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.077	0.02	0.45	0.12

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG228	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	8	#10	64.0	3.952	19.631	0.06	0.31
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	56.14	42.75	0.88	0.67
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0	0	0.00	0.00

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG229	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	7	#10	56.0	25.728	44.773	0.40	0.80
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	52.855	40.271	0.83	0.63
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.01	0.01	0.06	0.06

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG230	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	7	#10	56.0	TOP	7	#10	56.0	19.825	3.812	0.35	0.07
		BOT	8	#10	64.0	BOT	8	#10	64.0	36.067	4.011	0.56	0.06
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0	0	0.00	0.00

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG231	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	8	#10	64.0	TOP	10	#10	80.0	87.01	0	1.36	0.00
		BOT	8	#10	64.0	BOT	12	#10	96.0	0	198.667	0.00	2.07
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.107	0.366	0.63	2.14

A6-1(西高)B3F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG232	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	15.68	0	0.20	0.00
		BOT	12	#10	96.0	BOT	7	#10	56.0	149.141	193.005	1.55	3.45
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.271	0.368	0.79	1.08

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG233	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	9	#10	72.0	0	33.697	0.00	0.47
		BOT	10	#10	80.0	BOT	10	#10	80.0	140.49	161.304	1.76	2.02
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.19	0.147	0.56	0.43

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG234	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	73.73	146.106	1.02	2.03
		BOT	10	#10	80.0	BOT	10	#10	80.0	161.304	161.304	2.02	2.02
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.171	0.064	0.50	0.19

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG235	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	138.656	137.021	1.93	1.90
		BOT	10	#10	80.0	BOT	10	#10	80.0	161.304	165.41	2.02	2.07
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.262	0.295	0.77	0.86

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG236	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	149.031	58.116	2.07	0.81
		BOT	10	#10	80.0	BOT	10	#10	80.0	161.304	195.939	2.02	2.45
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.137	0.42	0.40	1.23

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG237	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	2.779	0	0.04	0.00
		BOT	10	#10	80.0	BOT	10	#10	80.0	183.908	194.55	2.30	2.43
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.15	0.489	0.44	1.43

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG238	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	0	85.664	0.00	1.19
		BOT	10	#10	80.0	BOT	10	#10	80.0	215.322	225.379	2.69	2.82
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.114	0.068	0.33	0.20

A6-1(西區)B3F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG239	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	10	#10	80.0	114.937	188.463	1.60	2.36
		BOT	10	#10	80.0	BOT	10	#10	80.0	243.396	0	3.04	0.00
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.355	0	1.04	0.00

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG240	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	208.474	184.467	2.90	2.56
		BOT	10	#10	80.0	BOT	10	#10	80.0	0	0	0.00	0.00
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.004	0.004	0.02	0.02

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG241	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	161.304	79.471	2.02	0.99
		BOT	10	#10	80.0	BOT	10	#10	80.0	0	247.39	0.00	3.09
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0	0.357	0.00	1.05

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG242	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	79.129	8.691	0.99	0.11
		BOT	10	#10	80.0	BOT	10	#10	80.0	228.088	161.304	2.85	2.02
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,rec}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.144	0.08	0.42	0.23

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG243	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	0	0	0.00	0.00
		BOT	10	#10	80.0	BOT	10	#10	80.0	161.304	129.973	2.02	1.62
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.125	0.057	0.37	0.17

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG244	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	4.477	87.984	0.06	1.10
		BOT	7	#10	56.0	BOT	12	#10	96.0	168.191	158.616	3.00	1.65
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.257	0.281	0.75	0.82

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG245	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	89.491	89.491	1.12	1.12
		BOT	12	#10	96.0	BOT	12	#10	96.0	196.014	173.03	2.04	1.80
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.393	0.357	1.15	1.05

A6-1(西區)B3F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG246	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,rec}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	85.45	12.588	1.07	0.16
		BOT	12	#10	96.0	BOT	12	#10	96.0	150.776	132.138	1.57	1.38
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.246	0.294	0.72	0.86

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG247	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	10.674	13.787	0.13	0.17
		BOT	12	#10	96.0	BOT	12	#10	96.0	161.067	119.1	1.68	1.24
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.278	0.181	0.81	0.53

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG248	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	10	#10	80.0	TOP	10	#10	80.0	0	162.807	0.00	2.04
		BOT	12	#10	96.0	BOT	12	#10	96.0	174.764	32.946	1.82	0.34
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.363	0.092	1.06	0.27

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG249	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	11	#10	88.0	110.502	48.752	1.53	0.55
		BOT	9	#10	72.0	BOT	11	#10	88.0	0	228.863	0.00	2.60
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		1	#4	@15	0.1707	1	#4	@15	0.171	0.193	0.525	1.13	3.08

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG250	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	11	#10	88.0	78.333	0	0.89	0.00
		BOT	11	#10	88.0	BOT	18	#10	144.0	141.974	281.247	1.61	1.95
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@12	0.4267	2	#4	@12	0.427	0.062	0.547	0.15	1.28

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG252	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	11	#10	88.0	89.491	84.5	1.02	0.96
		BOT	18	#10	144.0	BOT	18	#10	144.0	89.491	91.547	0.62	0.64
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.321	0.345	0.94	1.01

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG254	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	18	#10	144.0	0	110.59	0.00	0.77
		BOT	18	#10	144.0	BOT	11	#10	88.0	184.529	106.484	1.28	1.21
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.47	0.139	0.92	0.27

A6-1(西區)B3F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG255	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	18	#10	144.0	TOP	18	#10	144.0	137.992	129.55	0.96	0.90
		BOT	11	#10	88.0	BOT	11	#10	88.0	155.046	161.405	1.76	1.83
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.351	0.377	1.03	1.10

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG256	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	18	#10	144.0	TOP	11	#10	88.0	106.243	17.534	0.74	0.20
		BOT	11	#10	88.0	BOT	18	#10	144.0	108.636	222.642	1.23	1.55
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.127	0.582	0.25	1.14

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG258	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	11	#10	88.0	89.491	89.491	1.02	1.02
		BOT	18	#10	144.0	BOT	18	#10	144.0	94.702	89.491	0.66	0.62
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.419	0.359	1.23	1.05

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG252A	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	9	#10	72.0	66.436	133.219	0.75	1.85
		BOT	14	#10	112.0	BOT	14	#10	112.0	57.271	161.304	0.51	1.44
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.262	0.341	0.77	1.00

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG254A	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	14	#10	112.0	112.334	249.403	1.56	2.23
		BOT	14	#10	112.0	BOT	9	#10	72.0	292.236	181.458	2.61	2.52
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.345	0	0.67	0.00

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG255A	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	14	#10	112.0	TOP	14	#10	112.0	270.57	247.276	2.42	2.21
		BOT	9	#10	72.0	BOT	9	#10	72.0	199.201	200.568	2.77	2.79
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.57	0.609	1.67	1.78

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG256A	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	14	#10	112.0	TOP	9	#10	72.0	229.763	161.304	2.05	2.24
		BOT	9	#10	72.0	BOT	14	#10	112.0	179.665	373.459	2.50	3.33
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{V,req}/S$	$A_{V,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0	0.474	0.00	0.93

A6-1(西區)B3F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG258 A	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	108.677	79.568	1.51	1.11
		BOT	14	#10	112.0	BOT	14	#10	112.0	186.424	161.304	1.66	1.44
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.445	0.409	1.30	1.20

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG260 A	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	11	#10	88.0	0	161.304	0.00	1.83
		BOT	14	#10	112.0	BOT	9	#10	72.0	345.389	281.798	3.08	3.91
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.338	0.012	0.66	0.02

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG261 A	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	12	#10	96.0	161.304	234.379	1.83	2.44
		BOT	9	#10	72.0	BOT	9	#10	72.0	312.489	0	4.34	0.00
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.574	0.005	1.68	0.01

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG262 A	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#10	96.0	TOP	12	#10	96.0	259.709	239.174	2.71	2.49
		BOT	9	#10	72.0	BOT	9	#10	72.0	0	0	0.00	0.00
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.092	0.092	0.27	0.27

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG263 A	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#10	96.0	TOP	12	#10	96.0	202.03	161.304	2.10	1.68
		BOT	9	#10	72.0	BOT	9	#10	72.0	0	315.557	0.00	4.38
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.042	0.588	0.12	1.72

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG264 A	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	9	#10	72.0	161.304	5.348	2.24	0.07
		BOT	9	#10	72.0	BOT	14	#10	112.0	281.05	325.202	3.90	2.90
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0	0.3	0.00	0.59

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG266 A	上筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	9	#10	72.0	TOP	11	#10	88.0	97.723	70.263	1.36	0.80
		BOT	14	#10	112.0	BOT	14	#10	112.0	161.304	102.603	1.44	0.92
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.385	0.311	1.13	0.91

A6-1(西區)B3F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG260	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	14	#10	112.0	0	89.491	0.00	0.80
		BOT	9	#10	72.0	BOT	9	#10	72.0	227.189	139.846	3.16	1.94
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.475	0.193	0.93	0.38

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG261	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	14	#10	112.0	TOP	17	#10	136.0	82.186	89.491	0.73	0.66
		BOT	11	#10	88.0	BOT	11	#10	88.0	199.003	0	2.26	0.00
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.361	0	1.06	0.00

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG262	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	17	#10	136.0	TOP	17	#10	136.0	89.491	89.491	0.66	0.66
		BOT	11	#10	88.0	BOT	11	#10	88.0	0	0	0.00	0.00
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.024	0.024	0.07	0.07

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG263	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	17	#10	136.0	TOP	12	#10	96.0	73.301	69.617	0.54	0.73
		BOT	11	#10	88.0	BOT	11	#10	88.0	0	182.371	0.00	2.07
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0	0.38	0.00	1.11

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG264	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	12	#10	96.0	TOP	11	#10	88.0	88.729	0	0.92	0.00
		BOT	11	#10	88.0	BOT	18	#10	144.0	123.076	221.429	1.40	1.54
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.153	0.504	0.30	0.98

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG266	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	11	#10	88.0	89.491	89.491	1.02	1.02
		BOT	18	#10	144.0	BOT	18	#10	144.0	89.491	98.39	0.62	0.68
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
1		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.357	0.447	1.05	1.31

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG268	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	18	#10	144.0	0	132.576	0.00	0.92
		BOT	18	#10	144.0	BOT	11	#10	88.0	240.662	149.259	1.67	1.70
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.612	0.179	1.20	0.35

A6-1(西區)B3F 大梁用筋量檢核比較

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG269	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	18	#10	144.0	TOP	18	#10	144.0	155.573	163.325	1.08	1.13
		BOT	11	#10	88.0	BOT	11	#10	88.0	204.334	201.206	2.32	2.29
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.532	0.516	1.56	1.51

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG270	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	18	#10	144.0	TOP	11	#10	88.0	137.571	0	0.96	0.00
		BOT	11	#10	88.0	BOT	18	#10	144.0	156.56	194.881	1.78	1.35
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@10	0.512	2	#4	@10	0.512	0.133	0.461	0.26	0.90

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG272	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	11	#10	88.0	71.323	89.491	0.81	1.02
		BOT	18	#10	144.0	BOT	12	#10	96.0	98.661	79.062	0.69	0.82
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.358	0.264	1.05	0.77

梁編號	配筋類型	原設計配筋								檢核配筋		比例(req/sup)	
		左端配筋				右端配筋				左端	右端	左端	右端
B3F FG274	主筋	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	位置	根數	號數	$A_{s,sup}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}$	$A_{s,req}/A_{s,sup}$	
		TOP	11	#10	88.0	TOP	9	#10	72.0	0	93.707	0.00	1.30
		BOT	12	#10	96.0	BOT	9	#10	72.0	322.985	0	3.36	0.00
總根數	剪力筋	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	組數	號數	間距	$A_{v,sup}/S$	$A_{v,req}/S$	$A_{v,req}/S$	$(A_{v,req}/S)/(A_{v,sup}/S)$	
2		2	#4	@15	0.3413	2	#4	@15	0.341	0.695	0.069	2.04	0.20

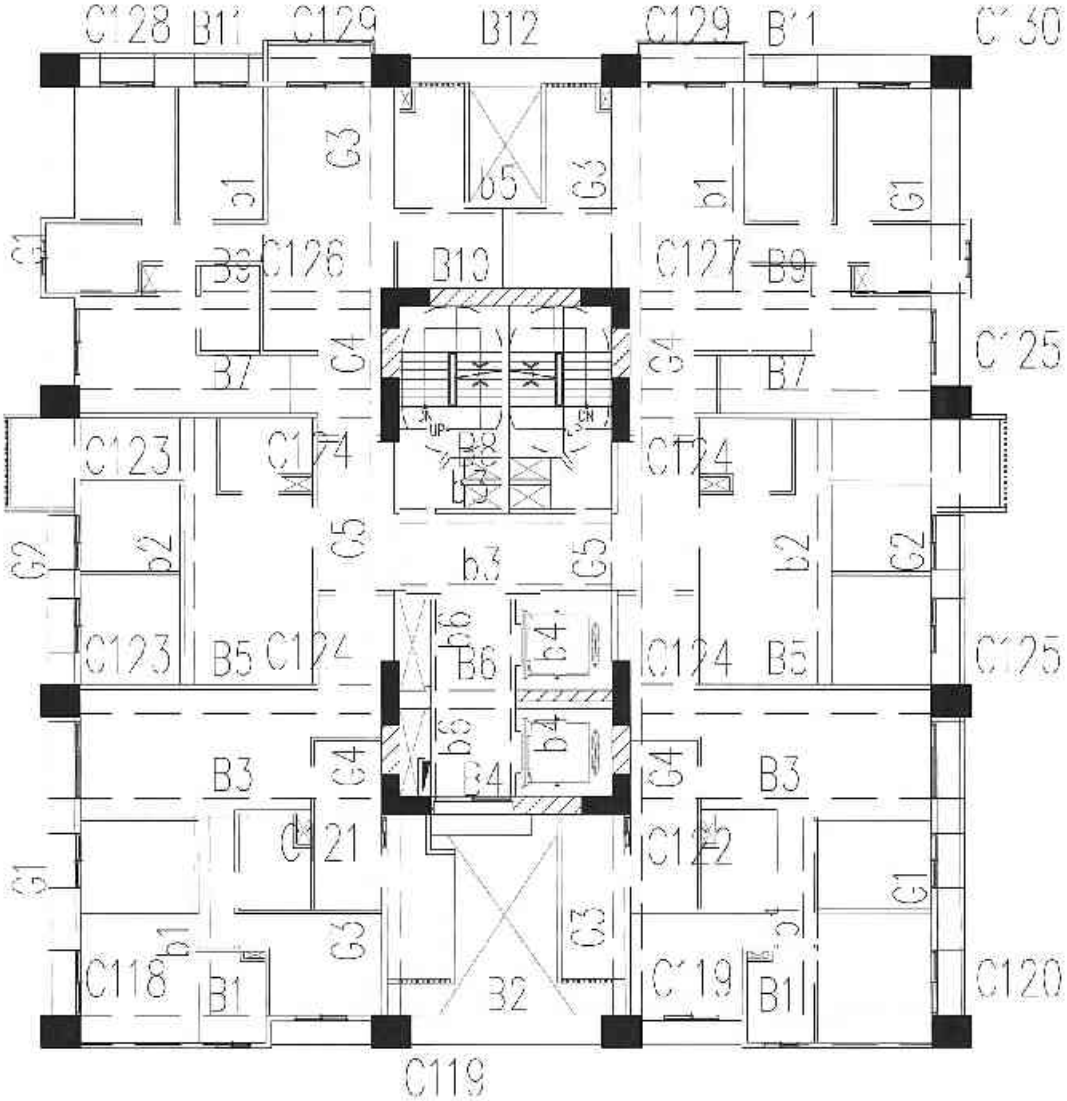
C128
B11
C129
B12
C129
B1
C130
C126
B10
C127
C125
C123
C124
C125
B5
B6
B3
C121
C122
C118
B1
B2
C119
B1
C120
C119

K棟結構平面圖

K棟-柱鋼筋彙整表

構件編號	位置			21F	20F	19F	18F	17F	16F	15F	14F
C118	主筋			0.795	0.362	0.365	0.435	0.412	0.419	0.532	0.541
	剪力筋	X向	圍束區	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630
			中央區	0.586	0.369	0.355	0.381	0.391	0.383	0.406	0.465
		Y向	圍束區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786
			中央區	0.484	0.373	0.381	0.402	0.420	0.438	0.453	0.521

構件編號	位置			13F	12F	11F	10F	9F	8F	7F	6F
C118	主筋			0.577	0.652	0.693	0.741	0.838	0.768	0.775	0.878
	剪力筋	X向	圍束區	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.788	0.788	0.788
			中央區	0.451	0.479	0.482	0.463	0.482	0.578	0.539	0.559
		Y向	圍束區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.983	0.983	0.983
			中央區	0.537	0.551	0.563	0.568	0.574	0.689	0.691	0.689

構件編號	位置			5F	4F	3F	2F	1F	B1F	B2F	B3F
C118	主筋			0.878	0.918	0.979	0.965	1.430	0.838	0.824	0.813
	剪力筋	X向	圍束區	0.788	0.788	0.788	0.788	1.180	1.180	1.180	1.180
			中央區	0.545	0.496	0.500	0.473	0.625	0.820	0.216	0.216
		Y向	圍束區	0.983	0.983	0.983	0.983	1.180	1.180	1.180	1.180
			中央區	0.684	0.670	0.652	0.592	0.653	0.996	0.216	0.216

構件編號	位置			21F	20F	19F	18F	17F	16F	15F	14F
C119	主筋			1.582	0.663	0.696	0.364	0.761	0.675	0.463	0.903
	剪力筋	X向	圍束區	0.977	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630
			中央區	1.465	0.422	0.773	0.426	0.521	0.848	0.449	0.516
		Y向	圍束區	0.786	0.135	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786
			中央區	0.477	0.033	0.281	0.307	0.332	0.355	0.377	0.445

構件編號	位置			13F	12F	11F	10F	9F	8F	7F	6F
C119	主筋			0.763	0.661	0.929	0.816	0.860	0.859	0.863	0.882
	剪力筋	X向	圍束區	0.671	0.630	0.630	0.689	0.630	0.788	0.788	0.788
			中央區	1.006	0.523	0.525	1.033	0.520	0.623	1.172	0.596
		Y向	圍束區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.983	0.983	0.983
			中央區	0.471	0.496	0.520	0.539	0.551	0.662	0.676	0.678

構件編號	位置			5F	4F	3F	2F	1F	B1F	B2F	B3F
C119	主筋			0.978	0.948	0.922	0.930	1.208	0.828	0.831	0.810
	剪力筋	X向	圍束區	0.788	0.788	1.182	0.788	0.983	1.180	1.180	1.180
			中央區	0.578	1.061	0.797	0.486	0.217	0.340	0.216	0.216
		Y向	圍束區	0.983	0.983	0.983	0.983	0.983	1.180	1.180	1.180
			中央區	0.678	0.670	0.650	0.607	0.526	0.506	0.216	0.216

構件編號	位置			21F	20F	19F	18F	17F	16F	15F	14F
C120	主筋			0.782	0.360	0.349	0.422	0.414	0.441	0.534	0.564
	剪力筋	X向	圍束區	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630
			中央區	0.525	0.359	0.348	0.375	0.385	0.381	0.406	0.469
		Y向	圍束區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786
			中央區	0.504	0.396	0.406	0.428	0.445	0.463	0.480	0.551

構件編號	位置			13F	12F	11F	10F	9F	8F	7F	6F
C120	主筋			0.605	0.680	0.723	0.773	0.872	0.764	0.808	0.875
	剪力筋	X向	圍束區	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.788	0.788	0.788
			中央區	0.457	0.486	0.494	0.477	0.500	0.605	0.574	0.598
		Y向	圍束區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.785	0.983	0.983	0.983
			中央區	0.566	0.580	0.590	0.596	0.000	0.721	0.721	0.717

構件編號	位置			5F	4F	3F	2F	1F	B1F	B2F	B3F
C120	主筋			0.916	0.963	1.009	1.100	1.718	0.281	0.173	0.164
	剪力筋	X向	圍束區	0.788	0.788	0.788	0.788	1.180	1.180	1.180	1.180
			中央區	0.590	0.553	0.559	0.617	0.788	0.263	0.216	0.216
		Y向	圍束區	0.983	0.983	0.983	0.983	1.180	1.180	1.180	1.180
			中央區	0.707	0.689	0.658	0.600	0.817	0.216	0.216	0.216

構件編號	位置			21F	20F	19F	18F	17F	16F	15F	14F
C123	主筋			1.077	0.460	0.452	0.471	0.485	0.493	0.584	0.635
	剪力筋	X向	圍束區	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630
			中央區	0.779	0.246	0.328	0.338	0.344	0.348	0.357	0.420
		Y向	圍束區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.785	0.786	0.786	0.786
			中央區	0.955	0.588	0.617	0.658	0.695	0.730	0.771	0.898

構件編號	位置			13F	12F	11F	10F	9F	8F	7F	6F
C123	主筋			0.669	0.713	0.748	0.800	0.893	0.808	0.851	0.915
	剪力筋	X向	圍束區	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.788	0.788	0.788
			中央區	0.420	0.424	0.424	0.414	0.414	0.592	0.572	0.551
		Y向	圍束區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.785	0.983	0.983	0.983
			中央區	0.932	0.965	0.994	1.012	1.027	1.227	1.236	1.232

構件編號	位置			5F	4F	3F	2F	1F	B1F	B2F	B3F
C123	主筋			0.955	0.932	0.936	0.940	1.141	0.818	0.844	0.853
	剪力筋	X向	圍束區	1.182	0.788	0.788	0.788	1.180	1.180	1.180	1.180
			中央區	0.791	0.502	0.475	0.447	0.619	0.216	0.216	0.216
		Y向	圍束區	0.983	0.983	0.983	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
			中央區	1.223	1.189	1.143	1.240	0.705	1.027	0.216	0.216

構件編號	位置			21F	20F	19F	18F	17F	16F	15F	14F
C125	主筋			1.122	0.497	0.456	0.482	0.504	0.536	0.631	0.682
	剪力筋	X向	圍束區	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630
			中央區	0.676	0.297	0.334	0.348	0.355	0.359	0.367	0.432
		Y向	圍束區	0.786	0.786	0.786	0.785	0.786	0.786	0.786	0.786
			中央區	1.137	0.613	0.633	0.680	0.721	0.758	0.801	0.938

構件編號	位置			13F	12F	11F	10F	9F	8F	7F	6F
C125	主筋			0.714	0.760	0.794	0.849	0.947	0.850	0.904	0.973
	剪力筋	X向	圍束區	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.788	0.788	0.788
			中央區	0.432	0.436	0.436	0.428	0.432	0.609	0.588	0.582
		Y向	圍束區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.983	0.983	0.983
			中央區	0.973	1.006	1.033	1.047	1.068	1.273	1.281	1.273

構件編號	位置			5F	4F	3F	2F	1F	B1F	B2F	B3F
C125	主筋			1.018	0.999	1.000	1.058	1.041	0.191	0.177	0.171
	剪力筋	X向	圍束區	1.182	0.788	0.788	0.788	1.180	1.180	1.180	1.180
			中央區	0.861	0.557	0.539	0.596	0.700	0.258	0.216	0.216
		Y向	圍束區	0.983	0.983	0.983	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
			中央區	1.264	1.232	1.188	1.291	0.772	0.216	0.216	0.216

桿件編號	位置			21F	20F	19F	18F	17F	16F	15F	14F
C128	主筋			0.774	0.388	0.387	0.444	0.422	0.421	0.538	0.548
	剪力筋	X向	圍束區	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630
			中央區	0.582	0.365	0.354	0.375	0.385	0.379	0.402	0.463
		Y向	圍束區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786
			中央區	0.941	0.398	0.408	0.430	0.447	0.465	0.482	0.555

桿件編號	位置			13F	12F	11F	10F	9F	8F	7F	6F
C128	主筋			0.581	0.656	0.702	0.749	0.847	0.759	0.791	0.858
	剪力筋	X向	圍束區	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.788	0.788	0.788
			中央區	0.451	0.479	0.482	0.461	0.482	0.580	0.543	0.561
		Y向	圍束區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.983	0.983	0.983
			中央區	0.570	0.584	0.609	0.604	0.609	0.734	0.736	0.734

桿件編號	位置			5F	4F	3F	2F	1F	B1F	B2F	B3F
C128	主筋			0.898	0.944	1.006	0.992	1.361	0.226	0.216	0.214
	剪力筋	X向	圍束區	0.788	0.788	0.788	0.788	1.180	1.180	1.180	1.180
			中央區	0.543	0.494	0.494	0.428	0.502	0.216	0.216	0.216
		Y向	圍束區	0.983	0.983	0.983	0.983	1.180	1.180	1.180	1.180
			中央區	0.729	0.715	0.695	0.646	0.492	0.216	0.216	0.216

桿件編號	位置			21F	20F	19F	18F	17F	16F	15F	14F
C129	主筋			1.094	0.671	0.674	0.358	0.737	0.635	0.501	0.874
	剪力筋	X向	圍束區	0.833	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630
			中央區	1.250	0.402	0.729	0.408	0.510	0.803	0.432	0.496
		Y向	圍束區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786
			中央區	0.541	0.305	0.320	0.346	0.371	0.393	0.416	0.490

桿件編號	位置			13F	12F	11F	10F	9F	8F	7F	6F
C129	主筋			0.732	0.699	0.893	0.840	0.889	0.890	0.886	0.901
	剪力筋	X向	圍束區	0.645	0.630	0.630	0.567	0.630	0.793	0.793	0.793
			中央區	0.967	0.508	0.512	1.000	0.508	0.611	1.146	0.586
		Y向	圍束區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.983	0.983	0.983
			中央區	0.514	0.535	0.557	0.570	0.586	0.721	0.736	0.744

桿件編號	位置			5F	4F	3F	2F	1F	B1F	B2F	B3F
C129	主筋			1.006	0.968	0.969	0.992	1.349	0.228	0.210	0.209
	剪力筋	X向	圍束區	0.793	0.793	1.189	0.793	0.983	1.180	1.180	1.180
			中央區	0.565	1.020	0.771	0.777	0.585	0.755	0.216	0.216
		Y向	圍束區	0.983	0.983	0.983	0.983	0.983	1.180	1.180	1.180
			中央區	0.752	0.752	0.744	0.717	0.361	0.539	0.295	0.295

桿件編號	位置			21F	20F	19F	18F	17F	16F	15F	14F
C130	主筋			0.921	0.377	0.384	0.442	0.424	0.411	0.536	0.531
	剪力筋	X向	圍束區	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630
			中央區	0.668	0.361	0.350	0.371	0.381	0.375	0.398	0.459
		Y向	圍束區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786
			中央區	1.088	0.396	0.402	0.422	0.439	0.457	0.473	0.543

桿件編號	位置			13F	12F	11F	10F	9F	8F	7F	6F
C130	主筋			0.566	0.639	0.682	0.729	0.828	0.828	0.825	0.941
	剪刀筋	X向	圍束區	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.788	0.788	0.788
			中央區	0.447	0.473	0.477	0.457	0.477	0.572	0.537	0.553
		Y向	圍束區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.983	0.983	0.983
			中央區	0.557	0.568	0.578	0.584	0.588	0.701	0.701	0.695

桿件編號	位置			5F	4F	3F	2F	1F	B1F	B2F	B3F
C130	主筋			0.901	0.933	0.949	1.062	1.576	0.169	0.201	0.214
	剪力筋	X向	圍束區	0.788	0.788	0.788	0.788	1.180	1.180	1.180	1.180
			中央區	0.535	0.488	0.484	0.484	0.961	0.216	0.216	0.216
		Y向	圍束區	0.983	0.983	0.983	0.983	1.180	1.180	1.180	1.180
			中央區	0.684	0.664	0.637	0.580	0.589	0.216	0.216	0.216

K棟　柱鋼筋量檢核比較

樓層	柱編號		C118		C119	
21F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.795	配置 24- #8 123	檢核D/C 1.582
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.750	0.604
		中央區	0.300	0.248	0.750	0.244
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.977	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512
		D/C	0.586	0.484	1.465	0.477
20F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.362	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.663
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.189	0.191	0.216	0.1
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	35- #4 @10 4.480
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.135
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	35- #4 @15 2.987
		D/C	0.369	0.373	0.422	0.033
19F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.365	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.696
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.182	0.195	0.396	0.144
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.355	0.381	0.773	0.281
18F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.435	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.364
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.195	0.206	0.218	0.157
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.381	0.402	0.426	0.307
17F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.412	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.761
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.200	0.215	0.267	0.170
	圍束區	配置	6 #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.391	0.420	0.521	0.332
16F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.419	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.675
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.196	0.224	0.434	0.182
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.383	0.438	0.848	0.355
15F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.532	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.463
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.208	0.232	0.23	0.193
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.406	0.453	0.449	0.377

K棟　柱鋼筋量檢核比較

樓層	柱編號		C120		C123	
21F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.782	配置 24- #8 123	檢核D/C 1.077
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.269	0.258	0.399	0.489
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.525	0.504	0.779	0.955
20F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.360	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.460
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.184	0.203	0.126	0.301
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.359	0.396	0.246	0.588
19F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.349	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.452
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.178	0.208	0.168	0.316
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.348	0.406	0.328	0.617
18F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.422	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.471
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.192	0.219	0.173	0.337
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.375	0.428	0.338	0.658
17F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.414	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.485
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.197	0.228	0.176	0.356
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.385	0.445	0.344	0.695
16F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.441	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.493
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.195	0.237	0.178	0.374
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.381	0.463	0.348	0.730
15F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.534	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.584
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.208	0.246	0.183	0.395
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.406	0.480	0.357	0.771

K棟　柱鋼筋量檢核比較

樓層	柱編號		C125		C128	
21F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 1.122	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.774
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.346	0.582	0.349	0.482
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.676	1.137	0.682	0.941
20F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.497	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.388
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.152	0.314	0.187	0.204
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.297	0.613	0.365	0.398
19F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.456	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.387
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.171	0.324	0.181	0.209
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.334	0.633	0.354	0.408
18F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.482	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.444
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍東區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.178	0.348	0.192	0.22
	圍東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.348	0.680	0.375	0.430
17F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.504	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.422
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍東區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.182	0.369	0.197	0.229
	圍東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512
		D/C	0.355	0.721	0.385	0.447
16F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.536	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.421
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍東區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.184	0.388	0.194	0.238
	圍東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.359	0.758	0.379	0.465
15F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.631	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.538
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍東區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.188	0.41	0.206	0.247
	圍東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.367	0.801	0.402	0.482

K模　柱箍筋量檢核比較

樓層	柱線號		C129		C130	
21F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 1.094	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.921
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.540	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.640	0.277	0.342	0.557
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.833	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	1.250	0.541	0.668	1.088
20F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.671	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.377
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.206	0.156	0.185	0.203
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.402	0.305	0.361	0.396
19F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.674	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.384
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.373	0.164	0.179	0.206
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.729	0.320	0.350	0.402
18F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24 #8 123	檢核D/C 0.358	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.442
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.209	0.177	0.19	0.216
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.408	0.346	0.371	0.422
17F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.737	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.424
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.261	0.190	0.195	0.225
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.510	0.371	0.381	0.439
16F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.635	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.411
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.411	0.201	0.192	0.234
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.803	0.393	0.375	0.457
15F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.501	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.536
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.221	0.213	0.204	0.242
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.432	0.416	0.398	0.473

K棟 柱箍筋單項檢核比較

樓層	柱編號		C118		C119	
14F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.541	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.903
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.238	0.267	0.264	0.228
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.465	0.521	0.516	0.445
13F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.577	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.763
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.515	0.604
		中央區	0.231	0.275	0.515	0.241
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.671	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.451	0.537	1.006	0.471
12F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.652	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.661
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.245	0.282	0.268	0.254
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.479	0.551	0.523	0.496
11F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.693	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.929
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.247	0.288	0.269	0.266
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.482	0.563	0.525	0.520
10F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.741	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.816
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.529	0.604
		中央區	0.237	0.291	0.529	0.276
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.689	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.463	0.568	1.033	0.539
9F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.838	配置 28- #8 143	檢核D/C 0.860
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.247	0.294	0.269	0.282
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.482	0.574	0.520	0.551
8F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.768	配置 32- #8 164	檢核D/C 0.859
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.605	0.755	0.605	0.755
		中央區	0.296	0.353	0.319	0.339
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.788	0.983	0.788	0.983
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.578	0.689	0.623	0.662

K棟　柱箍筋量檢核比較

樓層	柱編號		C170		C123	
14F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.564	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.635
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.24	0.282	0.215	0.46
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.469	0.551	0.420	0.898
13F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.605	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.669
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.234	0.29	0.215	0.477
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.457	0.566	0.420	0.932
12F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.680	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.713
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.249	0.297	0.217	0.494
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.486	0.580	0.424	0.965
11F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.723	配置 24 #8 123	檢核D/C 0.748
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.253	0.302	0.217	0.509
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.494	0.590	0.424	0.994
10F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.773	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.800
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.244	0.305	0.212	0.518
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.477	0.596	0.414	1.012
9F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.872	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.893
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.256		0.212	0.526
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.500	0.000	0.414	1.027
8F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.764	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.808
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.605	0.755	0.605	0.755
		中央區	0.31	0.369	0.303	0.628
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.788	0.983	0.788	0.983
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.605	0.721	0.592	1.227

K棟　柱鋼筋量檢核比率

樓層	柱編號		C125		C128	
14F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.682	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.548
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	東區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.221	0.48	0.237	0.284
	東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.432	0.938	0.463	0.555
13F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.714	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.581
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	東區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.221	0.498	0.231	0.297
	東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.432	0.973	0.451	0.570
12F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.760	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.656
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	東區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.223	0.515	0.245	0.299
	東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.436	1.006	0.479	0.584
11F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.794	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.702
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	東區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.223	0.529	0.247	0.312
	東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.436	1.033	0.482	0.609
10F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.849	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.749
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	東區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.219	0.536	0.236	0.309
	東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.428	1.047	0.461	0.604
9F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.947	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.847
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	東區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.221	0.547	0.247	0.312
	東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.432	1.068	0.482	0.609
8F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.850	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.759
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	東區	0.605	0.755	0.605	0.755
		中央區	0.312	0.652	0.297	0.376
	東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.788	0.983	0.788	0.983
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.609	1.273	0.580	0.734

K棟　柱鋼筋量檢核比較

樓層	柱編號		C129		C130	
14F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.874	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.531
	箍筋		X方	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.254	0.251	0.235	0.278
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.496	0.490	0.459	0.543
13F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.732	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.566
	箍筋		X方	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.495	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.495	0.263	0.229	0.285
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.645	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.967	0.514	0.447	0.557
12F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.699	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.639
	箍筋		X方	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.25	0.274	0.242	0.291
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.508	0.535	0.473	0.568
11F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.893	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.682
	箍筋		X方	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.262	0.285	0.244	0.296
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.512	0.557	0.477	0.578
10F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.840	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.729
	箍筋		X方	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.512	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.512	0.292	0.234	0.299
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.667	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	1.000	0.570	0.457	0.584
9F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 28- #8 143	檢核D/C 0.889	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.828
	箍筋		X方	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.26	0.3	0.244	0.301
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.508	0.586	0.477	0.588
8F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 32- #8 164	檢核D/C 0.890	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.828
	箍筋		X方	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.609	0.755	0.605	0.755
		中央區	0.313	0.369	0.293	0.359
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.793	0.983	0.788	0.983
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.611	0.721	0.572	0.701

K棟　柱鋼筋量檢核比較

樓層	柱編號		C118		C119	
7F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.775	配置 34- #8 174	檢核D/C 0.863
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.605	0.755	0.605	0.755
		中央區	0.276	0.354	0.6	0.346
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.788	0.983	0.788	0.983
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.539	0.691	1.172	0.676
6F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.878	配置 36- #8 184	檢核D/C 0.882
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.605	0.755	0.605	0.755
		中央區	0.286	0.353	0.305	0.347
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.788	0.983	0.788	0.983
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.559	0.689	0.596	0.678
5F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.878	配置 36- #8 184	檢核D/C 0.978
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.605	0.755	0.605	0.755
		中央區	0.279	0.35	0.296	0.347
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.788	0.983	0.788	0.983
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.545	0.684	0.578	0.678
4F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.918	配置 24- #10 192	檢核D/C 0.948
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.605	0.755	0.605	0.755
		中央區	0.254	0.343	0.543	0.343
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.788	0.983	0.788	0.983
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.496	0.670	1.061	0.670
3F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.979	配置 28- #10 208	檢核D/C 0.922
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.605	0.755	0.605	0.755
		中央區	0.256	0.334	0.272	0.333
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.512	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.788	0.983	1.182	0.983
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.341	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.500	0.652	0.797	0.650
2F	尺寸		110x90		90x110	
	主筋		配置 30- #8 154	檢核D/C 0.965	配置 30- #10 240	檢核D/C 0.930
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.605	0.755	0.605	0.755
		中央區	0.242	0.303	0.249	0.311
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.788	0.983	0.788	0.983
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.473	0.592	0.486	0.607
1F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 40- #8 205	檢核D/C 1.430	配置 32- #10 256	檢核D/C 1.208
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.4	0.418	0.167	0.404
	圍束區	配置	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	1.180	1.180	0.983	0.983
	中央區	配置	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.625	0.653	0.217	0.526

K棟　柱鋼筋量檢核比較

樓層	柱編號		C120		C123	
7F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.808	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.851
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	重束區	0.605	0.755	0.605	0.755
		中央區	0.294	0.369	0.293	0.633
	重束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.788	0.983	0.788	0.983
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.574	0.721	0.572	1.236
6F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.875	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.915
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	重束區	0.605	0.755	0.605	0.755
		中央區	0.306	0.367	0.282	0.631
	重束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.788	0.983	0.788	0.983
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.598	0.717	0.551	1.232
5F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.916	配置 26- #8 133	檢核D/C 0.955
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	重束區	0.605	0.755	0.605	0.755
		中央區	0.302	0.362	0.27	0.626
	重束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	4- #4 @10 0.512	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.788	0.983	1.182	0.983
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	4- #4 @15 0.341	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.590	0.707	0.791	1.223
4F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.963	配置 24- #10 192	檢核D/C 0.932
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	重束區	0.605	0.755	0.605	0.755
		中央區	0.283	0.353	0.257	0.609
	重束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.788	0.983	0.788	0.983
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.553	0.689	0.502	1.189
3F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 1.009	配置 30- #10 240	檢核D/C 0.936
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	重束區	0.605	0.755	0.605	0.755
		中央區	0.286	0.342	0.243	0.585
	重束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.788	0.983	0.788	0.983
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.559	0.668	0.475	1.143
2F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 30- #8 154	檢核D/C 1.100	配置 36- #10 288	檢核D/C 0.940
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	重束區	0.605	0.755	0.605	0.755
		中央區	0.316	0.307	0.229	0.529
	重束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	5- #4 @10 0.640
		D/C	0.788	0.983	0.788	1.180
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	5 #4 @15 0.427
		D/C	0.617	0.600	0.447	1.240
1F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 40- #8 205	檢核D/C 1.718	配置 40- #10 320	檢核D/C 1.141
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	重束區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.504	0.523	0.396	0.451
	重束區	配置	5 #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	1.180	1.180	1.180	1.180
	中央區	配置	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	0.788	0.817	0.619	0.705

K模　柱箍筋量檢核比較

樓層	柱編號		C125		C128	
7F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.904	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.791
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	東區	0.605	0.755	0.605	0.755
		中央區	0.301	0.656	0.278	0.377
	東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.788	0.983	0.788	0.983
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.588	1.281	0.543	0.736
6F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.973	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.858
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	東區	0.605	0.755	0.605	0.755
		中央區	0.298	0.652	0.287	0.376
	東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.788	0.983	0.788	0.983
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.582	1.273	0.561	0.734
5F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 26- #8 133	檢核D/C 1.018	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.898
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	東區	0.605	0.755	0.605	0.755
		中央區	0.294	0.647	0.278	0.373
	東區	配置	4- #4 @10 0.512	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	1.182	0.983	0.788	0.983
	中央區	配置	4- #4 @15 0.341	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.861	1.264	0.543	0.729
4F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24 #10 192	檢核D/C 0.999	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.944
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	東區	0.605	0.755	0.605	0.755
		中央區	0.285	0.631	0.253	0.366
	東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.788	0.983	0.788	0.983
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.557	1.232	0.494	0.715
3F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 30- #10 240	檢核D/C 1.000	配置 24- #8 123	檢核D/C 1.006
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	東區	0.605	0.755	0.605	0.755
		中央區	0.276	0.608	0.253	0.356
	東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.788	0.983	0.788	0.983
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.539	1.188	0.494	0.695
2F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 36- #10 288	檢核D/C 1.058	配置 30- #8 154	檢核D/C 0.992
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	東區	0.605	0.755	0.605	0.755
		中央區	0.305	0.551	0.219	0.331
	東區	配置	6- #4 @10 0.768	5- #4 @10 0.640	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.788	1.180	0.788	0.983
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	5- #4 @15 0.427	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.596	1.291	0.428	0.646
1F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 40- #10 320	檢核D/C 1.041	配置 40- #8 205	檢核D/C 1.361
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	東區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.448	0.484	0.321	0.315
	東區	配置	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	1.180	1.180	1.180	1.180
	中央區	配置	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	0.700	0.772	0.502	0.492

K棟　柱鋼筋量檢核北軸

樓層	柱編號		C129		C130	
7F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 34- #8 174	檢核D/C 0.886	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.825
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.609	0.755	0.605	0.755
		中央區	0.587	0.377	0.275	0.359
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.793	0.983	0.788	0.983
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	1.146	0.736	0.537	0.701
6F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 36- #8 184	檢核D/C 0.901	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.941
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.609	0.755	0.605	0.755
		中央區	0.3	0.381	0.283	0.356
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.793	0.983	0.788	0.983
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.586	0.744	0.553	0.695
5F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 36- #8 184	檢核D/C 1.006	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.901
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.609	0.755	0.605	0.755
		中央區	0.29	0.385	0.274	0.35
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.793	0.983	0.788	0.983
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.566	0.752	0.535	0.684
4F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #10 192	檢核D/C 0.968	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.933
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.609	0.755	0.605	0.755
		中央區	0.522	0.385	0.25	0.34
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.793	0.983	0.788	0.983
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	1.020	0.752	0.488	0.664
3F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 26- #10 208	檢核D/C 0.969	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.949
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.609	0.755	0.605	0.755
		中央區	0.263	0.382	0.248	0.326
	圍束區	配置	4- #4 @10 0.512	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	1.189	0.983	0.788	0.983
	中央區	配置	4- #4 @15 0.341	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.771	0.744	0.484	0.637
2F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 30- #10 240	檢核D/C 0.992	配置 30- #8 154	檢核D/C 1.062
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.609	0.755	0.605	0.755
		中央區	0.398	0.367	0.248	0.297
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.793	0.983	0.788	0.983
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.777	0.717	0.484	0.580
1F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 32- #10 256	檢核D/C 1.349	配置 40- #8 205	檢核D/C 1.576
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.449	0.277	0.615	0.377
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	0.983	0.983	1.180	1.180
	中央區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	0.585	0.361	0.961	0.589

K模　柱縱筋量檢核比較

樓層	柱編號		C118		C119	
B1F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配筋 36- #10 288	檢核D/C 0.838	配置 44- #10 352	檢核D/C 0.828
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	東區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.35	0.425	0.145	0.216
	東區	配置	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	1.180	1.180	1.180	1.180
	中央區	配置	5 #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5 #4 @15 0.427
		D/C	0.820	0.996	0.340	0.506
B2F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 44- #10 352	檢核D/C 0.824	配置 44- #10 352	檢核D/C 0.831
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	東區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.092	0.092	0.092	0.092
	東區	配置	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	1.180	1.180	1.180	1.180
	中央區	配置	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427
		D/C	0.216	0.216	0.216	0.216
B3F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 52 #10 416	檢核D/C 0.813	配置 52- #10 416	檢核D/C 0.810
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	東區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.092	0.092	0.092	0.092
	東區	配置	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	1.180	1.180	1.180	1.180
	中央區	配置	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427
		D/C	0.216	0.216	0.216	0.216

K模　柱鋼筋量檢核比較

樓層	柱編號		C120		C173	
B1F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 36- #10 288	檢核D/C 0.281	配置 60- #10 480	檢核D/C 0.818
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	剛柔區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.112	0.092	0.092	0.438
	剛柔區	配置	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	1.180	1.180	1.180	1.180
	中央區	配置	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427
		D/C	0.263	0.216	0.216	1.027
B2F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 44- #10 352	檢核D/C 0.173	配置 60- #10 480	檢核D/C 0.844
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	剛柔區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.092	0.092	0.092	0.092
	剛柔區	配置	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	1.180	1.180	1.180	1.180
	中央區	配置	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427
		D/C	0.216	0.216	0.216	0.216
B3F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 52- #10 416	檢核D/C 0.164	配置 64- #10 512	檢核D/C 0.853
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	剛柔區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.092	0.092	0.092	0.092
	剛柔區	配置	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	1.180	1.180	1.180	1.180
	中央區	配置	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427
		D/C	0.216	0.216	0.216	0.216

K棟　柱鋼筋量檢核比對

樓層	柱編號		C125		C128	
B1F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 60- #10 480	檢核D/C 0.191	配置 36- #10 288	檢核D/C 0.226
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.11	0.092	0.092	0.092
	圍束區	配置	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	1.180	1.180	1.180	1.180
	央區	配置	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427
		D/C	0.258	0.216	0.216	0.216
B2F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 60- #10 480	檢核D/C 0.177	配置 44- #10 352	檢核D/C 0.216
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.092	0.092	0.092	0.092
	圍束區	配置	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	1.180	1.180	1.180	1.180
	中央區	配置	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427
		D/C	0.216	0.216	0.216	0.216
B3F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 64- #10 512	檢核D/C 0.171	配置 52- #10 416	檢核D/C 0.214
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.092	0.092	0.092	0.092
	圍束區	配置	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	1.180	1.180	1.180	1.180
	中央區	配置	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427
		D/C	0.216	0.216	0.216	0.216

K棟　柱鋼筋量檢核比較

樓層	柱編號		C129		C130	
B1F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 44- #10 352	檢核D/C 0.228	配置 36- #10 288	檢核D/C 0.169
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.322	0.23	0.092	0.092
	圍束區	配置	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	1.180	1.180	1.180	1.180
	中央區	配置	5 #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427
		D/C	0.755	0.539	0.216	0.216
B2F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 44- #10 352	檢核D/C 0.210	配置 44- #10 352	檢核D/C 0.201
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.092	0.126	0.092	0.092
	圍束區	配置	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	1.180	1.180	1.180	1.180
	中央區	配置	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427
		D/C	0.216	0.295	0.216	0.216
B3F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 52- #10 416	檢核D/C 0.209	配置 52- #10 416	檢核D/C 0.214
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.092	0.126	0.092	0.092
	圍束區	配置	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	1.180	1.180	1.180	1.180
	中央區	配置	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427
		D/C	0.216	0.295	0.216	0.216

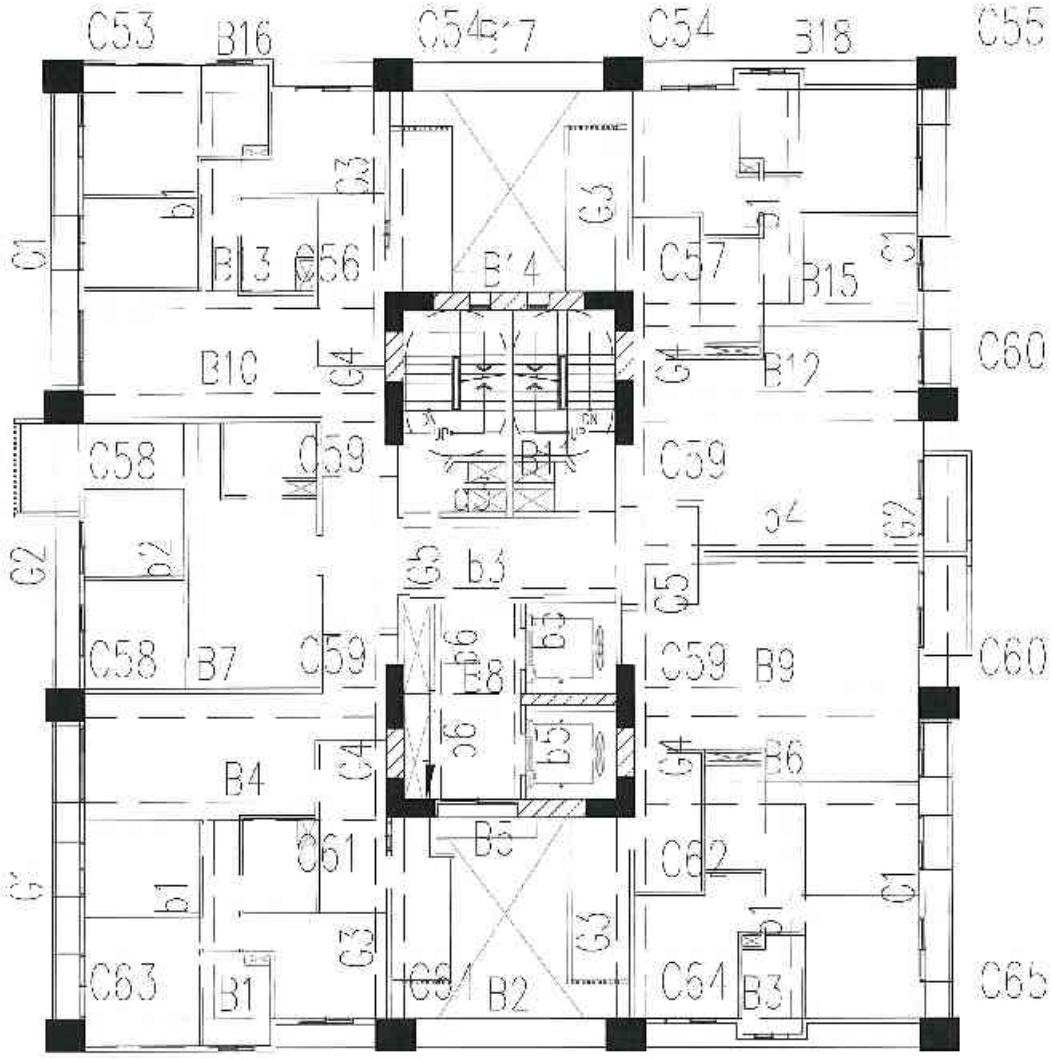
C53
B16
C54
B18
C55
C57
B15
C60
B10
B12
C58
C59
B1
B4
B7
B9
B6
B5
B2
C61
C62
C63
C64
C65
b1
b2
b3
G1
G2
G3
G4
G5
G6

L棟結構平面圖

L棟-柱鋼筋彙整表

桿件編號	位置			23F	22F	21F	20F	19F	18F	17F	16F
C53	主筋			0.635	0.368	0.458	0.428	0.399	0.466	0.441	0.462
	剪刀筋	X向	東區	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.945	0.945
			中央區	0.668	0.352	0.369	0.377	0.365	0.389	0.592	0.577
		Y向	東區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786
			中央區	0.721	0.387	0.395	0.412	0.430	0.445	0.461	0.475

桿件編號	位置			15F	14F	13F	12F	11F	10F	9F	8F
C53	主筋			0.551	0.554	0.546	0.714	0.754	0.801	0.878	0.769
	剪刀筋	X向	東區	0.945	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.945	1.182
			中央區	0.612	0.467	0.451	0.479	0.480	0.459	0.721	0.864
		Y向	東區	0.786	0.944	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.983
			中央區	0.486	0.666	0.566	0.574	0.580	0.582	0.584	0.699

桿件編號	位置			7F	6F	5F	4F	3F	2F	1F	B1F
C53	主筋			0.809	0.861	0.897	0.892	0.876	0.883	1.130	0.852
	剪刀筋	X向	東區	0.788	0.788	0.788	0.788	0.788	0.788	1.180	1.180
			中央區	0.539	0.545	0.498	0.500	0.486	0.180	0.865	0.227
		Y向	東區	1.475	1.475	1.475	1.180	0.983	1.180	1.180	1.180
			中央區	1.046	1.022	0.996	0.771	0.578	0.565	0.430	0.548

桿件編號	位置			B2F	B3F
C53	主筋			0.881	0.889
	剪刀筋	X向	東區	1.180	1.180
			中央區	0.216	0.216
		Y向	東區	1.180	1.180
			中央區	0.216	0.216

桿件編號	位置			23F	22F	21F	20F	19F	18F	17F	16F
C54	主筋			1.485	0.647	0.397	0.769	0.688	0.391	0.618	0.531
	剪刀筋	X向	東區	0.897	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630
			中央區	1.345	0.805	0.418	0.529	0.832	0.435	0.441	0.889
		Y向	東區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.785	0.944	0.944
			中央區	0.527	0.287	0.301	0.322	0.346	0.367	0.464	0.488

桿件編號	位置			15F	14F	13F	12F	11F	10F	9F	8F
C54	主筋			0.470	0.672	0.539	0.723	0.896	0.776	0.812	0.842
	剪刀筋	X向	東區	0.756	0.630	0.630	0.630	0.630	0.945	0.630	0.788
			中央區	0.541	0.518	1.045	0.523	0.523	1.594	0.518	0.621
		Y向	東區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.983
			中央區	0.422	0.494	0.514	0.529	0.543	0.555	0.561	0.672

桿件編號	位置			7F	6F	5F	4F	3F	2F	1F	B1F
C54	主筋			0.825	0.832	0.912	0.885	0.884	0.910	0.936	0.871
	剪刀筋	X向	東區	0.966	0.788	0.945	0.788	0.788	0.788	1.180	1.180
			中央區	1.448	0.596	0.691	1.080	0.521	0.479	0.269	0.352
		Y向	東區	0.983	0.983	0.983	0.983	0.983	1.180	1.180	1.180
			中央區	0.678	0.674	0.668	0.652	0.625	0.698	0.559	0.499

構件編號	位置			B2F	B3F
C54	主筋			0.898	0.902
	剪力筋	X向	圍束區	1.180	1.180
			中央區	0.216	0.216
		Y向	圍束區	1.180	1.180
			中央區	0.216	0.216

構件編號	位置			23F	22F	21F	20F	19F	18F	17F	16F
C55	主筋			0.774	0.338	0.397	0.302	0.403	0.468	0.487	0.519
	剪力筋	X向	圍束區	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.945	0.945
			中央區	0.537	0.348	0.367	0.377	0.367	0.393	0.601	0.589
		Y向	圍束區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786
			中央區	0.447	0.391	0.404	0.424	0.443	0.463	0.480	0.496

構件編號	位置			15F	14F	13F	12F	11F	10F	9F	8F
C55	主筋			0.601	0.608	0.598	0.779	0.824	0.874	0.950	0.833
	剪力筋	X向	圍束區	0.945	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.945	1.182
			中央區	0.627	0.480	0.467	0.496	0.502	0.482	0.759	0.917
		Y向	圍束區	0.786	0.944	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	1.180
			中央區	0.512	0.701	0.596	0.605	0.613	0.617	0.619	0.891

構件編號	位置			7F	6F	5F	4F	3F	2F	1F	B1F
C55	主筋			0.876	0.929	0.968	0.965	0.939	1.008	1.137	0.267
	剪力筋	X向	圍束區	0.788	0.788	0.788	0.788	0.788	0.788	1.180	1.180
			中央區	0.578	0.604	0.594	0.551	0.557	0.588	0.806	0.255
		Y向	圍束區	1.475	1.475	1.475	1.180	0.983	1.180	1.180	1.180
			中央區	1.110	1.102	1.084	0.841	0.576	0.729	0.733	0.216

構件編號	位置			B2F	B3F
C55	主筋			0.184	0.176
	剪力筋	X向	圍束區	1.180	1.180
			中央區	0.216	0.216
		Y向	圍束區	1.180	1.180
			中央區	0.216	0.216

構件編號	位置			23F	22F	21F	20F	19F	18F	17F	16F
C58	主筋			1.733	0.425	0.437	0.434	0.451	0.493	0.496	0.486
	剪力筋	X向	圍束區	0.742	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.945
			中央區	1.113	0.258	0.238	0.246	0.344	0.354	0.357	0.536
		Y向	圍束區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786
			中央區	0.572	0.553	0.580	0.619	0.654	0.693	0.730	0.762

構件編號	位置			15F	14F	13F	12F	11F	10F	9F	8F
C58	主筋			0.518	0.518	0.529	0.790	0.848	0.889	0.912	0.823
	剪力筋	X向	圍束區	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.945	0.630	0.788
			中央區	0.365	0.426	0.422	0.426	0.424	0.618	0.408	0.588
		Y向	圍束區	0.786	0.944	0.944	0.786	0.786	0.786	0.944	1.180
			中央區	0.795	1.109	1.139	0.973	0.988	0.996	1.212	1.444

構件編號	位置			7F	6F	5F	4F	3F	2F	1F	B1F
C58	主筋			0.868	0.897	0.884	0.892	0.897	0.904	0.924	0.910
	剪力筋	X向	圍束區	0.788	1.182	0.788	0.945	0.788	0.788	1.180	1.180
			中央區	0.566	0.820	0.529	0.609	0.484	0.486	0.344	0.541
		Y向	圍束區	1.180	0.983	0.983	0.983	1.180	1.180	1.180	1.180
			中央區	1.453	1.203	1.188	1.154	1.336	1.228	0.689	0.389

桿件編號	位置			B2F	B3F
C58	主筋			0.938	0.922
	剪力筋	X向	圍束區	1.180	1.180
			中央區	0.216	0.216
		Y向	圍束區	1.180	1.180
			中央區	0.216	0.216

桿件編號	位置			23F	22F	21F	20F	19F	18F	17F	16F
C60	主筋			1.008	0.472	0.491	0.503	0.528	0.576	0.574	0.544
	剪力筋	X向	圍束區	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.945
			中央區	0.613	0.275	0.234	0.146	0.146	0.146	0.146	0.220
		Y向	圍束區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786
			中央區	0.613	0.652	0.680	0.223	0.262	0.309	0.350	0.383

桿件編號	位置			15F	14F	13F	12F	11F	10F	9F	8F
C60	主筋			0.587	0.582	0.579	0.860	0.892	0.929	0.952	0.863
	剪力筋	X向	圍束區	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.945	0.630	0.788
			中央區	0.146	0.425	0.424	0.434	0.438	0.656	0.441	0.604
		Y向	圍束區	0.786	0.944	0.944	0.786	0.786	0.786	0.944	1.180
			中央區	0.420	1.268	1.301	1.111	1.133	1.141	1.385	1.641

桿件編號	位置			7F	6F	5F	4F	3F	2F	1F	B1F
C60	主筋			0.914	0.946	0.937	0.947	0.989	1.020	0.905	0.197
	剪力筋	X向	圍束區	0.788	1.182	0.788	0.945	0.788	0.788	1.180	1.180
			中央區	0.598	0.873	0.553	0.638	0.512	0.539	0.694	0.270
		Y向	圍束區	1.180	0.983	0.983	0.983	1.180	1.180	1.180	1.180
			中央區	1.643	1.355	1.998	1.285	1.472	1.324	0.727	0.216

桿件編號	位置			B2F	B3F
C60	主筋			0.200	0.197
	剪力筋	X向	圍束區	1.180	1.180
			中央區	0.216	0.216
		Y向	圍束區	1.180	1.180
			中央區	0.216	0.216

桿件編號	位置			23F	22F	21F	20F	19F	18F	17F	16F
C63	主筋			1.248	0.322	0.400	0.407	0.402	0.474	0.491	0.524
	剪力筋	X向	圍束區	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630
			中央區	0.824	0.338	0.354	0.352	0.379	0.383	0.373	0.408
		Y向	圍束區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786
			中央區	0.533	0.359	0.367	0.406	0.424	0.439	0.455	0.469

桿件編號	位置			15F	14F	13F	12F	11F	10F	9F	8F
C63	主筋			0.598	0.635	0.679	0.751	0.795	0.843	0.932	0.801
	剪力筋	X向	圍束區	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	1.182
			中央區	0.459	0.443	0.471	0.477	0.455	0.477	0.570	0.800
		Y向	圍束區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.983
			中央區	0.535	0.547	0.557	0.564	0.568	0.572	0.684	0.684

構件編號	位置			7F	6F	5F	4F	3F	2F	1F	B1F
C63	主筋			0.842	0.902	0.939	0.943	0.925	0.938	1.113	0.876
	剪力筋	X向	東北區	1.182	1.182	1.182	0.788	1.182	0.788	1.180	1.180
			中央區	0.832	0.814	0.747	0.504	0.788	0.467	0.823	0.216
		Y向	東北區	0.983	0.983	0.983	0.983	0.983	0.983	1.180	1.180
			中央區	0.680	0.672	0.654	0.633	0.578	0.500	0.594	0.216

構件編號	位置			B2F	B3F
C63	主筋			0.904	0.909
	剪力筋	X向	東北區	1.180	1.180
			中央區	0.216	0.216
		Y向	東北區	1.180	1.180
			中央區	0.216	0.216

構件編號	位置			23F	22F	21F	20F	19F	18F	17F	16F
C64	主筋			1.440	0.553	0.397	0.755	0.658	0.385	0.767	0.665
	剪力筋	X向	東北區	0.973	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630
			中央區	1.459	0.795	0.428	0.520	0.443	0.449	0.873	0.459
		Y向	東北區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786
			中央區	0.494	0.268	0.281	0.328	0.355	0.383	0.408	0.432

構件編號	位置			15F	14F	13F	12F	11F	10F	9F	8F
C64	主筋			0.567	0.898	0.747	0.777	0.906	0.861	0.889	0.943
	剪力筋	X向	東北區	0.630	0.686	0.630	0.630	0.701	0.945	0.630	0.793
			中央區	0.525	1.029	0.531	0.531	1.051	0.785	0.627	1.189
		Y向	東北區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786		0.786	0.983
			中央區	0.502	0.525	0.545	0.564	0.580	0.590	0.697	0.709

構件編號	位置			7F	6F	5F	4F	3F	2F	1F	B1F
C64	主筋			0.935	0.999	1.048	1.011	0.918	1.026	1.188	0.890
	剪力筋	X向	東北區	0.788	0.788	0.788	0.788	1.182	0.788	1.180	1.180
			中央區	0.602	0.584	1.086	0.533	0.776	0.889	0.330	0.216
		Y向	東北區	1.180	1.180	0.983	0.983	0.983	0.983	1.180	1.180
			中央區	0.853	0.853	0.697	0.662	0.619	0.689	1.002	0.216

構件編號	位置			B2F	B3F
C64	主筋			0.915	0.916
	剪力筋	X向	東北區	1.180	1.180
			中央區	0.216	0.216
		Y向	東北區	1.180	1.180
			中央區	0.216	0.216

構件編號	位置			23F	22F	21F	20F	19F	18F	17F	16F
C65	主筋			1.034	0.382	0.381	0.379	0.401	0.457	0.494	0.534
	剪力筋	X向	東北區	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.945	0.630	0.630
			中央區	0.574	0.348	0.352	0.350	0.373	0.574	0.375	0.400
		Y向	東北區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786
			中央區	0.510	0.400	0.412	0.451	0.471	0.488	0.502	0.518

構件編號	位置			15F	14F	13F	12F	11F	10F	9F	8F
C65	主筋			0.613	0.656	0.701	0.761	0.819	0.868	0.959	0.826
	剪力筋	X向	東北區	0.630	0.630	0.945	0.630	0.630	0.630	0.630	1.182
			中央區	0.463	0.451	0.721	0.486	0.469	0.492	0.594	0.844
		Y向	東北區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.983
			中央區	0.590	0.602	0.619	0.619	0.623	0.627	0.750	0.746

構件編號	位置			7F	6F	5F	4F	3F	2F	1F	B1F
C65	主筋			0.868	0.931	0.970	0.981	0.947	1.064	1.139	0.269
	剪力筋	X向	圍束區	1.182	1.182	1.182	0.788	1.182	0.788	1.180	1.180
			中央區	0.882	0.870	0.814	0.551	1.017	1.008	0.745	0.434
		Y向	圍束區	0.983	0.983	0.983	0.983	0.983	0.983	1.180	1.180
			中央區	0.740	0.729	0.705	0.678	0.615	0.725	0.717	0.216

構件編號	位置			B2F	B3F
C65	主筋			0.188	0.191
	剪力筋	X向	圍束區	1.180	1.180
			中央區	0.216	0.216
		Y向	圍束區	1.180	1.180
			中央區	0.216	0.216

L棟　柱鋼筋量檢核比較

樓層	柱種號		C53		C54	
23F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.635	配置 24- #8 123	檢核D/C 1.486
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	東區	0.484	0.504	0.689	0.604
		中央區	0.342	0.369	0.689	0.270
	東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.897	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.668	0.721	1.346	0.527
22F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.368	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.647
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	東區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.180	0.198	0.412	0.147
	東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.352	0.387	0.805	0.287
21F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.458	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.397
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	東區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.189	0.202	0.214	0.154
	東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.369	0.395	0.418	0.301
20F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.428	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.769
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	東區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.193	0.211	0.271	0.165
	東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.377	0.412	0.529	0.322
19F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.399	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.688
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	東區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.187	0.220	0.426	0.177
	東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.365	0.430	0.832	0.346
18F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.466	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.391
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	東區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.199	0.228	0.223	0.188
	東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.389	0.445	0.436	0.367
17F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 26- #8 133	檢核D/C 0.441	配置 34- #8 174	檢核D/C 0.618
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	東區	0.484	0.504	0.484	0.604
		中央區	0.202	0.236	0.226	0.198
	東區	配置	4- #4 @10 0.512	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	5- #4 @10 0.640
		D/C	0.945	0.786	0.630	0.944
	中央區	配置	4- #4 @15 0.341	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	5- #4 @15 0.427
		D/C	0.592	0.461	0.441	0.464

L棟　柱箍筋量檢核比較

樓層	柱編號		C55		C58	
23F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.774	配置 24- #8 123	檢核D/C 1.733
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	重束區	0.484	0.604	0.570	0.604
		一央區	0.275	0.229	0.570	0.293
	重束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.742	0.786
	一央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.537	0.447	1.113	0.572
22F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.338	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.425
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	重束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		一央區	0.178	0.200	0.132	0.283
	重束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	一央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.348	0.391	0.258	0.553
21F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.397	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.437
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	重束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		一央區	0.188	0.207	0.122	0.297
	重束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	一央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.367	0.404	0.238	0.580
20F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.302	配置 24 #8 123	檢核D/C 0.434
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	重束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		一央區	0.193	0.217	0.126	0.317
	重束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.377	0.424	0.246	0.619
19F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.403	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.451
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	重束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		一央區	0.188	0.227	0.176	0.335
	重束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.367	0.443	0.344	0.654
18F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.468	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.493
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	重束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		一央區	0.201	0.237	0.181	0.355
	重束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.393	0.463	0.354	0.693
17F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 26- #8 133	檢核D/C 0.487	配置 30- #8 154	檢核D/C 0.496
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	重束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		一央區	0.205	0.246	0.183	0.374
	重束區	配置	4- #4 @10 0.512	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.945	0.786	0.630	0.786
	一央區	配置	4- #4 @15 0.341	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.601	0.480	0.357	0.730

L棟　柱鋼筋量檢核比較

樓層	柱編號		C60		C63	
23F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 1.008	配置 24- #8 123	檢核D/C 1.248
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.314	0.314	0.422	0.273
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.613	0.613	0.824	0.533
22F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.472	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.322
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.141	0.334	0.173	0.184
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.275	0.652	0.338	0.359
21F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.491	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.400
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.220	0.348	0.181	0.188
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.234	0.680	0.354	0.367
20F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.503	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.407
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.075	0.214	0.18	0.208
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.146	0.223	0.352	0.406
19F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.528	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.402
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.075	0.134	0.194	0.217
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.146	0.262	0.379	0.424
18F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.576	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.474
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.075	0.158	0.196	0.225
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.146	0.309	0.383	0.439
17F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 30- #8 154	檢核D/C 0.574	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.491
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.075	0.179	0.191	0.233
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.146	0.350	0.373	0.455

L棟　柱鋼筋量檢核比較

樓層	柱編號		C64		C65	
23F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 1.440	配置 24- #8 123	檢核D/C 1.034
	箍筋		X方	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.747	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.747	0.253	0.345	0.261
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.973	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	1.459	0.494	0.674	0.510
22F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.553	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.382
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.407	0.137	0.178	0.205
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.795	0.268	0.348	0.400
21F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.397	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.381
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.219	0.144	0.180	0.211
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.428	0.281	0.352	0.412
20F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.755	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.379
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.266	0.168	0.179	0.231
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.520	0.328	0.350	0.451
19F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.658	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.401
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.227	0.182	0.191	0.241
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.443	0.355	0.373	0.471
18F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.385	配置 26- #8 133	檢核D/C 0.457
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.23	0.196	0.196	0.25
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	4- #4 @10 0.512	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.945	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	4- #4 @15 0.341	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.449	0.383	0.574	0.488
17F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.767	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.494
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.447	0.209	0.192	0.257
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.873	0.408	0.375	0.502

L棟　柱箍筋量檢核比較

樓層	柱編號		C53		C54	
16F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 28- #8 143	檢核D/C 0.462	配置 36- #8 184	檢核D/C 0.531
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.197	0.243	0.455	0.208
	圍束區	配置	4- #4 @10 0.512	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	5- #4 @10 0.640
		D/C	0.945	0.786	0.630	0.944
	中央區	配置	4- #4 @15 0.341	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	5- #4 @15 0.427
		D/C	0.577	0.475	0.889	0.488
15F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 28- #8 143	檢核D/C 0.551	配置 36- #8 184	檢核D/C 0.470
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.209	0.249	0.231	0.216
	圍束區	配置	4- #4 @10 0.512	6- #4 @10 0.768	5- #4 @10 0.640	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.945	0.786	0.756	0.786
	中央區	配置	4- #4 @15 0.341	6- #4 @15 0.512	5- #4 @15 0.427	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.612	0.486	0.541	0.422
14F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 36- #8 184	檢核D/C 0.554	配置 24- #10 192	檢核D/C 0.672
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.239	0.284	0.265	0.253
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	5- #4 @10 0.640	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.944	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	5- #4 @15 0.427	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.467	0.666	0.518	0.494
13F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 30- #10 240	檢核D/C 0.546	配置 30- #10 240	檢核D/C 0.539
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.231	0.29	0.535	0.263
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.451	0.566	1.045	0.514
12F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.714	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.723
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.245	0.294	0.268	0.271
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.479	0.574	0.523	0.529
11F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.754	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.896
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.246	0.297	0.268	0.278
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.480	0.580	0.523	0.543
10F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.801	配置 26 #8 133	檢核D/C 0.776
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.235	0.298	0.544	0.284
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	4- #4 @10 0.512	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.945	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	4- #4 @15 0.341	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.459	0.582	1.594	0.555

L棟　柱鋼筋量檢核比較

樓層	柱編號		C55		C58	
16F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 28- #8 143	檢核D/C 0.519	配置 26- #10 208	檢核D/C 0.486
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.201	0.254	0.183	0.39
	圍束區	配置	4- #4 @10 0.512	6- #4 @10 0.768	4- #4 @10 0.512	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.945	0.786	0.945	0.786
	中央區	配置	4- #4 @15 0.341	6- #4 @15 0.512	4- #4 @15 0.341	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.589	0.496	0.536	0.762
15F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 28- #8 143	檢核D/C 0.601	配置 34- #10 272	檢核D/C 0.518
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.214	0.262	0.187	0.407
	圍束區	配置	4- #4 @10 0.512	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.945	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	4- #4 @15 0.341	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.627	0.512	0.365	0.795
14F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 36- #8 184	檢核D/C 0.608	配置 40- #10 320	檢核D/C 0.518
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.246	0.299	0.218	0.473
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	5- #4 @10 0.640	6- #4 @10 0.768	5- #4 @10 0.640
		D/C	0.630	0.944	0.630	0.944
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	5- #4 @15 0.427	6- #4 @15 0.512	5- #4 @15 0.427
		D/C	0.480	0.701	0.426	1.109
13F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 30 #10 240	檢核D/C 0.598	配置 46- #10 368	檢核D/C 0.529
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.239	0.305	0.216	0.486
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	5- #4 @10 0.640
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.944
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	5- #4 @15 0.427
		D/C	0.467	0.596	0.422	1.139
12F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.779	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.790
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.254	0.31	0.218	0.498
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.496	0.605	0.426	0.973
11F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.824	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.848
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.257	0.314	0.217	0.506
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.502	0.613	0.424	0.988
10F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.874	配置 26- #8 133	檢核D/C 0.889
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.247	0.316	0.211	0.510
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	4- #4 @10 0.512	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.945	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	4- #4 @15 0.341	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.482	0.617	0.618	0.996

I棟　柱箍筋單檢核比對

樓層	柱編號		C60		C63	
16F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 26- #10 208	檢核D/C 0.544	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.524
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.075	0.196	0.209	0.24
	圍束區	配置	4- #4 @10 0.512	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.945	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	4- #4 @15 0.341	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.220	0.383	0.408	0.469
15F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 34- #10 272	檢核D/C 0.587	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.598
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.075	0.215	0.235	0.274
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.146	0.420	0.459	0.535
14F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 40- #10 320	檢核D/C 0.582	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.635
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.218	0.541	0.227	0.28
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	5- #4 @10 0.640	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.944	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	5- #4 @15 0.427	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.426	1.268	0.443	0.547
13F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 46- #10 368	檢核D/C 0.579	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.679
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.217	0.555	0.241	0.285
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	5- #4 @10 0.640	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.944	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	5- #4 @15 0.427	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.424	1.301	0.471	0.557
12F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.860	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.751
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.222	0.569	0.244	0.289
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.434	1.111	0.477	0.564
11F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.892	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.795
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.224	0.58	0.233	0.291
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.438	1.133	0.455	0.568
10F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 26- #8 133	檢核D/C 0.929	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.843
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.224	0.584	0.244	0.293
	圍束區	配置	4- #4 @10 0.512	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.945	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	4- #4 @15 0.341	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.656	1.141	0.477	0.572

L棟　柱鋼筋量檢核比較

樓層	柱編號		C64		C65	
16F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.665	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.534
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.235	0.221	0.205	0.265
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.459	0.432	0.400	0.518
15F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.567	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.613
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.269	0.257	0.237	0.302
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.525	0.502	0.463	0.590
14F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.898	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.656
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.527	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.527	0.269	0.231	0.308
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.686	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	1.029	0.525	0.451	0.602
13F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.747	配置 26- #8 133	檢核D/C 0.701
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.272	0.279	0.246	0.317
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	4- #4 @10 0.512	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.945	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	4- #4 @15 0.341	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.531	0.545	0.721	0.619
12F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.777	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.761
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.272	0.289	0.249	0.317
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.531	0.564	0.486	0.619
11F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.906	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.819
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.538	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.538	0.297	0.24	0.319
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.701	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	1.051	0.580	0.469	0.623
10F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 28- #8 133	檢核D/C 0.861	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.868
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.268	0.302	0.252	0.321
	圍束區	配置	4- #4 @10 0.512	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.945		0.630	0.786
	中央區	配置	4- #4 @15 0.341	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.785	0.590	0.492	0.627

I棟　柱鋼筋量檢核比較

樓層	柱編號		C53		C54	
9F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 28- #8 133	檢核D/C 0.878	配置 30- #8 154	檢核D/C 0.812
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.246	0.299	0.265	0.287
	圍束區	配置	4- #4 @10 0.512	6- #4 @10 0.768	5- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.945	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	4- #4 @15 0.341	6- #4 @15 0.512	5- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.721	0.584	0.518	0.561
8F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 26- #8 133	檢核D/C 0.769	配置 32- #8 164	檢核D/C 0.842
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.605	0.755	0.605	0.755
		中央區	0.295	0.358	0.318	0.344
	圍束區	配置	4- #4 @10 0.512	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	1.182	0.983	0.788	0.983
	中央區	配置	4- #4 @15 0.341	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.864	0.699	0.621	0.672
7F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 26- #8 133	檢核D/C 0.809	配置 34- #8 174	檢核D/C 0.825
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.605	0.755	0.618	0.755
		中央區	0.276	0.357	0.618	0.347
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	4- #4 @10 0.512	5- #4 @10 0.640	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.788	1.475	0.966	0.983
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	4- #4 @15 0.341	5- #4 @15 0.427	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.539	1.046	1.448	0.678
6F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 28- #8 143	檢核D/C 0.861	配置 36- #8 184	檢核D/C 0.832
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.605	0.755	0.605	0.755
		中央區	0.279	0.349	0.305	0.345
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	4- #4 @10 0.512	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.788	1.475	0.788	0.983
	中央區	配置	6 #4 @15 0.512	4- #4 @15 0.341	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.545	1.022	0.596	0.674
5F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 28- #8 143	檢核D/C 0.897	配置 36- #8 184	檢核D/C 0.912
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.605	0.755	0.605	0.755
		中央區	0.255	0.34	0.295	0.342
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	4- #4 @10 0.512	5- #4 @10 0.640	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.788	1.475	0.945	0.983
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	4- #4 @15 0.341	5- #4 @15 0.427	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.498	0.996	0.691	0.668
4F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 36- #8 184	檢核D/C 0.892	配置 24- #10 192	檢核D/C 0.885
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.605	0.755	0.605	0.755
		中央區	0.256	0.329	0.553	0.334
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	5- #4 @10 0.640	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.788	1.180	0.788	0.983
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	5- #4 @15 0.427	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.500	0.771	1.080	0.652
3I	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 30- #10 240	檢核D/C 0.876	配置 30- #10 240	檢核D/C 0.884
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.605	0.755	0.605	0.755
		中央區	0.249	0.296	0.267	0.32
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.788	0.983	0.788	0.983
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.486	0.578	0.521	0.625

L棟　柱鋼筋量檢核L型

樓層	柱編號		C55		C58	
9F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 26- #8 133	檢核D/C 0.950	配置 36- #8 184	檢核D/C 0.912
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.259	0.317	0.209	0.517
	圍束區	配置	4- #4 @10 0.512	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	5- #4 @10 0.640
		D/C	0.945	0.786	0.630	0.944
	中央區	配置	4- #4 @15 0.341	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	5- #4 @15 0.427
		D/C	0.759	0.619	0.408	1.212
8F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 26- #8 133	檢核D/C 0.833	配置 36- #8 184	檢核D/C 0.823
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.605	0.755	0.605	0.755
		中央區	0.313	0.38	0.301	0.616
	圍束區	配置	4- #4 @10 0.512	5- #4 @10 0.640	6- #4 @10 0.768	5- #4 @10 0.640
		D/C	1.182	1.180	0.788	1.180
	中央區	配置	4- #4 @15 0.341	5- #4 @15 0.427	6- #4 @15 0.512	5- #4 @15 0.427
		D/C	0.917	0.891	0.588	1.444
7F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 26- #8 133	檢核D/C 0.876	配置 36- #8 184	檢核D/C 0.868
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.605	0.755	0.605	0.755
		中央區	0.296	0.379	0.29	0.62
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	4- #4 @10 0.512	6- #4 @10 0.768	5- #4 @10 0.640
		D/C	0.788	1.475	0.788	1.180
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	4- #4 @15 0.341	6- #4 @15 0.512	5- #4 @15 0.427
		D/C	0.578	1.110	0.566	1.453
6F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 28- #8 143	檢核D/C 0.929	配置 26- #10 208	檢核D/C 0.897
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.605	0.755	0.605	0.755
		中央區	0.309	0.376	0.28	0.616
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	4- #4 @10 0.512	4- #4 @10 0.512	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.788	1.475	1.182	0.983
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	4- #4 @15 0.341	4- #4 @15 0.341	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.604	1.102	0.820	1.203
5F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 28- #8 143	檢核D/C 0.968	配置 34- #10 272	檢核D/C 0.884
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.605	0.755	0.605	0.755
		中央區	0.304	0.37	0.271	0.608
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	4- #4 @10 0.512	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.788	1.475	0.788	0.983
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	4- #4 @15 0.341	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.594	1.084	0.529	1.188
4F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 36- #8 184	檢核D/C 0.965	配置 40- #10 320	檢核D/C 0.892
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.605	0.755	0.605	0.755
		中央區	0.282	0.359	0.26	0.591
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.788	1.180	0.945	0.983
	中央區	配置	6 #4 @15 0.512	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.551	0.841	0.609	1.154
3F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 30- #10 240	檢核D/C 0.939	配置 46- #10 368	檢核D/C 0.897
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.605	0.755	0.605	0.755
		中央區	0.285	0.346	0.248	0.57
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	5- #4 @10 0.640
		D/C	0.788	0.983	0.788	1.180
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	5- #4 @15 0.427
		D/C	0.557	0.676	0.484	1.336

L棟　柱箍筋需檢核土軸

樓層	柱編號		C60		C63	
9F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 36- #8 184	檢核D/C 0.952	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.932
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.226	0.591	0.292	0.35
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	5 #4 @10 0.640	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.944	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	5- #4 @15 0.427	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.441	1.385	0.570	0.684
8F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 36- #8 184	檢核D/C 0.863	配置 26- #8 133	檢核D/C 0.801
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.605	0.755	0.605	0.755
		中央區	0.309	0.7	0.273	0.35
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	5- #4 @10 0.640	4- #4 @10 0.512	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.788	1.180	1.182	0.983
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	5- #4 @15 0.427	4- #4 @15 0.341	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.604	1.641	0.800	0.684
7F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 36- #8 184	檢核D/C 0.914	配置 26- #8 133	檢核D/C 0.842
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.605	0.755	0.605	0.755
		中央區	0.306	0.701	0.284	0.348
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	5- #4 @10 0.640	4- #4 @10 0.512	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.788	1.180	1.182	0.983
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	5- #4 @15 0.427	4- #4 @15 0.341	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.598	1.643	0.832	0.680
6F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 26 #10 208	檢核D/C 0.946	配置 26- #8 133	檢核D/C 0.902
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.605	0.755	0.605	0.755
		中央區	0.298	0.694	0.278	0.344
	圍束區	配置	4- #4 @10 0.512	6- #4 @10 0.768	4- #4 @10 0.512	6- #4 @10 0.768
		D/C	1.182	0.983	1.182	0.983
	中央區	配置	4- #4 @15 0.341	6 #4 @15 0.512	4- #4 @15 0.341	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.873	1.355	0.814	0.672
5F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 34- #10 272	檢核D/C 0.937	配置 26- #8 133	檢核D/C 0.939
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.605	0.755	0.605	0.755
		中央區	0.283	0.682	0.255	0.335
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	4- #4 @10 0.512	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.788	0.983	1.182	0.983
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	4- #4 @15 0.341	4 #4 @15 0.341	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.553	1.998	0.747	0.654
4F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 40- #10 320	檢核D/C 0.947	配置 32 #8 164	檢核D/C 0.943
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.605	0.755	0.605	0.755
		中央區	0.272	0.658	0.258	0.324
	圍束區	配置	5- #4 @10 0.640	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.945	0.983	0.788	0.983
	中央區	配置	5- #4 @15 0.427	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.638	1.285	0.504	0.633
3F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 46- #10 368	檢核D/C 0.989	配置 28- #10 224	檢核D/C 0.925
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.605	0.755	0.605	0.755
		中央區	0.262	0.628	0.269	0.296
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	5- #4 @10 0.640	4- #4 @10 0.512	6 #4 @10 0.768
		D/C	0.788	1.180	1.182	0.983
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	5- #4 @15 0.427	4- #4 @15 0.341	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.512	1.472	0.788	0.578

L棟　柱鋼筋量檢核比較

樓層	柱編號		C64				C65			
9F	尺寸		110x90				110x90			
	主筋		配置		檢核D/C		配置		檢核D/C	
			30- #8	154	0.889		24- #8	123	0.959	
	箍筋		X向		Y向		X向		Y向	
	需求剪力	東東區	0.484		0.604		0.484		0.604	
		中央區	0.321		0.357		0.304		0.384	
	東東區	配置	6- #4 @10	0.768	6- #4 @10	0.768	6- #4 @10	0.768	6- #4 @10	0.768
		D/C	0.630		0.786		0.630		0.786	
	央區	配置	6- #4 @15	0.512	6- #4 @15	0.512	6- #4 @15	0.512	6- #4 @15	0.512
		D/C	0.627		0.697		0.594		0.750	
8F	尺寸		110x90				110x90			
	主筋		配置		檢核D/C		配置		檢核D/C	
			32- #8	164	0.943		26- #8	133	0.826	
	箍筋		X向		Y向		X向		Y向	
	需求剪力	東東區	0.609		0.755		0.605		0.755	
		中央區	0.609		0.363		0.288		0.382	
	東東區	配置	6- #4 @10	0.768	6- #4 @10	0.768	4- #4 @10	0.512	6- #4 @10	0.768
		D/C	0.793		0.983		1.182		0.983	
	中央區	配置	6- #4 @15	0.512	6- #4 @15	0.512	4- #4 @15	0.341	6- #4 @15	0.512
		D/C	1.189		0.709		0.844		0.746	
7F	尺寸		110x90				110x90			
	主筋		配置		檢核D/C		配置		檢核D/C	
			34- #8	174	0.935		26- #8	133	0.868	
	箍筋		X向		Y向		X向		Y向	
	需求剪力	東東區	0.605		0.755		0.605		0.755	
		中央區	0.308		0.364		0.301		0.379	
	東東區	配置	6- #4 @10	0.768	5- #4 @10	0.640	4- #4 @10	0.512	6- #4 @10	0.768
		D/C	0.788		1.180		1.182		0.983	
	中央區	配置	6- #4 @15	0.512	5- #4 @15	0.427	4- #4 @15	0.341	6- #4 @15	0.512
		D/C	0.602		0.853		0.882		0.740	
6F	尺寸		110x90				110x90			
	主筋		配置		檢核D/C		配置		檢核D/C	
			34- #8	174	0.999		26- #8	133	0.931	
	箍筋		X向		Y向		X向		Y向	
	需求剪力	東東區	0.605		0.755		0.605		0.755	
		中央區	0.299		0.364		0.297		0.373	
	東東區	配置	6- #4 @10	0.768	5- #4 @10	0.640	4- #4 @10	0.512	6- #4 @10	0.768
		D/C	0.788		1.180		1.182		0.983	
	中央區	配置	6- #4 @15	0.512	5- #4 @15	0.427	4- #4 @15	0.341	6- #4 @15	0.512
		D/C	0.584		0.853		0.870		0.729	
5F	尺寸		110x90				110x90			
	主筋		配置		檢核D/C		配置		檢核D/C	
			36- #8	184	1.048		26- #8	133	0.970	
	箍筋		X向		Y向		X向		Y向	
	需求剪力	東東區	0.605		0.755		0.605		0.755	
		中央區	0.556		0.357		0.278		0.361	
	東東區	配置	6- #4 @10	0.768	6- #4 @10	0.768	4- #4 @10	0.512	6- #4 @10	0.768
		D/C	0.788		0.983		1.182		0.983	
	中央區	配置	6- #4 @15	0.512	6- #4 @15	0.512	4- #4 @15	0.341	6- #4 @15	0.512
		D/C	1.086		0.697		0.814		0.705	
4F	尺寸		110x90				110x90			
	主筋		配置		檢核D/C		配置		檢核D/C	
			24- #10	192	1.011		32- #8	164	0.981	
	箍筋		X向		Y向		X向		Y向	
	需求剪力	東東區	0.605		0.755		0.605		0.755	
		中央區	0.273		0.339		0.282		0.347	
	東東區	配置	6- #4 @10	0.768	6- #4 @10	0.768	6- #4 @10	0.768	6- #4 @10	0.768
		D/C	0.788		0.983		0.788		0.983	
	中央區	配置	6- #4 @15	0.512	6 #4 @15	0.512	6- #4 @15	0.512	6- #4 @15	0.512
		D/C	0.533		0.662		0.551		0.678	
3F	尺寸		110x90				110x90			
	主筋		配置		檢核D/C		配置		檢核D/C	
			28- #10	224	0.918		28- #10	224	0.947	
	箍筋		X向		Y向		X向		Y向	
	需求剪力	東東區	0.605		0.755		0.605		0.755	
		中央區	0.265		0.317		0.347		0.315	
	東東區	配置	4 #4 @10	0.512	6- #4 @10	0.768	4- #4 @10	0.512	6- #4 @10	0.768
		D/C	1.182		0.983		1.182		0.983	
	中央區	配置	4- #4 @15	0.341	6- #4 @15	0.512	4- #4 @15	0.341	6- #4 @15	0.512
		D/C	0.776		0.619		1.017		0.615	

L棟　柱鋼筋量檢核比較

樓層	柱編號		C53		C54	
2F	尺寸		110x90		90x110	
	主筋		配置 34- #10 272	檢核D/C 0.883	配置 34- #10 272	檢核D/C 0.910
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.605	0.755	0.605	0.755
		中央區	0.092	0.241	0.245	0.298
	圍束區	配置	6 #4 @10 0.768	5- #4 @10 0.640	6- #4 @10 0.768	5 #4 @10 0.640
		D/C	0.788	1.180	0.788	1.180
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	5- #4 @15 0.427	6- #4 @15 0.512	5- #4 @15 0.427
		D/C	0.180	0.565	0.479	0.698
1F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 40- #8 205	檢核D/C 1.130	配置 40- #10 320	檢核D/C 0.936
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.755	0.753	0.755
		中央區	0.554	0.275	0.172	0.358
	圍束區	配置	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	1.180	1.180	1.180	1.180
	中央區	配置	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	0.866	0.430	0.269	0.559
B1F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 40- #10 320	檢核D/C 0.852	配置 40 #10 320	檢核D/C 0.871
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.097	0.234	0.15	0.213
	圍束區	配置	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	1.180	1.180	1.180	1.180
	中央區	配置	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427
		D/C	0.227	0.548	0.352	0.499
B2F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 40- #10 320	檢核D/C 0.881	配置 40- #10 320	檢核D/C 0.898
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.092	0.092	0.092	0.092
	圍束區	配置	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	1.180	1.180	1.180	1.180
	中央區	配置	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427
		D/C	0.216	0.216	0.216	0.216
B3F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 44- #10 352	檢核D/C 0.889	配置 44- #10 352	檢核D/C 0.902
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.092	0.092	0.092	0.092
	圍束區	配置	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	1.180	1.180	1.180	1.180
	中央區	配置	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427
		D/C	0.216	0.216	0.216	0.216

L棟　柱選筋量檢核北區

樓層	柱編號		C55		C58	
2F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 34- #10 272	檢核D/C 1.008	配置 52- #10 416	檢核D/C 0.904
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.605	0.755	0.605	0.755
		中央區	0.301	0.311	0.249	0.524
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	5- #4 @10 0.640	6- #4 @10 0.768	5- #4 @10 0.640
		D/C	0.788	1.180	0.788	1.180
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	5- #4 @15 0.427	6- #4 @15 0.512	5- #4 @15 0.427
		D/C	0.588	0.729	0.486	1.228
1F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 40- #10 320	檢核D/C 1.137	配置 52- #10 416	檢核D/C 0.924
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.516	0.469	0.22	0.441
	圍束區	配置	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	1.180	1.180	1.180	1.180
	中央區	配置	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	0.806	0.733	0.344	0.689
B1F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 40- #10 320	檢核D/C 0.267	配置 52- #10 416	檢核D/C 0.910
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.109	0.092	0.231	0.166
	圍束區	配置	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	1.180	1.180	1.180	1.180
	中央區	配置	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427
		D/C	0.255	0.216	0.541	0.389
B2F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 40 #10 320	檢核D/C 0.184	配置 52- #10 416	檢核D/C 0.938
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.092	0.092	0.092	0.092
	圍束區	配置	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	1.180	1.180	1.180	1.180
	中央區	配置	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427
		D/C	0.216	0.216	0.216	0.216
B3F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 44- #10 352	檢核D/C 0.176	配置 60- #10 480	檢核D/C 0.922
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.092	0.092	0.092	0.092
	圍束區	配置	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	1.180	1.180	1.180	1.180
	中央區	配置	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427
		D/C	0.216	0.216	0.216	0.216

L模　柱鋼筋量檢核比較

樓層	柱編號		C60		C63	
2F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 52- #10 416	檢核D/C 1.020	配置 32- #10 256	檢核D/C 0.938
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.605	0.755	0.605	0.755
		中央區	0.276	0.565	0.239	0.256
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	5- #4 @10 0.640	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768
		D/C	0.788	1.180	0.788	0.983
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	5- #4 @15 0.427	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.539	1.324	0.467	0.500
1F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 56- #10 448	檢核D/C 0.905	配置 40- #10 320	檢核D/C 1.113
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.444	0.465	0.527	0.38
	圍束區	配置	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	1.180	1.180	1.180	1.180
	中央區	配置	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	0.694	0.727	0.823	0.594
B1F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 56- #10 448	檢核D/C 0.197	配置 40- #10 320	檢核D/C 0.876
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.115	0.092	0.092	0.092
	圍束區	配置	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	1.180	1.180	1.180	1.180
	中央區	配置	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5 #4 @15 0.427
		D/C	0.270	0.216	0.216	0.216
B2F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 56- #10 448	檢核D/C 0.200	配置 40- #10 320	檢核D/C 0.904
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.097	0.092	0.092	0.092
	圍束區	配置	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	1.180	1.180	1.180	1.180
	中央區	配置	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427
		D/C	0.216	0.216	0.216	0.216
B3F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 60- #10 480	檢核D/C 0.197	配置 44- #10 352	檢核D/C 0.909
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.092	0.097	0.092	0.092
	圍束區	配置	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	1.180	1.180	1.180	1.180
	中央區	配置	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427
		D/C	0.216	0.216	0.216	0.216

L棟　柱鋼筋量檢核比較

樓層	柱編號		C64		C65	
2F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 30- #10 240	檢核D/C 1.026	配置 32- #10 256	檢核D/C 1.064
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.605	0.755	0.605	0.755
		中央區	0.455	0.353	0.516	0.371
	圍束區	配置	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.788	0.983	0.788	0.983
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.889	0.689	1.008	0.725
1F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 40- #10 320	檢核D/C 1.188	配置 40- #10 320	檢核D/C 1.139
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.211	0.641	0.477	0.459
	圍束區	配置	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	1.180	1.180	1.180	1.180
	中央區	配置	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	0.330	1.002	0.745	0.717
B1F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 40- #10 320	檢核D/C 0.890	配置 40- #10 320	檢核D/C 0.269
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.092	0.092	0.285	0.092
	圍束區	配置	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	1.180	1.180	1.180	1.180
	中央區	配置	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427
		D/C	0.216	0.216	0.434	0.216
B2F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 40- #10 320	檢核D/C 0.915	配置 40- #10 320	檢核D/C 0.188
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.092	0.092	0.092	0.092
	圍束區	配置	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	1.180	1.180	1.180	1.180
	中央區	配置	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427
		D/C	0.216	0.216	0.216	0.216
B3F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 44- #10 352	檢核D/C 0.916	配置 44- #10 352	檢核D/C 0.191
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.092	0.092	0.092	0.092
	圍束區	配置	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	1.180	1.180	1.180	1.180
	中央區	配置	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427
		D/C	0.216	0.216	0.216	0.216

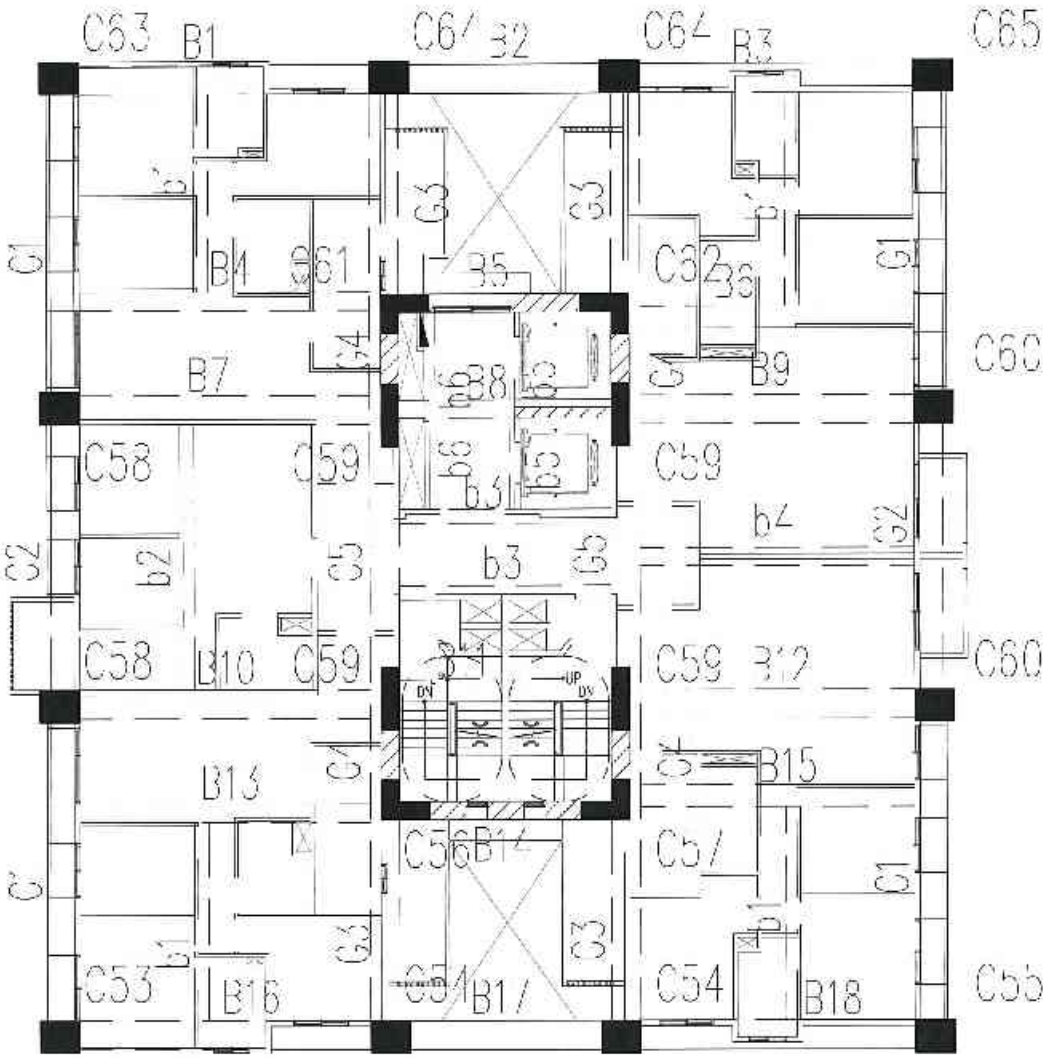
C63
B1
C64
B3
C65
C1
G3
G1
B4
B7
B9
C60
C58
C59
B8
B5
B6
B2
G2
B10
B12
B13
B15
C56
C57
C53
B16
B17
C54
B18
C55
UP
DN

Ⅳ棟結構平面圖

M棟-柱鋼筋彙整表

桿件編號	位置			23F	22F	21F	20F	19F	18F	17F	16F
C53	主筋			0.617	0.358	0.438	0.407	0.411	0.481	0.441	0.463
	剪力筋	X向	圍束區	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.945	0.945
			中央區	0.660	0.344	0.359	0.367	0.357	0.381	0.574	0.563
		Y向	圍束區	0.786	0.786	0.786	0.785	0.786	0.786	0.786	0.786
			中央區	0.650	0.346	0.355	0.375	0.391	0.412	0.428	0.439

桿件編號	位置			15F	14F	13F	12F	11F	10F	9F	8F
C53	主筋			0.538	0.539	0.533	0.697	0.739	0.786	0.861	0.755
	剪力筋	X向	圍束區	0.945	0.756	0.630	0.630	0.630	0.630	0.945	1.182
			中央區	0.609	0.551	0.445	0.471	0.475	0.453	0.712	0.853
		Y向	圍束區	0.786	0.786	0.786	0.785	0.786	0.786	0.786	0.983
			中央區	0.451	0.510	0.520	0.527	0.535	0.537	0.537	0.639

桿件編號	位置			7F	6F	5F	4F	3F	2F	1F	B1F
C53	主筋			0.795	0.845	0.881	0.875	0.868	0.863	1.024	0.844
	剪力筋	X向	圍束區	1.182	1.182	1.182	0.788	0.788	0.788	1.180	1.180
			中央區	0.800	0.829	0.809	0.492	0.494	0.461	0.591	0.743
		Y向	圍束區	0.983	0.983	0.983	1.180	0.983	1.180	1.180	1.180
			中央區	0.639	0.633	0.627	0.734	0.594	0.642	0.505	1.095

桿件編號	位置			B2F	B3F
C53	主筋			0.873	0.881
	剪力筋	X向	圍束區	1.180	1.180
			中央區	0.216	0.018
		Y向	圍束區	1.180	1.180
			中央區	0.216	0.018

桿件編號	位置			23F	22F	21F	20F	19F	18F	17F	16F
C54	主筋			1.143	0.617	0.382	0.741	0.651	0.365	0.597	0.512
	剪力筋	X向	圍束區	0.966	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630
			中央區	1.449	0.760	0.410	0.520	0.789	0.428	0.434	0.844
		Y向	圍束區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.944	0.944
			中央區	0.469	0.256	0.270	0.293	0.316	0.338	0.431	0.457

桿件編號	位置			15F	14F	13F	12F	11F	10F	9F	8F
C54	主筋			0.453	0.658	0.524	0.686	0.890	0.747	0.790	0.817
	剪力筋	X向	圍束區	0.630	0.630	0.671	0.630	0.630	1.029	0.630	0.788
			中央區	0.443	0.510	1.006	0.518	0.520	1.544	0.514	0.615
		Y向	圍束區	0.944	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.983
			中央區	0.483	0.477	0.494	0.512	0.527	0.537	0.541	0.641

桿件編號	位置			7F	6F	5F	4F	3F	2F	1F	B1F
C54	主筋			0.799	0.805	0.889	0.865	0.867	0.885	0.889	0.851
	剪力筋	X向	圍束區	0.788	0.788	0.788	0.788	0.788	0.983	1.180	1.180
			中央區	1.174	0.590	0.570	1.055	0.516	0.477	0.683	0.335
		Y向	圍束區	1.180	1.180	1.180	0.983	0.983	0.945	1.180	1.180
			中央區	0.773	0.773	0.769	0.631	0.600	0.661	0.583	0.443

桿件編號	位置			B2F	B3F
C54	主筋			0.879	0.884
	剪力筋	X向	圍束區	1.180	1.180
			中央區	0.216	0.216
		Y向	圍束區	1.180	1.180
			中央區	0.216	0.220

桿件編號	位置			23F	22F	21F	20F	19F	18F	17F	16F
C55	主筋			0.708	0.333	0.413	0.391	0.380	0.440	0.457	0.487
	剪力筋	X向	圍束區	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.945	0.945
			中央區	0.492	0.352	0.369	0.377	0.369	0.391	0.598	0.586
		Y向	圍束區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786
			中央區	0.445	0.361	0.373	0.393	0.410	0.430	0.445	0.461

桿件編號	位置			15F	14F	13F	12F	11F	10F	9F	8F
C55	主筋			0.566	0.577	0.570	0.744	0.789	0.838	0.915	0.804
	剪力筋	X向	圍束區	0.945	0.756	0.630	0.630	0.630	0.630	0.945	1.182
			中央區	0.621	0.574	0.465	0.494	0.498	0.480	0.753	0.911
		Y向	圍束區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.983
			中央區	0.475	0.543	0.553	0.563	0.570	0.572	0.574	0.684

桿件編號	位置			7F	6F	5F	4F	3F	2F	1F	B1F
C55	主筋			0.847	0.900	0.938	0.938	0.910	0.991	1.072	0.262
	剪力筋	X向	圍束區	1.182	1.182	1.182	0.788	0.788	0.788	1.180	1.180
			中央區	0.864	0.896	0.882	0.547	0.551	0.609	0.778	0.255
		Y向	圍束區	0.983	0.983	0.983	1.180	0.983	1.180	1.180	1.180
			中央區	0.682	0.676	0.666	0.778	0.627	0.684	0.653	0.216

桿件編號	位置			B2F	B3F
C55	主筋			0.177	0.170
	剪力筋	X向	圍束區	1.180	1.180
			中央區	0.216	0.216
		Y向	圍束區	1.180	1.180
			中央區	0.216	0.216

桿件編號	位置			23F	22F	21F	20F	19F	18F	17F	16F
C58	主筋			0.717	0.356	0.370	0.373	0.398	0.447	0.454	0.460
	剪力筋	X向	圍束區	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.945
			中央區	0.512	0.230	0.236	0.240	0.320	0.361	0.338	0.510
		Y向	圍束區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786
			中央區	0.451	0.488	0.516	0.555	0.590	0.621	0.635	0.666

桿件編號	位置			15F	14F	13F	12F	11F	10F	9F	8F
C58	主筋			0.477	0.487	0.502	0.752	0.810	0.850	0.875	0.792
	剪力筋	X向	圍束區	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.945	0.630	0.788
			中央區	0.348	0.406	0.402	0.408	0.406	0.606	0.404	0.563
		Y向	圍束區	0.786	0.944	0.944	0.786	0.786	0.786	0.944	1.180
			中央區	0.695	0.970	1.005	0.859	0.877	0.887	1.078	1.284

桿件編號	位置			7F	6F	5F	4F	3F	2F	1F	B1F
C58	主筋			0.838	0.866	0.854	0.862	0.869	0.874	0.864	0.883
	剪力筋	X向	圍束區	0.788	1.182	0.788	0.788	0.788	0.788	1.180	1.180
			中央區	0.545	0.797	0.518	0.496	0.473	0.459	0.334	0.000
		Y向	圍束區	1.180	0.983	0.983	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
			中央區	1.291	1.070	1.063	1.249	1.219	1.090	0.630	0.216

桿件編號	位置			B2F	B3F
C58	主筋			0.913	0.901
	剪力筋	X向	圍束區	1.180	1.180
			中央區	0.216	0.216
		Y向	圍束區	1.180	1.180
			中央區	0.216	0.216

構件編號	位置			23F	22F	21F	20F	19F	18F	17F	16F
C60	主筋			0.989	0.425	0.440	0.449	0.473	0.520	0.520	0.495
	剪力筋	X向	圍束區	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.945
			中央區	0.666	0.238	0.227	0.230	0.352	0.357	0.361	0.542
		Y向	圍束區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786
			中央區	0.559	0.594	0.623	0.662	0.701	0.740	0.777	0.809

構件編號	位置			15F	14F	13F	12F	11F	10F	9F	8F
C60	主筋			0.536	0.534	0.534	0.793	0.849	0.894	0.919	0.836
	剪力筋	X向	圍束區	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.945	0.630	0.788
			中央區	0.365	0.426	0.424	0.424	0.422	0.633	0.426	0.598
		Y向	圍束區	0.786	0.944	0.944	0.786	0.786	0.786	0.944	1.180
			中央區	0.842	1.160	1.193	1.018	1.037	1.045	1.263	1.493

構件編號	位置			7F	6F	5F	4F	3F	2F	1F	B1F
C60	主筋			0.887	0.919	0.913	0.924	0.930	0.968	0.868	0.195
	剪力筋	X向	圍束區	0.788	1.182	0.788	0.788	0.788	0.983	1.180	1.180
			中央區	0.580	0.864	0.561	0.525	0.508	0.563	0.681	0.255
		Y向	圍束區	1.180	0.983	0.983	1.180	1.180	0.945	1.180	1.180
			中央區	1.495	1.234	1.215	1.409	1.350	1.219	0.698	0.216

構件編號	位置			B2F	B3F
C60	主筋			0.193	0.190
	剪力筋	X向	圍束區	1.180	1.180
			中央區	0.216	0.216
		Y向	圍束區	1.180	1.180
			中央區	0.216	0.216

構件編號	位置			23F	22F	21F	20F	19F	18F	17F	16F
C63	主筋			0.893	0.334	0.410	0.391	0.367	0.430	0.447	0.479
	剪力筋	X向	圍束區	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630
			中央區	0.598	0.340	0.357	0.367	0.359	0.379	0.387	0.379
		Y向	圍束區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786
			中央區	0.412	0.324	0.334	0.354	0.371	0.389	0.404	0.418

構件編號	位置			15F	14F	13F	12F	11F	10F	9F	8F
C63	主筋			0.563	0.600	0.643	0.713	0.756	0.804	0.891	0.768
	剪力筋	X向	圍束區	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	1.182
			中央區	0.400	0.459	0.445	0.471	0.473	0.453	0.471	0.847
		Y向	圍束區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.983
			中央區	0.432	0.494	0.504	0.514	0.521	0.523	0.525	0.625

構件編號	位置			7F	6F	5F	4F	3F	2F	1F	B1F
C63	主筋			0.809	0.867	0.905	0.910	0.894	0.893	0.924	0.875
	剪力筋	X向	圍束區	1.182	1.182	1.182	0.788	1.182	0.983	1.180	1.180
			中央區	0.791	0.820	0.800	0.490	0.741	0.465	0.498	0.633
		Y向	圍束區	0.983	0.983	0.983	0.983	0.983	0.788	1.180	1.180
			中央區	0.625	0.621	0.615	0.602	0.580	0.531	0.350	0.544

構件編號	位置			B2F	B3F
C63	主筋			0.902	0.911
	剪力筋	X向	圍束區	1.180	1.180
			中央區	0.216	0.000
		Y向	圍束區	1.180	1.180
			中央區	0.216	0.000

桿件編號	位置			23F	22F	21F	20F	19F	18F	17F	16F
C64	主筋			1.146	0.567	0.389	0.724	0.632	0.362	0.736	0.640
	剪力筋	X向	圍束區	0.944	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630
			中央區	1.416	0.732	0.416	0.518	0.771	0.434	0.439	0.826
		Y向	圍束區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786
			中央區	0.414	0.234	0.252	0.277	0.305	0.330	0.354	0.379

桿件編號	位置			15F	14F	13F	12F	11F	10F	9F	8F
C64	主筋			0.530	0.866	0.720	0.738	0.882	0.816	0.845	0.899
	剪力筋	X向	圍束區	0.630	0.630	0.650	0.630	0.630	0.998	0.630	0.788
			中央區	0.449	0.514	0.975	0.520	0.520	1.497	0.512	0.613
		Y向	圍束區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.983
			中央區	0.400	0.469	0.490	0.510	0.527	0.541	0.547	0.646

桿件編號	位置			7F	6F	5F	4F	3F	2F	1F	B1F
C64	主筋			0.885	0.947	0.989	0.953	0.893	0.930	0.941	0.873
	剪力筋	X向	圍束區	0.788	0.788	0.788	0.788	1.182	0.983	1.180	1.180
			中央區	1.135	0.588	0.570	1.035	0.779	0.482	0.664	0.445
		Y向	圍束區	1.180	1.180	1.180	0.983	0.983	0.788	1.180	1.180
			中央區	0.785	0.785	0.785	0.645	0.619	0.574	0.536	0.560

桿件編號	位置			B2F	B3F
C64	主筋			0.900	0.904
	剪力筋	X向	圍束區	1.180	1.180
			中央區	0.216	0.216
		Y向	圍束區	1.180	1.180
			中央區	0.216	0.223

桿件編號	位置			23F	22F	21F	20F	19F	18F	17F	16F
C65	主筋			0.698	0.323	0.384	0.376	0.374	0.421	0.456	0.495
	剪力筋	X向	圍束區	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.945	0.630	0.630
			中央區	0.459	0.328	0.344	0.354	0.350	0.554	0.379	0.373
		Y向	圍束區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786
			中央區	0.453	0.371	0.383	0.402	0.420	0.438	0.455	0.469

桿件編號	位置			15F	14F	13F	12F	11F	10F	9F	8F
C65	主筋			0.571	0.614	0.659	0.717	0.775	0.825	0.914	0.790
	剪力筋	X向	圍束區	0.630	0.630	0.945	0.630	0.630	0.630	0.630	1.182
			中央區	0.396	0.455	0.668	0.473	0.479	0.461	0.482	0.876
		Y向	圍束區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.983
			中央區	0.480	0.549	0.561	0.568	0.576	0.578	0.580	0.689

桿件編號	位置			7F	6F	5F	4F	3F	2F	1F	B1F
C65	主筋			0.833	0.894	0.934	0.946	0.914	1.011	1.071	0.260
	剪力筋	X向	圍束區	1.182	1.182	1.182	0.788	1.182	0.983	1.180	1.180
			中央區	0.829	0.864	0.855	0.535	0.812	0.633	0.822	0.455
		Y向	圍束區	0.983	0.983	0.983	0.983	0.983	0.788	1.180	1.180
			中央區	0.688	0.680	0.670	0.650	0.625	0.570	0.672	0.216

桿件編號	位置			B2F	B3F
C65	主筋			0.174	0.177
	剪力筋	X向	圍束區	1.180	1.180
			中央區	0.216	0.216
		Y向	圍束區	1.180	1.180
			中央區	0.216	0.216

M棟 柱鋼筋量檢核比較

樓層	柱編號		C53		C54	
23F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.617	配置 24- #8 123	檢核D/C 1.143
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.742	0.604
		中央區	0.338	0.333	0.742	0.240
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.966	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.660	0.650	1.449	0.469
22F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.358	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.617
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.176	0.177	0.389	0.131
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.344	0.346	0.760	0.256
21F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.438	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.382
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.184	0.182	0.210	0.138
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.359	0.355	0.410	0.270
20F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.407	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.741
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.603999972	0.484	0.603999972
		中央區	0.188	0.192	0.266	0.15
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.367	0.375	0.520	0.293
19F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.411	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.651
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.183	0.200	0.404	0.162
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.357	0.391	0.789	0.316
18F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.481	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.365
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.603999972	0.484	0.603999972
		中央區	0.195	0.211	0.219	0.173
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.381	0.412	0.428	0.338
17F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 26- #8 133	檢核D/C 0.441	配置 34- #8 174	檢核D/C 0.597
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.196	0.219	0.222	0.184
	圍束區	配置	4- #4 @10 0.512	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	5- #4 @10 0.640
		D/C	0.945	0.786	0.630	0.944
	中央區	配置	4- #4 @15 0.341	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	5- #4 @15 0.427
		D/C	0.574	0.428	0.434	0.431

M棟 柱鋼筋單檢核比對

樓層	柱編號		C55		C58	
23F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.708	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.717
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.252	0.228	0.262	0.231
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.492	0.445	0.512	0.451
22F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.333	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.356
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.180	0.185	0.118	0.250
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.352	0.361	0.230	0.488
21F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.413	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.370
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.189	0.191	0.121	0.264
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.369	0.373	0.236	0.516
20F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.391	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.373
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.603999972	0.484	0.603999972
		中央區	0.193	0.201	0.123	0.284
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.377	0.393	0.240	0.555
19F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24 #8 123	檢核D/C 0.380	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.398
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.189	0.210	0.164	0.302
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.369	0.410	0.320	0.590
18F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.440	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.447
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.603999972	0.484	0.603999972
		中央區	0.2	0.22	0.185	0.318
	圍束區	配置	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.391	0.430	0.361	0.621
17F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 26- #8 133	檢核D/C 0.457	配置 30- #8 154	檢核D/C 0.454
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.204	0.228	0.173	0.325
	圍束區	配置	4 #4 @10 0.512	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.945	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	4- #4 @15 0.341	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.598	0.445	0.338	0.635

M棟 柱斷筋量檢核比較

樓層	柱編號		C60		C63	
23F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.989	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.893
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	剪力牆	東區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.341	0.286	0.306	0.212
	東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.666	0.559	0.598	0.412
22F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.425	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.334
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	剪力牆	東區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.122	0.304	0.174	0.166
	東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.238	0.594	0.340	0.324
21F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.440	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.410
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	剪力牆	東區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.116	0.319	0.183	0.171
	東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.227	0.623	0.357	0.334
20F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.449	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.391
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	剪力牆	東區	0.484	0.603999972	0.484	0.603999972
		中央區	0.118	0.339	0.188	0.182
	東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.230	0.662	0.367	0.354
19F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.473	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.367
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	剪力牆	東區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.180	0.359	0.184	0.190
	東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.352	0.701	0.359	0.371
18F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.520	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.430
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	剪力牆	東區	0.484	0.603999972	0.484	0.603999972
		中央區	0.183	0.379	0.194	0.199
	東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.357	0.740	0.379	0.389
17F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 30- #8 154	檢核D/C 0.520	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.447
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	剪力牆	東區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.185	0.398	0.198	0.207
	東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.361	0.777	0.387	0.404

M棟 柱斷筋單檢核比較

樓層	柱編號		C64		C65	
23F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 1.146	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.698
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.725	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.725	0.212	0.235	0.232
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.944	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	1.416	0.414	0.459	0.453
22F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.567	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.323
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.375	0.120	0.168	0.190
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.732	0.234	0.328	0.371
21F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.389	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.384
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.213	0.129	0.176	0.196
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.416	0.252	0.344	0.383
20F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.724	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.376
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.603999972	0.484	0.603999972
		中央區	0.265	0.142	0.181	0.206
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.518	0.277	0.354	0.402
19F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.632	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.374
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.395	0.156	0.179	0.215
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.771	0.305	0.350	0.420
18F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.362	配置 26- #8 133	檢核D/C 0.421
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.503999972	0.484	0.603999972
		中央區	0.222	0.169	0.189	0.224
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	4- #4 @10 0.512	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.945	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	4- #4 @15 0.341	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.434	0.330	0.554	0.438
17F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.736	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.456
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.225	0.181	0.194	0.233
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.439	0.354	0.379	0.455

M棟 柱鋼筋量檢核比較

樓層	柱編號		C53		C54	
16F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 28- #8 143	檢核D/C 0.463	配置 36- #8 184	檢核D/C 0.512
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.603999972	0.484	0.603999972
		中央區	0.192	0.225	0.432	0.195
	圍束區	配置	4- #4 @10 0.512	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	5- #4 @10 0.640
		D/C	0.945	0.786	0.630	0.944
	中央區	配置	4- #4 @15 0.341	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	5 #4 @15 0.427
		D/C	0.563	0.439	0.844	0.457
15F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 28- #8 143	檢核D/C 0.538	配置 36- #8 184	檢核D/C 0.453
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.603999972	0.484	0.603999972
		中央區	0.208	0.231	0.227	0.206
	圍束區	配置	4- #4 @10 0.512	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	5- #4 @10 0.640
		D/C	0.945	0.786	0.630	0.944
	中央區	配置	4- #4 @15 0.341	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	5- #4 @15 0.427
		D/C	0.609	0.451	0.443	0.483
14F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 36- #8 184	檢核D/C 0.539	配置 24- #10 192	檢核D/C 0.658
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.603999972	0.484	0.603999972
		中央區	0.235	0.261	0.261	0.244
	圍束區	配置	5- #4 @10 0.640	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.756	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	5- #4 @15 0.427	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.551	0.510	0.510	0.477
13F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 30- #10 240	檢核D/C 0.533	配置 30- #10 240	檢核D/C 0.524
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.603999972	0.515	0.603999972
		中央區	0.228	0.266	0.515	0.253
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.671	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.445	0.520	1.006	0.494
12F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.697	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.686
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.603999972	0.484	0.603999972
		中央區	0.241	0.27	0.265	0.262
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.471	0.527	0.518	0.512
11F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.739	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.890
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.603999972	0.484	0.603999972
		中央區	0.243	0.274	0.266	0.27
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.475	0.535	0.520	0.527
10F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.786	配置 26- #8 133	檢核D/C 0.747
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.527	0.604
		中央區	0.232	0.275	0.527	0.275
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	4- #4 @10 0.512	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	1.029	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	4- #4 @15 0.341	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.453	0.537	1.544	0.537

M棟 柱箍筋量檢核比較

樓層	柱編號		C55		C58	
16F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 28- #8 143	檢核D/C 0.487	配置 26- #10 208	檢核D/C 0.460
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.603999972	0.484	0.603999972
		中央區	0.2	0.236	0.174	0.341
	圍束區	配置	4- #4 @10 0.512	6- #4 @10 0.768	4- #4 @10 0.512	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.945	0.786	0.945	0.786
	中央區	配置	4- #4 @15 0.341	6- #4 @15 0.512	4- #4 @15 0.341	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.586	0.461	0.510	0.666
15F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 28- #8 143	檢核D/C 0.566	配置 34- #10 272	檢核D/C 0.477
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.603999972	0.484	0.603999972
		中央區	0.212	0.243	0.178	0.356
	圍束區	配置	4- #4 @10 0.512	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.945	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	4- #4 @15 0.341	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.621	0.475	0.348	0.695
14F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 36- #8 184	檢核D/C 0.577	配置 40- #10 320	檢核D/C 0.487
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.603999972	0.484	0.603999972
		中央區	0.245	0.278	0.208	0.414
	圍束區	配置	5- #4 @10 0.640	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	5- #4 @10 0.640
		D/C	0.756	0.786	0.630	0.944
	中央區	配置	5- #4 @15 0.427	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	5- #4 @15 0.427
		D/C	0.574	0.543	0.406	0.970
13F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 30- #10 240	檢核D/C 0.570	配置 46- #10 368	檢核D/C 0.502
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.603999972	0.484	0.603999972
		中央區	0.238	0.283	0.206	0.429
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	5 #4 @10 0.640
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.944
	央區	配置	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	5- #4 @15 0.427
		D/C	0.465	0.553	0.402	1.005
12F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.744	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.752
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.603999972	0.484	0.603999972
		中央區	0.253	0.288	0.209	0.44
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.494	0.563	0.408	0.859
11F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.789	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.810
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.603999972	0.484	0.603999972
		中央區	0.255	0.292	0.208	0.449
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.498	0.570	0.406	0.877
10F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.838	配置 26- #8 133	檢核D/C 0.850
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.246	0.293	0.207	0.454
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	4 #4 @10 0.512	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.945	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	4- #4 @15 0.341	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.480	0.572	0.606	0.887

M棟 柱鋼筋量檢核比較

樓層	柱編號		C60				C63			
16F	尺寸		110x90				110x90			
	主筋		配置		檢核D/C		配置		檢核D/C	
			26- #10 208		0.495		24- #8 123		0.479	
	箍筋		X向		Y向		X向		Y向	
	需求剪力	圍束區	0.484		0.603999972		0.484		0.603999972	
		中央區	0.185		0.414		0.194		0.214	
	圍束區	配置	4- #4 @10 0.512		6- #4 @10 0.768		6- #4 @10 0.768		6- #4 @10 0.768	
		D/C	0.945		0.786		0.630		0.786	
	中央區	配置	4- #4 @15 0.341		6- #4 @15 0.512		6- #4 @15 0.512		6- #4 @15 0.512	
		D/C	0.542		0.809		0.379		0.418	
15F	尺寸		110x90				110x90			
	主筋		配置		檢核D/C		配置		檢核D/C	
			34- #10 272		0.536		24- #8 123		0.563	
	箍筋		X向		Y向		X向		Y向	
	需求剪力	圍束區	0.484		0.603999972		0.484		0.603999972	
		中央區	0.187		0.431		0.205		0.221	
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768		6- #4 @10 0.768		6- #4 @10 0.768		6- #4 @10 0.768	
		D/C	0.630		0.786		0.630		0.786	
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512		6- #4 @15 0.512		6- #4 @15 0.512		6- #4 @15 0.512	
		D/C	0.365		0.842		0.400		0.432	
14F	尺寸		110x90				110x90			
	主筋		配置		檢核D/C		配置		檢核D/C	
			40- #10 320		0.534		24- #8 123		0.600	
	箍筋		X向		Y向		X向		Y向	
	需求剪力	圍束區	0.484		0.603999972		0.484		0.603999972	
		中央區	0.218		0.495		0.235		0.253	
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768		5- #4 @10 0.640		6- #4 @10 0.768		6- #4 @10 0.768	
		D/C	0.630		0.944		0.630		0.786	
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512		5- #4 @15 0.427		6- #4 @15 0.512		6- #4 @15 0.512	
		D/C	0.426		1.160		0.459		0.494	
13F	尺寸		110x90				110x90			
	主筋		配置		檢核D/C		配置		檢核D/C	
			46- #10 368		0.534		24- #8 123		0.643	
	箍筋		X向		Y向		X向		Y向	
	需求剪力	圍束區	0.484		0.603999972		0.484		0.603999972	
		中央區	0.217		0.509		0.228		0.258	
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768		5- #4 @10 0.640		6- #4 @10 0.768		6- #4 @10 0.768	
		D/C	0.630		0.944		0.630		0.786	
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512		5- #4 @15 0.427		6- #4 @15 0.512		6- #4 @15 0.512	
		D/C	0.424		1.193		0.445		0.504	
12F	尺寸		110x90				110x90			
	主筋		配置		檢核D/C		配置		檢核D/C	
			24- #8 123		0.793		24- #8 123		0.713	
	箍筋		X向		Y向		X向		Y向	
	需求剪力	圍束區	0.484		0.603999972		0.484		0.603999972	
		中央區	0.217		0.521		0.241		0.263	
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768		6- #4 @10 0.768		6- #4 @10 0.768		6- #4 @10 0.768	
		D/C	0.630		0.786		0.630		0.786	
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512		6- #4 @15 0.512		6- #4 @15 0.512		6- #4 @15 0.512	
		D/C	0.424		1.018		0.471		0.514	
11F	尺寸		110x90				110x90			
	主筋		配置		檢核D/C		配置		檢核D/C	
			24- #8 123		0.849		24- #8 123		0.756	
	箍筋		X向		Y向		X向		Y向	
	需求剪力	圍束區	0.484		0.603999972		0.484		0.603999972	
		中央區	0.216		0.531		0.242		0.267	
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768		6- #4 @10 0.768		6- #4 @10 0.768		6- #4 @10 0.768	
		D/C	0.630		0.786		0.630		0.786	
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512		6- #4 @15 0.512		6- #4 @15 0.512		6- #4 @15 0.512	
		D/C	0.422		1.037		0.473		0.521	
10F	尺寸		110x90				110x90			
	主筋		配置		檢核D/C		配置		檢核D/C	
			26- #8 133		0.894		24- #8 123		0.804	
	箍筋		X向		Y向		X向		Y向	
	需求剪力	圍束區	0.484		0.604		0.484		0.604	
		中央區	0.216		0.535		0.232		0.268	
	圍束區	配置	4- #4 @10 0.512		6- #4 @10 0.768		6- #4 @10 0.768		6- #4 @10 0.768	
		D/C	0.945		0.786		0.630		0.786	
	中央區	配置	4- #4 @15 0.341		6- #4 @15 0.512		6- #4 @15 0.512		6- #4 @15 0.512	
		D/C	0.633		1.045		0.453		0.523	

M模 柱箍筋量檢核L單

樓層	柱編號		C64		C65	
16F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.640	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.495
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.603999972	0.484	0.603999972
		中央區	0.423	0.194	0.191	0.24
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.826	0.379	0.373	0.469
15F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.530	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.571
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.603999972	0.484	0.603999972
		中央區	0.23	0.205	0.203	0.246
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.449	0.400	0.396	0.480
14F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.866	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.614
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.603999972	0.484	0.603999972
		中央區	0.263	0.24	0.233	0.281
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.514	0.469	0.455	0.549
13F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24 #8 123	檢核D/C 0.720	配置 26- #8 133	檢核D/C 0.659
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.499	0.603999972	0.484	0.603999972
		中央區	0.499	0.251	0.228	0.287
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	4- #4 @10 0.512	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.650	0.786	0.945	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	4- #4 @15 0.341	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.975	0.490	0.668	0.561
12F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.738	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.717
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.603999972	0.484	0.603999972
		中央區	0.266	0.261	0.242	0.291
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512
		D/C	0.520	0.510	0.473	0.568
11F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.882	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.775
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.603999972	0.484	0.603999972
		中央區	0.266	0.27	0.245	0.295
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.520	0.527	0.479	0.576
10F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 26- #8 133	檢核D/C 0.816	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.825
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.511	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.511	0.277	0.236	0.296
	圍束區	配置	4- #4 @10 0.512	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768
		D/C	0.998	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	4- #4 @15 0.341	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	1.497	0.541	0.461	0.578

M板 柱鋼筋量檢核比較

樓層	柱編號		C53		C54	
9F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 26- #8 133	檢核D/C 0.861	配置 30- #8 154	檢核D/C 0.790
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.603999972	0.484	0.603999972
		中央區	0.243	0.275	0.263	0.277
	圍束區	配置	4- #4 @10 0.512	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.945	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	4- #4 @15 0.341	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.712	0.537	0.514	0.541
8F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 26- #8 133	檢核D/C 0.755	配置 32- #8 164	檢核D/C 0.817
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.605	0.754999995	0.605	0.754999995
		中央區	0.291	0.327	0.315	0.328
	圍束區	配置	4- #4 @10 0.512	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	1.182	0.983	0.788	0.983
	中央區	配置	4- #4 @15 0.341	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.853	0.639	0.615	0.641
7F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 26- #8 133	檢核D/C 0.795	配置 34- #8 174	檢核D/C 0.799
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.605	0.754999995	0.605	0.754999995
		中央區	0.273	0.327	0.602	0.33
	圍束區	配置	4- #4 @10 0.512	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	5- #4 @10 0.640
		D/C	1.182	0.983	0.788	1.180
	中央區	配置	4- #4 @15 0.341	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	5- #4 @15 0.427
		D/C	0.800	0.639	1.174	0.773
6F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 28- #8 143	檢核D/C 0.845	配置 36- #8 184	檢核D/C 0.805
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.605	0.754999995	0.605	0.754999995
		中央區	0.283	0.324	0.302	0.33
	圍束區	配置	4- #4 @10 0.512	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	5- #4 @10 0.640
		D/C	1.182	0.983	0.788	1.180
	中央區	配置	4- #4 @15 0.341	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	5- #4 @15 0.427
		D/C	0.829	0.633	0.590	0.773
5F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 28- #8 143	檢核D/C 0.881	配置 36- #8 184	檢核D/C 0.889
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.605	0.754999995	0.605	0.754999995
		中央區	0.276	0.321	0.292	0.328
	圍束區	配置	4- #4 @10 0.512	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	5- #4 @10 0.640
		D/C	1.182	0.983	0.788	1.180
	中央區	配置	4- #4 @15 0.341	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	5- #4 @15 0.427
		D/C	0.809	0.627	0.570	0.769
4F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 36- #8 184	檢核D/C 0.875	配置 24- #10 192	檢核D/C 0.865
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.605	0.754999995	0.605	0.754999995
		中央區	0.252	0.313	0.54	0.323
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	5- #4 @10 0.640	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.788	1.180	0.788	0.983
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	5- #4 @15 0.427	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.492	0.734	1.055	0.631
3F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 30- #10 240	檢核D/C 0.868	配置 30- #10 240	檢核D/C 0.867
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.605	0.754999995	0.605	0.754999995
		中央區	0.253	0.304	0.264	0.307
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.788	0.983	0.788	0.983
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.494	0.594	0.516	0.600

M棟 柱鋼筋量檢核比較

樓層	柱編號		C55		C58	
9F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 26- #8 133	檢核D/C 0.915	配置 36- #8 184	檢核D/C 0.875
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.6039999/2	0.484	0.603999972
		中央區	0.257	0.294	0.207	0.46
	圍束區	配置	4- #4 @10 0.512	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	5- #4 @10 0.640
		D/C	0.945	0.786	0.630	0.944
	中央區	配置	4- #4 @15 0.341	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	5- #4 @15 0.427
		D/C	0.753	0.574	0.404	1.078
8F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 26- #8 133	檢核D/C 0.804	配置 36- #8 184	檢核D/C 0.792
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.605	0.754999995	0.605	0.754999995
		中央區	0.312	0.35	0.288	0.548
	圍束區	配置	4- #4 @10 0.512	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	5- #4 @10 0.640
		D/C	1.182	0.983	0.788	1.180
	中央區	配置	4- #4 @15 0.341	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	5- #4 @15 0.427
		D/C	0.911	0.684	0.563	1.284
7F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 26- #8 133	檢核D/C 0.847	配置 36- #8 184	檢核D/C 0.838
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.605	0.754999995	0.605	0.754999995
		中央區	0.295	0.349	0.279	0.551
	圍束區	配置	4- #4 @10 0.512	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	5- #4 @10 0.640
		D/C	1.182	0.983	0.788	1.180
	中央區	配置	4- #4 @15 0.341	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	5- #4 @15 0.427
		D/C	0.864	0.682	0.545	1.291
6F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 28- #8 143	檢核D/C 0.900	配置 26- #10 208	檢核D/C 0.866
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.605	0.754999995	0.605	0.754999995
		中央區	0.306	0.346	0.272	0.548
	圍束區	配置	4- #4 @10 0.512	6- #4 @10 0.768	4- #4 @10 0.512	6- #4 @10 0.768
		D/C	1.182	0.983	1.182	0.983
	中央區	配置	4- #4 @15 0.341	6- #4 @15 0.512	4- #4 @15 0.341	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.896	0.676	0.797	1.070
5F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 28- #8 143	檢核D/C 0.938	配置 34- #10 272	檢核D/C 0.854
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.605	0.754999995	0.605	0.754999995
		中央區	0.301	0.341	0.265	0.544
	圍束區	配置	4- #4 @10 0.512	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	1.182	0.983	0.788	0.983
	中央區	配置	4- #4 @15 0.341	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.882	0.666	0.518	1.063
4F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 36- #8 184	檢核D/C 0.938	配置 40- #10 320	檢核D/C 0.862
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.605	0.754999995	0.605	0.754999995
		中央區	0.28	0.332	0.254	0.533
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	5- #4 @10 0.640	6- #4 @10 0.768	5- #4 @10 0.640
		D/C	0.788	1.180	0.788	1.180
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	5- #4 @15 0.427	6- #4 @15 0.512	5- #4 @15 0.427
		D/C	0.547	0.778	0.496	1.249
3F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 30- #10 240	檢核D/C 0.910	配置 46- #10 368	檢核D/C 0.869
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.605	0.754999995	0.605	0.754999995
		中央區	0.282	0.321	0.242	0.52
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	5- #4 @10 0.640
		D/C	0.788	0.983	0.788	1.180
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	5- #4 @15 0.427
		D/C	0.551	0.627	0.473	1.219

M棟 柱剪筋單檢核比對

樓層	柱編號		C60				C63			
9F	尺寸		110x90				110x90			
	主筋		配置		檢核D/C		配置		檢核D/C	
			36- #8	184	0.919		24- #8	123	0.891	
	箍筋		X向		Y向		X向		Y向	
	需求剪力	圍束區	0.484		0.603999972		0.484		0.603999972	
		中央區	0.218		0.539		0.241		0.269	
	圍束區	配置	6- #4 @10	0.768	5- #4 @10	0.640	6- #4 @10	0.768	6- #4 @10	0.768
		D/C	0.630		0.944		0.630		0.786	
	中央區	配置	6- #4 @15	0.512	5- #4 @15	0.427	6- #4 @15	0.512	6- #4 @15	0.512
		D/C	0.426		1.263		0.471		0.525	
8F	尺寸		110x90				110x90			
	主筋		配置		檢核D/C		配置		檢核D/C	
			36- #8	184	0.836		26- #8	133	0.768	
	箍筋		X向		Y向		X向		Y向	
	需求剪力	圍束區	0.605		0.754999995		0.605		0.754999995	
		中央區	0.306		0.637		0.289		0.32	
	圍束區	配置	6- #4 @10	0.768	5- #4 @10	0.640	4- #4 @10	0.512	6- #4 @10	0.768
		D/C	0.788		1.180		1.182		0.983	
	中央區	配置	6- #4 @15	0.512	5- #4 @15	0.427	4- #4 @15	0.341	6- #4 @15	0.512
		D/C	0.598		1.493		0.847		0.625	
7F	尺寸		110x90				110x90			
	主筋		配置		檢核D/C		配置		檢核D/C	
			36- #8	184	0.887		26- #8	133	0.809	
	箍筋		X向		Y向		X向		Y向	
	需求剪力	圍束區	0.605		0.754999995		0.605		0.754999995	
		中央區	0.297		0.638		0.27		0.32	
	圍束區	配置	6- #4 @10	0.768	5- #4 @10	0.640	4- #4 @10	0.512	6- #4 @10	0.768
		D/C	0.788		1.180		1.182		0.983	
	中央區	配置	6- #4 @15	0.512	5- #4 @15	0.427	4- #4 @15	0.341	6- #4 @15	0.512
		D/C	0.580		1.495		0.791		0.625	
6F	尺寸		110x90				110x90			
	主筋		配置		檢核D/C		配置		檢核D/C	
			26- #10	208	0.919		26 #8	133	0.867	
	箍筋		X向		Y向		X向		Y向	
	需求剪力	圍束區	0.605		0.754999995		0.605		0.754999995	
		中央區	0.295		0.632		0.28		0.318	
	圍束區	配置	4- #4 @10	0.512	6- #4 @10	0.768	4- #4 @10	0.512	6- #4 @10	0.768
		D/C	1.182		0.983		1.182		0.983	
	中央區	配置	4- #4 @15	0.341	6- #4 @15	0.512	4- #4 @15	0.341	6- #4 @15	0.512
		D/C	0.864		1.234		0.820		0.621	
5F	尺寸		110x90				110x90			
	主筋		配置		檢核D/C		配置		檢核D/C	
			34- #10	272	0.913		26- #8	133	0.905	
	箍筋		X向		Y向		X向		Y向	
	需求剪力	圍束區	0.605		0.754999995		0.605		0.754999995	
		中央區	0.287		0.622		0.273		0.315	
	圍束區	配置	6- #4 @10	0.768	6- #4 @10	0.768	4- #4 @10	0.512	6- #4 @10	0.768
		D/C	0.788		0.983		1.182		0.983	
	中央區	配置	6- #4 @15	0.512	6- #4 @15	0.512	4- #4 @15	0.341	6- #4 @15	0.512
		D/C	0.561		1.215		0.800		0.615	
4F	尺寸		110x90				110x90			
	主筋		配置		檢核D/C		配置		檢核D/C	
			40- #10	320	0.924		32- #8	164	0.910	
	箍筋		X向		Y向		X向		Y向	
	需求剪力	圍束區	0.605		0.754999995		0.605		0.754999995	
		中央區	0.269		0.601		0.251		0.308	
	圍束區	配置	6- #4 @10	0.768	5- #4 @10	0.640	6- #4 @10	0.768	6- #4 @10	0.768
		D/C	0.788		1.180		0.788		0.983	
	中央區	配置	6- #4 @15	0.512	5- #4 @15	0.427	6- #4 @15	0.512	6- #4 @15	0.512
		D/C	0.525		1.409		0.490		0.602	
3F	尺寸		110x90				110x90			
	主筋		配置		檢核D/C		配置		檢核D/C	
			46- #10	368	0.930		28- #10	224	0.894	
	箍筋		X向		Y向		X向		Y向	
	需求剪力	圍束區	0.605		0.754999995		0.605		0.754999995	
		央區	0.26		0.576		0.253		0.297	
	圍束區	配置	6- #4 @10	0.768	5- #4 @10	0.640	4- #4 @10	0.512	6- #4 @10	0.768
		D/C	0.788		1.180		1.182		0.983	
	央區	配置	6- #4 @15	0.512	5- #4 @15	0.427	4- #4 @15	0.341	6- #4 @15	0.512
		D/C	0.508		1.350		0.741		0.580	

M棟 柱箍筋量檢核比較

樓層	柱編號		C64		C65	
9F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 30- #8 154	檢核D/C 0.845	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.914
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	東東區	0.484	0.603999972	0.484	0.603999972
		中央區	0.262	0.28	0.247	0.297
	東東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.512	0.547	0.482	0.580
8F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 32- #8 164	檢核D/C 0.899	配置 26- #8 133	檢核D/C 0.790
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	東東區	0.605	0.754999995	0.605	0.754999995
		中央區	0.314	0.331	0.299	0.351
	東東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	4- #4 @10 0.512	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.788	0.983	1.182	0.983
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	4- #4 @15 0.341	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.613	0.646	0.876	0.689
7F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 34- #8 174	檢核D/C 0.885	配置 26- #8 133	檢核D/C 0.833
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	東東區	0.605	0.754999995	0.605	0.754999995
		中央區	0.581	0.335	0.283	0.352
	東東區	配置	6- #4 @10 0.768	5- #4 @10 0.640	4- #4 @10 0.512	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.788	1.180	1.182	0.983
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	5- #4 @15 0.427	4- #4 @15 0.341	6- #4 @15 0.512
		D/C	1.135	0.785	0.829	0.688
6F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 34 #8 174	檢核D/C 0.947	配置 26- #8 133	檢核D/C 0.894
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	東東區	0.605	0.754999995	0.605	0.754999995
		中央區	0.301	0.335	0.295	0.348
	東東區	配置	6- #4 @10 0.768	5- #4 @10 0.640	4- #4 @10 0.512	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.788	1.180	1.182	0.983
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	5- #4 @15 0.427	4- #4 @15 0.341	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.588	0.785	0.864	0.680
5F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 36- #8 184	檢核D/C 0.989	配置 26- #8 133	檢核D/C 0.934
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	東東區	0.605	0.754999995	0.605	0.754999995
		中央區	0.292	0.335	0.292	0.343
	東東區	配置	6- #4 @10 0.768	5- #4 @10 0.640	4- #4 @10 0.512	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.788	1.180	1.182	0.983
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	5- #4 @15 0.427	4 #4 @15 0.341	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.570	0.785	0.855	0.670
4F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #10 192	檢核D/C 0.953	配置 32- #8 164	檢核D/C 0.946
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	東東區	0.605	0.754999995	0.605	0.754999995
		中央區	0.53	0.33	0.274	0.333
	東東區	配置	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.788	0.983	0.788	0.983
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	1.035	0.645	0.535	0.630
3F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 28- #10 224	檢核D/C 0.893	配置 28- #10 224	檢核D/C 0.914
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	東東區	0.605	0.754999995	0.605	0.754999995
		中央區	0.266	0.317	0.277	0.32
	東東區	配置	4- #4 @10 0.512	6- #4 @10 0.768	4- #4 @10 0.512	6- #4 @10 0.768
		D/C	1.182	0.983	1.182	0.983
	中央區	配置	4- #4 @15 0.341	6- #4 @15 0.512	4- #4 @15 0.341	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.779	0.619	0.812	0.625

M模 柱斷筋量檢核比較

樓層	柱編號		C53		C54	
2F	尺寸		110x90		90x110	
	主筋		配置 34- #10 277	檢核D/C 0.863	配置 34- #10 272	檢核D/C 0.885
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	臺東區	0.605	0.754999995	0.754999995	0.605000019
		二央區	0.236	0.274	0.244	0.287
	臺東區	配置	6- #4 @10 0.768	5- #4 @10 0.640	6- #4 @10 0.768	5- #4 @10 0.640
		D/C	0.788	1.180	0.983	0.945
	二央區	配置	6- #4 @15 0.512	5- #4 @15 0.427	6- #4 @15 0.512	5- #4 @15 0.427
		D/C	0.461	0.642	0.477	0.661
1F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 40- #8 205	檢核D/C 1.024	配置 40- #10 320	檢核D/C 0.889
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	臺東區	0.754999995	0.754999995	0.754999995	0.754999995
		二央區	0.378	0.323	0.437	0.373
	臺東區	配置	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	1.180	1.180	1.180	1.180
	二央區	配置	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	0.591	0.505	0.683	0.583
B1F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 40- #10 320	檢核D/C 0.844	配置 40- #10 320	檢核D/C 0.851
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	臺東區	0.754999995	0.754999995	0.754999995	0.754999995
		二央區	0.317	0.467	0.143	0.189
	臺東區	配置	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	1.180	1.180	1.180	1.180
	二央區	配置	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427
		D/C	0.743	1.095	0.335	0.443
B2F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 40- #10 320	檢核D/C 0.873	配置 40- #10 320	檢核D/C 0.879
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	臺東區	0.754999995	0.754999995	0.754999995	0.754999995
		二央區	0.092	0.092	0.092	0.092
	臺東區	配置	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	1.180	1.180	1.180	1.180
	二央區	配置	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427
		D/C	0.216	0.216	0.216	0.216
B3F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 44- #10 352	檢核D/C 0.881	配置 44- #10 352	檢核D/C 0.884
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	臺東區	0.754999995	0.754999995	0.754999995	0.754999995
		二央區	0.092	0.092	0.092	0.094
	臺東區	配置	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5 #4 @10 0.640
		D/C	1.180	1.180	1.180	1.180
	二央區	配置	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427
		D/C	0.018	0.018	0.216	0.220

M棟 柱編筋量檢核比較

樓層	柱編號		C55		C58	
2F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 34- #10 272	檢核D/C 0.991	配置 52- #10 416	檢核D/C 0.874
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.605	0.754999995	0.605	0.754999995
		中央區	0.312	0.292	0.235	0.465
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	5- #4 @10 0.640	6- #4 @10 0.768	5- #4 @10 0.640
		D/C	0.788	1.180	0.788	1.180
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	5- #4 @15 0.427	6- #4 @15 0.512	5- #4 @15 0.427
		D/C	0.609	0.684	0.459	1.090
1F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 40- #10 320	檢核D/C 1.072	配置 52- #10 416	檢核D/C 0.864
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.754999995	0.754999995	0.754999995	0.754999995
		中央區	0.498	0.418	0.214	0.403
	圍束區	配置	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	1.180	1.180	1.180	1.180
	中央區	配置	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	0.778	0.653	0.334	0.630
B1F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 40- #10 320	檢核D/C 0.262	配置 52- #10 416	檢核D/C 0.883
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.754999995	0.754999995	0.754999995	0.754999995
		中央區	0.109	0.092	0.092	0.092
	圍束區	配置	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	1.180	1.180	1.180	1.180
	中央區	配置	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427
		D/C	0.255	0.216	0.216	0.216
B2F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 40- #10 320	檢核D/C 0.177	配置 52- #10 416	檢核D/C 0.913
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.754999995	0.754999995	0.754999995	0.754999995
		中央區	0.092	0.092	0.092	0.092
	圍束區	配置	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	1.180	1.180	1.180	1.180
	中央區	配置	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427
		D/C	0.216	0.216	0.216	0.216
B3F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 44- #10 352	檢核D/C 0.170	配置 60- #10 480	檢核D/C 0.901
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.754999995	0.754999995	0.754999995	0.754999995
		中央區	0.092	0.092	0.092	0.092
	圍束區	配置	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	1.180	1.180	1.180	1.180
	中央區	配置	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427
		D/C	0.216	0.216	0.216	0.216

M棟 柱縱筋量檢核比較

樓層	柱編號		C60		C63	
ZF	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 52- #10 416	檢核D/C 0.968	配置 32- #10 256	檢核D/C 0.893
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.754999995	0.605000019	0.754999995	0.605000019
		中央區	0.288	0.52	0.238	0.272
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	5 #4 @10 0.640	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.983	0.945	0.983	0.788
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	5- #4 @15 0.427	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512
		D/C	0.563	1.219	0.465	0.531
1F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 56- #10 448	檢核D/C 0.868	配置 40- #10 320	檢核D/C 0.924
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.754999995	0.754999995	0.754999995	0.754999995
		中央區	0.436	0.447	0.319	0.224
	圍束區	配置	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	1.180	1.180	1.180	1.180
	中央區	配置	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	0.681	0.698	0.498	0.350
B1F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 56- #10 448	檢核D/C 0.195	配置 40- #10 320	檢核D/C 0.875
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.754999995	0.754999995	0.754999995	0.754999995
		中央區	0.109	0.092	0.27	0.232
	圍束區	配置	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	1.180	1.180	1.180	1.180
	中央區	配置	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427
		D/C	0.255	0.216	0.633	0.544
B2F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 56 #10 448	檢核D/C 0.193	配置 40- #10 320	檢核D/C 0.902
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.754999995	0.754999995	0.754999995	0.754999995
		中央區	0.092	0.092	0.092	0.092
	圍束區	配置	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	1.180	1.180	1.180	1.180
	中央區	配置	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427
		D/C	0.216	0.216	0.216	0.216
B3F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 60- #10 480	檢核D/C 0.190	配置 44- #10 352	檢核D/C 0.911
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.754999995	0.754999995	0.754999995	0.754999995
		中央區	0.092	0.092	0.092	0.092
	圍束區	配置	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	1.180	1.180	1.180	1.180
	中央區	配置	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427
		D/C	0.216	0.216	0.216	0.216

M棟 柱鋼筋量檢核比較

樓層	柱編號		C64		C65	
2F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 30- #10 240	檢核D/C 0.930	配置 32- #10 256	檢核D/C 1.011
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.754999995	0.605000019	0.754999995	0.605000019
		中央區	0.247	0.294	0.324	0.292
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.983	0.788	0.983	0.788
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.482	0.574	0.633	0.570
1F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 40- #10 320	檢核D/C 0.941	配置 40- #10 320	檢核D/C 1.071
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.754999995	0.754999995	0.754999995	0.754999995
		中央區	0.425	0.343	0.526	0.43
	圍束區	配置	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	1.180	1.180	1.180	1.180
	中央區	配置	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	0.664	0.536	0.822	0.672
B1F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 40- #10 320	檢核D/C 0.873	配置 40- #10 320	檢核D/C 0.260
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.754999995	0.754999995	0.754999995	0.754999995
		中央區	0.19	0.239	0.194	0.092
	圍束區	配置	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	1.180	1.180	1.180	1.180
	中央區	配置	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427
		D/C	0.445	0.560	0.455	0.216
B2F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 40- #10 320	檢核D/C 0.900	配置 40- #10 320	檢核D/C 0.174
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.754999995	0.754999995	0.754999995	0.754999995
		中央區	0.092	0.092	0.092	0.092
	圍束區	配置	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	1.180	1.180	1.180	1.180
	中央區	配置	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427
		D/C	0.216	0.216	0.216	0.216
B3F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 44- #10 352	檢核D/C 0.904	配置 44- #10 352	檢核D/C 0.177
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.754999995	0.754999995	0.754999995	0.754999995
		中央區	0.092	0.093	0.092	0.092
	圍束區	配置	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	1.180	1.180	1.180	1.180
	中央區	配置	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427
		D/C	0.216	0.223	0.216	0.216

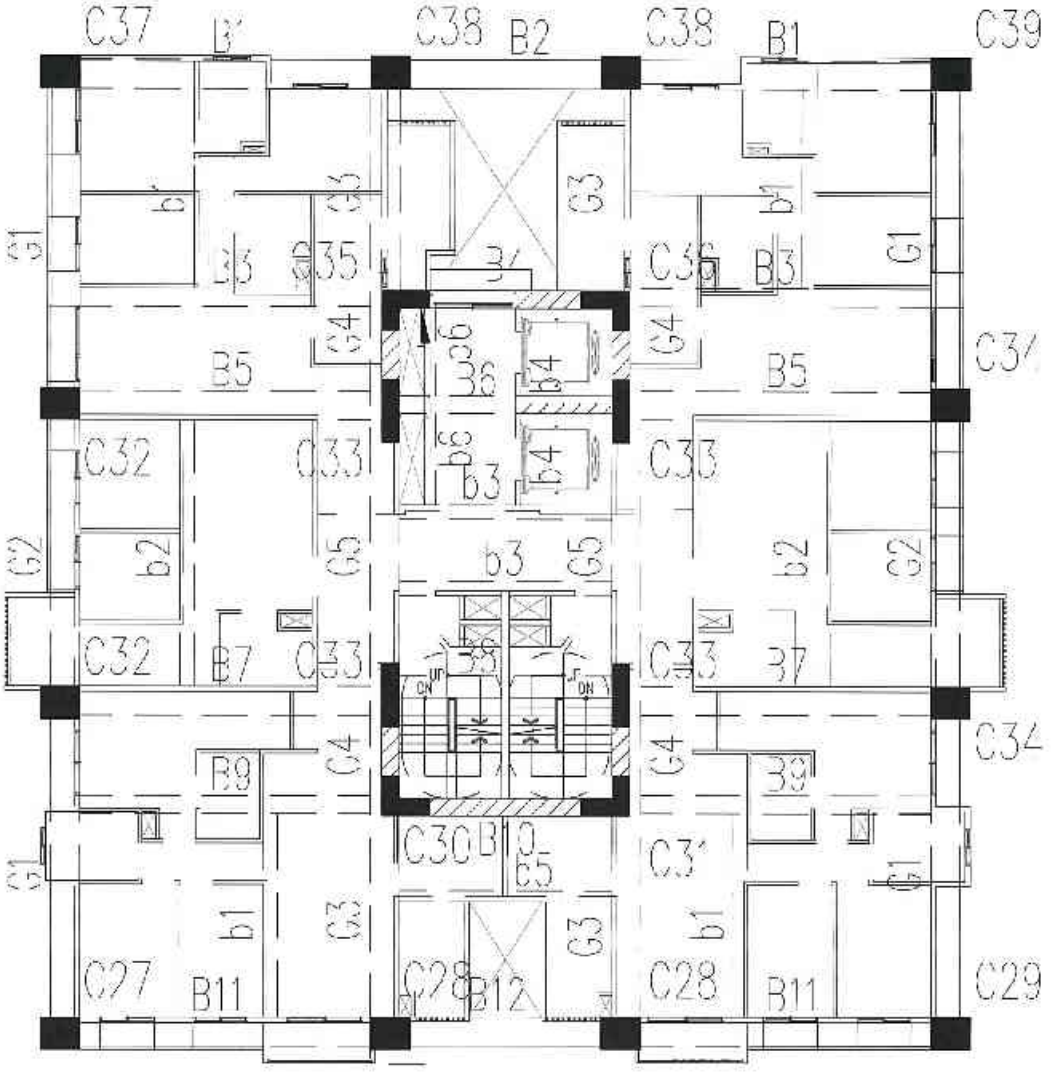
C37
C38
B2
C38
B1
C39
C31
C32
C33
C32
C33
C34
C30
C31
C27
B11
C28
B12
C28
B11
C29

N板結構平面圖

N棟-柱鋼筋彙整表

桿件編號	位置			21F	20F	19F	18F	17F	16F	15F	14F
C27	主筋			0.681	0.388	0.389	0.433	0.413	0.399	0.515	0.519
	剪力筋	X向	圍束區	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630
			中央區	0.666	0.361	0.355	0.373	0.381	0.375	0.398	0.459
		Y向	圍束區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786
			中央區	0.797	0.355	0.367	0.387	0.406	0.422	0.439	0.506

桿件編號	位置			13F	12F	11F	10F	9F	8F	7F	6F
C27	主筋			0.553	0.626	0.668	0.715	0.811	0.749	0.756	0.850
	剪力筋	X向	圍束區	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.788	0.788	0.788
			中央區	0.447	0.475	0.479	0.461	0.480	0.576	0.541	0.557
		Y向	圍束區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.983	0.983	0.983
			中央區	0.521	0.535	0.545	0.551	0.557	0.664	0.664	0.662

桿件編號	位置			5F	4F	3F	2F	1F	B1F	B2F	B3F
C27	主筋			0.858	0.898	0.959	0.941	1.197	0.866	0.863	0.872
	剪力筋	X向	圍束區	0.788	0.788	0.788	0.788	1.180	1.180	1.180	1.180
			中央區	0.541	0.492	0.492	0.449	0.591	0.373	0.216	0.018
		Y向	圍束區	0.983	0.983	0.983	0.983	1.180	1.180	1.180	1.180
			中央區	0.654	0.639	0.617	0.568	0.483	0.577	0.216	0.018

桿件編號	位置			21F	20F	19F	18F	17F	16F	15F	14F
C28	主筋			0.901	0.580	0.527	0.354	0.734	0.649	0.443	0.874
	剪力筋	X向	圍束區	0.714	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630
			中央區	1.070	0.404	0.607	0.412	0.508	0.813	0.438	0.502
		Y向	圍束區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786
			中央區	0.443	0.250	0.264	0.291	0.314	0.338	0.359	0.426

桿件編號	位置			13F	12F	11F	10F	9F	8F	7F	6F
C28	主筋			0.734	0.631	0.898	0.763	0.810	0.829	0.805	0.823
	剪力筋	X向	圍束區	0.647	0.630	0.630	0.668	0.630	0.788	0.788	0.788
			中央區	0.971	0.516	0.518	1.002	0.516	0.619	1.146	0.594
		Y向	圍束區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.983	0.983	0.983
			中央區	0.455	0.479	0.502	0.521	0.529	0.643	0.652	0.654

桿件編號	位置			5F	4F	3F	2F	1F	B1F	B2F	B3F
C28	主筋			0.908	0.880	0.866	0.890	1.016	0.814	0.826	0.845
	剪力筋	X向	圍束區	0.788	0.788	1.182	0.983	0.983	0.983	0.983	0.983
			中央區	0.572	1.021	0.773	0.471	0.542	0.260	0.180	0.180
		Y向	圍束區	0.983	0.983	0.983	0.788	0.983	0.983	0.983	0.983
			中央區	0.652	0.645	0.615	0.572	0.389	0.432	0.180	0.180

桿件編號	位置			21F	20F	19F	18F	17F	16F	15F	14F
C29	主筋			0.761	0.407	0.406	0.454	0.436	0.417	0.538	0.537
	剪力筋	X向	圍束區	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630
			中央區	0.693	0.373	0.369	0.385	0.395	0.389	0.412	0.477
		Y向	圍束區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786
			中央區	0.928	0.373	0.375	0.396	0.414	0.432	0.447	0.516

桿件編號	位置			13F	12F	11F	10F	9F	8F	7F	6F
C29	主筋			0.570	0.648	0.687	0.736	0.849	0.856	0.856	0.969
	剪力筋	X向	圍束區	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.788	0.788	0.788
			中央區	0.467	0.494	0.500	0.482	0.504	0.609	0.578	0.596
		Y向	圍束區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.983	0.983	0.983
			中央區	0.531	0.543	0.555	0.559	0.564	0.674	0.674	0.668

構件編號	位置			5F	4F	3F	2F	1F	B1F	B2F	B3F
C29	主筋			0.941	0.950	0.978	1.042	1.535	0.488	0.189	0.184
	剪力筋	X向	圍束區	0.788	0.788	0.788	0.788	1.180	1.180	1.180	1.180
			中央區	0.584	0.541	0.541	0.557	0.852	0.309	0.216	0.216
		Y向	圍束區	0.983	0.983	0.983	0.983	1.180	1.180	1.180	1.180
			中央區	0.658	0.641	0.617	0.566	0.711	0.216	0.216	0.216

構件編號	位置			21F	20F	19F	18F	17F	16F	15F	14F
C32	主筋			0.659	0.387	0.387	0.407	0.420	0.453	0.540	0.591
	剪力筋	X向	圍束區	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630
			中央區	0.480	0.250	0.322	0.330	0.338	0.344	0.350	0.398
		Y向	圍束區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786
			中央區	0.590	0.502	0.529	0.574	0.615	0.652	0.691	0.813

構件編號	位置			13F	12F	11F	10F	9F	8F	7F	6F
C32	主筋			0.625	0.670	0.727	0.783	0.879	0.793	0.847	0.913
	剪力筋	X向	圍束區	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.788	0.788	0.788
			中央區	0.408	0.412	0.416	0.414	0.416	0.572	0.555	0.547
		Y向	圍束區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.983	0.983	0.983
			中央區	0.852	0.883	0.912	0.928	0.945	1.133	1.141	1.137

構件編號	位置			5F	4F	3F	2F	1F	B1F	B2F	B3F
C32	主筋			0.957	0.937	0.944	0.949	0.892	0.888	0.917	0.901
	剪力筋	X向	圍束區	1.182	0.788	0.788	0.788	1.180	1.180	1.180	1.180
			中央區	0.797	0.506	0.480	0.453	0.413	0.323	0.216	0.216
		Y向	圍束區	0.983	0.983	0.983	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
			中央區	1.688	1.102	1.066	1.177	0.650	0.502	0.216	0.216

構件編號	位置			21F	20F	19F	18F	17F	16F	15F	14F
C34	主筋			0.905	0.403	0.398	0.420	0.458	0.490	0.581	0.630
	剪力筋	X向	圍束區	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630
			中央區	0.639	0.268	0.334	0.346	0.354	0.357	0.365	0.434
		Y向	圍束區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786
			中央區	0.570	0.566	0.594	0.637	0.676	0.711	0.750	0.879

構件編號	位置			13F	12F	11F	10F	9F	8F	7F	6F
C34	主筋			0.662	0.707	0.766	0.825	0.924	0.835	0.891	0.961
	剪力筋	X向	圍束區	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.788	0.788	0.788
			中央區	0.434	0.441	0.441	0.434	0.430	0.629	0.605	0.588
		Y向	圍束區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.983	0.983	0.983
			中央區	0.912	0.945	0.971	0.984	1.000	1.195	1.201	1.191

構件編號	位置			5F	4F	3F	2F	1F	B1F	B2F	B3F
C34	主筋			1.008	0.991	0.993	1.068	0.940	0.199	0.196	0.183
	剪力筋	X向	圍束區	0.788	0.788	0.788	0.983	1.180	1.180	1.180	1.180
			中央區	0.578	0.563	0.543	0.619	0.736	0.260	0.216	0.216
		Y向	圍束區	1.475	0.983	0.983	0.945	1.180	1.180	1.180	1.180
			中央區	1.761	1.137	1.096	1.193	0.686	0.216	0.216	0.216

構件編號	位置			21F	20F	19F	18F	17F	16F	15F	14F
C37	主筋			0.650	0.370	0.365	0.428	0.408	0.404	0.516	0.523
	剪力筋	X向	圍束區	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630
			中央區	0.473	0.359	0.350	0.375	0.383	0.377	0.400	0.459
		Y向	圍束區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786
			中央區	0.455	0.344	0.355	0.375	0.395	0.412	0.428	0.494

構件編號	位置			13F	12F	11F	10F	9F	8F	7F	6F
C37	主筋			0.558	0.632	0.674	0.721	0.817	0.773	0.764	0.881
	剪力筋	X向	東區	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.788	0.788	0.788
			中央區	0.447	0.475	0.479	0.459	0.479	0.574	0.537	0.555
		Y向	東區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.983	0.983	0.983
			中央區	0.510	0.523	0.535	0.541	0.547	0.654	0.654	0.652

構件編號	位置			5F	4F	3F	2F	1F	B1F	B2F	B3F
C37	主筋			0.859	0.899	0.965	0.945	1.401	0.897	0.931	0.949
	剪力筋	X向	東區	0.788	0.788	0.788	0.983	1.180	1.180	1.180	1.180
			中央區	0.541	0.494	0.498	0.463	0.602	0.722	0.215	0.216
		Y向	東區	0.983	0.983	0.983	0.788	1.180	1.180	1.180	1.180
			中央區	0.645	0.631	0.611	0.555	0.684	1.034	0.216	0.216

構件編號	位置			21F	20F	19F	18F	17F	16F	15F	14F
C38	主筋			1.261	0.651	0.674	0.355	0.733	0.648	0.453	0.864
	剪力筋	X向	東區	0.952	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630
			中央區	1.428	0.412	0.730	0.422	0.520	0.807	0.443	0.510
		Y向	東區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786
			中央區	0.418	0.234	0.254	0.281	0.309	0.336	0.361	0.432

構件編號	位置			13F	12F	11F	10F	9F	8F	7F	6F
C38	主筋			0.736	0.648	0.896	0.798	0.846	0.844	0.848	0.866
	剪力筋	X向	東區	0.645	0.630	0.630	0.669	0.630	0.788	0.788	0.788
			中央區	0.967	0.520	0.523	1.004	0.518	0.621	1.143	0.594
		Y向	東區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.983	0.983	0.983
			中央區	0.459	0.484	0.508	0.527	0.541	0.643	0.654	0.656

構件編號	位置			5F	4F	3F	2F	1F	B1F	B2F	B3F
C38	主筋			0.955	0.929	0.911	0.882	1.116	0.857	0.886	0.915
	剪力筋	X向	東區	0.788	0.788	1.182	0.983	0.983	0.983	0.983	0.983
			中央區	0.576	1.037	0.785	0.484	0.564	0.279	0.180	0.180
		Y向	東區	0.983	0.983	0.983	0.788	0.983	0.983	0.983	0.983
			中央區	0.658	0.652	0.625	0.576	0.530	0.418	0.180	0.180

構件編號	位置			21F	20F	19F	18F	17F	16F	15F	14F
C39	主筋			0.728	0.383	0.339	0.413	0.401	0.415	0.513	0.533
	剪力筋	X向	東區	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630
			中央區	0.457	0.342	0.338	0.359	0.371	0.367	0.391	0.453
		Y向	東區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786
			中央區	0.439	0.375	0.383	0.400	0.418	0.436	0.451	0.520

構件編號	位置			13F	12F	11F	10F	9F	8F	7F	6F
C39	主筋			0.574	0.647	0.691	0.741	0.837	0.804	0.803	0.927
	剪力筋	X向	東區	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.788	0.788	0.788
			中央區	0.445	0.473	0.480	0.465	0.488	0.590	0.561	0.582
		Y向	東區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.983	0.983	0.983
			中央區	0.535	0.547	0.559	0.563	0.568	0.680	0.678	0.674

構件編號	位置			5F	4F	3F	2F	1F	B1F	B2F	B3F
C39	主筋			0.897	0.933	0.979	1.090	1.516	0.357	0.187	0.185
	剪力筋	X向	東區	0.788	0.788	0.788	0.983	1.180	1.180	1.180	1.180
			中央區	0.574	0.537	0.545	0.609	0.763	0.265	0.216	0.216
		Y向	東區	0.983	0.983	0.983	0.788	1.180	1.180	1.180	1.180
			中央區	0.664	0.646	0.625	0.564	0.695	0.216	0.216	0.216

N棟 柱箍筋量檢核比較

樓層	柱編號		C27		C28	
21F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.681	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.901
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.548	0.604
		中央區	0.341	0.408	0.548	0.227
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.714	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.666	0.797	1.070	0.443
20F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.388	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.580
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.185	0.182	0.207	0.128
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.361	0.355	0.404	0.250
19F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.389	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.527
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.182	0.188	0.311	0.135
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.355	0.367	0.607	0.264
18F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.433	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.354
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.191	0.198	0.211	0.149
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.373	0.387	0.412	0.291
17F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.413	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.734
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.195	0.208	0.260	0.161
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.381	0.406	0.508	0.314
16F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.399	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.649
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.192	0.216	0.416	0.173
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.375	0.422	0.813	0.338
15F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.515	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.443
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.204	0.225	0.224	0.184
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.398	0.439	0.438	0.359

N棟 柱鋼筋量檢核比較

樓層	柱編號		C29		C32	
21F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.761	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.659
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	東東區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.355	0.475	0.246	0.302
	東東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.693	0.928	0.480	0.590
20F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.407	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.387
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	東東區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.191	0.191	0.128	0.257
	東東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.373	0.373	0.250	0.502
19F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.406	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.387
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	東東區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.189	0.192	0.165	0.271
	東東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.369	0.375	0.322	0.529
18F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.454	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.407
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	東東區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.197	0.203	0.169	0.294
	東東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.385	0.396	0.330	0.574
17F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.436	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.420
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	東東區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.202	0.212	0.173	0.315
	東東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.395	0.414	0.338	0.615
16F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.417	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.453
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	東東區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.199	0.221	0.176	0.334
	東東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.389	0.432	0.344	0.652
15F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.538	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.540
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	東東區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.211	0.229	0.179	0.354
	東東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.412	0.447	0.350	0.691

N棟 柱鋼筋量檢核比較

樓層	柱編號		C34		C37	
21F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.905	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.650
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.327	0.292	0.242	0.238
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.639	0.570	0.473	0.455
20F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.403	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.370
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.137	0.29	0.184	0.176
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.268	0.566	0.359	0.344
19F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.398	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.365
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.171	0.304	0.179	0.182
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.334	0.594	0.350	0.355
18F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.420	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.428
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.177	0.326	0.192	0.192
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.346	0.637	0.375	0.375
17F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.458	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.408
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.181	0.346	0.196	0.202
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.354	0.676	0.383	0.395
16F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.490	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.404
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.183	0.364	0.193	0.211
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.357	0.711	0.377	0.412
15F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.581	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.516
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.187	0.384	0.205	0.219
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.365	0.750	0.400	0.428

N棟 柱鋼筋量檢核比較

樓層	柱編號		C38		C39	
21F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 1.261	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.728
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.731	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.731	0.214	0.234	0.225
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.952	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	1.428	0.418	0.457	0.439
20F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.651	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.383
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.211	0.12	0.175	0.192
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.412	0.234	0.342	0.375
19F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.674	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.339
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.374	0.130	0.173	0.196
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.730	0.254	0.338	0.383
18F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.355	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.413
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.216	0.144	0.184	0.205
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.422	0.281	0.359	0.400
17F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.733	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.401
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.266	0.158	0.190	0.214
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.520	0.309	0.371	0.418
16F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.648	配置 24 #8 123	檢核D/C 0.415
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.413	0.172	0.188	0.223
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512
		D/C	0.807	0.336	0.367	0.436
15F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.453	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.513
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.227	0.185	0.2	0.231
	圍束區	配置	6 #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.443	0.361	0.391	0.451

N棟 柱鋼筋量檢核比較

樓層	柱編號		C27		C28	
14F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.519	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.874
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.481	0.604
		中央區	0.235	0.259	0.257	0.218
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.459	0.506	0.502	0.426
13F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.553	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.734
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.497	0.604
		中央區	0.229	0.267	0.497	0.233
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.647	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.447	0.521	0.971	0.455
12F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.626	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.631
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.243	0.271	0.264	0.245
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.475	0.535	0.516	0.479
11F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.668	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.898
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.245	0.279	0.265	0.257
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.479	0.545	0.518	0.502
10F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.715	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.763
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.513	0.604
		中央區	0.236	0.282	0.513	0.267
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.668	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.461	0.551	1.002	0.521
9F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.811	配置 28- #8 148	檢核D/C 0.810
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.246	0.285	0.264	0.271
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.480	0.557	0.516	0.529
8F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24 #8 123	檢核D/C 0.749	配置 32- #8 164	檢核D/C 0.829
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.605	0.755	0.605	0.755
		中央區	0.295	0.34	0.317	0.329
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.788	0.983	0.788	0.983
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.576	0.664	0.619	0.643

N棟　柱鋼筋量檢核比較

樓層	柱編號		C29		C32	
14F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.537	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.591
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	震來剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.244	0.264	0.204	0.416
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.477	0.516	0.398	0.813
13F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.570	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.625
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	震來剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.239	0.272	0.209	0.436
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.467	0.531	0.408	0.852
12F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.648	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.670
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	震來剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.253	0.278	0.211	0.452
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.494	0.543	0.412	0.883
11F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.687	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.727
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	震來剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.256	0.284	0.213	0.467
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.500	0.555	0.416	0.912
10F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24 #8 123	檢核D/C 0.736	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.783
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	震來剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.247	0.286	0.212	0.475
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512
		D/C	0.482	0.559	0.414	0.928
9F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.849	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.879
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	震來剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.258	0.289	0.213	0.484
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.504	0.564	0.416	0.945
8F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.856	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.793
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	震來剪力	圍束區	0.605	0.755	0.605	0.755
		中央區	0.312	0.345	0.293	0.58
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768
		D/C	0.788	0.983	0.788	0.983
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.609	0.674	0.572	1.133

N棟 柱鋼筋量檢核比較

樓層	柱編號		C34		C37	
14F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.630	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.523
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.222	0.45	0.235	0.253
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.434	0.879	0.459	0.494
13F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.662	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.558
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.222	0.467	0.229	0.261
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.434	0.912	0.447	0.510
12F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.707	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.632
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.226	0.484	0.243	0.268
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.441	0.945	0.475	0.523
11F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.766	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.674
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.226	0.497	0.245	0.274
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.441	0.971	0.479	0.535
10F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.825	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.721
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.222	0.504	0.235	0.277
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.434	0.984	0.459	0.541
9F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.924	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.817
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.22	0.512	0.245	0.28
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.430	1.000	0.479	0.547
8F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.835	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.773
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.605	0.755	0.605	0.755
		中央區	0.322	0.612	0.294	0.335
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.788	0.983	0.788	0.983
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.629	1.195	0.574	0.654

N棟 柱鋼筋量檢核比對

樓層	柱編號		C38		C39	
14F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.864	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.533
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.261	0.221	0.232	0.266
	圍束區	配置 D/C	6- #4 @10 0.768 0.630	6- #4 @10 0.768 0.786	6- #4 @10 0.768 0.630	6- #4 @10 0.768 0.786
	中央區	配置 D/C	6- #4 @15 0.512 0.510	6- #4 @15 0.512 0.432	6- #4 @15 0.512 0.453	6- #4 @15 0.512 0.520
13F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.736	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.574
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.495	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.495	0.235	0.228	0.274
	圍束區	配置 D/C	6- #4 @10 0.768 0.645	6- #4 @10 0.768 0.786	6- #4 @10 0.768 0.630	6- #4 @10 0.768 0.786
	中央區	配置 D/C	6- #4 @15 0.512 0.967	6- #4 @15 0.512 0.459	6- #4 @15 0.512 0.445	6- #4 @15 0.512 0.535
12F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.648	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.647
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.266	0.248	0.242	0.28
	圍束區	配置 D/C	6- #4 @10 0.768 0.630	6- #4 @10 0.768 0.786	6- #4 @10 0.768 0.630	6- #4 @10 0.768 0.786
	中央區	配置 D/C	6- #4 @15 0.512 0.520	6- #4 @15 0.512 0.484	6- #4 @15 0.512 0.473	6- #4 @15 0.512 0.547
11F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.896	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.691
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.268	0.26	0.246	0.286
	圍束區	配置 D/C	6- #4 @10 0.768 0.630	6- #4 @10 0.768 0.786	6- #4 @10 0.768 0.630	6- #4 @10 0.768 0.786
	中央區	配置 D/C	6- #4 @15 0.512 0.523	6- #4 @15 0.512 0.508	6- #4 @15 0.512 0.480	6- #4 @15 0.512 0.559
10F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.798	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.741
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.514	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.514	0.270	0.238	0.288
	圍束區	配置 D/C	6- #4 @10 0.768 0.669	6- #4 @10 0.768 0.786	6- #4 @10 0.768 0.630	6- #4 @10 0.768 0.786
	中央區	配置 D/C	6 #4 @15 0.512 1.004	6- #4 @15 0.512 0.527	6- #4 @15 0.512 0.465	6- #4 @15 0.512 0.563
9F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 28- #8 143	檢核D/C 0.846	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.837
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.265	0.277	0.25	0.291
	圍束區	配置 D/C	6- #4 @10 0.768 0.630	6- #4 @10 0.768 0.786	6- #4 @10 0.768 0.630	6- #4 @10 0.768 0.786
	中央區	配置 D/C	6- #4 @15 0.512 0.518	6- #4 @15 0.512 0.541	6 #4 @15 0.512 0.488	6- #4 @15 0.512 0.568
8F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 32- #8 164	檢核D/C 0.844	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.804
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.605	0.755	0.605	0.755
		中央區	0.318	0.329	0.302	0.348
	圍束區	配置 D/C	6 #4 @10 0.768 0.788	6 #4 @10 0.768 0.983	6- #4 @10 0.768 0.788	6- #4 @10 0.768 0.983
	中央區	配置 D/C	6- #4 @15 0.512 0.621	6- #4 @15 0.512 0.643	6- #4 @15 0.512 0.590	6- #4 @15 0.512 0.680

N棟 柱鋼筋量檢核比較

樓層	柱編號		C27		C28	
7F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.756	配置 34- #8 174	檢核D/C 0.805
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.605	0.755	0.605	0.755
		中央區	0.277	0.34	0.587	0.334
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.788	0.983	0.788	0.983
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.541	0.664	1.146	0.652
6F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.850	配置 36- #8 184	檢核D/C 0.823
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.605	0.755	0.605	0.755
		中央區	0.285	0.339	0.304	0.335
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.788	0.983	0.788	0.983
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.557	0.662	0.594	0.654
5F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.858	配置 36- #8 184	檢核D/C 0.908
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.605	0.755	0.605	0.755
		中央區	0.277	0.335	0.293	0.334
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.788	0.983	0.788	0.983
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.541	0.654	0.572	0.652
4F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.898	配置 24- #10 192	檢核D/C 0.880
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.605	0.755	0.605	0.755
		中央區	0.252	0.327	0.523	0.33
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.788	0.983	0.788	0.983
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.492	0.639	1.021	0.645
3F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.959	配置 26- #10 208	檢核D/C 0.866
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.605	0.755	0.605	0.755
		中央區	0.252	0.316	0.264	0.315
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	4- #4 @10 0.512	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.788	0.983	1.182	0.983
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	4- #4 @15 0.341	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.492	0.617	0.773	0.615
2F	尺寸		110x90		90x110	
	主筋		配置 30- #8 154	檢核D/C 0.941	配置 30- #10 240	檢核D/C 0.890
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.605	0.755	0.755	0.605
		中央區	0.23	0.291	0.241	0.293
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.788	0.983	0.983	0.788
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.449	0.568	0.471	0.572
1F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 40- #8 205	檢核D/C 1.197	配置 32- #10 256	檢核D/C 1.016
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.378	0.309	0.416	0.299
	圍束區	配置	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	1.180	1.180	0.983	0.983
	中央區	配置	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.591	0.483	0.542	0.389

N棟　柱鋼筋量檢核比較

樓層	柱編號		C29		C32	
7F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.856	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.847
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	東側區	0.605	0.755	0.605	0.755
		中央區	0.296	0.345	0.284	0.584
	東側區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.788	0.983	0.788	0.983
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.578	0.674	0.555	1.141
6F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.969	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.913
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	東側區	0.605	0.755	0.605	0.755
		中央區	0.305	0.342	0.28	0.582
	東側區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.788	0.983	0.788	0.983
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.596	0.668	0.547	1.137
5F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.941	配置 26- #8 133	檢核D/C 0.957
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	東側區	0.605	0.755	0.605	0.755
		中央區	0.299	0.337	0.272	0.576
	東側區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	4- #4 @10 0.512	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.788	0.983	1.182	0.983
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	4- #4 @15 0.341	4- #4 @15 0.341
		D/C	0.584	0.658	0.797	1.688
4F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.950	配置 24- #10 192	檢核D/C 0.937
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	東側區	0.605	0.755	0.605	0.755
		中央區	0.277	0.328	0.259	0.564
	東側區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.788	0.983	0.788	0.983
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.541	0.641	0.506	1.102
3F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.978	配置 30- #10 240	檢核D/C 0.944
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	東側區	0.605	0.755	0.605	0.755
		中央區	0.277	0.316	0.246	0.546
	東側區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.788	0.983	0.788	0.983
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.541	0.617	0.480	1.066
2F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 30- #8 154	檢核D/C 1.042	配置 36- #10 288	檢核D/C 0.949
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	東側區	0.605	0.755	0.605	0.755
		中央區	0.285	0.29	0.232	0.502
	東側區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	5- #4 @10 0.640
		D/C	0.788	0.983	0.788	1.180
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	5 #4 @15 0.427
		D/C	0.557	0.566	0.453	1.177
1F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 40- #8 205	檢核D/C 1.535	配置 40- #10 320	檢核D/C 0.892
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	東側區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.545	0.455	0.254	0.416
	東側區	配置	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5 #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	1.180	1.180	1.180	1.180
	中央區	配置	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	0.852	0.711	0.413	0.650

N棟　柱鋼筋量檢核土表

樓層	柱編號		C34		C37	
7F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.891	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.764
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.505	0.755	0.605	0.755
		中央區	0.31	0.615	0.275	0.335
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	5 #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768
		D/C	0.788	0.983	0.788	0.983
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.605	1.201	0.537	0.654
6F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.961	配置 24 #8 123	檢核D/C 0.881
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.605	0.755	0.605	0.755
		中央區	0.301	0.61	0.284	0.334
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.788	0.983	0.788	0.983
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.588	1.191	0.555	0.652
5F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 26- #8 133	檢核D/C 1.008	配置 24 #8 123	檢核D/C 0.859
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.605	0.755	0.605	0.755
		中央區	0.296	0.501	0.277	0.33
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	4- #4 @10 0.512	5 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.788	1.475	0.788	0.983
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	4 #4 @15 0.341	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.578	1.761	0.541	0.645
4F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #10 192	檢核D/C 0.991	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.899
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.605	0.755	0.605	0.755
		中央區	0.288	0.582	0.268	0.323
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.788	0.983	0.788	0.983
	中央區	配置	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512
		D/C	0.563	1.137	0.494	0.631
3F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 30- #10 240	檢核D/C 0.993	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.965
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.605	0.755	0.605	0.755
		中央區	0.278	0.561	0.255	0.313
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.788	0.983	0.788	0.983
	中央區	配置	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.543	1.096	0.498	0.611
2F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 36- #10 258	檢核D/C 1.068	配置 30- #8 154	檢核D/C 0.945
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.605	0.755	0.605
		中央區	0.317	0.509	0.237	0.284
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	5 #4 @10 0.640	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.983	0.945	0.983	0.788
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	5- #4 @15 0.427	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.619	1.193	0.463	0.555
1F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 40- #10 320	檢核D/C 0.940	配置 40- #8 205	檢核D/C 1.401
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.471	0.439	0.385	0.438
	圍束區	配置	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	1.180	1.180	1.180	1.180
	中央區	配置	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5 #4 @10 0.640
		D/C	0.736	0.686	0.602	0.684

N棟　柱鋼筋量檢核比較

樓層	柱編號		C38		C39	
7F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 34- #8 174	檢核D/C 0.848	配置 24 #8 123	檢核D/C 0.803
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	東側區	0.605	0.755	0.605	0.755
		中央區	0.585	0.335	0.287	0.347
	側東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.788	0.983	0.788	0.983
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	1.143	0.654	0.561	0.678
6F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 36- #8 184	檢核D/C 0.866	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.927
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	側東區	0.605	0.755	0.605	0.755
		中央區	0.304	0.336	0.298	0.345
	側東區	配置	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768
		D/C	0.788	0.983	0.788	0.983
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.594	0.656	0.582	0.674
5F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 36- #8 184	檢核D/C 0.955	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.897
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	側東區	0.605	0.755	0.605	0.755
		中央區	0.295	0.337	0.294	0.34
	側東區	配置	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.788	0.983	0.788	0.983
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.576	0.658	0.574	0.664
4F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #10 192	檢核D/C 0.929	配置 24 #8 123	檢核D/C 0.933
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	側東區	0.605	0.755	0.605	0.755
		中央區	0.531	0.334	0.275	0.331
	側東區	配置	6 #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768
		D/C	0.788	0.983	0.788	0.983
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	1.037	0.652	0.537	0.646
3F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 26- #10 208	檢核D/C 0.911	配置 24 #8 123	檢核D/C 0.979
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	側東區	0.605	0.755	0.605	0.755
		中央區	0.268	0.32	0.279	0.32
	側東區	配置	4- #4 @10 0.512	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	1.182	0.983	0.788	0.983
	中央區	配置	4- #4 @15 0.341	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512
		D/C	0.785	0.625	0.545	0.625
2F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 30- #10 240	檢核D/C 0.882	配置 30- #8 154	檢核D/C 1.090
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	側東區	0.755	0.605	0.755	0.605
		中央區	0.248	0.295	0.312	0.289
	側東區	配置	6 #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.983	0.788	0.983	0.788
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.484	0.576	0.609	0.564
1F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 32- #10 256	檢核D/C 1.116	配置 40- #8 205	檢核D/C 1.516
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	側東區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.433	0.407	0.488	0.445
	側東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	0.983	0.983	1.180	1.180
	中央區	配置	6 #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	0.564	0.530	0.763	0.695

N棟 柱鋼筋量檢核比較

樓層	柱編號		C27		C28	
B1F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 40 #8 205	檢核D/C 0.866	配置 32- #10 256	檢核D/C 0.814
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.159	0.245	0.133	0.221
	圍束區	配置	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	1.180	1.180	0.983	0.983
	中央區	配置	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.373	0.577	0.260	0.432
B2F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 40- #8 205	檢核D/C 0.863	配置 32 #10 256	檢核D/C 0.826
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.092	0.092	0.092	0.092
	圍束區	配置	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	6 #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768
		D/C	1.180	1.180	0.983	0.983
	中央區	配置	5- #4 @15 0.427	5 #4 @15 0.427	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.216	0.216	0.180	0.180
B3F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 44- #8 225	檢核D/C 0.872	配置 32- #10 256	檢核D/C 0.845
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.092	0.092	0.092	0.092
	圍束區	配置	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	1.180	1.180	0.983	0.983
	中央區	配置	5- #4 @15 0.427	5 #4 @15 0.427	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.018	0.018	0.180	0.180

N棟 柱鋼筋量檢核比較

樓層	柱編號		C29		C32	
B1F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 40- #8 205	檢核D/C 0.488	配置 40- #10 320	檢核D/C 0.888
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.132	0.092	0.138	0.214
	圍束區	配置	5- #4 @10 0.640	5 #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	1.180	1.180	1.180	1.180
	中央區	配置	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5 #4 @15 0.427
		D/C	0.309	0.216	0.323	0.502
B2F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 40- #8 205	檢核D/C 0.189	配置 44 #10 352	檢核D/C 0.917
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.097	0.092	0.092	0.092
	圍束區	配置	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5 #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	1.180	1.180	1.180	1.180
	中央區	配置	5 #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427
		D/C	0.216	0.216	0.216	0.216
B3F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 44 #8 225	檢核D/C 0.184	配置 52- #10 416	檢核D/C 0.901
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.092	0.097	0.092	0.092
	圍束區	配置	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5 #4 @10 0.640
		D/C	1.180	1.180	1.180	1.180
	中央區	配置	5 #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5 #4 @15 0.427
		D/C	0.216	0.216	0.216	0.216

N棟 柱鋼筋量檢核比率

樓層	柱編號		C34		C37	
B1F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 40- #10 320	檢核D/C 0.199	配置 40- #8 205	檢核D/C 0.897
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.111	0.092	0.308	0.441
	圍束區	配置	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	1.180	1.180	1.180	1.180
	中央區	配置	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427
		D/C	0.260	0.216	0.722	1.034
B2F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 44- #10 352	檢核D/C 0.196	配置 40- #8 205	檢核D/C 0.931
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.092	0.092	0.092	0.092
	圍束區	配置	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	1.180	1.180	1.180	1.180
	中央區	配置	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427
		D/C	0.216	0.216	0.216	0.216
B3F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 52- #10 416	檢核D/C 0.183	配置 44- #8 225	檢核D/C 0.949
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.092	0.092	0.092	0.092
	圍束區	配置	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	1.180	1.180	1.180	1.180
	中央區	配置	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427
		D/C	0.216	0.216	0.216	0.216

N棟　柱鋼筋量檢核比較

樓層	柱編號		C38		C39	
B1F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 32- #10 256	檢核D/C 0.857	配置 40- #8 205	檢核D/C 0.357
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	靠東區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.143	0.214	0.113	0.092
	靠東區	配置	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	5- #4 @10 0.640	5 #4 @10 0.640
		D/C	0.983	0.983	1.180	1.180
	中央區	配置	6 #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427
		D/C	0.279	0.418	0.265	0.216
B2F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 32 #10 256	檢核D/C 0.886	配置 40- #8 205	檢核D/C 0.187
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	靠東區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.092	0.092	0.092	0.092
	靠東區	配置	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	0.983	0.983	1.180	1.180
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	5 #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427
		D/C	0.180	0.180	0.216	0.216
B3F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 32- #10 256	檢核D/C 0.915	配置 44- #8 225	檢核D/C 0.185
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	靠東區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.092	0.092	0.092	0.092
	靠東區	配置	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	0.983	0.983	1.180	1.180
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	5 #4 @15 0.427	5 #4 @15 0.427
		D/C	0.180	0.180	0.216	0.216

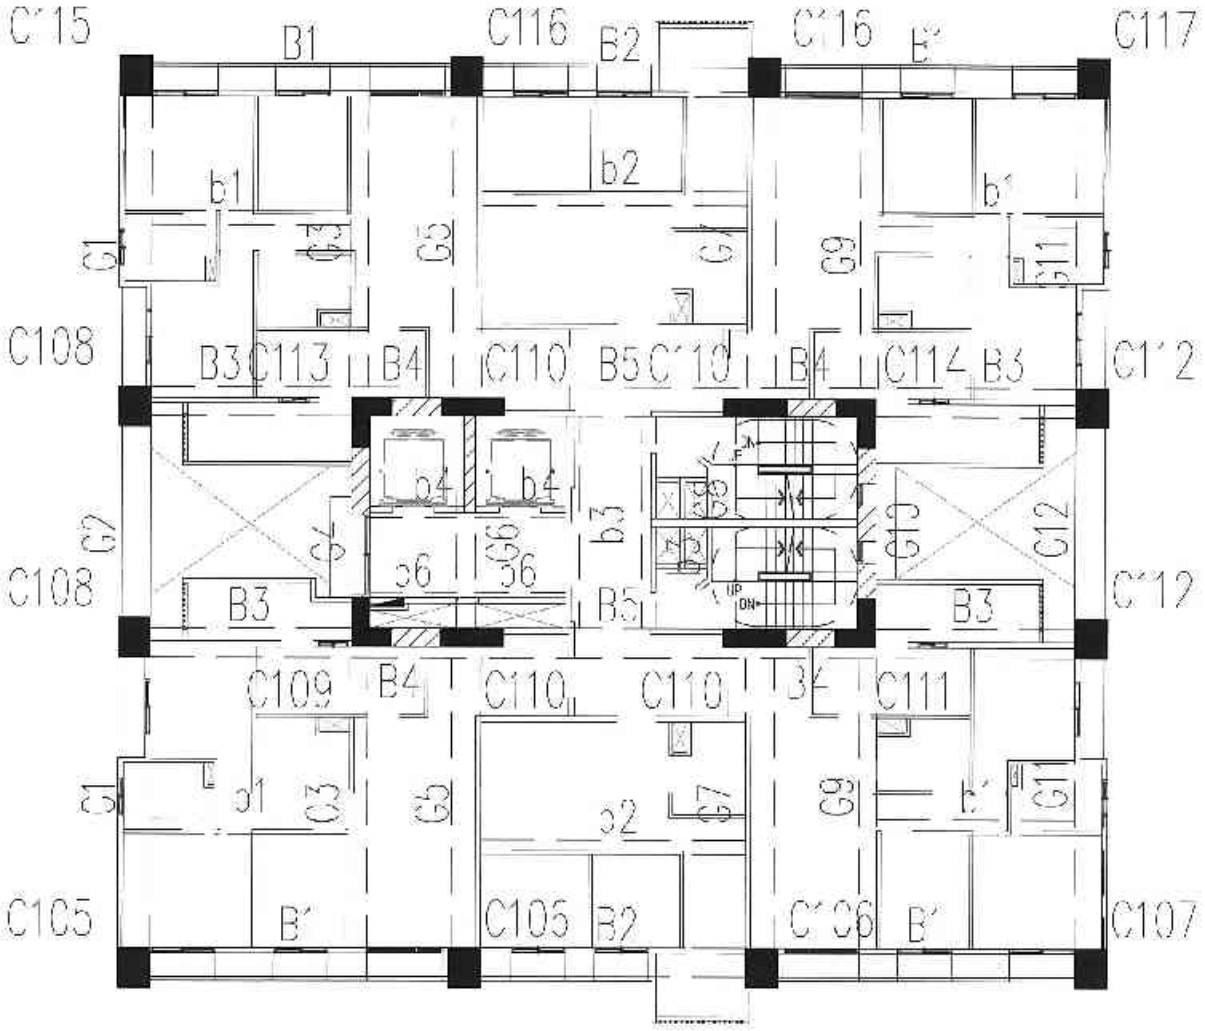
C115
B1
C116
B2
C116
B1
C117
b1
b2
b1
G1
G3
G5
G7
G9
G11
C108
B3
C113
B4
C110
B5
C110
B4
C114
B3
C112
b4
b4
b3
G2
G6
G8
G10
G12
C108
B3
B3
B3
C112
C109
B4
C110
C110
B4
C111
b1
b2
b1
G1
G3
G5
G7
G9
G11
C105
B1
C106
B2
C106
B1
C107

O棟結構平面圖

O棟-柱鋼筋彙整表

桿件編號	位置			24F	23F	22F	21F	20F	19F	18F	17F
C105	主筋			0.615	0.369	0.371	0.447	0.425	0.406	0.475	0.488
	剪力筋	X向	圍束區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786
			中央區	0.459	0.365	0.375	0.396	0.414	0.432	0.449	0.467
		Y向	圍束區	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630
			中央區	0.453	0.359	0.352	0.375	0.383	0.373	0.395	0.402

桿件編號	位置			16F	15F	14F	13F	12F	11F	10F	9F
C105	主筋			0.524	0.608	0.647	0.689	0.761	0.805	0.852	0.940
	剪力筋	X向	圍束區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786
			中央區	0.482	0.496	0.564	0.572	0.580	0.586	0.590	0.594
		Y向	圍束區	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630
			中央區	0.393	0.416	0.475	0.459	0.484	0.486	0.463	0.482

桿件編號	位置			8F	7F	6F	5F	4F	3F	2F	1F
C105	主筋			0.834	0.838	0.933	0.943	0.946	0.963	0.939	1.056
	剪力筋	X向	圍束區	0.983	0.983	0.983	0.983	0.983	0.983	0.983	1.180
			中央區	0.713	0.713	0.711	0.703	0.686	0.666	0.617	0.406
		Y向	圍束區	0.788	0.788	0.788	1.182	0.788	0.788	0.788	1.180
			中央區	0.576	0.537	0.557	0.814	0.494	0.496	0.461	0.464

桿件編號	位置			B1F	B2F	B3F
C105	主筋			0.969	0.951	0.938
	剪力筋	X向	圍束區	1.180	1.180	1.180
			中央區	0.945	0.216	0.216
		Y向	圍束區	1.180	1.180	1.180
			中央區	0.734	0.216	0.216

桿件編號	位置			24F	23F	22F	21F	20F	19F	18F	17F
C106	主筋			0.655	0.446	0.461	0.476	0.480	0.482	0.527	0.567
	剪力筋	X向	圍束區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786
			中央區	0.527	0.557	0.592	0.637	0.672	0.707	0.746	0.787
		Y向	圍束區	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630
			中央區	0.383	0.242	0.246	0.252	0.256	0.344	0.352	0.355

桿件編號	位置			16F	15F	14F	13F	12F	11F	10F	9F
C106	主筋			0.591	0.715	0.774	0.794	0.836	0.868	0.924	0.983
	剪力筋	X向	圍束區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786
			中央區	0.824	0.861	0.977	1.002	1.020	1.033	1.039	1.053
		Y向	圍束區	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.945
			中央區	0.357	0.363	0.432	0.426	0.432	0.428	0.416	0.618

桿件編號	位置			8F	7F	6F	5F	4F	3F	2F	1F
C106	主筋			0.882	0.921	0.934	0.920	0.912	0.929	0.939	0.903
	剪力筋	X向	圍束區	0.983	0.983	0.983	0.983	1.180	1.180	1.180	1.180
			中央區	1.271	1.273	1.268	1.248	1.453	1.420	1.268	0.731
		Y向	圍束區	1.182	0.788	0.788	0.788	0.788	0.788	0.788	1.180
			中央區	0.885	0.576	0.555	0.525	0.496	0.471	0.459	0.311

桿件編號	位置			B1F	B2F	B3F
C106	主筋			0.921	0.940	0.949
	剪力筋	X向	圍束區	1.180	1.180	1.180
			中央區	0.216	0.216	0.216
		Y向	圍束區	1.180	1.180	1.180
			中央區	0.216	0.216	0.216

桿件編號	位置			24F	23F	22F	21F	20F	19F	18F	17F
C107	主筋			0.609	0.401	0.395	0.463	0.438	0.417	0.483	0.486
	剪力筋	X向	圍束區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786
			中央區	0.701	0.389	0.400	0.422	0.438	0.453	0.471	0.486
		Y向	圍束區	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630
			中央區	0.641	0.359	0.348	0.371	0.379	0.369	0.391	0.398

桿件編號	位置			16F	15F	14F	13F	12F	11F	10F	9F
C107	主筋			0.519	0.605	0.643	0.686	0.757	0.799	0.847	0.934
	剪力筋	X向	圍束區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786
			中央區	0.500	0.516	0.584	0.590	0.598	0.602	0.604	0.605
		Y向	圍束區	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630
			中央區	0.389	0.412	0.471	0.455	0.480	0.482	0.459	0.479

桿件編號	位置			8F	7F	6F	5F	4F	3F	2F	1F
C107	主筋			0.815	0.856	0.916	0.941	0.945	0.960	0.938	1.000
	剪力筋	X向	圍束區	0.983	0.983	0.983	0.983	0.983	0.983	0.983	1.180
			中央區	0.729	0.725	0.721	0.709	0.689	0.664	0.611	0.402
		Y向	圍束區	0.788	0.788	0.788	1.182	0.788	0.788	0.788	1.180
			中央區	0.572	0.535	0.553	0.806	0.488	0.486	0.451	0.450

桿件編號	位置			B1F	B2F	B3F
C107	主筋			0.953	0.939	0.927
	剪力筋	X向	圍束區	1.180	1.180	1.180
			中央區	0.738	0.216	0.216
		Y向	圍束區	1.180	1.180	1.180
			中央區	0.933	0.216	0.216

桿件編號	位置			24F	23F	22F	21F	20F	19F	18F	17F
C108	主筋			1.326	0.687	0.732	0.384	0.773	0.668	0.392	0.785
	剪力筋	X向	圍束區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786
			中央區	0.404	0.240	0.260	0.283	0.307	0.328	0.350	0.371
		Y向	圍束區	0.983	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630
			中央區	1.475	0.439	0.781	0.449	0.541	0.850	0.465	0.471

桿件編號	位置			16F	15F	14F	13F	12F	11F	10F	9F
C108	主筋			0.675	0.550	0.923	0.754	0.731	0.928	0.788	0.831
	剪力筋	X向	圍束區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786
			中央區	0.393	0.408	0.480	0.494	0.502	0.512	0.521	0.529
		Y向	圍束區	0.630	0.630	0.630	0.704	0.630	0.630	1.072	0.630
			中央區	0.904	0.480	0.549	1.057	0.555	0.555	1.608	0.545

桿件編號	位置			8F	7F	6F	5F	4F	3F	2F	1F
C108	主筋			0.875	0.852	0.932	0.951	0.915	0.909	0.914	0.930
	剪力筋	X向	圍束區	0.983	1.180	1.180	1.180	0.983	0.983	1.180	1.180
			中央區	0.648	0.788	0.785	0.780	0.641	0.613	0.684	0.492
		Y向	圍束區	0.788	0.810	0.788	0.788	0.788	0.788	0.788	1.180
			中央區	0.654	1.215	0.629	0.609	1.102	0.555	0.510	0.669

構件編號	位置			B1F	B2F	B3F
C108	主筋			0.878	0.903	0.884
	剪力筋	X向	劃束區	1.180	1.180	1.180
			中央區	0.673	0.216	0.218
		Y向	劃束區	1.180	1.180	1.180
			中央區	0.478	0.216	0.216

構件編號	位置			24F	23F	22F	21F	20F	19F	18F	17F
C112	主筋			1.103	0.707	0.713	0.396	0.771	0.658	0.407	0.777
	剪力筋	X向	劃束區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786
			中央區	0.477	0.271	0.287	0.309	0.330	0.350	0.369	0.389
		Y向	劃束區	0.837	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630
			中央區	1.256	0.422	0.748	0.430	0.520	0.813	0.449	0.455

構件編號	位置			16F	15F	14F	13F	12F	11F	10F	9F
C112	主筋			0.661	0.556	0.904	0.731	0.724	0.898	0.810	0.854
	剪力筋	X向	劃束區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786
			中央區	0.406	0.422	0.488	0.500	0.510	0.521	0.533	0.541
		Y向	劃束區	0.630	0.630	0.630	0.684	0.630	0.630	1.045	0.630
			中央區	0.871	0.467	0.533	1.025	0.541	0.541	1.567	0.533

構件編號	位置			8F	7F	6F	5F	4F	3F	2F	1F
C112	主筋			0.842	0.827	0.896	0.910	0.925	0.924	0.929	0.909
	剪力筋	X向	劃束區	0.983	1.180	1.180	1.180	0.983	0.983	1.180	1.180
			中央區	0.652	0.795	0.795	0.795	0.648	0.613	0.675	0.392
		Y向	劃束區	0.788	0.794	0.788	0.788	0.788	0.788	0.788	1.180
			中央區	0.643	1.191	0.617	0.598	1.072	0.541	0.496	0.670

構件編號	位置			B1F	B2F	B3F
C112	主筋			0.881	0.906	0.887
	剪力筋	X向	劃束區	1.180	1.180	1.180
			中央區	0.417	0.216	0.216
		Y向	劃束區	1.180	1.180	1.180
			中央區	0.745	0.216	0.216

構件編號	位置			24F	23F	22F	21F	20F	19F	18F	17F
C115	主筋			0.974	0.347	0.337	0.413	0.399	0.402	0.464	0.489
	剪力筋	X向	劃束區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786
			中央區	0.473	0.365	0.375	0.395	0.412	0.428	0.445	0.461
		Y向	劃束區	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630
			中央區	0.629	0.346	0.340	0.369	0.377	0.365	0.391	0.398

構件編號	位置			16F	15F	14F	13F	12F	11F	10F	9F
C115	主筋			0.529	0.606	0.648	0.691	0.760	0.804	0.851	0.936
	剪力筋	X向	劃束區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786
			中央區	0.473	0.486	0.555	0.563	0.570	0.576	0.578	0.580
		Y向	劃束區	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630
			中央區	0.385	0.414	0.482	0.459	0.492	0.492	0.457	0.482

構件編號	位置			8F	7F	6F	5F	4F	3F	2F	1F
C115	主筋			0.816	0.856	0.916	0.942	0.949	0.953	0.997	0.960
	剪力筋	X向	圍束區	0.983	0.983	0.983	0.983	0.983	0.983	0.983	1.180
			中央區	0.689	0.686	0.678	0.666	0.643	0.613	0.566	0.336
		Y向	圍束區	0.788	0.788	0.788	1.182	0.788	0.788	0.788	1.180
			中央區	0.572	0.523	0.547	0.803	0.490	0.492	0.520	0.688

構件編號	位置			B1F	B2F	B3F
C115	主筋			0.875	0.859	0.846
	剪力筋	X向	圍束區	1.180	1.180	1.180
			中央區	0.598	0.216	0.216
		Y向	圍束區	1.180	1.180	1.180
			中央區	0.649	0.216	0.216

構件編號	位置			24F	23F	22F	21F	20F	19F	18F	17F
C116	主筋			1.514	0.424	0.428	0.438	0.446	0.477	0.521	0.558
	剪力筋	X向	圍束區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786
			中央區	0.518	0.531	0.561	0.602	0.641	0.678	0.717	0.754
		Y向	圍束區	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630
			中央區	0.584	0.238	0.240	0.246	0.250	0.346	0.354	0.357

構件編號	位置			16F	15F	14F	13F	12F	11F	10F	9F
C116	主筋			0.585	0.676	0.720	0.749	0.817	0.877	0.933	0.993
	剪力筋	X向	圍束區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786
			中央區	0.785	0.816	0.943	0.967	0.986	1.002	1.006	1.016
		Y向	圍束區	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.945
			中央區	0.359	0.365	0.436	0.434	0.436	0.432	0.422	0.624

構件編號	位置			8F	7F	6F	5F	4F	3F	2F	1F
C116	主筋			0.888	0.927	0.940	0.925	0.918	0.934	0.962	0.824
	剪力筋	X向	圍束區	0.983	0.983	0.983	0.983	1.180	1.180	1.180	1.180
			中央區	1.207	1.205	1.191	1.166	1.352	1.287	1.167	0.538
		Y向	圍束區	1.182	0.788	0.788	0.788	0.788	0.788	0.788	1.180
			中央區	0.876	0.572	0.559	0.527	0.496	0.469	0.525	0.534

構件編號	位置			B1F	B2F	B3F
C116	主筋			0.836	0.862	0.868
	剪力筋	X向	圍束區	1.180	1.180	1.180
			中央區	0.000	0.216	0.216
		Y向	圍束區	1.180	1.180	1.180
			中央區	0.000	0.216	0.216

構件編號	位置			24F	23F	22F	21F	20F	19F	18F	17F
C117	主筋			0.618	0.409	0.402	0.469	0.444	0.423	0.488	0.488
	剪力筋	X向	圍束區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786
			中央區	0.705	0.383	0.391	0.410	0.476	0.441	0.459	0.473
		Y向	圍束區	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630
			中央區	0.650	0.363	0.354	0.375	0.381	0.373	0.395	0.400

構件編號	位置			16F	15F	14F	13F	12F	11F	10F	9F
C117	主筋			0.522	0.608	0.646	0.690	0.761	0.804	0.852	0.940
	剪力筋	X向	圍束區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786
			中央區	0.484	0.498	0.566	0.574	0.582	0.586	0.586	0.588
		Y向	圍束區	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630
			中央區	0.391	0.414	0.473	0.457	0.482	0.484	0.463	0.482

構件編號	位置			8F	7F	6F	5F	4F	3F	2F	1F
C117	主筋			0.838	0.862	0.938	0.948	0.954	0.959	0.980	1.018
	剪力筋	X向	端束區	0.983	0.983	0.983	0.983	0.983	0.983	0.983	1.180
			中央區	0.697	0.693	0.686	0.672	0.646	0.615	0.564	0.334
		Y向	端束區	0.788	0.788	0.788	1.182	0.788	0.788	0.788	1.180
			中央區	0.578	0.541	0.559	0.814	0.494	0.492	0.467	0.728

構件編號	位置			B1F	B2F	B3F
C117	主筋			0.844	0.826	0.811
	剪力筋	X向	端束區	1.180	1.180	1.180
			中央區	0.380	0.216	0.216
		Y向	端束區	1.180	1.180	1.180
			中央區	1.052	0.216	0.216

O棟 柱鋼筋量檢核比較

樓層	柱編號		C105		C106	
24F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.615	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.655
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.235	0.232	0.270	0.196
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.459	0.453	0.527	0.383
23F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.369	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.446
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.187	0.184	0.285	0.124
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.365	0.359	0.557	0.242
22F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.371	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.461
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.192	0.180	0.303	0.126
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.375	0.352	0.592	0.246
21F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.447	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.476
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.203	0.192	0.325	0.129
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.396	0.375	0.637	0.252
20F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.425	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.480
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.212	0.196	0.344	0.131
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	5- #4 @15 0.512
		D/C	0.414	0.383	0.672	0.256
19F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.406	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.482
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.221	0.191	0.362	0.175
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.432	0.373	0.707	0.344
18F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.475	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.527
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.23	0.202	0.382	0.18
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.449	0.395	0.746	0.352

O棟 柱鋼筋量檢核比較

樓層	柱編號		C107		C108	
24F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.609	配置 24 #8 123	檢核D/C 1.326
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.755
		中央區	0.359	0.328	0.207	0.755
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.983
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.701	0.641	0.404	1.475
23F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.401	配置 24 #8 123	檢核D/C 0.687
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.199	0.184	0.123	0.225
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512
		D/C	0.389	0.359	0.240	0.439
22F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24 #8 123	檢核D/C 0.395	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.732
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.205	0.178	0.133	0.400
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.400	0.348	0.260	0.781
21F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24 #8 123	檢核D/C 0.463	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.384
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.216	0.190	0.145	0.230
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6 #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.422	0.371	0.283	0.449
20F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.438	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.773
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.224	0.194	0.157	0.277
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6 #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.438	0.379	0.307	0.541
19F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24 #8 123	檢核D/C 0.417	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.668
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.232	0.189	0.168	0.435
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6 #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.453	0.369	0.328	0.850
18F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24 #8 123	檢核D/C 0.483	配置 24 #8 123	檢核D/C 0.392
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.241	0.2	0.179	0.238
	圍束區	配置	6 #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.471	0.391	0.350	0.465

O棟 柱箍筋量檢核比較

樓層	柱編號		C112		C115	
24F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 1.103	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.974
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	東區	0.604	0.643	0.604	0.484
		中央區	0.242	0.643	0.242	0.322
	東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.837	0.786	0.630
	央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.477	1.256	0.473	0.629
23F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.707	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.347
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	東區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.139	0.216	0.187	0.177
	東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.271	0.422	0.365	0.346
22F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24 #8 123	檢核D/C 0.713	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.337
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	東區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.147	0.383	0.192	0.174
	東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.287	0.748	0.375	0.340
21F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24 #8 123	檢核D/C 0.396	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.413
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	東區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.158	0.220	0.202	0.189
	東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.309	0.430	0.395	0.369
20F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.771	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.399
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	東區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.169	0.266	0.211	0.193
	東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.330	0.520	0.412	0.377
19F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.658	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.402
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	東區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.179	0.416	0.219	0.187
	東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.350	0.813	0.428	0.365
18F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.407	配置 24 #8 123	檢核D/C 0.464
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	東區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.189	0.23	0.228	0.2
	東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.369	0.449	0.445	0.391

O棟 柱鋼筋量檢核比較

樓層	柱編號		C116		C117	
24F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 1.514	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.618
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.265	0.299	0.361	0.333
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.518	0.584	0.705	0.650
23F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.424	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.409
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.277	0.122	0.196	0.186
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.531	0.238	0.383	0.363
22F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.428	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.402
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.297	0.123	0.200	0.181
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.561	0.240	0.391	0.354
21F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.438	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.469
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.308	0.176	0.210	0.192
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.602	0.246	0.410	0.375
20F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.446	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.444
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.328	0.128	0.218	0.195
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.641	0.250	0.426	0.381
19F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.477	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.423
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.347	0.177	0.226	0.191
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.678	0.346	0.441	0.373
18F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.521	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.488
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.367	0.181	0.235	0.202
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.717	0.354	0.459	0.395

O棟 柱鋼筋量或核比較

樓層	柱編號		C105		C106	
17F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24 #8 123	檢核D/C 0.488	配置 24 #8 123	檢核D/C 0.567
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.239	0.205	0.403	0.182
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.467	0.402	0.787	0.355
16F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.524	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.591
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.247	0.201	0.422	0.183
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.482	0.393	0.824	0.357
15F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24 #8 123	檢核D/C 0.608	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.715
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.504	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.254	0.213	0.441	0.186
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.496	0.416	0.861	0.363
14F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24 #8 123	檢核D/C 0.647	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.774
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.289	0.243	0.5	0.221
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.564	0.475	0.977	0.432
13F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24 #10 192	檢核D/C 0.689	配置 24- #10 192	檢核D/C 0.794
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.293	0.235	0.513	0.218
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.572	0.459	1.002	0.426
12F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24 #8 123	檢核D/C 0.761	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.836
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.504	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.297	0.248	0.522	0.221
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.580	0.484	1.020	0.432
11F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.805	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.868
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.3	0.249	0.529	0.219
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.585	0.486	1.033	0.428

O棟 柱鋼筋量檢核比較

樓層	柱編號		C107		C108	
17F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.486	配置 24 #8 123	檢核D/C 0.785
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.249	0.204	0.190	0.241
	圍束區	配置	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.486	0.398	0.371	0.471
16F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.519	配置 24 #8 123	檢核D/C 0.675
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.256	0.199	0.201	0.463
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512
		D/C	0.500	0.389	0.393	0.904
15F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.605	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.550
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.264	0.211	0.209	0.246
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.516	0.412	0.408	0.480
14F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.643	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.923
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.299	0.241	0.246	0.281
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.584	0.471	0.480	0.549
13F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #10 192	檢核D/C 0.686	配置 24 #10 192	檢核D/C 0.754
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.541
		中央區	0.302	0.233	0.253	0.541
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.704
	中央區	配置	6 #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.590	0.455	0.494	1.057
12F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24 #8 123	檢核D/C 0.757	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.731
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.306	0.246	0.257	0.284
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6 #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512
		D/C	0.598	0.480	0.502	0.555
11F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.799	配置 24 #8 123	檢核D/C 0.928
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.308	0.247	0.262	0.284
	圍束區	配置	6 #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.602	0.482	0.512	0.555

O棟 柱鋼筋量檢核比率

樓層	柱編號		C112		C115	
17F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.777	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.489
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	區東區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.199	0.233	0.236	0.204
	區東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.389	0.455	0.461	0.398
16F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24 #10 192	檢核D/C 0.661	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.529
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	區東區	0.604	0.484	0.504	0.484
		中央區	0.208	0.446	0.242	0.197
	區東區	配置	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.406	0.871	0.473	0.385
15F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.556	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.606
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	區東區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.216	0.239	0.249	0.212
	區東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.422	0.467	0.486	0.414
14F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.904	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.648
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	區東區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.25	0.273	0.284	0.247
	區東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.488	0.533	0.555	0.482
13F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.731	配置 24 #8 123	檢核D/C 0.691
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	區東區	0.604	0.525	0.504	0.484
		中央區	0.256	0.525	0.288	0.245
	區東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.684	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.500	1.025	0.563	0.459
12F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.724	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.760
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	區東區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.261	0.277	0.292	0.252
	區東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.510	0.541	0.570	0.492
11F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24 #8 123	檢核D/C 0.898	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.804
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	區東區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.267	0.277	0.295	0.252
	區東區	配置	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.521	0.541	0.576	0.492

O棟 柱鋼筋量檢核北部

樓層	柱編號		C116		C117	
17F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.558	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.488
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.386	0.183	0.242	0.205
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.754	0.357	0.473	0.400
16F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.585	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.522
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.402	0.184	0.248	0.2
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.785	0.359	0.484	0.391
15F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.676	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.608
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.418	0.187	0.255	0.212
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.816	0.365	0.498	0.414
14F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.720	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.646
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.483	0.223	0.29	0.242
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.943	0.436	0.566	0.473
13F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.749	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.690
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.495	0.222	0.294	0.234
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.967	0.434	0.574	0.457
12F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24 #8 123	檢核D/C 0.817	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.761
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.505	0.223	0.298	0.247
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.986	0.436	0.582	0.482
11F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24 #8 123	檢核D/C 0.877	配置 24 #8 123	檢核D/C 0.804
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.513	0.221	0.3	0.248
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	1.002	0.432	0.586	0.484

O棟 柱鋼筋量檢核比較

樓層	柱編號		C105		C106	
10F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.852	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.924
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.302	0.237	0.532	0.213
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.590	0.463	1.039	0.416
9F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.940	配置 28- #8 143	檢核D/C 0.985
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.304	0.247	0.539	0.211
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	4- #4 @10 0.512
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.945
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	4- #4 @15 0.341
		D/C	0.594	0.482	1.053	0.618
8F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.834	配置 28- #8 143	檢核D/C 0.882
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.605	0.755	0.605
		中央區	0.365	0.295	0.651	0.302
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	4- #4 @10 0.512
		D/C	0.983	0.788	0.983	1.182
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	4- #4 @15 0.341
		D/C	0.713	0.576	1.271	0.885
7F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.858	配置 30- #8 154	檢核D/C 0.921
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.605	0.755	0.605
		中央區	0.365	0.275	0.652	0.295
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.983	0.788	0.983	0.788
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.713	0.537	1.273	0.576
6F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.933	配置 24- #10 192	檢核D/C 0.934
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.605	0.755	0.605
		中央區	0.364	0.285	0.649	0.284
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.983	0.788	0.983	0.788
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.711	0.557	1.268	0.555
5F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 26- #8 133	檢核D/C 0.943	配置 32- #10 255	檢核D/C 0.920
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.605	0.755	0.605
		中央區	0.36	0.278	0.639	0.259
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	4- #4 @10 0.512	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.983	1.182	0.983	0.788
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	4- #4 @15 0.341	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.703	0.814	1.248	0.525
4F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 32- #8 194	檢核D/C 0.946	配置 40- #10 320	檢核D/C 0.912
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.605	0.755	0.605
		中央區	0.351	0.253	0.62	0.254
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	5- #4 @10 0.640	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.983	0.788	1.180	0.788
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	5- #4 @15 0.427	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.686	0.494	1.453	0.496

○棟　柱鋼筋量檢核北軸

樓層	柱編號		C107		C108	
10F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.847	配置 26- #8 133	檢核D/C 0.788
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.549
		中央區	0.309	0.235	0.267	0.549
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	4- #4 @10 0.512
		D/C	0.786	0.630	0.786	1.072
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	4- #4 @15 0.341
		D/C	0.604	0.459	0.521	1.608
9F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.934	配置 30- #8 154	檢核D/C 0.831
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.31	0.245	0.271	0.279
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.605	0.479	0.529	0.545
8F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.815	配置 32- #8 164	檢核D/C 0.875
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.605	0.755	0.505
		中央區	0.373	0.293	0.352	0.335
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.983	0.788	0.983	0.788
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.729	0.572	0.648	0.654
7F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.856	配置 34- #8 174	檢核D/C 0.852
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.605	0.755	0.522
		中央區	0.371	0.274	0.336	0.522
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	5- #4 @10 0.640	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.983	0.788	1.180	0.810
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	5- #4 @15 0.427	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.725	0.535	0.788	1.215
6F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.916	配置 34- #8 174	檢核D/C 0.932
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.605	0.755	0.505
		中央區	0.369	0.283	0.335	0.322
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	5- #4 @10 0.640	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.983	0.788	1.180	0.788
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	5- #4 @15 0.427	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.721	0.553	0.785	0.629
5F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 26- #8 133	檢核D/C 0.941	配置 36- #8 184	檢核D/C 0.951
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.605	0.755	0.605
		中央區	0.363	0.275	0.333	0.312
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	4- #4 @10 0.512	5- #4 @10 0.640	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.983	1.182	1.180	0.788
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	4- #4 @15 0.341	5- #4 @15 0.427	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.709	0.806	0.780	0.609
4F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 32- #8 164	檢核D/C 0.945	配置 24- #10 197	檢核D/C 0.915
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.605	0.755	0.605
		中央區	0.353	0.25	0.328	0.564
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.983	0.788	0.983	0.788
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.689	0.488	0.641	1.102

O棟 柱鋼筋量檢核比較

樓層	柱編號		C112		C115	
10F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 26- #8 133	檢核D/C 0.810	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.851
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.535	0.604	0.484
		中央區	0.273	0.535	0.296	0.234
	圍束區	配置	5- #4 @10 0.768	4- #4 @10 0.512	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	1.045	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	4 #4 @15 0.341	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512
		D/C	0.533	1.567	0.578	0.457
9F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 30- #8 154	檢核D/C 0.854	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.936
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.277	0.273	0.297	0.247
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.541	0.533	0.580	0.482
8F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 32 #8 164	檢核D/C 0.842	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.816
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.605	0.755	0.605
		中央區	0.334	0.329	0.353	0.293
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.983	0.788	0.983	0.788
	中央區	配置	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.652	0.643	0.689	0.572
7F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 34 #8 174	檢核D/C 0.827	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.856
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.61	0.755	0.605
		中央區	0.339	0.61	0.351	0.268
	圍束區	配置	5- #4 @10 0.640	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	1.180	0.794	0.983	0.788
	中央區	配置	5- #4 @15 0.427	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.795	1.191	0.686	0.523
6F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 34- #8 174	檢核D/C 0.896	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.916
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.605	0.755	0.605
		中央區	0.339	0.316	0.347	0.28
	圍束區	配置	5 #4 @10 0.640	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	1.180	0.788	0.983	0.788
	中央區	配置	5- #4 @15 0.427	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512
		D/C	0.795	0.617	0.678	0.547
5F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 36- #8 184	檢核D/C 0.910	配置 26- #8 133	檢核D/C 0.942
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.605	0.755	0.605
		中央區	0.339	0.306	0.341	0.274
	圍束區	配置	5 #4 @10 0.640	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	4- #4 @10 0.512
		D/C	1.180	0.788	0.983	1.182
	中央區	配置	5- #4 @15 0.427	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	4- #4 @15 0.341
		D/C	0.795	0.598	0.666	0.803
4F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #10 192	檢核D/C 0.925	配置 32- #8 164	檢核D/C 0.949
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.605	0.755	0.605
		中央區	0.332	0.549	0.329	0.251
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768
		D/C	0.983	0.788	0.983	0.788
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.648	1.072	0.643	0.490

O棟 柱鋼筋量檢核比率

樓層	柱編號		C115		C117	
10F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.933	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.852
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.515	0.216	0.300	0.237
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	1.006	0.422	0.586	0.463
9F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 28- #8 143	檢核D/C 0.993	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.940
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.52	0.213	0.301	0.247
	圍束區	配置	6 #4 @10 0.768	4- #4 @10 0.512	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.945	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	4- #4 @15 0.341	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	1.016	0.624	0.588	0.482
8F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 28- #8 143	檢核D/C 0.888	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.838
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.605	0.755	0.605
		中央區	0.618	0.299	0.357	0.296
	圍束區	配置	6 #4 @10 0.768	4 #4 @10 0.512	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.983	1.182	0.983	0.788
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	4- #4 @15 0.341	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512
		D/C	1.207	0.876	0.697	0.578
7F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 30- #8 154	檢核D/C 0.927	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.862
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.605	0.755	0.605
		中央區	0.617	0.293	0.355	0.277
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768
		D/C	0.983	0.788	0.983	0.788
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	1.205	0.572	0.693	0.541
6F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #10 192	檢核D/C 0.940	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.938
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.605	0.755	0.605
		中央區	0.61	0.286	0.351	0.286
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768
		D/C	0.983	0.788	0.983	0.788
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	1.191	0.559	0.686	0.559
5F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 32- #10 256	檢核D/C 0.925	配置 26- #8 133	檢核D/C 0.948
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.605	0.755	0.605
		中央區	0.597	0.27	0.344	0.278
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	4- #4 @10 0.512
		D/C	0.983	0.788	0.983	1.182
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	4- #4 @15 0.341
		D/C	1.166	0.527	0.672	0.814
4F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 40- #10 320	檢核D/C 0.918	配置 32- #8 164	檢核D/C 0.954
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.605	0.755	0.605
		中央區	0.577	0.254	0.331	0.253
	圍束區	配置	5- #4 @10 0.640	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	1.180	0.788	0.983	0.788
	中央區	配置	5- #4 @15 0.427	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	1.352	0.496	0.646	0.494

○棟　柱箍筋量檢核比較

樓層	柱編號		C105		C106	
3F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #10 192	檢核D/C 0.963	配置 44- #10 352	檢核D/C 0.929
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.605	0.755	0.605
		中央區	0.341	0.254	0.606	0.241
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	5- #4 @10 0.640	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.983	0.788	1.180	0.788
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	5- #4 @15 0.427	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.666	0.496	1.420	0.471
2F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 30- #10 240	檢核D/C 0.939	配置 50- #10 400	檢核D/C 0.939
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.605	0.755	0.605
		中央區	0.316	0.236	0.541	0.235
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	5- #4 @10 0.640	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.983	0.788	1.180	0.788
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	5- #4 @15 0.427	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.617	0.461	1.268	0.459
1F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 36- #10 288	檢核D/C 1.056	配置 60- #10 480	檢核D/C 0.903
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.26	0.297	0.468	0.199
	圍束區	配置	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	1.180	1.180	1.180	1.180
	中央區	配置	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	0.406	0.464	0.731	0.311
B1F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 36- #10 288	檢核D/C 0.969	配置 60- #10 480	檢核D/C 0.921
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.403	0.313	0.092	0.092
	圍束區	配置	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	1.180	1.180	1.180	1.180
	中央區	配置	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427
		D/C	0.945	0.734	0.216	0.216
B2F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 44- #10 352	檢核D/C 0.951	配置 60- #10 480	檢核D/C 0.940
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.092	0.092	0.092	0.092
	圍束區	配置	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	1.180	1.180	1.180	1.180
	中央區	配置	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427
		D/C	0.216	0.216	0.216	0.216
B3F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 52- #10 416	檢核D/C 0.938	配置 64- #10 512	檢核D/C 0.949
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.092	0.092	0.092	0.092
	圍束區	配置	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	1.180	1.180	1.180	1.180
	中央區	配置	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427
		D/C	0.216	0.216	0.216	0.216

O棟 柱鋼筋量檢核比較

樓層	柱編號		C107		C108	
3F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #10 192	檢核D/C 0.960	配置 30- #10 240	檢核D/C 0.909
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	東末區	0.755	0.605	0.755	0.605
		央區	0.34	0.249	0.314	0.284
	東末區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.983	0.788	0.983	0.788
	中央區	配置	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.664	0.486	0.613	0.555
2F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 30- #10 240	檢核D/C 0.938	配置 36- #10 288	檢核D/C 0.914
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	東末區	0.755	0.605	0.755	0.605
		中央區	0.313	0.231	0.292	0.261
	東末區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	5- #4 @10 0.640	6 #4 @10 0.768
		D/C	0.983	0.788	1.180	0.788
	中央區	配置	6 #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	5- #4 @15 0.427	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.611	0.451	0.684	0.510
1F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 36- #10 288	檢核D/C 1.000	配置 44- #10 352	檢核D/C 0.930
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	東末區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.257	0.288	0.315	0.428
	東末區	配置	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	1.180	1.180	1.180	1.180
	中央區	配置	5- #4 @10 0.640	5 #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	0.402	0.450	0.492	0.669
B1F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 36 #10 288	檢核D/C 0.953	配置 44- #10 352	檢核D/C 0.878
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	東末區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.315	0.398	0.287	0.204
	東末區	配置	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	1.180	1.180	1.180	1.180
	中央區	配置	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5 #4 @15 0.427	5 #4 @15 0.427
		D/C	0.738	0.933	0.673	0.478
B2F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 44 #10 352	檢核D/C 0.939	配置 44 #10 352	檢核D/C 0.903
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	東末區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.092	0.092	0.092	0.092
	東末區	配置	5 #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	1.180	1.180	1.180	1.180
	中央區	配置	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5 #4 @15 0.427
		D/C	0.216	0.216	0.216	0.216
B3F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 52- #10 416	檢核D/C 0.927	配置 52- #10 416	檢核D/C 0.884
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	東末區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.092	0.092	0.093	0.092
	東末區	配置	5 #4 @10 0.640	5 #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	1.180	1.180	1.180	1.180
	中央區	配置	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427
		D/C	0.216	0.216	0.218	0.216

O棟 柱鋼筋量檢核比較

樓層	柱編號		C112		C115	
10F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 26- #8 133	檢核D/C 0.810	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.851
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.535	0.604	0.484
		中央區	0.273	0.535	0.296	0.234
	圍束區	配置	5- #4 @10 0.768	4- #4 @10 0.512	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	1.045	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	4 #4 @15 0.341	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512
		D/C	0.533	1.567	0.578	0.457
9F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 30- #8 154	檢核D/C 0.854	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.936
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.277	0.273	0.297	0.247
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.541	0.533	0.580	0.482
8F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 32 #8 164	檢核D/C 0.842	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.816
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.605	0.755	0.605
		中央區	0.334	0.329	0.353	0.293
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.983	0.788	0.983	0.788
	中央區	配置	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.652	0.643	0.689	0.572
7F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 34 #8 174	檢核D/C 0.827	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.856
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.61	0.755	0.605
		中央區	0.339	0.61	0.351	0.268
	圍束區	配置	5- #4 @10 0.640	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	1.180	0.794	0.983	0.788
	中央區	配置	5- #4 @15 0.427	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.795	1.191	0.686	0.523
6F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 34- #8 174	檢核D/C 0.896	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.916
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.605	0.755	0.605
		中央區	0.339	0.316	0.347	0.28
	圍束區	配置	5 #4 @10 0.640	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	1.180	0.788	0.983	0.788
	中央區	配置	5- #4 @15 0.427	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512
		D/C	0.795	0.617	0.678	0.547
5F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 36- #8 184	檢核D/C 0.910	配置 26- #8 133	檢核D/C 0.942
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.605	0.755	0.605
		中央區	0.339	0.306	0.341	0.274
	圍束區	配置	5 #4 @10 0.640	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	4- #4 @10 0.512
		D/C	1.180	0.788	0.983	1.182
	中央區	配置	5- #4 @15 0.427	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	4- #4 @15 0.341
		D/C	0.795	0.598	0.666	0.803
4F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #10 192	檢核D/C 0.925	配置 32- #8 164	檢核D/C 0.949
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.605	0.755	0.605
		中央區	0.332	0.549	0.329	0.251
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768
		D/C	0.983	0.788	0.983	0.788
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.648	1.072	0.643	0.490

P牆-柱鋼筋彙整表

構件編號	位置			24F	23F	22F	21F	20F	19F	18F	17F
C40	主筋			0.596	0.385	0.380	0.443	0.419	0.402	0.464	0.471
	剪力筋	X向	圍束區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786
			中央區	0.691	0.373	0.381	0.400	0.416	0.432	0.449	0.463
		Y向	圍束區	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630

	中央區	D/C	1.006				0.422			0.586				0.463			
9F	尺寸		90x110							90x110							
	主筋		配置				檢核D/C			配置				檢核D/C			
			28-	#8		143	0.993			24-	#8		123	0.940			
	箍筋		X向				Y向			X向				Y向			
	需求剪力	圍束區	0.604				0.484			0.604				0.484			
		中央區	0.52				0.213			0.301				0.247			
	圍束區	配置	6	#4	@10	0.768	4-	#4	@10	0.512	6-	#4	@10	0.768	6-	#4	@10	0.768
		D/C	0.786				0.945				0.786				0.630			
	中央區	配置	6-	#4	@15	0.512	4-	#4	@15	0.341	6	#4	@15	0.512	6-	#4	@15	0.512
		D/C	1.016				0.624				0.588				0.482			
8F	尺寸		90x110							90x110							
	主筋		配置				檢核D/C			配置				檢核D/C			
			28-	#8		143	0.888			24-	#8		123	0.838			
	箍筋		X向				Y向			X向				Y向			
	需求剪力	圍束區	0.755				0.605			0.755				0.605			
		中央區	0.618				0.299			0.357				0.296			
	圍束區	配置	6	#4	@10	0.768	4	#4	@10	0.512	6-	#4	@10	0.768	6-	#4	@10	0.768
		D/C	0.983				1.182				0.983				0.788			
	中央區	配置	6-	#4	@15	0.512	4-	#4	@15	0.341	6-	#4	@15	0.512	6	#4	@15	0.512
		D/C	1.207				0.876				0.697				0.578			
7F	尺寸		90x110							90x110							
	主筋		配置				檢核D/C			配置				檢核D/C			
			30-	#8		154	0.927			24-	#8		123	0.862			
	箍筋		X向				Y向			X向				Y向			
	需求剪力	圍束區	0.755				0.605			0.755				0.605			
		中央區	0.617				0.293			0.355				0.277			
	圍束區	配置	6-	#4	@10	0.768	6-	#4	@10	0.768	6	#4	@10	0.768	6	#4	@10	0.768
		D/C	0.983				0.788				0.983				0.788			
	中央區	配置	6-	#4	@15	0.512	6-	#4	@15	0.512	6-	#4	@15	0.512	6-	#4	@15	0.512
		D/C	1.205				0.572				0.693				0.541			
6F	尺寸		90x110							90x110							
	主筋		配置				檢核D/C			配置				檢核D/C			
			24-	#10		192	0.940			24-	#8		123	0.938			
	箍筋		X向				Y向			X向				Y向			
	需求剪力	圍束區	0.755				0.605			0.755				0.605			
		中央區	0.61				0.286			0.351				0.286			
	圍束區	配置	6-	#4	@10	0.768	6-	#4	@10	0.768	6-	#4	@10	0.768	6	#4	@10	0.768
		D/C	0.983				0.788				0.983				0.788			
	中央區	配置	6-	#4	@15	0.512	6-	#4	@15	0.512	6-	#4	@15	0.512	6-	#4	@15	0.512
		D/C	1.191				0.559				0.686				0.559			
5F	尺寸		90x110							90x110							
	主筋		配置				檢核D/C			配置				檢核D/C			
			32-	#10		256	0.925			26-	#8		133	0.948			
	箍筋		X向				Y向			X向				Y向			
	需求剪力	圍束區	0.755				0.605			0.755				0.605			
		中央區	0.597				0.27			0.344				0.278			
	圍束區	配置	6-	#4	@10	0.768	6-	#4	@10	0.768	6-	#4	@10	0.768	4-	#4	@10	0.512
		D/C	0.983				0.788				0.983				1.182			
	中央區	配置	6-	#4	@15	0.512	6-	#4	@15	0.512	6-	#4	@15	0.512	4-	#4	@15	0.341
		D/C	1.166				0.527				0.672				0.814			
4F	尺寸		90x110							90x110							
	主筋		配置				檢核D/C			配置				檢核D/C			
			40-	#10		320	0.918			32-	#8		164	0.954			
	箍筋		X向				Y向			X向				Y向			
	需求剪力	圍束區	0.755				0.605			0.755				0.605			
		中央區	0.577				0.254			0.331				0.253			
	圍束區	配置	5-	#4	@10	0.640	6-	#4	@10	0.768	6-	#4	@10	0.768	6-	#4	@10	0.768
		D/C	1.180				0.788				0.983				0.788			
	中央區	配置	5-	#4	@15	0.427	6-	#4	@15	0.512	6-	#4	@15	0.512	6-	#4	@15	0.512
		D/C	1.352				0.496				0.646				0.494			

O棟 柱箍筋量檢核比較

樓層	柱編號		C112		C115	
3F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 30- #10 240	檢核D/C 0.924	配置 24- #10 192	檢核D/C 0.953
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.605	0.755	0.505
		中央區	0.314	0.277	0.314	0.252
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.983	0.788	0.983	0.788
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512
		D/C	0.613	0.541	0.613	0.492
2F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 36- #10 288	檢核D/C 0.929	配置 30- #10 240	檢核D/C 0.997
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.605	0.755	0.605
		中央區	0.288	0.254	0.29	0.266
	圍束區	配置	5- #4 @10 0.640	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	1.180	0.788	0.983	0.788
	中央區	配置	5 #4 @15 0.427	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.675	0.496	0.566	0.520
1F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 44 #10 352	檢核D/C 0.909	配置 36- #10 288	檢核D/C 0.960
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.251	0.429	0.215	0.44
	圍束區	配置	5- #4 @10 0.640	5 #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	1.180	1.180	1.180	1.180
	中央區	配置	5 #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	0.392	0.670	0.336	0.688
B1F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 44 #10 352	檢核D/C 0.881	配置 36- #10 288	檢核D/C 0.875
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.178	0.318	0.255	0.277
	圍束區	配置	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	1.180	1.180	1.180	1.180
	中央區	配置	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5 #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427
		D/C	0.417	0.745	0.598	0.649
B2F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 44- #10 352	檢核D/C 0.906	配置 44- #10 352	檢核D/C 0.859
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.092	0.092	0.092	0.092
	圍束區	配置	5 #4 @10 0.640	5 #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	1.180	1.180	1.180	1.180
	中央區	配置	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5 #4 @15 0.427
		D/C	0.216	0.216	0.216	0.216
B3F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 52- #10 416	檢核D/C 0.887	配置 52- #10 416	檢核D/C 0.846
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.092	0.092	0.092	0.092
	圍束區	配置	5 #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	1.180	1.180	1.180	1.180
	中央區	配置	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5 #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427
		D/C	0.216	0.216	0.216	0.216

桿件編號	位置			B1F	B2F	B3F
C43	主筋			0.853	0.875	0.854
	剪力筋	X向	圍束區	1.180	1.180	1.180
			中央區	0.537	0.216	0.216
		Y向	圍束區	1.180	1.180	1.180
			中央區	0.811	0.216	0.216

	D/C		1.287			0.469			0.615			0.492	
2F	尺寸		90x110					90x110					
	主筋		配置			檢核D/C		配置			檢核D/C		
			50- #10	400		0.962		30 #10	240		0.980		
	箍筋		X向			Y向		X向			Y向		
	需求剪力	圍束區	0.755			0.605		0.755			0.605		
		中央區	0.498			0.269		0.289			0.239		
	圍束區	配置	5- #4	@10 0.640		6 #4	@10 0.768	5- #4	@10 0.768		6- #4	@10 0.768	
		D/C	1.180			0.788		0.983			0.788		
	中央區	配置	5- #4	@15 0.427		6- #4	@15 0.512	5- #4	@15 0.512		6 #4	@15 0.512	
		D/C	1.167			0.525		0.564			0.467		
1F	尺寸		110x110					110x110					
	主筋		配置			檢核D/C		配置			檢核D/C		
			60- #10	480		0.824		36- #10	288		1.018		
	箍筋		X向			Y向		X向			Y向		
	需求剪力	圍束區	0.755			0.755		0.755			0.755		
		中央區	0.344			0.342		0.214			0.466		
	圍束區	配置	5- #4	@10 0.640		5- #4	@10 0.640	5 #4	@10 0.640		5- #4	@10 0.640	
		D/C	1.180			1.180		1.180			1.180		
	中央區	配置	5- #4	@10 0.640		5- #4	@10 0.640	5- #4	@10 0.640		5- #4	@10 0.640	
		D/C	0.538			0.534		0.334			0.728		
B1F	尺寸		110x110					110x110					
	主筋		配置			檢核D/C		配置			檢核D/C		
			60- #10	480		0.836		36 #10	288		0.844		
	箍筋		X向			Y向		X向			Y向		
	需求剪力	圍束區	0.755			0.755		0.755			0.755		
		中央區	0			0		0.162			0.449		
	圍束區	配置	5- #4	@10 0.640		5- #4	@10 0.640	5- #4	@10 0.640		5 #4	@10 0.640	
		D/C	1.180			1.180		1.180			1.180		
	中央區	配置	5- #4	@15 0.427		5- #4	@15 0.427	5- #4	@15 0.427		5 #4	@15 0.427	
		D/C	0.000			0.000		0.380			1.052		
B2F	尺寸		110x110					110x110					
	主筋		配置			檢核D/C		配置			檢核D/C		
			60- #10	480		0.862		44- #10	352		0.826		
	箍筋		X向			Y向		X向			Y向		
	需求剪力	圍束區	0.755			0.755		0.755			0.755		
		中央區	0.092			0.092		0.092			0.092		
	圍束區	配置	5- #4	@10 0.640		5- #4	@10 0.640	5- #4	@10 0.640		5- #4	@10 0.640	
		D/C	1.180			1.180		1.180			1.180		
	中央區	配置	5- #4	@15 0.427		5- #4	@15 0.427	5- #4	@15 0.427		5- #4	@15 0.427	
		D/C	0.216			0.216		0.216			0.216		
B3F	尺寸		110x110					110x110					
	主筋		配置			檢核D/C		配置			檢核D/C		
			64- #10	512		0.868		52- #10	416		0.811		
	箍筋		X向			Y向		X向			Y向		
	需求剪力	圍束區	0.755			0.755		0.755			0.755		
		中央區	0.092			0.092		0.092			0.092		
	圍束區	配置	5- #4	@10 0.640		5- #4	@10 0.640	5- #4	@10 0.640		5- #4	@10 0.640	
		D/C	1.180			1.180		1.180			1.180		
	中央區	配置	5- #4	@15 0.427		5- #4	@15 0.427	5- #4	@15 0.427		5- #4	@15 0.427	
		D/C	0.216			0.216		0.216			0.216		

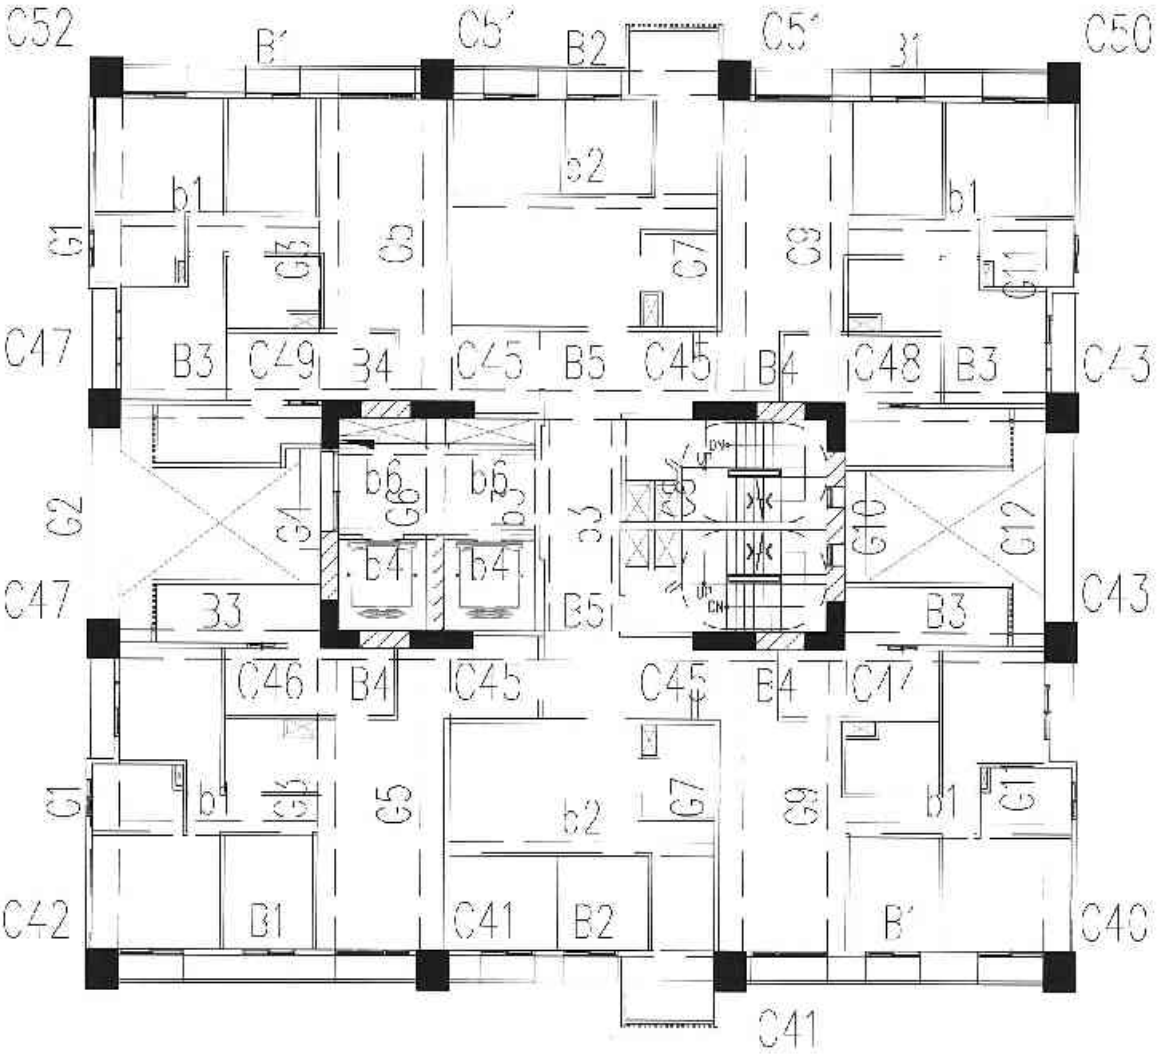
C52
B1
C51
B2
C51
B1
C50
G1
b1
G3
G5
b2
G7
G9
b1
G11
C47
B3
C49
B4
C45
B5
C45
B4
C48
B3
C43
G2
G4
G6
b3
b3
G8
G10
G12
C47
B3
b4
b4
B5
B3
C43
C46
B4
C45
C45
B4
C47
G1
b1
G5
b2
G7
G9
b1
G11
C42
B1
C41
B2
B1
C40
C41

P棟結構平面圖

桿件編號	位置			8F	7F	6F	5F	4F	3F	2F	1F
C52	主筋			0.808	0.848	0.907	0.933	0.937	0.947	0.933	1.161
	剪力筋	X向	圍束區	0.983	0.983	0.983	1.475	0.983	0.983	0.983	1.180
			中央區	0.680	0.680	0.676	1.002	0.652	0.633	0.590	0.388
		Y向	圍束區	0.788	0.788	0.788	0.788	0.788	0.788	0.788	1.180
			中央區	0.566	0.529	0.549	0.537	0.492	0.496	0.473	0.886
		Y向	中央區	0.619	0.344	0.334	0.355	0.363	0.354	0.375	0.383

桿件編號	位置			16F	15F	14F	13F	12F	11F	10F	9F
C40	主筋			0.506	0.586	0.626	0.669	0.738	0.781	0.828	0.913
	剪力筋	X向	圍束區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786
			中央區	0.477	0.488	0.557	0.564	0.572	0.578	0.578	0.582
		Y向	圍束區	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630
			中央區	0.375	0.396	0.455	0.439	0.465	0.469	0.447	0.467

桿件編號	位置			8F	7F	6F	5F	4F	3F	2F	1F
C40	主筋			0.802	0.839	0.898	0.924	0.929	0.939	0.928	1.183
	剪力筋	X向	圍束區	0.983	0.983	0.983	1.475	0.983	0.983	0.983	1.180
			中央區	0.693	0.691	0.688	1.017	0.662	0.643	0.600	0.453
		Y向	圍束區	0.788	0.788	0.788	0.788	0.788	0.788	0.788	1.180
			中央區	0.561	0.523	0.543	0.527	0.482	0.482	0.459	0.841

桿件編號	位置			B1F	B2F	B3F
C40	主筋			0.909	0.889	0.874
	剪力筋	X向	圍束區	1.180	1.180	1.180
			中央區	0.762	0.216	0.216
		Y向	圍束區	1.180	1.180	1.180
			中央區	1.214	0.216	0.216

桿件編號	位置			24F	23F	22F	21F	20F	19F	18F	17F
C41	主筋			1.425	0.423	0.424	0.439	0.449	0.477	0.522	0.558
	剪力筋	X向	圍束區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786
			中央區	0.521	0.525	0.549	0.592	0.629	0.666	0.705	0.742
		Y向	圍束區	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630
			中央區	0.557	0.223	0.227	0.232	0.236	0.334	0.342	0.350

桿件編號	位置			16F	15F	14F	13F	12F	11F	10F	9F
C41	主筋			0.583	0.676	0.717	0.739	0.792	0.851	0.879	0.963
	剪力筋	X向	圍束區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	1.180	1.180
			中央區	0.771	0.805	0.930	0.951	0.973	0.992	1.506	1.532
		Y向	圍束區	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630
			中央區	0.355	0.363	0.410	0.414	0.422	0.422	0.412	0.406

桿件編號	位置			8F	7F	6F	5F	4F	3F	2F	1F
C41	主筋			0.862	0.900	0.913	0.900	0.893	0.910	0.916	0.928
	剪力筋	X向	圍束區	1.475	0.983	0.983	0.983	0.983	0.983	0.983	1.180
			中央區	1.802	1.209	1.209	1.199	1.172	1.133	1.070	0.645
		Y向	圍束區	0.788	0.788	0.788	0.788	0.945	0.945	0.945	1.180
			中央區	0.559	0.551	0.541	0.520	0.581	0.553	0.539	0.527

桿件編號	位置			B1F	B2F	B3F
C41	主筋			0.893	0.922	0.929
	剪力筋	X向	圍束區	1.180	1.180	1.180
			中央區	0.216	0.216	0.216
		Y向	圍束區	1.180	1.180	1.180
			中央區	0.216	0.216	0.216

桿件編號	位置			24F	23F	22F	21F	20F	19F	18F	17F
C42	主筋			0.843	0.340	0.334	0.408	0.393	0.391	0.451	0.476
	剪力筋	X向	圍束區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786
			中央區	0.479	0.369	0.377	0.396	0.412	0.428	0.445	0.459
		Y向	圍束區	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630
			中央區	0.533	0.334	0.324	0.354	0.361	0.350	0.375	0.383

桿件編號	位置			16F	15F	14F	13F	12F	11F	10F	9F
C42	主筋			0.515	0.590	0.632	0.674	0.741	0.785	0.832	0.914
	剪力筋	X向	圍束區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786
			中央區	0.473	0.484	0.553	0.561	0.568	0.574	0.576	0.578
		Y向	圍束區	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630
			中央區	0.369	0.398	0.465	0.441	0.473	0.473	0.441	0.465

桿件編號	位置			8F	7F	6F	5F	4F	3F	2F	1F
C42	主筋			0.797	0.838	0.896	0.922	0.927	0.937	0.927	1.074
	剪力筋	X向	圍束區	0.983	0.983	0.983	1.475	0.983	0.983	0.983	1.180
			中央區	0.689	0.686	0.682	1.011	0.654	0.637	0.584	0.536
		Y向	圍束區	0.788	0.788	0.788	0.788	0.788	0.788	0.788	1.180
			中央區	0.555	0.512	0.535	0.525	0.484	0.490	0.471	0.703

桿件編號	位置			B1F	B2F	B3F
C42	主筋			0.965	0.918	0.905
	剪力筋	X向	圍束區	1.180	1.180	1.180
			中央區	0.645	0.216	0.216
		Y向	圍束區	1.180	1.180	1.180
			中央區	0.755	0.216	0.216

桿件編號	位置			24F	23F	22F	21F	20F	19F	18F	17F
C43	主筋			1.072	0.672	0.684	0.378	0.739	0.635	0.381	0.749
	剪力筋	X向	圍束區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786
			中央區	0.426	0.238	0.254	0.275	0.295	0.314	0.334	0.354
		Y向	圍束區	0.816	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630
			中央區	1.225	0.414	0.727	0.422	0.506	0.787	0.438	0.445

桿件編號	位置			16F	15F	14F	13F	12F	11F	10F	9F
C43	主筋			0.640	0.524	0.877	0.712	0.675	0.876	0.776	0.816
	剪力筋	X向	圍束區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	1.180	0.786
			中央區	0.371	0.389	0.459	0.477	0.488	0.500	0.765	0.516
		Y向	圍束區	0.630	0.630	0.630	0.664	0.630	0.630	0.676	0.630
			中央區	0.844	0.455	0.521	0.996	0.529	0.529	1.014	0.523

桿件編號	位置			8F	7F	6F	5F	4F	3F	2F	1F
C43	主筋			0.804	0.770	0.827	0.867	0.891	0.893	0.902	0.938
	剪力筋	X向	圍束區	0.983	0.983	0.983	0.983	0.983	0.983	0.983	1.180
			中央區	0.617	0.627	0.629	0.629	0.621	0.596	0.557	0.591
		Y向	圍束區	0.788	0.945	0.945	0.945	0.788	0.788	0.945	1.180
			中央區	0.629	1.395	0.724	0.703	1.053	0.531	0.588	0.669

P棟　柱箍筋量檢核比較

樓層	柱編號		C42		C43	
24F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.843	配置 24- #8 123	檢核D/C 1.072
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.627
		中央區	0.245	0.273	0.218	0.627
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.816
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.479	0.533	0.426	1.225

桿件編號	位置			24F	23F	22F	21F	20F	19F	18F	17F
C47	主筋			1.303	0.678	0.711	0.378	0.755	0.649	0.380	0.761
	剪力筋	X向	圍束區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786
			中央區	0.391	0.225	0.244	0.268	0.291	0.313	0.334	0.355
		Y向	圍束區	0.966	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630
			中央區	1.449	0.428	0.758	0.436	0.525	0.820	0.451	0.457

桿件編號	位置			16F	15F	14F	13F	12F	11F	10F	9F
C47	主筋			0.651	0.523	0.893	0.726	0.684	0.894	0.775	0.814
	剪力筋	X向	圍束區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	1.180	0.786
			中央區	0.375	0.393	0.461	0.475	0.484	0.494	0.753	0.508
		Y向	圍束區	0.630	0.630	0.630	0.684	0.630	0.630	0.695	0.630
			中央區	0.873	0.467	0.535	1.025	0.539	0.539	1.043	0.531

桿件編號	位置			8F	7F	6F	5F	4F	3F	2F	1F
C47	主筋			0.821	0.802	0.879	0.901	0.890	0.889	0.908	1.049
	剪力筋	X向	圍束區	0.983	0.983	0.983	0.983	0.983	0.983	0.983	1.180
			中央區	0.627	0.635	0.635	0.635	0.631	0.609	0.584	0.823
		Y向	圍束區	0.788	0.953	0.945	0.945	0.788	0.788	0.945	1.180
			中央區	0.639	1.430	0.741	0.720	1.098	0.551	0.614	0.756

桿件編號	位置			B1F	B2F	B3F
C47	主筋			0.868	0.894	0.875
	剪力筋	X向	圍束區	1.180	1.180	1.180
			中央區	0.952	0.216	0.216
		Y向	圍束區	1.180	1.180	1.180
			中央區	0.375	0.216	0.216

桿件編號	位置			24F	23F	22F	21F	20F	19F	18F	17F
C50	主筋			0.595	0.383	0.379	0.443	0.420	0.402	0.464	0.473
	剪力筋	X向	圍束區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786
			中央區	0.674	0.369	0.381	0.400	0.416	0.430	0.445	0.461
		Y向	圍束區	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630
			中央區	0.621	0.344	0.336	0.357	0.363	0.355	0.377	0.383

桿件編號	位置			16F	15F	14F	13F	12F	11F	10F	9F
C50	主筋			0.507	0.588	0.628	0.672	0.740	0.782	0.830	0.914
	剪力筋	X向	圍束區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786
			中央區	0.475	0.488	0.557	0.563	0.570	0.574	0.576	0.580
		Y向	圍束區	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630
			中央區	0.375	0.396	0.455	0.441	0.465	0.469	0.447	0.467

構件編號	位置			8F	7F	6F	5F	4F	3F	2F	1F
C50	主筋			0.799	0.840	0.898	0.924	0.929	0.940	0.926	1.127
	剪力筋	X向	圍束區	0.983	0.983	0.983	1.475	0.983	0.983	0.983	1.180
			中央區	0.691	0.691	0.688	1.017	0.662	0.641	0.600	0.397
		Y向	圍束區	0.788	0.788	0.788	0.788	0.788	0.788	0.788	1.180
			中央區	0.559	0.521	0.539	0.525	0.479	0.479	0.453	0.825

構件編號	位置			B1F	B2F	B3F
C50	主筋			0.931	0.913	0.899
	剪力筋	X向	圍束區	1.180	1.180	1.180
			中央區	0.633	0.216	0.216
		Y向	圍束區	1.180	1.180	1.180
			中央區	0.956	0.216	0.216

構件編號	位置			24F	23F	22F	21F	20F	19F	18F	17F
C51	主筋			0.646	0.405	0.419	0.436	0.441	0.459	0.502	0.538
	剪力筋	X向	圍束區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786
			中央區	0.506	0.529	0.557	0.598	0.633	0.666	0.703	0.740
		Y向	圍束區	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630
			中央區	0.400	0.230	0.234	0.238	0.244	0.342	0.352	0.355

構件編號	位置			16F	15F	14F	13F	12F	11F	10F	9F
C51	主筋			0.567	0.659	0.704	0.728	0.792	0.852	0.880	0.966
	剪力筋	X向	圍束區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	1.180
			中央區	0.771	0.807	0.932	0.953	0.971	0.984	0.990	1.503
		Y向	圍束區	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630
			中央區	0.357	0.363	0.422	0.420	0.426	0.422	0.412	0.408

構件編號	位置			8F	7F	6F	5F	4F	3F	2F	1F
C51	主筋			0.865	0.903	0.916	0.902	0.896	0.913	0.920	0.908
	剪力筋	X向	圍束區	1.475	0.983	0.983	0.983	0.983	0.983	0.983	1.180
			中央區	1.796	1.201	1.197	1.182	1.146	1.113	1.035	0.680
		Y向	圍束區	0.788	0.788	0.788	0.788	0.945	0.945	0.945	1.180
			中央區	0.568	0.559	0.549	0.521	0.586	0.558	0.541	0.341

構件編號	位置			B1F	B2F	B3F
C51	主筋			0.907	0.926	0.936
	剪力筋	X向	圍束區	1.180	1.180	1.180
			中央區	0.216	0.216	0.216
		Y向	圍束區	1.180	1.180	1.180
			中央區	0.216	0.216	0.216

構件編號	位置			24F	23F	22F	21F	20F	19F	18F	17F
C52	主筋			0.660	0.362	0.366	0.440	0.417	0.397	0.464	0.482
	剪力筋	X向	圍束區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786
			中央區	0.453	0.354	0.363	0.383	0.398	0.414	0.432	0.447
		Y向	圍束區	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630
			中央區	0.477	0.352	0.342	0.365	0.373	0.363	0.385	0.393

構件編號	位置			16F	15F	14F	13F	12F	11F	10F	9F
C52	主筋			0.518	0.599	0.639	0.681	0.751	0.795	0.842	0.928
	剪力筋	X向	圍束區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786
			中央區	0.461	0.475	0.543	0.551	0.559	0.563	0.566	0.568
		Y向	圍束區	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630
			中央區	0.383	0.404	0.463	0.447	0.473	0.475	0.453	0.473

P棟　柱鋼筋量檢核比較

樓層	柱編號		C51		C52	
	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.646	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.660
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
24F	需求剪力	東區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.259	0.205	0.232	0.244
	東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.506	0.400	0.453	0.477

構件編號	位置			B1F	B2F	B3F
C52	主筋			1.001	0.937	0.926
	剪力筋	X向	東區	1.180	1.180	1.180
			中央區	0.670	0.216	0.216
		Y向	東區	1.180	1.180	1.180
			中央區	0.506	0.216	0.216

P棟　柱鋼筋量檢核比較

樓層	柱編號		C40		C41	
24F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.596	配置 24- #8 123	檢核D/C 1.425
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.354	0.317	0.267	0.285
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.691	0.619	0.521	0.557
23F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.385	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.423
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.192	0.176	0.269	0.114
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.373	0.344	0.525	0.223
22F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24 #8 123	檢核D/C 0.380	配置 24 #8 123	檢核D/C 0.424
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.195	0.171	0.281	0.116
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.381	0.334	0.549	0.227
21F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.443	配置 24 #8 123	檢核D/C 0.439
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.205	0.182	0.303	0.119
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.400	0.355	0.592	0.232
20F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.419	配置 24 #8 123	檢核D/C 0.449
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.213	0.186	0.322	0.121
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.416	0.363	0.629	0.236
19F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.402	配置 24 #8 123	檢核D/C 0.477
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.221	0.181	0.341	0.171
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.432	0.354	0.666	0.334
18F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.464	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.522
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.23	0.192	0.361	0.175
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.449	0.375	0.705	0.342

P快　柱鋼筋量檢核比較

樓層	杆編號		C42		C43	
17F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.476	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.749
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	園東區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.235	0.196	0.181	0.228
	園東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.459	0.383	0.354	0.445
23F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.340	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.672
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	園東區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.189	0.171	0.122	0.212
	園東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.369	0.334	0.238	0.414
22F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.334	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.684
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	園東區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.193	0.166	0.130	0.372
	園東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512
		D/C	0.377	0.324	0.254	0.727
21F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.408	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.378
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	園東區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.203	0.181	0.141	0.216
	園東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512
		D/C	0.396	0.354	0.275	0.422
20F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.393	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.739
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	園東區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.211	0.185	0.151	0.259
	園東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.412	0.361	0.295	0.506
19F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.391	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.635
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	園東區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.219	0.179	0.161	0.403
	園東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.428	0.350	0.314	0.787
18F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.451	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.381
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	園東區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.228	0.192	0.171	0.224
	園東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.445	0.375	0.334	0.438

P校　柱鋼筋量檢核比較

樓層	柱編號		C47		C50	
24F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 1.303	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.595
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.742	0.604	0.484
		中央區	0.200	0.742	0.345	0.318
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.966	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.391	1.449	0.674	0.621
23F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.678	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.383
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.115	0.219	0.189	0.176
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.225	0.428	0.369	0.344
22F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.711	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.379
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.125	0.388	0.195	0.172
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.244	0.758	0.381	0.336
21F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.378	配置 24 #8 123	檢核D/C 0.443
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.137	0.223	0.205	0.183
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512
		D/C	0.268	0.436	0.400	0.357
20F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.755	配置 24 #8 123	檢核D/C 0.420
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.149	0.269	0.213	0.186
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.291	0.525	0.416	0.363
19F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.649	配置 24 #8 123	檢核D/C 0.402
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.160	0.420	0.220	0.182
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.313	0.820	0.430	0.355
18F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.380	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.464
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.171	0.231	0.228	0.193
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512
		D/C	0.334	0.451	0.445	0.377

P板　柱鋼筋量檢核比較

樓層	柱編號		C51		C52	
17F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.538	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.482
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.379	0.187	0.229	0.201
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.740	0.355	0.447	0.393
23F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.405	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.362
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.271	0.118	0.187	0.180
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.529	0.230	0.354	0.352
22F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.419	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.366
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.285	0.120	0.186	0.175
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.557	0.234	0.363	0.342
21F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.436	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.440
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.306	0.122	0.196	0.187
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.598	0.238	0.383	0.365
20F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.441	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.417
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.324	0.125	0.204	0.191
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.633	0.244	0.398	0.373
19F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.459	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.397
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.341	0.175	0.212	0.186
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.666	0.342	0.414	0.363
18F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.502	配置 24 #8 123	檢核D/C 0.464
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.36	0.18	0.221	0.197
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.703	0.352	0.432	0.385

P棟　柱鋼筋量檢核比較

樓層	柱編號		C40		C41	
17F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.471	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.558
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.237	0.196	0.380	0.179
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.463	0.383	0.742	0.350
16F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.506	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.583
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.244	0.192	0.395	0.182
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.477	0.375	0.771	0.355
15F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.586	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.676
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.25	0.203	0.412	0.186
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.488	0.396	0.805	0.363
14F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.626	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.717
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.285	0.233	0.476	0.21
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.557	0.455	0.930	0.410
13F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.669	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.739
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.289	0.225	0.487	0.212
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.564	0.439	0.951	0.414
12F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.738	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.792
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.293	0.238	0.498	0.216
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.572	0.465	0.973	0.422
11F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24 #8 123	檢核D/C 0.781	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.851
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.296	0.24	0.508	0.216
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.578	0.469	0.992	0.422

P棟　柱鋼筋量檢核比較

樓層	柱編號		C42		C43	
10F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.832	配置 26 #8 133	檢核D/C 0.776
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	關東區	0.604	0.484	0.604	0.519
		中央區	0.295	0.226	0.261	0.519
	關東區	配置	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	4- #4 @10 0.512	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	1.180	0.676
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	4- #4 @15 0.341	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.436	0.365	0.355	0.814
16F	尺寸		90x110		90x110	
	土筋		配置 24 #8 123	檢核D/C 0.515	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.640
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	關東區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.242	0.189	0.19	0.432
	關東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512
		D/C	0.473	0.369	0.371	0.844
15F	尺寸		90x110		90x110	
	土筋		配置 24 #8 123	檢核D/C 0.590	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.524
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	關東區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.248	0.204	0.199	0.233
	關東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.484	0.398	0.389	0.455
14F	尺寸		90x110		90x110	
	土筋		配置 24 #8 123	檢核D/C 0.632	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.877
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	關東區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.283	0.238	0.235	0.267
	關東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.553	0.465	0.459	0.521
13F	尺寸		90x110		90x110	
	土筋		配置 24 #8 123	檢核D/C 0.674	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.712
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	關東區	0.604	0.484	0.604	0.51
		中央區	0.287	0.226	0.244	0.51
	關東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.664
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.561	0.441	0.477	0.996
12F	尺寸		90x110		90x110	
	土筋		配置 24 #8 123	檢核D/C 0.741	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.675
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	關東區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.291	0.242	0.25	0.271
	關東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.568	0.473	0.488	0.529
11F	尺寸		90x110		90x110	
	土筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.785	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.876
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	關東區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.294	0.242	0.256	0.271
	關東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512
		D/C	0.574	0.473	0.500	0.529

P棟　柱箍筋量檢核比較

樓層	柱編號		C47		C50	
17F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.761	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.473
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.182	0.234	0.236	0.196
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.355	0.457	0.461	0.383
16F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #10 192	檢核D/C 0.651	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.507
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.192	0.447	0.243	0.192
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.375	0.873	0.475	0.375
15F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.523	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.588
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.201	0.239	0.25	0.203
	圍束區	配置	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.393	0.467	0.488	0.396
14F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.893	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.628
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.236	0.274	0.285	0.233
	圍束區	配置	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.461	0.535	0.557	0.455
13F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.726	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.672
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.525	0.604	0.484
		中央區	0.243	0.525	0.288	0.226
	圍束區	配置	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.684	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.475	1.025	0.563	0.441
12F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.684	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.740
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.248	0.276	0.292	0.238
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.484	0.539	0.570	0.465
11F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.894	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.782
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.253	0.276	0.294	0.24
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.494	0.539	0.574	0.469

P棟　柱鋼筋量檢核比較

樓層	柱編號		C51		C52	
17F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.538	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.482
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	園東區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.379	0.187	0.229	0.201
	園東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.740	0.355	0.447	0.393
16F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24 #8 123	檢核D/C 0.567	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.518
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	園東區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.395	0.183	0.236	0.196
	園東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.771	0.357	0.461	0.383
15F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24 #8 123	檢核D/C 0.659	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.599
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	園東區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.413	0.186	0.243	0.207
	園東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512
		D/C	0.807	0.363	0.475	0.404
14F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24 #8 123	檢核D/C 0.704	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.639
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	園東區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.477	0.216	0.278	0.237
	園東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512
		D/C	0.932	0.422	0.543	0.463
13F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.728	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.681
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	園東區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.488	0.215	0.282	0.229
	園東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.953	0.420	0.551	0.447
12F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.792	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.751
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	園東區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.497	0.218	0.286	0.242
	園東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.971	0.426	0.559	0.473
11F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.852	配置 24 #8 123	檢核D/C 0.795
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	園東區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.504	0.216	0.288	0.243
	園東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6 #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.984	0.422	0.563	0.475

P柱　柱縱筋量檢核比較

樓層	柱編號		C47		C50	
10F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 26- #8 133	檢核D/C 0.775	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.830
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	東區	0.604	0.534	0.604	0.484
		中央區	0.257	0.534	0.295	0.229
	東區	配置	4- #4 @10 0.512	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	1.180	0.695	0.786	0.630
	中央區	配置	4- #4 @15 0.341	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.753	1.043	0.576	0.447
9F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 30- #8 154	檢核D/C 0.814	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.914
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	東區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.26	0.272	0.297	0.239
	東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512
		D/C	0.508	0.531	0.580	0.467
8F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 32- #8 164	檢核D/C 0.821	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.799
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	東區	0.755	0.605	0.755	0.605
		中央區	0.321	0.327	0.354	0.286
	東區	配置	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.983	0.788	0.983	0.788
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512
		D/C	0.627	0.639	0.691	0.559
7F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 34- #8 174	檢核D/C 0.802	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.840
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	東區	0.755	0.61	0.755	0.605
		中央區	0.325	0.61	0.354	0.267
	東區	配置	6- #4 @10 0.768	5- #4 @10 0.640	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.983	0.953	0.983	0.788
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	5- #4 @15 0.427	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.635	1.430	0.691	0.521
6F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 34- #8 174	檢核D/C 0.879	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.898
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	東區	0.755	0.605	0.755	0.605
		中央區	0.325	0.316	0.352	0.276
	東區	配置	6- #4 @10 0.768	5- #4 @10 0.640	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.983	0.945	0.983	0.788
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	5 #4 @15 0.427	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.635	0.741	0.688	0.539
5F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 36- #8 184	檢核D/C 0.901	配置 26- #8 133	檢核D/C 0.924
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	東區	0.755	0.605	0.755	0.605
		中央區	0.325	0.307	0.347	0.269
	東區	配置	6- #4 @10 0.768	5 #4 @10 0.640	4- #4 @10 0.512	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.983	0.945	1.475	0.788
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	5- #4 @15 0.427	4- #4 @15 0.341	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.635	0.720	1.017	0.525
4F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #10 192	檢核D/C 0.890	配置 32- #8 164	檢核D/C 0.929
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	東區	0.755	0.605	0.755	0.605
		中央區	0.323	0.562	0.339	0.245
	東區	配置	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.983	0.788	0.983	0.788
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.631	1.098	0.662	0.479

P棟　柱鋼筋量檢核比較

樓層	柱編號		C51		C52	
10F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.880	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.842
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.507	0.211	0.290	0.232
	圍束區	配置	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.990	0.412	0.566	0.453
9F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 28- #8 143	檢核D/C 0.966	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.928
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.513	0.209	0.291	0.242
	圍束區	配置	4- #4 @10 0.512	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	1.180	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	4- #4 @15 0.341	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	1.503	0.408	0.568	0.473
8F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 28- #8 143	檢核D/C 0.865	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.808
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.605	0.755	0.605
		中央區	0.613	0.291	0.348	0.29
	圍束區	配置	4- #4 @10 0.512	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	1.475	0.788	0.983	0.788
	中央區	配置	4- #4 @15 0.341	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512
		D/C	1.796	0.568	0.680	0.566
7F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 30- #8- 154	檢核D/C 0.903	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.848
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.605	0.755	0.605
		中央區	0.615	0.286	0.348	0.271
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.983	0.788	0.983	0.788
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	1.201	0.559	0.680	0.529
6F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #10 192	檢核D/C 0.916	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.907
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.605	0.755	0.605
		中央區	0.613	0.281	0.346	0.281
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768
		D/C	0.983	0.788	0.983	0.788
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	1.197	0.549	0.676	0.549
5F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 32- #10 256	檢核D/C 0.902	配置 26- #8 133	檢核D/C 0.933
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.605	0.755	0.605
		中央區	0.605	0.267	0.342	0.275
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	4- #4 @10 0.512	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.983	0.788	1.475	0.788
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	4- #4 @15 0.341	6- #4 @15 0.512
		D/C	1.182	0.521	1.002	0.537
4F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 40- #10 320	檢核D/C 0.896	配置 32- #8 164	檢核D/C 0.937
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.605	0.755	0.605
		中央區	0.587	0.25	0.334	0.252
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	5- #4 @10 0.640	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.983	0.945	0.983	0.788
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	5- #4 @15 0.427	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	1.146	0.586	0.652	0.492

P棟　柱鋼筋量檢核比較

樓層	柱編號		C40		C41	
3F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #10 192	檢核D/C 0.939	配置 44- #10 352	檢核D/C 0.910
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.605	0.755	0.605
		中央區	0.329	0.247	0.58	0.236
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	5- #4 @10 0.640
		D/C	0.983	0.788	0.983	0.945
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	5- #4 @15 0.427
		D/C	0.643	0.482	1.133	0.553
2F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 30 #10 240	檢核D/C 0.928	配置 50 #10 400	檢核D/C 0.916
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.605	0.755	0.605
		中央區	0.307	0.235	0.548	0.23
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	5- #4 @10 0.640
		D/C	0.983	0.788	0.983	0.945
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	5- #4 @15 0.427
		D/C	0.600	0.459	1.070	0.539
1F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 36- #10 288	檢核D/C 1.183	配置 60- #10 480	檢核D/C 0.928
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.29	0.538	0.413	0.337
	圍束區	配置	5- #4 @10 0.640	5 #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	1.180	1.180	1.180	1.180
	中央區	配置	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	0.453	0.841	0.645	0.527
B1F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 36- #10 288	檢核D/C 0.909	配置 60- #10 480	檢核D/C 0.893
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.325	0.518	0.092	0.092
	圍束區	配置	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	1.180	1.180	1.180	1.180
	中央區	配置	5 #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5 #4 @15 0.427
		D/C	0.762	1.214	0.216	0.216
B2F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 44- #10 352	檢核D/C 0.889	配置 60- #10 480	檢核D/C 0.922
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.092	0.092	0.092	0.092
	圍束區	配置	5- #4 @10 0.640	5 #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	1.180	1.180	1.180	1.180
	中央區	配置	5 #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427
		D/C	0.216	0.216	0.216	0.216
B3F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 52- #10 416	檢核D/C 0.874	配置 64- #10 512	檢核D/C 0.929
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.092	0.092	0.092	0.092
	圍束區	配置	5 #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	1.180	1.180	1.180	1.180
	中央區	配置	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5 #4 @15 0.427
		D/C	0.216	0.216	0.216	0.216

P棟　柱鋼筋量檢核比較

樓層	柱編號		C42		C43	
3F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #10 192	檢核D/C 0.937	配置 30- #10 240	檢核D/C 0.893
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.605	0.755	0.605
		中央區	0.326	0.251	0.305	0.272
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.983	0.788	0.983	0.788
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.637	0.490	0.596	0.531
2F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 30- #10 240	檢核D/C 0.927	配置 36- #10 288	檢核D/C 0.902
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.605	0.755	0.605
		中央區	0.299	0.241	0.285	0.251
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	5- #4 @10 0.640
		D/C	0.983	0.788	0.983	0.945
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	5- #4 @15 0.427
		D/C	0.584	0.471	0.557	0.588
1F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 36- #10 288	檢核D/C 1.074	配置 44- #10 352	檢核D/C 0.938
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.343	0.45	0.378	0.428
	圍束區	配置	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	1.180	1.180	1.180	1.180
	中央區	配置	5- #4 @10 0.640	5 #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	0.536	0.703	0.591	0.669
B1F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 36- #10 288	檢核D/C 0.965	配置 44- #10 352	檢核D/C 0.853
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.275	0.322	0.229	0.346
	圍束區	配置	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	1.180	1.180	1.180	1.180
	中央區	配置	5 #4 @15 0.427	5 #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427
		D/C	0.645	0.755	0.537	0.811
B2F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 44- #10 352	檢核D/C 0.918	配置 44- #10 352	檢核D/C 0.875
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.092	0.092	0.092	0.092
	圍束區	配置	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	1.180	1.180	1.180	1.180
	中央區	配置	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5 #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427
		D/C	0.216	0.216	0.216	0.216
B3F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 52- #10 416	檢核D/C 0.905	配置 52- #10 416	檢核D/C 0.854
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.092	0.092	0.092	0.092
	圍束區	配置	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	1.180	1.180	1.180	1.180
	中央區	配置	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427
		D/C	0.216	0.216	0.216	0.216

P棟　柱鋼筋量檢核比較

樓層	柱編號		C47		C50	
3F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 30- #10 240	檢核D/C 0.889	配置 24- #10 192	檢核D/C 0.940
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	園東區	0.755	0.605	0.755	0.605
		中央區	0.312	0.282	0.328	0.245
	園東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.983	0.788	0.983	0.788
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.609	0.551	0.641	0.479
2F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 36- #10 288	檢核D/C 0.908	配置 30- #10 240	檢核D/C 0.926
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	園東區	0.755	0.605	0.755	0.605
		中央區	0.299	0.262	0.307	0.232
	園東區	配置	6- #4 @10 0.768	5- #4 @10 0.640	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.983	0.945	0.983	0.788
	中央區	配置	6 #4 @15 0.512	5- #4 @15 0.427	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.584	0.614	0.600	0.453
1F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 44- #10 352	檢核D/C 1.049	配置 36- #10 288	檢核D/C 1.127
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	園東區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.527	0.484	0.254	0.528
	園東區	配置	5 #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	1.180	1.180	1.180	1.180
	中央區	配置	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	0.823	0.756	0.397	0.825
B1F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 44- #10 352	檢核D/C 0.868	配置 36- #10 288	檢核D/C 0.931
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	園東區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.406	0.16	0.27	0.408
	園東區	配置	5 #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5 #4 @10 0.640
		D/C	1.180	1.180	1.180	1.180
	中央區	配置	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427
		D/C	0.952	0.375	0.633	0.956
B2F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 44- #10 352	檢核D/C 0.894	配置 44- #10 352	檢核D/C 0.913
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	園東區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.092	0.092	0.092	0.092
	園東區	配置	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	1.180	1.180	1.180	1.180
	中央區	配置	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427
		D/C	0.216	0.216	0.216	0.216
B3F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 52- #10 416	檢核D/C 0.875	配置 52- #10 416	檢核D/C 0.899
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	園東區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.092	0.092	0.092	0.092
	園東區	配置	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	1.180	1.180	1.180	1.180
	中央區	配置	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427
		D/C	0.216	0.216	0.216	0.216

P棟　柱鋼筋量檢核比較

樓層	柱編號		C51		C52	
3F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 44- #10 352	檢核D/C 0.913	配置 24- #10 192	檢核D/C 0.947
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.605	0.755	0.605
		中央區	0.57	0.238	0.324	0.254
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	5- #4 @10 0.640	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.983	0.945	0.983	0.788
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	5- #4 @15 0.427	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	1.113	0.558	0.633	0.496
2F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 50 #10 400	檢核D/C 0.920	配置 30- #10 240	檢核D/C 0.933
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.605	0.755	0.605
		中央區	0.53	0.231	0.302	0.242
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	5- #4 @10 0.640	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.983	0.945	0.983	0.788
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	5- #4 @15 0.427	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512
		D/C	1.035	0.541	0.590	0.473
1F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 60- #10 480	檢核D/C 0.908	配置 36- #10 288	檢核D/C 1.161
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.435	0.218	0.248	0.567
	圍束區	配置	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	1.180	1.180	1.180	1.180
	中央區	配置	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	0.680	0.341	0.388	0.886
B1F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 60 #10 480	檢核D/C 0.907	配置 36- #10 288	檢核D/C 1.001
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.092	0.092	0.286	0.216
	圍束區	配置	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5 #4 @10 0.640
		D/C	1.180	1.180	1.180	1.180
	中央區	配置	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427
		D/C	0.216	0.216	0.670	0.506
B2F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 60 #10 480	檢核D/C 0.926	配置 44- #10 352	檢核D/C 0.937
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.092	0.092	0.092	0.092
	圍束區	配置	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	1.180	1.180	1.180	1.180
	中央區	配置	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427
		D/C	0.216	0.216	0.216	0.216
B3F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 64 #10 512	檢核D/C 0.936	配置 52- #10 416	檢核D/C 0.926
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.092	0.092	0.092	0.092
	圍束區	配置	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	1.180	1.180	1.180	1.180
	中央區	配置	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427
		D/C	0.216	0.216	0.216	0.216

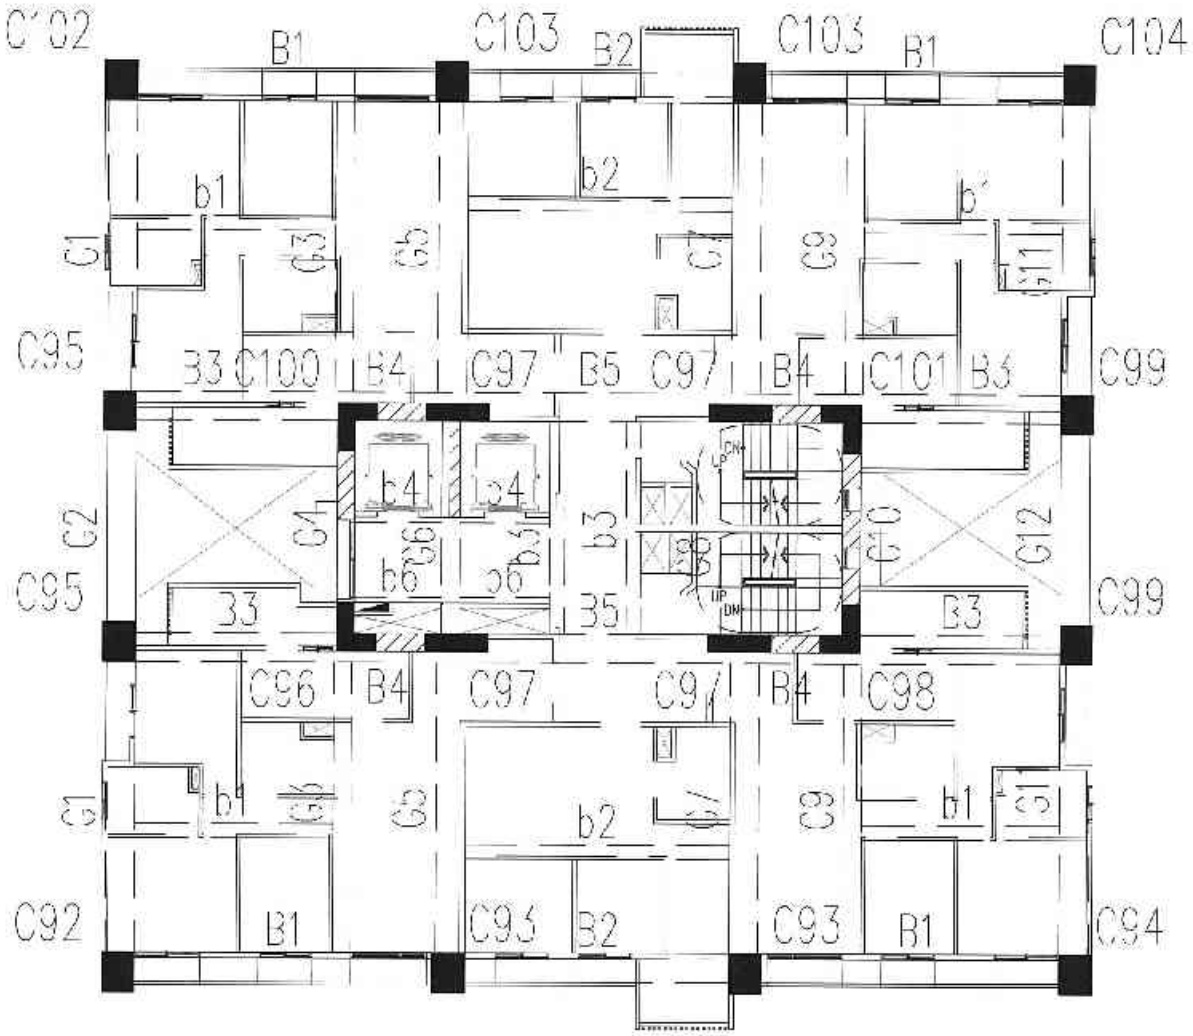
C102
B1
C103
B2
C103
B1
C104
b1
b2
b1
C1
C3
C5
C7
C9
C11
C95
B3
C100
B4
C97
B5
C97
B4
C101
B3
C99
C2
C4
b4
b4
b3
C10
C12
C95
B3
B5
B3
C99
C96
B4
C97
C97
B4
C98
C1
b1
C3
b2
C9
b1
C11
C92
B1
C93
B2
C93
B1
C94

Q棟結露面積

Q棟-柱鋼筋彙整表

桿件編號	位置			23F	22F	21F	20F	19F	18F	17F	16F
C92	主筋			0.626	0.327	0.410	0.390	0.371	0.435	0.433	0.460
	剪力筋	X向	圍束區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786
			中央區	0.459	0.260	0.322	0.328	0.344	0.357	0.365	0.350
		Y向	圍束區	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630
			中央區	0.445	0.268	0.334	0.305	0.299	0.346	0.318	0.313

桿件編號	位置			15F	14F	13F	12F	11F	10F	9F	8F
C92	主筋			0.546	0.577	0.618	0.688	0.728	0.774	0.861	0.750
	剪力筋	X向	圍束區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.983
			中央區	0.385	0.418	0.422	0.439	0.439	0.438	0.479	0.531
		Y向	圍束區	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.788
			中央區	0.383	0.377	0.367	0.426	0.387	0.373	0.457	0.453

桿件編號	位置			7F	6F	5F	4F	3F	2F	1F	B1F
C92	主筋			0.789	0.847	0.872	0.877	0.896	0.872	0.993	0.894
	剪力筋	X向	圍束區	0.983	0.983	0.983	0.983	0.983	0.983	1.180	1.180
			中央區	0.520	0.533	0.520	0.504	0.514	0.400	0.386	0.216
		Y向	圍束區	0.788	0.788	1.182	0.788	0.788	0.788	1.180	1.180
			中央區	0.426	0.486	0.636	0.395	0.447	0.309	0.584	0.382

桿件編號	位置			B2F	B3F
C92	主筋			0.911	0.922
	剪力筋	X向	圍束區	1.180	1.180
			中央區	0.216	0.216
		Y向	圍束區	1.180	1.180
			中央區	0.216	0.216

桿件編號	位置			23F	22F	21F	20F	19F	18F	17F	16F
C93	主筋			0.615	0.412	0.438	0.439	0.450	0.477	0.515	0.544
	剪力筋	X向	圍束區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786
			中央區	0.561	0.424	0.471	0.180	0.180	0.180	0.180	0.180
		Y向	圍束區	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630
			中央區	0.406	0.180	0.230	0.238	0.271	0.287	0.275	0.271

桿件編號	位置			15F	14F	13F	12F	11F	10F	9F	8F
C93	主筋			0.634	0.680	0.708	0.751	0.796	0.850	0.912	0.819
	剪力筋	X向	圍束區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.983
			中央區	0.180	0.191	0.193	0.213	0.205	0.201	0.234	0.264
		Y向	圍束區	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.945	1.182
			中央區	0.311	0.320	0.314	0.344	0.324	0.311	0.580	0.674

桿件編號	位置			7F	6F	5F	4F	3F	2F	1F	B1F
C93	主筋			0.857	0.872	0.858	0.854	0.873	0.882	0.934	0.932
	剪力筋	X向	圍束區	0.983	0.983	0.983	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
			中央區	0.246	0.262	0.242	0.279	0.298	0.265	0.178	0.000
		Y向	圍束區	0.788	0.788	0.788	0.788	0.788	0.788	1.180	1.180
			中央區	0.418	0.441	0.404	0.383	0.381	0.359	0.342	0.216

構件編號	位置			B2F	B3F
C93	主筋			0.935	0.923
	剪力筋	X向	圍束區	1.180	1.180
			中央區	0.216	0.216
		Y向	圍束區	1.180	1.180
			中央區	0.216	0.216

構件編號	位置			23F	22F	21F	20F	19F	18F	17F	16F
C94	主筋			0.595	0.357	0.428	0.408	0.387	0.447	0.434	0.459
	剪力筋	X向	圍束區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786
			中央區	0.428	0.291	0.342	0.348	0.363	0.383	0.383	0.361
		Y向	圍束區	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630
			中央區	0.408	0.277	0.332	0.307	0.301	0.344	0.320	0.314

構件編號	位置			15F	14F	13F	12F	11F	10F	9F	8F
C94	主筋			0.546	0.575	0.618	0.687	0.726	0.772	0.860	0.751
	剪力筋	X向	圍束區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.983
			中央區	0.398	0.430	0.434	0.451	0.449	0.445	0.488	0.541
		Y向	圍束區	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.788
			中央區	0.381	0.379	0.371	0.428	0.389	0.371	0.457	0.457

構件編號	位置			7F	6F	5F	4F	3F	2F	1F	B1F
C94	主筋			0.790	0.849	0.874	0.879	0.897	0.872	1.018	0.905
	剪力筋	X向	圍束區	0.983	0.983	0.983	0.983	0.983	0.983	1.180	1.180
			中央區	0.527	0.539	0.523	0.506	0.512	0.400	0.378	0.244
		Y向	圍束區	0.788	0.788	1.182	0.788	0.788	0.788	1.180	1.180
			中央區	0.430	0.488	0.639	0.396	0.445	0.303	0.577	0.387

構件編號	位置			B2F	B3F
C94	主筋			0.930	0.942
	剪力筋	X向	圍束區	1.180	1.180
			中央區	0.216	0.216
		Y向	圍束區	1.180	1.180
			中央區	0.216	0.216

構件編號	位置			23F	22F	21F	20F	19F	18F	17F	16F
C95	主筋			1.124	0.562	0.379	0.715	0.627	0.363	0.727	0.633
	剪力筋	X向	圍束區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786
			中央區	0.301	0.193	0.236	0.254	0.275	0.297	0.314	0.324
		Y向	圍束區	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630
			中央區	0.938	0.473	0.322	0.514	0.584	0.287	0.506	0.590

構件編號	位置			15F	14F	13F	12F	11F	10F	9F	8F
C95	主筋			0.506	0.856	0.717	0.694	0.874	0.758	0.792	0.840
	剪力筋	X向	圍束區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.983
			中央區	0.357	0.398	0.408	0.424	0.434	0.436	0.473	0.547
		Y向	圍束區	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.945	0.630	0.788
			中央區	0.166	0.238	0.279	0.182	0.242	0.413	0.197	0.289

構件編號	位置			7F	6F	5F	4F	3F	2F	1F	B1F
C95	主筋			0.831	0.900	0.925	0.901	0.873	0.883	0.949	0.871
	剪力筋	X向	圍束區	1.180	1.180	1.180	0.983	0.983	1.180	1.180	1.180
			中央區	0.638	0.654	0.652	0.537	0.521	0.600	0.589	0.216
		Y向	圍束區	0.788	0.788	0.788	0.788	0.788	0.788	1.180	1.180
			中央區	0.320	0.207	0.273	0.289	0.188	0.248	0.320	0.216

構件編號	位置			B2F	B3F
C95	主筋			0.879	0.883
	剪力筋	X向	圍束區	1.180	1.180
			中央區	0.216	0.216
		Y向	圍束區	1.180	1.180
			中央區	0.216	0.216

構件編號	位置			23F	22F	21F	20F	19F	18F	17F	16F
C99	主筋			0.972	0.595	0.400	0.729	0.625	0.383	0.731	0.629
	剪力筋	X向	圍束區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786
			中央區	0.340	0.225	0.270	0.285	0.307	0.324	0.340	0.350
		Y向	圍束區	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630
			中央區	0.840	0.479	0.311	0.504	0.572	0.283	0.191	0.582

構件編號	位置			15F	14F	13F	12F	11F	10F	9F	8F
C99	主筋			0.522	0.850	0.709	0.687	0.860	0.764	0.809	0.808
	剪力筋	X向	圍束區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.983
			中央區	0.383	0.426	0.432	0.445	0.453	0.451	0.486	0.561
		Y向	圍束區	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.945	0.630	0.788
			中央區	0.166	0.229	0.271	0.180	0.236	0.404	0.189	0.281

構件編號	位置			7F	6F	5F	4F	3F	2F	1F	B1F
C99	主筋			0.799	0.856	0.874	0.885	0.884	0.894	0.924	0.878
	剪力筋	X向	圍束區	0.983	0.983	0.983	0.983	0.983	1.180	1.180	1.180
			中央區	0.541	0.549	0.541	0.529	0.500	0.574	0.538	0.263
		Y向	圍束區	0.945	0.945	0.945	0.788	0.788	0.788	1.180	1.180
			中央區	0.375	0.241	0.319	0.277	0.182	0.221	0.270	0.216

構件編號	位置			B2F	B3F
C99	主筋			0.883	0.887
	剪力筋	X向	圍束區	1.180	1.180
			中央區	0.216	0.216
		Y向	圍束區	1.180	1.180
			中央區	0.216	0.216

構件編號	位置			23F	22F	21F	20F	19F	18F	17F	16F
C102	主筋			0.708	0.297	0.376	0.361	0.349	0.414	0.429	0.460
	剪力筋	X向	圍束區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786
			中央區	0.447	0.277	0.332	0.336	0.354	0.367	0.348	0.355
		Y向	圍束區	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630
			中央區	0.471	0.254	0.307	0.281	0.277	0.322	0.299	0.293

構件編號	位置			15F	14F	13F	12F	11F	10F	9F	8F
C102	主筋			0.539	0.575	0.616	0.683	0.723	0.769	0.854	0.745
	剪力筋	X向	圍束區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.983
			中央區	0.393	0.424	0.428	0.445	0.445	0.443	0.486	0.537
		Y向	圍束區	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.788
			中央區	0.361	0.357	0.350	0.408	0.371	0.357	0.441	0.439

桿件編號	位置			7F	6F	5F	4F	3F	2F	1F	B1F
C102	主筋			0.784	0.842	0.868	0.874	0.889	0.874	0.936	0.814
	剪力筋	X向	東區	0.983	0.983	0.983	0.983	0.983	0.983	1.180	1.180
			中央區	0.523	0.535	0.520	0.498	0.525	0.324	0.527	0.216
		Y向	東區	0.788	0.788	1.182	0.788	0.788	0.788	1.180	1.180
			中央區	0.416	0.477	0.630	0.396	0.436	0.377	0.489	0.330

桿件編號	位置			B2F	B3F
C102	主筋			0.835	0.844
	剪力筋	X向	東區	1.180	1.180
			中央區	0.216	0.216
		Y向	東區	1.180	1.180
			中央區	0.216	0.216

桿件編號	位置			23F	22F	21F	20F	19F	18F	17F	16F
C103	主筋			0.649	0.419	0.442	0.439	0.453	0.483	0.521	0.548
	剪力筋	X向	東區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786
			中央區	0.549	0.432	0.479	0.180	0.180	0.180	0.180	0.180
		Y向	東區	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630
			中央區	0.459	0.178	0.225	0.230	0.266	0.279	0.268	0.266

桿件編號	位置			15F	14F	13F	12F	11F	10F	9F	8F
C103	主筋			0.639	0.682	0.707	0.750	0.796	0.850	0.910	0.817
	剪力筋	X向	東區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.983
			中央區	0.180	0.189	0.188	0.205	0.197	0.193	0.236	0.279
		Y向	東區	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.945	1.182
			中央區	0.305	0.313	0.309	0.338	0.320	0.305	0.574	0.680

桿件編號	位置			7F	6F	5F	4F	3F	2F	1F	B1F
C103	主筋			0.855	0.870	0.856	0.851	0.871	0.875	0.894	0.886
	剪力筋	X向	東區	0.983	0.983	0.983	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
			中央區	0.238	0.258	0.240	0.277	0.291	0.237	0.220	0.216
		Y向	東區	0.788	0.788	0.788	0.788	0.788	0.788	1.180	1.180
			中央區	0.414	0.438	0.404	0.385	0.391	0.352	0.414	0.216

桿件編號	位置			B2F	B3F
C103	主筋			0.913	0.897
	剪力筋	X向	東區	1.180	1.180
			中央區	0.216	0.216
		Y向	東區	1.180	1.180
			中央區	0.216	0.216

桿件編號	位置			23F	22F	21F	20F	19F	18F	17F	16F
C104	主筋			0.598	0.360	0.431	0.410	0.389	0.448	0.433	0.458
	剪力筋	X向	東區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786
			中央區	0.457	0.289	0.344	0.348	0.363	0.383	0.383	0.363
		Y向	東區	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630
			中央區	0.410	0.279	0.332	0.307	0.301	0.344	0.318	0.313

桿件編號	位置			15F	14F	13F	12F	11F	10F	9F	8F
C104	主筋			0.545	0.574	0.617	0.686	0.726	0.772	0.860	0.751
	剪力筋	X向	東區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.983
			中央區	0.398	0.430	0.434	0.451	0.449	0.445	0.488	0.541
		Y向	東區	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.788
			中央區	0.381	0.379	0.371	0.428	0.389	0.375	0.459	0.459

桿件編號	位置			7F	6F	5F	4F	3F	2F	1F	B1F
C104	主筋			0.791	0.850	0.875	0.881	0.898	0.875	0.924	0.849
	剪力筋	X向	圍束區	0.983	0.983	0.983	0.983	0.983	0.983	1.180	1.180
			中央區	0.525	0.535	0.520	0.500	0.512	0.377	0.472	0.216
		Y向	圍束區	0.788	0.788	1.182	0.788	0.788	0.788	1.180	1.180
			中央區	0.432	0.490	0.645	0.400	0.445	0.313	0.528	0.248

桿件編號	位置			B2F	B3F
C104	主筋			0.877	0.885
	剪力筋	X向	圍束區	1.180	1.180
			中央區	0.216	0.216
		Y向	圍束區	1.180	1.180
			中央區	0.216	0.216

Q棟 柱箍筋量檢核比較

樓層	柱編號		C92		C93	
23F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋	主筋	配置	檢核D/C	配置	檢核D/C
	主筋	主筋	24- #8 123	0.626	24- #8 123	0.615
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.235	0.228	0.287	0.208
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.459	0.445	0.561	0.406
22F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋	主筋	配置	檢核D/C	配置	檢核D/C
	主筋	主筋	24- #8 123	0.327	24- #8 123	0.412
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.133	0.137	0.217	0.092
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.260	0.268	0.424	0.180
21F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋	主筋	配置	檢核D/C	配置	檢核D/C
	主筋	主筋	24- #8 123	0.410	24- #8 123	0.438
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.165	0.171	0.241	0.118
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.322	0.334	0.471	0.230
20F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋	主筋	配置	檢核D/C	配置	檢核D/C
	主筋	主筋	24- #8 123	0.390	24- #8 123	0.439
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.168	0.156	0.092	0.122
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.328	0.305	0.180	0.238
19F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋	主筋	配置	檢核D/C	配置	檢核D/C
	主筋	主筋	24 #8 123	0.371	24- #8 123	0.450
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.176	0.153	0.092	0.139
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512
		D/C	0.344	0.299	0.180	0.271
18F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋	主筋	配置	檢核D/C	配置	檢核D/C
	主筋	主筋	24 #8 123	0.435	24- #8 123	0.477
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.183	0.177	0.092	0.147
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512
		D/C	0.357	0.346	0.180	0.287
17F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋	主筋	配置	檢核D/C	配置	檢核D/C
	主筋	主筋	24- #8 123	0.433	24- #8 123	0.515
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.187	0.163	0.092	0.141
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.365	0.318	0.180	0.275

Q棟　柱鋼筋單檢核比較

樓層	柱編號		C94		C95	
	尺寸		90x110		90x110	
	主筋	主筋	配置	檢核D/C	配置	檢核D/C
	主筋	主筋	24- #8 123	0.595	24- #8 123	1.124
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
23F	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.219	0.209	0.154	0.480
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.428	0.408	0.301	0.938
	尺寸		90x110		90x110	
	主筋	主筋	配置	檢核D/C	配置	檢核D/C
	主筋	主筋	24- #8 123	0.357	24- #8 123	0.562
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
22F	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.149	0.142	0.099	0.242
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.291	0.277	0.193	0.473
	尺寸		90x110		90x110	
	主筋	主筋	配置	檢核D/C	配置	檢核D/C
	主筋	主筋	24- #8 123	0.428	24- #8 123	0.379
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
21F	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.175	0.170	0.121	0.165
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.342	0.332	0.236	0.322
	尺寸		90x110		90x110	
	主筋	主筋	配置	檢核D/C	配置	檢核D/C
	主筋	主筋	24- #8 123	0.408	24- #8 123	0.715
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
20F	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.178	0.157	0.130	0.263
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.348	0.307	0.254	0.514
	尺寸		90x110		90x110	
	主筋	主筋	配置	檢核D/C	配置	檢核D/C
	主筋	主筋	24- #8 123	0.387	24- #8 123	0.627
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
19F	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.186	0.154	0.141	0.299
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.363	0.301	0.275	0.584
	尺寸		90x110		90x110	
	主筋	主筋	配置	檢核D/C	配置	檢核D/C
	主筋	主筋	24- #8 123	0.447	24- #8 123	0.363
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
18F	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.196	0.176	0.152	0.147
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.383	0.344	0.297	0.287
	尺寸		90x110		90x110	
	主筋	主筋	配置	檢核D/C	配置	檢核D/C
	主筋	主筋	24- #8 123	0.434	24- #8 123	0.727
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
17F	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.196	0.164	0.161	0.259
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.383	0.320	0.314	0.506

Q棟 柱鋼筋量檢核比較

樓層	柱編號		C99		C102	
23F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋	主筋	配置	檢核D/C	配置	檢核D/C
	主筋	主筋	24- #8 123	0.972	24- #8 123	0.708
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	東區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.174	0.430	0.229	0.241
	東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.340	0.840	0.447	0.471
22F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋	主筋	配置	檢核D/C	配置	檢核D/C
	主筋	主筋	24- #8 123	0.595	24- #8 123	0.297
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	東區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.115	0.245	0.142	0.130
	東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.225	0.479	0.277	0.254
21F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋	主筋	配置	檢核D/C	配置	檢核D/C
	主筋	主筋	24- #8 123	0.400	24- #8 123	0.376
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	東區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.138	0.159	0.170	0.157
	東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.270	0.311	0.332	0.307
20F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋	主筋	配置	檢核D/C	配置	檢核D/C
	主筋	主筋	24- #8 123	0.729	24- #8 123	0.361
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	東區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.146	0.258	0.172	0.144
	東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.285	0.504	0.336	0.281
19F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋	主筋	配置	檢核D/C	配置	檢核D/C
	主筋	主筋	24- #8 123	0.625	24- #8 123	0.349
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	東區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.157	0.293	0.181	0.142
	東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.307	0.572	0.354	0.277
18F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋	主筋	配置	檢核D/C	配置	檢核D/C
	主筋	主筋	24- #8 123	0.383	24- #8 123	0.414
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	東區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.166	0.145	0.188	0.165
	東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.324	0.283	0.367	0.322
17F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋	主筋	配置	檢核D/C	配置	檢核D/C
	主筋	主筋	24- #8 123	0.731	24- #8 123	0.429
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	東區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.174	0.098	0.178	0.153
	東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.340	0.191	0.348	0.299

Q棟 柱鋼筋量檢核比較

樓層	柱編號		C103		C104	
23F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋	主筋	配置	檢核D/C	配置	檢核D/C
	主筋	主筋	24- #8 123	0.649	24- #8 123	0.598
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.281	0.235	0.234	0.210
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.549	0.459	0.457	0.410
22F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋	主筋	配置	檢核D/C	配置	檢核D/C
	主筋	主筋	24- #8 123	0.419	24- #8 123	0.360
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.221	0.091	0.148	0.143
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512
		D/C	0.432	0.178	0.289	0.279
21F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋	主筋	配置	檢核D/C	配置	檢核D/C
	主筋	主筋	24 #8 123	0.442	24- #8 123	0.431
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.245	0.115	0.176	0.170
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.479	0.225	0.344	0.332
20F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋	主筋	配置	檢核D/C	配置	檢核D/C
	主筋	主筋	24- #8 123	0.439	24- #8 123	0.410
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.092	0.118	0.178	0.157
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.180	0.230	0.348	0.307
19F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋	主筋	配置	檢核D/C	配置	檢核D/C
	主筋	主筋	24 #8 123	0.453	24- #8 123	0.389
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.092	0.136	0.186	0.154
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.180	0.266	0.363	0.301
18F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋	主筋	配置	檢核D/C	配置	檢核D/C
	主筋	主筋	24 #8 123	0.483	24- #8 123	0.448
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.092	0.143	0.196	0.176
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.180	0.279	0.383	0.344
17F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋	主筋	配置	檢核D/C	配置	檢核D/C
	主筋	主筋	24- #8 123	0.521	24- #8 123	0.433
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.092	0.137	0.196	0.163
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6 #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.180	0.268	0.383	0.318

Q棟 柱箍筋量檢核比較

樓層	柱編號		C92		C93	
26F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋	主筋	配置	檢核D/C	配置	檢核D/C
	主筋	主筋	24- #8 123	0.460	24- #8 123	0.544
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.179	0.160	0.092	0.139
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.350	0.313	0.180	0.271
15F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋	主筋	配置	檢核D/C	配置	檢核D/C
	主筋	主筋	24- #8 123	0.546	24- #8 123	0.634
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.197	0.196	0.092	0.159
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.385	0.383	0.180	0.311
14F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋	主筋	配置	檢核D/C	配置	檢核D/C
	主筋	主筋	24- #8 123	0.577	24- #8 123	0.680
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.214	0.193	0.098	0.164
	圍束區	配置	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.418	0.377	0.191	0.320
13F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋	主筋	配置	檢核D/C	配置	檢核D/C
	主筋	主筋	24- #8 123	0.618	24- #8 123	0.708
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.216	0.188	0.099	0.161
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.422	0.367	0.193	0.314
12F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋	主筋	配置	檢核D/C	配置	檢核D/C
	主筋	主筋	24- #8 123	0.688	24- #8 123	0.751
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.225	0.218	0.109	0.176
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.439	0.426	0.213	0.344
11F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋	主筋	配置	檢核D/C	配置	檢核D/C
	主筋	主筋	24 #8 123	0.728	24- #8 123	0.796
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.225	0.198	0.105	0.166
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.439	0.387	0.205	0.324
10F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋	主筋	配置	檢核D/C	配置	檢核D/C
	主筋	主筋	24- #8 123	0.774	28- #8 143	0.850
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.224	0.191	0.103	0.159
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512
		D/C	0.438	0.373	0.201	0.311

Q棟 柱鋼筋量檢核比較

樓層	柱編號		C94		C95	
16F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋	主筋	配置	檢核D/C	配置	檢核D/C
	主筋	主筋	24- #8 123	0.459	24- #8 123	0.633
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.185	0.161	0.166	0.302
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.361	0.314	0.324	0.590
15F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋	主筋	配置	檢核D/C	配置	檢核D/C
	主筋	主筋	24 #8 123	0.546	24- #8 123	0.506
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.204	0.195	0.183	0.085
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512
		D/C	0.398	0.381	0.357	0.166
14F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋	主筋	配置	檢核D/C	配置	檢核D/C
	主筋	主筋	24- #8 123	0.575	24- #8 123	0.856
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.220	0.194	0.204	0.122
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.430	0.379	0.398	0.238
13F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋	主筋	配置	檢核D/C	配置	檢核D/C
	主筋	主筋	24- #8 123	0.618	24- #8 123	0.717
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.222	0.190	0.209	0.143
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.434	0.371	0.408	0.279
12F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋	主筋	配置	檢核D/C	配置	檢核D/C
	主筋	主筋	24- #8 123	0.687	24- #8 123	0.694
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.231	0.219	0.217	0.095
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.451	0.428	0.424	0.182
11F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋	主筋	配置	檢核D/C	配置	檢核D/C
	主筋	主筋	24- #8 123	0.726	24- #8 123	0.874
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.230	0.199	0.222	0.124
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.449	0.389	0.434	0.242
10F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋	主筋	配置	檢核D/C	配置	檢核D/C
	主筋	主筋	24- #8 123	0.772	26- #8 133	0.758
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.228	0.190	0.223	0.141
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	4- #4 @10 0.512
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.945
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	4- #4 @15 0.341
		D/C	0.445	0.371	0.436	0.413

Q棟 柱鋼筋量檢核比較

樓層	柱編號		C99		C102	
16F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋	主筋	配置	檢核D/C	配置	檢核D/C
	主筋	主筋	24- #10 192	0.629	24- #8 123	0.460
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	東區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.179	0.298	0.182	0.150
	東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.350	0.582	0.355	0.293
15F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋	主筋	配置	檢核D/C	配置	檢核D/C
	主筋	主筋	24- #8 123	0.522	24- #8 123	0.539
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	東區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.196	0.085	0.201	0.185
	東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.383	0.166	0.393	0.361
14F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋	主筋	配置	檢核D/C	配置	檢核D/C
	主筋	主筋	24- #8 123	0.850	24- #8 123	0.575
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	東區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.218	0.117	0.217	0.183
	東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.426	0.229	0.424	0.357
13F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋	主筋	配置	檢核D/C	配置	檢核D/C
	主筋	主筋	24- #8 123	0.709	24- #8 123	0.616
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	東區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.221	0.139	0.219	0.179
	東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.432	0.271	0.428	0.350
12F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋	主筋	配置	檢核D/C	配置	檢核D/C
	主筋	主筋	24- #8 123	0.687	24- #8 123	0.683
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	東區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.228	0.092	0.228	0.209
	東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.445	0.180	0.445	0.408
11F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋	主筋	配置	檢核D/C	配置	檢核D/C
	主筋	主筋	24- #8 123	0.860	24- #8 123	0.723
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	東區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.232	0.121	0.228	0.190
	東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512
		D/C	0.453	0.236	0.445	0.371
10F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋	主筋	配置	檢核D/C	配置	檢核D/C
	主筋	主筋	26- #8 133	0.764	24- #8 123	0.769
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	東區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.231	0.138	0.227	0.183
	東區	配置	6- #4 @10 0.768	4- #4 @10 0.512	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.945	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	4- #4 @15 0.341	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.451	0.404	0.443	0.357

Q棟　柱鋼筋量檢核比較

樓層	柱編號		C103		C104	
	尺寸		90x110		90x110	
	主筋	主筋	配置	檢核D/C	配置	檢核D/C
	主筋	主筋	24- #8 123	0.548	24- #8 123	0.458
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
16F	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.092	0.136	0.186	0.160
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.180	0.266	0.363	0.313
	尺寸		90x110		90x110	
	主筋	主筋	配置	檢核D/C	配置	檢核D/C
	主筋	主筋	24- #8 123	0.639	24- #8 123	0.545
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
15F	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.092	0.156	0.204	0.195
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512
		D/C	0.180	0.305	0.398	0.381
	尺寸		90x110		90x110	
	主筋	主筋	配置	檢核D/C	配置	檢核D/C
	主筋	主筋	24- #8 123	0.682	24- #8 123	0.574
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
14F	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.097	0.160	0.220	0.194
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.189	0.313	0.430	0.379
	尺寸		90x110		90x110	
	主筋	主筋	配置	檢核D/C	配置	檢核D/C
	主筋	主筋	24- #8 123	0.707	24- #8 123	0.617
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
13F	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.096	0.158	0.222	0.190
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.188	0.309	0.434	0.371
	尺寸		90x110		90x110	
	主筋	主筋	配置	檢核D/C	配置	檢核D/C
	主筋	主筋	24- #8 123	0.750	24- #8 123	0.686
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
12F	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.105	0.173	0.231	0.219
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.205	0.338	0.451	0.428
	尺寸		90x110		90x110	
	主筋	主筋	配置	檢核D/C	配置	檢核D/C
	主筋	主筋	24- #8 123	0.796	24- #8 123	0.726
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
11F	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.101	0.164	0.230	0.199
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.197	0.320	0.449	0.389
	尺寸		90x110		90x110	
	主筋	主筋	配置	檢核D/C	配置	檢核D/C
	主筋	主筋	24 #8 123	0.850	24 #8 123	0.772
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
10F	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.099	0.156	0.228	0.192
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.193	0.305	0.445	0.375

Q柱 柱鋼筋量檢核比較

樓層	柱編號		C92		C93	
9F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋	主筋	配置	檢核D/C	配置	檢核D/C
	主筋	主筋	24- #8 123	0.861	28- #8 143	0.912
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.245	0.234	0.120	0.198
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	4- #4 @10 0.512
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.945
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	4- #4 @15 0.341
		D/C	0.479	0.457	0.234	0.580
8F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋	主筋	配置	檢核D/C	配置	檢核D/C
	主筋	主筋	24- #8 123	0.750	28- #8 143	0.819
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.605	0.755	0.605
		中央區	0.272	0.232	0.135	0.230
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	4- #4 @10 0.512
		D/C	0.983	0.788	0.983	1.182
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	4- #4 @15 0.341
		D/C	0.531	0.453	0.264	0.674
7F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋	主筋	配置	檢核D/C	配置	檢核D/C
	主筋	主筋	24- #8 123	0.789	30- #8 154	0.857
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.605	0.755	0.605
		中央區	0.266	0.218	0.126	0.214
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.983	0.788	0.983	0.788
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512
		D/C	0.520	0.426	0.246	0.418
6F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋	主筋	配置	檢核D/C	配置	檢核D/C
	主筋	主筋	24- #8 123	0.847	24 #10 192	0.872
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.605	0.755	0.605
		中央區	0.273	0.249	0.134	0.226
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.983	0.788	0.983	0.788
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.533	0.486	0.262	0.441
5F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋	主筋	配置	檢核D/C	配置	檢核D/C
	主筋	主筋	26- #8 133	0.872	32- #10 256	0.858
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.605	0.755	0.605
		中央區	0.266	0.217	0.124	0.207
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	4- #4 @10 0.512	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.983	1.182	0.983	0.788
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	4 #4 @15 0.341	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.520	0.636	0.242	0.404
4F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋	主筋	配置	檢核D/C	配置	檢核D/C
	主筋	主筋	32- #8 164	0.877	40 #10 320	0.854
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.605	0.755	0.605
		中央區	0.258	0.202	0.119	0.196
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	5- #4 @10 0.640	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.983	0.788	1.180	0.788
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	5- #4 @15 0.427	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.504	0.395	0.279	0.383
3F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋	主筋	配置	檢核D/C	配置	檢核D/C
	主筋	主筋	24- #10 192	0.896	44 #10 352	0.873
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.605	0.755	0.605
		中央區	0.263	0.229	0.127	0.195
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	5- #4 @10 0.640	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.983	0.788	1.180	0.788
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	5- #4 @15 0.427	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.514	0.447	0.298	0.381

Q棟　柱鋼筋量檢核比較

樓層	柱編號		C94		C95	
	尺寸		90x110		90x110	
	主筋	主筋	配置	檢核D/C	配置	檢核D/C
	主筋	主筋	24- #8 123	0.860	30- #8 154	0.792
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
9F	需求剪力	東區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.250	0.234	0.242	0.101
	東區	配置	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.488	0.457	0.473	0.197
	尺寸		90x110		90x110	
	主筋	主筋	配置	檢核D/C	配置	檢核D/C
	主筋	主筋	24- #8 123	0.751	32- #8 164	0.840
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
8F	需求剪力	東區	0.755	0.605	0.755	0.605
		中央區	0.277	0.234	0.280	0.148
	東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.983	0.788	0.983	0.788
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.541	0.457	0.547	0.289
	尺寸		90x110		90x110	
	主筋	主筋	配置	檢核D/C	配置	檢核D/C
	主筋	主筋	24- #8 123	0.790	34- #8 174	0.831
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
7F	需求剪力	東區	0.755	0.605	0.755	0.605
		中央區	0.270	0.220	0.272	0.164
	東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	5- #4 @10 0.640	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.983	0.788	1.180	0.788
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	5- #4 @15 0.427	6 #4 @15 0.512
		D/C	0.527	0.430	0.638	0.320
	尺寸		90x110		90x110	
	主筋	主筋	配置	檢核D/C	配置	檢核D/C
	主筋	主筋	24- #8 123	0.849	34- #8 174	0.900
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
6F	需求剪力	東區	0.755	0.605	0.755	0.605
		中央區	0.276	0.250	0.279	0.106
	東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	5 #4 @10 0.640	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.983	0.788	1.180	0.788
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	5- #4 @15 0.427	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.539	0.488	0.654	0.207
	尺寸		90x110		90x110	
	主筋	主筋	配置	檢核D/C	配置	檢核D/C
	主筋	主筋	26- #8 133	0.874	36- #8 184	0.925
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
5F	需求剪力	東區	0.755	0.605	0.755	0.605
		中央區	0.268	0.218	0.278	0.140
	東區	配置	6- #4 @10 0.768	4- #4 @10 0.512	5- #4 @10 0.640	6 #4 @10 0.768
		D/C	0.983	1.182	1.180	0.788
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	4- #4 @15 0.341	5- #4 @15 0.427	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.523	0.639	0.652	0.273
	尺寸		90x110		90x110	
	主筋	主筋	配置	檢核D/C	配置	檢核D/C
	主筋	主筋	32- #8 164	0.879	24- #10 192	0.901
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
4F	需求剪力	東區	0.755	0.605	0.755	0.605
		中央區	0.259	0.203	0.275	0.148
	東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.983	0.788	0.983	0.788
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.506	0.396	0.537	0.289
	尺寸		90x110		90x110	
	主筋	主筋	配置	檢核D/C	配置	檢核D/C
	主筋	主筋	24 #10 192	0.897	30 #10 240	0.873
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
3F	需求剪力	東區	0.755	0.605	0.755	0.605
		中央區	0.262	0.228	0.267	0.096
	東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.983	0.788	0.983	0.788
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.512	0.445	0.521	0.188

Q棟　柱鋼筋量檢核比較

樓層	柱編號		C99		C102	
9F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋	主筋	配置	檢核D/C	配置	檢核D/C
	主筋	主筋	30- #8 154	0.809	24- #8 123	0.854
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	東區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.249	0.097	0.249	0.226
	東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.486	0.189	0.486	0.441
8F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋	主筋	配置	檢核D/C	配置	檢核D/C
	主筋	主筋	32- #8 164	0.808	24- #8 123	0.745
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	東東區	0.755	0.605	0.755	0.605
		中央區	0.287	0.144	0.275	0.225
	東東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.983	0.788	0.983	0.788
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.561	0.281	0.537	0.439
7F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋	主筋	配置	檢核D/C	配置	檢核D/C
	主筋	主筋	34- #8 174	0.799	24- #8 123	0.784
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	東東區	0.755	0.605	0.755	0.605
		中央區	0.277	0.160	0.268	0.213
	東東區	配置	6- #4 @10 0.768	5- #4 @10 0.640	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.983	0.945	0.983	0.788
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	5- #4 @15 0.427	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.541	0.375	0.523	0.416
6F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋	主筋	配置	檢核D/C	配置	檢核D/C
	主筋	主筋	34- #8 174	0.856	24- #8 123	0.842
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	東東區	0.755	0.605	0.755	0.605
		中央區	0.281	0.103	0.274	0.244
	東東區	配置	6- #4 @10 0.768	5- #4 @10 0.640	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.983	0.945	0.983	0.788
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	5- #4 @15 0.427	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.549	0.241	0.535	0.477
5F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋	主筋	配置	檢核D/C	配置	檢核D/C
	主筋	主筋	36- #8 184	0.874	26- #8 133	0.868
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	東東區	0.755	0.605	0.755	0.605
		中央區	0.277	0.136	0.266	0.215
	東東區	配置	6- #4 @10 0.768	5- #4 @10 0.640	6- #4 @10 0.768	4- #4 @10 0.512
		D/C	0.983	0.945	0.983	1.182
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	5- #4 @15 0.427	6- #4 @15 0.512	4- #4 @15 0.341
		D/C	0.541	0.319	0.520	0.630
4F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋	主筋	配置	檢核D/C	配置	檢核D/C
	主筋	主筋	24- #10 192	0.885	32- #8 164	0.874
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	東東區	0.755	0.605	0.755	0.605
		中央區	0.271	0.142	0.255	0.203
	東東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768
		D/C	0.983	0.788	0.983	0.788
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.529	0.277	0.498	0.396
3F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋	主筋	配置	檢核D/C	配置	檢核D/C
	主筋	主筋	30- #10 240	0.884	24- #10 192	0.889
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	東東區	0.755	0.605	0.755	0.605
		中央區	0.256	0.093	0.269	0.223
	東東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768
		D/C	0.983	0.788	0.983	0.788
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.500	0.182	0.525	0.436

Q棟 柱鋼筋量檢核比較

樓層	柱編號		C103		C104	
9F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋	主筋	配置	檢核D/C	配置	檢核D/C
	主筋	主筋	28- #8 143	0.910	24- #8 123	0.860
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	關東區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.121	0.196	0.250	0.235
	關東區	配置	6- #4 @10 0.768	4- #4 @10 0.512	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.945	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	4- #4 @15 0.341	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.236	0.574	0.488	0.459
8F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋	主筋	配置	檢核D/C	配置	檢核D/C
	主筋	主筋	28- #8 143	0.817	24- #8 123	0.751
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	關東區	0.755	0.605	0.755	0.605
		中央區	0.143	0.232	0.277	0.235
	關東區	配置	6- #4 @10 0.768	4- #4 @10 0.512	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.983	1.182	0.983	0.788
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	4- #4 @15 0.341	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.279	0.680	0.541	0.459
7F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋	主筋	配置	檢核D/C	配置	檢核D/C
	主筋	主筋	30- #8 154	0.855	24- #8 123	0.791
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	關東區	0.755	0.605	0.755	0.605
		中央區	0.122	0.212	0.269	0.221
	關東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.983	0.788	0.983	0.788
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.238	0.414	0.525	0.432
6F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋	主筋	配置	檢核D/C	配置	檢核D/C
	主筋	主筋	24- #10 192	0.870	24- #8 123	0.850
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	關東區	0.755	0.605	0.755	0.605
		中央區	0.132	0.224	0.274	0.251
	關東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.983	0.788	0.983	0.788
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.258	0.438	0.535	0.490
5F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋	主筋	配置	檢核D/C	配置	檢核D/C
	主筋	主筋	32- #10 256	0.856	26- #8 133	0.875
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	關東區	0.755	0.605	0.755	0.605
		中央區	0.123	0.207	0.266	0.220
	關東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	4- #4 @10 0.512
		D/C	0.983	0.788	0.983	1.182
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	4- #4 @15 0.341
		D/C	0.240	0.404	0.520	0.645
4F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋	主筋	配置	檢核D/C	配置	檢核D/C
	主筋	主筋	40- #10 320	0.851	32- #8 164	0.881
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	關東區	0.755	0.605	0.755	0.605
		中央區	0.118	0.197	0.256	0.205
	關東區	配置	5- #4 @10 0.640	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	1.180	0.788	0.983	0.788
	中央區	配置	5- #4 @15 0.427	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.277	0.385	0.500	0.400
3F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋	主筋	配置	檢核D/C	配置	檢核D/C
	主筋	主筋	44 #10 352	0.871	24 #10 192	0.898
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	關東區	0.755	0.605	0.755	0.605
		中央區	0.124	0.200	0.262	0.228
	關東區	配置	5- #4 @10 0.640	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	1.180	0.788	0.983	0.788
	中央區	配置	5- #4 @15 0.427	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.291	0.391	0.512	0.445

Q棟 柱箍筋量檢核比較

樓層	柱編號		C92		C93	
2F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋	主筋	配置	檢核D/C	配置	檢核D/C
	主筋	主筋	30- #10 240	0.872	50- #10 400	0.882
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.605	0.755	0.605
		中央區	0.205	0.158	0.113	0.184
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	5- #4 @10 0.640	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.983	0.788	1.180	0.788
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	5- #4 @15 0.427	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.400	0.309	0.265	0.359
1F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋	主筋	配置	檢核D/C	配置	檢核D/C
	主筋	主筋	44- #10 352	0.993	52- #10 416	0.934
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.247	0.374	0.114	0.219
	圍束區	配置	5- #4 @10 0.640	5 #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	1.180	1.180	1.180	1.180
	中央區	配置	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	0.386	0.584	0.178	0.342
B1F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置	檢核D/C	配置	檢核D/C
			44- #10 352	0.894	52- #10 416	0.932
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.092	0.163	0.000	0.092
	圍束區	配置	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	1.180	1.180	1.180	1.180
	中央區	配置	5 #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5 #4 @15 0.427
		D/C	0.216	0.382	0.000	0.216
B2F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置	檢核D/C	配置	檢核D/C
			44- #10 352	0.911	52- #10 416	0.935
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.092	0.092	0.092	0.092
	圍束區	配置	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	1.180	1.180	1.180	1.180
	中央區	配置	5 #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427
		D/C	0.216	0.216	0.216	0.216
B3F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置	檢核D/C	配置	檢核D/C
			48- #10 384	0.922	60- #10 480	0.923
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.092	0.092	0.092	0.092
	圍束區	配置	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	1.180	1.180	1.180	1.180
	中央區	配置	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427
		D/C	0.216	0.216	0.216	0.216

Q棟　柱鋼筋量檢核比較

樓層	柱編號		C94		C95	
	尺寸		90x110		90x110	
	主筋	主筋	配置	檢核D/C	配置	檢核D/C
	主筋	主筋	30- #10 240	0.872	36- #10 288	0.883
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
2F	需求剪力	圍束區	0.755	0.605	0.755	0.605
		中央區	0.205	0.155	0.256	0.127
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	5- #4 @10 0.640	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.983	0.788	1.180	0.788
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	5- #4 @15 0.427	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.400	0.303	0.600	0.248
	尺寸		110x110		110x110	
	主筋	主筋	配置	檢核D/C	配置	檢核D/C
	主筋	主筋	40- #10 320	1.018	40- #10 320	0.949
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
1F	需求剪力	圍束區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.242	0.369	0.377	0.205
	圍束區	配置	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	1.180	1.180	1.180	1.180
	中央區	配置	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	0.378	0.577	0.589	0.320
	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置	檢核D/C	配置	檢核D/C
			40 #10 320	0.905	40- #10 320	0.871
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
B1F	需求剪力	圍束區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.104	0.165	0.092	0.092
	圍束區	配置	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5 #4 @10 0.640
		D/C	1.180	1.180	1.180	1.180
	中央區	配置	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427
		D/C	0.244	0.387	0.216	0.216
	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置	檢核D/C	配置	檢核D/C
			40- #10 320	0.930	40- #10 320	0.879
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
B2F	需求剪力	圍束區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.092	0.092	0.092	0.092
	圍束區	配置	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	1.180	1.180	1.180	1.180
	中央區	配置	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427
		D/C	0.216	0.216	0.216	0.216
	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置	檢核D/C	配置	檢核D/C
			44- #10 352	0.942	44- #10 352	0.883
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
B3F	需求剪力	圍束區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.092	0.092	0.092	0.092
	圍束區	配置	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	1.180	1.180	1.180	1.180
	中央區	配置	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427
		D/C	0.216	0.216	0.216	0.216

Q棟 柱鋼筋量檢核比較

樓層	柱編號		C99		C102	
	尺寸		90x110		90x110	
	主筋	主筋	配置	檢核D/C	配置	檢核D/C
	主筋	主筋	36- #10 288	0.894	30- #10 240	0.874
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
2F	需求剪力	圍束區	0.755	0.605	0.755	0.605
		中央區	0.245	0.113	0.166	0.193
	圍束區	配置	5- #4 @10 0.640	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	1.180	0.788	0.983	0.788
	中央區	配置	5- #4 @15 0.427	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.574	0.221	0.324	0.377
	尺寸		110x110		110x110	
	主筋	主筋	配置	檢核D/C	配置	檢核D/C
	主筋	主筋	44- #10 352	0.924	44- #10 352	0.936
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
1F	需求剪力	圍束區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.344	0.173	0.337	0.313
	圍束區	配置	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5 #4 @10 0.640
		D/C	1.180	1.180	1.180	1.180
	中央區	配置	5 #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	0.538	0.270	0.527	0.489
	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置	檢核D/C	配置	檢核D/C
			44- #10 352	0.878	44- #10 352	0.814
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
B1F	需求剪力	圍束區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.112	0.092	0.092	0.141
	圍束區	配置	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	1.180	1.180	1.180	1.180
	中央區	配置	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427
		D/C	0.263	0.216	0.216	0.330
	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置	檢核D/C	配置	檢核D/C
			44- #10 352	0.883	44- #10 352	0.835
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
B2F	需求剪力	圍束區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.092	0.092	0.092	0.092
	圍束區	配置	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5 #4 @10 0.640
		D/C	1.180	1.180	1.180	1.180
	中央區	配置	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427
		D/C	0.216	0.216	0.216	0.216
	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置	檢核D/C	配置	檢核D/C
			48- #10 384	0.887	48- #10 384	0.844
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
B3F	需求剪力	圍束區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.092	0.092	0.092	0.092
	圍束區	配置	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	1.180	1.180	1.180	1.180
	中央區	配置	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427
		D/C	0.216	0.216	0.216	0.216

Q棟 柱鋼筋量檢核比較

樓層	柱編號		C103		C104	
2F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋	主筋	配置	檢核D/C	配置	檢核D/C
	主筋	主筋	50- #10 400	0.875	30- #10 240	0.875
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.605	0.755	0.605
		中央區	0.101	0.180	0.193	0.160
	圍束區	配置	5 #4 @10 0.640	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	1.180	0.788	0.983	0.788
	中央區	配置	5- #4 @15 0.427	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.237	0.352	0.377	0.313
1F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋	主筋	配置	檢核D/C	配置	檢核D/C
	主筋	主筋	52- #10 416	0.894	40- #10 320	0.924
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.141	0.265	0.302	0.338
	圍束區	配置	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	1.180	1.180	1.180	1.180
	中央區	配置	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	0.220	0.414	0.472	0.528
B1F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置	檢核D/C	配置	檢核D/C
			52- #10 416	0.886	40- #10 320	0.849
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.092	0.092	0.092	0.106
	圍束區	配置	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5 #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	1.180	1.180	1.180	1.180
	中央區	配置	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427
		D/C	0.216	0.216	0.216	0.248
B2F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置	檢核D/C	配置	檢核D/C
			52- #10 416	0.913	40- #10 320	0.877
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.092	0.092	0.092	0.092
	圍束區	配置	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	1.180	1.180	1.180	1.180
	中央區	配置	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427
		D/C	0.216	0.216	0.216	0.216
B3F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置	檢核D/C	配置	檢核D/C
			60- #10 480	0.897	44- #10 352	0.885
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.092	0.092	0.092	0.092
	圍束區	配置	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	1.180	1.180	1.180	1.180
	中央區	配置	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427
		D/C	0.216	0.216	0.216	0.216

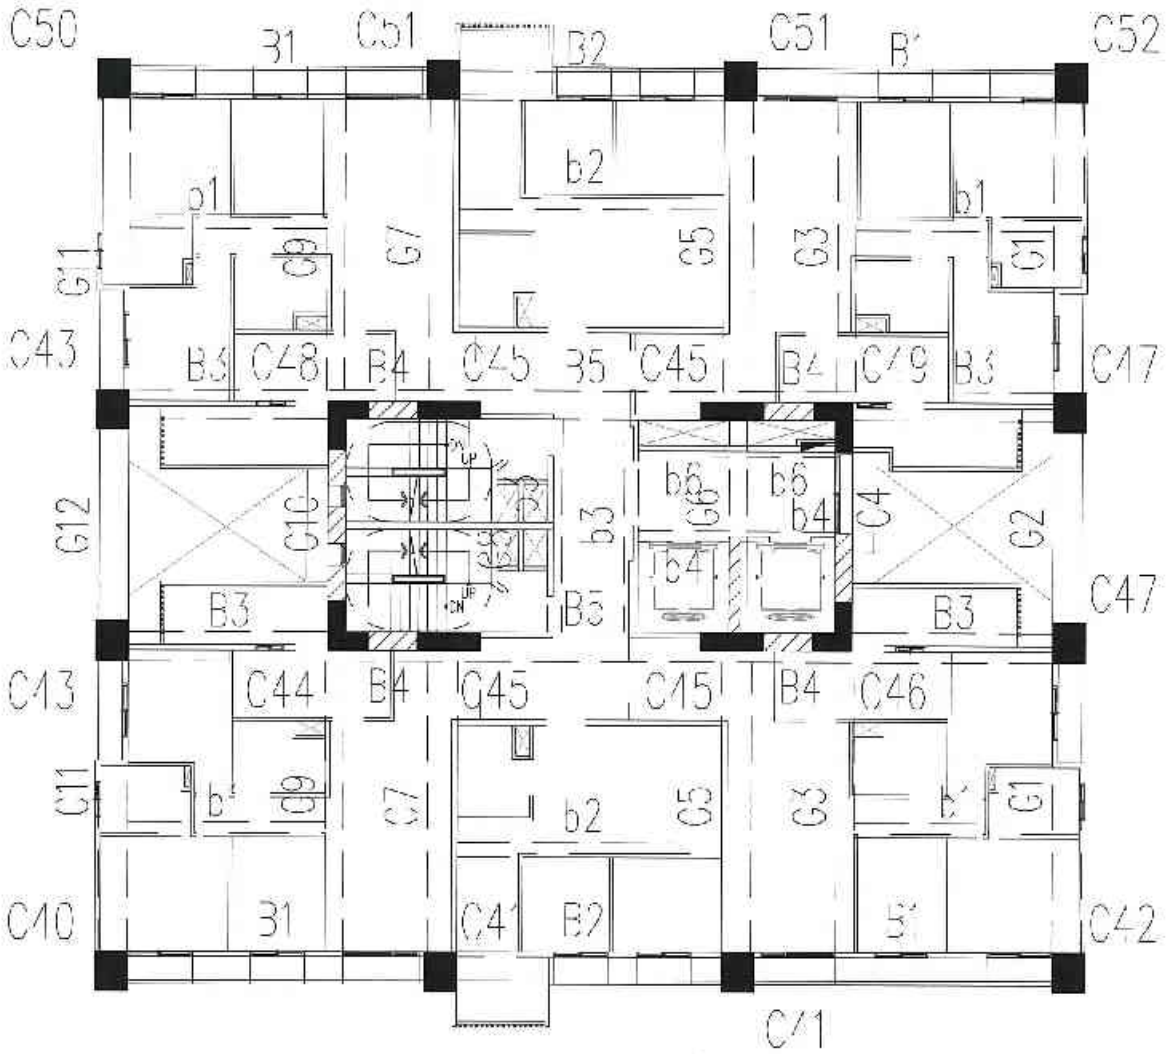
C50
C51
C52
C43
C17
C12
C47
C13
C11
C10
C42
C41
B1
B2
B3
B4
B5
b1
b2
b3
b4
b5
b6
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
G8
G9
G10
G11
G12
C44
C45
C46
C48
C49
UP
DN

R棟結構平面圖

R棟-柱鋼筋彙整表

桿件編號	位置			24F	23F	22F	21F	20F	19F	18F	17F
C40	主筋			0.590	0.380	0.374	0.438	0.415	0.398	0.462	0.468
	剪力筋	X向	圍束區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786
			中央區	0.689	0.371	0.381	0.400	0.416	0.432	0.449	0.463
		Y向	圍束區	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630
			中央區	0.615	0.342	0.332	0.354	0.359	0.352	0.373	0.379

桿件編號	位置			16F	15F	14F	13F	12F	11F	10F	9F
C40	主筋			0.500	0.581	0.619	0.662	0.731	0.772	0.819	0.903
	剪力筋	X向	圍束區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786
			中央區	0.475	0.488	0.557	0.564	0.572	0.576	0.578	0.580
		Y向	圍束區	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630
			中央區	0.371	0.395	0.453	0.438	0.465	0.467	0.445	0.467

桿件編號	位置			8F	7F	6F	5F	4F	3F	2F	1F
C40	主筋			0.788	0.829	0.887	0.912	0.918	0.927	0.914	1.072
	剪力筋	X向	圍束區	0.983	0.983	0.983	1.475	0.983	0.983	0.983	1.180
			中央區	0.691	0.689	0.686	1.017	0.660	0.641	0.600	0.383
		Y向	圍束區	0.788	0.788	0.788	0.788	0.788	0.788	0.788	1.180
			中央區	0.559	0.523	0.543	0.531	0.484	0.486	0.463	0.770

桿件編號	位置			B1F	B2F	B3F
C40	主筋			0.939	0.922	0.908
	剪力筋	X向	圍束區	1.180	1.180	1.180
			中央區	0.483	0.216	0.216
		Y向	圍束區	1.180	1.180	1.180
			中央區	1.024	0.216	0.216

桿件編號	位置			24F	23F	22F	21F	20F	19F	18F	17F
C41	主筋			1.510	0.425	0.426	0.440	0.450	0.477	0.522	0.558
	剪力筋	X向	圍束區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786
			中央區	0.611	0.564	0.586	0.625	0.662	0.697	0.736	0.771
		Y向	圍束區	0.635	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630
			中央區	0.953	0.242	0.217	0.223	0.227	0.334	0.340	0.344

桿件編號	位置			16F	15F	14F	13F	12F	11F	10F	9F
C41	主筋			0.583	0.676	0.717	0.739	0.786	0.844	0.871	0.955
	剪力筋	X向	圍束區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	1.180	1.180
			中央區	0.801	0.834	0.959	0.980	1.002	1.018	1.535	1.553
		Y向	圍束區	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630
			中央區	0.344	0.350	0.408	0.404	0.408	0.412	0.410	0.412

桿件編號	位置			8F	7F	6F	5F	4F	3F	2F	1F
C41	主筋			0.855	0.893	0.905	0.892	0.886	0.903	0.910	0.925
	剪力筋	X向	圍束區	1.475	0.983	0.983	0.983	0.983	0.983	0.983	1.180
			中央區	1.849	1.234	1.227	1.209	1.172	1.129	1.059	0.664
		Y向	圍束區	0.788	0.788	0.788	0.788	0.945	0.945	0.945	1.180
			中央區	0.584	0.564	0.547	0.523	0.602	0.565	0.544	0.489

桿件編號	位置			B1F	B2F	B3F
C41	主筋			0.890	0.919	0.926
	剪力筋	X向	圍束區	1.180	1.180	1.180
			中央區	0.216	0.216	0.216
		Y向	圍束區	1.180	1.180	1.180
			中央區	0.216	0.216	0.216

桿件編號	位置			24F	23F	22F	21F	20F	19F	18F	17F
C42	主筋			0.849	0.332	0.328	0.400	0.385	0.388	0.449	0.472
	剪力筋	X向	圍束區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786
			中央區	0.479	0.369	0.377	0.396	0.412	0.428	0.445	0.459
		Y向	圍束區	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630
			中央區	0.547	0.328	0.320	0.348	0.357	0.344	0.371	0.379

桿件編號	位置			16F	15F	14F	13F	12F	11F	10F	9F
C42	主筋			0.511	0.585	0.627	0.668	0.735	0.777	0.823	0.906
	剪力筋	X向	圍束區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786
			中央區	0.473	0.484	0.553	0.561	0.568	0.574	0.576	0.578
		Y向	圍束區	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630
			中央區	0.365	0.395	0.461	0.438	0.469	0.471	0.439	0.465

桿件編號	位置			8F	7F	6F	5F	4F	3F	2F	1F
C42	主筋			0.789	0.829	0.887	0.912	0.918	0.928	0.919	1.071
	剪力筋	X向	圍束區	0.983	0.983	0.983	1.475	0.983	0.983	0.983	1.180
			中央區	0.689	0.686	0.682	1.008	0.654	0.635	0.584	0.536
		Y向	圍束區	0.788	0.788	0.788	0.788	0.788	0.788	0.788	1.180
			中央區	0.555	0.514	0.537	0.527	0.486	0.494	0.475	0.719

桿件編號	位置			B1F	B2F	B3F
C42	主筋			0.954	0.907	0.894
	剪力筋	X向	圍束區	1.180	1.180	1.180
			中央區	0.649	0.216	0.216
		Y向	圍束區	1.180	1.180	1.180
			中央區	0.757	0.216	0.216

桿件編號	位置			24F	23F	22F	21F	20F	19F	18F	17F
C43	主筋			1.074	0.671	0.688	0.378	0.739	0.635	0.380	0.746
	剪力筋	X向	圍束區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786
			中央區	0.424	0.238	0.254	0.273	0.293	0.313	0.332	0.350
		Y向	圍束區	0.816	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630
			中央區	1.225	0.412	0.727	0.420	0.506	0.787	0.436	0.443

桿件編號	位置			16F	15F	14F	13F	12F	11F	10F	9F
C43	主筋			0.643	0.522	0.877	0.716	0.672	0.878	0.773	0.811
	剪力筋	X向	圍束區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	1.180	0.786
			中央區	0.369	0.391	0.459	0.477	0.488	0.500	0.765	0.514
		Y向	圍束區	0.630	0.630	0.630	0.667	0.630	0.630	0.681	0.630
			中央區	0.844	0.455	0.521	1.000	0.527	0.529	1.021	0.523

桿件編號	位置			8F	7F	6F	5F	4F	3F	2F	1F
C43	主筋			0.808	0.766	0.822	0.863	0.885	0.886	0.895	1.000
	剪力筋	X向	圍束區	0.983	0.983	0.983	0.983	0.983	0.983	0.983	1.180
			中央區	0.611	0.621	0.623	0.625	0.619	0.596	0.553	0.688
		Y向	圍束區	0.788	0.945	0.945	0.945	0.788	0.788	0.945	1.180
			中央區	0.629	1.409	0.729	0.705	1.070	0.537	0.595	0.683

構件編號	位置			B1F	B2F	B3F
C43	主筋			0.879	0.903	0.885
	剪力筋	X向	圍束區	1.180	1.180	1.180
			中央區	0.717	0.216	0.216
		Y向	圍束區	1.180	1.180	1.180
			中央區	0.966	0.216	0.216

構件編號	位置			24F	23F	22F	21F	20F	19F	18F	17F
C47	主筋			1.290	0.671	0.704	0.366	0.745	0.643	0.378	0.752
	剪力筋	X向	圍束區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786
			中央區	0.391	0.225	0.244	0.268	0.291	0.313	0.334	0.355
		Y向	圍束區	0.969	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630
			中央區	1.453	0.424	0.754	0.432	0.520	0.818	0.449	0.455

構件編號	位置			16F	15F	14F	13F	12F	11F	10F	9F
C47	主筋			0.648	0.521	0.885	0.723	0.679	0.887	0.775	0.814
	剪力筋	X向	圍束區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	1.180	0.786
			中央區	0.375	0.391	0.461	0.475	0.484	0.492	0.753	0.508
		Y向	圍束區	0.630	0.630	0.630	0.682	0.630	0.630	0.695	0.630
			中央區	0.873	0.465	0.531	1.023	0.537	0.537	1.043	0.531

構件編號	位置			8F	7F	6F	5F	4F	3F	2F	1F
C47	主筋			0.818	0.796	0.874	0.895	0.890	0.890	0.909	1.038
	剪力筋	X向	圍束區	0.983	0.983	0.983	0.983	0.983	0.983	0.983	1.180
			中央區	0.625	0.633	0.633	0.633	0.629	0.605	0.584	0.769
		Y向	圍束區	0.788	0.956	0.945	0.945	0.788	0.788	0.945	1.180
			中央區	0.639	1.434	0.741	0.722	1.105	0.555	0.621	0.763

構件編號	位置			B1F	B2F	B3F
C47	主筋			0.860	0.886	0.867
	剪力筋	X向	圍束區	1.180	1.180	1.180
			中央區	0.952	0.216	0.216
		Y向	圍束區	1.180	1.180	1.180
			中央區	0.380	0.216	0.216

構件編號	位置			24F	23F	22F	21F	20F	19F	18F	17F
C50	主筋			0.591	0.380	0.376	0.441	0.417	0.399	0.463	0.471
	剪力筋	X向	圍束區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786
			中央區	0.672	0.367	0.381	0.398	0.414	0.428	0.443	0.459
		Y向	圍束區	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630
			中央區	0.617	0.344	0.334	0.355	0.361	0.354	0.375	0.381

構件編號	位置			16F	15F	14F	13F	12F	11F	10F	9F
C50	主筋			0.503	0.585	0.623	0.665	0.734	0.775	0.821	0.906
	剪力筋	X向	圍束區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786
			中央區	0.473	0.486	0.553	0.561	0.568	0.572	0.574	0.578
		Y向	圍束區	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630
			中央區	0.373	0.396	0.455	0.441	0.467	0.469	0.447	0.467

桿件編號	位置			8F	7F	6F	5F	4F	3F	2F	1F
C50	主筋			0.791	0.831	0.890	0.915	0.920	0.930	0.916	1.123
	剪力筋	X向	圍束區	0.983	0.983	0.983	1.475	0.983	0.983	0.983	1.180
			中央區	0.689	0.688	0.684	1.011	0.658	0.637	0.594	0.392
		Y向	圍束區	0.788	0.788	0.788	0.788	0.788	0.788	0.788	1.180
			中央區	0.561	0.525	0.545	0.531	0.486	0.488	0.463	0.819

桿件編號	位置			B1F	B2F	B3F
C50	主筋			0.970	0.927	0.915
	剪力筋	X向	圍束區	1.180	1.180	1.180
			中央區	0.788	0.216	0.216
		Y向	圍束區	1.180	1.180	1.180
			中央區	0.884	0.216	0.216

桿件編號	位置			24F	23F	22F	21F	20F	19F	18F	17F
C51	主筋			0.643	0.405	0.418	0.435	0.439	0.457	0.500	0.536
	剪力筋	X向	圍束區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786
			中央區	0.574	0.523	0.545	0.588	0.623	0.656	0.691	0.729
		Y向	圍束區	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630
			中央區	0.420	0.229	0.232	0.238	0.242	0.342	0.352	0.355

桿件編號	位置			16F	15F	14F	13F	12F	11F	10F	9F
C51	主筋			0.565	0.657	0.702	0.727	0.786	0.845	0.873	0.958
	剪力筋	X向	圍束區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	1.180
			中央區	0.762	0.799	0.922	0.945	0.963	0.977	0.984	1.497
		Y向	圍束區	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630
			中央區	0.357	0.363	0.418	0.420	0.426	0.422	0.412	0.408

桿件編號	位置			8F	7F	6F	5F	4F	3F	2F	1F
C51	主筋			0.857	0.896	0.909	0.895	0.889	0.905	0.914	0.915
	剪力筋	X向	圍束區	1.475	0.983	0.983	0.983	0.983	0.983	0.983	1.180
			中央區	1.787	1.197	1.191	1.176	1.141	1.113	1.072	0.697
		Y向	圍束區	0.788	0.788	0.788	0.788	0.945	0.945	0.945	1.180
			中央區	0.563	0.553	0.543	0.525	0.586	0.558	0.539	0.347

桿件編號	位置			B1F	B2F	B3F
C51	主筋			0.889	0.919	0.928
	剪力筋	X向	圍束區	1.180	1.180	1.180
			中央區	0.335	0.216	0.216
		Y向	圍束區	1.180	1.180	1.180
			中央區	0.216	0.216	0.216

桿件編號	位置			24F	23F	22F	21F	20F	19F	18F	17F
C52	主筋			0.655	0.357	0.360	0.432	0.409	0.392	0.460	0.479
	剪力筋	X向	圍束區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786
			中央區	0.451	0.354	0.363	0.383	0.398	0.412	0.430	0.445
		Y向	圍束區	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630
			中央區	0.473	0.348	0.338	0.361	0.369	0.359	0.381	0.389

桿件編號	位置			16F	15F	14F	13F	12F	11F	10F	9F
C52	主筋			0.514	0.595	0.633	0.675	0.744	0.787	0.833	0.919
	剪力筋	X向	圍束區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786
			中央區	0.459	0.473	0.539	0.547	0.555	0.561	0.563	0.566
		Y向	圍束區	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630
			中央區	0.381	0.402	0.461	0.445	0.471	0.473	0.451	0.473

構件編號	位置			8F	7F	6F	5F	4F	3F	2F	1F
C52	主筋			0.800	0.839	0.898	0.923	0.927	0.938	0.924	1.177
	剪力筋	X向	剛東區	0.983	0.983	0.983	1.475	0.983	0.983	0.983	1.180
			中央區	0.676	0.676	0.672	0.996	0.645	0.635	0.912	0.389
		Y向	剛東區	0.788	0.788	0.788	0.788	0.788	0.788	0.788	1.180
			中央區	0.564	0.529	0.551	0.539	0.494	0.498	0.477	0.902

構件編號	位置			B1F	B2F	B3F
C52	主筋			1.004	0.934	0.923
	剪力筋	X向	剛東區	1.180	1.180	1.180
			中央區	0.633	0.216	0.216
		Y向	剛東區	1.180	1.180	1.180
			中央區	0.513	0.216	0.216

R棟　柱鋼筋量檢核比較

樓層	柱編號		C40		C41	
24F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.590	配置 24- #8 123	檢核D/C 1.510
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.488
		中央區	0.353	0.315	0.313	0.488
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.635
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.689	0.615	0.611	0.953
23F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.380	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.425
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.190	0.175	0.289	0.124
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.371	0.342	0.564	0.242
22F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.374	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.426
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.195	0.170	0.300	0.111
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.381	0.332	0.586	0.217
21F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.438	配置 24 #8 123	檢核D/C 0.440
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.205	0.181	0.320	0.114
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.400	0.354	0.625	0.223
20F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.415	配置 24 #8 123	檢核D/C 0.450
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.213	0.184	0.339	0.116
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.416	0.359	0.662	0.227
19F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.398	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.477
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.221	0.180	0.357	0.121
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.432	0.352	0.697	0.334
18F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.462	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.522
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.230	0.191	0.377	0.174
	圍束區	配置	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.449	0.373	0.736	0.340

R棟　柱鋼筋量檢核比較

樓層	柱編號		C42		C43	
24F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.849	配置 24- #8 123	檢核D/C 1.074
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.627
		中央區	0.245	0.280	0.217	0.627
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.816
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.479	0.547	0.424	1.225
23F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.332	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.671
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.189	0.168	0.122	0.211
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.369	0.328	0.238	0.412
22F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.328	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.688
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.193	0.164	0.130	0.372
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.377	0.320	0.254	0.727
21F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.400	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.378
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.203	0.178	0.140	0.215
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.396	0.348	0.273	0.420
20F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.385	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.739
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.211	0.183	0.150	0.259
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.412	0.357	0.293	0.506
19F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.388	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.635
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.219	0.176	0.160	0.403
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.428	0.344	0.313	0.787
18F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.449	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.380
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.228	0.190	0.170	0.223
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.445	0.371	0.332	0.436

R棟　柱鋼筋量檢核比較

樓層	柱編號		C47		C50	
24F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 1.290	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.591
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.744	0.604	0.484
		中央區	0.200	0.744	0.344	0.316
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.969	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.391	1.453	0.672	0.617
23F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.671	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.380
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.115	0.217	0.188	0.176
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.225	0.424	0.367	0.344
22F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.704	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.376
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.125	0.386	0.195	0.171
	圍束區	配置	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.244	0.754	0.381	0.334
21F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.366	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.441
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.137	0.221	0.204	0.182
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.268	0.432	0.398	0.355
20F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.745	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.417
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.149	0.266	0.212	0.185
	圍束區	配置	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512
		D/C	0.291	0.520	0.414	0.361
19F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.643	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.399
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.160	0.419	0.219	0.181
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512
		D/C	0.313	0.818	0.428	0.354
18F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.378	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.463
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.171	0.230	0.227	0.192
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512
		D/C	0.334	0.449	0.443	0.375

R棟　柱鋼筋量檢核比較

樓層	柱編號		C51		C52	
24F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.643	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.655
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.294	0.215	0.231	0.242
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.574	0.420	0.451	0.473
23F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.405	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.357
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.268	0.117	0.182	0.178
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.523	0.229	0.354	0.348
22F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.418	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.360
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.279	0.119	0.186	0.173
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.545	0.232	0.363	0.338
21F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.435	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.432
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.301	0.122	0.196	0.185
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.588	0.238	0.383	0.361
20F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.439	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.409
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.319	0.124	0.204	0.189
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.623	0.242	0.398	0.369
19F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.457	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.392
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.336	0.175	0.211	0.184
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.656	0.342	0.412	0.359
18F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.500	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.460
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.354	0.180	0.220	0.195
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.691	0.352	0.430	0.381

R棟 柱鋼筋量檢核比較

樓層	柱編號		C40		C41	
17F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.468	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.558
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	東區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.237	0.194	0.395	0.176
	東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.463	0.379	0.771	0.344
16F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.500	配置 24 #8 123	檢核D/C 0.583
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	東區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.243	0.190	0.410	0.176
	東區	配置	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.475	0.371	0.801	0.344
15F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.581	配置 24 #8 123	檢核D/C 0.676
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	東區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.250	0.202	0.427	0.179
	東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.488	0.395	0.834	0.350
14F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.619	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.717
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	東區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.285	0.232	0.491	0.209
	東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512
		D/C	0.557	0.453	0.959	0.408
13F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.662	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.739
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	東區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.289	0.224	0.502	0.207
	東區	配置	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.564	0.438	0.980	0.404
12F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.731	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.786
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	東區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.293	0.238	0.513	0.209
	東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.572	0.465	1.002	0.408
11F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.772	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.844
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	東區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.295	0.239	0.521	0.211
	東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.576	0.467	1.018	0.412

R棟　柱鋼筋量檢核比較

樓層	柱編號		C42		C43	
17F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.472	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.746
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	東區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.235	0.194	0.179	0.227
	東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.459	0.379	0.350	0.443
16F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.511	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.643
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	東區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.242	0.187	0.189	0.432
	東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.473	0.365	0.369	0.844
15F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.585	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.522
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	東區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.248	0.202	0.200	0.233
	東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.484	0.395	0.391	0.455
14F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.627	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.877
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	東區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.283	0.236	0.235	0.267
	東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6 #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.553	0.461	0.459	0.521
13F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.668	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.716
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	東區	0.604	0.484	0.604	0.512
		中央區	0.287	0.224	0.244	0.512
	東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.667
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512
		D/C	0.561	0.438	0.477	1.000
12F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.735	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.672
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	東區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.291	0.240	0.250	0.270
	東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.568	0.469	0.488	0.527
11F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.777	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.878
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	東區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.294	0.241	0.256	0.271
	東區	配置	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.574	0.471	0.500	0.529

R棟　柱鋼筋量檢核比較

樓層	柱編號		C47		C50	
17F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.752	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.471
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.182	0.253	0.235	0.195
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.355	0.455	0.459	0.381
16F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #10 192	檢核D/C 0.648	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.503
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.192	0.447	0.242	0.191
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.375	0.873	0.473	0.373
15F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.521	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.585
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.200	0.238	0.249	0.203
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.391	0.465	0.486	0.396
14F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.885	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.623
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.236	0.272	0.283	0.233
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.461	0.531	0.553	0.455
13F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.723	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.665
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.524	0.604	0.484
		中央區	0.243	0.524	0.287	0.226
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.682	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.475	1.023	0.561	0.441
12F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.679	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.734
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.248	0.275	0.291	0.239
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.484	0.537	0.568	0.467
11F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.887	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.775
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.252	0.275	0.293	0.240
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.492	0.537	0.572	0.469

R校　柱斷筋量檢核比較

樓層	柱編號		C51		C52	
	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.536	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.479
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
17F	需求剪力	關東區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.373	0.182	0.228	0.199
	關東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.729	0.355	0.445	0.389
	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.565	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.514
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
16F	需求剪力	關東區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.390	0.183	0.235	0.195
	關東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.762	0.357	0.459	0.381
	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24 #8 123	檢核D/C 0.657	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.595
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
15F	需求剪力	關東區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.409	0.186	0.242	0.206
	關東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.799	0.363	0.473	0.402
	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24 #8 123	檢核D/C 0.702	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.633
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
14F	需求剪力	關東區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.472	0.214	0.276	0.236
	關東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.922	0.418	0.539	0.461
	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24 #8 123	檢核D/C 0.727	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.675
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
13F	需求剪力	關東區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.484	0.215	0.280	0.228
	關東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.945	0.420	0.547	0.445
	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.786	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.744
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
12F	需求剪力	關東區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.493	0.218	0.284	0.241
	關東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.963	0.426	0.555	0.471
	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.845	配置 24 #8 123	檢核D/C 0.787
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
11F	需求剪力	關東區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.500	0.216	0.287	0.242
	關東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.977	0.422	0.561	0.473

R棟　柱鋼筋量檢核比較

樓層	柱編號		C40		C41	
10F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24　#8　123	檢核D/C 0.819	配置 28　#8　143	檢核D/C 0.871
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.296	0.228	0.524	0.210
	圍束區	配置	6-　#4　@10　0.768	6-　#4　@10　0.768	4-　#4　@10　0.512	6-　#4　@10　0.768
		D/C	0.786	0.630	1.180	0.630
	中央區	配置	6-　#4　@15　0.512	6-　#4　@15　0.512	4-　#4　@15　0.341	6-　#4　@15　0.512
		D/C	0.578	0.445	1.535	0.410
9F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24-　#8　123	檢核D/C 0.903	配置 28-　#8　143	檢核D/C 0.955
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.297	0.239	0.530	0.211
	圍束區	配置	6-　#4　@10　0.768	6-　#4　@10　0.768	4-　#4　@10　0.512	6-　#4　@10　0.768
		D/C	0.786	0.630	1.180	0.630
	中央區	配置	6-　#4　@15　0.512	6-　#4　@15　0.512	4-　#4　@15　0.341	6-　#4　@15　0.512
		D/C	0.580	0.467	1.553	0.412
8F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24-　#8　123	檢核D/C 0.788	配置 28-　#8　143	檢核D/C 0.855
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.605	0.755	0.605
		中央區	0.354	0.286	0.631	0.299
	圍束區	配置	6-　#4　@10　0.768	6-　#4　@10　0.768	4-　#4　@10　0.512	6-　#4　@10　0.768
		D/C	0.983	0.788	1.475	0.788
	中央區	配置	6-　#4　@15　0.512	6-　#4　@15　0.512	4-　#4　@15　0.341	6-　#4　@15　0.512
		D/C	0.691	0.559	1.849	0.584
7F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24-　#8　123	檢核D/C 0.829	配置 30-　#8　154	檢核D/C 0.893
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.605	0.755	0.605
		中央區	0.353	0.268	0.632	0.289
	圍束區	配置	6-　#4　@10　0.768	6-　#4　@10　0.768	6-　#4　@10　0.768	6-　#4　@10　0.768
		D/C	0.983	0.788	0.983	0.788
	中央區	配置	6-　#4　@15　0.512	6-　#4　@15　0.512	6-　#4　@15　0.512	6-　#4　@15　0.512
		D/C	0.689	0.523	1.234	0.564
6F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24-　#8　123	檢核D/C 0.887	配置 24-　#10　192	檢核D/C 0.905
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.605	0.755	0.605
		中央區	0.351	0.278	0.628	0.280
	圍束區	配置	6-　#4　@10　0.768	6-　#4　@10　0.768	6-　#4　@10　0.768	6-　#4　@10　0.768
		D/C	0.983	0.788	0.983	0.788
	中央區	配置	6-　#4　@15　0.512	6-　#4　@15　0.512	6-　#4　@15　0.512	6-　#4　@15　0.512
		D/C	0.686	0.543	1.227	0.547
5F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 26-　#8　133	檢核D/C 0.912	配置 32-　#10　256	檢核D/C 0.892
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.605	0.755	0.605
		中央區	0.347	0.272	0.619	0.268
	圍束區	配置	4-　#4　@10　0.512	6-　#4　@10　0.768	6-　#4　@10　0.768	6-　#4　@10　0.768
		D/C	1.475	0.788	0.983	0.788
	中央區	配置	4-　#4　@15　0.341	6-　#4　@15　0.512	6-　#4　@15　0.512	6-　#4　@15　0.512
		D/C	1.017	0.531	1.209	0.523
4F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 32-　#8　164	檢核D/C 0.918	配置 40-　#10　320	檢核D/C 0.886
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.605	0.755	0.605
		中央區	0.338	0.248	0.600	0.257
	圍束區	配置	6-　#4　@10　0.768	6-　#4　@10　0.768	6-　#4　@10　0.768	5-　#4　@10　0.640
		D/C	0.983	0.788	0.983	0.945
	中央區	配置	6-　#4　@15　0.512	6-　#4　@15　0.512	6-　#4　@15　0.512	5-　#4　@15　0.427
		D/C	0.660	0.484	1.172	0.602

R模　柱鋼筋量檢核比較

樓層	柱編號		C42		C43	
10F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.823	配置 26- #8 133	檢核D/C 0.773
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	東區	0.604	0.484	0.604	0.523
		中央區	0.295	0.225	0.261	0.523
	東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	4- #4 @10 0.512	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	1.180	0.681
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	4- #4 @15 0.341	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.576	0.439	0.765	1.021
9F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.906	配置 30- #8 154	檢核D/C 0.811
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	東區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.296	0.238	0.263	0.268
	東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512
		D/C	0.578	0.465	0.514	0.523
8F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.789	配置 32- #8 164	檢核D/C 0.808
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	東區	0.755	0.605	0.755	0.605
		中央區	0.353	0.284	0.313	0.322
	東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.983	0.788	0.983	0.788
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.689	0.555	0.611	0.629
7F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24 #8 123	檢核D/C 0.829	配置 34- #8 174	檢核D/C 0.766
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	東區	0.755	0.605	0.755	0.605
		中央區	0.351	0.263	0.318	0.601
	東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	5 #4 @10 0.640
		D/C	0.983	0.788	0.983	0.945
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	5- #4 @15 0.427
		D/C	0.686	0.514	0.621	1.409
6F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.887	配置 34- #8 174	檢核D/C 0.822
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	東區	0.755	0.605	0.755	0.605
		中央區	0.349	0.275	0.319	0.311
	東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	5- #4 @10 0.640
		D/C	0.983	0.788	0.983	0.945
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	5- #4 @15 0.427
		D/C	0.682	0.537	0.623	0.729
5F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 26- #8 133	檢核D/C 0.912	配置 36- #8 184	檢核D/C 0.863
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	東區	0.755	0.605	0.755	0.605
		中央區	0.344	0.270	0.320	0.301
	東區	配置	4- #4 @10 0.512	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	5- #4 @10 0.640
		D/C	1.475	0.788	0.983	0.945
	中央區	配置	4- #4 @15 0.341	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	5- #4 @15 0.427
		D/C	1.008	0.527	0.625	0.705
4F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 32 #8 164	檢核D/C 0.918	配置 24 #10 192	檢核D/C 0.885
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	東區	0.755	0.605	0.755	0.605
		中央區	0.335	0.249	0.317	0.548
	東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.983	0.788	0.983	0.788
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.654	0.486	0.619	1.070

R棟　柱鋼筋量檢核比較

樓層	斷面		C47		C50	
10F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 26- #8 133	檢核D/C 0.775	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.821
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.534	0.604	0.484
		中央區	0.257	0.534	0.294	0.229
	圍束區	配置	4- #4 @10 0.512	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	1.180	0.695	0.786	0.630
	中央區	配置	4- #4 @15 0.341	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.753	1.043	0.574	0.447
9F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 30- #8 154	檢核D/C 0.814	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.906
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.260	0.272	0.296	0.239
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.508	0.531	0.578	0.467
8F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 32- #8 164	檢核D/C 0.818	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.791
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.605	0.755	0.605
		中央區	0.320	0.327	0.353	0.287
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.983	0.788	0.983	0.788
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.625	0.639	0.689	0.561
7F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 34- #8 174	檢核D/C 0.796	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.831
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.612	0.755	0.605
		中央區	0.324	0.612	0.352	0.269
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	5- #4 @10 0.640	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.983	0.956	0.983	0.788
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	5- #4 @15 0.427	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.633	1.434	0.688	0.525
6F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 34- #8 174	檢核D/C 0.874	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.890
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.605	0.755	0.605
		中央區	0.324	0.316	0.350	0.279
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	5- #4 @10 0.640	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.983	0.945	0.983	0.788
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	5- #4 @15 0.427	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.633	0.741	0.684	0.545
5F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 36 #8 184	檢核D/C 0.895	配置 26- #8 133	檢核D/C 0.915
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.605	0.755	0.605
		中央區	0.324	0.308	0.345	0.272
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	5- #4 @10 0.640	4- #4 @10 0.512	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.983	0.945	1.475	0.788
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	5- #4 @15 0.427	4- #4 @15 0.341	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.633	0.722	1.011	0.531
4F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #10 192	檢核D/C 0.890	配置 32- #8 164	檢核D/C 0.920
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.605	0.755	0.605
		中央區	0.322	0.566	0.337	0.249
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768
		D/C	0.983	0.788	0.983	0.788
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.629	1.105	0.658	0.486

R棟　柱縱筋量檢核比較

樓層	柱編號		C51		C52	
10F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.873	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.833
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	東區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.504	0.211	0.288	0.231
	東區	配置	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.984	0.412	0.563	0.451
9F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 28- #8 143	檢核D/C 0.958	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.919
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	東區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.511	0.209	0.290	0.242
	東區	配置	4- #4 @10 0.512	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	1.180	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	4- #4 @15 0.341	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	1.497	0.408	0.566	0.473
8F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 28- #8 143	檢核D/C 0.857	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.800
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	東區	0.755	0.605	0.755	0.605
		中央區	0.610	0.288	0.346	0.289
	東區	配置	4- #4 @10 0.512	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	1.475	0.788	0.983	0.788
	中央區	配置	4 #4 @15 0.341	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	1.787	0.563	0.676	0.564
7F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 30- #8 154	檢核D/C 0.896	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.839
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	東區	0.755	0.605	0.755	0.605
		中央區	0.613	0.283	0.346	0.271
	東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.983	0.788	0.983	0.788
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	1.197	0.553	0.676	0.529
6F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #10 192	檢核D/C 0.909	配置 24 #8 123	檢核D/C 0.898
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	東區	0.755	0.605	0.755	0.605
		中央區	0.610	0.278	0.344	0.282
	東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.983	0.788	0.983	0.788
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	1.191	0.543	0.672	0.551
5F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 32- #10 256	檢核D/C 0.895	配置 26 #8 133	檢核D/C 0.923
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	東區	0.755	0.605	0.755	0.605
		中央區	0.602	0.269	0.340	0.276
	東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	4- #4 @10 0.512	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.983	0.788	1.475	0.788
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	4- #4 @15 0.341	6- #4 @15 0.512
		D/C	1.176	0.525	0.996	0.539
4F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 40- #10 320	檢核D/C 0.889	配置 32- #8 164	檢核D/C 0.927
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	東區	0.755	0.605	0.755	0.605
		中央區	0.584	0.250	0.330	0.253
	東區	配置	6 #4 @10 0.768	5 #4 @10 0.640	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.983	0.945	0.983	0.788
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	5- #4 @15 0.427	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	1.141	0.586	0.645	0.494

R柱　柱鋼筋量檢核比較

樓層	柱編號		C40		C41	
3F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #10 192	檢核D/C 0.927	配置 44 #10 352	檢核D/C 0.903
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.605	0.755	0.605
		中央區	0.328	0.249	0.578	0.241
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	5- #4 @10 0.640
		D/C	0.983	0.788	0.983	0.945
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	5- #4 @15 0.427
		D/C	0.641	0.486	1.129	0.565
2F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 30- #10 240	檢核D/C 0.914	配置 50- #10 400	檢核D/C 0.910
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.605	0.755	0.605
		中央區	0.307	0.237	0.542	0.232
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	5- #4 @10 0.640
		D/C	0.983	0.788	0.983	0.945
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	5- #4 @15 0.427
		D/C	0.600	0.463	1.059	0.544
1F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 36- #10 288	檢核D/C 1.072	配置 60- #10 480	檢核D/C 0.925
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.245	0.493	0.425	0.313
	圍束區	配置	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	1.180	1.180	1.180	1.180
	中央區	配置	5- #4 @10 0.640	5 #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	0.383	0.770	0.664	0.489
B1F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 36- #10 288	檢核D/C 0.939	配置 60- #10 480	檢核D/C 0.890
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.206	0.437	0.092	0.092
	圍束區	配置	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5 #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	1.180	1.180	1.180	1.180
	中央區	配置	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427
		D/C	0.483	1.024	0.216	0.216
B2F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 44- #10 352	檢核D/C 0.922	配置 60- #10 480	檢核D/C 0.919
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.092	0.092	0.092	0.092
	圍束區	配置	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	1.180	1.180	1.180	1.180
	中央區	配置	5- #4 @15 0.427	5 #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427
		D/C	0.216	0.216	0.216	0.216
B3F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 52- #10 416	檢核D/C 0.908	配置 64- #10 512	檢核D/C 0.926
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.092	0.092	0.092	0.092
	圍束區	配置	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	1.180	1.180	1.180	1.180
	中央區	配置	5 #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427
		D/C	0.216	0.216	0.216	0.216

R棟　柱鋼筋量檢核比較

樓層	柱編號		C42		C43	
3F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #10 192	檢核D/C 0.928	配置 30- #10 240	檢核D/C 0.886
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.605	0.755	0.605
		中央區	0.325	0.253	0.305	0.275
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.983	0.788	0.983	0.788
	中央區	配置	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.635	0.494	0.596	0.537
2F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 30- #10 240	檢核D/C 0.919	配置 36 #10 288	檢核D/C 0.895
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.605	0.755	0.605
		中央區	0.299	0.243	0.283	0.254
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	5- #4 @10 0.640
		D/C	0.983	0.788	0.983	0.945
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	5- #4 @15 0.427
		D/C	0.584	0.475	0.553	0.595
1F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 36- #10 288	檢核D/C 1.071	配置 44- #10 352	檢核D/C 1.000
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.343	0.460	0.440	0.437
	圍束區	配置	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	1.180	1.180	1.180	1.180
	中央區	配置	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	0.536	0.719	0.688	0.683
B1F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 36- #10 288	檢核D/C 0.954	配置 44- #10 352	檢核D/C 0.879
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.277	0.323	0.306	0.412
	圍束區	配置	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	1.180	1.180	1.180	1.180
	中央區	配置	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5 #4 @15 0.427
		D/C	0.649	0.757	0.717	0.966
B2F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 44- #10 352	檢核D/C 0.907	配置 44- #10 352	檢核D/C 0.903
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.092	0.092	0.092	0.092
	圍束區	配置	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	1.180	1.180	1.180	1.180
	中央區	配置	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427
		D/C	0.216	0.216	0.216	0.216
B3F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 52- #10 416	檢核D/C 0.894	配置 52- #10 416	檢核D/C 0.885
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.092	0.092	0.092	0.092
	圍束區	配置	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	1.180	1.180	1.180	1.180
	中央區	配置	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427
		D/C	0.216	0.216	0.216	0.216

R棟　柱鋼筋量檢核比較

樓層	柱編號		C47		C50	
3F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 30- #10 240	檢核D/C 0.890	配置 24 #10 192	檢核D/C 0.930
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.605	0.755	0.605
		中央區	0.310	0.284	0.326	0.250
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.983	0.788	0.983	0.788
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.605	0.555	0.637	0.488
2F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 36- #10 288	檢核D/C 0.909	配置 30- #10 240	檢核D/C 0.916
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.605	0.755	0.605
		中央區	0.299	0.265	0.304	0.237
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	5- #4 @10 0.640	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.983	0.945	0.983	0.788
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	5- #4 @15 0.427	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.584	0.621	0.594	0.463
1F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 44- #10 352	檢核D/C 1.038	配置 36- #10 288	檢核D/C 1.123
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.492	0.488	0.251	0.524
	圍束區	配置	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	1.180	1.180	1.180	1.180
	中央區	配置	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	0.769	0.763	0.392	0.819
B1F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 44- #10 352	檢核D/C 0.860	配置 36- #10 288	檢核D/C 0.970
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.406	0.162	0.336	0.377
	圍束區	配置	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	1.180	1.180	1.180	1.180
	中央區	配置	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427
		D/C	0.952	0.380	0.788	0.884
B2F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 44- #10 352	檢核D/C 0.886	配置 44- #10 352	檢核D/C 0.927
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.092	0.092	0.092	0.092
	圍束區	配置	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	1.180	1.180	1.180	1.180
	中央區	配置	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427
		D/C	0.216	0.216	0.216	0.216
B3F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 52- #10 416	檢核D/C 0.867	配置 52- #10 416	檢核D/C 0.915
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.092	0.092	0.092	0.092
	圍束區	配置	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	1.180	1.180	1.180	1.180
	中央區	配置	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427
		D/C	0.216	0.216	0.216	0.216

R棟　柱鋼筋量檢核比較

樓層	柱編號		C51		C52	
3F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 44- #10 352	檢核D/C 0.905	配置 24- #10 192	檢核D/C 0.938
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.605	0.755	0.605
		中央區	0.570	0.238	0.325	0.255
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	5 #4 @10 0.640	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.983	0.945	0.983	0.788
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	5- #4 @15 0.427	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	1.113	0.558	0.635	0.498
2F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 50 #10 400	檢核D/C 0.914	配置 30- #10 240	檢核D/C 0.924
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.605	0.755	0.605
		中央區	0.549	0.230	0.467	0.244
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	5- #4 @10 0.640	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.983	0.945	0.983	0.788
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	5- #4 @15 0.427	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	1.072	0.539	0.912	0.477
1F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 60- #10 480	檢核D/C 0.915	配置 36- #10 288	檢核D/C 1.177
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.446	0.222	0.249	0.577
	圍束區	配置	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	1.180	1.180	1.180	1.180
	中央區	配置	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	0.697	0.347	0.389	0.902
B1F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 60- #10 480	檢核D/C 0.889	配置 36 #10 288	檢核D/C 1.004
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.143	0.092	0.270	0.219
	圍束區	配置	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	1.180	1.180	1.180	1.180
	中央區	配置	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427
		D/C	0.335	0.216	0.633	0.513
B2F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 60- #10 480	檢核D/C 0.919	配置 44 #10 352	檢核D/C 0.934
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.092	0.092	0.092	0.092
	圍束區	配置	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	1.180	1.180	1.180	1.180
	中央區	配置	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427
		D/C	0.216	0.216	0.216	0.216
B3F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 64 #10 512	檢核D/C 0.928	配置 52- #10 416	檢核D/C 0.923
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.092	0.092	0.092	0.092
	圍束區	配置	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	1.180	1.180	1.180	1.180
	中央區	配置	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427
		D/C	0.216	0.216	0.216	0.216

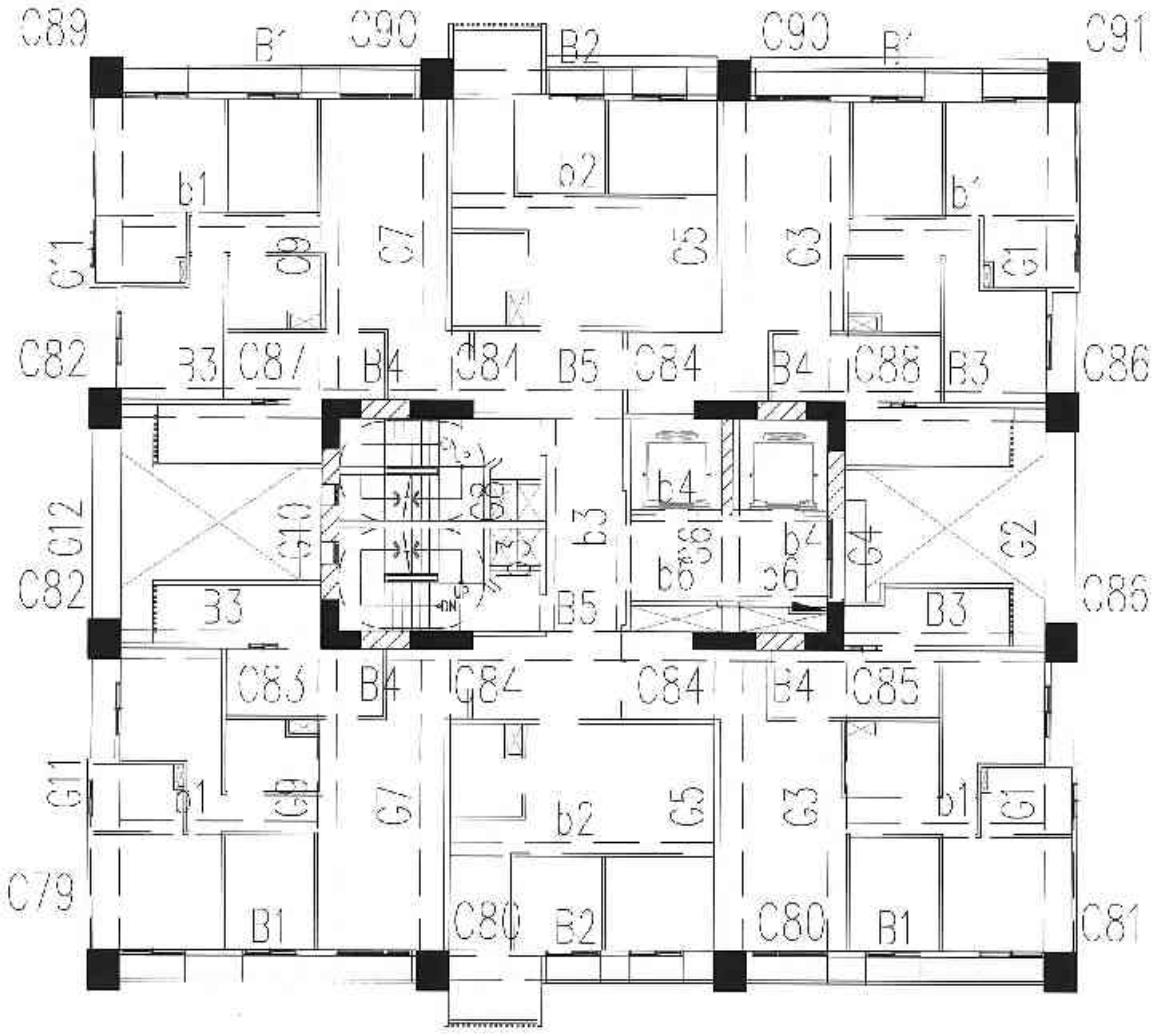
C89
B'
C90
B2
C90
B'
C91
b1
b2
b'
G1
G7
G3
G3
G1
C82
B3
C87
B4
C81
B5
C84
B4
C88
B3
C86
G10
b3
b4
b6
b6
b4
G4
G2
C82
B3
B5
B3
C86
C83
B4
C87
C84
B4
C85
G11
b1
G9
G7
b2
G5
G3
b1
G1
C79
B1
C80
B2
C80
B1
C81

S棟結構平面圖

S棟-柱鋼筋彙整表

桿件編號	位置			21F	20F	19F	18F	17F	16F	15F	14F
C79	主筋			0.598	0.391	0.381	0.441	0.419	0.403	0.519	0.510
	剪力筋	X向	圍束區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786
			中央區	0.471	0.297	0.348	0.359	0.373	0.375	0.379	0.414
		Y向	圍束區	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630
			中央區	0.412	0.283	0.287	0.330	0.307	0.303	0.365	0.367

桿件編號	位置			13F	12F	11F	10F	9F	8F	7F	6F
C79	主筋			0.540	0.612	0.651	0.697	0.790	0.713	0.733	0.805
	剪力筋	X向	圍束區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.983	0.983	0.983
			中央區	0.422	0.441	0.445	0.445	0.488	0.547	0.533	0.545
		Y向	圍束區	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.788	0.788	0.788
			中央區	0.359	0.414	0.381	0.369	0.451	0.451	0.422	0.475

桿件編號	位置			5F	4F	3F	2F	1F	B1F	B2F	B3F
C79	主筋			0.832	0.873	0.929	0.920	1.407	1.121	0.406	0.411
	剪力筋	X向	圍束區	0.983	0.983	0.983	0.983	1.180	1.180	1.180	1.180
			中央區	0.535	0.518	0.549	0.332	0.448	0.429	0.216	0.216
		Y向	圍束區	0.788	0.788	0.788	0.788	1.180	1.180	1.180	1.180
			中央區	0.412	0.383	0.422	0.311	0.617	0.914	0.216	0.216

桿件編號	位置			21F	20F	19F	18F	17F	16F	15F	14F
C80	主筋			0.642	0.424	0.434	0.444	0.456	0.462	0.548	0.595
	剪力筋	X向	圍束區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786
			中央區	0.590	0.424	0.469	0.180	0.180	0.180	0.180	0.180
		Y向	圍束區	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630
			中央區	0.402	0.205	0.279	0.287	0.277	0.264	0.303	0.313

桿件編號	位置			13F	12F	11F	10F	9F	8F	7F	6F
C80	主筋			0.626	0.670	0.704	0.741	0.832	0.760	0.797	0.859
	剪力筋	X向	圍束區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.983	0.983	0.983
			中央區	0.180	0.195	0.195	0.193	0.223	0.248	0.232	0.248
		Y向	圍束區	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.788	0.788	0.788
			中央區	0.309	0.336	0.320	0.309	0.383	0.443	0.412	0.434

桿件編號	位置			5F	4F	3F	2F	1F	B1F	B2F	B3F
C80	主筋			0.900	0.881	0.887	0.896	0.949	0.934	0.914	0.902
	剪力筋	X向	圍束區	0.983	0.983	0.983	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
			中央區	0.238	0.234	0.252	0.270	0.214	0.216	0.216	0.216
		Y向	圍束區	1.182	0.788	0.788	0.788	1.180	1.180	1.180	1.180
			中央區	0.592	0.373	0.369	0.355	0.328	0.216	0.216	0.216

桿件編號	位置			21F	20F	19F	18F	17F	16F	15F	14F
C81	主筋			0.620	0.352	0.348	0.414	0.394	0.386	0.495	0.496
	剪力筋	X向	圍束區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786
			中央區	0.479	0.254	0.318	0.328	0.342	0.346	0.354	0.387
		Y向	圍束區	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630
			中央區	0.443	0.273	0.285	0.330	0.307	0.301	0.367	0.365

桿件編號	位置			13F	12F	11F	10F	9F	8F	7F	6F
C81	主筋			0.527	0.597	0.637	0.680	0.773	0.692	0.714	0.781
	剪力筋	X向	東區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.983	0.983	0.983
			中央區	0.395	0.412	0.416	0.418	0.459	0.512	0.500	0.512
		Y向	東區	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.788	0.788	0.788
			中央區	0.357	0.414	0.379	0.367	0.451	0.445	0.420	0.475

桿件編號	位置			5F	4F	3F	2F	1F	B1F	B2F	B3F
C81	主筋			0.809	0.847	0.902	0.888	1.295	0.979	0.981	1.002
	剪力筋	X向	東區	0.983	0.983	0.983	0.983	1.180	1.180	1.180	1.180
			中央區	0.502	0.488	0.502	0.373	0.350	0.216	0.216	0.216
		Y向	東區	0.788	0.788	0.788	0.788	1.180	1.180	1.180	1.180
			中央區	0.414	0.387	0.432	0.307	0.569	0.216	0.216	0.216

桿件編號	位置			21F	20F	19F	18F	17F	16F	15F	14F
C82	主筋			1.015	0.679	0.644	0.364	0.717	0.615	0.502	0.831
	剪力筋	X向	東區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786
			中央區	0.277	0.287	0.303	0.322	0.344	0.357	0.395	0.443
		Y向	東區	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630
			中央區	0.705	0.391	0.553	0.277	0.484	0.555	0.146	0.199

桿件編號	位置			13F	12F	11F	10F	9F	8F	7F	6F
C82	主筋			0.704	0.685	0.852	0.821	0.855	0.867	0.857	0.871
	剪力筋	X向	東區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.983	0.983	0.983
			中央區	0.453	0.473	0.488	0.492	0.539	0.633	0.615	0.631
		Y向	東區	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.788	0.788	0.788
			中央區	0.244	0.160	0.207	0.254	0.170	0.244	0.293	0.178

桿件編號	位置			5F	4F	3F	2F	1F	B1F	B2F	B3F
C82	主筋			0.968	0.936	0.932	0.963	1.193	0.263	0.230	0.225
	剪力筋	X向	東區	0.983	0.983	0.983	0.983	0.983	0.983	0.983	0.983
			中央區	0.631	0.631	0.611	0.623	0.305	0.180	0.180	0.180
		Y向	東區	0.788	0.788	1.182	0.788	0.983	0.983	0.983	0.983
			中央區	0.230	0.240	0.240	0.189	0.382	0.180	0.180	0.180

桿件編號	位置			21F	20F	19F	18F	17F	16F	15F	14F
C86	主筋			1.198	0.634	0.646	0.336	0.702	0.613	0.445	0.819
	剪力筋	X向	東區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786
			中央區	0.240	0.232	0.252	0.273	0.293	0.307	0.340	0.381
		Y向	東區	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630
			中央區	0.805	0.385	0.570	0.287	0.490	0.566	0.287	0.205

桿件編號	位置			13F	12F	11F	10F	9F	8F	7F	6F
C86	主筋			0.701	0.592	0.848	0.716	0.749	0.788	0.753	0.775
	剪力筋	X向	東區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.983	0.983	0.983
			中央區	0.393	0.414	0.428	0.434	0.473	0.551	0.537	0.549
		Y向	東區	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.788	0.788	0.788
			中央區	0.258	0.166	0.217	0.264	0.180	0.256	0.303	0.188

桿件編號	位置			5F	4F	3F	2F	1F	B1F	B2F	B3F
C86	主筋			0.848	0.828	0.848	0.866	1.104	0.870	0.879	0.908
	剪力筋	X向	東區	0.983	0.983	0.983	0.983	0.983	0.983	0.983	0.983
			中央區	0.549	0.543	0.533	0.490	0.507	0.205	0.180	0.180
		Y向	東區	0.788	0.788	1.182	0.788	0.983	0.983	0.983	0.983
			中央區	0.240	0.254	0.272	0.232	0.216	0.180	0.180	0.180

桿件編號	位置			21F	20F	19F	18F	17F	16F	15F	14F
C89	主筋			0.612	0.402	0.391	0.452	0.428	0.411	0.529	0.518
	剪力筋	X向	圍束區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786
			中央區	0.496	0.301	0.357	0.369	0.383	0.365	0.420	0.426
		Y向	圍束區	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630
			中央區	0.424	0.291	0.293	0.338	0.313	0.928	0.373	0.373

桿件編號	位置			13F	12F	11F	10F	9F	8F	7F	6F
C89	主筋			0.548	0.621	0.661	0.707	0.802	0.747	0.747	0.845
	剪力筋	X向	圍束區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.983	0.983	0.983
			中央區	0.432	0.451	0.453	0.453	0.498	0.561	0.545	0.557
		Y向	圍束區	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.788	0.788	0.788
			中央區	0.365	0.422	0.387	0.375	0.461	0.463	0.434	0.488

桿件編號	位置			5F	4F	3F	2F	1F	B1F	B2F	B3F
C89	主筋			0.849	0.891	0.955	0.942	1.660	0.294	0.205	0.203
	剪力筋	X向	圍束區	0.983	0.983	0.983	0.983	1.180	1.180	1.180	1.180
			中央區	0.547	0.531	0.547	0.408	0.469	0.216	0.216	0.216
		Y向	圍束區	0.788	0.788	0.788	0.788	1.180	1.180	1.180	1.180
			中央區	0.428	0.396	0.453	0.248	0.750	0.216	0.216	0.216

桿件編號	位置			21F	20F	19F	18F	17F	16F	15F	14F
C90	主筋			0.679	0.445	0.448	0.456	0.468	0.473	0.564	0.607
	剪力筋	X向	圍束區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786
			中央區	0.586	0.436	0.479	0.180	0.180	0.180	0.180	0.180
		Y向	圍束區	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630
			中央區	0.465	0.209	0.271	0.281	0.271	0.258	0.297	0.307

桿件編號	位置			13F	12F	11F	10F	9F	8F	7F	6F
C90	主筋			0.637	0.681	0.714	0.736	0.843	0.770	0.789	0.851
	剪力筋	X向	圍束區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.983	0.983	0.983
			中央區	0.184	0.205	0.201	0.197	0.227	0.271	0.234	0.250
		Y向	圍束區	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.788	0.788	0.788
			中央區	0.303	0.332	0.316	0.303	0.379	0.447	0.408	0.432

桿件編號	位置			5F	4F	3F	2F	1F	B1F	B2F	B3F
C90	主筋			0.892	0.874	0.882	0.889	0.913	0.877	0.882	0.867
	剪力筋	X向	圍束區	0.983	0.983	0.983	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
			中央區	0.236	0.232	0.242	0.265	0.242	0.216	0.216	0.216
		Y向	圍束區	1.182	0.788	0.788	0.788	1.180	1.180	1.180	1.180
			中央區	0.592	0.375	0.381	0.342	0.273	0.216	0.216	0.216

桿件編號	位置			21F	20F	19F	18F	17F	16F	15F	14F
C91	主筋			0.748	0.325	0.319	0.386	0.373	0.385	0.475	0.493
	剪力筋	X向	圍束區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786
			中央區	0.473	0.275	0.328	0.342	0.348	0.355	0.365	0.396
		Y向	圍束區	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630
			中央區	0.486	0.258	0.264	0.305	0.285	0.281	0.346	0.344

桿件編號	位置			13F	12F	11F	10F	9F	8F	7F	6F
C91	主筋			0.529	0.596	0.637	0.679	0.771	0.674	0.713	0.772
	剪力筋	X向	圍束區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.983	0.983	0.983
			中央區	0.404	0.424	0.426	0.426	0.469	0.521	0.508	0.520
		Y向	圍束區	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.788	0.788	0.788
			中央區	0.338	0.395	0.363	0.354	0.434	0.432	0.408	0.465

桿件編號	位置			5F	4F	3F	2F	1F	B1F	B2F	B3F
C91	主筋			0.808	0.849	0.901	0.904	1.197	0.890	0.900	0.917
	剪力筋	X向	圍束區	0.983	0.983	0.983	0.983	1.180	1.180	1.180	1.180
			中央區	0.508	0.486	0.518	0.305	0.563	0.216	0.216	0.216
		Y向	圍束區	0.788	0.788	0.788	0.788	1.180	1.180	1.180	1.180
			中央區	0.408	0.387	0.424	0.367	0.483	0.342	0.216	0.216

S棟　柱鋼筋量檢核比較

樓層	柱編號		C79		C80	
21F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.598	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.642
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.241	0.211	0.302	0.206
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.471	0.412	0.590	0.402
20F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.391	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.424
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.152	0.145	0.217	0.105
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512
		D/C	0.297	0.283	0.424	0.205
19F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.381	配置 24 #8 123	檢核D/C 0.434
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.178	0.147	0.240	0.143
	圍束區	配置	6 #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6 #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.348	0.287	0.469	0.279
18F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.441	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.444
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.184	0.169	0.092	0.147
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512
		D/C	0.359	0.330	0.180	0.287
17F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.419	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.456
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.191	0.157	0.092	0.142
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.373	0.307	0.180	0.277
16F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24 #8 123	檢核D/C 0.403	配置 24 #8 123	檢核D/C 0.462
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.192	0.155	0.092	0.135
	圍束區	配置	6 #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6 #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.375	0.303	0.180	0.264
15F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.519	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.548
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.194	0.187	0.092	0.155
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.379	0.365	0.180	0.303

S棟　柱鋼筋量檢核比較

樓層	柱編號		C81		C82	
21F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.620	配置 24- #8 123	檢核D/C 1.015
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.245	0.227	0.142	0.361
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.479	0.443	0.277	0.705
20F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.352	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.679
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.130	0.140	0.147	0.200
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.254	0.273	0.287	0.391
19F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.348	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.644
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.163	0.145	0.155	0.283
	圍束區	配置	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.318	0.285	0.303	0.553
18F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.414	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.364
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.168	0.169	0.165	0.142
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512
		D/C	0.328	0.330	0.322	0.277
17F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.394	配置 24 #8 123	檢核D/C 0.717
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.175	0.157	0.176	0.248
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512
		D/C	0.342	0.307	0.344	0.484
16F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24 #8 123	檢核D/C 0.386	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.615
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.177	0.154	0.183	0.284
	圍束區	配置	6 #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.346	0.301	0.357	0.555
15F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.495	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.502
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.181	0.188	0.202	0.075
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.354	0.367	0.395	0.146

S樓　柱箍筋量檢核北部

樓層	柱編號		C86		C89	
21F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 1.198	配置 24 #8 123	檢核D/C 0.612
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	東區	0.604	0.484	0.504	0.484
		中央區	0.123	0.412	0.254	0.217
	東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512
		D/C	0.240	0.805	0.496	0.424
20F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24 #8 123	檢核D/C 0.634	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.402
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	東區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.119	0.197	0.154	0.149
	東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.232	0.385	0.301	0.291
19F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.646	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.391
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	東區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.129	0.292	0.183	0.150
	東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6 #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512
		D/C	0.252	0.570	0.357	0.293
18F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.336	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.452
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	東區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.140	0.147	0.189	0.173
	東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.273	0.287	0.369	0.338
17F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.702	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.428
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	東區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.150	0.251	0.196	0.160
	東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.293	0.490	0.383	0.313
16F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #10 192	檢核D/C 0.613	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.411
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	東區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.157	0.290	0.187	0.475
	東區	配置	6 #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6 #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.307	0.566	0.365	0.928
15F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.445	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.529
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	東區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.174	0.147	0.215	0.191
	東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.340	0.287	0.420	0.373

S棟　柱鋼筋量檢核比較

樓層	柱編號		C90		C91	
21F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24　#8　123	檢核D/C 0.679	配置 24　#8　123	檢核D/C 0.748
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.300	0.238	0.242	0.249
	圍束區	配置	6　#4　@10　0.768	6　#4　@10　0.768	6　#4　@10　0.768	6　#4　@10　0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6　#4　@15　0.512	6　#4　@15　0.512	6　#4　@15　0.512	6　#4　@15　0.512
		D/C	0.586	0.465	0.473	0.486
20F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24　#8　123	檢核D/C 0.445	配置 24　#8　123	檢核D/C 0.325
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.223	0.107	0.141	0.132
	圍束區	配置	6　#4　@10　0.768	6　#4　@10　0.768	6　#4　@10　0.768	6　#4　@10　0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6　#4　@15　0.512	6　#4　@15　0.512	6　#4　@15　0.512	6　#4　@15　0.512
		D/C	0.436	0.209	0.275	0.258
19F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24　#8　123	檢核D/C 0.448	配置 24　#8　123	檢核D/C 0.319
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.245	0.139	0.158	0.135
	圍束區	配置	6　#4　@10　0.768	6　#4　@10　0.768	6　#4　@10　0.768	6　#4　@10　0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6　#4　@15　0.512	6　#4　@15　0.512	6　#4　@15　0.512	6　#4　@15　0.512
		D/C	0.479	0.271	0.328	0.264
18F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24　#8　123	檢核D/C 0.456	配置 24　#8　123	檢核D/C 0.386
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.092	0.144	0.175	0.156
	圍束區	配置	6　#4　@10　0.768	6　#4　@10　0.768	6　#4　@10　0.768	6　#4　@10　0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6　#4　@15　0.512	6　#4　@15　0.512	6　#4　@15　0.512	6　#4　@15　0.512
		D/C	0.180	0.281	0.342	0.305
17F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24　#8　123	檢核D/C 0.468	配置 24　#8　123	檢核D/C 0.373
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		央區	0.092	0.139	0.178	0.146
	圍束區	配置	6　#4　@10　0.768	6　#4　@10　0.768	6　#4　@10　0.768	6　#4　@10　0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6　#4　@15　0.512	6　#4　@15　0.512	6　#4　@15　0.512	6　#4　@15　0.512
		D/C	0.180	0.271	0.348	0.285
16F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24　#8　123	檢核D/C 0.473	配置 24　#8　123	檢核D/C 0.385
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.092	0.132	0.182	0.144
	圍束區	配置	6　#4　@10　0.768	6　#4　@10　0.768	6　#4　@10　0.768	6　#4　@10　0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6　#4　@15　0.512	6　#4　@15　0.512	6　#4　@15　0.512	6　#4　@15　0.512
		D/C	0.180	0.258	0.355	0.281
15F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24　#8　123	檢核D/C 0.564	配置 24　#8　123	檢核D/C 0.475
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.092	0.152	0.187	0.177
	圍束區	配置	6　#4　@10　0.768	6　#4　@10　0.768	6　#4　@10　0.768	6　#4　@10　0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6　#4　@15　0.512	6　#4　@15　0.512	6　#4　@15　0.512	6　#4　@15　0.512
		D/C	0.180	0.297	0.365	0.346

S棟　外牆筋量檢核比較

樓層	柱編號		C79		C80	
14F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.510	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.595
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.212	0.188	0.092	0.160
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.414	0.367	0.180	0.313
13F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24 #8 123	檢核D/C 0.540	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.626
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.216	0.184	0.092	0.158
	圍束區	配置	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.422	0.359	0.180	0.309
12F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.612	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.670
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.226	0.212	0.100	0.172
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.441	0.414	0.195	0.336
11F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.651	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.704
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.228	0.195	0.100	0.164
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.445	0.381	0.195	0.320
10F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24 #8 123	檢核D/C 0.697	配置 24 #8 123	檢核D/C 0.741
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.228	0.189	0.099	0.158
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.445	0.369	0.193	0.309
9F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.790	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.832
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.250	0.231	0.114	0.195
	圍束區	配置	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.488	0.451	0.223	0.383
8F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.713	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.760
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.605	0.755	0.605
		中央區	0.280	0.231	0.127	0.227
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.983	0.788	0.983	0.788
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.547	0.451	0.248	0.443

S模　柱鋼筋量檢核比較

樓層	柱編號		C81		C82	
14F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.496	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.831
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.198	0.187	0.227	0.102
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512
		D/C	0.387	0.365	0.443	0.199
13F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.527	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.704
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.202	0.183	0.232	0.125
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.395	0.357	0.453	0.244
12F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24 #8 123	檢核D/C 0.597	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.685
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.211	0.212	0.242	0.082
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.412	0.414	0.473	0.160
11F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.637	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.852
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.213	0.194	0.250	0.105
	圍束區	配置	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.416	0.379	0.488	0.207
10F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.680	配置 24 #8 123	檢核D/C 0.821
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.214	0.188	0.252	0.130
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512
		D/C	0.418	0.367	0.492	0.254
9F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24 #8 123	檢核D/C 0.773	配置 28- #8 143	檢核D/C 0.855
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.235	0.231	0.276	0.087
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.459	0.451	0.539	0.170
8F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.692	配置 32- #8 164	檢核D/C 0.867
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.505	0.755	0.505
		中央區	0.262	0.228	0.324	0.125
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.983	0.788	0.983	0.788
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.512	0.445	0.633	0.244

S模　生鋼筋量檢核比較

樓層	柱編號		C86		C89	
14F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.819	配置 24 #8 123	檢核D/C 0.518
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.195	0.105	0.218	0.191
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.381	0.205	0.426	0.373
13F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.701	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.548
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.201	0.132	0.221	0.187
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.393	0.258	0.432	0.365
12F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.592	配置 24 #8 123	檢核D/C 0.621
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.212	0.085	0.231	0.216
	圍束區	配置	6 #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.414	0.166	0.451	0.422
11F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24 #8 123	檢核D/C 0.848	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.661
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.219	0.111	0.232	0.198
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.428	0.217	0.453	0.387
10F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.716	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.707
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.222	0.135	0.232	0.192
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.434	0.264	0.453	0.375
9F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 28 #8 143	檢核D/C 0.749	配置 24 #8 123	檢核D/C 0.802
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		央區	0.242	0.092	0.255	0.236
	圍束區	配置	6 #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6 #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.473	0.180	0.498	0.461
8F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 32- #8 164	檢核D/C 0.788	配置 24 #8 123	檢核D/C 0.747
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.605	0.755	0.605
		中央區	0.282	0.131	0.287	0.237
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768
		D/C	0.983	0.788	0.983	0.788
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.551	0.256	0.561	0.463

S棟　柱鋼筋量檢核比較

樓層	柱編號		C90		C91	
14F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.607	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.493
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.092	0.157	0.203	0.176
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.180	0.307	0.396	0.344
13F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24 #8 123	檢核D/C 0.637	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.529
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.094	0.155	0.207	0.173
	圍束區	配置	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.184	0.303	0.404	0.338
12F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.681	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.596
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.105	0.170	0.217	0.202
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.205	0.332	0.424	0.395
11F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.714	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.637
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.103	0.162	0.218	0.186
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.201	0.316	0.426	0.363
10F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.736	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.679
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.101	0.155	0.218	0.181
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.197	0.303	0.426	0.354
9F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.843	配置 24 #8 123	檢核D/C 0.771
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.115	0.194	0.240	0.222
	圍束區	配置	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.227	0.379	0.469	0.434
8F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24 #8 123	檢核D/C 0.770	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.674
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.605	0.755	0.605
		中央區	0.139	0.229	0.257	0.221
	圍束區	配置	6 #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.983	0.788	0.983	0.788
	中央區	配置	6 #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.271	0.447	0.521	0.432

S棟　柱鋼筋量檢核比較

樓層	柱編號		C79		C80	
7F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.733	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.797
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.605	0.755	0.605
		中央區	0.273	0.216	0.119	0.211
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	5- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	5- #4 @10 0.768
		D/C	0.983	0.788	0.983	0.788
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	5- #4 @15 0.512
		D/C	0.533	0.422	0.232	0.412
6F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.805	配置 24 #8 123	檢核D/C 0.859
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.605	0.755	0.605
		中央區	0.279	0.243	0.127	0.222
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	5- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	5- #4 @10 0.768
		D/C	0.983	0.788	0.983	0.788
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	5- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	5- #4 @15 0.512
		D/C	0.545	0.475	0.248	0.434
5F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24 #8 123	檢核D/C 0.832	配置 26- #8 133	檢核D/C 0.900
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.605	0.755	0.605
		中央區	0.274	0.211	0.122	0.202
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	4- #4 @10 0.512
		D/C	0.983	0.788	0.983	1.182
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	4- #4 @15 0.341
		D/C	0.535	0.412	0.238	0.592
4F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.873	配置 24 #10 192	檢核D/C 0.881
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.605	0.755	0.605
		中央區	0.265	0.196	0.170	0.191
	圍束區	配置	6 #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.983	0.788	0.983	0.788
	中央區	配置	6 #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.518	0.383	0.234	0.373
3F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.929	配置 30- #10 240	檢核D/C 0.887
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.605	0.755	0.605
		中央區	0.281	0.216	0.129	0.189
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.983	0.788	0.983	0.788
	中央區	配置	5- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512
		D/C	0.549	0.422	0.252	0.369
2F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 30- #8 154	檢核D/C 0.920	配置 36- #10 288	檢核D/C 0.896
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.605	0.755	0.605
		中央區	0.170	0.159	0.115	0.182
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	5- #4 @10 0.640	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.983	0.788	1.180	0.788
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	5- #4 @15 0.427	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.332	0.311	0.270	0.355
1F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 40 #8 205	檢核D/C 1.407	配置 40 #10 320	檢核D/C 0.949
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.287	0.395	0.137	0.210
	圍束區	配置	5 #4 @10 0.640	5 #4 @10 0.640	5 #4 @10 0.640	5 #4 @10 0.640
		D/C	1.180	1.180	1.180	1.180
	中央區	配置	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5 #4 @10 0.640
		D/C	0.448	0.617	0.214	0.328

S棟　柱鋼筋量檢核土表

樓層	柱編號		C81		C82	
7F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.714	配置 34- #8 174	檢核D/C 0.857
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.605	0.755	0.605
		中央區	0.256	0.215	0.315	0.150
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768
		D/C	0.983	0.788	0.983	0.788
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512
		D/C	0.500	0.420	0.615	0.293
6F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.781	配置 36 #8 184	檢核D/C 0.871
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.605	0.755	0.605
		中央區	0.262	0.243	0.323	0.091
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.983	0.788	0.983	0.788
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.512	0.475	0.631	0.178
5F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24 #8 123	檢核D/C 0.809	配置 36- #8 184	檢核D/C 0.968
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.605	0.755	0.605
		中央區	0.257	0.212	0.323	0.118
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.983	0.788	0.983	0.788
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.502	0.414	0.631	0.230
4F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.847	配置 24- #10 192	檢核D/C 0.936
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.605	0.755	0.605
		中央區	0.250	0.198	0.323	0.123
	圍束區	配置	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768
		D/C	0.983	0.788	0.983	0.788
	中央區	配置	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.488	0.387	0.631	0.240
3F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.902	配置 26 #10 208	檢核D/C 0.932
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.605	0.755	0.605
		中央區	0.257	0.221	0.313	0.082
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	4 #4 @10 0.512
		D/C	0.983	0.788	0.983	1.182
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	4 #4 @15 0.341
		D/C	0.502	0.432	0.611	0.240
2F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 30- #8 154	檢核D/C 0.888	配置 30- #10 240	檢核D/C 0.963
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.605	0.755	0.605
		中央區	0.191	0.157	0.319	0.097
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.983	0.788	0.983	0.788
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.373	0.307	0.623	0.189
1F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 40- #8 205	檢核D/C 1.295	配置 32- #10 256	檢核D/C 1.193
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.224	0.364	0.234	0.293
	圍束區	配置	5 #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	1.180	1.180	0.983	0.983
	中央區	配置	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.350	0.569	0.305	0.382

S棟　柱鋼筋量檢核北軸

樓層	柱編號		C86		C89	
7F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 34- #8 174	檢核D/C 0.753	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.747
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.605	0.755	0.605
		中央區	0.275	0.155	0.279	0.222
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.983	0.788	0.983	0.788
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.537	0.303	0.545	0.434
6F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 36 #8 184	檢核D/C 0.775	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.845
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.605	0.755	0.605
		中央區	0.281	0.096	0.285	0.250
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.983	0.788	0.983	0.788
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.549	0.188	0.557	0.488
5F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 36- #8 184	檢核D/C 0.848	配置 24 #8 123	檢核D/C 0.849
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.605	0.755	0.605
		中央區	0.281	0.123	0.280	0.219
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.983	0.788	0.983	0.788
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.549	0.240	0.547	0.428
4F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #10 192	檢核D/C 0.828	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.891
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.605	0.755	0.605
		中央區	0.278	0.130	0.272	0.203
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.983	0.788	0.983	0.788
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.543	0.254	0.531	0.396
3F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 26- #10 205	檢核D/C 0.848	配置 24 #8 123	檢核D/C 0.955
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.605	0.755	0.605
		中央區	0.273	0.093	0.280	0.232
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	4- #4 @10 0.512	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.983	1.182	0.983	0.788
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	4- #4 @15 0.341	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.533	0.272	0.547	0.453
2F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 30 #10 240	檢核D/C 0.866	配置 30 #8 154	檢核D/C 0.942
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.605	0.755	0.605
		中央區	0.251	0.119	0.209	0.127
	圍束區	配置	6 #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768
		D/C	0.983	0.788	0.983	0.788
	中央區	配置	6 #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512
		D/C	0.490	0.232	0.408	0.248
1F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 32- #10 256	檢核D/C 1.104	配置 40 #8 205	檢核D/C 1.660
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.389	0.166	0.300	0.480
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	0.983	0.983	1.180	1.180
	中央區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	0.507	0.216	0.469	0.750

S棟　柱鋼筋量檢核比率

樓層	柱編號		C90		C91	
7F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.789	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.713
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.605	0.755	0.605
		中央區	0.120	0.209	0.260	0.209
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.983	0.788	0.983	0.788
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.234	0.408	0.508	0.408
6F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.851	配置 24 #8 123	檢核D/C 0.772
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.605	0.755	0.605
		中央區	0.128	0.221	0.266	0.238
	圍束區	配置	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.983	0.788	0.983	0.788
	中央區	配置	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.250	0.432	0.520	0.465
5F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 26- #8 133	檢核D/C 0.892	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.808
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.605	0.755	0.605
		中央區	0.171	0.202	0.260	0.209
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	4- #4 @10 0.512	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.983	1.182	0.983	0.788
	中央區	配置	5- #4 @15 0.512	4- #4 @15 0.341	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.236	0.592	0.508	0.408
4F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24 #10 192	檢核D/C 0.874	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.849
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.605	0.755	0.605
		中央區	0.119	0.192	0.249	0.198
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.983	0.788	0.983	0.788
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.232	0.375	0.486	0.387
3F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 30- #10 240	檢核D/C 0.882	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.901
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.605	0.755	0.605
		中央區	0.124	0.195	0.265	0.217
	圍束區	配置	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.983	0.788	0.983	0.788
	中央區	配置	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.242	0.381	0.518	0.424
2F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 36- #10 288	檢核D/C 0.889	配置 30 #8 154	檢核D/C 0.904
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.605	0.755	0.605
		中央區	0.113	0.175	0.156	0.188
	圍束區	配置	5- #4 @10 0.640	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768
		D/C	1.180	0.788	0.983	0.788
	中央區	配置	5- #4 @15 0.427	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512
		D/C	0.265	0.342	0.305	0.367
1F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 40 #10 320	檢核D/C 0.913	配置 40- #8 205	檢核D/C 1.197
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.135	0.175	0.360	0.309
	圍束區	配置	5- #4 @10 0.640	5 #4 @10 0.640	5 #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	1.180	1.180	1.180	1.180
	中央區	配置	5- #4 @10 0.640	5 #4 @10 0.640	5 #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	0.242	0.273	0.563	0.483

S棟　柱鋼筋量檢核比較

樓層	柱編號		C79		C80	
B1F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 40- #8 205	檢核D/C 1.121	配置 40- #10 320	檢核D/C 0.934
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.183	0.390	0.092	0.092
	圍束區	配置	5 #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5 #4 @10 0.640
		D/C	1.180	1.180	1.180	1.180
	中央區	配置	5 #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427
		D/C	0.429	0.914	0.216	0.216
B2F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 40- #8 205	檢核D/C 0.406	配置 44 #10 352	檢核D/C 0.914
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.092	0.092	0.092	0.092
	圍束區	配置	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5 #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	1.180	1.180	1.180	1.180
	中央區	配置	5 #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5 #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427
		D/C	0.216	0.216	0.216	0.216
B3F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 44- #8 225	檢核D/C 0.411	配置 52- #10 416	檢核D/C 0.902
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.092	0.097	0.092	0.092
	圍束區	配置	5 #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	1.180	1.180	1.180	1.180
	中央區	配置	5 #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427
		D/C	0.216	0.216	0.216	0.216

S棟　柱鋼筋量檢核比較

樓層	柱編號		C81		C82	
B1F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 40- #8 205	檢核D/C 0.979	配置 32 #10 256	檢核D/C 0.263
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	角東區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.092	0.092	0.092	0.092
	角東區	配置	5 #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	1.180	1.180	0.983	0.983
	中央區	配置	5- #4 @15 0.427	5 #4 @15 0.427	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.216	0.216	0.180	0.180
B2F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 40- #8 205	檢核D/C 0.981	配置 32- #10 256	檢核D/C 0.230
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	角東區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.092	0.092	0.092	0.092
	角東區	配置	5- #4 @10 0.640	5 #4 @10 0.640	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	1.180	1.180	0.983	0.983
	中央區	配置	5- #4 @15 0.427	5 #4 @15 0.427	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.216	0.216	0.180	0.180
B3F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 44- #8 225	檢核D/C 1.002	配置 32 #10 256	檢核D/C 0.225
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	角東區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.092	0.092	0.092	0.092
	角東區	配置	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	1.180	1.180	0.983	0.983
	中央區	配置	5 #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512
		D/C	0.216	0.216	0.180	0.180

S棟　柱鋼筋量檢核比率

樓層	柱編號		C86		C89	
B1F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 32　#10　256	檢核D/C 0.870	配置 40-　#8　205	檢核D/C 0.294
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	邊束區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.105	0.092	0.092	0.092
	圍束區	配置	6　#4　@10　0.768	6-　#4　@10　0.768	5-　#4　@10　0.640	5　#4　@10　0.640
		D/C	0.983	0.983	1.180	1.180
	中央區	配置	6　#4　@15　0.512	6-　#4　@15　0.512	5-　#4　@15　0.427	5　#4　@15　0.427
		D/C	0.205	0.180	0.216	0.216
B2-	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 32-　#10　256	檢核D/C 0.879	配置 40　#8　205	檢核D/C 0.205
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.092	0.092	0.092	0.092
	圍束區	配置	6-　#4　@10　0.768	6-　#4　@10　0.768	5　#4　@10　0.640	5-　#4　@10　0.640
		D/C	0.983	0.983	1.180	1.180
	中央區	配置	6　#4　@15　0.512	6-　#4　@15　0.512	5　#4　@15　0.427	5-　#4　@15　0.427
		D/C	0.180	0.180	0.216	0.216
B3F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 32　#10　256	檢核D/C 0.908	配置 44-　#8　225	檢核D/C 0.203
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.092	0.092	0.092	0.092
	圍束區	配置	6-　#4　@10　0.768	6-　#4　@10　0.768	5-　#4　@10　0.640	5-　#4　@10　0.640
		D/C	0.983	0.983	1.180	1.180
	中央區	配置	6-　#4　@15　0.512	6　#4　@15　0.512	5-　#4　@15　0.427	5　#4　@15　0.427
		D/C	0.180	0.180	0.216	0.216

S樓　柱鋼筋量檢核比較

樓層	柱編號		C90		C91	
B1F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 40　#10　320	檢核D/C 0.877	配置 40　#8　205	檢核D/C 0.890
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.092	0.092	0.092	0.146
	圍束區	配置	5　#4　@10　0.640	5　#4　@10　0.640	5　#4　@10　0.640	5　#4　@10　0.640
		D/C	1.180	1.180	1.180	1.180
	中央區	配置	5　#4　@15　0.427	5　#4　@15　0.427	5　#4　@15　0.427	5　#4　@15　0.427
		D/C	0.216	0.216	0.216	0.342
B2F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 44　#10　352	檢核D/C 0.882	配置 40　#8　205	檢核D/C 0.900
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.092	0.092	0.092	0.092
	圍束區	配置	5　#4　@10　0.640	5　#4　@10　0.640	5　#4　@10　0.640	5　#4　@10　0.640
		D/C	1.180	1.180	1.180	1.180
	中央區	配置	5　#4　@15　0.427	5　#4　@15　0.427	5　#4　@15　0.427	5　#4　@15　0.427
		D/C	0.216	0.216	0.216	0.216
B3F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 52　#10　416	檢核D/C 0.867	配置 44　#8　225	檢核D/C 0.917
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.092	0.092	0.092	0.092
	圍束區	配置	5　#4　@10　0.640	5　#4　@10　0.640	5　#4　@10　0.640	5　#4　@10　0.640
		D/C	1.180	1.180	1.180	1.180
	中央區	配置	5　#4　@15　0.427	5　#4　@15　0.427	5　#4　@15　0.427	5　#4　@15　0.427
		D/C	0.216	0.216	0.216	0.216

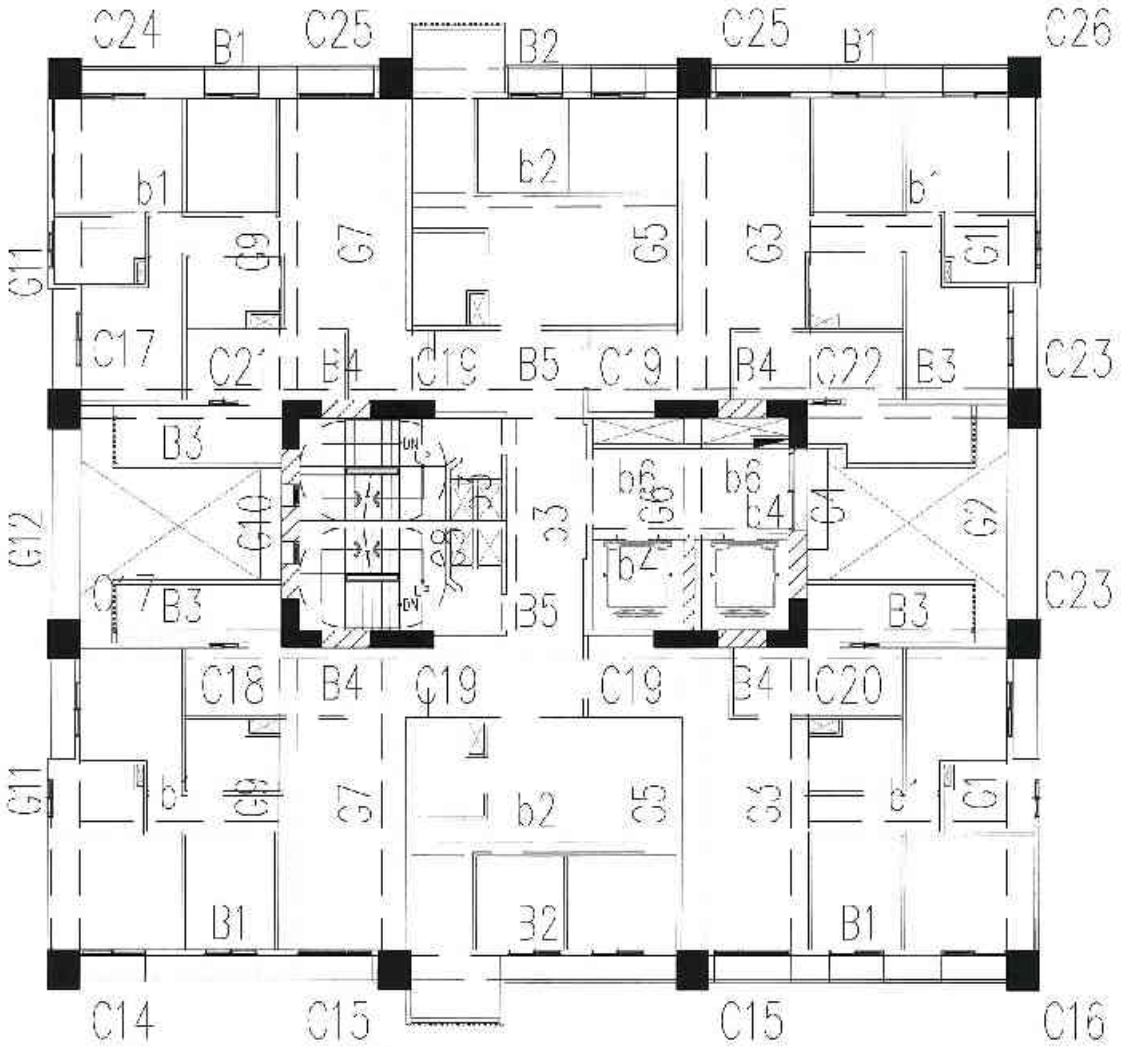
C24
B1
C25
B2
C25
B1
C26
b1
b2
b1
G11
G9
G7
G5
G3
G1
C17
C21
B4
C19
B5
C19
B4
C22
B3
C23
B3
G12
G10
G8
G6
G4
G2
C17
B3
B5
B3
C23
C18
B4
C19
C19
B4
C20
G11
G9
G7
G5
G3
G1
B1
B2
B1
C14
C15
C15
C16

T棟結構平面圖

T棟-柱鋼筋彙整表

桿件編號	位置			21F	20F	19F	18F	17F	16F	15F	14F
C14	主筋			0.647	0.446	0.411	0.482	0.457	0.436	0.544	0.524
	剪力筋	X向	圍束區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786
			中央區	0.742	0.406	0.418	0.436	0.453	0.471	0.486	0.561
		Y向	圍束區	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630
			中央區	0.672	0.373	0.363	0.381	0.389	0.381	0.400	0.461

桿件編號	位置			13F	12F	11F	10F	9F	8F	7F	6F
C14	主筋			0.551	0.615	0.668	0.706	0.801	0.792	0.800	0.851
	剪力筋	X向	圍束區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.983	0.983	0.983
			中央區	0.576	0.590	0.600	0.611	0.609	0.727	0.725	0.717
		Y向	圍束區	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.788	0.788	0.788
			中央區	0.451	0.479	0.486	0.467	0.492	0.592	0.563	0.572

桿件編號	位置			5F	4F	3F	2F	1F	B1F	B2F	B3F
C14	主筋			0.879	0.882	0.995	0.936	1.091	0.351	0.190	0.188
	剪力筋	X向	圍束區	0.983	0.983	0.983	0.983	1.180	1.180	1.180	1.180
			中央區	0.703	0.678	0.645	0.574	0.527	0.216	0.216	0.216
		Y向	圍束區	0.788	0.788	0.788	0.788	1.180	1.180	1.180	1.180
			中央區	0.563	0.523	0.529	0.510	0.492	0.234	0.216	0.216

桿件編號	位置			21F	20F	19F	18F	17F	16F	15F	14F
C15	主筋			1.221	0.496	0.506	0.517	0.529	0.522	0.635	0.670
	剪力筋	X向	圍束區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786
			中央區	0.660	0.629	0.652	0.699	0.740	0.777	0.818	0.959
		Y向	圍束區	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630
			中央區	0.789	0.242	0.297	0.305	0.313	0.318	0.326	0.379

桿件編號	位置			13F	12F	11F	10F	9F	8F	7F	6F
C15	主筋			0.704	0.753	0.786	0.810	0.926	0.845	0.849	0.915
	剪力筋	X向	圍束區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.983	0.983	0.983
			中央區	0.996	1.033	1.061	1.070	1.088	1.297	1.299	1.283
		Y向	圍束區	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.788	0.788	0.788
			中央區	0.377	0.385	0.391	0.387	0.396	0.547	0.539	0.537

桿件編號	位置			5F	4F	3F	2F	1F	B1F	B2F	B3F
C15	主筋			0.960	0.941	0.951	0.955	0.905	0.222	0.218	0.207
	剪力筋	X向	圍束區	0.983	0.983	0.983	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
			中央區	1.256	1.207	1.143	1.223	0.598	0.216	0.216	0.216
		Y向	圍束區	1.182	0.788	0.788	0.788	1.180	1.180	1.180	1.180
			中央區	0.791	0.512	0.498	0.469	0.373	0.216	0.223	0.260

桿件編號	位置			21F	20F	19F	18F	17F	16F	15F	14F
C16	主筋			0.937	0.355	0.340	0.402	0.390	0.405	0.491	0.520
	剪力筋	X向	圍束區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786
			中央區	0.498	0.396	0.408	0.428	0.447	0.463	0.480	0.553
		Y向	圍束區	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630
			中央區	0.566	0.324	0.316	0.338	0.348	0.344	0.363	0.418

桿件編號	位置			13F	12F	11F	10F	9F	8F	7F	6F
C16	主筋			0.560	0.614	0.670	0.719	0.799	0.787	0.798	0.849
	剪力筋	X向	圍束區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.983	0.983	0.983
			中央區	0.570	0.584	0.596	0.607	0.605	0.723	0.721	0.715
		Y向	圍束區	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.788	0.788	0.788
			中央區	0.410	0.436	0.441	0.424	0.447	0.539	0.514	0.531

桿件編號	位置			5F	4F	3F	2F	1F	B1F	B2F	B3F
C16	主筋			0.872	0.900	0.951	0.970	1.102	0.233	0.195	0.200
	剪力筋	X向	圍束區	0.983	0.983	0.983	0.983	1.180	1.180	1.180	1.180
			中央區	0.703	0.680	0.645	0.586	0.602	0.216	0.216	0.216
		Y向	圍束區	0.788	0.788	0.788	0.788	1.180	1.180	1.180	1.180
			中央區	0.523	0.488	0.492	0.459	0.367	0.237	0.216	0.216

桿件編號	位置			21F	20F	19F	18F	17F	16F	15F	14F
C17	主筋			1.012	0.655	0.650	0.372	0.713	0.609	0.523	0.821
	剪力筋	X向	圍束區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786
			中央區	0.510	0.291	0.309	0.332	0.357	0.379	0.398	0.473
		Y向	圍束區	0.780	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630
			中央區	1.170	0.395	0.693	0.398	0.482	0.746	0.414	0.477

桿件編號	位置			13F	12F	11F	10F	9F	8F	7F	6F
C17	主筋			0.702	0.745	0.853	0.910	0.936	0.936	0.935	0.940
	剪力筋	X向	圍束區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.983	0.983	0.983
			中央區	0.496	0.516	0.535	0.549	0.559	0.674	0.686	0.686
		Y向	圍束區	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.788	0.788	0.788
			中央區	0.893	0.490	0.496	0.941	0.494	0.594	1.084	0.572

桿件編號	位置			5F	4F	3F	2F	1F	B1F	B2F	B3F
C17	主筋			1.047	1.010	0.986	0.945	1.055	0.891	0.913	0.937
	剪力筋	X向	圍束區	0.983	0.983	0.983	0.983	0.983	0.983	0.983	0.983
			中央區	0.684	0.670	0.625	0.551	0.309	0.443	0.180	0.180
		Y向	圍束區	0.788	0.788	1.182	0.788	0.983	0.983	0.983	0.983
			中央區	0.557	0.988	0.768	0.473	0.589	0.570	0.180	0.180

桿件編號	位置			21F	20F	19F	18F	17F	16F	15F	14F
C23	主筋			1.161	0.608	0.617	0.337	0.674	0.582	0.514	0.784
	剪力筋	X向	圍束區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786
			中央區	0.463	0.262	0.277	0.303	0.328	0.352	0.373	0.453
		Y向	圍束區	0.770	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630
			中央區	1.154	0.375	0.641	0.381	0.469	0.705	0.400	0.459

桿件編號	位置			13F	12F	11F	10F	9F	8F	7F	6F
C23	主筋			0.681	0.768	0.863	0.951	0.987	0.989	0.994	1.005
	剪力筋	X向	圍束區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.983	0.983	0.983
			中央區	0.486	0.516	0.545	0.566	0.578	0.688	0.697	0.697
		Y向	圍束區	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.788	0.788	0.788
			中央區	0.838	0.469	0.471	0.865	0.469	0.561	1.000	0.539

桿件編號	位置			5F	4F	3F	2F	1F	B1F	B2F	B3F
C23	主筋			1.111	1.083	1.033	1.091	1.029	0.901	0.928	0.956
	剪力筋	X向	圍束區	0.983	0.983	0.983	0.983	0.983	0.983	0.983	0.983
			中央區	0.695	0.680	0.639	0.568	0.335	0.555	0.180	0.180
		Y向	圍束區	0.788	0.788	1.182	0.788	0.983	0.983	0.983	0.983
			中央區	0.523	0.904	0.712	0.430	0.453	0.514	0.180	0.180

桿件編號	位置			21F	20F	19F	18F	17F	16F	15F	14F
C24	主筋			0.618	0.404	0.399	0.467	0.450	0.428	0.534	0.509
	剪力筋	X向	圍束區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786
			中央區	0.699	0.385	0.398	0.418	0.436	0.451	0.469	0.539
		Y向	圍束區	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630
			中央區	0.631	0.350	0.340	0.361	0.367	0.359	0.379	0.436

桿件編號	位置			13F	12F	11F	10F	9F	8F	7F	6F
C24	主筋			0.533	0.603	0.639	0.683	0.778	0.736	0.742	0.786
	剪力筋	X向	圍束區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.983	0.983	0.983
			中央區	0.557	0.570	0.587	0.586	0.590	0.703	0.701	0.693
		Y向	圍束區	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.788	0.788	0.788
			中央區	0.426	0.453	0.459	0.441	0.463	0.553	0.520	0.535

桿件編號	位置			5F	4F	3F	2F	1F	B1F	B2F	B3F
C24	主筋			0.814	0.857	0.904	0.923	1.128	0.916	0.937	0.951
	剪力筋	X向	圍束區	0.983	0.983	0.983	0.983	1.180	1.180	1.180	1.180
			中央區	0.682	0.656	0.621	0.559	0.311	0.216	0.216	0.216
		Y向	圍束區	0.788	0.788	0.788	0.788	1.180	1.180	1.180	1.180
			中央區	0.521	0.479	0.480	0.451	0.502	0.216	0.216	0.216

桿件編號	位置			21F	20F	19F	18F	17F	16F	15F	14F
C25	主筋			0.699	0.455	0.471	0.486	0.499	0.493	0.598	0.635
	剪力筋	X向	圍束區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786
			中央區	0.561	0.576	0.604	0.648	0.688	0.725	0.766	0.900
		Y向	圍束區	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630
			中央區	0.367	0.236	0.311	0.318	0.322	0.328	0.334	0.381

桿件編號	位置			13F	12F	11F	10F	9F	8F	7F	6F
C25	主筋			0.671	0.719	0.756	0.779	0.890	0.811	0.815	0.879
	剪力筋	X向	圍束區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.983	0.983	0.983
			中央區	0.938	0.975	1.002	1.018	0.531	1.229	1.232	1.219
		Y向	圍束區	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.788	0.788	0.788
			中央區	0.387	0.393	0.396	0.396	0.146	0.539	0.533	0.523

桿件編號	位置			5F	4F	3F	2F	1F	B1F	B2F	B3F
C25	主筋			0.922	0.903	0.907	0.916	0.910	0.896	0.902	0.887
	剪力筋	X向	圍束區	0.983	0.983	0.983	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
			中央區	1.203	1.166	1.115	1.160	0.573	0.216	0.216	0.216
		Y向	圍束區	1.182	0.788	0.788	0.788	1.180	1.180	1.180	1.180
			中央區	0.765	0.488	0.467	0.459	0.336	0.216	0.216	0.216

桿件編號	位置			21F	20F	19F	18F	17F	16F	15F	14F
C26	主筋			0.612	0.362	0.361	0.424	0.411	0.399	0.508	0.505
	剪力筋	X向	圍束區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786
			中央區	0.475	0.369	0.379	0.400	0.418	0.436	0.453	0.523
		Y向	圍束區	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630
			中央區	0.430	0.336	0.326	0.348	0.355	0.350	0.369	0.422

構件編號	位置			13F	12F	11F	10F	9F	8F	7F	6F
C26	主筋			0.532	0.602	0.642	0.686	0.775	0.704	0.722	0.774
	剪力筋	X向	圍束區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.983	0.983	0.983
			中央區	0.541	0.557	0.570	0.576	0.582	0.693	0.693	0.689
		Y向	圍束區	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.788	0.788	0.788
			中央區	0.410	0.434	0.438	0.420	0.438	0.521	0.488	0.504

構件編號	位置			5F	4F	3F	2F	1F	B1F	B2F	B3F
C26	主筋			0.812	0.855	0.906	0.949	0.914	0.918	0.952	0.969
	剪力筋	X向	圍束區	0.983	0.983	0.983	0.983	1.180	1.180	1.180	1.180
			中央區	0.680	0.660	0.629	0.572	0.322	0.291	0.216	0.216
		Y向	圍束區	0.788	0.788	0.788	0.788	1.180	1.180	1.180	1.180
			中央區	0.488	0.443	0.439	0.404	0.372	0.216	0.216	0.216

I棟　柱鋼筋量檢核比較

樓層	柱編號		C14		C15	
21F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.647	配置 24- #8 123	檢核D/C 1.221
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	東區	0.604	0.484	0.604	0.484
		二央區	0.380	0.344	0.338	0.404
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.742	0.672	0.660	0.789
20F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24 #8 123	檢核D/C 0.446	配置 24 #8 123	檢核D/C 0.496
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	東區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.208	0.191	0.322	0.124
	東區	配置	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.406	0.373	0.629	0.242
19F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.411	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.506
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.214	0.186	0.334	0.152
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.418	0.363	0.652	0.297
18F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.482	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.517
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.223	0.195	0.358	0.156
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.436	0.381	0.699	0.305
17F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.457	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.529
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.232	0.199	0.379	0.160
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.453	0.389	0.740	0.313
16F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.436	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.522
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.241	0.195	0.398	0.163
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.471	0.381	0.777	0.318
15F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.544	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.635
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.249	0.205	0.419	0.167
	圍束區	配置	6 #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.486	0.400	0.818	0.326

T棟　柱鋼筋量檢核比對

樓層	柱編號		C16		C17	
21F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.937	配置 24- #8 123	檢核D/C 1.012
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	梁束區	0.604	0.484	0.604	0.599
		中央區	0.255	0.290	0.261	0.599
	梁束區	配置	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.780
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.498	0.566	0.510	1.170
20F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.355	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.655
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	梁束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.203	0.166	0.149	0.202
	梁束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.396	0.324	0.291	0.395
19F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.340	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.650
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	梁束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.209	0.162	0.158	0.355
	梁束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6 #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512
		D/C	0.408	0.316	0.309	0.693
18F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24 #8 123	檢核D/C 0.402	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.372
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	梁束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.219	0.173	0.17	0.204
	梁束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6 #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.428	0.338	0.332	0.398
17F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24 #8 123	檢核D/C 0.390	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.713
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	梁束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.229	0.178	0.183	0.247
	梁束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6 #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512
		D/C	0.447	0.348	0.357	0.482
16F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24 #8 123	檢核D/C 0.405	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.609
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	梁束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.237	0.176	0.194	0.382
	梁束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6 #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512
		D/C	0.463	0.344	0.379	0.746
15F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24 #8 123	檢核D/C 0.491	配置 24 #8 123	檢核D/C 0.523
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	梁束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.246	0.186	0.204	0.212
	梁束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.480	0.363	0.398	0.414

T棟　柱主筋量檢核比率

樓層	柱編號		C23		C24	
21F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24 #8 123	檢核D/C 1.161	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.618
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	關東區	0.604	0.591	0.604	0.484
		中央區	0.237	0.591	0.358	0.323
	關東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.770	0.786	0.630
	中央區	配置	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.463	1.154	0.699	0.631
20F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.608	配置 24 #8 123	檢核D/C 0.404
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	關東區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.134	0.192	0.197	0.179
	關東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.262	0.375	0.385	0.350
19F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.617	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.399
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	東區	0.604	0.484	0.604	0.484
		央區	0.142	0.328	0.204	0.174
	關東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.277	0.641	0.398	0.340
18F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24 #8 123	檢核D/C 0.337	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.467
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	關東區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.155	0.195	0.214	0.185
	關東區	配置	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.303	0.381	0.418	0.361
17F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24 #8 123	檢核D/C 0.674	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.450
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	關東區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.168	0.240	0.223	0.188
	關東區	配置	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.328	0.469	0.436	0.367
16F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24 #10 192	檢核D/C 0.582	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.428
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	關東區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.18	0.361	0.231	0.184
	關東區	配置	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.352	0.705	0.451	0.359
15F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.514	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.534
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	關東區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.191	0.205	0.24	0.194
	關東區	配置	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.373	0.400	0.469	0.379

T棟　柱鋼筋量檢核比率

樓層	柱編號		C25		C26	
21F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.699	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.612
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.287	0.188	0.243	0.220
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.561	0.367	0.475	0.430
20F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.455	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.362
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.295	0.121	0.189	0.172
	圍束區	配置	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.576	0.236	0.369	0.336
19F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.471	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.361
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.309	0.159	0.194	0.167
	圍束區	配置	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512
		D/C	0.604	0.311	0.379	0.326
18F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.486	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.424
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.332	0.163	0.205	0.178
	圍束區	配置	6 #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512
		D/C	0.648	0.318	0.400	0.348
17F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.499	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.411
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.352	0.165	0.214	0.182
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.688	0.322	0.418	0.355
16F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.493	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.399
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.371	0.168	0.223	0.179
	圍束區	配置	6 #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.725	0.328	0.436	0.350
15F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.598	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.508
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.392	0.171	0.232	0.189
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.766	0.334	0.453	0.369

1棟　柱鋼筋量檢核比較

樓層	柱編號		C14		C15	
14F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.524	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.670
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.287	0.235	0.491	0.194
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.561	0.461	0.959	0.379
13F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24 #8 123	檢核D/C 0.551	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.704
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.295	0.231	0.51	0.193
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.576	0.451	0.996	0.377
12F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.615	配置 24 #8 123	檢核D/C 0.753
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.302	0.245	0.529	0.197
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.590	0.479	1.033	0.385
11F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.668	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.786
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.307	0.249	0.543	0.2
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512
		D/C	0.600	0.486	1.061	0.391
10F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.706	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.810
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.313	0.239	0.548	0.198
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.611	0.467	1.070	0.387
9F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.801	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.926
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.312	0.252	0.557	0.203
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.609	0.492	1.088	0.396
8F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.792	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.845
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.605	0.755	0.605
		中央區	0.372	0.303	0.664	0.28
	圍束區	配置	6 #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.983	0.788	0.983	0.788
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.727	0.592	1.297	0.547

T棟　柱鋼筋量檢核比較

樓層	柱編號		C16		C17	
14F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.520	配置 24 #8 123	檢核D/C 0.821
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.283	0.214	0.242	0.244
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.553	0.418	0.473	0.477
13F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24 #8 123	檢核D/C 0.560	配置 24 #8 123	檢核D/C 0.702
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.292	0.21	0.254	0.457
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.570	0.410	0.496	0.893
12F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.614	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.745
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.299	0.223	0.264	0.251
	圍束區	配置	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.584	0.436	0.516	0.490
11F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.670	配置 24 #8 123	檢核D/C 0.853
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.305	0.226	0.274	0.254
	圍束區	配置	6 #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512
		D/C	0.596	0.441	0.535	0.496
10F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.719	配置 24 #8 123	檢核D/C 0.910
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.311	0.217	0.281	0.482
	圍束區	配置	6 #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.607	0.424	0.549	0.941
9F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.799	配置 28- #8 143	檢核D/C 0.936
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.31	0.229	0.286	0.253
	圍束區	配置	6 #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.605	0.447	0.559	0.494
8F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.787	配置 32- #8 164	檢核D/C 0.936
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.605	0.755	0.605
		中央區	0.37	0.276	0.345	0.304
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.983	0.788	0.983	0.788
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.723	0.539	0.674	0.594

T棟　柱鋼筋量檢核比較

樓層	柱編號		C23		C24	
14F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.784	配置 24 #8 123	檢核D/C 0.509
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.237	0.235	0.276	0.223
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.453	0.459	0.539	0.436
13F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.681	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.533
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.504	0.484
		中央區	0.249	0.429	0.285	0.218
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.758	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.486	0.838	0.557	0.426
12F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.768	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.603
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.264	0.24	0.292	0.232
	圍束區	配置	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.516	0.469	0.570	0.453
11F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.863	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.639
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.279	0.241	0.298	0.235
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512
		D/C	0.545	0.471	0.582	0.459
10F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24 #8 123	檢核D/C 0.951	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.683
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.290	0.443	0.300	0.226
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.566	0.865	0.586	0.441
9F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 28- #8 143	檢核D/C 0.987	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.778
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.296	0.24	0.302	0.237
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.578	0.469	0.590	0.463
8F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 32- #8 154	檢核D/C 0.989	配置 24 #8 123	檢核D/C 0.736
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.605	0.755	0.605
		中央區	0.352	0.287	0.36	0.283
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.983	0.788	0.983	0.788
	中央區	配置	6 #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.688	0.561	0.703	0.553

T棟　柱鋼筋量檢核比較

樓層	柱編號		C25		C26	
14F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.635	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.505
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.461	0.195	0.268	0.216
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.900	0.381	0.523	0.422
13F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24 #8 123	檢核D/C 0.671	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.532
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.504	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.48	0.198	0.277	0.21
	圍束區	配置	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512
		D/C	0.938	0.387	0.541	0.410
12F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.719	配置 24 #8 123	檢核D/C 0.602
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.504	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.499	0.201	0.285	0.222
	圍束區	配置	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.975	0.393	0.557	0.434
11F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.756	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.642
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.513	0.203	0.292	0.224
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	1.002	0.396	0.570	0.438
10F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.779	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.686
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.521	0.203	0.295	0.215
	圍束區	配置	6 #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	1.018	0.396	0.576	0.420
9F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.890	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.775
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.604	0.484	0.604	0.484
		中央區	0.272	0.075	0.298	0.224
	圍束區	配置	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.786	0.630	0.786	0.630
	中央區	配置	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.531	0.146	0.582	0.438
8F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24 #8 123	檢核D/C 0.811	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.704
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.605	0.755	0.605
		中央區	0.629	0.276	0.355	0.267
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768
		D/C	0.983	0.788	0.983	0.788
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512
		D/C	1.229	0.539	0.693	0.521

T模　柱鋼筋量檢核比較

樓層	柱編號		C14		C15	
7F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.800	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.849
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.605	0.755	0.605
		中央區	0.371	0.288	0.665	0.276
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	5- #4 @10 0.768
		D/C	0.983	0.788	0.983	0.788
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.725	0.563	1.299	0.539
6F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.851	配置 24 #8 123	檢核D/C 0.915
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.605	0.755	0.605
		中央區	0.367	0.293	0.657	0.275
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.983	0.788	0.983	0.788
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.717	0.572	1.283	0.537
5F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.879	配置 26- #8 133	檢核D/C 0.960
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.605	0.755	0.605
		中央區	0.36	0.288	0.643	0.27
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	4- #4 @10 0.512
		D/C	0.983	0.788	0.983	1.182
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	4- #4 @15 0.341
		D/C	0.703	0.563	1.256	0.791
4F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24 #8 123	檢核D/C 0.882	配置 24- #10 192	檢核D/C 0.941
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.605	0.755	0.605
		中央區	0.347	0.268	0.618	0.262
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.983	0.788	0.983	0.788
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.678	0.523	1.207	0.512
3F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24 #8 123	檢核D/C 0.995	配置 30- #10 240	檢核D/C 0.951
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.605	0.755	0.605
		中央區	0.33	0.271	0.585	0.255
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.983	0.788	0.983	0.788
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.645	0.529	1.143	0.498
2F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 30 #8 154	檢核D/C 0.936	配置 36- #10 288	檢核D/C 0.955
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.605	0.755	0.605
		中央區	0.294	0.261	0.522	0.24
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	5 #4 @10 0.640	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.983	0.788	1.180	0.788
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	5- #4 @15 0.427	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.574	0.510	1.223	0.469
1F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 40- #8 205	檢核D/C 1.091	配置 40- #10 320	檢核D/C 0.905
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.337	0.315	0.383	0.239
	圍束區	配置	5 #4 @10 0.640	5 #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	1.180	1.180	1.180	1.180
	中央區	配置	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	0.527	0.492	0.598	0.373

T棟　主鋼筋量檢核北軸

樓層	柱編號		C16		C17	
7F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.798	配置 34 #8 174	檢核D/C 0.935
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.605	0.755	0.605
		中央區	0.369	0.263	0.351	0.555
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.983	0.788	0.983	0.788
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.721	0.514	0.686	1.084
6F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.849	配置 36- #8 184	檢核D/C 0.940
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.605	0.755	0.605
		中央區	0.366	0.272	0.351	0.293
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.983	0.788	0.983	0.788
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.715	0.531	0.686	0.572
5F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.872	配置 36- #8 184	檢核D/C 1.047
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.605	0.755	0.605
		中央區	0.36	0.268	0.35	0.285
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.983	0.788	0.983	0.788
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.703	0.523	0.684	0.557
4F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.900	配置 24- #10 192	檢核D/C 1.010
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.605	0.755	0.605
		中央區	0.348	0.25	0.343	0.506
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.983	0.788	0.983	0.788
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.680	0.488	0.670	0.988
3F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.951	配置 26- #10 208	檢核D/C 0.986
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.605	0.755	0.605
		中央區	0.33	0.252	0.32	0.262
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	4- #4 @10 0.512
		D/C	0.983	0.788	0.983	1.182
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	4- #4 @15 0.341
		D/C	0.645	0.492	0.625	0.768
2F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 30- #8 154	檢核D/C 0.970	配置 30- #10 240	檢核D/C 0.945
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.605	0.755	0.605
		中央區	0.3	0.235	0.282	0.242
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.983	0.788	0.983	0.788
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.586	0.459	0.551	0.473
1F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 40- #8 205	檢核D/C 1.102	配置 32- #10 255	檢核D/C 1.055
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.385	0.235	0.237	0.452
	圍束區	配置	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	1.180	1.180	0.983	0.983
	中央區	配置	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.602	0.367	0.309	0.589

T棟　柱鋼筋量檢核比較

樓層	柱編號		C23		C24	
7F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 34- #8 174	檢核D/C 0.994	配置 24 #8 123	檢核D/C 0.742
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.605	0.755	0.605
		中央區	0.357	0.512	0.359	0.266
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.983	0.788	0.983	0.788
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512
		D/C	0.697	1.000	0.701	0.520
6F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 36- #8 184	檢核D/C 1.005	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.786
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.605	0.755	0.605
		中央區	0.357	0.276	0.355	0.274
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768
		D/C	0.983	0.788	0.983	0.788
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.697	0.539	0.693	0.535
5F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 36 #8 184	檢核D/C 1.111	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.814
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.605	0.755	0.605
		中央區	0.356	0.268	0.349	0.267
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768
		D/C	0.983	0.788	0.983	0.788
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.695	0.523	0.682	0.521
4F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #10 192	檢核D/C 1.083	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.857
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.605	0.755	0.605
		中央區	0.348	0.463	0.336	0.245
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.983	0.788	0.983	0.788
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.680	0.904	0.656	0.479
3F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 26- #10 208	檢核D/C 1.033	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.904
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.605	0.755	0.605
		中央區	0.327	0.243	0.318	0.245
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	4- #4 @10 0.512	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768
		D/C	0.983	1.182	0.983	0.788
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	4- #4 @15 0.341	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.639	0.712	0.621	0.480
2F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 30- #10 240	檢核D/C 1.091	配置 30- #8 154	檢核D/C 0.923
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.605	0.755	0.605
		中央區	0.291	0.22	0.286	0.231
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768
		D/C	0.983	0.788	0.983	0.788
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.568	0.430	0.559	0.451
1F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 32- #10 256	檢核D/C 1.029	配置 40 #8 205	檢核D/C 1.128
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.257	0.348	0.199	0.321
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	5- #4 @10 0.640	5 #4 @10 0.640
		D/C	0.983	0.983	1.180	1.180
	中央區	配置	6 #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	0.335	0.453	0.311	0.502

工棟　柱鋼筋量檢核北軸

樓層	柱編號		C25		C26	
7F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.815	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.722
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	塑束區	0.755	0.605	0.755	0.605
		中央區	0.631	0.273	0.355	0.25
	塑束區	配置	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.983	0.788	0.983	0.788
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	1.232	0.533	0.693	0.488
6F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.879	配置 24 #8 123	檢核D/C 0.774
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	塑束區	0.755	0.605	0.755	0.605
		中央區	0.624	0.268	0.353	0.258
	塑束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.983	0.788	0.983	0.788
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	1.219	0.523	0.689	0.504
5F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 26- #8 133	檢核D/C 0.922	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.812
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	塑束區	0.755	0.605	0.755	0.605
		中央區	0.616	0.261	0.348	0.25
	塑束區	配置	6- #4 @10 0.768	4- #4 @10 0.512	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768
		D/C	0.983	1.182	0.983	0.788
	中央區	配置	6 #4 @15 0.512	4- #4 @15 0.341	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	1.203	0.765	0.680	0.488
4F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 24- #10 192	檢核D/C 0.903	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.855
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	塑束區	0.755	0.605	0.755	0.605
		中央區	0.597	0.25	0.338	0.227
	塑束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.983	0.788	0.983	0.788
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	1.166	0.488	0.660	0.443
3F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 30- #10 240	檢核D/C 0.907	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.906
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	塑束區	0.755	0.605	0.755	0.605
		中央區	0.571	0.239	0.322	0.225
	塑束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768
		D/C	0.983	0.788	0.983	0.788
	中央區	配置	6 #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512
		D/C	1.115	0.467	0.629	0.439
2F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 36- #10 288	檢核D/C 0.916	配置 30- #8 154	檢核D/C 0.949
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	塑束區	0.755	0.605	0.755	0.605
		中央區	0.495	0.235	0.293	0.207
	塑束區	配置	5 #4 @10 0.640	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	1.180	0.788	0.983	0.788
	中央區	配置	5 #4 @15 0.427	6 #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512
		D/C	1.160	0.459	0.572	0.404
1F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 40 #10 320	檢核D/C 0.910	配置 40 #8 205	檢核D/C 0.914
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	塑束區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.367	0.215	0.206	0.238
	塑束區	配置	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	1.180	1.180	1.180	1.180
	中央區	配置	5 #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	0.573	0.336	0.322	0.372

下標　柱鋼筋量檢核比較

樓層	柱編號		C14		C15	
B1F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 40 #8 205	檢核D/C 0.351	配置 40- #10 320	檢核D/C 0.222
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.092	0.1	0.092	0.092
	圍束區	配置	5 #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	1.180	1.180	1.180	1.180
	中央區	配置	5- #4 @15 0.427	5 #4 @15 0.427	5 #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427
		D/C	0.216	0.234	0.216	0.216
B2F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 40- #8 205	檢核D/C 0.190	配置 44- #10 352	檢核D/C 0.218
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.092	0.092	0.092	0.095
	圍束區	配置	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	1.180	1.180	1.180	1.180
	中央區	配置	5 #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5 #4 @15 0.427
		D/C	0.216	0.216	0.216	0.223
B3F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 44- #8 225	檢核D/C 0.188	配置 52- #10 416	檢核D/C 0.207
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.092	0.092	0.092	0.111
	圍束區	配置	5- #4 @10 0.640	5 #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	1.180	1.180	1.180	1.180
	中央區	配置	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427
		D/C	0.216	0.216	0.216	0.260

T棟　柱鋼筋量檢核比較

樓層	外觀號		C16		C17	
B1F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 40 #8 205	檢核D/C 0.233	配置 32- #10 256	檢核D/C 0.891
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.092	0.101	0.227	0.292
	圍束區	配置	5- #4 @10 0.640	5 #4 @10 0.640	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768
		D/C	1.180	1.180	0.983	0.983
	中央區	配置	5 #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.216	0.237	0.443	0.570
B2F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 40 #8 205	檢核D/C 0.195	配置 32- #10 256	檢核D/C 0.913
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.092	0.092	0.092	0.092
	圍束區	配置	5 #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	1.180	1.180	0.983	0.983
	中央區	配置	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.216	0.216	0.180	0.180
B3F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 44- #8 225	檢核D/C 0.200	配置 32 #10 256	檢核D/C 0.937
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.092	0.092	0.092	0.092
	圍束區	配置	5 #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	1.180	1.180	0.983	0.983
	中央區	配置	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	6 #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512
		D/C	0.216	0.216	0.180	0.180

T棟　柱鋼筋量檢核_北棟

樓層	柱編號		C23		C24	
B1F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 32- #10 256	檢核D/C 0.901	配置 40 #8 205	檢核D/C 0.916
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.284	0.263	0.092	0.092
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	0.983	0.983	1.180	1.180
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427
		D/C	0.555	0.514	0.216	0.216
B2F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 32- #10 256	檢核D/C 0.928	配置 40- #8 205	檢核D/C 0.937
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.092	0.092	0.092	0.092
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	0.983	0.983	1.180	1.180
	中央區	配置	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427
		D/C	0.180	0.180	0.216	0.216
B3F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 32 #10 256	檢核D/C 0.956	配置 44- #8 225	檢核D/C 0.951
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.092	0.092	0.092	0.092
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	0.983	0.983	1.180	1.180
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427
		D/C	0.180	0.180	0.216	0.216

T桿　柱鋼筋量檢核北軸

樓層	柱編號		C25		C26	
B1F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 40　#10　320	檢核D/C 0.896	配置 40-　#8　205	檢核D/C 0.918
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.092	0.092	0.124	0.092
	圍束區	配置	5　#4　@10　0.640	5-　#4　@10　0.640	5-　#4　@10　0.640	5　#4　@10　0.640
		D/C	1.180	1.180	1.180	1.180
	中央區	配置	5-　#4　@15　0.427	5　#4　@15　0.427	5-　#4　@15　0.427	5-　#4　@15　0.427
		D/C	0.216	0.216	0.291	0.216
B2F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 44-　#10　352	檢核D/C 0.902	配置 40-　#8　205	檢核D/C 0.952
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.092	0.092	0.092	0.092
	圍束區	配置	5-　#4　@10　0.640	5　#4　@10　0.640	5-　#4　@10　0.640	5-　#4　@10　0.640
		D/C	1.180	1.180	1.180	1.180
	中央區	配置	5-　#4　@15　0.427	5-　#4　@15　0.427	5-　#4　@15　0.427	5　#4　@15　0.427
		D/C	0.216	0.216	0.216	0.216
B3F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 52-　#10　416	檢核D/C 0.887	配置 44　#8　225	檢核D/C 0.969
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.092	0.092	0.092	0.092
	圍束區	配置	5-　#4　@10　0.640	5　#4　@10　0.640	5-　#4　@10　0.640	5-　#4　@10　0.640
		D/C	1.180	1.180	1.180	1.180
	中央區	配置	5-　#4　@15　0.427	5-　#4　@15　0.427	5-　#4　@15　0.427	5　#4　@15　0.427
		D/C	0.216	0.216	0.216	0.216

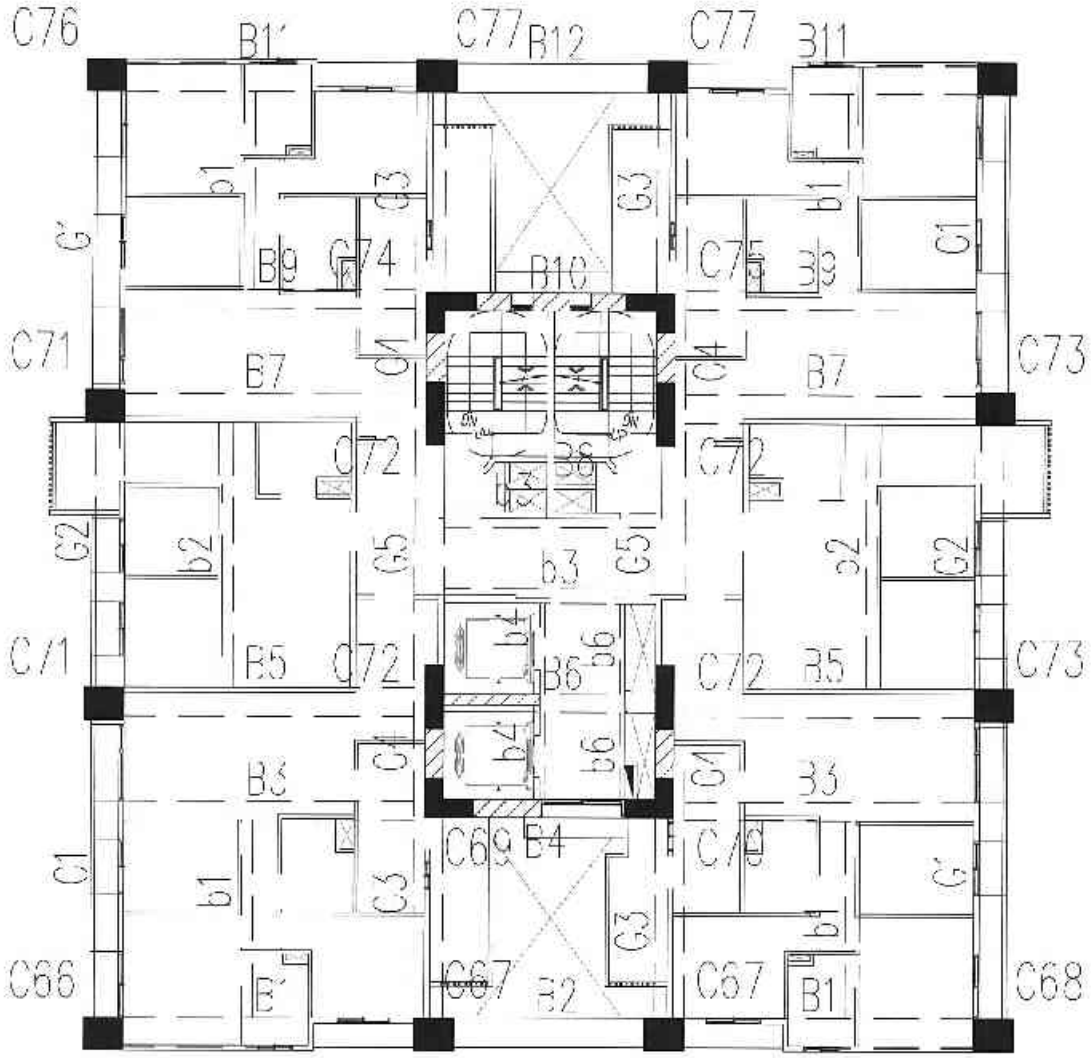
C76
B1'
C77
B12
C77
B11
G'
b1
G3
B9
G4
B10
C71
B7
G1
C73
G2
b2
G5
b3
b4
b6
B5
B6
C72
B3
C1
C66
C67
B4
B2
B1
C68

U棟結構平面圖

U棟-柱鋼筋彙整表

桿件編號	位置			24F	23F	22F	21F	20F	19F	18F	17F
C66	主筋			0.741	0.334	0.339	0.403	0.396	0.421	0.483	0.512
	剪力筋	X向	圍束區	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630
			中央區	0.545	0.432	0.426	0.412	0.424	0.441	0.459	0.473
		Y向	圍束區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786
			中央區	0.527	0.357	0.340	0.336	0.340	0.338	0.357	0.365

桿件編號	位置			16F	15F	14F	13F	12F	11F	10F	9F
C66	主筋			0.558	0.632	0.685	0.737	0.796	0.853	0.902	0.880
	剪力筋	X向	圍束區	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630
			中央區	0.484	0.498	0.568	0.576	0.584	0.590	0.590	0.594
		Y向	圍束區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786
			中央區	0.361	0.385	0.443	0.434	0.457	0.463	0.447	0.465

桿件編號	位置			8F	7F	6F	5F	4F	3F	2F	1F
C66	主筋			0.891	0.920	0.972	1.008	1.019	1.022	1.100	0.961
	剪力筋	X向	圍束區	0.788	0.788	0.788	0.788	0.788	0.788	0.788	1.180
			中央區	0.703	0.691	0.678	0.658	0.627	0.580	0.568	0.442
		Y向	圍束區	0.983	0.983	0.983	1.475	0.983	0.983	0.983	1.180
			中央區	0.559	0.529	0.543	0.797	0.496	0.490	0.574	0.780

桿件編號	位置			B1F	B2F	B3F
C66	主筋			0.250	0.161	0.163
	剪力筋	X向	圍束區	1.180	1.180	1.180
			中央區	0.225	0.216	0.216
		Y向	圍束區	1.180	1.180	1.180
			中央區	0.216	0.216	0.216

桿件編號	位置			24F	23F	22F	21F	20F	19F	18F	17F
C67	主筋			1.281	0.672	0.632	0.425	0.743	0.636	0.444	0.779
	剪力筋	X向	圍束區	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630
			中央區	0.545	0.305	0.293	0.275	0.291	0.313	0.334	0.354
		Y向	圍束區	0.938	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786
			中央區	1.406	0.439	0.697	0.402	0.471	0.688	0.414	0.420

桿件編號	位置			16F	15F	14F	13F	12F	11F	10F	9F
C67	主筋			0.648	0.650	0.925	0.819	0.906	1.015	0.966	1.045
	剪力筋	X向	圍束區	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630
			中央區	0.371	0.389	0.451	0.467	0.480	0.494	0.502	0.508
		Y向	圍束區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	1.180	0.786
			中央區	0.730	0.432	0.494	0.861	0.498	0.498	1.298	0.488

桿件編號	位置			8F	7F	6F	5F	4F	3F	2F	1F
C67	主筋			1.072	1.062	1.130	1.145	1.106	0.936	0.990	0.822
	剪力筋	X向	圍束區	0.788	0.945	0.945	0.945	0.788	0.788	1.180	1.180
			中央區	0.605	0.722	0.710	0.691	0.553	0.504	0.525	0.144
		Y向	圍束區	0.983	0.983	0.983	0.983	0.983	0.983	0.788	1.180
			中央區	0.582	0.969	0.549	0.525	0.846	0.463	0.410	0.219

U模-柱鋼筋彙整表

構件編號	位置			B1F	B2F	B3F
C67	主筋			0.852	0.877	0.859
	剪力筋	X向	圍束區	1.180	1.180	1.180
			中央區	0.340	0.216	0.216
		Y向	圍束區	1.180	1.180	1.180
			中央區	0.424	0.216	0.216

構件編號	位置			24F	23F	22F	21F	20F	19F	18F	17F
C68	主筋			0.676	0.380	0.395	0.459	0.448	0.440	0.509	0.526
	剪力筋	X向	圍束區	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630
			中央區	0.490	0.404	0.398	0.387	0.398	0.414	0.430	0.445
		Y向	圍束區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786
			中央區	0.516	0.395	0.375	0.367	0.369	0.363	0.381	0.389

構件編號	位置			16F	15F	14F	13F	12F	11F	10F	9F
C68	主筋			0.567	0.653	0.700	0.751	0.822	0.871	0.922	0.992
	剪力筋	X向	圍束區	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630
			中央區	0.457	0.473	0.539	0.549	0.555	0.561	0.561	0.564
		Y向	圍束區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786
			中央區	0.381	0.402	0.459	0.447	0.469	0.469	0.449	0.465

構件編號	位置			8F	7F	6F	5F	4F	3F	2F	1F
C68	主筋			0.953	0.954	1.045	1.021	1.026	1.031	1.085	0.873
	剪力筋	X向	圍束區	0.788	0.788	0.788	0.788	0.788	0.788	0.788	1.180
			中央區	0.668	0.658	0.646	0.629	0.598	0.553	0.494	0.317
		Y向	圍束區	0.983	0.983	0.983	1.475	0.983	0.983	0.983	1.180
			中央區	0.551	0.514	0.521	0.753	0.457	0.441	0.504	0.206

構件編號	位置			B1F	B2F	B3F
C68	主筋			0.954	0.929	0.910
	剪力筋	X向	圍束區	1.180	1.180	1.180
			中央區	0.382	0.216	0.000
		Y向	圍束區	1.180	1.180	1.180
			中央區	0.844	0.216	0.000

構件編號	位置			24F	23F	22F	21F	20F	19F	18F	17F
C71	主筋			1.041	0.440	0.440	0.470	0.491	0.525	0.575	0.618
	剪力筋	X向	圍束區	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630
			中央區	0.598	0.611	0.613	0.607	0.639	0.678	0.719	0.754
		Y向	圍束區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786
			中央區	0.500	0.262	0.256	0.240	0.242	0.324	0.334	0.338

構件編號	位置			16F	15F	14F	13F	12F	11F	10F	9F
C71	主筋			0.648	0.746	0.795	0.828	0.876	0.939	0.998	0.897
	剪力筋	X向	圍束區	0.630	0.630	0.630	0.647	0.630	0.630	0.630	0.701
			中央區	0.785	0.820	0.941	0.971	0.500	0.520	0.527	1.051
		Y向	圍束區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	1.180
			中央區	0.340	0.348	0.404	0.402	0.146	0.146	0.146	0.618

U棟-柱鋼筋彙整表

構件編號	位置			8F	7F	6F	5F	4F	3F	2F	1F
C71	主筋			0.953	0.998	1.010	0.992	0.985	1.006	1.009	0.888
	剪力筋	X向	圍束區	0.814	0.805	0.793	0.788	0.945	0.945	0.945	1.180
			中央區	1.221	1.207	1.189	1.158	1.320	1.216	1.076	0.144
		Y向	圍束區	1.475	0.983	0.983	0.983	0.983	0.983	0.983	1.180
			中央區	0.835	0.549	0.543	0.529	0.510	0.488	0.459	0.144

構件編號	位置			B1F	B2F	B3F
C71	主筋			0.252	0.190	0.193
	剪力筋	X向	圍束區	1.180	1.180	1.180
			中央區	0.216	0.216	0.216
		Y向	圍束區	1.180	1.180	1.180
			中央區	0.216	0.216	0.216

構件編號	位置			24F	23F	22F	21F	20F	19F	18F	17F
C73	主筋			0.643	0.401	0.407	0.431	0.450	0.475	0.524	0.567
	剪力筋	X向	圍束區	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630
			中央區	0.543	0.590	0.594	0.590	0.617	0.652	0.688	0.723
		Y向	圍束區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786
			中央區	0.438	0.264	0.258	0.242	0.244	0.322	0.330	0.336

構件編號	位置			16F	15F	14F	13F	12F	11F	10F	9F
C73	主筋			0.602	0.691	0.742	0.780	0.849	0.909	0.964	0.867
	剪力筋	X向	圍束區	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630
			中央區	0.252	0.281	0.404	0.424	0.441	0.453	0.451	0.406
		Y向	圍束區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	1.180
			中央區	0.146	0.146	0.146	0.146	0.146	0.146	0.146	0.220

構件編號	位置			8F	7F	6F	5F	4F	3F	2F	1F
C73	主筋			0.918	0.956	0.965	0.948	0.939	0.956	0.969	0.835
	剪力筋	X向	圍束區	0.788	0.788	0.788	0.788	0.945	0.945	1.180	1.180
			中央區	0.588	1.141	1.121	1.086	0.546	0.441	0.284	0.144
		Y向	圍束區	1.475	0.983	0.983	0.983	0.983	0.983	0.788	1.180
			中央區	0.220	0.523	0.512	0.494	0.146	0.146	0.146	0.000

構件編號	位置			B1F	B2F	B3F
C73	主筋			0.870	0.893	0.897
	剪力筋	X向	圍束區	1.180	1.180	1.180
			中央區	0.000	0.000	0.000
		Y向	圍束區	1.180	1.180	1.180
			中央區	0.216	0.000	0.000

構件編號	位置			24F	23F	22F	21F	20F	19F	18F	17F
C76	主筋			0.617	0.424	0.429	0.488	0.479	0.472	0.548	0.556
	剪力筋	X向	圍束區	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630
			中央區	0.777	0.432	0.426	0.410	0.422	0.439	0.455	0.471
		Y向	圍束區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786
			中央區	0.709	0.406	0.385	0.375	0.379	0.373	0.395	0.402

U棟-柱鋼筋彙整表

構件編號	位置			16F	15F	14F	13F	12F	11F	10F	9F
C76	主筋			0.566	0.722	0.744	0.763	0.871	0.881	0.924	1.129
	剪力筋	X向	東區	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630
			中央區	0.480	0.494	0.563	0.572	0.578	0.584	0.584	0.586
		Y向	東區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786
			中央區	0.396	0.418	0.480	0.471	0.492	0.496	0.480	0.502

構件編號	位置			8F	7F	6F	5F	4F	3F	2F	1F
C76	主筋			1.108	1.122	1.222	1.116	1.047	1.055	1.076	0.940
	剪力筋	X向	東區	0.788	0.788	0.788	0.788	0.788	0.788	0.983	1.180
			中央區	0.693	0.682	0.670	0.650	0.621	0.578	0.596	0.430
		Y向	東區	0.983	0.983	0.983	1.475	0.983	0.983	0.788	1.180
			中央區	0.600	0.568	0.582	0.853	0.529	0.523	0.492	0.380

構件編號	位置			B1F	B2F	B3F
C76	主筋			0.400	0.175	0.164
	剪力筋	X向	東區	1.180	1.180	1.180
			中央區	0.260	0.216	0.216
		Y向	東區	1.180	1.180	1.180
			中央區	0.216	0.216	0.216

構件編號	位置			24F	23F	22F	21F	20F	19F	18F	17F
C77	主筋			1.115	0.702	0.655	0.437	0.765	0.652	0.449	0.801
	剪力筋	X向	東區	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630
			中央區	0.535	0.307	0.311	0.311	0.328	0.350	0.369	0.389
		Y向	東區	0.905	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786
			中央區	1.357	0.441	0.709	0.402	0.463	0.699	0.416	0.424

構件編號	位置			16F	15F	14F	13F	12F	11F	10F	9F
C77	主筋			0.667	0.646	0.955	0.810	0.877	0.974	0.927	0.998
	剪力筋	X向	東區	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630
			中央區	0.404	0.420	0.488	0.504	0.518	0.531	0.539	0.545
		Y向	東區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	1.180	0.786
			中央區	0.746	0.434	0.498	0.881	0.502	0.502	1.333	0.496

構件編號	位置			8F	7F	6F	5F	4F	3F	2F	1F
C77	主筋			1.014	1.001	1.072	1.080	1.034	0.956	0.965	0.808
	剪力筋	X向	東區	0.788	0.945	0.945	0.945	0.788	0.788	1.180	1.180
			中央區	0.648	0.773	0.759	0.745	0.598	0.553	0.572	0.180
		Y向	東區	0.983	0.983	0.983	0.983	0.983	0.983	0.788	1.180
			中央區	0.594	1.008	0.563	0.541	0.889	0.482	0.441	0.195

構件編號	位置			B1F	B2F	B3F
C77	主筋			0.829	0.845	0.822
	剪力筋	X向	東區	1.180	1.180	1.180
			中央區	0.471	0.216	0.216
		Y向	東區	1.180	1.180	1.180
			中央區	0.356	0.216	0.216

U棟-柱鋼筋彙整表

構件編號	位置			24F	23F	22F	21F	20F	19F	18F	17F
C78	主筋			0.585	0.392	0.388	0.443	0.424	0.414	0.478	0.493
	剪力筋	X向	東東區	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630
			中央區	0.740	0.420	0.416	0.402	0.412	0.428	0.443	0.459
		Y向	東東區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786
			中央區	0.666	0.383	0.363	0.355	0.357	0.354	0.373	0.381

構件編號	位置			16F	15F	14F	13F	12F	11F	10F	9F
C78	主筋			0.523	0.614	0.649	0.697	0.764	0.809	0.853	0.809
	剪力筋	X向	東東區	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630
			中央區	0.471	0.484	0.551	0.561	0.566	0.572	0.570	0.574
		Y向	東東區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786
			中央區	0.375	0.395	0.453	0.441	0.463	0.465	0.447	0.463

構件編號	位置			8F	7F	6F	5F	4F	3F	2F	1F
C78	主筋			0.826	0.871	0.922	0.954	0.963	0.968	1.012	0.955
	剪力筋	X向	東東區	0.788	0.788	0.788	0.788	0.788	0.788	0.982	1.180
			中央區	0.682	0.670	0.660	0.641	0.611	0.568	0.518	0.606
		Y向	東東區	0.983	0.983	0.983	1.475	0.983	0.983	0.788	1.180
			中央區	0.553	0.520	0.529	0.771	0.469	0.461	0.426	0.333

構件編號	位置			B1F	B2F	B3F
C78	主筋			0.858	0.831	0.810
	剪力筋	X向	東東區	1.180	1.180	1.180
			中央區	0.485	0.000	0.000
		Y向	東東區	1.180	1.180	1.180
			中央區	0.703	0.000	0.000

U棟 柱鋼筋量檢核比較

樓層	柱編號		C66		C67	
24F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.741	配置 24- #8 123	檢核D/C 1.281
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.720
		中央區	0.279	0.270	0.279	0.720
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.938
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.545	0.527	0.545	1.406
23F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.334	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.672
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.222	0.183	0.156	0.225
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.432	0.357	0.305	0.439
22F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.339	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.632
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.218	0.174	0.150	0.357
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.426	0.340	0.293	0.697
21F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24 #8 123	檢核D/C 0.403	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.425
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.211	0.172	0.141	0.206
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.412	0.336	0.275	0.402
20F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24 #8 123	檢核D/C 0.396	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.743
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍東區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.217	0.174	0.149	0.241
	圍東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.424	0.340	0.291	0.471
19F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.421	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.636
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍東區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.226	0.173	0.160	0.352
	圍東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.441	0.338	0.313	0.688
18F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.483	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.444
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍東區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.235	0.183	0.171	0.212
	圍東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.459	0.357	0.334	0.414

U棟　柱鋼筋量檢核比較

樓層	柱編號		C68		C71	
24F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.676	配置 24- #8 123	檢核D/C 1.041
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	園央區	0.484	0.604	0.484	0.604
		二只區	0.251	0.264	0.306	0.256
	區東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.490	0.516	0.598	0.500
23F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.380	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.440
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	園東區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.207	0.202	0.313	0.134
	園東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.404	0.395	0.611	0.262
22F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.395	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.440
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	園東區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.204	0.192	0.314	0.131
	園東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.398	0.375	0.613	0.256
21F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.459	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.470
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	園東區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.198	0.188	0.311	0.123
	園東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.387	0.367	0.607	0.240
20F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.448	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.491
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	園東區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.204	0.189	0.327	0.124
	園東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6 #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.398	0.369	0.639	0.242
19F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.440	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.525
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	園東區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.212	0.186	0.347	0.166
	區東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512
		D/C	0.414	0.363	0.678	0.324
18F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.509	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.575
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	園東區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.22	0.195	0.368	0.171
	區東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.430	0.381	0.719	0.334

U棟 柱鋼筋量檢核比較

樓層	柱編號		C73		C76	
24F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.643	配置 24 #8 123	檢核D/C 0.617
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.278	0.224	0.398	0.363
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.543	0.438	0.777	0.709
23F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.401	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.424
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.302	0.135	0.221	0.208
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.590	0.264	0.432	0.406
22F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.407	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.429
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.304	0.132	0.218	0.197
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.594	0.258	0.426	0.385
21F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.431	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.488
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.302	0.124	0.210	0.192
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.590	0.242	0.410	0.375
20F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.450	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.479
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.316	0.125	0.216	0.194
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.617	0.244	0.422	0.379
19F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.475	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.472
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.334	0.165	0.225	0.191
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.652	0.322	0.439	0.373
18F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.524	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.548
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.352	0.169	0.233	0.202
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.688	0.330	0.455	0.395

U柱　柱縱筋量檢核比較

樓層	柱編號		C77		C78	
24F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 1.115	配置 24 #8 123	檢核D/C 0.585
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	關東區	0.484	0.695	0.484	0.604
		中央區	0.274	0.695	0.379	0.341
	關東區	配置	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.905	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.535	1.357	0.740	0.666
23F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24 #8 123	檢核D/C 0.702	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.392
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	關東區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.157	0.226	0.215	0.196
	關東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.307	0.441	0.420	0.383
22F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.655	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.388
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	關東區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.159	0.363	0.213	0.186
	關東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.311	0.709	0.416	0.363
21F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.437	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.443
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	關東區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.159	0.206	0.206	0.182
	關東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.311	0.402	0.402	0.355
20F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.765	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.424
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	關東區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.168	0.237	0.211	0.183
	關東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.328	0.463	0.412	0.357
19F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.652	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.414
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	關東區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.179	0.358	0.219	0.181
	關東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.350	0.699	0.428	0.354
18F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.449	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.478
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	關東區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.189	0.213	0.227	0.191
	關東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.369	0.416	0.443	0.373

U棟 柱鋼筋量檢核比較

樓層	柱編號		C66		C67	
17F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.512	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.779
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.242	0.187	0.181	0.215
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.473	0.365	0.354	0.420
16F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.558	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.648
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.248	0.185	0.19	0.374
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.484	0.361	0.371	0.730
15F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.632	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.650
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.255	0.197	0.199	0.22
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.498	0.385	0.389	0.432
14F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24 #8 123	檢核D/C 0.685	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.925
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.291	0.227	0.231	0.253
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.568	0.443	0.451	0.494
13F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.737	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.819
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.295	0.222	0.239	0.441
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.576	0.434	0.467	0.861
12F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.796	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.906
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.299	0.234	0.246	0.255
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.584	0.457	0.480	0.498
11F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.853	配置 24- #8 123	檢核D/C 1.015
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.302	0.237	0.253	0.255
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.590	0.463	0.494	0.498

U棟 柱鋼筋量檢核比較

樓層	柱編號		C68		C71	
17F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.526	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.618
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	園東區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.228	0.199	0.386	0.173
	園東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.445	0.389	0.754	0.338
16F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.567	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.648
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	園東區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.234	0.195	0.402	0.174
	園東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.457	0.381	0.785	0.340
15F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.653	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.746
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	園東區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.242	0.206	0.42	0.178
	園東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.473	0.402	0.820	0.348
14F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.700	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.795
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	園東區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.276	0.235	0.482	0.207
	園東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.539	0.459	0.941	0.404
13F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.751	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.828
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	園東區	0.484	0.604	0.497	0.604
		中央區	0.281	0.229	0.497	0.206
	園東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.647	0.786
	中央區	配置	6 #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.549	0.447	0.971	0.402
12F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.822	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.876
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	園東區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.284	0.24	0.256	0.075
	園東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.555	0.469	0.500	0.146
11F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.871	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.939
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	園東區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.287	0.24	0.266	0.075
	園東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.561	0.469	0.520	0.146

U棟 柱鋼筋量檢核比較

樓層	柱編號		C73		C76	
17F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.567	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.556
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.370	0.172	0.241	0.206
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.723	0.336	0.471	0.402
16F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.602	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.566
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.129	0.075	0.246	0.203
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.252	0.146	0.480	0.396
15F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24 #8 123	檢核D/C 0.691	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.722
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.144	0.075	0.253	0.214
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.281	0.146	0.494	0.418
14F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24 #8 123	檢核D/C 0.742	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.744
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.207	0.075	0.288	0.246
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.404	0.146	0.563	0.480
13F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.780	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.763
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.217	0.075	0.293	0.241
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.424	0.146	0.572	0.471
12F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.849	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.871
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.226	0.075	0.296	0.252
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.441	0.146	0.578	0.492
11F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.909	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.881
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.232	0.075	0.299	0.254
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.453	0.146	0.584	0.496

U棟　柱鋼筋量檢核比較

樓層	柱編號		C77		C78	
	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24　#8　123	檢核D/C 0.801	配置 24-　#8　123	檢核D/C 0.493
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
17F	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.199	0.217	0.235	0.195
	圍束區	配置	6-　#4　@10　0.768	6-　#4　@10　0.768	6-　#4　@10　0.768	6-　#4　@10　0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6-　#4　@15　0.512	6-　#4　@15　0.512	6-　#4　@15　0.512	6　#4　@15　0.512
		D/C	0.389	0.424	0.459	0.381
	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24-　#8　123	檢核D/C 0.667	配置 24-　#8　123	檢核D/C 0.523
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
16F	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.207	0.382	0.241	0.192
	圍東區	配置	6-　#4　@10　0.768	6-　#4　@10　0.768	6-　#4　@10　0.768	6-　#4　@10　0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6　#4　@15　0.512	6-　#4　@15　0.512	6-　#4　@15　0.512	6-　#4　@15　0.512
		D/C	0.404	0.746	0.471	0.375
	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24-　#8　123	檢核D/C 0.646	配置 24　#8　123	檢核D/C 0.614
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
15F	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.215	0.222	0.248	0.202
	圍東區	配置	6-　#4　@10　0.768	6-　#4　@10　0.768	6-　#4　@10　0.768	6-　#4　@10　0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6　#4　@15　0.512	6-　#4　@15　0.512	6-　#4　@15　0.512	6-　#4　@15　0.512
		D/C	0.420	0.434	0.484	0.395
	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24-　#8　123	檢核D/C 0.955	配置 24-　#8　123	檢核D/C 0.649
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
14F	需求剪力	圍東區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.25	0.255	0.282	0.232
	圍東區	配置	6-　#4　@10　0.768	6-　#4　@10　0.768	6-　#4　@10　0.768	6-　#4　@10　0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6-　#4　@15　0.512	6-　#4　@15　0.512	6-　#4　@15　0.512	6-　#4　@15　0.512
		D/C	0.488	0.498	0.551	0.453
	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24-　#8　123	檢核D/C 0.810	配置 24-　#8　123	檢核D/C 0.697
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
13F	需求剪力	圍東區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.258	0.451	0.287	0.226
	圍東區	配置	6-　#4　@10　0.768	6-　#4　@10　0.768	6-　#4　@10　0.768	6-　#4　@10　0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6-　#4　@15　0.512	6-　#4　@15　0.512	6-　#4　@15　0.512	6-　#4　@15　0.512
		D/C	0.504	0.881	0.561	0.441
	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24-　#8　123	檢核D/C 0.877	配置 24-　#8　123	檢核D/C 0.764
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
12F	需求剪力	圍東區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.265	0.257	0.29	0.237
	圍東區	配置	6-　#4　@10　0.768	6-　#4　@10　0.768	6-　#4　@10　0.768	6-　#4　@10　0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6-　#4　@15　0.512	6-　#4　@15　0.512	6-　#4　@15　0.512	6　#4　@15　0.512
		D/C	0.518	0.502	0.566	0.463
	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24-　#8　123	檢核D/C 0.974	配置 24-　#8　123	檢核D/C 0.809
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
11F	需求剪力	圍東區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.272	0.257	0.293	0.238
	圍東區	配置	6　#4　@10　0.768	6-　#4　@10　0.768	6-　#4　@10　0.768	6-　#4　@10　0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6-　#4　@15　0.512	6-　#4　@15　0.512	6-　#4　@15　0.512	6-　#4　@15　0.512
		D/C	0.531	0.502	0.572	0.465

U棟　柱箍筋量檢核比較

樓層	柱編號		C66		C67	
10F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.902	配置 26- #8 133	檢核D/C 0.966
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍東區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.302	0.229	0.257	0.443
	圍東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	4- #4 @10 0.512
		D/C	0.630	0.786	0.630	1.180
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	4 #4 @15 0.341
		D/C	0.590	0.447	0.502	1.298
9F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.880	配置 30- #8 154	檢核D/C 1.045
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍東區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.304	0.238	0.26	0.25
	圍東區	配置	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.594	0.465	0.508	0.488
8F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.891	配置 32- #8 164	檢核D/C 1.072
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍東區	0.605	0.755	0.605	0.755
		中央區	0.36	0.286	0.31	0.298
	圍東區	配置	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768
		D/C	0.788	0.983	0.788	0.983
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.703	0.559	0.605	0.582
7F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.920	配置 34- #8 174	檢核D/C 1.062
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍東區	0.605	0.755	0.605	0.755
		中央區	0.354	0.271	0.308	0.496
	圍東區	配置	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	5- #4 @10 0.640	6 #4 @10 0.768
		D/C	0.788	0.983	0.945	0.983
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	5- #4 @15 0.427	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.691	0.529	0.722	0.969
6F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.972	配置 34- #8 174	檢核D/C 1.130
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍東區	0.605	0.755	0.605	0.755
		中央區	0.347	0.278	0.303	0.281
	圍東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	5- #4 @10 0.640	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.788	0.983	0.945	0.983
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	5- #4 @15 0.427	6 #4 @15 0.512
		D/C	0.678	0.543	0.710	0.549
5F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 26 #8 133	檢核D/C 1.008	配置 36- #8 184	檢核D/C 1.145
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍東區	0.605	0.755	0.605	0.755
		中央區	0.337	0.272	0.295	0.269
	圍東區	配置	6- #4 @10 0.768	4- #4 @10 0.512	5- #4 @10 0.640	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.788	1.475	0.945	0.983
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	4- #4 @15 0.341	5- #4 @15 0.427	6 #4 @15 0.512
		D/C	0.658	0.797	0.691	0.525
4F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 32 #8 164	檢核D/C 1.019	配置 24- #10 192	檢核D/C 1.106
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍東區	0.605	0.755	0.605	0.755
		中央區	0.321	0.254	0.283	0.433
	圍東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.788	0.983	0.788	0.983
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512
		D/C	0.627	0.496	0.553	0.846

U棟　柱鋼筋量檢核比較

樓層	柱編號		C68		C71	
10F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.922	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.998
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.287	0.230	0.270	0.075
	圍束區	配置	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.561	0.449	0.527	0.146
9F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.992	配置 28- #8 143	檢核D/C 0.897
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.538	0.604
		中央區	0.289	0.238	0.538	0.211
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	4- #4 @10 0.512
		D/C	0.630	0.786	0.701	1.180
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	4- #4 @15 0.341
		D/C	0.564	0.465	1.051	0.618
8F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.953	配置 28- #8 143	檢核D/C 0.953
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.605	0.755	0.625	0.755
		中央區	0.342	0.282	0.625	0.285
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	4- #4 @10 0.512
		D/C	0.788	0.983	0.814	1.475
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	4- #4 @15 0.341
		D/C	0.668	0.551	1.221	0.835
7F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.954	配置 30- #8 154	檢核D/C 0.998
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.605	0.755	0.618	0.755
		中央區	0.337	0.263	0.618	0.281
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.788	0.983	0.805	0.983
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.658	0.514	1.207	0.549
6F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 1.045	配置 24- #10 192	檢核D/C 1.010
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.605	0.755	0.609	0.755
		中央區	0.331	0.267	0.609	0.278
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.788	0.983	0.793	0.983
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.646	0.521	1.189	0.543
5F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 26- #8 133	檢核D/C 1.021	配置 32- #10 256	檢核D/C 0.992
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.605	0.755	0.605	0.755
		中央區	0.322	0.257	0.593	0.271
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	4- #4 @10 0.512	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.788	1.475	0.788	0.983
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	4- #4 @15 0.341	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.629	0.753	1.158	0.529
4F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 32 #8 164	檢核D/C 1.026	配置 40 #10 320	檢核D/C 0.985
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.605	0.755	0.605	0.755
		中央區	0.306	0.234	0.563	0.261
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	5- #4 @10 0.640	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.788	0.983	0.945	0.983
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	5- #4 @15 0.427	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.598	0.457	1.320	0.510

U柱　柱鋼筋量檢核比較

樓層	柱編號		C73		C76	
10F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.964	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.924
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	園東區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.231	0.075	0.299	0.246
	園東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.451	0.146	0.584	0.480
9F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 28- #8 145	檢核D/C 0.867	配置 24- #8 123	檢核D/C 1.129
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	園東區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.208	0.075	0.3	0.257
	園東區	配置	6- #4 @10 0.768	4- #4 @10 0.512	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	1.180	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	4 #4 @15 0.341	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.406	0.220	0.586	0.502
8F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 28- #8 143	檢核D/C 0.918	配置 24- #8 123	檢核D/C 1.108
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	園東區	0.605	0.755	0.605	0.755
		中央區	0.302	0.075	0.355	0.307
	園東區	配置	6- #4 @10 0.768	4- #4 @10 0.512	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.788	1.475	0.788	0.983
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	4 #4 @15 0.341	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.588	0.220	0.693	0.600
7F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 30- #8 154	檢核D/C 0.956	配置 24- #8 123	檢核D/C 1.122
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	園東區	0.605	0.755	0.605	0.755
		中央區	0.584	0.268	0.349	0.291
	園東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.788	0.983	0.788	0.983
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	1.141	0.523	0.682	0.568
6F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #10 192	檢核D/C 0.965	配置 24- #8 123	檢核D/C 1.222
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	園東區	0.605	0.755	0.605	0.755
		中央區	0.574	0.262	0.343	0.298
	園東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.788	0.983	0.788	0.983
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	1.121	0.512	0.670	0.582
5F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 32- #10 256	檢核D/C 0.948	配置 26- #8 133	檢核D/C 1.116
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	園東區	0.605	0.755	0.605	0.755
		中央區	0.556	0.253	0.333	0.291
	園東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	4- #4 @10 0.512
		D/C	0.788	0.983	0.788	1.475
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	4- #4 @15 0.341
		D/C	1.086	0.494	0.650	0.853
4F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 40- #10 320	檢核D/C 0.939	配置 32- #8 164	檢核D/C 1.047
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	園東區	0.605	0.755	0.605	0.755
		中央區	0.233	0.075	0.318	0.271
	園東區	配置	5 #4 @10 0.640	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.945	0.983	0.788	0.983
	中央區	配置	5- #4 @15 0.427	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.546	0.146	0.621	0.529

U棟　柱鋼筋量檢核比較

樓層	柱編號		C77		C78	
10F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 26- #8 133	檢核D/C 0.927	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.853
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	東區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.276	0.455	0.292	0.229
	東區	配置	6- #4 @10 0.768	4- #4 @10 0.512	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	1.180	0.630	0.786
	中央區	配置	6 #4 @15 0.512	4- #4 @15 0.341	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.539	1.333	0.570	0.447
9F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 30- #8 154	檢核D/C 0.998	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.809
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	東區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.279	0.254	0.294	0.237
	東區	配置	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.545	0.496	0.574	0.463
8F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 32- #8 164	檢核D/C 1.014	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.826
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	東區	0.605	0.755	0.605	0.755
		中央區	0.332	0.304	0.349	0.283
	東區	配置	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.788	0.983	0.788	0.983
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.648	0.594	0.682	0.553
7F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 34- #8 174	檢核D/C 1.001	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.871
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	東區	0.605	0.755	0.605	0.755
		中央區	0.33	0.316	0.343	0.266
	東區	配置	5- #4 @10 0.640	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.945	0.983	0.788	0.983
	中央區	配置	5- #4 @15 0.427	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512
		D/C	0.773	1.008	0.670	0.520
6F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 34- #8 174	檢核D/C 1.072	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.922
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	東區	0.605	0.755	0.605	0.755
		中央區	0.324	0.288	0.338	0.271
	東區	配置	5- #4 @10 0.640	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.945	0.983	0.788	0.983
	中央區	配置	5 #4 @15 0.427	6 #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512
		D/C	0.759	0.563	0.660	0.529
5F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 36- #8 184	檢核D/C 1.080	配置 26- #8 133	檢核D/C 0.954
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	東區	0.605	0.755	0.605	0.755
		中央區	0.318	0.277	0.328	0.263
	東區	配置	5- #4 @10 0.640	6 #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	4- #4 @10 0.512
		D/C	0.945	0.983	0.788	1.475
	中央區	配置	5- #4 @15 0.427	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	4- #4 @15 0.341
		D/C	0.745	0.541	0.641	0.771
4F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #10 192	檢核D/C 1.034	配置 32- #8 164	檢核D/C 0.963
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	東區	0.605	0.755	0.605	0.755
		中央區	0.306	0.455	0.313	0.24
	東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.788	0.983	0.788	0.983
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.598	0.889	0.611	0.469

U棟 柱鋼筋量檢核比較

樓層	柱編號		C66		C67	
3F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #10 192	檢核D/C 1.022	配置 30- #10 240	檢核D/C 0.936
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.605	0.755	0.605	0.755
		中央區	0.297	0.251	0.258	0.237
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.788	0.983	0.788	0.983
	中央區	配置	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.580	0.490	0.504	0.463
2F	尺寸		110x90		90x110	
	主筋		配置 30- #10 240	檢核D/C 1.100	配置 36- #10 288	檢核D/C 0.990
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.605	0.755	0.755	0.605
		中央區	0.291	0.294	0.224	0.21
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	5- #4 @10 0.640	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.788	0.983	1.180	0.788
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	5- #4 @15 0.427	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.568	0.574	0.525	0.410
1F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 36- #10 288	檢核D/C 0.961	配置 44- #10 352	檢核D/C 0.822
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.283	0.499	0.092	0.14
	圍束區	配置	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	1.180	1.180	1.180	1.180
	中央區	配置	5- #4 @10 0.640	5 #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5 #4 @10 0.640
		D/C	0.442	0.780	0.144	0.219
B1F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 36- #10 288	檢核D/C 0.250	配置 44 #10 352	檢核D/C 0.852
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.096	0.092	0.045	0.181
	圍束區	配置	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	1.180	1.180	1.180	1.180
	中央區	配置	5- #4 @15 0.427	5 #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427
		D/C	0.225	0.216	0.340	0.424
B2F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 44- #10 352	檢核D/C 0.161	配置 44- #10 352	檢核D/C 0.877
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.092	0.092	0.092	0.092
	圍束區	配置	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	1.180	1.180	1.180	1.180
	中央區	配置	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427
		D/C	0.216	0.216	0.216	0.216
B3F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 52- #10 416	檢核D/C 0.163	配置 52- #10 416	檢核D/C 0.859
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.092	0.092	0.092	0.092
	圍束區	配置	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	1.180	1.180	1.180	1.180
	中央區	配置	5- #4 @15 0.427	5 #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427
		D/C	0.216	0.216	0.216	0.216

U棟 柱鋼筋量檢核比較

樓層	柱編號		C68		C71	
3F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #10 192	檢核D/C 1.031	配置 44- #10 352	檢核D/C 1.006
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	區東區	0.605	0.755	0.605	0.755
		中央區	0.283	0.226	0.519	0.25
	區東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	5- #4 @10 0.640	6 #4 @10 0.768
		D/C	0.788	0.983	0.945	0.983
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	5- #4 @15 0.427	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.553	0.441	1.216	0.488
2F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 30- #10 240	檢核D/C 1.085	配置 50 #10 400	檢核D/C 1.009
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	區東區	0.605	0.755	0.605	0.755
		中央區	0.253	0.258	0.459	0.235
	區東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	5- #4 @10 0.640	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.788	0.983	0.945	0.983
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	5- #4 @15 0.427	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.494	0.504	1.076	0.459
1F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 36- #10 288	檢核D/C 0.873	配置 60- #10 480	檢核D/C 0.888
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	區東區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.203	0.132	0.092	0.092
	區東區	配置	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	1.180	1.180	1.180	1.180
	中央區	配置	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5 #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	0.317	0.206	0.144	0.144
B1F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 36- #10 288	檢核D/C 0.954	配置 60- #10 480	檢核D/C 0.252
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	區東區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.163	0.36	0.092	0.092
	區東區	配置	5 #4 @10 0.640	5 #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	1.180	1.180	1.180	1.180
	中央區	配置	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427
		D/C	0.382	0.844	0.216	0.216
B2F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 44- #10 352	檢核D/C 0.929	配置 60- #10 480	檢核D/C 0.190
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	區東區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.092	0.092	0.092	0.092
	區東區	配置	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	1.180	1.180	1.180	1.180
	中央區	配置	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427
		D/C	0.216	0.216	0.216	0.216
B3F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 52- #10 416	檢核D/C 0.910	配置 64- #10 512	檢核D/C 0.193
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	區東區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0	0	0.092	0.092
	區東區	配置	5- #4 @10 0.640	5 #4 @10 0.640	5 #4 @10 0.640	5 #4 @10 0.640
		D/C	1.180	1.180	1.180	1.180
	中央區	配置	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427
		D/C	0.000	0.000	0.216	0.216

U模 柱縱筋量檢核比較

樓層	柱編號		C73		C76	
3F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 44- #10 352	檢核D/C 0.956	配置 24- #10 192	檢核D/C 1.055
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.605	0.755	0.605	0.755
		中央區	0.188	0.075	0.296	0.268
	圍束區	配置	5- #4 @10 0.640	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.945	0.983	0.788	0.983
	中央區	配置	5- #4 @15 0.427	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.441	0.146	0.578	0.523
2F	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 50- #10 400	檢核D/C 0.969	配置 30 #10 240	檢核D/C 1.076
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.605	0.755	0.605
		中央區	0.121	0.075	0.305	0.252
	圍束區	配置	5- #4 @10 0.640	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	1.180	0.788	0.983	0.788
	中央區	配置	5- #4 @15 0.427	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.284	0.146	0.596	0.492
1F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 60- #10 480	檢核D/C 0.835	配置 36- #10 288	檢核D/C 0.940
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.092	0	0.275	0.243
	圍束區	配置	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	1.180	1.180	1.180	1.180
	中央區	配置	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	0.144	0.000	0.430	0.380
B1F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 60- #10 480	檢核D/C 0.870	配置 36- #10 288	檢核D/C 0.400
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0	0.092	0.111	0.092
	圍束區	配置	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	1.180	1.180	1.180	1.180
	中央區	配置	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427
		D/C	0.000	0.216	0.260	0.216
B2F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 60- #10 480	檢核D/C 0.893	配置 44- #10 352	檢核D/C 0.175
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0	0	0.092	0.092
	圍束區	配置	5 #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	1.180	1.180	1.180	1.180
	中央區	配置	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427
		D/C	0.000	0.000	0.216	0.216
B3F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 64- #10 512	檢核D/C 0.897	配置 52- #10 416	檢核D/C 0.164
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0	0	0.092	0.092
	圍束區	配置	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5 #4 @10 0.640
		D/C	1.180	1.180	1.180	1.180
	中央區	配置	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427
		D/C	0.000	0.000	0.216	0.216

U棟　柱鋼筋量檢核比較

樓層	柱編號		C77		C78	
	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 30- #10 240	檢核D/C 0.956	配置 24- #10 192	檢核D/C 0.968
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
3F	需求剪力	圍束區	0.605	0.755	0.605	0.755
		中央區	0.283	0.247	0.291	0.236
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768
		D/C	0.788	0.983	0.788	0.983
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.553	0.482	0.568	0.461
	尺寸		90x110		90x110	
	主筋		配置 36- #10 288	檢核D/C 0.965	配置 30- #10 240	檢核D/C 1.012
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
2F	需求剪力	圍束區	0.755	0.605	0.755	0.605
		中央區	0.244	0.226	0.265	0.218
	圍束區	配置	5- #4 @10 0.640	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	1.180	0.788	0.983	0.788
	中央區	配置	5- #4 @15 0.427	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.572	0.441	0.518	0.426
	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 44- #10 352	檢核D/C 0.808	配置 36- #10 288	檢核D/C 0.955
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
1F	需求剪力	圍束區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.115	0.125	0.388	0.213
	圍束區	配置	5- #4 @10 0.640	5 #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	1.180	1.180	1.180	1.180
	中央區	配置	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5 #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	0.180	0.195	0.606	0.333
	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 44- #10 352	檢核D/C 0.829	配置 36- #10 288	檢核D/C 0.858
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
B1F	需求剪力	圍束區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.201	0.152	0.207	0.3
	圍束區	配置	5- #4 @10 0.640	5 #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	1.180	1.180	1.180	1.180
	中央區	配置	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5 #4 @15 0.427
		D/C	0.471	0.356	0.485	0.703
	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 44- #10 352	檢核D/C 0.845	配置 44- #10 352	檢核D/C 0.831
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
B2F	需求剪力	圍束區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.092	0.092	0	0
	圍束區	配置	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5 #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	1.180	1.180	1.180	1.180
	中央區	配置	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427
		D/C	0.216	0.216	0.000	0.000
	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 52- #10 416	檢核D/C 0.822	配置 52- #10 416	檢核D/C 0.810
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
B3F	需求剪力	圍束區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.092	0.092	0	0
	圍束區	配置	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5 #4 @10 0.640	5 #4 @10 0.640
		D/C	1.180	1.180	1.180	1.180
	中央區	配置	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427
		D/C	0.216	0.216	0.000	0.000

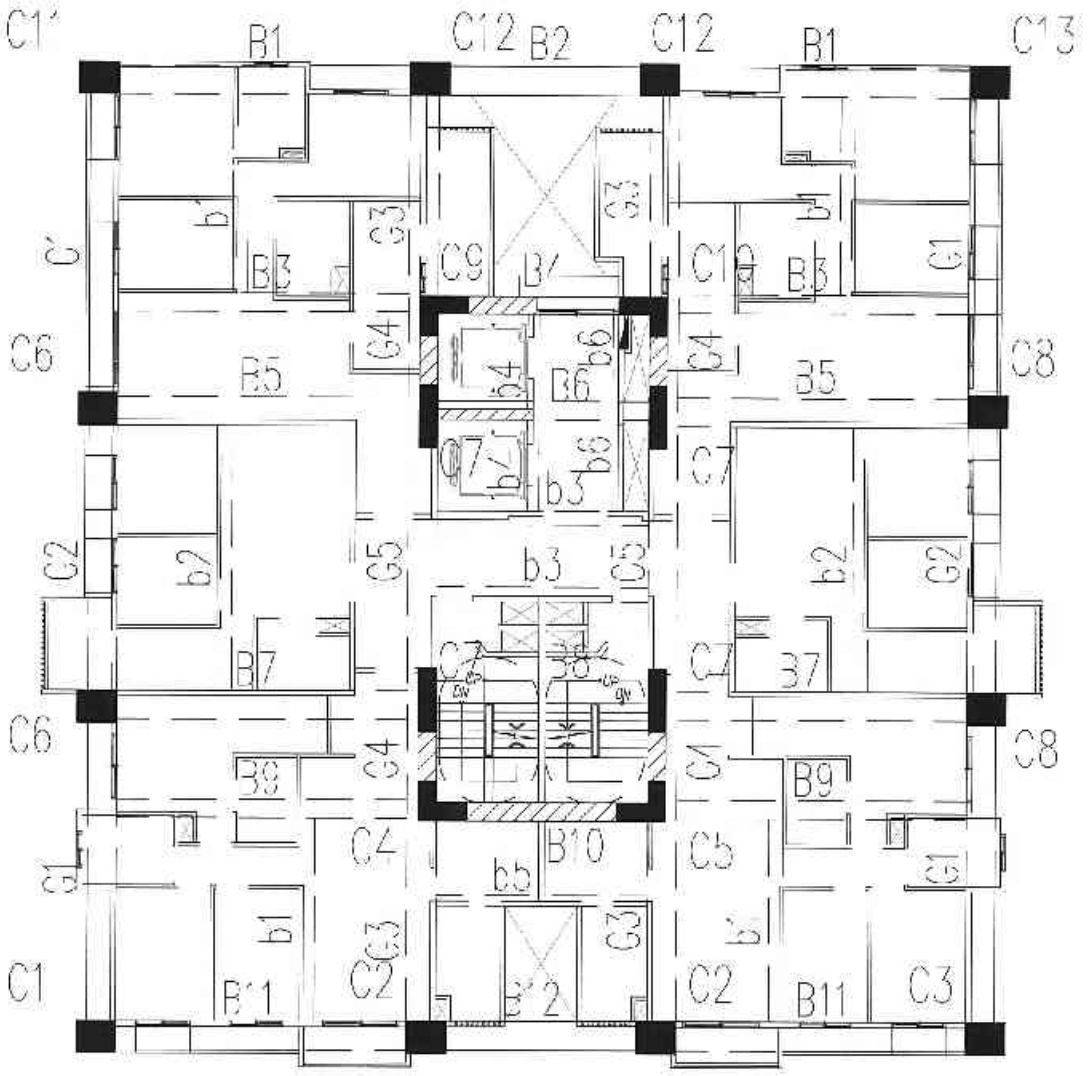
C1'
B1
C12
B2
C12
B1
C13
C1
C6
C8
C2
B7
B9
B10
B11
C3
C4
C5
C7
C9
C10
B3
B5
B6
B8
B12
G1
G2
G3
G4
b1
b2
b3
b4
b5
b6
b7
b8

V棟結構平面圖

V棟-柱鋼筋彙整表

桿件編號	位置			21F	20F	19F	18F	17F	16F	15F	14F
C1	主筋			0.904	0.405	0.426	0.468	0.461	0.467	0.580	0.598
	剪力筋	X向	圍束區	0.689	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630
			中央區	1.033	0.412	0.418	0.439	0.457	0.475	0.492	0.564
		Y向	圍束區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786
			中央區	0.715	0.383	0.375	0.396	0.406	0.402	0.426	0.492

桿件編號	位置			13F	12F	11F	10F	9F	8F	7F	6F
C1	主筋			0.612	0.663	0.699	0.743	0.867	0.861	0.876	0.935
	剪力筋	X向	圍束區	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.788	0.788	0.788
			中央區	0.580	0.594	0.604	0.607	0.615	0.732	0.723	0.711
		Y向	圍束區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.983	0.983	0.983
			中央區	0.484	0.510	0.516	0.502	0.533	0.633	0.600	0.615

桿件編號	位置			5F	4F	3F	2F	1F	B1F	B2F	B3F
C1	主筋			0.939	0.971	0.970	1.294	1.106	0.479	0.170	0.172
	剪力筋	X向	圍束區	0.788	0.788	0.788	0.788	1.180	1.180	1.180	1.180
			中央區	0.693	0.662	0.613	0.664	0.614	0.248	0.216	0.000
		Y向	圍束區	0.983	0.983	0.983	0.983	1.180	1.180	1.180	1.180
			中央區	0.600	0.557	0.551	0.564	0.817	0.216	0.216	0.000

桿件編號	位置			21F	20F	19F	18F	17F	16F	15F	14F
C2	主筋			0.729	0.725	0.645	0.423	0.752	0.640	0.592	0.892
	剪力筋	X向	圍束區	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630
			中央區	0.547	0.301	0.297	0.322	0.344	0.365	0.385	0.451
		Y向	圍束區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786
			中央區	0.771	0.465	0.736	0.426	0.514	0.791	0.449	0.518

桿件編號	位置			13F	12F	11F	10F	9F	8F	7F	6F
C2	主筋			0.745	0.827	0.923	0.957	1.038	0.997	0.998	1.014
	剪力筋	X向	圍束區	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.788	0.788	0.788
			中央區	0.473	0.492	0.516	0.533	0.545	0.652	0.652	0.641
		Y向	圍束區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.983	0.983	0.983
			中央區	0.941	0.529	0.533	0.965	0.531	0.639	1.104	0.609

桿件編號	位置			5F	4F	3F	2F	1F	B1F	B2F	B3F
C2	主筋			1.085	1.063	0.957	1.189	0.795	0.800	0.811	0.828
	剪力筋	X向	圍束區	0.788	0.788	0.788	0.788	0.983	0.983	0.983	0.983
			中央區	0.625	0.594	0.543	0.467	0.316	0.547	0.180	0.180
		Y向	圍束區	0.983	0.983	1.475	0.983	0.983	0.983	0.983	0.983
			中央區	0.588	0.975	0.788	0.480	0.210	0.334	0.180	0.180

V棟-柱鋼筋彙整表

桿件編號	位置			21F	20F	19F	18F	17F	16F	15F	14F
C3	主筋			0.743	0.413	0.421	0.479	0.467	0.457	0.589	0.589
	剪力筋	X向	圍束區	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630
			中央區	0.867	0.395	0.404	0.426	0.441	0.457	0.473	0.543
		Y向	圍束區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786
			中央區	0.703	0.377	0.367	0.391	0.398	0.395	0.416	0.480

桿件編號	位置			13F	12F	11F	10F	9F	8F	7F	6F
C3	主筋			0.592	0.691	0.707	0.788	0.930	0.902	0.911	1.006
	剪力筋	X向	圍束區	0.630	0.630	0.630	0.672	0.630	0.788	0.788	0.788
			中央區	0.559	0.574	0.586	1.008	0.596	0.709	0.699	0.689
		Y向	圍束區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.983	0.983	0.983
			中央區	0.471	0.496	0.502	0.412	0.510	0.605	0.566	0.580

桿件編號	位置			5F	4F	3F	2F	1F	B1F	B2F	B3F
C3	主筋			0.982	0.969	1.004	1.041	1.326	0.844	0.923	0.924
	剪力筋	X向	圍束區	0.788	0.788	0.788	0.788	1.180	1.180	1.180	1.180
			中央區	0.672	0.643	0.598	0.553	0.719	0.729	0.284	0.216
		Y向	圍束區	0.983	0.983	0.983	0.983	1.180	1.180	1.180	1.180
			中央區	0.561	0.512	0.502	0.469	0.384	0.436	0.216	0.216

桿件編號	位置			21F	20F	19F	18F	17F	16F	15F	14F
C6	主筋			1.178	0.544	0.538	0.571	0.588	0.588	0.714	0.749
	剪力筋	X向	圍束區	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.651
			中央區	0.688	0.654	0.674	0.719	0.762	0.799	0.840	0.977
		Y向	圍束區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786
			中央區	0.803	0.254	0.340	0.352	0.357	0.357	0.363	0.430

桿件編號	位置			13F	12F	11F	10F	9F	8F	7F	6F
C6	主筋			0.747	0.795	0.834	0.847	0.845	0.857	0.905	0.970
	剪力筋	X向	圍束區	0.674	0.697	0.715	0.720	0.737	0.872	0.861	0.845
			中央區	1.012	1.045	1.072	1.080	1.105	1.309	1.291	1.268
		Y向	圍束區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.983	0.983	0.983
			中央區	0.428	0.432	0.430	0.420	0.428	0.604	0.572	0.557

桿件編號	位置			5F	4F	3F	2F	1F	B1F	B2F	B3F
C6	主筋			1.013	0.991	0.997	1.032	0.936	0.272	0.205	0.198
	剪力筋	X向	圍束區	0.819	0.788	0.788	0.945	1.180	1.180	1.180	1.180
			中央區	1.229	1.158	1.068	1.127	0.197	0.216	0.216	0.216
		Y向	圍束區	1.475	0.983	0.983	0.983	1.180	1.180	1.180	1.180
			中央區	0.817	0.523	0.500	0.459	0.263	0.216	0.216	0.216

V棟-柱綱筋彙整表

桿件編號	位置			21F	20F	19F	18F	17F	16F	15F	14F
C8	主筋			0.783	0.484	0.492	0.517	0.524	0.512	0.618	0.649
	剪力筋	X向	圍束區	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630
			中央區	0.674	0.594	0.609	0.654	0.691	0.725	0.762	0.893
		Y向	圍束區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786
			中央區	0.494	0.254	0.334	0.340	0.346	0.350	0.355	0.400

桿件編號	位置			13F	12F	11F	10F	9F	8F	7F	6F
C8	主筋			0.682	0.731	0.778	0.811	0.795	0.825	0.872	0.935
	剪力筋	X向	圍束區	0.630	0.645	0.664	0.672	0.689	0.816	0.806	0.793
			中央區	0.930	0.967	0.996	1.008	1.033	1.225	1.209	1.189
		Y向	圍束區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.983	0.983	0.983
			中央區	0.406	0.412	0.414	0.412	0.414	0.551	0.537	0.523

桿件編號	位置			5F	4F	3F	2F	1F	B1F	B2F	B3F
C8	主筋			0.975	0.954	0.956	0.985	0.876	0.891	0.924	0.883
	剪力筋	X向	圍束區	0.788	0.788	0.788	0.945	1.180	1.180	1.180	1.180
			中央區	1.156	1.098	1.010	1.052	0.273	0.000	0.000	0.000
		Y向	圍束區	1.475	0.983	0.983	0.983	1.180	1.180	1.180	1.180
			中央區	0.753	0.475	0.439	0.422	0.220	0.216	0.000	0.000

桿件編號	位置			21F	20F	19F	18F	17F	16F	15F	14F
C11	主筋			0.855	0.375	0.392	0.457	0.455	0.449	0.576	0.577
	剪力筋	X向	圍束區	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630
			中央區	0.504	0.408	0.418	0.438	0.455	0.473	0.488	0.563
		Y向	圍束區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786
			中央區	0.557	0.350	0.342	0.363	0.373	0.367	0.389	0.449

桿件編號	位置			13F	12F	11F	10F	9F	8F	7F	6F
C11	主筋			0.613	0.683	0.735	0.782	0.911	0.893	0.908	1.004
	剪力筋	X向	圍束區	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.788	0.788	0.788
			中央區	0.576	0.590	0.600	0.604	0.611	0.729	0.717	0.707
		Y向	圍束區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.983	0.983	0.983
			中央區	0.443	0.471	0.479	0.465	0.490	0.580	0.549	0.563

桿件編號	位置			5F	4F	3F	2F	1F	B1F	B2F	B3F
C11	主筋			0.993	0.992	1.057	1.214	1.035	0.295	0.194	0.205
	剪力筋	X向	圍束區	0.788	0.788	0.788	0.788	1.180	1.180	1.180	1.180
			中央區	0.689	0.658	0.607	0.619	0.208	0.225	0.216	0.216
		Y向	圍束區	0.983	0.983	0.983	0.983	1.180	1.180	1.180	1.180
			中央區	0.551	0.514	0.508	0.488	0.817	0.216	0.216	0.216

V棟-柱鋼筋彙整表

構件編號	位置			21F	20F	19F	18F	17F	16F	15F	14F
C12	主筋			0.955	0.725	0.646	0.413	0.752	0.619	0.583	0.868
	剪力筋	X向	圍束區	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630
			中央區	0.602	0.330	0.344	0.367	0.389	0.408	0.426	0.498
		Y向	圍束區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786
			中央區	0.834	0.414	0.682	0.400	0.477	0.727	0.418	0.480

構件編號	位置			13F	12F	11F	10F	9F	8F	7F	6F
C12	主筋			0.735	0.804	0.907	0.934	1.030	0.986	0.983	0.997
	剪力筋	X向	圍束區	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.788	0.788	0.788
			中央區	0.523	0.551	0.574	0.592	0.604	0.719	0.715	0.701
		Y向	圍束區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.983	0.983	0.983
			中央區	0.859	0.494	0.498	0.883	0.492	0.588	0.990	0.555

構件編號	位置			5F	4F	3F	2F	1F	B1F	B2F	B3F
C12	主筋			1.062	1.022	0.958	1.068	0.830	0.860	0.888	0.917
	剪力筋	X向	圍束區	0.788	0.788	0.788	0.788	0.983	0.983	0.983	0.983
			中央區	0.684	0.648	0.594	0.514	0.120	0.287	0.180	0.180
		Y向	圍束區	0.983	0.983	1.475	0.983	0.983	0.983	0.983	0.983
			中央區	0.533	0.869	0.709	0.424	0.204	0.373	0.180	0.180

構件編號	位置			21F	20F	19F	18F	17F	16F	15F	14F
C13	主筋			0.729	0.382	0.392	0.451	0.435	0.421	0.540	0.538
	剪力筋	X向	圍束區	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630
			中央區	0.498	0.387	0.395	0.414	0.432	0.445	0.461	0.531
		Y向	圍束區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786
			中央區	0.525	0.359	0.352	0.373	0.379	0.373	0.393	0.451

構件編號	位置			13F	12F	11F	10F	9F	8F	7F	6F
C13	主筋			0.573	0.642	0.678	0.721	0.767	0.747	0.762	0.811
	剪力筋	X向	圍束區	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.788	0.788	0.788
			中央區	0.547	0.563	0.574	0.580	0.586	0.697	0.688	0.678
		Y向	圍束區	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.983	0.983	0.983
			中央區	0.441	0.467	0.473	0.455	0.477	0.559	0.520	0.531

構件編號	位置			5F	4F	3F	2F	1F	B1F	B2F	B3F
C13	主筋			0.854	0.900	0.936	1.083	0.822	0.869	0.900	0.915
	剪力筋	X向	圍束區	0.788	0.788	0.788	0.788	1.180	1.180	1.180	1.180
			中央區	0.662	0.633	0.588	0.574	0.353	0.415	0.000	0.000
		Y向	圍束區	0.983	0.983	0.983	0.983	1.180	1.180	1.180	1.180
			中央區	0.512	0.467	0.455	0.516	0.356	0.855	0.000	0.000

V棟　柱鋼筋量檢核比較

樓層	柱編號		C1		C2	
21F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.904	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.729
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	邊東區	0.529	0.504	0.484	0.504
		中央區	0.529	0.366	0.280	0.395
	邊東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.689	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	1.033	0.715	0.547	0.771
20F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.405	配置 24 #8 123	檢核D/C 0.725
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	邊東區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.211	0.196	0.154	0.238
	邊東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.412	0.383	0.301	0.465
19F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.426	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.645
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	邊東區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.214	0.192	0.152	0.377
	邊東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.418	0.375	0.297	0.736
18F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.468	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.423
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	邊東區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.225	0.203	0.165	0.218
	邊東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.439	0.396	0.322	0.426
17F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.461	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.752
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	邊東區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.234	0.208	0.176	0.263
	邊東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.457	0.406	0.344	0.514
16F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.467	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.640
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	邊東區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.243	0.205	0.187	0.405
	邊東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.475	0.402	0.365	0.791
15F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.580	配置 24 #8 123	檢核D/C 0.592
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	邊東區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.252	0.218	0.197	0.23
	邊東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.492	0.426	0.385	0.449

V棟　柱鋼筋量檢核北柝

樓層	柱編號		C3		C6	
21F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.743	配置 24- #8 123	檢核D/C 1.178
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.444	0.360	0.352	0.411
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.867	0.703	0.688	0.803
20F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.413	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.544
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.504	0.484	0.604
		中央區	0.202	0.193	0.335	0.13
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.395	0.377	0.654	0.254
19F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.421	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.538
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.207	0.188	0.345	0.174
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.404	0.367	0.674	0.340
18F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.479	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.571
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.504	0.484	0.604
		中央區	0.218	0.2	0.368	0.18
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.426	0.391	0.719	0.352
17F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.467	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.588
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.226	0.204	0.390	0.183
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.441	0.398	0.762	0.357
16F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.457	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.588
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.234	0.202	0.409	0.183
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.457	0.395	0.799	0.357
15F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.589	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.714
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.242	0.213	0.43	0.186
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.473	0.416	0.840	0.363

V棟　柱鋼筋量檢核比較

樓層	柱編號		C8		C11	
21F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.783	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.855
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.345	0.253	0.258	0.285
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.674	0.494	0.504	0.557
20F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.484	配置 24 #8 123	檢核D/C 0.375
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.304	0.13	0.209	0.179
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.594	0.254	0.408	0.350
19F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.492	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.392
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.312	0.171	0.214	0.175
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.609	0.334	0.418	0.342
18F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24 #8 123	檢核D/C 0.517	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.457
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.335	0.174	0.224	0.186
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.654	0.340	0.438	0.363
17F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.524	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.455
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.354	0.177	0.233	0.191
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6 #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.691	0.346	0.455	0.373
16F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.512	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.449
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.371	0.179	0.242	0.188
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6 #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512
		D/C	0.725	0.350	0.473	0.367
15F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24 #8 123	檢核D/C 0.618	配置 24 #8 123	檢核D/C 0.576
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.39	0.182	0.25	0.199
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.762	0.355	0.488	0.389

V模　柱縱筋單機檢核比較

樓層	柱編號		C12		C13	
21F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24　#8　123	檢核D/C 0.955	配置 24　#8　123	檢核D/C 0.729
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.504
		中央區	0.308	0.427	0.255	0.269
	圍束區	配置	6　#4　@10　0.768	6　#4　@10　0.768	6　#4　@10　0.768	6　#4　@10　0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6　#4　@15　0.512	6　#4　@15　0.512	6　#4　@15　0.512	6　#4　@15　0.512
		D/C	0.602	0.834	0.498	0.525
20F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24　#8　123	檢核D/C 0.725	配置 24　#8　123	檢核D/C 0.382
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.504	0.484	0.604
		中央區	0.169	0.212	0.198	0.184
	圍束區	配置	6　#4　@10　0.768	6　#4　@10　0.768	6　#4　@10　0.768	6　#4　@10　0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6　#4　@15　0.512	6　#4　@15　0.512	6　#4　@15　0.512	6　#4　@15　0.512
		D/C	0.330	0.414	0.387	0.359
19F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24　#8　123	檢核D/C 0.646	配置 24　#8　123	檢核D/C 0.392
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.176	0.349	0.207	0.180
	圍束區	配置	6　#4　@10　0.768	6　#4　@10　0.768	6　#4　@10　0.768	6　#4　@10　0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6　#4　@15　0.512	6　#4　@15　0.512	6　#4　@15　0.512	6　#4　@15　0.512
		D/C	0.344	0.682	0.395	0.352
18F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24　#8　123	檢核D/C 0.413	配置 24　#8　123	檢核D/C 0.451
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.188	0.205	0.212	0.191
	圍束區	配置	6　#4　@10　0.768	6　#4　@10　0.768	6　#4　@10　0.768	6　#4　@10　0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6　#4　@15　0.512	6　#4　@15　0.512	6　#4　@15　0.512	6　#4　@15　0.512
		D/C	0.367	0.400	0.414	0.373
17F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24　#8　123	檢核D/C 0.752	配置 24　#8　123	檢核D/C 0.435
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.199	0.244	0.221	0.194
	圍束區	配置	6　#4　@10　0.768	6　#4　@10　0.768	6　#4　@10　0.768	6　#4　@10　0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6　#4　@15　0.512	6　#4　@15　0.512	6　#4　@15　0.512	6　#4　@15　0.512
		D/C	0.389	0.477	0.432	0.379
16F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24　#8　123	檢核D/C 0.619	配置 24　#8　123	檢核D/C 0.421
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.504
		中央區	0.209	0.372	0.228	0.191
	圍束區	配置	6　#4　@10　0.768	6　#4　@10　0.768	6　#4　@10　0.768	6　#4　@10　0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6　#4　@15　0.512	6　#4　@15　0.512	6　#4　@15　0.512	6　#4　@15　0.512
		D/C	0.408	0.727	0.445	0.373
15F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24　#8　123	檢核D/C 0.583	配置 24　#8　123	檢核D/C 0.540
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.218	0.214	0.236	0.201
	圍束區	配置	6　#4　@10　0.768	6　#4　@10　0.768	6　#4　@10　0.768	6　#4　@10　0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6　#4　@15　0.512	6　#4　@15　0.512	6　#4　@15　0.512	6　#4　@15　0.512
		D/C	0.426	0.418	0.461	0.393

V棟　柱鋼筋量檢核比較

樓層	柱編號		C1		C2	
14F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.598	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.892
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.289	0.252	0.231	0.265
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.564	0.492	0.451	0.518
13F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.612	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.745
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.297	0.248	0.242	0.482
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.580	0.484	0.473	0.941
12F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24 #8 123	檢核D/C 0.663	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.827
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.304	0.261	0.252	0.271
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.594	0.510	0.492	0.529
11F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24 #8 123	檢核D/C 0.699	配置 24 #8 123	檢核D/C 0.923
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.309	0.264	0.264	0.273
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.604	0.516	0.516	0.533
10F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.743	配置 24 #8 123	檢核D/C 0.957
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.311	0.257	0.273	0.494
	圍束區	配置	6 #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.607	0.502	0.533	0.965
9F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24 #8 123	檢核D/C 0.867	配置 28 #8 143	檢核D/C 1.038
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.315	0.273	0.279	0.272
	圍束區	配置	6 #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.615	0.533	0.545	0.531
8F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.861	配置 32- #8 164	檢核D/C 0.997
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.605	0.755	0.605	0.755
		中央區	0.375	0.324	0.334	0.327
	圍束區	配置	6 #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768
		D/C	0.788	0.983	0.788	0.983
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.732	0.633	0.652	0.639

V棟　柱鋼筋量檢核比較

樓層	柱編號		C3		C6	
14F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.589	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.749
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.5	0.604
		中央區	0.278	0.246	0.5	0.22
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.651	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.543	0.480	0.977	0.430
13F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.592	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.747
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.518	0.604
		中央區	0.286	0.241	0.518	0.219
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.674	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.559	0.471	1.012	0.428
12F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.691	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.795
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.535	0.604
		中央區	0.294	0.254	0.535	0.221
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.697	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.574	0.496	1.045	0.432
11F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.707	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.834
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.549	0.604
		中央區	0.3	0.257	0.549	0.22
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.715	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.586	0.502	1.072	0.430
10F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.788	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.847
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.516	0.604	0.553	0.604
		中央區	0.516	0.211	0.553	0.215
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.672	0.786	0.720	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	1.008	0.412	1.080	0.420
9F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.930	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.845
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.484	0.604	0.565	0.604
		中央區	0.305	0.251	0.565	0.219
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.737	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.596	0.510	1.105	0.428
8F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.902	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.857
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.605	0.755	0.57	0.755
		中央區	0.363	0.31	0.57	0.309
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.788	0.983	0.872	0.983
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.709	0.605	1.309	0.604

V棟　柱鋼筋量檢核比較

樓層	柱編號		C8		C11	
14F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.649	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.577
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	南東區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.457	0.205	0.288	0.23
	南東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.893	0.400	0.563	0.449
13F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.682	配置 24 #8 123	檢核D/C 0.613
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	南東區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.476	0.208	0.295	0.227
	南東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.930	0.406	0.576	0.443
12F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.731	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.683
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	南東區	0.495	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.495	0.211	0.302	0.241
	南東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768
		D/C	0.645	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.967	0.412	0.590	0.471
11F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24 #8 123	檢核D/C 0.778	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.735
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	南東區	0.51	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.51	0.212	0.307	0.245
	南東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.664	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.996	0.414	0.600	0.479
10F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.811	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.782
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	南東區	0.516	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.516	0.211	0.309	0.238
	南東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.672	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6 #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	1.008	0.412	0.604	0.465
9F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24 #8 123	檢核D/C 0.795	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.911
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	南東區	0.529	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.529	0.212	0.313	0.251
	南東區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.689	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512
		D/C	1.033	0.414	0.611	0.490
8F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24 #8 123	檢核D/C 0.825	配置 24 #8 123	檢核D/C 0.893
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	南東區	0.627	0.755	0.605	0.755
		中央區	0.627	0.282	0.373	0.297
	南東區	配置	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.816	0.983	0.788	0.983
	中央區	配置	5- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	1.225	0.551	0.729	0.580

V棟　柱鋼筋量檢核比較

樓層	柱編號		C12		C13	
14F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24 #8 123	檢核D/C 0.868	配置 24 #8 123	檢核D/C 0.538
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	關東區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.255	0.246	0.272	0.231
	關東區	配置	6 #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6 #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512
		D/C	0.498	0.480	0.531	0.451
13F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24 #8 123	檢核D/C 0.735	配置 24 #8 123	檢核D/C 0.573
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	關東區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.268	0.44	0.28	0.226
	關東區	配置	6 #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6 #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512
		D/C	0.523	0.859	0.547	0.441
12F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24 #8 123	檢核D/C 0.804	配置 24 #8 123	檢核D/C 0.642
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	關東區	0.484	0.604	0.484	0.504
		中央區	0.282	0.253	0.288	0.239
	關東區	配置	6 #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6 #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512
		D/C	0.551	0.494	0.563	0.467
11F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24 #8 123	檢核D/C 0.907	配置 24 #8 123	檢核D/C 0.678
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	關東區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.294	0.255	0.294	0.242
	關東區	配置	6 #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6 #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512
		D/C	0.574	0.498	0.574	0.473
10F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24 #8 123	檢核D/C 0.934	配置 24 #8 123	檢核D/C 0.721
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	關東區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.303	0.452	0.297	0.233
	關東區	配置	6 #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6 #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512
		D/C	0.592	0.883	0.580	0.455
9F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 28 #8 143	檢核D/C 1.030	配置 24 #8 123	檢核D/C 0.767
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	關東區	0.484	0.604	0.484	0.604
		中央區	0.309	0.252	0.3	0.244
	關東區	配置	6 #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768
		D/C	0.630	0.786	0.630	0.786
	中央區	配置	6 #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512
		D/C	0.604	0.492	0.586	0.477
8F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 32 #8 164	檢核D/C 0.986	配置 24 #8 123	檢核D/C 0.747
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	關東區	0.605	0.755	0.605	0.755
		中央區	0.368	0.301	0.357	0.286
	關東區	配置	6 #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768
		D/C	0.788	0.983	0.788	0.983
	中央區	配置	6 #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512
		D/C	0.719	0.588	0.697	0.559

V株　柱鋼筋量檢核比較

樓層	柱編號		C1		C2	
7F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24 #8 123	檢核D/C 0.876	配置 34- #8 174	檢核D/C 0.998
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.605	0.755	0.605	0.755
		中央區	0.37	0.307	0.334	0.565
	圍束區	配置	5 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768
		D/C	0.788	0.983	0.788	0.983
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.723	0.600	0.652	1.104
6F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.935	配置 36- #8 184	檢核D/C 1.014
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.605	0.755	0.605	0.755
		中央區	0.364	0.315	0.328	0.312
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.788	0.983	0.788	0.983
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512
		D/C	0.711	0.615	0.641	0.609
5F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.939	配置 36 #8 184	檢核D/C 1.085
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.605	0.755	0.605	0.755
		中央區	0.355	0.307	0.32	0.301
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.788	0.983	0.788	0.983
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.693	0.600	0.625	0.588
4F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.971	配置 24- #10 192	檢核D/C 1.063
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.605	0.755	0.605	0.755
		中央區	0.339	0.285	0.304	0.499
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.788	0.983	0.788	0.983
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.662	0.557	0.594	0.975
3F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #10 192	檢核D/C 0.970	配置 26- #10 208	檢核D/C 0.957
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.605	0.755	0.605	0.755
		中央區	0.314	0.282	0.278	0.269
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	4 #4 @10 0.512
		D/C	0.788	0.983	0.788	1.475
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	4- #4 @15 0.341
		D/C	0.613	0.551	0.543	0.788
2F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 30- #8 154	檢核D/C 1.294	配置 30- #10 240	檢核D/C 1.189
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.605	0.755	0.605	0.755
		中央區	0.34	0.289	0.239	0.246
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.788	0.983	0.788	0.983
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.664	0.564	0.467	0.480
1F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 40- #8 205	檢核D/C 1.106	配置 32- #10 256	檢核D/C 0.795
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.393	0.523	0.243	0.161
	圍東區	配置	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	1.180	1.180	0.983	0.983
	中央區	配置	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	6 #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768
		D/C	0.614	0.817	0.316	0.210

V棟 小梁筋量檢核比較

樓層	柱編號		C3		C6	
7F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.911	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.905
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.605	0.755	0.561	0.755
		中央區	0.358	0.29	0.561	0.793
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.788	0.983	0.861	0.983
	中央區	配置	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.699	0.566	1.291	0.572
6F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 1.006	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.970
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.605	0.755	0.649	0.755
		中央區	0.353	0.297	0.649	0.285
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.788	0.983	0.845	0.983
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512
		D/C	0.689	0.580	1.268	0.557
5F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.982	配置 25- #8 133	檢核D/C 1.013
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.605	0.755	0.629	0.755
		中央區	0.344	0.287	0.629	0.279
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	4- #4 @10 0.512
		D/C	0.788	0.983	0.819	1.475
	中央區	配置	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	4 #4 @15 0.341
		D/C	0.672	0.561	1.229	0.817
4F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.969	配置 24- #10 192	檢核D/C 0.991
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.605	0.755	0.605	0.755
		中央區	0.329	0.262	0.597	0.268
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.788	0.983	0.788	0.983
	中央區	配置	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512
		D/C	0.643	0.512	1.158	0.523
3F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24 #8 123	檢核D/C 1.004	配置 30- #10 240	檢核D/C 0.997
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.605	0.755	0.605	0.755
		中央區	0.306	0.257	0.547	0.256
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.788	0.983	0.788	0.983
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512
		D/C	0.598	0.502	1.068	0.500
2F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 30 #8 154	檢核D/C 1.041	配置 36- #10 288	檢核D/C 1.032
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.605	0.755	0.605	0.755
		中央區	0.283	0.24	0.481	0.235
	圍束區	配置	6 #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	5- #4 @10 0.640	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.788	0.983	0.945	0.983
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	5- #4 @15 0.427	6 #4 @15 0.512
		D/C	0.553	0.469	1.127	0.459
1F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 40- #8 205	檢核D/C 1.326	配置 40- #10 320	檢核D/C 0.936
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.46	0.246	0.126	0.168
	圍束區	配置	5 #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	1.180	1.180	1.180	1.180
	中央區	配置	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5 #4 @10 0.640
		D/C	0.719	0.384	0.197	0.263

V棟　柱鋼筋量檢核北軸

樓層	柱編號		C8		C11	
7F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #8 123	檢核D/C 0.872	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.908
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.619	0.755	0.605	0.755
		中央區	0.619	0.275	0.367	0.281
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768
		D/C	0.806	0.983	0.788	0.983
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	1.209	0.537	0.717	0.549
6F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #10 192	檢核D/C 0.935	配置 24- #8 123	檢核D/C 1.004
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.609	0.755	0.605	0.755
		中央區	0.609	0.268	0.362	0.288
	圍束區	配置	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.793	0.983	0.788	0.983
	中央區	配置	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512
		D/C	1.189	0.523	0.707	0.563
5F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 26- #8 133	檢核D/C 0.975	配置 24 #8 123	檢核D/C 0.993
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.605	0.755	0.605	0.755
		中央區	0.592	0.257	0.353	0.282
	圍束區	配置	5- #4 @10 0.768	4 #4 @10 0.512	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.788	1.475	0.788	0.983
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	4- #4 @15 0.341	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	1.156	0.753	0.689	0.551
4F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #10 192	檢核D/C 0.954	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.992
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.605	0.755	0.605	0.755
		中央區	0.562	0.243	0.337	0.263
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768
		D/C	0.788	0.983	0.788	0.983
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	1.098	0.475	0.658	0.514
3F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 30 #10 240	檢核D/C 0.956	配置 24- #8 123	檢核D/C 1.057
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.605	0.755	0.605	0.755
		中央區	0.517	0.225	0.311	0.26
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.788	0.983	0.788	0.983
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	1.010	0.439	0.607	0.508
2F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 36- #10 288	檢核D/C 0.985	配置 30- #8 154	檢核D/C 1.214
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.605	0.755	0.605	0.755
		中央區	0.449	0.216	0.317	0.25
	圍束區	配置	5- #4 @10 0.640	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.945	0.983	0.788	0.983
	中央區	配置	5- #4 @15 0.427	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	1.052	0.422	0.619	0.488
1F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 40- #10 320	檢核D/C 0.876	配置 40- #8 205	檢核D/C 1.035
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.175	0.141	0.133	0.523
	圍束區	配置	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	1.180	1.180	1.180	1.180
	中央區	配置	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	0.273	0.220	0.208	0.817

V棟　柱箍筋量檢核比較

樓層	柱編號		C12		C13	
7F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 34- #8 1/4	檢核D/C 0.983	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.762
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.605	0.755	0.605	0.755
		中央區	0.366	0.507	0.352	0.266
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.788	0.983	0.788	0.983
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.715	0.990	0.688	0.520
6F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 36- #8 184	檢核D/C 0.997	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.811
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.605	0.755	0.605	0.755
		中央區	0.359	0.284	0.347	0.272
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.788	0.983	0.788	0.983
	中央區	配置	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.701	0.555	0.678	0.531
5F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 36 #8 184	檢核D/C 1.062	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.854
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.605	0.755	0.605	0.755
		中央區	0.35	0.273	0.339	0.262
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768
		D/C	0.788	0.983	0.788	0.983
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.684	0.533	0.662	0.512
4F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 24- #10 192	檢核D/C 1.022	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.900
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.605	0.755	0.505	0.755
		中央區	0.332	0.445	0.324	0.239
	圍束區	配置	6 #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.788	0.983	0.788	0.983
	中央區	配置	5- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	5- #4 @15 0.512
		D/C	0.648	0.869	0.633	0.467
3F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 26- #10 208	檢核D/C 0.958	配置 24- #8 123	檢核D/C 0.936
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.605	0.755	0.605	0.755
		中央區	0.304	0.242	0.301	0.233
	圍束區	配置	6 #4 @10 0.768	4- #4 @10 0.512	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.788	1.475	0.788	0.983
	中央區	配置	6 #4 @15 0.512	4- #4 @15 0.341	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.594	0.709	0.588	0.455
2F	尺寸		110x90		110x90	
	主筋		配置 30- #10 240	檢核D/C 1.068	配置 30- #8 154	檢核D/C 1.083
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.605	0.755	0.605	0.755
		中央區	0.263	0.217	0.294	0.264
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	0.788	0.983	0.788	0.983
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.514	0.424	0.574	0.516
1F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 32- #10 256	檢核D/C 0.830	配置 40 #8 205	檢核D/C 0.822
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.092	0.137	0.226	0.228
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	5- #4 @10 0.640	5 #4 @10 0.640
		D/C	0.983	0.983	1.180	1.180
	中央區	配置	6 #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	0.120	0.204	0.353	0.356

V棟　柱鋼筋量檢核比較

樓層	柱編號		C1		C2	
B1F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 40- #8 205	檢核D/C 0.479	配置 32- #10 256	檢核D/C 0.800
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.106	0.092	0.28	0.171
	圍束區	配置	5- #4 @10 0.540	5- #4 @10 0.540	6- #4 @10 0.768	6 #4 @10 0.768
		D/C	1.180	1.180	0.983	0.983
	中央區	配置	5 #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	6 #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512
		D/C	0.248	0.216	0.547	0.334
B2F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 40- #8 205	檢核D/C 0.170	配置 32- #10 256	檢核D/C 0.811
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.092	0.092	0.092	0.092
	圍束區	配置	5 #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.540	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	1.180	1.180	0.983	0.983
	中央區	配置	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512
		D/C	0.216	0.216	0.180	0.180
B3F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 44- #8 225	檢核D/C 0.172	配置 32 #10 256	檢核D/C 0.828
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.092	0.092	0.092	0.092
	圍束區	配置	5 #4 @10 0.640	5 #4 @10 0.640	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768
		D/C	1.180	1.180	0.983	0.983
	中央區	配置	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	6- #4 @15 0.512	6 #4 @15 0.512
		D/C	0.000	0.000	0.180	0.180

V棟　柱鋼筋量檢核比較

樓層	柱編號		C3		C6	
31F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 40- #8 205	檢核D/C 0.844	配置 40- #10 320	檢核D/C 0.272
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.311	0.186	0.092	0.092
	圍束區	配置	5- #4 @10 0.640	5 #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5 #4 @10 0.640
		D/C	1.180	1.180	1.180	1.180
	中央區	配置	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5 #4 @15 0.427
		D/C	0.729	0.436	0.216	0.216
B2F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 40- #8 205	檢核D/C 0.923	配置 44- #10 352	檢核D/C 0.205
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.121	0.092	0.092	0.092
	圍束區	配置	5 #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5 #4 @10 0.640
		D/C	1.180	1.180	1.180	1.180
	中央區	配置	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427
		D/C	0.284	0.216	0.216	0.216
B3F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 44- #8 225	檢核D/C 0.924	配置 52 #10 416	檢核D/C 0.198
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.092	0.092	0.092	0.092
	圍束區	配置	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5 #4 @10 0.640
		D/C	1.180	1.180	1.180	1.180
	中央區	配置	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427
		D/C	0.216	0.216	0.216	0.216

V棟　柱鋼筋量檢核比較

樓層	柱編號		C8		C11	
B1F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 40- #10 320	檢核D/C 0.891	配置 40- #8 205	檢核D/C 0.295
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	廈東區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0	0.092	0.096	0.092
	廈東區	配置	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	1.180	1.180	1.180	1.180
	中央區	配置	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427
		D/C	0.000	0.216	0.225	0.216
B2F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 44- #10 352	檢核D/C 0.924	配置 40- #8 205	檢核D/C 0.194
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	廈東區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0	0	0.092	0.092
	廈東區	配置	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	1.180	1.180	1.180	1.180
	中央區	配置	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427
		D/C	0.000	0.000	0.216	0.216
B3F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 52- #10 416	檢核D/C 0.883	配置 44- #8 225	檢核D/C 0.205
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	廈東區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0	0	0.092	0.092
	廈東區	配置	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	1.180	1.180	1.180	1.180
	中央區	配置	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427
		D/C	0.000	0.000	0.216	0.216

V棟　柱鋼筋量檢核比較

樓層	柱編號		C12		C13	
B1F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 32- #10 256	檢核D/C 0.860	配置 40- #8 205	檢核D/C 0.869
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.147	0.191	0.177	0.365
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	5- #4 @10 0.640	5- #4 @10 0.640
		D/C	0.983	0.983	1.180	1.180
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	5- #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427
		D/C	0.287	0.373	0.415	0.855
B2F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 32- #10 256	檢核D/C 0.888	配置 40- #8 205	檢核D/C 0.900
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.092	0.092	0	0
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	5- #4 @10 0.640	5 #4 @10 0.640
		D/C	0.983	0.983	1.180	1.180
	中央區	配置	6- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	5 #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427
		D/C	0.180	0.180	0.000	0.000
B3F	尺寸		110x110		110x110	
	主筋		配置 32 #10 256	檢核D/C 0.917	配置 44- #8 225	檢核D/C 0.915
	箍筋		X向	Y向	X向	Y向
	需求剪力	圍束區	0.755	0.755	0.755	0.755
		中央區	0.092	0.092	0	0
	圍束區	配置	6- #4 @10 0.768	6- #4 @10 0.768	5- #4 @10 0.640	5 #4 @10 0.640
		D/C	0.983	0.983	1.180	1.180
	中央區	配置	5- #4 @15 0.512	6- #4 @15 0.512	5 #4 @15 0.427	5- #4 @15 0.427
		D/C	0.180	0.180	0.000	0.000

K棟-剪力牆鋼筋量比較

桿件編號		KW3				KW4R					KW4L		
		縱向筋	LEG 1	LEG 2	LEG 3	縱向筋	LEG 1	LEG 2	LEG 3	LEG 4	縱向筋	LEG 1	LEG 2
			Vu/5φVc	Vu/5φVc	Vu/5φVc		Vu/5φVc	Vu/5φVc	Vu/5φVc	Vu/5φVc		Vu/5φVc	Vu/5φVc
21F	Top	0.169	0.284	0.297	0.380	0.274	0.227	0.302	0.301		0.517	0.294	0.210
	Bot	0.136	0.272	0.285	0.369	0.198	0.223	0.398	0.336		0.224	0.297	0.301
20F	Top	0.287	0.285	0.300	0.313	0.272	0.224	0.129	0.230		0.399	0.313	0.135
	Bot	0.158	0.267	0.282	0.311	0.178	0.238	0.185	0.218		0.260	0.318	0.176
19F	Top	0.340	0.336	0.353	0.334	0.329	0.283	0.106	0.232		0.511	0.354	0.128
	Bot	0.188	0.312	0.330	0.334	0.218	0.297	0.164	0.227		0.318	0.356	0.184
18F	Top	0.345	0.404	0.422	0.449	0.366	0.359	0.094	0.324		0.609	0.417	0.185
	Bot	0.222	0.375	0.394	0.450	0.280	0.375	0.188	0.324		0.415	0.420	0.242
17F	Top	0.306	0.454	0.469	0.437	0.365	0.413	0.102	0.314		0.618	0.463	0.188
	Bot	0.259	0.420	0.436	0.437	0.333	0.430	0.158	0.312		0.453	0.464	0.247
16F	Top	0.326	0.507	0.518	0.465	0.323	0.464	0.116	0.330		0.651	0.512	0.206
	Bot	0.291	0.470	0.481	0.467	0.319	0.482	0.164	0.331		0.477	0.512	0.256
15F	Top	0.347	0.543	0.552	0.588	0.337	0.496	0.119	0.419		0.702	0.549	0.252
	Bot	0.319	0.498	0.506	0.586	0.355	0.511	0.203	0.420		0.548	0.546	0.310
14F	Top	0.379	0.553	0.560	0.515	0.365	0.501	0.130	0.369		0.703	0.561	0.235
	Bot	0.346	0.507	0.514	0.515	0.385	0.520	0.176	0.371		0.535	0.559	0.292
13F	Top	0.410	0.599	0.610	0.571	0.387	0.547	0.146	0.413		0.721	0.607	0.269
	Bot	0.380	0.550	0.560	0.573	0.391	0.567	0.178	0.411		0.525	0.603	0.304
12F	Top	0.431	0.650	0.664	0.786	0.415	0.601	0.144	0.567		0.752	0.656	0.350
	Bot	0.416	0.597	0.611	0.788	0.422	0.623	0.250	0.563		0.592	0.652	0.388
11F	Top	0.457	0.686	0.702	0.779	0.438	0.641	0.168	0.560		0.702	0.690	0.355
	Bot	0.455	0.630	0.646	0.779	0.453	0.664	0.212	0.553		0.621	0.684	0.389
10F	Top	0.485	0.737	0.752	0.839	0.466	0.688	0.181	0.605		0.704	0.736	0.387
	Bot	0.497	0.678	0.693	0.841	0.490	0.711	0.232	0.598		0.667	0.729	0.406
9F	Top	0.509	0.763	0.774	0.963	0.498	0.703	0.231	0.699		0.732	0.760	0.438
	Bot	0.541	0.691	0.701	0.953	0.539	0.720	0.277	0.684		0.838	0.748	0.443

K棟-剪力牆鋼筋量比較

桿件編號		KW3				KW4R					KW4L		
		縱向筋	LEG 1	LEG 2	LEG 3	縱向筋	LEG 1	LEG 2	LEG 3	LEG 4	縱向筋	LEG 1	LEG 2
			Vu/5φVc	Vu/5φVc	Vu/5φVc		Vu/5φVc	Vu/5φVc	Vu/5φVc	Vu/5φVc		Vu/5φVc	Vu/5φVc
8F	Top	0.444	0.648	0.653	0.708	0.439	0.592	0.206	0.505		0.711	0.658	0.346
	Bot	0.466	0.590	0.595	0.709	0.476	0.617	0.203	0.505		0.818	0.649	0.373
7F	Top	0.471	0.702	0.706	0.753	0.471	0.645	0.181	0.556		0.738	0.704	0.387
	Bot	0.493	0.640	0.643	0.756	0.512	0.670	0.196	0.540		0.898	0.694	0.370
6F	Top	0.486	0.752	0.759	0.961	0.505	0.705	0.171	0.714		0.802	0.750	0.453
	Bot	0.533	0.688	0.693	0.962	0.562	0.731	0.263	0.689		1.073	0.738	0.429
5F	Top	0.513	0.788	0.797	0.954	0.550	0.756	0.205	0.714		0.817	0.777	0.466
	Bot	0.589	0.722	0.729	0.954	0.613	0.783	0.222	0.679		1.226	0.765	0.428
4F	Top	0.557	0.835	0.846	1.031	0.595	0.818	0.239	0.771		0.825	0.814	0.514
	Bot	0.636	0.769	0.782	1.035	0.666	0.846	0.251	0.725		1.253	0.798	0.439
3F	Top	0.616	0.898	0.909	1.199	0.635	0.869	0.265	0.917		0.779	0.839	0.615
	Bot	0.705	0.835	0.851	1.201	0.765	0.900	0.277	0.880		1.143	0.824	0.516
2F	Top	0.669	1.036	1.055	1.251	0.697	0.962	0.364	0.940		0.883	0.950	0.608
	Bot	0.759	0.990	1.057	1.254	1.006	0.972	0.288	0.911		1.264	0.915	0.538
1MF	Top	0.653	0.533	0.568	0.788	0.753	0.627	0.179	0.546		0.818	0.707	0.347
	Bot	0.714	0.587	0.657	0.797	0.971	0.342	0.160	0.691		0.924	0.608	0.409
1F	Top	0.715	0.452	0.465	0.617	0.729	0.561	0.252	0.634		0.819	0.653	0.626
	Bot	0.759	0.441	0.463	0.583	1.264	0.263	0.353	0.707		1.373	0.277	0.504
B1F	Top	0.749	0.244	0.285	0.847	1.228	0.532	0.394	0.478		1.048	0.457	0.718
	Bot	0.647	0.459	0.426	0.854	1.163	1.151	0.570	0.536		0.972	0.462	1.789
B2F	Top	0.656	0.524	0.551	0.781	0.702	0.496	0.363	0.318	0.730			
	Bot	0.594	0.484	0.512	0.780	0.638	0.443	0.429	0.392	0.683			
B3F	Top	0.603	0.441	0.483	0.574	0.636	0.395	0.310	0.332	0.587			
	Bot	0.560	0.348	0.389	0.555	0.585	0.270	0.278	0.362	0.557			

L模-剪力牆鋼筋量比較

構件編號		LW9						LW10R					LW10L		
		縱向筋	LEG 1	LEG 2	LEG 3	LEG 4	LEG 5	縱向筋	LEG 1	LEG 2	LEG 3	LEG 4	縱向筋	LEG 1	LEG 2
			Vu/5φVc	Vu/5φVc	Vu/5φVc	Vu/5φVc	Vu/5φVc		Vu/5φVc	Vu/5φVc	Vu/5φVc	Vu/5φVc		Vu/5φVc	Vu/5φVc
23F	Top	0.166	0.255	0.270	0.488			0.253	0.233	0.350	0.382		0.563	0.280	0.221
	Bot	0.134	0.240	0.255	0.696	0.719	0.696	0.245	0.236	0.428	0.427		0.222	0.279	0.335
22F	Top	0.221	0.289	0.285	0.359			0.314	0.232	0.108	0.266		0.399	0.298	0.154
	Bot	0.157	0.258	0.252	0.437	0.541	0.434	0.200	0.244	0.163	0.260		0.240	0.306	0.199
21F	Top	0.255	0.345	0.334	0.460			0.331	0.293	0.099	0.347		0.484	0.347	0.184
	Bot	0.199	0.305	0.293	0.509	0.688	0.506	0.267	0.303	0.174	0.346		0.345	0.351	0.245
20F	Top	0.290	0.393	0.386	0.459			0.370	0.349	0.090	0.336		0.553	0.395	0.195
	Bot	0.246	0.347	0.338	0.478	0.641	0.488	0.363	0.360	0.141	0.325		0.510	0.398	0.250
19F	Top	0.323	0.435	0.435	0.433			0.391	0.400	0.124	0.309		0.718	0.439	0.191
	Bot	0.293	0.382	0.380	0.471	0.609	0.477	0.431	0.412	0.154	0.311		0.589	0.440	0.251
18F	Top	0.351	0.480	0.488	0.533			0.392	0.455	0.115	0.383		0.803	0.484	0.229
	Bot	0.331	0.421	0.427	0.578	0.762	0.581	0.411	0.467	0.209	0.390		0.676	0.484	0.299
17F	Top	0.375	0.514	0.524	0.487			0.407	0.492	0.121	0.353		0.833	0.519	0.219
	Bot	0.365	0.448	0.458	0.532	0.687	0.544	0.426	0.504	0.170	0.360		0.687	0.517	0.291
16F	Top	0.396	0.559	0.568	0.512			0.432	0.534	0.135	0.377		0.856	0.563	0.240
	Bot	0.389	0.487	0.496	0.571	0.751	0.586	0.411	0.547	0.173	0.381		0.667	0.560	0.303
15F	Top	0.419	0.591	0.598	0.655			0.439	0.563	0.147	0.493		0.893	0.597	0.291
	Bot	0.412	0.511	0.518	0.725	0.962	0.731	0.439	0.573	0.226	0.495		0.690	0.590	0.363
14F	Top	0.414	0.596	0.600	0.597			0.452	0.561	0.149	0.465		0.833	0.603	0.286
	Bot	0.406	0.514	0.517	0.683	0.877	0.694	0.464	0.574	0.197	0.467		0.663	0.596	0.348
13F	Top	0.446	0.637	0.641	0.646			0.456	0.602	0.169	0.508		0.721	0.642	0.321
	Bot	0.433	0.550	0.553	0.751	0.967	0.763	0.466	0.615	0.208	0.506		0.563	0.634	0.361
12F	Top	0.519	0.679	0.689	0.835			0.492	0.652	0.177	0.645		0.857	0.683	0.393
	Bot	0.508	0.587	0.596	0.941	1.231	0.953	0.505	0.666	0.273	0.644		0.733	0.673	0.437
11F	Top	0.554	0.703	0.718	0.798			0.514	0.684	0.179	0.616		0.769	0.707	0.387
	Bot	0.551	0.607	0.622	0.925	1.153	0.939	0.535	0.697	0.234	0.613		0.714	0.696	0.427
10F	Top	0.588	0.745	0.765	0.830			0.544	0.727	0.190	0.639		0.757	0.749	0.409
	Bot	0.598	0.643	0.665	0.976	1.202	0.963	0.569	0.741	0.246	0.636		0.734	0.736	0.432
9F	Top	0.621	0.764	0.789	0.947			0.572	0.745	0.249	0.726		0.734	0.774	0.454
	Bot	0.643	0.656	0.679	1.054	1.306	1.069	0.613	0.753	0.287	0.714		0.832	0.756	0.464

L棟-剪力牆鋼筋量比較

桿件編號		LW9						LW10R					LW10L		
		縱向筋	LEG 1	LEG 2	LEG 3	LEG 4	LEG 5	縱向筋	LEG 1	LEG 2	LEG 3	LEG 4	縱向筋	LEG 1	LEG 2
			Vu/5φVc	Vu/5φVc	Vu/5φVc	Vu/5φVc	Vu/5φVc		Vu/5φVc	Vu/5φVc	Vu/5φVc	Vu/5φVc		Vu/5φVc	Vu/5φVc
8F	Top	0.553	0.655	0.676	0.690			0.506	0.629	0.222	0.529		0.779	0.669	0.359
	Bot	0.564	0.558	0.578	0.809	0.947	0.825	0.543	0.644	0.215	0.531		0.826	0.654	0.392
7F	Top	0.585	0.709	0.728	0.745			0.536	0.684	0.199	0.592		0.771	0.719	0.405
	Bot	0.597	0.612	0.626	0.887	1.045	0.905	0.575	0.699	0.215	0.577		0.881	0.704	0.376
6F	Top	0.596	0.763	0.782	0.970			0.547	0.748	0.196	0.765		0.713	0.767	0.477
	Bot	0.614	0.668	0.676	1.107	1.358	1.126	0.596	0.763	0.281	0.742		0.901	0.749	0.463
5F	Top	0.619	0.796	0.815	0.974			0.587	0.794	0.218	0.771		0.734	0.792	0.492
	Bot	0.653	0.705	0.710	1.115	1.337	1.135	0.644	0.810	0.239	0.741		0.985	0.772	0.466
4F	Top	0.637	0.838	0.862	1.049			0.622	0.849	0.250	0.826		0.734	0.823	0.541
	Bot	0.691	0.756	0.757	1.211	1.444	1.235	0.689	0.866	0.251	0.789		0.928	0.801	0.479
3F	Top	0.662	0.889	0.930	1.290			0.659	0.914	0.285	0.972		0.772	0.865	0.647
	Bot	0.743	0.839	0.833	1.451	1.756	1.506	0.746	0.934	0.320	0.952		0.945	0.852	0.558
2F	Top	0.723	0.994	1.024	1.325			0.723	0.943	0.319	0.918		0.894	0.915	0.634
	Bot	0.814	0.958	0.924	1.354	1.483		0.809	0.990	0.283	0.943		1.079	0.963	0.548
1MF	Top	0.667	0.784	1.170	0.667			0.696	0.294	0.582	0.685		0.837	0.738	0.434
	Bot	0.738	0.818	1.151	0.639			0.850	0.326	0.733	0.795		1.462	0.502	0.564
1F	Top	0.738	0.565	0.812	0.505			0.749	0.508	0.265	1.024		1.210	0.634	0.834
	Bot	0.800	0.361	0.737	0.262			0.880	0.322	0.287	1.038		2.056	0.599	1.478
B1F	Top	0.803	0.602	0.628	0.711			0.796	0.570	0.702	0.356	0.777			
	Bot	0.751	0.626	0.650	0.752			0.732	0.630	0.673	0.498	0.770			
B2F	Top	0.759	0.518	0.578	0.885			0.849	1.213	0.574	0.541		1.140	1.214	0.515
	Bot	0.698	0.476	0.536	0.872			0.703	1.234	0.547	0.467		1.009	1.214	0.525
B3F	Top	0.706	0.449	0.535	0.790			0.697	0.804	0.447	0.567		0.976	0.291	0.408
	Bot	0.661	0.351	0.432	0.765			0.700	0.839	0.399	0.466		0.992	0.163	0.370

M棟-剪力牆鋼筋量比較

桿件編號		MP1						MP2					MP3		
		縱向筋	LEG 1	LEG 2	LEG 3	LEG 4	LEG 5	縱向筋	LEG 1	LEG 2	LEG 3	LEG 4	縱向筋	LEG 1	LEG 2
			Vu/5φVc	Vu/5φVc	Vu/5φVc	Vu/5φVc	Vu/5φVc		Vu/5φVc	Vu/5φVc	Vu/5φVc	Vu/5φVc		Vu/5φVc	Vu/5φVc
23F	Top	0.135	0.249	0.254	0.464			0.193	0.565	0.247	0.404		0.166	0.492	0.287
	Bot	0.122	0.599	0.664	0.610	0.251	0.257	0.235	0.351	0.244	0.404		0.121	0.288	0.282
22F	Top	0.216	0.305	0.308	0.355			0.232	0.206	0.284	0.223		0.274	0.205	0.320
	Bot	0.156	0.378	0.490	0.366	0.311	0.315	0.166	0.243	0.285	0.223		0.166	0.241	0.324
21F	Top	0.271	0.351	0.360	0.472			0.285	0.305	0.348	0.256		0.316	0.201	0.362
	Bot	0.198	0.456	0.639	0.449	0.358	0.367	0.198	0.331	0.349	0.256		0.224	0.245	0.364
20F	Top	0.300	0.407	0.417	0.471			0.314	0.314	0.416	0.236		0.344	0.224	0.417
	Bot	0.245	0.422	0.593	0.422	0.415	0.426	0.256	0.311	0.417	0.236		0.287	0.242	0.419
19F	Top	0.303	0.456	0.471	0.452			0.325	0.304	0.480	0.238		0.357	0.232	0.467
	Bot	0.291	0.403	0.556	0.405	0.465	0.480	0.301	0.313	0.480	0.238		0.335	0.251	0.468
18F	Top	0.304	0.505	0.529	0.551			0.314	0.366	0.545	0.323		0.365	0.275	0.516
	Bot	0.329	0.489	0.687	0.494	0.514	0.539	0.328	0.391	0.545	0.323		0.368	0.302	0.516
17F	Top	0.342	0.542	0.567	0.500			0.343	0.339	0.588	0.274		0.402	0.271	0.554
	Bot	0.363	0.446	0.611	0.448	0.553	0.578	0.360	0.361	0.588	0.274		0.406	0.298	0.554
16F	Top	0.376	0.587	0.613	0.524			0.379	0.354	0.635	0.274		0.440	0.288	0.599
	Bot	0.389	0.484	0.678	0.487	0.598	0.624	0.390	0.385	0.635	0.274		0.441	0.316	0.598
15F	Top	0.406	0.618	0.649	0.669			0.410	0.443	0.670	0.361		0.472	0.340	0.634
	Bot	0.409	0.619	0.877	0.625	0.629	0.661	0.418	0.483	0.669	0.361		0.471	0.381	0.632
14F	Top	0.451	0.629	0.656	0.618			0.433	0.412	0.676	0.305		0.501	0.332	0.650
	Bot	0.436	0.579	0.815	0.586	0.641	0.669	0.443	0.442	0.675	0.305		0.498	0.373	0.648
13F	Top	0.489	0.674	0.702	0.681			0.454	0.449	0.724	0.311		0.524	0.365	0.695
	Bot	0.474	0.653	0.919	0.660	0.687	0.716	0.464	0.485	0.724	0.311		0.522	0.396	0.692
12F	Top	0.527	0.719	0.756	0.876			0.480	0.571	0.784	0.405		0.549	0.445	0.739
	Bot	0.518	0.831	1.164	0.842	0.732	0.770	0.494	0.614	0.784	0.405		0.552	0.470	0.735
11F	Top	0.565	0.750	0.788	0.843			0.505	0.552	0.823	0.351		0.583	0.453	0.769
	Bot	0.565	0.799	1.093	0.808	0.764	0.802	0.527	0.586	0.822	0.351		0.590	0.462	0.765
10F	Top	0.601	0.793	0.835	0.874			0.534	0.573	0.870	0.361		0.618	0.481	0.812
	Bot	0.615	0.836	1.132	0.845	0.807	0.851	0.562	0.611	0.869	0.361		0.629	0.470	0.807
9F	Top	0.636	0.813	0.865	0.980			0.564	0.649	0.894	0.467		0.651	0.500	0.840
	Bot	0.664	0.905	1.202	0.918	0.828	0.880	0.606	0.678	0.892	0.467		0.671	0.516	0.833

M棟-剪力牆鋼筋量比較

樑件編號		MP1						MP2					MP3		
		縱向筋	LEG 1	LEG 2	LEG 3	LEG 4	LEG 5	縱向筋	LEG 1	LEG 2	LEG 3	LEG 4	縱向筋	LEG 1	LEG 2
			Vu/5φVc	Vu/5φVc	Vu/5φVc	Vu/5φVc	Vu/5φVc		Vu/5φVc	Vu/5φVc	Vu/5φVc	Vu/5φVc		Vu/5φVc	Vu/5φVc
8F	Top	0.568	0.707	0.751	0.722			0.499	0.473	0.776	0.320		0.581	0.442	0.739
	Bot	0.583	0.669	0.858	0.679	0.720	0.765	0.538	0.510	0.774	0.320		0.601	0.427	0.731
7F	Top	0.604	0.759	0.803	0.774			0.528	0.505	0.832	0.335		0.614	0.479	0.786
	Bot	0.617	0.737	0.948	0.750	0.774	0.819	0.571	0.554	0.831	0.335		0.642	0.438	0.781
6F	Top	0.618	0.807	0.857	0.994			0.541	0.646	0.899	0.420		0.634	0.528	0.831
	Bot	0.636	0.926	1.230	0.940	0.822	0.873	0.593	0.700	0.897	0.420		0.676	0.515	0.825
5F	Top	0.643	0.839	0.888	0.999			0.581	0.649	0.946	0.361		0.691	0.551	0.858
	Bot	0.676	0.930	1.215	0.945	0.855	0.904	0.640	0.695	0.945	0.361		0.736	0.516	0.851
4F	Top	0.660	0.880	0.931	1.078			0.616	0.698	1.005	0.345		0.735	0.601	0.891
	Bot	0.713	1.016	1.320	1.034	0.896	0.947	0.684	0.745	1.003	0.345		0.785	0.500	0.883
3F	Top	0.667	0.908	0.983	1.305			0.649	0.852	1.068	0.428		0.768	0.705	0.920
	Bot	0.738	1.211	1.599	1.244	0.927	1.003	0.738	0.883	1.067	0.428		0.828	0.553	0.911
2F	Top	0.683	1.021	1.087	1.387			0.711	0.875	1.145	0.419		0.853	0.809	1.037
	Bot	0.795	1.173	1.226	1.032	1.094		0.896	0.925	1.141	0.419		0.916	0.582	1.024
1MF	Top	0.666	0.758	0.696	1.004			0.688	0.732	0.789	0.253		0.833	0.668	0.837
	Bot	0.727	0.758	0.696	1.004			1.193	0.799	0.788	0.253		0.930	0.891	0.826
1F	Top	0.728	0.667	0.630	0.936			0.864	0.739	0.658	0.455		0.871	0.650	0.733
	Bot	0.801	0.667	0.610	0.936			1.211	1.016	0.637	0.455		0.937	1.602	0.716
B1F	Top	0.788	0.298	0.597	0.757			0.731	0.571	0.671	0.370	0.752			
	Bot	0.719	0.298	0.597	0.757			0.678	0.571	0.671	0.374	0.752			
B2F	Top	0.724	0.323	0.274	0.898			1.002	1.098	0.562	0.418		0.907	1.657	0.504
	Bot	0.666	0.525	0.499	0.898			0.651	1.166	0.562	0.418		0.943	1.851	0.243
B3F	Top	0.670	0.477	0.420	0.784			0.685	0.775	0.444	0.451		0.841	0.227	0.225
	Bot	0.631	0.477	0.420	0.784			0.655	0.883	0.444	0.451		0.887	0.758	0.432

N棟-剪力牆鋼筋量比較

桿件編號		NP1				NP2				NP3		
		縱向筋	LEG 1	LEG 2	LEG 3	縱向筋	LEG 1	LEG 2	LEG 3	縱向筋	LEG 1	LEG 2
			Vu/5φVc	Vu/5φVc	Vu/5φVc		Vu/5φVc	Vu/5φVc	Vu/5φVc		Vu/5φVc	Vu/5φVc
21F	Top	0.152	0.289	0.285	0.376	0.271	0.455	0.243	0.358	0.282	0.433	0.288
	Bot	0.119	0.289	0.285	0.376	0.258	0.296	0.240	0.358	0.168	0.283	0.282
20F	Top	0.217	0.308	0.302	0.338	0.281	0.187	0.286	0.259	0.468	0.186	0.336
	Bot	0.147	0.308	0.302	0.338	0.189	0.223	0.288	0.259	0.257	0.212	0.340
19F	Top	0.239	0.364	0.356	0.362	0.365	0.231	0.352	0.223	0.546	0.163	0.381
	Bot	0.185	0.364	0.356	0.362	0.233	0.252	0.354	0.223	0.354	0.201	0.384
18F	Top	0.252	0.436	0.427	0.469	0.393	0.315	0.438	0.313	0.588	0.222	0.452
	Bot	0.222	0.436	0.427	0.469	0.306	0.345	0.440	0.313	0.439	0.260	0.454
17F	Top	0.258	0.486	0.481	0.456	0.374	0.306	0.500	0.270	0.573	0.229	0.503
	Bot	0.257	0.486	0.481	0.456	0.366	0.327	0.501	0.270	0.498	0.263	0.504
16F	Top	0.281	0.538	0.537	0.481	0.342	0.313	0.559	0.270	0.537	0.246	0.557
	Bot	0.285	0.538	0.537	0.481	0.315	0.340	0.559	0.270	0.517	0.275	0.557
15F	Top	0.302	0.574	0.576	0.602	0.344	0.386	0.603	0.357	0.550	0.293	0.600
	Bot	0.311	0.574	0.576	0.602	0.350	0.426	0.603	0.357	0.536	0.334	0.599
14F	Top	0.338	0.590	0.592	0.533	0.364	0.346	0.621	0.293	0.531	0.280	0.624
	Bot	0.334	0.590	0.592	0.533	0.378	0.377	0.621	0.293	0.502	0.324	0.623
13F	Top	0.379	0.644	0.643	0.601	0.395	0.390	0.675	0.298	0.496	0.315	0.676
	Bot	0.369	0.644	0.643	0.601	0.405	0.429	0.675	0.298	0.455	0.353	0.675
12F	Top	0.412	0.702	0.699	0.822	0.406	0.532	0.740	0.401	0.480	0.403	0.730
	Bot	0.407	0.702	0.699	0.822	0.411	0.579	0.739	0.401	0.483	0.439	0.728
11F	Top	0.447	0.743	0.741	0.821	0.426	0.532	0.786	0.349	0.510	0.420	0.769
	Bot	0.449	0.743	0.741	0.821	0.443	0.568	0.786	0.349	0.519	0.441	0.766
10F	Top	0.478	0.796	0.795	0.883	0.456	0.570	0.839	0.366	0.547	0.458	0.818
	Bot	0.493	0.796	0.795	0.883	0.481	0.610	0.838	0.366	0.563	0.457	0.815
9F	Top	0.508	0.818	0.820	0.997	0.489	0.653	0.865	0.481	0.592	0.488	0.852
	Bot	0.538	0.818	0.820	0.997	0.528	0.683	0.863	0.481	0.619	0.505	0.845

N棟-剪力牆鋼筋量比較

桿件編號		NP1				NP2				NP3		
		縱向筋	LEG 1	LEG 2	LEG 3	縱向筋	LEG 1	LEG 2	LEG 3	縱向筋	LEG 1	LEG 2
			Vu/5φVc	Vu/5φVc	Vu/5φVc		Vu/5φVc	Vu/5φVc	Vu/5φVc		Vu/5φVc	Vu/5φVc
8F	Top	0.449	0.703	0.709	0.741	0.432	0.474	0.754	0.324	0.526	0.429	0.751
	Bot	0.470	0.703	0.709	0.741	0.470	0.507	0.752	0.324	0.552	0.413	0.743
7F	Top	0.480	0.755	0.763	0.784	0.464	0.498	0.808	0.338	0.568	0.464	0.797
	Bot	0.501	0.755	0.763	0.784	0.509	0.540	0.807	0.338	0.630	0.418	0.792
6F	Top	0.504	0.807	0.816	0.985	0.503	0.632	0.872	0.428	0.616	0.514	0.842
	Bot	0.530	0.807	0.816	0.985	0.560	0.681	0.871	0.428	0.819	0.489	0.836
5F	Top	0.526	0.845	0.852	0.979	0.553	0.632	0.924	0.361	0.684	0.533	0.870
	Bot	0.572	0.845	0.852	0.979	0.612	0.669	0.922	0.361	1.034	0.487	0.864
4F	Top	0.530	0.894	0.901	1.056	0.596	0.680	0.989	0.341	0.812	0.582	0.908
	Bot	0.612	0.894	0.901	1.056	0.662	0.720	0.987	0.341	1.221	0.472	0.899
3F	Top	0.594	0.959	0.969	1.287	0.637	0.843	1.056	0.421	0.891	0.684	0.939
	Bot	0.685	0.959	0.969	1.287	0.837	0.868	1.055	0.421	1.302	0.536	0.930
2F	Top	0.649	1.093	1.089	1.361	0.703	0.882	1.185	0.442	1.036	0.725	1.031
	Bot	0.743	1.093	1.089	1.361	1.053	0.899	1.180	0.437	1.415	0.592	1.011
1MF	Top	0.643	0.698	0.640	0.870	0.827	0.225	0.677	0.793	1.283	0.521	0.826
	Bot	0.734	0.698	0.640	0.870	1.306	0.930	0.225	0.796	1.738	0.839	0.825
1F	Top	0.700	0.561	0.507	0.718	1.100	0.765	0.357	0.696	1.763	0.516	0.802
	Bot	0.809	0.561	0.502	0.718	1.351	0.956	0.357	0.683	1.933	0.938	0.784
B1F	Top	0.773	0.207	0.516	0.696	1.428	0.613	0.580	0.340	1.764	0.948	0.475
	Bot	0.679	0.207	0.521	0.696	0.779	0.824	0.579	0.473	1.364	0.662	0.481
B2F	Top	0.686	0.283	0.241	0.804	0.955	0.643	0.351	0.513	1.491	0.317	0.203
	Bot	0.626	0.513	0.472	0.804	0.620	0.940	0.464	0.513	1.074	0.738	0.431
B3F	Top	0.631	0.463	0.397	0.645	0.620	0.673	0.380	0.368	1.160	0.159	0.354
	Bot	0.588	0.463	0.397	0.645	0.607	0.887	0.433	0.367	0.890	0.874	0.354

O棟-剪力牆鋼筋量比較

桿件編號		OP1						OP2					OP3		
		縱向筋	LEG 1	LEG 2	LEG 3	LEG 4	LEG 5	縱向筋	LEG 1	LEG 2	LEG 3	LEG 4	縱向筋	LEG 1	LEG 2
			Vu/5φVc	Vu/5φVc	Vu/5φVc	Vu/5φVc	Vu/5φVc		Vu/5φVc	Vu/5φVc	Vu/5φVc	Vu/5φVc		Vu/5φVc	Vu/5φVc
24F	Top	0.194	0.261	0.275	0.421			0.296	0.632	0.262	0.443		0.221	0.985	0.307
	Bot	0.142	0.347	0.475	0.346	0.267	0.281	0.252	0.422	0.262	0.443		0.147	0.448	0.307
23F	Top	0.245	0.346	0.317	0.374			0.349	0.436	0.308	0.271		0.289	0.530	0.397
	Bot	0.155	0.304	0.429	0.306	0.356	0.327	0.197	0.334	0.308	0.271		0.176	0.466	0.397
22F	Top	0.274	0.403	0.367	0.440			0.341	0.487	0.383	0.223		0.305	0.512	0.446
	Bot	0.202	0.350	0.492	0.355	0.414	0.378	0.253	0.374	0.383	0.223		0.231	0.457	0.446
21F	Top	0.286	0.452	0.425	0.548			0.382	0.626	0.459	0.306		0.319	0.616	0.503
	Bot	0.248	0.438	0.605	0.446	0.470	0.436	0.361	0.502	0.459	0.306		0.289	0.571	0.503
20F	Top	0.305	0.471	0.456	0.505			0.405	0.583	0.497	0.278		0.341	0.574	0.514
	Bot	0.295	0.389	0.513	0.395	0.489	0.468	0.463	0.464	0.497	0.278		0.349	0.576	0.528
19F	Top	0.328	0.495	0.487	0.466			0.464	0.567	0.531	0.280		0.397	0.605	0.543
	Bot	0.338	0.373	0.495	0.376	0.514	0.499	0.520	0.427	0.531	0.280		0.404	0.546	0.543
18F	Top	0.340	0.545	0.529	0.572			0.489	0.684	0.579	0.367		0.444	0.692	0.595
	Bot	0.369	0.466	0.610	0.467	0.565	0.542	0.470	0.529	0.579	0.367		0.452	0.631	0.609
17F	Top	0.366	0.592	0.564	0.541			0.494	0.644	0.621	0.319		0.488	0.662	0.657
	Bot	0.395	0.441	0.568	0.443	0.613	0.578	0.462	0.486	0.621	0.319		0.491	0.577	0.657
16F	Top	0.390	0.663	0.617	0.589			0.509	0.700	0.679	0.323		0.523	0.723	0.720
	Bot	0.417	0.493	0.642	0.495	0.678	0.632	0.470	0.515	0.679	0.323		0.523	0.588	0.720
15F	Top	0.413	0.708	0.654	0.737			0.500	0.818	0.722	0.410		0.551	0.839	0.770
	Bot	0.437	0.594	0.768	0.595	0.724	0.669	0.498	0.654	0.722	0.410		0.551	0.741	0.770
14F	Top	0.452	0.701	0.654	0.685			0.505	0.794	0.723	0.352		0.578	0.821	0.769
	Bot	0.471	0.558	0.709	0.561	0.716	0.669	0.523	0.596	0.723	0.352		0.577	0.716	0.769
13F	Top	0.490	0.726	0.690	0.733			0.532	0.857	0.757	0.356		0.604	0.881	0.791
	Bot	0.515	0.610	0.788	0.612	0.740	0.705	0.549	0.623	0.757	0.356		0.605	0.725	0.791
12F	Top	0.526	0.762	0.731	0.906			0.544	0.997	0.802	0.447		0.630	0.939	0.825
	Bot	0.558	0.741	0.967	0.742	0.777	0.746	0.563	0.777	0.802	0.447		0.634	0.868	0.825
11F	Top	0.574	0.783	0.755	0.865			0.570	0.979	0.829	0.390		0.664	0.944	0.846
	Bot	0.603	0.710	0.903	0.701	0.799	0.771	0.597	0.723	0.829	0.390		0.670	0.842	0.846

O棟-剪力牆鋼筋量比較

桿件編號		OP1						OP2					OP3		
		縱向筋	LEG 1	LEG 2	LEG 3	LEG 4	LEG 5	縱向筋	LEG 1	LEG 2	LEG 3	LEG 4	縱向筋	LEG 1	LEG 2
			Vu/5φVc	Vu/5φVc	Vu/5φVc	Vu/5φVc	Vu/5φVc		Vu/5φVc	Vu/5φVc	Vu/5φVc	Vu/5φVc		Vu/5φVc	Vu/5φVc
10F	Top	0.612	0.838	0.806	0.892			0.602	1.017	0.876	0.398		0.702	0.964	0.898
	Bot	0.649	0.736	0.958	0.736	0.856	0.823	0.633	0.740	0.876	0.398		0.710	0.828	0.898
9F	Top	0.644	0.880	0.841	0.999			0.636	1.085	0.911	0.505		0.743	0.981	0.945
	Bot	0.690	0.805	1.015	0.803	0.898	0.859	0.689	0.856	0.911	0.505		0.761	0.970	0.945
8F	Top	0.570	0.764	0.730	0.758			0.563	0.882	0.801	0.360		0.657	0.863	0.836
	Bot	0.602	0.625	0.772	0.623	0.780	0.746	0.608	0.638	0.801	0.360		0.675	0.801	0.836
7F	Top	0.596	0.819	0.786	0.825			0.596	0.981	0.858	0.378		0.696	0.910	0.885
	Bot	0.629	0.697	0.889	0.695	0.836	0.803	0.642	0.689	0.858	0.378		0.716	0.804	0.885
6F	Top	0.608	0.875	0.839	1.052			0.614	1.167	0.925	0.464		0.733	1.055	0.935
	Bot	0.648	0.866	1.133	0.863	0.893	0.857	0.671	0.883	0.925	0.464		0.761	0.955	0.935
5F	Top	0.626	0.896	0.868	1.070			0.657	1.169	0.970	0.405		0.786	1.034	0.950
	Bot	0.681	0.874	1.138	0.872	0.914	0.887	0.724	0.880	0.970	0.405		0.820	0.965	0.950
4F	Top	0.636	0.939	0.916	1.156			0.689	1.252	1.028	0.386		0.830	1.099	0.982
	Bot	0.708	0.955	1.266	0.952	0.951	0.930	0.766	0.925	1.028	0.386		0.873	0.989	0.982
3F	Top	0.623	1.009	1.000	1.385			0.739	1.466	1.102	0.456		0.885	1.199	1.021
	Bot	0.751	1.135	1.509	1.136	1.023	1.014	0.838	1.113	1.102	0.456		0.932	1.129	1.021
2F	Top	0.715	1.138	1.081	1.406			0.810	1.124	0.405	1.390		0.970	1.084	1.063
	Bot	0.853	1.140	1.459	1.146	1.152	1.090	1.045	1.124	0.402	1.217		1.020	1.317	1.063
1MF	Top	0.716	0.890	0.609	0.746			0.778	0.679	0.591	0.257		0.896	0.456	0.898
	Bot	0.757	0.571	0.939	0.545	0.923	0.629	1.083	0.735	0.591	0.257		1.021	0.553	0.898
1F	Top	0.747	0.865	0.609	0.721			0.915	0.504	0.634	0.334		0.937	0.325	0.922
	Bot	0.786	0.865	0.609	0.721			1.107	0.809	0.621	0.334		0.988	1.366	0.908
B1F	Top	0.790	0.371	0.574	0.940			0.728	0.391	0.543	0.505	0.967			
	Bot	0.683	0.371	0.529	0.961			0.702	0.601	0.574	0.475	1.018			
B2F	Top	0.687	0.618	0.580	1.007			0.708	0.345	0.611	0.371	1.025			
	Bot	0.626	0.618	0.488	1.001			0.651	0.578	0.496	0.396	1.020			
B3F	Top	0.631	0.528	0.555	0.862			0.658	0.502	0.582	0.448	0.889			
	Bot	0.622	0.528	0.417	0.846			0.625	0.502	0.411	0.433	0.872			

P棟-剪力牆鋼筋量比較

桿件編號		PP1						PP2					PP3		
		縱向筋	LEG 1	LEG 2	LEG 3	LEG 4	LEG 5	縱向筋	LEG 1	LEG 2	LEG 3	LEG 4	縱向筋	LEG 1	LEG 2
			Vu/5φVc	Vu/5φVc	Vu/5φVc	Vu/5φVc	Vu/5φVc		Vu/5φVc	Vu/5φVc	Vu/5φVc	Vu/5φVc		Vu/5φVc	Vu/5φVc
24F	Top	0.209	0.291	0.286	0.408			0.274	0.265	0.423	0.503		0.698	0.315	0.745
	Bot	0.137	0.291	0.286	0.737	0.703	0.739	0.185	0.265	0.423	0.488		0.310	0.315	0.644
23F	Top	0.241	0.358	0.339	0.364			0.286	0.311	0.257	0.424		0.563	0.389	0.494
	Bot	0.160	0.358	0.339	0.526	0.603	0.537	0.178	0.311	0.257	0.328		0.296	0.389	0.425
22F	Top	0.286	0.415	0.386	0.427			0.310	0.378	0.207	0.466		0.591	0.436	0.518
	Bot	0.200	0.415	0.386	0.538	0.703	0.573	0.218	0.378	0.207	0.358		0.383	0.436	0.452
21F	Top	0.307	0.472	0.444	0.536			0.348	0.449	0.292	0.598		0.718	0.489	0.618
	Bot	0.248	0.472	0.444	0.660	0.854	0.661	0.304	0.449	0.292	0.480		0.553	0.489	0.565
20F	Top	0.327	0.490	0.475	0.488			0.370	0.486	0.266	0.554		0.758	0.510	0.579
	Bot	0.297	0.490	0.475	0.612	0.743	0.612	0.384	0.486	0.266	0.442		0.653	0.510	0.577
19F	Top	0.346	0.500	0.507	0.450			0.395	0.522	0.269	0.542		0.887	0.532	0.621
	Bot	0.341	0.511	0.507	0.566	0.680	0.568	0.429	0.522	0.269	0.407		0.721	0.532	0.551
18F	Top	0.354	0.556	0.554	0.555			0.463	0.575	0.355	0.662		1.005	0.575	0.710
	Bot	0.376	0.556	0.554	0.683	0.841	0.686	0.446	0.575	0.355	0.512		0.816	0.575	0.639
17F	Top	0.388	0.600	0.591	0.522			0.466	0.617	0.307	0.627		1.023	0.620	0.682
	Bot	0.405	0.600	0.591	0.641	0.795	0.643	0.441	0.617	0.307	0.474		0.823	0.620	0.582
16F	Top	0.420	0.660	0.642	0.570			0.481	0.671	0.309	0.680		1.070	0.681	0.739
	Bot	0.424	0.660	0.642	0.684	0.902	0.684	0.469	0.671	0.309	0.501		0.826	0.681	0.591
15F	Top	0.458	0.705	0.681	0.713			0.481	0.711	0.396	0.820		1.149	0.728	0.837
	Bot	0.449	0.705	0.681	0.850	1.116	0.847	0.500	0.711	0.396	0.634		0.919	0.728	0.718
14F	Top	0.499	0.704	0.682	0.661			0.505	0.709	0.340	0.762		1.110	0.731	0.793
	Bot	0.488	0.704	0.682	0.786	1.035	0.782	0.526	0.709	0.340	0.571		0.874	0.731	0.682
13F	Top	0.538	0.728	0.714	0.709			0.533	0.741	0.344	0.815		1.113	0.755	0.851
	Bot	0.531	0.728	0.714	0.830	1.133	0.827	0.554	0.741	0.344	0.590		0.867	0.755	0.686
12F	Top	0.573	0.763	0.756	0.879			0.554	0.788	0.432	0.981		1.163	0.786	0.964
	Bot	0.572	0.763	0.756	1.024	1.383	1.022	0.567	0.788	0.432	0.738		0.960	0.786	0.823
11F	Top	0.616	0.782	0.779	0.836			0.580	0.815	0.378	0.928		1.101	0.804	0.912
	Bot	0.618	0.782	0.779	0.971	1.300	0.971	0.601	0.815	0.378	0.690		0.960	0.804	0.809
10F	Top	0.656	0.830	0.825	0.863			0.612	0.862	0.385	0.966		1.097	0.851	0.949
	Bot	0.666	0.830	0.825	0.996	1.357	0.995	0.636	0.862	0.385	0.709		0.963	0.851	0.804

P棟-剪力牆鋼筋量比較

桿件編號		PP1						PP2					PP3		
		縱向筋	LEG 1	LEG 2	LEG 3	LEG 4	LEG 5	縱向筋	LEG 1	LEG 2	LEG 3	LEG 4	縱向筋	LEG 1	LEG 2
			Vu/5φVc	Vu/5φVc	Vu/5φVc	Vu/5φVc	Vu/5φVc		Vu/5φVc	Vu/5φVc	Vu/5φVc	Vu/5φVc		Vu/5φVc	Vu/5φVc
9F	Top	0.693	0.872	0.862	0.962			0.646	0.894	0.489	1.072		1.159	0.894	1.011
	Bot	0.711	0.872	0.862	1.134	1.438	1.135	0.685	0.894	0.489	0.822		1.179	0.894	0.929
8F	Top	0.615	0.765	0.751	0.718			0.568	0.779	0.350	0.839		1.120	0.793	0.856
	Bot	0.621	0.765	0.751	0.847	1.060	0.848	0.604	0.779	0.350	0.612		1.154	0.793	0.748
7F	Top	0.644	0.817	0.803	0.780			0.599	0.834	0.365	0.933		1.137	0.843	0.944
	Bot	0.648	0.817	0.803	0.918	1.194	0.919	0.637	0.834	0.365	0.661		1.172	0.843	0.747
6F	Top	0.658	0.870	0.856	0.998			0.621	0.900	0.448	1.149		1.196	0.890	1.085
	Bot	0.666	0.870	0.856	1.176	1.530	1.176	0.663	0.900	0.448	0.846		1.319	0.890	0.913
5F	Top	0.678	0.890	0.880	1.006			0.660	0.939	0.389	1.146		1.184	0.905	1.065
	Bot	0.698	0.890	0.880	1.193	1.536	1.193	0.713	0.939	0.389	0.839		1.436	0.905	0.923
4F	Top	0.691	0.925	0.916	1.086			0.476	0.994	0.371	1.221		0.316	0.934	1.132
	Bot	0.728	0.925	0.916	1.287	1.683	1.286	0.509	0.994	0.371	0.877		0.331	0.934	0.944
3F	Top	0.681	0.985	0.975	1.308			0.725	1.069	0.433	1.375		0.945	0.976	1.244
	Bot	0.738	0.985	0.975	1.559	2.026	1.552	0.816	1.069	0.433	1.051		1.200	0.976	1.078
2F	Top	0.720	1.054	1.034	1.370			0.786	1.169	0.381	1.364		0.959	1.049	1.158
	Bot	0.821	1.054	1.034	1.631	2.114	1.649	0.882	1.169	0.381	1.160		1.407	1.049	1.357
1MF	Top	0.689	0.955	0.994	1.309			0.753	1.056	0.445	1.173		0.549	0.927	0.850
	Bot	0.792	0.955	0.994	1.613	2.083	1.613	0.930	1.341	1.056	0.445		0.666	0.942	0.927
1F	Top	0.788	0.752	0.769	0.723			0.916	0.821	0.958	0.533		0.680	0.874	1.238
	Bot	0.828	0.739	0.769	0.723			1.193	0.821	1.087	0.523		0.749	0.874	1.562
B1F	Top	0.831	0.623	0.381	0.989			0.852	0.618	0.423	0.403	0.956			
	Bot	0.712	0.583	0.381	1.032			0.738	0.634	0.386	0.541	1.030			
B2F	Top	0.715	0.470	0.374	1.046			0.744	0.686	0.383	0.421	1.094			
	Bot	0.651	0.505	0.608	1.046			0.682	0.549	0.598	0.496	1.089			
B3F	Top	0.656	0.613	0.517	0.882			0.689	0.643	0.289	0.475	0.928			
	Bot	0.639	0.430	0.517	0.865			0.648	0.449	0.509	0.495	0.912			

Q棟-剪力牆鋼筋量比較

構件編號		QP1						QP2					QP3		
		縱向筋	LEG 1	LEG 2	LEG 3	LEG 4	LEG 5	縱向筋	LEG 1	LEG 2	LEG 3	LEG 4	縱向筋	LEG 1	LEG 2
			Vu/5φVc	Vu/5φVc	Vu/5φVc	Vu/5φVc	Vu/5φVc		Vu/5φVc	Vu/5φVc	Vu/5φVc	Vu/5φVc		Vu/5φVc	Vu/5φVc
23F	Top	0.230	0.284	0.284	0.411			0.349	0.490	0.283	0.427		0.254	0.740	0.308
	Bot	0.201	0.347	0.490	0.343	0.291	0.290	0.244	0.445	0.283	0.427		0.184	0.612	0.308
22F	Top	0.277	0.307	0.313	0.410			0.330	0.239	0.440	0.302		0.283	0.501	0.362
	Bot	0.209	0.333	0.479	0.333	0.316	0.322	0.270	0.239	0.338	0.302		0.182	0.432	0.362
21F	Top	0.308	0.357	0.372	0.544			0.389	0.282	0.569	0.363		0.312	0.610	0.411
	Bot	0.199	0.427	0.588	0.425	0.367	0.382	0.265	0.282	0.458	0.363		0.233	0.567	0.411
20F	Top	0.312	0.417	0.431	0.551			0.414	0.271	0.570	0.443		0.330	0.628	0.474
	Bot	0.254	0.424	0.590	0.430	0.429	0.442	0.377	0.271	0.456	0.443		0.292	0.595	0.474
19F	Top	0.317	0.473	0.474	0.524			0.415	0.282	0.562	0.515		0.342	0.624	0.528
	Bot	0.319	0.406	0.559	0.411	0.485	0.494	0.469	0.282	0.431	0.515		0.354	0.572	0.528
18F	Top	0.322	0.524	0.521	0.586			0.427	0.353	0.653	0.579		0.401	0.701	0.575
	Bot	0.365	0.457	0.618	0.459	0.537	0.542	0.455	0.353	0.510	0.579		0.410	0.646	0.575
17F	Top	0.367	0.551	0.555	0.518			0.457	0.305	0.598	0.611		0.450	0.658	0.603
	Bot	0.389	0.404	0.532	0.407	0.564	0.569	0.476	0.305	0.454	0.611		0.457	0.610	0.603
16F	Top	0.402	0.588	0.596	0.532			0.503	0.304	0.627	0.646		0.493	0.703	0.644
	Bot	0.412	0.430	0.572	0.433	0.602	0.610	0.454	0.304	0.461	0.646		0.496	0.574	0.644
15F	Top	0.428	0.620	0.632	0.673			0.517	0.384	0.736	0.678		0.526	0.809	0.686
	Bot	0.429	0.541	0.725	0.543	0.634	0.646	0.471	0.384	0.587	0.678		0.525	0.694	0.686
14F	Top	0.451	0.627	0.641	0.657			0.480	0.338	0.729	0.687		0.551	0.789	0.702
	Bot	0.444	0.534	0.705	0.537	0.641	0.656	0.492	0.338	0.546	0.687		0.549	0.673	0.702
13F	Top	0.494	0.674	0.687	0.745			0.504	0.350	0.815	0.736		0.573	0.870	0.747
	Bot	0.483	0.610	0.828	0.613	0.690	0.703	0.513	0.350	0.597	0.736		0.570	0.706	0.747
12F	Top	0.532	0.727	0.737	0.939			0.509	0.435	0.973	0.796		0.591	0.948	0.795
	Bot	0.522	0.762	1.032	0.764	0.743	0.753	0.520	0.435	0.764	0.796		0.591	0.864	0.795
11F	Top	0.574	0.755	0.762	0.916			0.530	0.390	0.975	0.830		0.617	0.968	0.819
	Bot	0.567	0.737	0.986	0.738	0.772	0.778	0.550	0.390	0.735	0.830		0.621	0.855	0.819
10F	Top	0.610	0.802	0.805	0.935			0.559	0.398	1.014	0.873		0.652	0.985	0.858
	Bot	0.616	0.762	1.026	0.763	0.819	0.823	0.585	0.398	0.756	0.873		0.659	0.851	0.858
9F	Top	0.646	0.828	0.831	1.010			0.593	0.494	1.102	0.895		0.694	1.038	0.888
	Bot	0.664	0.805	1.046	0.805	0.845	0.849	0.634	0.494	0.860	0.895		0.705	0.986	0.888

Q棟-剪力牆鋼筋量比較

構件編號		QP1						QP2					QP3		
		縱向筋	LEG 1	LEG 2	LEG 3	LEG 4	LEG 5	縱向筋	LEG 1	LEG 2	LEG 3	LEG 4	縱向筋	LEG 1	LEG 2
			Vu/5φVc	Vu/5φVc	Vu/5φVc	Vu/5φVc	Vu/5φVc		Vu/5φVc	Vu/5φVc	Vu/5φVc	Vu/5φVc		Vu/5φVc	Vu/5φVc
8F	Top	0.578	0.709	0.715	0.744			0.524	0.355	0.854	0.772		0.614	0.874	0.778
	Bot	0.582	0.606	0.771	0.605	0.724	0.730	0.564	0.355	0.631	0.772		0.626	0.803	0.778
7F	Top	0.612	0.762	0.770	0.781			0.557	0.368	0.924	0.825		0.649	0.899	0.829
	Bot	0.610	0.653	0.853	0.652	0.778	0.787	0.599	0.368	0.661	0.825		0.668	0.775	0.829
6F	Top	0.631	0.819	0.829	0.990			0.573	0.445	1.132	0.895		0.697	1.046	0.884
	Bot	0.629	0.810	1.083	0.810	0.836	0.847	0.621	0.445	0.840	0.895		0.722	0.936	0.884
5F	Top	0.651	0.850	0.861	1.010			0.613	0.391	1.139	0.946		0.747	1.037	0.912
	Bot	0.661	0.822	1.093	0.821	0.869	0.880	0.669	0.391	0.837	0.946		0.777	0.947	0.912
4F	Top	0.661	0.897	0.907	1.109			0.645	0.377	1.196	1.012		0.786	1.120	0.950
	Bot	0.692	0.913	1.236	0.912	0.916	0.927	0.710	0.377	0.893	1.012		0.824	0.989	0.950
3F	Top	0.648	0.968	0.977	1.343			0.688	0.425	1.419	1.087		0.835	1.260	0.992
	Bot	0.696	1.099	1.501	1.098	0.981	0.990	0.775	0.425	1.070	1.087		0.879	1.141	0.992
2F	Top	0.683	1.109	1.109	1.508			0.746	0.387	1.517	1.214		0.919	1.281	1.070
	Bot	0.786	1.213	1.644	1.201	1.124	1.123	0.873	0.387	1.246	1.214		0.969	1.337	1.070
1MF	Top	0.665	0.848	0.882	1.136			0.725	0.442	1.095	0.858		0.868	0.917	0.862
	Bot	0.740	0.882	1.426	0.872	0.871	0.909	0.978	0.442	1.059	0.858		0.891	0.937	0.862
1F	Top	0.728	0.828	0.846	1.067			0.825	0.396	1.019	0.792		0.915	0.903	0.839
	Bot	0.790	0.828	0.846	1.067			1.277	0.393	1.336	0.792		0.981	1.773	0.839
B1F	Top	0.788	0.377	0.617	1.002			0.742	0.635	0.362	0.543	0.890			
	Bot	0.702	0.377	0.575	1.029			0.721	0.539	0.341	0.557	0.947			
B2F	Top	0.707	0.605	0.444	1.116			0.726	0.393	0.344	0.639	1.028			
	Bot	0.653	0.605	0.537	1.110			0.671	0.415	0.574	0.517	1.023			
B3F	Top	0.657	0.524	0.607	0.974			0.678	0.457	0.265	0.615	0.884			
	Bot	0.629	0.524	0.450	0.957			0.642	0.443	0.503	0.428	0.867			

R棟-剪力牆鋼筋量比較

桿件編號		RP1						RP2					RP3		
		縱向筋	LEG 1	LEG 2	LEG 3	LEG 4	LEG 5	縱向筋	LEG 1	LEG 2	LEG 3	LEG 4	縱向筋	LEG 1	LEG 2
			Vu/5φVc	Vu/5φVc	Vu/5φVc	Vu/5φVc	Vu/5φVc		Vu/5φVc	Vu/5φVc	Vu/5φVc	Vu/5φVc		Vu/5φVc	Vu/5φVc
24F	Top	0.208	0.281	0.292	0.423			0.331	0.254	0.509	0.424		0.271	0.307	0.752
	Bot	0.152	0.281	0.292	0.750	0.727	0.745	0.209	0.254	0.492	0.424		0.150	0.307	0.646
23F	Top	0.237	0.337	0.364	0.421			0.328	0.314	0.436	0.263		0.365	0.389	0.502
	Bot	0.165	0.337	0.364	0.585	0.702	0.597	0.176	0.314	0.338	0.263		0.177	0.389	0.433
22F	Top	0.259	0.384	0.423	0.494			0.298	0.384	0.475	0.223		0.389	0.435	0.526
	Bot	0.208	0.384	0.423	0.614	0.814	0.629	0.257	0.384	0.367	0.223		0.243	0.435	0.463
21F	Top	0.290	0.441	0.477	0.588			0.362	0.453	0.599	0.300		0.414	0.487	0.621
	Bot	0.260	0.441	0.477	0.719	0.936	0.725	0.364	0.453	0.483	0.300		0.324	0.487	0.573
20F	Top	0.326	0.472	0.482	0.523			0.360	0.487	0.552	0.276		0.437	0.506	0.578
	Bot	0.311	0.472	0.492	0.651	0.794	0.656	0.460	0.487	0.442	0.276		0.398	0.506	0.579
19F	Top	0.365	0.505	0.501	0.467			0.461	0.522	0.538	0.277		0.469	0.528	0.617
	Bot	0.355	0.505	0.510	0.588	0.706	0.590	0.507	0.522	0.406	0.277		0.449	0.528	0.549
18F	Top	0.398	0.553	0.545	0.569			0.484	0.575	0.658	0.357		0.574	0.573	0.708
	Bot	0.387	0.553	0.555	0.701	0.869	0.701	0.455	0.575	0.511	0.357		0.476	0.573	0.638
17F	Top	0.420	0.590	0.601	0.551			0.483	0.619	0.630	0.315		0.530	0.618	0.685
	Bot	0.412	0.590	0.601	0.673	0.858	0.674	0.441	0.619	0.479	0.315		0.477	0.618	0.590
16F	Top	0.443	0.640	0.663	0.621			0.488	0.674	0.688	0.323		0.525	0.679	0.747
	Bot	0.431	0.640	0.663	0.739	1.004	0.741	0.465	0.674	0.512	0.323		0.507	0.679	0.606
15F	Top	0.461	0.679	0.709	0.775			0.477	0.715	0.828	0.406		0.533	0.725	0.847
	Bot	0.449	0.679	0.709	0.915	1.233	0.918	0.493	0.715	0.644	0.406		0.533	0.725	0.736
14F	Top	0.491	0.678	0.707	0.729			0.499	0.712	0.769	0.359		0.559	0.727	0.802
	Bot	0.478	0.678	0.707	0.858	1.160	0.862	0.518	0.712	0.582	0.359		0.559	0.727	0.701
13F	Top	0.528	0.710	0.730	0.770			0.527	0.743	0.819	0.362		0.586	0.750	0.857
	Bot	0.520	0.710	0.730	0.895	1.240	0.898	0.545	0.743	0.599	0.362		0.587	0.750	0.702
12F	Top	0.562	0.754	0.762	0.926			0.539	0.705	0.878	0.394		0.611	0.782	0.967
	Bot	0.561	0.754	0.762	1.076	1.464	1.077	0.558	0.705	0.666	0.394		0.614	0.782	0.836
11F	Top	0.603	0.777	0.780	0.871			0.566	0.728	0.832	0.348		0.644	0.800	0.914
	Bot	0.605	0.777	0.780	1.011	1.361	1.011	0.590	0.728	0.622	0.348		0.648	0.800	0.808
10F	Top	0.642	0.824	0.828	0.891			0.597	0.771	0.866	0.353		0.680	0.849	0.951
	Bot	0.652	0.824	0.828	1.028	1.407	1.025	0.624	0.771	0.639	0.353		0.684	0.849	0.801

R棟-剪力牆鋼筋量比較

桿件編號		RP1						RP2					RP3		
		縱向筋	LEG 1	LEG 2	LEG 3	LEG 4	LEG 5	縱向筋	LEG 1	LEG 2	LEG 3	LEG 4	縱向筋	LEG 1	LEG 2
			Vu/5φVc	Vu/5φVc	Vu/5φVc	Vu/5φVc	Vu/5φVc		Vu/5φVc	Vu/5φVc	Vu/5φVc	Vu/5φVc		Vu/5φVc	Vu/5φVc
9F	Top	0.679	0.862	0.871	0.990			0.629	0.800	0.961	0.441		0.716	0.894	1.015
	Bot	0.697	0.862	0.871	1.164	1.491	1.164	0.671	0.800	0.744	0.441		0.722	0.894	0.940
8F	Top	0.602	0.751	0.765	0.749			0.550	0.780	0.842	0.364		0.628	0.791	0.859
	Bot	0.609	0.751	0.765	0.879	1.124	0.882	0.590	0.780	0.618	0.364		0.638	0.791	0.759
7F	Top	0.631	0.801	0.817	0.818			0.581	0.836	0.936	0.379		0.659	0.840	0.949
	Bot	0.636	0.801	0.817	0.957	1.269	0.961	0.622	0.836	0.667	0.379		0.674	0.840	0.759
6F	Top	0.646	0.855	0.869	1.041			0.597	0.902	1.153	0.456		0.690	0.887	1.093
	Bot	0.654	0.855	0.869	1.221	1.612	1.225	0.647	0.902	0.855	0.456		0.711	0.887	0.928
5F	Top	0.665	0.879	0.889	1.050			0.638	0.940	1.150	0.402		0.747	0.901	1.072
	Bot	0.686	0.879	0.889	1.239	1.617	1.242	0.696	0.940	0.848	0.402		0.771	0.901	0.937
4F	Top	0.678	0.915	0.925	1.129			0.666	0.996	1.228	0.384		0.774	0.933	1.140
	Bot	0.716	0.915	0.925	1.334	1.761	1.335	0.734	0.996	0.888	0.384		0.800	0.933	0.959
3F	Top	0.668	0.974	0.970	1.351			0.710	1.067	1.394	0.441		0.827	0.960	1.250
	Bot	0.727	0.974	0.970	1.605	2.105	1.602	0.799	1.067	1.064	0.441		0.860	0.960	1.090
2F	Top	0.731	1.034	1.038	1.415			0.770	1.167	1.388	0.385		0.908	1.035	1.177
	Bot	0.813	1.034	1.038	1.679	2.194	1.703	0.867	1.167	1.180	0.385		0.943	1.035	1.375
1MF	Top	0.703	0.992	0.943	1.353			0.728	1.055	1.189	0.442		0.858	0.929	0.859
	Bot	0.782	0.992	0.943	1.663	2.159	1.662	1.260	1.360	1.055	0.442		0.998	0.963	0.929
1F	Top	0.776	0.801	0.783	0.796			1.097	0.800	0.997	0.527		1.037	0.842	1.257
	Bot	0.817	0.801	0.783	0.796			1.645	0.800	1.130	0.519		1.081	0.842	1.582
B1F	Top	0.820	0.655	0.412	1.070			0.808	0.610	0.437	0.412	0.967			
	Bot	0.715	0.594	0.412	1.131			0.691	0.636	0.407	0.547	1.042			
B2F	Top	0.722	0.492	0.394	1.162			0.693	0.695	0.395	0.431	1.108			
	Bot	0.673	0.535	0.602	1.162			0.648	0.560	0.606	0.500	1.104			
B3F	Top	0.681	0.616	0.521	0.994			0.644	0.655	0.298	0.492	0.946			
	Bot	0.651	0.448	0.521	0.975			0.624	0.449	0.521	0.503	0.929			

S棟-剪力牆鋼筋量比較

桿件編號		SP1						SP2					SP3		
		縱向筋	LEG 1	LEG 2	LEG 3	LEG 4	LEG 5	縱向筋	LEG 1	LEG 2	LEG 3	LEG 4	縱向筋	LEG 1	LEG 2
			Vu/5φVc	Vu/5φVc	Vu/5φVc	Vu/5φVc	Vu/5φVc		Vu/5φVc	Vu/5φVc	Vu/5φVc	Vu/5φVc		Vu/5φVc	Vu/5φVc
21F	Top	0.173	0.297	0.274	0.373			0.275	0.394	0.446	0.271		0.670	0.737	0.311
	Bot	0.167	0.324	0.466	0.319	0.303	0.280	0.178	0.394	0.414	0.271		0.362	0.567	0.311
20F	Top	0.208	0.297	0.296	0.391			0.250	0.259	0.433	0.297		0.579	0.511	0.346
	Bot	0.152	0.317	0.448	0.312	0.307	0.306	0.185	0.259	0.336	0.297		0.351	0.453	0.346
19F	Top	0.254	0.353	0.361	0.450			0.299	0.250	0.485	0.366		0.645	0.559	0.397
	Bot	0.169	0.357	0.504	0.355	0.365	0.373	0.211	0.250	0.376	0.366		0.412	0.496	0.397
18F	Top	0.254	0.430	0.441	0.552			0.321	0.331	0.613	0.466		0.779	0.664	0.476
	Bot	0.207	0.429	0.596	0.435	0.443	0.454	0.290	0.331	0.489	0.466		0.562	0.611	0.476
17F	Top	0.273	0.484	0.492	0.512			0.316	0.288	0.581	0.533		0.802	0.631	0.529
	Bot	0.248	0.392	0.531	0.397	0.498	0.506	0.364	0.288	0.457	0.533		0.644	0.600	0.529
16F	Top	0.292	0.537	0.539	0.484			0.369	0.279	0.583	0.588		0.867	0.649	0.579
	Bot	0.283	0.377	0.508	0.382	0.552	0.554	0.387	0.279	0.442	0.588		0.698	0.583	0.579
15F	Top	0.309	0.573	0.570	0.555			0.432	0.351	0.671	0.624		0.973	0.720	0.615
	Bot	0.309	0.437	0.578	0.441	0.588	0.586	0.405	0.351	0.524	0.624		0.806	0.655	0.615
14F	Top	0.339	0.582	0.579	0.493			0.427	0.290	0.608	0.631		0.999	0.684	0.632
	Bot	0.324	0.392	0.511	0.396	0.598	0.595	0.422	0.290	0.455	0.631		0.772	0.585	0.632
13F	Top	0.370	0.630	0.630	0.585			0.434	0.299	0.698	0.681		1.055	0.777	0.681
	Bot	0.331	0.483	0.650	0.487	0.647	0.648	0.444	0.299	0.507	0.681		0.746	0.616	0.681
12F	Top	0.393	0.686	0.691	0.820			0.428	0.397	0.889	0.750		1.126	0.885	0.737
	Bot	0.356	0.666	0.905	0.669	0.704	0.709	0.422	0.397	0.702	0.750		0.821	0.802	0.737
11F	Top	0.411	0.724	0.732	0.852			0.443	0.356	0.932	0.798		1.065	0.884	0.776
	Bot	0.389	0.686	0.924	0.688	0.743	0.751	0.445	0.356	0.707	0.798		0.802	0.823	0.776
10F	Top	0.429	0.777	0.786	0.920			0.465	0.377	1.006	0.851		1.042	0.994	0.824
	Bot	0.426	0.747	1.016	0.749	0.798	0.806	0.477	0.377	0.754	0.851		0.826	0.852	0.824
9F	Top	0.452	0.807	0.811	1.017			0.497	0.481	1.073	0.876		1.085	0.998	0.855
	Bot	0.465	0.805	1.057	0.801	0.828	0.833	0.524	0.481	0.867	0.876		1.052	1.000	0.855
8F	Top	0.480	0.696	0.698	0.758			0.523	0.335	0.862	0.759		1.034	0.886	0.750
	Bot	0.485	0.608	0.785	0.608	0.715	0.717	0.548	0.335	0.639	0.759		0.985	0.804	0.750
7F	Top	0.515	0.748	0.748	0.762			0.563	0.343	0.909	0.807		1.021	0.919	0.795
	Bot	0.516	0.626	0.823	0.625	0.768	0.768	0.592	0.343	0.649	0.807		1.017	0.777	0.795

S棟-剪力牆鋼筋量比較

構件編號		SP1						SP2					SP3		
		縱向筋	LEG 1	LEG 2	LEG 3	LEG 4	LEG 5	縱向筋	LEG 1	LEG 2	LEG 3	LEG 4	縱向筋	LEG 1	LEG 2
			Vu/5φVc	Vu/5φVc	Vu/5φVc	Vu/5φVc	Vu/5φVc		Vu/5φVc	Vu/5φVc	Vu/5φVc	Vu/5φVc		Vu/5φVc	Vu/5φVc
6F	Top	0.539	0.800	0.799	0.928			0.609	0.420	1.088	0.870		1.126	1.002	0.842
	Bot	0.539	0.750	1.004	0.750	0.821	0.821	0.651	0.420	0.801	0.870		1.194	0.912	0.842
5F	Top	0.561	0.831	0.834	0.917			0.666	0.356	1.077	0.919		1.130	0.982	0.872
	Bot	0.577	0.749	0.983	0.747	0.853	0.856	0.709	0.356	0.779	0.919		1.307	0.907	0.872
4F	Top	0.569	0.879	0.885	1.005			0.717	0.339	1.130	0.986		1.076	1.064	0.912
	Bot	0.619	0.823	1.118	0.822	0.902	0.909	0.760	0.339	0.828	0.986		1.306	0.943	0.912
3F	Top	0.613	0.948	0.954	1.243			0.760	0.396	1.353	1.058		1.060	1.208	0.949
	Bot	0.686	1.012	1.389	1.012	0.973	0.979	0.809	0.396	1.002	1.058		1.222	1.092	0.949
2F	Top	0.669	1.137	1.116	1.419			0.830	0.386	1.480	1.174		1.068	1.254	1.004
	Bot	0.739	1.137	1.582	1.122	1.167	1.145	0.981	0.386	1.200	1.174		1.430	1.299	1.004
1MF	Top	0.762	0.721	0.773	1.084			0.678	0.424	1.051	0.891		0.964	0.890	0.887
	Bot	0.814	0.821	1.390	0.834	0.748	0.803	0.995	0.424	1.022	0.891		1.143	0.917	0.887
1F	Top	0.700	0.675	0.727	0.885			0.936	0.374	0.975	0.846		1.237	0.863	0.890
	Bot	0.763	0.675	0.727	0.885			1.457	0.371	1.282	0.846		2.293	1.686	0.890
B1F	Top	0.754	0.309	0.568	0.973			0.791	0.645	0.332	0.513	0.868			
	Bot	0.641	0.309	0.392	0.996			0.685	0.547	0.332	0.509	0.920			
B2F	Top	0.651	0.553	0.421	0.892			0.691	0.351	0.331	0.540	0.982			
	Bot	0.589	0.553	0.451	0.893			0.632	0.381	0.329	0.478	0.976			
B3F	Top	0.597	0.496	0.570	0.681			0.638	0.382	0.261	0.532	0.822			
	Bot	0.559	0.496	0.363	0.666			0.598	0.362	0.415	0.407	0.807			

T棟-剪力牆鋼筋量比較

桿件編號		TP1						TP2					TP3		
		縱向筋	LEG 1	LEG 2	LEG 3	LEG 4	LEG 5	縱向筋	LEG 1	LEG 2	LEG 3	LEG 4	縱向筋	LEG 1	LEG 2
			Vu/5φVc	Vu/5φVc	Vu/5φVc	Vu/5φVc	Vu/5φVc		Vu/5φVc	Vu/5φVc	Vu/5φVc	Vu/5φVc		Vu/5φVc	Vu/5φVc
21F	Top	0.200	0.323	0.347	0.405			0.380	0.555	0.292	0.437		0.267	0.867	0.322
	Bot	0.148	0.477	0.337	0.338	0.329	0.353	0.285	0.386	0.292	0.437		0.143	0.436	0.322
20F	Top	0.267	0.349	0.342	0.448			0.346	0.370	0.337	0.286		0.376	0.484	0.393
	Bot	0.168	0.507	0.360	0.359	0.360	0.354	0.213	0.285	0.337	0.286		0.174	0.423	0.393
19F	Top	0.308	0.406	0.398	0.522			0.367	0.416	0.418	0.270		0.426	0.467	0.442
	Bot	0.218	0.579	0.414	0.411	0.418	0.410	0.243	0.317	0.418	0.270		0.211	0.407	0.442
18F	Top	0.300	0.460	0.464	0.613			0.408	0.553	0.505	0.337		0.460	0.574	0.510
	Bot	0.270	0.658	0.481	0.475	0.483	0.477	0.305	0.438	0.505	0.337		0.256	0.516	0.510
17F	Top	0.331	0.500	0.499	0.551			0.416	0.548	0.559	0.300		0.467	0.562	0.554
	Bot	0.321	0.570	0.428	0.420	0.523	0.521	0.364	0.429	0.559	0.300		0.302	0.524	0.554
16F	Top	0.359	0.545	0.550	0.502			0.356	0.579	0.610	0.295		0.557	0.595	0.602
	Bot	0.362	0.527	0.399	0.391	0.569	0.573	0.324	0.440	0.610	0.295		0.346	0.522	0.602
15F	Top	0.381	0.581	0.597	0.571			0.352	0.671	0.652	0.363		0.518	0.670	0.643
	Bot	0.390	0.582	0.450	0.441	0.605	0.612	0.363	0.524	0.652	0.363		0.387	0.598	0.643
14F	Top	0.412	0.609	0.614	0.541			0.378	0.607	0.675	0.310		0.438	0.649	0.668
	Bot	0.401	0.561	0.436	0.424	0.625	0.630	0.395	0.454	0.675	0.310		0.425	0.563	0.668
13F	Top	0.443	0.672	0.674	0.665			0.400	0.667	0.745	0.322		0.480	0.712	0.730
	Bot	0.401	0.731	0.551	0.541	0.689	0.691	0.422	0.481	0.745	0.322		0.457	0.571	0.730
12F	Top	0.463	0.737	0.738	0.904			0.413	0.850	0.826	0.414		0.480	0.840	0.792
	Bot	0.437	0.982	0.733	0.720	0.755	0.756	0.426	0.642	0.826	0.414		0.482	0.715	0.792
11F	Top	0.479	0.774	0.780	0.929			0.434	0.851	0.879	0.367		0.508	0.817	0.830
	Bot	0.481	0.965	0.728	0.730	0.793	0.798	0.452	0.636	0.879	0.367		0.512	0.715	0.830
10F	Top	0.503	0.824	0.833	0.971			0.458	0.925	0.929	0.380		0.539	0.877	0.876
	Bot	0.529	1.056	0.785	0.777	0.843	0.853	0.481	0.679	0.929	0.380		0.545	0.734	0.876
9F	Top	0.528	0.847	0.859	1.049			0.486	1.040	0.948	0.487		0.577	0.954	0.907
	Bot	0.575	1.071	0.816	0.806	0.867	0.879	0.532	0.789	0.948	0.487		0.595	0.883	0.907
8F	Top	0.464	0.724	0.739	0.769			0.428	0.833	0.821	0.349		0.516	0.799	0.794
	Bot	0.497	0.779	0.612	0.598	0.742	0.757	0.470	0.605	0.821	0.349		0.532	0.723	0.794
7F	Top	0.494	0.781	0.798	0.770			0.462	0.909	0.883	0.358		0.561	0.871	0.846
	Bot	0.528	0.819	0.631	0.616	0.800	0.817	0.508	0.630	0.883	0.358		0.579	0.725	0.846

T模-剪力牆鋼筋量比較

桿件編號		TP1						TP2					TP3		
		縱向筋	LEG 1	LEG 2	LEG 3	LEG 4	LEG 5	縱向筋	LEG 1	LEG 2	LEG 3	LEG 4	縱向筋	LEG 1	LEG 2
			Vu/5φVc	Vu/5φVc	Vu/5φVc	Vu/5φVc	Vu/5φVc		Vu/5φVc	Vu/5φVc	Vu/5φVc	Vu/5φVc		Vu/5φVc	Vu/5φVc
6F	Top	0.511	0.839	0.854	0.945			0.501	1.088	0.961	0.432		0.614	0.986	0.899
	Bot	0.555	1.010	0.760	0.747	0.859	0.874	0.559	0.778	0.961	0.432		0.637	0.855	0.899
5F	Top	0.529	0.880	0.892	0.960			0.546	1.089	1.025	0.375		0.683	0.977	0.933
	Bot	0.594	1.017	0.782	0.755	0.900	0.913	0.611	0.766	1.025	0.375		0.708	0.878	0.933
4F	Top	0.536	0.936	0.946	1.063			0.592	1.124	1.099	0.359		0.746	1.050	0.977
	Bot	0.644	1.168	0.866	0.851	0.957	0.968	0.663	0.802	1.099	0.359		0.773	0.893	0.977
3F	Top	0.570	1.016	1.031	1.310			0.634	1.314	1.168	0.425		0.800	1.117	1.015
	Bot	0.705	1.433	1.056	1.034	1.039	1.055	0.766	0.977	1.168	0.425		0.831	1.013	1.015
2F	Top	0.623	1.124	1.117	1.413			0.704	1.179	0.447	1.211		0.882	0.974	1.049
	Bot	0.811	1.491	1.124	1.123	1.151	1.152	1.008	1.179	0.443	1.072		0.907	1.152	1.049
1MF	Top	0.638	0.439	0.432	1.040			0.773	0.949	0.367	0.419		0.812	0.744	0.281
	Bot	0.723	1.320	0.795	0.828	0.439	0.417	1.093	0.945	0.367	0.419		0.895	0.815	0.355
1F	Top	0.698	0.433	0.416	1.010			0.846	0.683	0.376	0.481		0.818	0.440	0.406
	Bot	0.757	0.412	0.386	1.010			1.006	1.178	0.274	0.481		0.877	1.340	0.405
B1F	Top	0.760	0.627	0.639	0.711			0.643	0.323	0.672	0.361	0.767			
	Bot	0.692	0.627	0.639	0.711			0.575	0.323	0.672	0.361	0.767			
B2F	Top	0.700	0.305	0.236	0.831			0.579	0.507	0.575	0.320	0.800			
	Bot	0.634	0.537	0.471	0.831			0.551	0.507	0.575	0.320	0.800			
B3F	Top	0.643	0.247	0.192	0.721			0.549	0.432	0.457	0.337	0.725			
	Bot	0.614	0.447	0.376	0.721			0.535	0.432	0.457	0.337	0.725			

U棟-剪力牆鋼筋量比較

構件編號		UP1						UP2					UP3		
		縱向筋	LEG 1	LEG 2	LEG 3	LEG 4	LEG 5	縱向筋	LEG 1	LEG 2	LEG 3		縱向筋	LEG 1	LEG 2
			Vu/5φVc	Vu/5φVc	Vu/5φVc	Vu/5φVc	Vu/5φVc		Vu/5φVc	Vu/5φVc	Vu/5φVc			Vu/5φVc	Vu/5φVc
24F	Top	0.170	0.340	0.316	0.437			0.180	0.278	0.475			0.207	0.776	0.343
	Bot	0.124	0.799	0.787	0.772	0.340	0.316	0.129	0.278	0.482			0.131	0.597	0.343
23F	Top	0.193	0.336	0.316	0.321			0.200	0.268	0.371			0.308	0.412	0.376
	Bot	0.141	0.474	0.552	0.480	0.336	0.316	0.136	0.268	0.311			0.152	0.293	0.376
22F	Top	0.225	0.398	0.385	0.366			0.267	0.349	0.239	0.432		0.381	0.459	0.434
	Bot	0.164	0.497	0.625	0.494	0.398	0.385	0.179	0.349	0.239	0.346		0.189	0.396	0.434
21F	Top	0.247	0.451	0.448	0.476			0.302	0.424	0.297	0.563		0.413	0.566	0.487
	Bot	0.197	0.596	0.779	0.583	0.451	0.448	0.251	0.424	0.297	0.458		0.246	0.517	0.487
20F	Top	0.270	0.476	0.485	0.452			0.299	0.469	0.274	0.530		0.424	0.533	0.514
	Bot	0.232	0.573	0.708	0.558	0.476	0.485	0.327	0.469	0.274	0.427		0.304	0.526	0.514
19F	Top	0.296	0.501	0.523	0.434			0.347	0.510	0.280	0.516		0.434	0.561	0.542
	Bot	0.266	0.565	0.679	0.536	0.501	0.523	0.367	0.510	0.280	0.394		0.345	0.500	0.542
18F	Top	0.320	0.541	0.567	0.535			0.411	0.557	0.352	0.616		0.453	0.628	0.582
	Bot	0.294	0.661	0.834	0.648	0.541	0.567	0.375	0.557	0.352	0.481		0.371	0.552	0.582
17F	Top	0.339	0.575	0.598	0.508			0.404	0.591	0.312	0.591		0.454	0.617	0.616
	Bot	0.319	0.637	0.791	0.612	0.575	0.598	0.369	0.591	0.312	0.487		0.378	0.598	0.616
16F	Top	0.359	0.626	0.641	0.549			0.415	0.635	0.314	0.696		0.449	0.779	0.667
	Bot	0.339	0.673	0.883	0.647	0.626	0.641	0.366	0.635	0.314	0.490		0.401	0.545	0.667
15F	Top	0.378	0.667	0.677	0.675			0.383	0.669	0.388	0.787		0.421	0.758	0.711
	Bot	0.357	0.803	1.075	0.801	0.667	0.677	0.386	0.669	0.388	0.611		0.421	0.640	0.711
14F	Top	0.403	0.674	0.686	0.632			0.381	0.677	0.343	0.752		0.441	0.735	0.721
	Bot	0.380	0.753	1.010	0.738	0.674	0.686	0.402	0.677	0.343	0.570		0.441	0.627	0.721
13F	Top	0.430	0.710	0.730	0.688			0.399	0.723	0.346	0.813		0.462	0.794	0.759
	Bot	0.411	0.804	1.123	0.792	0.710	0.730	0.421	0.723	0.346	0.605		0.463	0.643	0.759
12F	Top	0.456	0.748	0.780	0.851			0.419	0.776	0.417	0.963		0.485	0.891	0.798
	Bot	0.446	0.983	1.368	0.977	0.748	0.780	0.448	0.776	0.417	0.738		0.489	0.762	0.798
11F	Top	0.482	0.768	0.809	0.830			0.427	0.807	0.372	0.935		0.512	0.856	0.820
	Bot	0.485	0.959	1.324	0.949	0.768	0.809	0.462	0.807	0.372	0.712		0.518	0.748	0.820

U棟 剪力牆鋼筋量比較

構件編號		UP1						UP2					UP3		
		縱向筋	LEG 1	LEG 2	LEG 3	LEG 4	LEG 5	縱向筋	LEG 1	LEG 2	LEG 3		縱向筋	LEG 1	LEG 2
			Vu/5φVc	Vu/5φVc	Vu/5φVc	Vu/5φVc	Vu/5φVc		Vu/5φVc	Vu/5φVc	Vu/5φVc			Vu/5φVc	Vu/5φVc
10F	Top	0.512	0.818	0.864	0.877			0.453	0.860	0.384	0.984		0.545	0.892	0.873
	Bot	0.522	1.017	1.404	0.994	0.818	0.864	0.499	0.860	0.384	0.745		0.556	0.755	0.873
9F	Top	0.541	0.823	0.866	0.935			0.489	0.767	0.409	0.937		0.591	0.817	0.787
	Bot	0.554	1.101	1.435	1.078	0.823	0.866	0.552	0.767	0.409	0.725		0.610	0.748	0.787
8F	Top	0.568	0.747	0.785	0.742			0.522	0.776	0.353	0.873		0.639	0.788	0.806
	Bot	0.576	0.873	1.134	0.854	0.747	0.785	0.581	0.776	0.353	0.647		0.657	0.695	0.806
7F	Top	0.588	0.788	0.829	0.800			0.559	0.825	0.356	0.958		0.687	0.862	0.849
	Bot	0.601	0.943	1.259	0.916	0.788	0.829	0.613	0.825	0.356	0.691		0.707	0.694	0.849
6F	Top	0.593	0.839	0.886	0.998			0.581	0.894	0.417	1.152		0.730	0.981	0.900
	Bot	0.628	1.182	1.568	1.144	0.839	0.886	0.647	0.894	0.417	0.851		0.755	0.831	0.900
5F	Top	0.607	0.862	0.918	1.025			0.625	0.946	0.372	1.177		0.787	0.977	0.928
	Bot	0.679	1.605	1.228	1.182	0.862	0.918	0.697	0.946	0.372	0.869		0.815	0.853	0.928
4F	Top	0.646	0.885	0.949	1.111			0.662	1.003	0.364	1.217		0.839	1.022	0.963
	Bot	0.737	1.756	1.349	1.293	0.885	0.949	0.750	1.003	0.364	0.927		0.869	0.872	0.963
3F	Top	0.681	0.976	1.047	1.320			0.709	1.136	0.460	1.408		0.902	1.026	1.081
	Bot	0.788	2.118	1.622	1.556	0.976	1.047	0.923	1.136	0.460	1.124		0.935	1.001	1.081
2F	Top	0.787	0.986	1.035	1.270			0.805	0.974	0.599	1.168		0.982	0.804	0.972
	Bot	0.919	1.491	2.787	2.874	0.986	1.035	1.222	0.974	0.597	1.075		1.002	1.174	0.972
1MF	Top	0.756	0.467	0.533	0.887			1.044	0.404	0.478	0.824		0.885	0.806	0.663
	Bot	0.765	0.462	0.509	0.887			0.756	0.677	0.478	0.830		0.868	0.518	0.663
1F	Top	0.759	0.179	0.253	0.457			0.744	0.288	0.267	0.910		0.877	1.075	0.330
	Bot	0.751	0.185	0.191	0.457			0.684	0.288	0.267	1.091		0.867	1.482	0.330
B1F	Top	0.754	0.349	0.289	0.903			0.612	0.346	0.407	0.227	0.816			
	Bot	0.652	0.302	0.289	0.903			0.551	0.346	0.407	0.227	0.816			
B2F	Top	0.642	0.377	0.325	0.934			0.710	0.301	0.316	1.047		0.775	1.638	0.296
	Bot	0.581	0.377	0.325	0.934			0.625	0.301	0.316	1.082		0.805	1.812	0.296
B3F	Top	0.592	0.337	0.302	0.797			0.595	0.686	0.259	0.384		0.708	0.124	0.289
	Bot	0.573	0.337	0.302	0.797			0.634	0.780	0.259	0.384		0.748	0.649	0.289

V棟-剪力牆鋼筋量比較

桿件編號		VP1				VP2					VP3		
		縱向筋	LEG 1	LEG 2	LEG 3	縱向筋	LEG 1	LEG 2	LEG 3	LEG 4	縱向筋	LEG 1	LEG 2
			Vu/5φVc	Vu/5φVc	Vu/5φVc		Vu/5φVc	Vu/5φVc	Vu/5φVc	Vu/5φVc		Vu/5φVc	Vu/5φVc
21F	Top	0.164	0.317	0.294	0.357	0.410	0.455	0.467	0.268		0.696	0.837	0.351
	Bot	0.126	0.317	0.294	0.357	0.205	0.412	0.467	0.268		0.265	0.608	0.351
20F	Top	0.278	0.411	0.354	0.356	0.350	0.479	0.279	0.362		0.592	0.555	0.423
	Bot	0.153	0.411	0.354	0.356	0.243	0.375	0.279	0.362		0.333	0.503	0.423
19F	Top	0.327	0.475	0.404	0.397	0.378	0.521	0.289	0.438		0.689	0.595	0.465
	Bot	0.173	0.475	0.404	0.397	0.346	0.413	0.289	0.438		0.436	0.538	0.465
18F	Top	0.338	0.536	0.476	0.521	0.479	0.631	0.373	0.532		0.856	0.672	0.533
	Bot	0.215	0.536	0.476	0.521	0.478	0.516	0.373	0.532		0.605	0.631	0.533
17F	Top	0.341	0.571	0.522	0.508	0.513	0.582	0.339	0.587		0.895	0.626	0.575
	Bot	0.259	0.571	0.529	0.508	0.579	0.472	0.339	0.587		0.688	0.608	0.575
16F	Top	0.338	0.607	0.587	0.528	0.626	0.577	0.335	0.640		0.964	0.635	0.605
	Bot	0.285	0.607	0.587	0.528	0.625	0.451	0.335	0.640		0.725	0.576	0.619
15F	Top	0.327	0.635	0.628	0.632	0.496	0.649	0.400	0.681		1.063	0.700	0.658
	Bot	0.299	0.635	0.628	0.632	0.462	0.532	0.400	0.681		0.824	0.607	0.658
14F	Top	0.336	0.650	0.645	0.568	0.485	0.622	0.349	0.698		1.046	0.685	0.682
	Bot	0.319	0.650	0.645	0.568	0.408	0.498	0.349	0.698		0.779	0.581	0.682
13F	Top	0.330	0.720	0.700	0.647	0.471	0.738	0.359	0.762		1.058	0.802	0.743
	Bot	0.331	0.720	0.700	0.647	0.375	0.577	0.359	0.762		0.746	0.640	0.743
12F	Top	0.356	0.802	0.760	0.869	0.371	0.951	0.444	0.843		1.067	0.953	0.808
	Bot	0.353	0.809	0.760	0.869	0.376	0.772	0.444	0.843		0.805	0.820	0.808
11F	Top	0.386	0.862	0.802	0.891	0.378	0.968	0.410	0.899		0.990	0.957	0.851
	Bot	0.391	0.862	0.802	0.891	0.398	0.785	0.410	0.903		0.793	0.857	0.851
10F	Top	0.414	0.926	0.869	0.980	0.394	1.031	0.431	0.972		0.988	1.003	0.909
	Bot	0.431	0.926	0.869	0.980	0.433	0.836	0.431	0.972		0.827	0.890	0.909
9F	Top	0.437	0.915	0.868	1.061	0.425	1.082	0.506	0.973		1.047	1.001	0.910
	Bot	0.460	0.915	0.868	1.061	0.487	0.897	0.506	0.973		1.072	0.957	0.910

V棟-剪力牆鋼筋量比較

樑件編號		VP1				VP2					VP3		
		縱向筋	LEG 1	LEG 2	LEG 3	縱向筋	LEG 1	LEG 2	LEG 3	LEG 4	縱向筋	LEG 1	LEG 2
			Vu/5φVc	Vu/5φVc	Vu/5φVc		Vu/5φVc	Vu/5φVc	Vu/5φVc	Vu/5φVc		Vu/5φVc	Vu/5φVc
8F	Top	0.461	0.811	0.781	0.845	0.466	0.903	0.389	0.881		1.063	0.833	0.825
	Bot	0.480	0.811	0.781	0.845	0.520	0.698	0.389	0.881		1.045	0.779	0.825
7F	Top	0.484	0.852	0.831	0.884	0.507	0.920	0.390	0.933		1.122	0.890	0.863
	Bot	0.513	0.852	0.831	0.884	0.564	0.702	0.390	0.933		1.120	0.753	0.863
6F	Top	0.488	0.919	0.893	1.076	0.551	1.097	0.456	1.015		1.257	1.016	0.916
	Bot	0.560	0.919	0.893	1.076	0.621	0.850	0.456	1.015		1.328	0.883	0.916
5F	Top	0.532	0.975	0.940	1.090	0.602	1.125	0.412	1.080		1.339	1.038	0.955
	Bot	0.637	0.975	0.940	1.090	0.679	0.865	0.412	1.080		1.493	0.919	0.955
4F	Top	0.590	1.049	1.001	1.186	0.653	1.228	0.408	1.152		1.330	1.133	0.990
	Bot	0.699	1.049	1.001	1.186	0.737	0.937	0.408	1.152		1.525	0.979	0.990
3F	Top	0.676	1.171	1.115	1.439	0.698	1.445	0.518	1.235		1.155	1.232	1.070
	Bot	0.853	1.171	1.115	1.439	0.883	1.161	0.518	1.235		1.429	1.149	1.070
2F	Top	0.775	1.127	1.060	1.400	0.466	1.210	0.659	1.092		1.106	0.957	1.031
	Bot	1.002	1.127	1.060	1.400	1.056	1.182	0.657	1.092		1.592	1.233	1.031
1MF	Top	0.793	0.545	0.499	1.017	0.712	0.757	0.479	0.731		1.187	0.804	0.402
	Bot	0.848	0.531	0.477	1.017	0.665	0.833	0.479	0.731		0.952	0.543	0.393
1F	Top	0.828	0.196	0.260	0.527	0.671	0.916	0.315	0.217		0.870	0.328	1.045
	Bot	0.793	0.195	0.242	0.527	0.624	1.092	0.315	0.217		0.956	0.328	1.515
B1F	Top	0.794	0.278	0.345	0.932	0.681	0.279	0.272	0.457	0.814			
	Bot	0.659	0.278	0.345	0.932	0.571	0.279	0.272	0.457	0.814			
B2F	Top	0.666	0.391	0.343	0.935	0.702	1.031	0.359	0.357		0.863	1.385	0.322
	Bot	0.593	0.391	0.343	0.935	0.625	1.031	0.359	0.357		0.805	1.385	0.322
B3F	Top	0.599	0.388	0.296	0.787	0.623	0.670	0.432	0.303		0.757	0.347	0.263
	Bot	0.572	0.388	0.296	0.787	0.631	0.670	0.432	0.303		0.770	0.340	0.263

K棟連接梁剪力檢核

樓層	Spandrel 編號	V_u (tf)	連接梁 寬 (cm)	連接梁 深 (cm)	fc'	規範 $5\phi V_c$	規範 $V_u < 5\phi V_c$	剪力箍筋檢核 原設計剪力箍筋	剪力箍筋檢核 ϕV_s (tf)	剪力箍筋檢核 檢核 $V_u/\phi V_s$	對角剪力斜筋檢核 原設計對角配筋配置			對角剪力斜筋檢核 ϕV_s (tf)	對角剪力斜筋檢核 檢核 $V_u/\phi V_s$
21F	SK1	105.58	50	205	280	386.34	OK	5-#6@10	997.23	0.106	6	- #8	30.7	125.81	0.839
20F	SK1	207.83	50	205	280	386.34	OK	5-#6@10	997.23	0.208	6	- #8	30.7	125.81	1.652
19F	SK1	173.87	50	205	280	386.34	OK	5-#6@10	997.23	0.174	6	- #8	30.7	125.81	1.382
18F	SK1	194.01	50	205	280	386.34	OK	5-#6@10	997.23	0.195	6	- #10	48.0	196.58	0.987
17F	SK1	222.28	50	205	280	386.34	OK	5-#6@10	997.23	0.223	6	- #10	48.0	196.58	1.131
16F	SK1	226.55	50	205	280	386.34	OK	5-#6@10	997.23	0.227	6	- #10	48.0	196.58	1.152
15F	SK1	241.10	50	205	280	386.34	OK	5-#6@10	997.23	0.242	6	- #10	48.0	196.58	1.227
14F	SK1	256.80	50	205	280	386.34	OK	5-#6@10	997.23	0.258	8	- #10	64.0	262.10	0.980
13F	SK1	258.17	50	205	280	386.34	OK	5-#6@10	997.23	0.259	8	- #10	64.0	262.10	0.985
12F	SK1	305.82	50	205	280	386.34	OK	5-#6@10	997.23	0.307	8	- #10	64.0	262.10	1.167
11F	SK1	348.59	50	205	280	386.34	OK	5-#6@10	997.23	0.350	10	- #10	80.0	327.63	1.064
10F	SK1	359.34	50	205	350	431.94	OK	5-#6@10	997.23	0.360	10	- #10	80.0	327.63	1.097
9F	SK1	388.60	50	205	350	431.94	OK	5-#6@10	997.23	0.390	10	- #10	80.0	327.63	1.186
8F	SK1	381.76	50	205	350	431.94	OK	5-#6@10	997.23	0.383	10	- #10	80.0	327.63	1.165
7F	SK1	370.29	50	205	350	431.94	OK	5-#6@10	997.23	0.371	12	- #10	96.0	393.15	0.942
6F	SK1	417.43	50	205	350	431.94	OK	5-#6@10	997.23	0.419	12	- #10	96.0	393.15	1.062
5F	SK1	467.21	50	205	350	431.94	NG	5-#6@10	997.23	0.469	12	- #10	96.0	393.15	1.188
4F	SK1	487.84	50	205	350	431.94	NG	5-#6@10	997.23	0.489	12	- #10	96.0	393.15	1.241
3F	SK1	549.03	50	205	350	431.94	NG	5-#6@10	997.23	0.551	12	- #10	96.0	393.15	1.396
2F	SK1	627.22	50	215	350	453.01	NG	5-#6@10	997.23	0.629	12	- #10	96.0	393.15	1.595
MF	SK1	616.47	60	150	350	379.26	NG	5-#6@10	997.23	0.618	12	- #10	96.0	393.15	1.568

L棟連接梁剪力檢核

樓層	Spandrel 編號	V_u (tf)	連接梁 寬 (cm)	連接梁 深 (cm)	fc'	規範 $5\phi V_c$	規範 $V_u < 5\phi V_c$	剪力箍筋檢核 原設計剪力箍筋	剪力箍筋檢核 ϕV_s (tf)	剪力箍筋檢核 檢核 $V_u/\phi V_s$	對角剪力斜筋檢核 原設計對角配筋配置			對角剪力斜筋檢核 ϕV_s (tf)	對角剪力斜筋檢核 檢核 $V_u/\phi V_s$
23F	SL1	124.61	50	205	280	386.34	OK	5-#6@10	997.23	0.125	6	-#8	30.7	125.81	0.990
22F	SL1	232.66	50	205	280	386.34	OK	5-#6@10	997.23	0.233	6	-#8	30.7	125.81	1.849
21F	SL1	192.71	50	205	280	386.34	OK	5-#6@10	997.23	0.193	6	-#10	48.0	196.58	0.980
20F	SL1	223.43	50	205	280	386.34	OK	5-#6@10	997.23	0.224	6	-#10	48.0	196.58	1.137
19F	SL1	222.57	50	205	280	386.34	OK	5-#6@10	997.23	0.223	6	-#10	48.0	196.58	1.132
18F	SL1	241.40	50	205	280	386.34	OK	5-#6@10	997.23	0.242	6	-#10	48.0	196.58	1.228
17F	SL1	245.79	50	205	280	386.34	OK	5-#6@10	997.23	0.246	8	-#10	64.0	262.10	0.938
16F	SL1	239.72	50	205	280	386.34	OK	5-#6@10	997.23	0.240	8	-#10	64.0	262.10	0.915
15F	SL1	262.98	50	205	280	386.34	OK	5-#6@10	997.23	0.264	8	-#10	64.0	262.10	1.003
14F	SL1	287.60	50	205	280	386.34	OK	5-#6@10	997.23	0.288	8	-#10	64.0	262.10	1.097
13F	SL1	293.34	50	205	280	386.34	OK	5-#6@10	997.23	0.294	8	-#10	64.0	262.10	1.119
12F	SL1	340.51	50	205	280	386.34	OK	5-#6@10	997.23	0.341	10	-#10	80.0	327.63	1.039
11F	SL1	377.94	50	205	280	386.34	OK	5-#6@10	997.23	0.379	10	-#10	80.0	327.63	1.154
10F	SL1	380.51	50	205	350	431.94	OK	5-#6@10	997.23	0.382	10	-#10	80.0	327.63	1.161
9F	SL1	401.58	50	205	350	431.94	OK	5-#6@10	997.23	0.403	10	-#10	80.0	327.63	1.226
8F	SL1	390.28	50	205	350	431.94	OK	5-#6@10	997.23	0.391	10	-#10	80.0	327.63	1.191
7F	SL1	379.50	50	205	350	431.94	OK	5-#6@10	997.23	0.381	12	-#10	96.0	393.15	0.965
6F	SL1	431.84	50	205	350	431.94	OK	5-#6@10	997.23	0.433	12	-#10	96.0	393.15	1.098
5F	SL1	487.76	50	205	350	431.94	NG	5-#6@10	997.23	0.489	12	-#10	96.0	393.15	1.241
4F	SL1	512.34	50	205	350	431.94	NG	5-#6@10	997.23	0.514	12	-#10	96.0	393.15	1.303
3F	SL1	573.20	50	205	350	431.94	NG	5-#6@10	997.23	0.575	12	-#10	96.0	393.15	1.458
2F	SL1	640.86	50	215	350	453.01	NG	5-#6@10	997.23	0.643	12	-#10	96.0	393.15	1.630
MF	SL1	686.74	60	150	350	379.26	NG	5-#6@10	997.23	0.689	12	-#10	96.0	393.15	1.747

M棟連接梁剪力檢核

樓層	Spandrel 編號	V_u (tf)	連接梁 寬 (cm)	連接梁 深 (cm)	fc'	規範 $5\phi V_c$	規範 $V_u < 5\phi V_c$	剪力箍筋檢核 原設計剪力箍筋	剪力箍筋檢核 ϕV_s (tf)	剪力箍筋檢核 檢核 $V_u/\phi V_s$	對角剪力斜筋檢核 原設計對角配筋配置			對角剪力斜筋檢核 ϕV_s (tf)	對角剪力斜筋檢核 檢核 $V_u/\phi V_s$
23F	SM1	253.70	50	205	280	386.34	OK	5-#6@10	997.23	0.254	6	-#8	30.7	125.81	2.017
22F	SM1	209.38	50	205	280	386.34	OK	5-#6@10	997.23	0.210	6	-#8	30.7	125.81	1.664
21F	SM1	221.94	50	205	280	386.34	OK	5-#6@10	997.23	0.223	6	-#10	48.0	196.58	1.129
20F	SM1	218.05	50	205	280	386.34	OK	5-#6@10	997.23	0.219	6	-#10	48.0	196.58	1.109
19F	SM1	233.03	50	205	280	386.34	OK	5-#6@10	997.23	0.234	6	-#10	48.0	196.58	1.185
18F	SM1	249.04	50	205	280	386.34	OK	5-#6@10	997.23	0.250	6	-#10	48.0	196.58	1.267
17F	SM1	242.91	50	205	280	386.34	OK	5-#6@10	997.23	0.244	8	-#10	64.0	262.10	0.927
16F	SM1	273.87	50	205	280	386.34	OK	5-#6@10	997.23	0.275	8	-#10	64.0	262.10	1.045
15F	SM1	296.34	50	205	280	386.34	OK	5-#6@10	997.23	0.297	8	-#10	64.0	262.10	1.131
14F	SM1	303.35	50	205	280	386.34	OK	5-#6@10	997.23	0.304	8	-#10	64.0	262.10	1.157
13F	SM1	348.81	50	205	280	386.34	OK	5-#6@10	997.23	0.350	8	-#10	64.0	262.10	1.331
12F	SM1	383.85	50	205	280	386.34	OK	5-#6@10	997.23	0.385	10	-#10	80.0	327.63	1.172
11F	SM1	386.61	50	205	280	386.34	NG	5-#6@10	997.23	0.388	10	-#10	80.0	327.63	1.180
10F	SM1	408.62	50	205	350	431.94	OK	5-#6@10	997.23	0.410	10	-#10	80.0	327.63	1.247
9F	SM1	398.21	50	205	350	431.94	OK	5-#6@10	997.23	0.399	10	-#10	80.0	327.63	1.215
8F	SM1	387.32	50	205	350	431.94	OK	5-#6@10	997.23	0.388	10	-#10	80.0	327.63	1.182
7F	SM1	437.69	50	205	350	431.94	NG	5-#6@10	997.23	0.439	12	-#10	96.0	393.15	1.113
6F	SM1	488.82	50	205	350	431.94	NG	5-#6@10	997.23	0.490	12	-#10	96.0	393.15	1.243
5F	SM1	509.57	50	205	350	431.94	NG	5-#6@10	997.23	0.511	12	-#10	96.0	393.15	1.296
4F	SM1	565.54	50	205	350	431.94	NG	5-#6@10	997.23	0.567	12	-#10	96.0	393.15	1.438
3F	SM1	623.76	50	205	350	431.94	NG	5-#6@10	997.23	0.625	12	-#10	96.0	393.15	1.587
2F	SM1	703.05	50	215	350	453.01	NG	5-#6@10	997.23	0.705	12	-#10	96.0	393.15	1.788
MF	SM1	556.70	60	150	350	379.26	NG	5-#6@10	997.23	0.558	12	-#10	96.0	393.15	1.416

N棟連接梁剪力檢核

樓層	Spandrel 編號	V_u (tf)	連接梁 寬 (cm)	連接梁 深 (cm)	fc'	規範 $5\phi V_c$	規範 $V_u < 5\phi V_c$	剪力箍筋檢核 原設計剪力箍筋	剪力箍筋檢核 ϕV_s (tf)	剪力箍筋檢核 $V_u/\phi V_s$	對角剪力斜筋檢核 原設計對角配筋配置			對角剪力斜筋檢核 ϕV_s (tf)	對角剪力斜筋檢核 $V_u/\phi V_s$
21F	SN1	213.08	50	205	280	386.34	OK	5-#6@10	997.23	0.214	6	-#8	38.7	125.81	1.694
20F	SN1	180.62	50	205	280	386.34	OK	5-#6@10	997.23	0.181	6	-#8	30.7	125.81	1.436
19F	SN1	194.41	50	205	280	386.34	OK	5-#6@10	997.23	0.195	6	-#8	30.7	125.81	1.545
18F	SN1	220.28	50	205	280	386.34	OK	5-#6@10	997.23	0.221	6	-#10	48.0	196.58	1.121
17F	SN1	222.88	50	205	280	386.34	OK	5-#6@10	997.23	0.223	6	-#10	48.0	196.58	1.134
16F	SN1	239.95	50	205	280	386.34	OK	5-#6@10	997.23	0.241	6	-#10	48.0	196.58	1.221
15F	SN1	255.62	50	205	280	386.34	OK	5-#6@10	997.23	0.256	6	-#10	48.0	196.58	1.300
14F	SN1	261.93	50	205	280	386.34	OK	5-#6@10	997.23	0.263	8	-#10	64.0	262.10	0.999
13F	SN1	315.99	50	205	280	386.34	OK	5-#6@10	997.23	0.317	8	-#10	64.0	262.10	1.206
12F	SN1	362.71	50	205	280	386.34	OK	5-#6@10	997.23	0.364	8	-#10	64.0	262.10	1.384
11F	SN1	377.04	50	205	280	386.34	OK	5-#6@10	997.23	0.378	10	-#10	80.0	327.63	1.151
10F	SN1	406.86	50	205	350	431.94	OK	5-#6@10	997.23	0.408	10	-#10	80.0	327.63	1.242
9F	SN1	397.80	50	205	350	431.94	OK	5-#6@10	997.23	0.399	10	-#10	80.0	327.63	1.214
8F	SN1	382.61	50	205	350	431.94	OK	5-#6@10	997.23	0.384	10	-#10	80.0	327.63	1.168
7F	SN1	426.57	50	205	350	431.94	OK	5-#6@10	997.23	0.428	12	-#10	96.0	393.15	1.085
6F	SN1	472.94	50	205	350	431.94	NG	5-#6@10	997.23	0.474	12	-#10	96.0	393.15	1.203
5F	SN1	491.99	50	205	350	431.94	NG	5-#6@10	997.23	0.493	12	-#10	96.0	393.15	1.251
4F	SN1	551.61	50	205	350	431.94	NG	5-#6@10	997.23	0.553	12	-#10	96.0	393.15	1.403
3F	SN1	600.76	50	205	350	431.94	NG	5-#6@10	997.23	0.602	12	-#10	96.0	393.15	1.528
2F	SN1	623.21	50	215	350	453.01	NG	5-#6@10	997.23	0.625	12	-#10	96.0	393.15	1.585
MF	SN1	453.70	60	150	350	379.26	NG	5-#6@10	997.23	0.455	12	-#10	96.0	393.15	1.154

0棟連接梁剪力檢核

樓層	Spandrel 編號	V_u (tf)	連接梁 寬 (cm)	連接梁 深 (cm)	fc'	規範 $5\phi V_c$	規範 $V_u < 5\phi V_c$	剪力箍筋檢核 原設計剪力箍筋	剪力箍筋檢核 ϕV_s (tf)	剪力箍筋檢核 檢核 $V_u/\phi V_n$	對角剪力斜筋檢核 原設計對角配筋配置			對角剪力斜筋檢核 ϕV_s (tf)	對角剪力斜筋檢核 檢核 $V_u/\phi V_n$
24F	SO1	237.95	50	205	280	386.34	OK	5-#6@10	997.23	0.239	6	-#8	30.7	125.81	1.891
23F	SO1	218.62	50	205	280	386.34	OK	5-#6@10	997.23	0.219	6	-#8	30.7	125.81	1.738
22F	SO1	243.89	50	205	280	386.34	OK	5-#6@10	997.23	0.245	6	-#8	30.7	125.81	1.939
21F	SO1	264.64	50	205	280	386.34	OK	5-#6@10	997.23	0.265	6	-#10	48.0	196.58	1.346
20F	SO1	255.02	50	205	280	386.34	OK	5-#6@10	997.23	0.256	6	-#10	48.0	196.58	1.297
19F	SO1	256.42	50	205	280	386.34	OK	5-#6@10	997.23	0.257	6	-#10	48.0	196.58	1.304
18F	SO1	273.82	50	205	280	386.34	OK	5-#6@10	997.23	0.275	6	-#10	48.0	196.58	1.393
17F	SO1	278.89	50	205	280	386.34	OK	5-#6@10	997.23	0.280	8	-#10	64.0	262.10	1.064
16F	SO1	320.16	50	205	280	386.34	OK	5-#6@10	997.23	0.321	8	-#10	64.0	262.10	1.221
15F	SO1	345.35	50	205	280	386.34	OK	5-#6@10	997.23	0.346	8	-#10	64.0	262.10	1.318
14F	SO1	350.45	50	205	280	386.34	OK	5-#6@10	997.23	0.351	8	-#10	64.0	262.10	1.337
13F	SO1	392.71	50	205	280	386.34	NG	5-#6@10	997.23	0.394	8	-#10	64.0	262.10	1.498
12F	SO1	423.48	50	205	280	386.34	NG	5-#6@10	997.23	0.425	10	-#10	80.0	327.63	1.293
11F	SO1	419.03	50	205	280	386.34	NG	5-#6@10	997.23	0.420	10	-#10	80.0	327.63	1.279
10F	SO1	441.08	50	205	350	431.94	NG	5-#6@10	997.23	0.442	10	-#10	80.0	327.63	1.346
9F	SO1	435.09	50	205	350	431.94	NG	5-#6@10	997.23	0.436	10	-#10	80.0	327.63	1.328
8F	SO1	430.11	50	205	350	431.94	OK	5-#6@10	997.23	0.431	10	-#10	80.0	327.63	1.313
7F	SO1	492.76	50	205	350	431.94	NG	5-#6@10	997.23	0.494	12	-#10	96.0	393.15	1.253
6F	SO1	555.14	50	205	350	431.94	NG	5-#6@10	997.23	0.557	12	-#10	96.0	393.15	1.412
5F	SO1	580.54	50	205	350	431.94	NG	5-#6@10	997.23	0.582	12	-#10	96.0	393.15	1.477
4F	SO1	640.66	50	205	350	431.94	NG	5-#6@10	997.23	0.642	12	-#10	96.0	393.15	1.630
3F	SO1	673.62	50	205	350	431.94	NG	5-#6@10	997.23	0.675	12	-#10	96.0	393.15	1.713
2F	SO1	637.65	50	215	350	453.01	NG	5-#6@10	997.23	0.639	12	-#10	96.0	393.15	1.622
MF	SO1	546.89	60	150	350	379.26	NG	5-#6@10	997.23	0.548	12	-#10	96.0	393.15	1.391

P棟連接梁剪力檢核

樓層	Spandrel 編號	V_u (tf)	連接梁 寬 (cm)	連接梁 深 (cm)	fc'	規範 $5\phi V_c$	規範 $V_u < 5\phi V_c$	剪力箍筋檢核 原設計剪力箍筋	剪力箍筋檢核 ϕV_s (tf)	剪力箍筋檢核 檢核 $V_u/\phi V_s$	對角剪力斜筋檢核 原設計對角配筋配置			對角剪力斜筋檢核 ϕV_s (tf)	對角剪力斜筋檢核 檢核 $V_u/\phi V_s$
24F	SP1	211.89	50	205	280	386.34	OK	5-#6@10	997.23	0.212	6	-#8	30.7	125.81	1.684
23F	SP1	199.98	50	205	280	386.34	OK	5-#6@10	997.23	0.201	6	-#8	30.7	125.81	1.590
22F	SP1	231.55	50	205	280	386.34	OK	5-#6@10	997.23	0.232	6	-#8	30.7	125.81	1.840
21F	SP1	257.31	50	205	280	386.34	OK	5-#6@10	997.23	0.258	6	-#10	48.0	196.58	1.309
20F	SP1	242.21	50	205	280	386.34	OK	5-#6@10	997.23	0.243	6	-#10	48.0	196.58	1.232
19F	SP1	252.54	50	205	280	386.34	OK	5-#6@10	997.23	0.253	6	-#10	48.0	196.58	1.285
18F	SP1	260.15	50	205	280	386.34	OK	5-#6@10	997.23	0.261	6	-#10	48.0	196.58	1.323
17F	SP1	265.76	50	205	280	386.34	OK	5-#6@10	997.23	0.266	8	-#10	64.0	262.10	1.014
16F	SP1	304.37	50	205	280	386.34	OK	5-#6@10	997.23	0.305	8	-#10	64.0	262.10	1.161
15F	SP1	328.90	50	205	280	386.34	OK	5-#6@10	997.23	0.330	8	-#10	64.0	262.10	1.255
14F	SP1	331.61	50	205	280	386.34	OK	5-#6@10	997.23	0.333	8	-#10	64.0	262.10	1.265
13F	SP1	370.81	50	205	280	386.34	OK	5-#6@10	997.23	0.372	8	-#10	64.0	262.10	1.415
12F	SP1	399.29	50	205	280	386.34	NG	5-#6@10	997.23	0.400	10	-#10	80.0	327.63	1.219
11F	SP1	395.73	50	205	280	386.34	NG	5-#6@10	997.23	0.397	10	-#10	80.0	327.63	1.208
10F	SP1	417.84	50	205	350	431.94	OK	5-#6@10	997.23	0.419	10	-#10	80.0	327.63	1.275
9F	SP1	410.77	50	205	350	431.94	OK	5-#6@10	997.23	0.412	10	-#10	80.0	327.63	1.254
8F	SP1	405.97	50	205	350	431.94	OK	5-#6@10	997.23	0.407	10	-#10	80.0	327.63	1.239
7F	SP1	466.76	50	205	350	431.94	NG	5-#6@10	997.23	0.468	12	-#10	96.0	393.15	1.187
6F	SP1	525.55	50	205	350	431.94	NG	5-#6@10	997.23	0.527	12	-#10	96.0	393.15	1.337
5F	SP1	549.38	50	205	350	431.94	NG	5-#6@10	997.23	0.551	12	-#10	96.0	393.15	1.397
4F	SP1	610.45	50	205	350	431.94	NG	5-#6@10	997.23	0.612	12	-#10	96.0	393.15	1.553
3F	SP1	666.06	50	205	350	431.94	NG	5-#6@10	997.23	0.668	12	-#10	96.0	393.15	1.694
2F	SP1	823.74	50	215	350	453.01	NG	5-#6@10	997.23	0.826	12	-#10	96.0	393.15	2.095
MF	SP1	570.07	60	150	350	379.26	NG	5-#6@10	997.23	0.572	12	-#10	96.0	393.15	1.450

Q棟連接梁剪力檢核

樓層	Spandrel 編號	V_u (tf)	連接梁 寬 (cm)	連接梁 深 (cm)	fc'	規範 $5\phi V_c$	規範 $V_u < 5\phi V_c$	剪力箍筋檢核 原設計剪力箍筋	剪力箍筋檢核 ϕV_s (tf)	剪力箍筋檢核 檢核 $V_u/\phi V_s$	對角剪力斜筋檢核 原設計對角配筋配置			對角剪力斜筋檢核 ϕV_s (tf)	對角剪力斜筋檢核 檢核 $V_u/\phi V_s$
23F	QS1	89.36	50	205	280	386.34	OK	5-#6@10	997.23	0.090	6	-#8	30.7	125.81	0.710
22F	QS1	198.83	50	205	280	386.34	OK	5-#6@10	997.23	0.199	6	-#8	30.7	125.81	1.580
21F	QS1	204.28	50	205	280	386.34	OK	5-#6@10	997.23	0.205	6	-#8	30.7	125.81	1.624
20F	QS1	237.27	50	205	280	386.34	OK	5-#6@10	997.23	0.238	6	-#8	30.7	125.81	1.886
19F	QS1	239.62	50	205	280	386.34	OK	5-#6@10	997.23	0.240	6	-#10	48.0	196.58	1.219
18F	QS1	245.82	50	205	280	386.34	OK	5-#6@10	997.23	0.247	6	-#10	48.0	196.58	1.251
17F	QS1	252.18	50	205	280	386.34	OK	5-#6@10	997.23	0.253	6	-#10	48.0	196.58	1.283
16F	QS1	244.11	50	205	280	386.34	OK	5-#6@10	997.23	0.245	8	-#10	64.0	262.10	0.931
15F	QS1	266.38	50	205	280	386.34	OK	5-#6@10	997.23	0.267	8	-#10	64.0	262.10	1.016
14F	QS1	294.37	50	205	280	386.34	OK	5-#6@10	997.23	0.295	8	-#10	64.0	262.10	1.123
13F	QS1	309.01	50	205	280	386.34	OK	5-#6@10	997.23	0.310	8	-#10	64.0	262.10	1.179
12F	QS1	360.07	50	205	280	386.34	OK	5-#6@10	997.23	0.361	10	-#10	80.0	327.63	1.099
11F	QS1	398.82	50	205	280	386.34	NG	5-#6@10	997.23	0.400	10	-#10	80.0	327.63	1.217
10F	QS1	400.62	50	205	350	431.94	OK	5-#6@10	997.23	0.402	10	-#10	80.0	327.63	1.223
9F	QS1	417.68	50	205	350	431.94	OK	5-#6@10	997.23	0.419	10	-#10	80.0	327.63	1.275
8F	QS1	397.79	50	205	350	431.94	OK	5-#6@10	997.23	0.399	10	-#10	80.0	327.63	1.214
7F	QS1	380.39	50	205	350	431.94	OK	5-#6@10	997.23	0.381	12	-#10	96.0	393.15	0.968
6F	QS1	426.87	50	205	350	431.94	OK	5-#6@10	997.23	0.428	12	-#10	96.0	393.15	1.086
5F	QS1	481.25	50	205	350	431.94	NG	5-#6@10	997.23	0.483	12	-#10	96.0	393.15	1.224
4F	QS1	507.87	50	205	350	431.94	NG	5-#6@10	997.23	0.509	12	-#10	96.0	393.15	1.292
3F	QS1	573.08	50	205	350	431.94	NG	5-#6@10	997.23	0.575	12	-#10	96.0	393.15	1.458
2F	QS1	640.07	50	215	350	453.01	NG	5-#6@10	997.23	0.642	12	-#10	96.0	393.15	1.628
MF	QS1	724.24	60	150	350	379.26	NG	5-#6@10	997.23	0.726	12	-#10	96.0	393.15	1.842

R棟連接梁剪力檢核

樓層	Spandrel 編號	V_u (tf)	連接梁 寬 (cm)	連接梁 深 (cm)	fc'	規範 $5\phi V_c$	規範 $V_u < 5\phi V_c$	剪力箍筋檢核 原設計剪力箍筋	剪力箍筋檢核 ϕV_s (tf)	剪力箍筋檢核 $V_u / \phi V_s$	對角剪力斜筋檢核 原設計對角配筋配置			對角剪力斜筋檢核 ϕV_s (tf)	對角剪力斜筋檢核 $V_u / \phi V_s$
24F	SR1	217.15	50	205	280	386.34	OK	5-#6@10	997.23	0.218	6	-#8	30.7	125.81	1.726
23F	SR1	208.26	50	205	280	386.34	OK	5-#6@10	997.23	0.209	6	-#8	30.7	125.81	1.655
22F	SR1	237.43	50	205	280	386.34	OK	5-#6@10	997.23	0.238	6	-#8	30.7	125.81	1.887
21F	SR1	253.63	50	205	280	386.34	OK	5-#6@10	997.23	0.254	6	-#10	48.0	196.58	1.290
20F	SR1	242.23	50	205	280	386.34	OK	5-#6@10	997.23	0.243	6	-#10	48.0	196.58	1.232
19F	SR1	251.72	50	205	280	386.34	OK	5-#6@10	997.23	0.252	6	-#10	48.0	196.58	1.281
18F	SR1	265.63	50	205	280	386.34	OK	5-#6@10	997.23	0.266	6	-#10	48.0	196.58	1.351
17F	SR1	275.09	50	205	280	386.34	OK	5-#6@10	997.23	0.276	8	-#10	64.0	262.10	1.050
16F	SR1	316.47	50	205	280	386.34	OK	5-#6@10	997.23	0.317	8	-#10	64.0	262.10	1.207
15F	SR1	341.64	50	205	280	386.34	OK	5-#6@10	997.23	0.343	8	-#10	64.0	262.10	1.303
14F	SR1	343.08	50	205	280	386.34	OK	5-#6@10	997.23	0.344	8	-#10	64.0	262.10	1.309
13F	SR1	380.18	50	205	280	386.34	OK	5-#6@10	997.23	0.381	8	-#10	64.0	262.10	1.451
12F	SR1	407.18	50	205	280	386.34	NG	5-#6@10	997.23	0.408	10	-#10	80.0	327.63	1.243
11F	SR1	402.77	50	205	280	386.34	NG	5-#6@10	997.23	0.404	10	-#10	80.0	327.63	1.229
10F	SR1	425.18	50	205	350	431.94	OK	5-#6@10	997.23	0.426	10	-#10	80.0	327.63	1.298
9F	SR1	419.17	50	205	350	431.94	OK	5-#6@10	997.23	0.420	10	-#10	80.0	327.63	1.279
8F	SR1	415.20	50	205	350	431.94	OK	5-#6@10	997.23	0.416	10	-#10	80.0	327.63	1.267
7F	SR1	476.74	50	205	350	431.94	NG	5-#6@10	997.23	0.478	12	-#10	96.0	393.15	1.213
6F	SR1	536.05	50	205	350	431.94	NG	5-#6@10	997.23	0.538	12	-#10	96.0	393.15	1.363
5F	SR1	559.83	50	205	350	431.94	NG	5-#6@10	997.23	0.561	12	-#10	96.0	393.15	1.424
4F	SR1	620.89	50	205	350	431.94	NG	5-#6@10	997.23	0.623	12	-#10	96.0	393.15	1.579
3F	SR1	676.29	50	205	350	431.94	NG	5-#6@10	997.23	0.678	12	-#10	96.0	393.15	1.720
2F	SR1	836.82	50	215	350	453.01	NG	5-#6@10	997.23	0.839	12	-#10	96.0	393.15	2.128
MF	SR1	578.74	60	150	350	379.26	NG	5-#6@10	997.23	0.580	12	-#10	96.0	393.15	1.472

S棟連接梁剪力檢核

樓層	Spandrel 編號	V_u (tf)	連接梁 寬 (cm)	連接梁 深 (cm)	fc'	規範 $5\phi V_c$	規範 $V_u < 5\phi V_c$	剪力箍筋檢核 原設計剪力箍筋	剪力箍筋檢核 ϕV_s (tf)	剪力箍筋檢核 檢核 $V_u/\phi V_s$	對角剪力斜筋檢核 原設計對角配筋配置			對角剪力斜筋檢核 ϕV_n (tf)	對角剪力斜筋檢核 檢核 $V_u/\phi V_s$
21F	SS1	82.44	50	205	280	386.34	OK	5-#6@10	997.23	0.083	6	-#8	30.7	125.81	0.655
20F	SS1	188.59	50	205	280	386.34	OK	5-#6@10	997.23	0.189	6	-#8	30.7	125.81	1.499
19F	SS1	190.05	50	205	280	386.34	OK	5-#6@10	997.23	0.191	6	-#8	30.7	125.81	1.511
18F	SS1	224.08	50	205	280	386.34	OK	5-#6@10	997.23	0.225	6	-#10	48.0	196.58	1.140
17F	SS1	247.54	50	205	280	386.34	OK	5-#6@10	997.23	0.248	6	-#10	48.0	196.58	1.259
16F	SS1	239.48	50	205	280	386.34	OK	5-#6@10	997.23	0.240	6	-#10	48.0	196.58	1.218
15F	SS1	247.27	50	205	280	386.34	OK	5-#6@10	997.23	0.248	6	-#10	48.0	196.58	1.258
14F	SS1	247.62	50	205	280	386.34	OK	5-#6@10	997.23	0.248	8	-#10	64.0	262.10	0.945
13F	SS1	253.05	50	205	280	386.34	OK	5-#6@10	997.23	0.254	8	-#10	64.0	262.10	0.965
12F	SS1	313.31	50	205	280	386.34	OK	5-#6@10	997.23	0.314	8	-#10	64.0	262.10	1.195
11F	SS1	370.23	50	205	280	386.34	OK	5-#6@10	997.23	0.371	10	-#10	80.0	327.63	1.130
10F	SS1	392.22	50	205	350	431.94	OK	5-#6@10	997.23	0.393	10	-#10	80.0	327.63	1.197
9F	SS1	422.59	50	205	350	431.94	OK	5-#6@10	997.23	0.424	10	-#10	80.0	327.63	1.290
8F	SS1	407.35	50	205	350	431.94	OK	5-#6@10	997.23	0.408	10	-#10	80.0	327.63	1.243
7F	SS1	385.07	50	205	350	431.94	OK	5-#6@10	997.23	0.386	12	-#10	96.0	393.15	0.979
6F	SS1	416.67	50	205	350	431.94	OK	5-#6@10	997.23	0.418	12	-#10	96.0	393.15	1.060
5F	SS1	457.42	50	205	350	431.94	NG	5-#6@10	997.23	0.459	12	-#10	96.0	393.15	1.163
4F	SS1	476.81	50	205	350	431.94	NG	5-#6@10	997.23	0.478	12	-#10	96.0	393.15	1.213
3F	SS1	541.50	50	205	350	431.94	NG	5-#6@10	997.23	0.543	12	-#10	96.0	393.15	1.377
2F	SS1	615.65	50	215	350	453.01	NG	5-#6@10	997.23	0.617	12	-#10	96.0	393.15	1.566
MF	SS1	698.17	60	150	350	379.26	NG	5-#6@10	997.23	0.700	12	-#10	96.0	393.15	1.776

T棟連接梁剪力檢核

樓層	Spandrel 編號	V_u (tf)	連接梁 寬 (cm)	連接梁 深 (cm)	fc'	規範 $5\phi V_c$	規範 $V_u < 5\phi V_c$	剪力箍筋檢核 原設計剪力箍筋	剪力箍筋檢核 ϕV_s (tf)	剪力箍筋檢核 檢核 $V_u/\phi V_s$	對角剪力斜筋檢核 原設計對角配筋配置			對角剪力斜筋檢核 ϕV_s (tf)	對角剪力斜筋檢核 檢核 $V_u/\phi V_s$
21F	ST1	205.31	50	205	280	386.34	OK	5-#6@10	997.23	0.206	6	- #8	30.7	125.81	1.632
20F	ST1	174.20	50	205	280	386.34	OK	5-#6@10	997.23	0.175	6	- #8	30.7	125.81	1.385
19F	ST1	199.14	50	205	280	386.34	OK	5-#6@10	997.23	0.200	6	- #8	30.7	125.81	1.583
18F	ST1	230.82	50	205	280	386.34	OK	5-#6@10	997.23	0.231	6	- #10	48.0	196.58	1.174
17F	ST1	236.95	50	205	280	386.34	OK	5-#6@10	997.23	0.238	6	- #10	48.0	196.58	1.205
16F	ST1	249.70	50	205	280	386.34	OK	5-#6@10	997.23	0.250	6	- #10	48.0	196.58	1.270
15F	ST1	255.29	50	205	280	386.34	OK	5-#6@10	997.23	0.256	6	- #10	48.0	196.58	1.299
14F	ST1	252.82	50	205	280	386.34	OK	5-#6@10	997.23	0.254	8	- #10	64.0	262.10	0.965
13F	ST1	297.86	50	205	280	386.34	OK	5-#6@10	997.23	0.299	8	- #10	64.0	262.10	1.136
12F	ST1	340.07	50	205	280	386.34	OK	5-#6@10	997.23	0.341	8	- #10	64.0	262.10	1.297
11F	ST1	353.74	50	205	280	386.34	OK	5-#6@10	997.23	0.355	10	- #10	80.0	327.63	1.080
10F	ST1	391.09	50	205	350	431.94	OK	5-#6@10	997.23	0.392	10	- #10	80.0	327.63	1.194
9F	ST1	395.65	50	205	350	431.94	OK	5-#6@10	997.23	0.397	10	- #10	80.0	327.63	1.208
8F	ST1	388.89	50	205	350	431.94	OK	5-#6@10	997.23	0.390	10	- #10	80.0	327.63	1.187
7F	ST1	433.22	50	205	350	431.94	NG	5-#6@10	997.23	0.434	12	- #10	96.0	393.15	1.102
6F	ST1	478.72	50	205	350	431.94	NG	5-#6@10	997.23	0.480	12	- #10	96.0	393.15	1.218
5F	ST1	493.34	50	205	350	431.94	NG	5-#6@10	997.23	0.495	12	- #10	96.0	393.15	1.255
4F	ST1	547.56	50	205	350	431.94	NG	5-#6@10	997.23	0.549	12	- #10	96.0	393.15	1.393
3F	ST1	577.90	50	205	350	431.94	NG	5-#6@10	997.23	0.580	12	- #10	96.0	393.15	1.470
2F	ST1	517.02	50	215	350	453.01	NG	5-#6@10	997.23	0.518	12	- #10	96.0	393.15	1.315
MF	ST1	478.05	60	150	350	379.26	NG	5-#6@10	997.23	0.479	12	- #10	96.0	393.15	1.216

U棟連接梁剪力檢核

樓層	Spandrel 編號	V_u (tf)	連接梁 寬 (cm)	連接梁 深 (cm)	fc'	規範 $5\phi V_c$	規範 $V_u < 5\phi V_c$	剪力箍筋檢核 原設計剪力箍筋	剪力箍筋檢核 ϕV_s (tf)	剪力箍筋檢核 檢核 $V_u/\phi V_s$	對角剪力斜筋檢核 原設計對角配筋配置			對角剪力斜筋檢核 ϕV_s (tf)	對角剪力斜筋檢核 檢核 $V_u/\phi V_s$
R1F	US1	114.69	50	205	280	386.34	OK	5-#6@10	997.23	0.115	6	- #8	30.7	125.81	0.912
24F	US1	189.48	50	205	280	386.34	OK	5-#6@10	997.23	0.190	6	- #8	30.7	125.81	1.506
23F	US1	160.25	50	205	280	386.34	OK	5-#6@10	997.23	0.161	6	- #8	30.7	125.81	1.274
22F	US1	215.41	50	205	280	386.34	OK	5-#6@10	997.23	0.216	6	- #8	30.7	125.81	1.712
21F	US1	246.38	50	205	280	386.34	OK	5-#6@10	997.23	0.247	6	- #10	48.0	196.58	1.253
20F	US1	231.45	50	205	280	386.34	OK	5-#6@10	997.23	0.232	6	- #10	48.0	196.58	1.177
19F	US1	236.68	50	205	280	386.34	OK	5-#6@10	997.23	0.237	6	- #10	48.0	196.58	1.204
18F	US1	250.79	50	205	280	386.34	OK	5-#6@10	997.23	0.251	6	- #10	48.0	196.58	1.276
17F	US1	222.77	50	205	280	386.34	OK	5-#6@10	997.23	0.223	8	- #10	64.0	262.10	0.850
16F	US1	292.41	50	205	280	386.34	OK	5-#6@10	997.23	0.293	8	- #10	64.0	262.10	1.116
15F	US1	321.59	50	205	280	386.34	OK	5-#6@10	997.23	0.322	8	- #10	64.0	262.10	1.227
14F	US1	332.06	50	205	280	386.34	OK	5-#6@10	997.23	0.333	8	- #10	64.0	262.10	1.267
13F	US1	371.36	50	205	280	386.34	OK	5-#6@10	997.23	0.372	8	- #10	64.0	262.10	1.417
12F	US1	399.47	50	205	280	386.34	NG	5-#6@10	997.23	0.401	10	- #10	80.0	327.63	1.219
11F	US1	401.86	50	205	280	386.34	NG	5-#6@10	997.23	0.403	10	- #10	80.0	327.63	1.227
10F	US1	418.05	50	205	350	431.94	OK	5-#6@10	997.23	0.419	10	- #10	80.0	327.63	1.276
9F	US1	413.94	50	205	350	431.94	OK	5-#6@10	997.23	0.415	10	- #10	80.0	327.63	1.263
8F	US1	417.22	50	205	350	431.94	OK	5-#6@10	997.23	0.418	10	- #10	80.0	327.63	1.273
7F	US1	470.00	50	205	350	431.94	NG	5-#6@10	997.23	0.471	12	- #10	96.0	393.15	1.195
6F	US1	524.39	50	205	350	431.94	NG	5-#6@10	997.23	0.526	12	- #10	96.0	393.15	1.334
5F	US1	551.70	50	205	350	431.94	NG	5-#6@10	997.23	0.553	12	- #10	96.0	393.15	1.403
4F	US1	599.93	50	205	350	431.94	NG	5-#6@10	997.23	0.602	12	- #10	96.0	393.15	1.526
3F	US1	576.20	50	205	350	431.94	NG	5-#6@10	997.23	0.578	12	- #10	96.0	393.15	1.466
2F	US1	248.65	50	215	350	453.01	OK	5-#6@10	997.23	0.249	12	- #10	96.0	393.15	0.632
MF	US1	386.06	60	150	350	379.26	NG	5-#6@10	997.23	0.387	12	- #10	96.0	393.15	0.982

L棟連接梁剪力檢核

樓層	Spandrel 編號	V_u (tf)	連接梁 寬 (cm)	連接梁 深 (cm)	fc'	規範 $5\phi V_c$	規範 $V_u < 5\phi V_c$	剪力箍筋檢核 原設計剪力箍筋	剪力箍筋檢核 ϕV_s (tf)	剪力箍筋檢核 檢核 $V_u/\phi V_s$	對角剪力斜筋檢核 原設計對角配筋配置			對角剪力斜筋檢核 ϕV_s (tf)	對角剪力斜筋檢核 檢核 $V_u/\phi V_s$
R1F	VS1	118.38	50	205	280	386.34	OK	5-#6@10	997.23	0.119	6	-#8	30.7	125.81	0.941
21F	VS1	231.31	50	205	280	386.34	OK	5-#6@10	997.23	0.232	6	-#8	30.7	125.81	1.839
20F	VS1	234.14	50	205	280	386.34	OK	5-#6@10	997.23	0.235	6	-#8	30.7	125.81	1.861
19F	VS1	268.57	50	205	280	386.34	OK	5-#6@10	997.23	0.269	6	-#8	30.7	125.81	2.135
18F	VS1	271.72	50	205	280	386.34	OK	5-#6@10	997.23	0.272	6	-#10	48.0	196.58	1.382
17F	VS1	256.31	50	205	280	386.34	OK	5-#6@10	997.23	0.257	6	-#10	48.0	196.58	1.304
16F	VS1	262.55	50	205	280	386.34	OK	5-#6@10	997.23	0.263	6	-#10	48.0	196.58	1.336
15F	VS1	278.53	50	205	280	386.34	OK	5-#6@10	997.23	0.279	6	-#10	48.0	196.58	1.417
14F	VS1	303.87	50	205	280	386.34	OK	5-#6@10	997.23	0.305	8	-#10	64.0	262.10	1.159
13F	VS1	377.71	50	205	280	386.34	OK	5-#6@10	997.23	0.379	8	-#10	64.0	262.10	1.441
12F	VS1	437.88	50	205	280	386.34	NG	5-#6@10	997.23	0.439	8	-#10	64.0	262.10	1.671
11F	VS1	460.52	50	205	280	386.34	NG	5-#6@10	997.23	0.462	10	-#10	80.0	327.63	1.406
10F	VS1	478.80	50	205	350	431.94	NG	5-#6@10	997.23	0.480	10	-#10	80.0	327.63	1.461
9F	VS1	462.52	50	205	350	431.94	NG	5-#6@10	997.23	0.464	10	-#10	80.0	327.63	1.412
8F	VS1	445.82	50	205	350	431.94	NG	5-#6@10	997.23	0.447	10	-#10	80.0	327.63	1.361
7F	VS1	484.84	50	205	350	431.94	NG	5-#6@10	997.23	0.486	12	-#10	96.0	393.15	1.233
6F	VS1	540.61	50	205	350	431.94	NG	5-#6@10	997.23	0.542	12	-#10	96.0	393.15	1.375
5F	VS1	582.34	50	205	350	431.94	NG	5-#6@10	997.23	0.584	12	-#10	96.0	393.15	1.481
4F	VS1	652.50	50	205	350	431.94	NG	5-#6@10	997.23	0.654	12	-#10	96.0	393.15	1.660
3F	VS1	640.88	50	205	350	431.94	NG	5-#6@10	997.23	0.643	12	-#10	96.0	393.15	1.630
2F	VS1	169.96	50	215	350	453.01	OK	5-#6@10	997.23	0.170	12	-#10	96.0	393.15	0.432
MF	VS1	319.33	60	150	350	379.26	OK	5-#6@10	997.23	0.320	12	-#10	96.0	393.15	0.812